


## BS+ WC-Element mit UP-Spülkasten

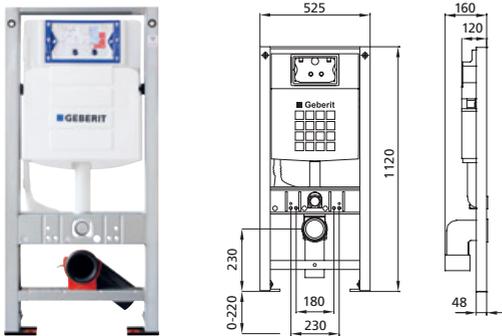

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

**Auch als barrierefreies WC-Element einsetzbar.**  
Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.98  
Betätigungsplatten und Spülssysteme ab Seite 155

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten,
- mit Betätigung von vorne,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel (Ausnahme 211 009.99) und integriertem bzw. separatem Eckventil,
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 (534) / 1120 / 160 mm (mit Ablauf)  
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

- ! **Hinweis:** WC Kraftlager für WC-Keramik mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 95

### Ausführung

### Art.-Nr.

#### Bauhöhe 1120 mm

Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Sigma

211088.00

Geberit UP-SPK Delta mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Delta11/15/21/40/50 inkl. schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage

211109.99

Geberit UP-SPK Omega Betätigung von oben / vorn mit 2-Mengen-Spülung, für Bet.-taste Omega

211290.00

Burda K770 mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste T784/T785/T787/T788/T789/T790/T791/T795/T798


211140.00

#### Versandeinheiten:

**VE 2 VE 3 VE 4**  
15 St. 30 St. 45 St.

alle WCs kompatibel mit Duravit Sensowash®  
Geberit UP-Spülkästen kompatibel mit Geberit AquaClean u. Einwurfschacht für Reinigungswürfel

## BS+ Wand-WC-Element für Geruchsabsaugung Abluft



geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Auch als barrierefreies WC-Element einsetzbar.

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98  
Betätigungsplatten und Spülssysteme ab Seite 155

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten,
- mit Betätigung von vorne,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Formstück 50 mm zur Geruchsabsaugung Abluft
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 160 mm (mit Ablauf)  
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

**! Hinweis:** WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 95

### Ausführung

### Art.-Nr.

#### Bauhöhe 1120 mm

Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen-Spülung, für Bet.-taste Sigma für Geruchsabsaugung Abluft 50 mm vorbereitet

220088.00

Burda K770 mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste T784/T785/T787/T788/T789/T790/T791/T795/T798

220140.00


#### Versandeinheiten:

**VE2 VE3 VE4**  
15 St. 30 St. 45 St.

alle WCs kompatibel mit Duravit Sensowash®  
Geberit UP-Spülkästen kompatibel mit Geberit AquaClean u. Einwurfschacht für Reinigungswürfel



## BS+ Wand-WC-Element



geeignet für: Trockenbau und Vorwand

**Auch als barrierefreies WC-Element einsetzbar.**  
Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98  
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 155

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit reduzierter Ablagenhöhe,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten, Betätigung von vorne oder oben,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 825 oder 980 / 160 mm (mit Ablauf)  
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

### **Hinweis:**

Der WC-Deckel bleibt nur in geöffneter Stellung, wenn der Abstand der Wand zum WC-Deckel > 25 mm misst. Bei Verwendung von WC-Keramikern wie z. B. von Geberit/Keramag: Renova Nr. 1, Comprimo 204550, Joly 203060 V&B: Viala 765310, Viala 765210 muss die Montage der Betätigungsplatte von oben erfolgen.

**Hinweis:** WC Kraftflager für WC-Keramikern mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Senticque) siehe Seite 95

### Ausführung

### Art.-Nr.

#### Bauhöhe 825 mm

Geberit UP-SPK Omega  
Betätigung von oben / vorn  
mit 2-Mengen-Spülung,  
für Bet.-taste Omega

211390.00

#### Bauhöhe 980 mm

Geberit UP-SPK Omega  
Betätigung von oben / vorn  
mit 2-Mengen-Spülung,  
für Bet.-taste Omega


211395.00

#### Versandeinheiten:

**VE 2**  
15 St.

alle WCs  
kompatibel mit Duravit Sensowash®  
Geberit UP-Spülkästen  
kompatibel mit Geberit AquaClean u.  
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

## BS+ Doppel WC-Element für Wand-WC

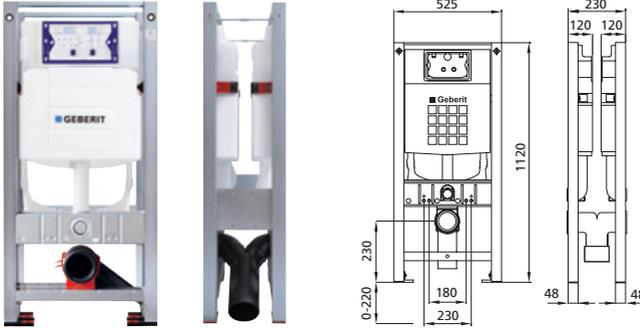

geeignet für: Trockenbau

**Auch als barrierefreies WC-Element einsetzbar.  
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 155**

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Hosen-T-Stück DN 80 / 100 / 80,
- mit 2x Wand-WC Anschlussgarnituren,
- mit 2x eingebauten, schwitzwassergedämmten UP-Spülkästen mit 2-Mengen Spültechnik,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnungen,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit 2x Spülkasten-Anschlusswinkeln mit integrierten bzw. separaten Eckventilen,
- mit Betätigung von vorne,
- ohne Betätigungsplatten.

Maße: B / H / T 525 (534) / 1120 / 260 mm  
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

- ! **Hinweis:** WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 95

Ausführung

**Bauhöhe 1120 mm**

Geberit UP-SPK Sigma  
mit 2-Mengen-Spülung,  
für Bet.-taste Sigma

Geberit UP-SPK Delta  
mit 2-Mengen Spülung,  
für Bet.-taste  
Delta11/15/21/40/50

Burda K770  
für Bet.-taste T784/T785 /  
T787/T788/T789/T790/T791 /  
T795/T798

alle WCs  
kompatibel mit Duravit Sensowash®  
Geberit UP-Spülkästen  
kompatibel mit Geberit AquaClean u.  
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Art.-Nr.


211122.00

211222.99

211240.00



## BS+ Stand-WC-Element mit UP-Spülkasten für Baby/Kind/Erwachsenen



Ein Element für  
3 WC-Keramiken



NEU

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98  
Betätigungsplatten und Spülssysteme ab Seite 155

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Stand-WC Anschlussgarnitur weiß mit Abdeckrosetten,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik,
- mit Betätigung von vorne,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem bzw. separatem Eckventil,

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 160 mm (mit Ablauf)  
Passend für Geberit Stand-WC.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

**Für Geberit Bambini /  
Erwachsenen Stand-WC  
Bauhöhe 1120 mm**

Geberit UP-SPK Sigma  
mit 2-Mengen-Spülung,  
für Bet.-taste  
Sigma,




211948.00

Burda K770  
mit 2-Mengen Spülung,  
für Bet.-taste T784/T785/  
T787/T788/T789/T790/T791/  
T795/T798

211943.00

**\*Standardmäßig für Baby  
Stand-WC eingestellt**

**BS+ Stand-WC-Element mit UP-Spülkasten  
für Baby/Kind/Erwachsenen**



**Einstellungen der Traversen**

**Baby Stand-WC**

Traverse-Zulauf  
(Maß Mitte Zulauf Höhe: 260 mm)  
Traverse-Ablauf  
(Maß Mitte Ablauf Höhe: 140 mm)


**Kind Stand-WC**

Traverse-Zulauf  
(Maß Mitte Zulauf Höhe: 300 mm)  
Traverse-Ablauf  
(Maß Mitte Ablauf Höhe: 170 mm)

**Erwachsenen Stand-WC**

Traverse-Zulauf  
(Maß Mitte Zulauf Höhe: 345 mm)  
Traverse-Ablauf  
(Maß Mitte Ablauf Höhe: 180 mm)

## BS+ WC-Element für WWC, 112cm mit Schell Unterputz WC Druckspüler Compact II

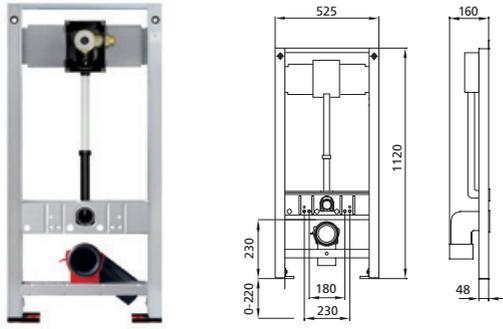

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

**Zubehör:** Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98  
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 155

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit WC-Keramikkbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem Rohbauset WC-Druckspüler Schell Unterputz WC Druckspüler Compact II
- mit vormontierter Wasserstrecke aus Dr-Messing
- mit Vorabspernung/Anschluss G3/4 AG, rechts
- mit Durchspülstopfen G3/4 AG
- mit Putzdeckel
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 160 mm (mit Ablauf)  
Passend für handelsübliches Wand-WC.


- Hinweis:** WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Senticque) siehe Seite 95

Ausführung

Art.-Nr.

211246

## BS+ Wand-WC-Element für barrierefreie WC-Anlagen

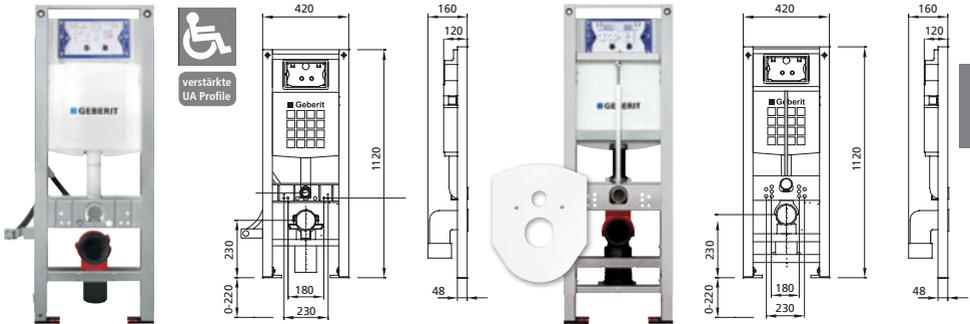

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

**Zubehör:** Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98  
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 155

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit reduzierter Elementbreite 420 mm,
- mit WC-Keramikkbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik,
- mit Betätigung von vorn,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 420 / 1120 / 170 mm (mit Ablauf)  
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

**! Hinweis:** WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 95


### Ausführung

### Art.-Nr.

<b>Barrierefrei</b> <b>Bauhöhe 1120 mm</b>	
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Sigma	211148.00
Burda K770 mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste T784/T785/T787/T788/T789/T790/T791/T795/T798	211150.00
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung für Bet.-taste Sigma Geruchsabsaugung Abluft 50 mm vorbereitet	220099.00
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung für Bet.-taste Sigma mit Abdeckschild (weiß) <b>8 cm höhenverstellbar nach Verfliesung</b>	211090.00

alle WCs kompatibel mit Duravit Sensowash® Geberit UP-Spülkästen kompatibel mit Geberit AquaClean u. Einwurfschacht für Reinigungswürfel

## BS+ Wand-WC-Element für barrierefreie WC-Anlagen inkl. Befestigungsplatten für Stützklappgriffe links und rechts

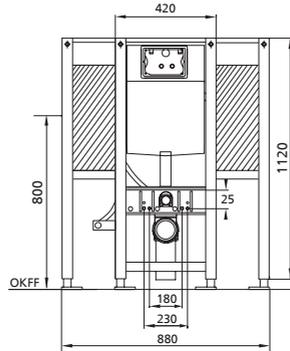

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

inklusive 4 schallentkoppelter Wandhalter zur Vorwandmontage  
Betätigungsplatten und Spülssysteme ab Seite 155

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik,
- mit Betätigung von vorn,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Befestigungsplatte links und rechts
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 880 / 1120 / 170 mm (mit Ablauf)  
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

**! Hinweis:** WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche  
kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 95

### Ausführung

**Barrierefrei**  
**Bauhöhe 1120 mm,**

Geberit UP-SPK Sigma  
mit 2-Mengen Spülung,  
für Bet.-taste Sigma

**Breite 880 mm**  
**Breite (alt) 1192 mm**

Burda K770  
mit 2-Mengen Spülung,  
für Bet.-taste T784/T785/  
T787/T788/T789/T790/T791/  
T795/T798

alle WCs  
kompatibel mit Duravit Sensowash®  
Geberit UP-Spülkästen  
kompatibel mit Geberit AquaClean u.  
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

### Art.-Nr.

211600.00  
211595.00

211700.00

**BS+ Wand-WC-Element für barrierefreie WC-Anlagen**  
inkl. Befestigungsplatte für Stützklappgriffe wahlweise rechts/links montiert



geeignet für: Trockenbau und Vorwand

**inklusive 3 schallentkoppelter Wandhalter zur Vorwandmontage**  
**Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 155**

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm, schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik,
- mit Betätigung von vorn,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Befestigungsplatte rechts/links
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 750 / 1120 / 170 mm (mit Ablauf)  
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

**! Hinweis:** WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Senticque) siehe Seite 95

**Ausführung**

**Art.-Nr.**

**Seitliche Befestigung rechts**  
**Bauhöhe 1120 mm**

Geberit UP-SPK Sigma  
mit 2-Mengen Spülung,  
für Bet.-taste Sigma

211606.00

Burda K770  
mit 2-Mengen Spülung,  
für Bet.-taste T784/T785/  
T787/T788/T789/T790/T791/  
T795/T798

211303.00

**Seitliche Befestigung links**  
**Bauhöhe 1120 mm**

Geberit UP-SPK Sigma  
mit 2-Mengen Spülung,  
für Bet.-taste Sigma

211666.00


Burda K770  
mit 2-Mengen Spülung,  
für Bet.-taste T784/T785/  
T787/T788/T789/T790/T791/  
T795/T798

211330.00

alle WCs  
kompatibel mit Duravit Sensowash®  
Geberit UP-Spülkästen  
kompatibel mit Geberit AquaClean u.  
Einwurfschacht für Reinigungswürfel



## BS+ Element für Wandausgussbecken Geberit Publica (vormals Keramag Espital) mit UP-Spülkasten, für Wandarmatur

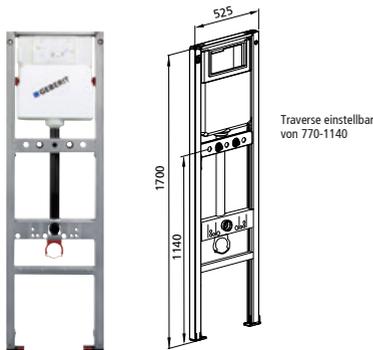

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

**Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98  
Betätigungsplatten und Spülssysteme ab Seite 155**

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm, schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr, allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel (Ausnahme 211061, 211062) und integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Betätigung von vorne,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite verstellbaren Wanddurchführungen 1/2",
- ohne Betätigungsplatte,
- ohne Wandausgussbecken.

Maße: B / H / T 525 / 1700 / 160 mm (mit Ablauf)

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

### Ausführung

### Art.-Nr.

**Geberit Publica  
Bauhöhe 1700 mm**

Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Sigma

211060.00


Geberit UP-SPK Delta mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Delta11/15/21/40/50

211062.99

Burda K770 mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste T784/T785/T787/T788/T789/T790/T791/T795/T798

211066.00

**BS+ Element für Wandausgussbecken Laufen Bernina  
mit UP-Spülkasten, für Wandarmatur**

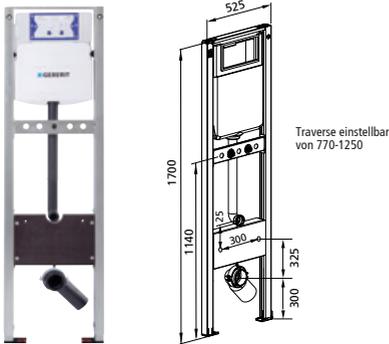

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

**Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98  
Betätigungsplatten und Spülssysteme ab Seite 155**

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm, schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur, eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung, Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel (Ausnahme 211061, 211062) und integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Betätigung von vorne,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite verstellbaren Wanddurchführungen 1/2",
- ohne Betätigungsplatte,
- ohne Wandausgussbecken.

Maße: B / H / T 525 / 1700 / 160 mm (mit Ablauf)

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

**Ausführung**

**Art.-Nr.**

<b>Laufen Bernina Bauhöhe 1700 mm</b>	
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Sigma	211057.00
Geberit UP-SPK Delta mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Delta11/15/21/40/50	211061.99
Burda K770 mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste T784/T785/ T787/T788/T789/T790/T791/ T795/T798	211065.00




## BS+ Waschtisch-Element für Standarmatur



für Befestigung mit Schichtholzplatte



für Befestigung mit Gewindestangen



geeignet für: Trockenbau und Vorwand

**Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98**

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten,
- mit in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 825, 980 oder 1120 / 70-100 mm (mit Ablauf)  
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage  
Sonderlösungen auf Anfrage

### Ausführung

### Art.-Nr.

**Bauhöhe 825 - 980 mm**  
für Standarmatur

- für Befestigung mit Schichtholzplatte
- für Befestigung mit Gewindestangen

212018.xx  
212218.xx

**Bauhöhe 1120 mm**  
für Standarmatur


- für Befestigung mit Schichtholzplatte
- für Befestigung mit Gewindestangen

212005.xx  
212205.xx

Versandseinheiten:

VE 2 VE 3 VE 4  
30 St. 60 St. 90 St.

## BS+ Waschtisch-Element für Wandarmatur

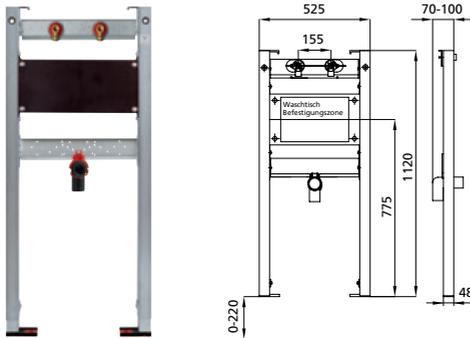

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

**Zubehör:** Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 70-100 mm (mit Ablauf)  
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage  
Sonderlösungen auf Anfrage

Ausführung

**Bauhöhe 1120 mm**  
für Wandarmatur

Versandeinheiten:  
**VE 2**  
15 St.


Art.-Nr.

212029.xx



## BS+ Reihen-Waschtisch-Element

Beispiel 212021

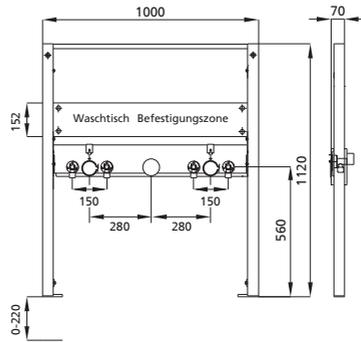

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage, schwenkbarer Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 1000 / 1120 / 70 mm (mit Ablauf)  
Auf Anfrage auch 825 oder 980 mm Höhe


Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage  
Wandarmaturen auf Anfrage  
Weitere Hersteller auf Anfrage

### Ausführung

### Art.-Nr.

<b>Geberit</b> <b>iCon #124020/124120</b> für Standarmatur	212016.xx
<b>Geberit Smyle #120520</b> für Standarmatur	212017.xx
<b>V &amp; B</b> <b>Subway 2.0 #7175D0/7176D2</b> für Standarmatur	212021.xx
<b>Duravit</b> <b>Vero #045410/7/045412</b> für Standarmatur	212014.xx

## BS+ Doppel-Waschtisch-Element

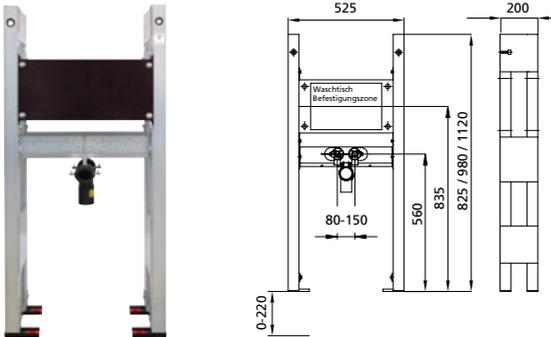

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit Hosenrohr DN 50,
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 825, 980 oder 1120 / 200 mm (mit Ablauf)  
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage  
Sonderlösungen auf Anfrage

Ausführung


**Bauhöhe 1120 mm**  
für Standardarmatur

Art.-Nr.

212021.xx



## BS+ Waschtisch-Element für Unterputzarmatur

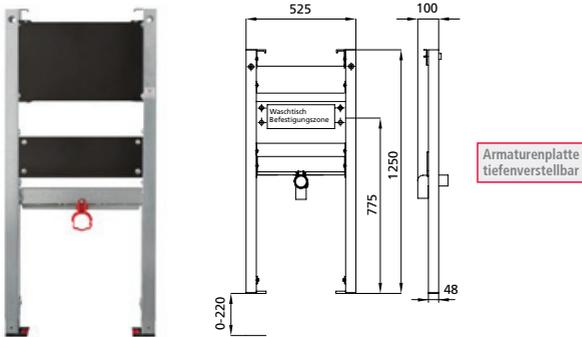

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,

Maße: B / H / T 525 / 1250 / 100 mm (mit Ablauf)  
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage  
Sonderlösungen auf Anfrage

Ausführung

**Bauhöhe 1250 mm**  
für UP-Armatur


Versandeinheiten:  
**VE 2**  
15 St.

Art.-Nr.

212030.99

## BS+ Waschtisch-Element für Wasserzähler und UP-Absperrventil

Beispiel 212027.00

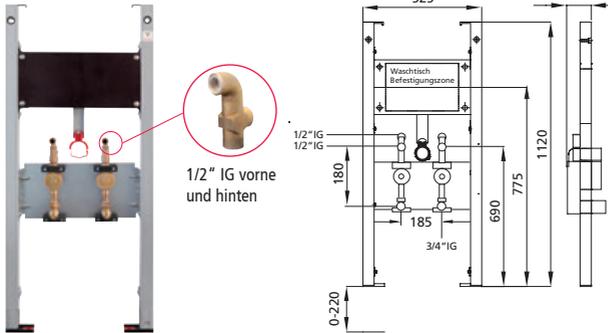

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Ausführung

Art.-Nr.

**Zubehör:** Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

**Bauhöhe 1120 mm**  
für Standarmatur  
für 2 Wasserzähler  
mit Oberteil für die  
Absperrung, chrom

212025.00

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte
- mit Oberteil für die Absperrung, chrom
- mit 2 Unterputz-Armaturen-Kombinationen-  
Wasserzähler-Absperrventilen aus Rotguss, inkl.  
Isolierung, die gleichzeitig als Einputzhilfe dient, Rotguss  
gemäß DIN-EN 1982 und DIN 50930 Teil 6, Dichtungselemente aus EPDM (KTW, W270 geprüft),  
bestehend aus:  
UP-Einrohranschlussstück für MTK / MTW-NG  
(2" EAS) inkl. Blinddeckel und Dichtungssatz;  
UP-Kolbenventil, tottraumfrei und druckverlustarm,  
DIN-DVGW geprüft mit Schallschutz nach DIN 4109  
(Armaturengruppe 1);  
2 Stück schallgedämmte Halterungen;  
2-teilige Isolierung aus Styropor – Baustoffklasse B1  
zul. Betriebsüberdruck PB: 10 bar  
zul. Betriebstemperatur TB: 90 °C  
Durchflusstoff: Trinkwasser


Versandeinheiten:  
**VE 2**  
15 St.

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 70-95 mm (mit Ablauf)  
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage



## BS+ Waschtisch-Element für Wasserzähler und UP-Absperrventil

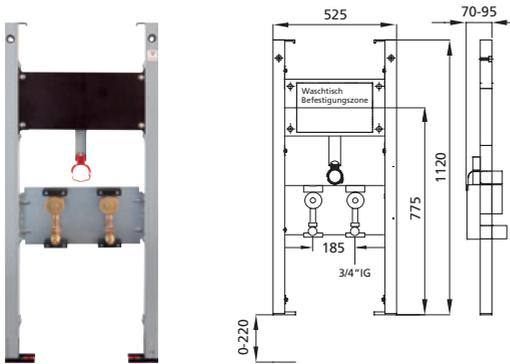

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

**Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98**

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte
- mit Oberteil für die Absperrung, chrom
- mit 2 Unterputz-Armaturen-Kombinationen-Wasserzähler-Absperrventilen aus Rotguss, inkl. Isolierung, die gleichzeitig als Einputzhilfe dient, Rotguss gemäß DIN-EN 1982 und DIN 50930 Teil 6, Dichtungselemente aus EPDM (KTW, W270 geprüft), bestehend aus:
  - UP-Einrohranschlussstück für MTK / MTW-NG (2" EAS) inkl. Blinddeckel und Dichtungssatz;
  - UP-Kolbenventil, tottraumfrei und druckverlustarm, DIN-DVGW geprüft mit Schallschutz nach DIN 4109 (Armaturengruppe 1);
  - 2 Stück schallgedämmte Halterungen;
  - 2-teilige Isolierung aus Styropor – Baustoffklasse B1 zul. Betriebsüberdruck PB: 10 bar zul. Betriebstemperatur TB: 90 °C
- mit Durchflussstoff: Trinkwasser

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 70-95 mm (mit Ablauf)  
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung


**Bauhöhe 1120 mm**  
für Standarmatur  
für 2 Wasserzähler  
mit Oberteil für die  
Absperrung, chrom  
**ohne Anschlüsse**

Versandeinheiten:  
**VE 2**  
15 St.

Art.-Nr.

212025.99

**BS+ Waschtisch-Element für Standarmatur  
für WT Duravit Scola #68460, #68560**

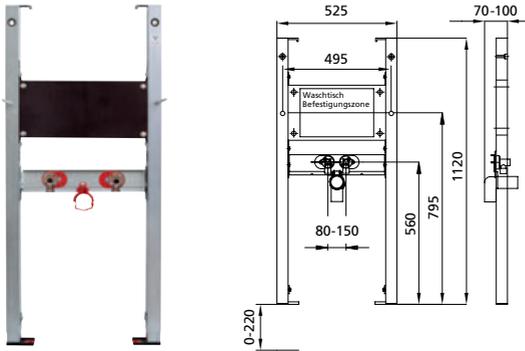

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Ausführung

Art.-Nr.

**Zubehör:** Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

**Bauhöhe 1120 mm  
für Standarmatur**

212007.xx

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2"
- mit Befestigungsbolzen, Abstand 495 mm

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 70-100 mm (mit Ablauf)

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage



## BS+ Waschtisch-Element für Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft

Beispiel 212035.00



Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gummnipfel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

**Geberit Bambini 4**  
für Standarmatur

212033.00

**Geberit Bambini 3**  
für Standarmatur


212034.00

**Geberit Bambini 2**  
für Standarmatur

212035.00

Andere auf Anfrage möglich

BS+ Waschtisch-Element für Standarmatur,  
barrierefreie Ausführung mit UP-Siphon

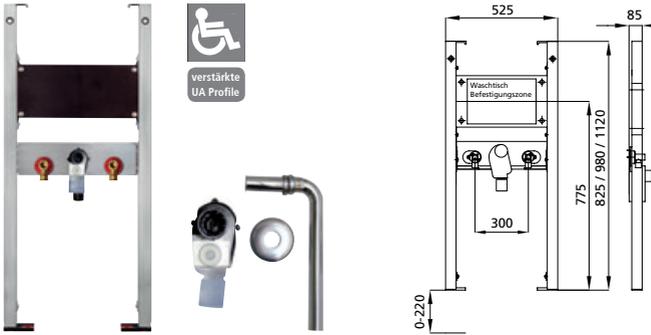

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit eingebautem UP-Geruchsverschluss,
- mit Anschlussbogen und Abdeckung chrom
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 825, 980 oder 1120 / 85 mm (mit Ablauf)  
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlüssen auf Anfrage  
Andere UP-Siphone auf Anfrage  
Sonderlösungen auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

**Bauhöhe 825 - 980 mm**  
für Standarmatur

UP-Siphon Haas OHA 3500

212139.xx

UP-Siphon Geberit

212339.xx

UP-Siphon Dallmer

212039.xx

**Bauhöhe 1120 mm**  
für Standarmatur

UP-Siphon Haas OHA 3500

212136.xx

UP-Siphon Geberit

212336.xx


UP-Siphon Dallmer

212036.xx

Versandeinheiten:  
**VE 2**  
15 St.



## BS+ Waschtisch-Element für Wandarmatur, barrierefreie Ausführung mit UP-Siphon

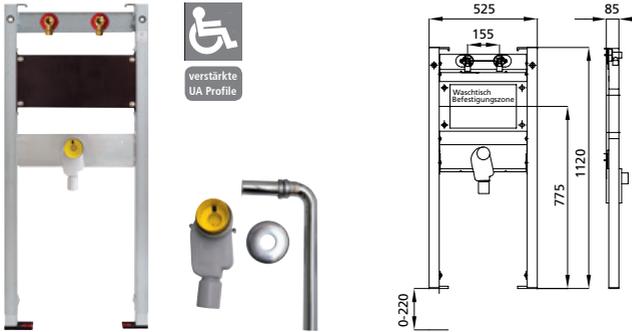

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit eingebautem UP-Geruchsverschluss,
- mit Anschlussbogen und Abdeckung chrom
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2",
- mit Siphon-Abdeckung.

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 85 mm (mit Ablauf)  
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage  
Andere UP-Siphone auf Anfrage  
Sonderlösungen auf Anfrage

### Ausführung

### Art.-Nr.

**Bauhöhe 1120 mm**  
für Wandarmatur

UP-Siphon Haas OHA 3500

212143.xx

UP-Siphon Geberit


212343.xx

UP-Siphon Dallmer

212043.xx

Versandeinheiten:  
**VE 2**  
15 St.

BS+ Waschtisch-Element für Standarmatur,  
barrierefreie Ausführung für Paracelsus/Vitalis

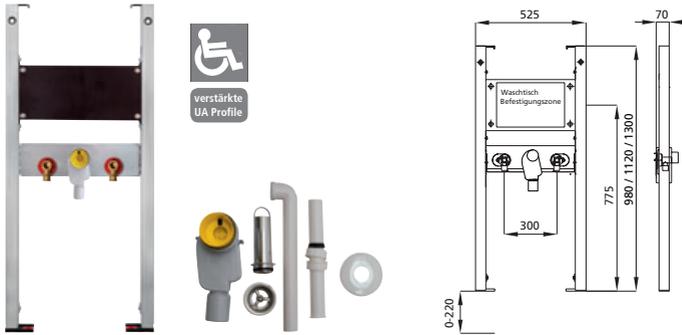

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit eingebautem UP-Siphon,
- mit Anschlussbogen und Abdeckung weiß und Standrohr chrom
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 980, 1120 oder 1300 / 70 mm (mit Ablauf)  
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm


Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage  
Andere UP-Siphone auf Anfrage  
Sonderlösungen auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

<b>Bauhöhe 980 mm</b> für Standarmatur	
UP-Siphon Haas OHA 3500	213142.xx
UP-Siphon Geberit	213342.xx
UP-Siphon Dallmer	213042.xx
<b>Bauhöhe 1120 mm</b> für Standarmatur	
UP-Siphon Haas OHA 3500	213138.xx
UP-Siphon Geberit	213338.xx
UP-Siphon Dallmer	213038.xx
<b>Bauhöhe 1300 mm</b> für Standarmatur	
UP-Siphon Haas OHA 3500	213140.xx
UP-Siphon Geberit	213340.xx
UP-Siphon Dallmer	213040.xx
Versandeinheiten: <b>VE 2</b> 15 St.	

## BS+ Waschtisch-Element für Standarmatur, barrierefreie Ausführung mit UP-Siphon, inkl. Befestigungsplatte für Stützklappgriffe

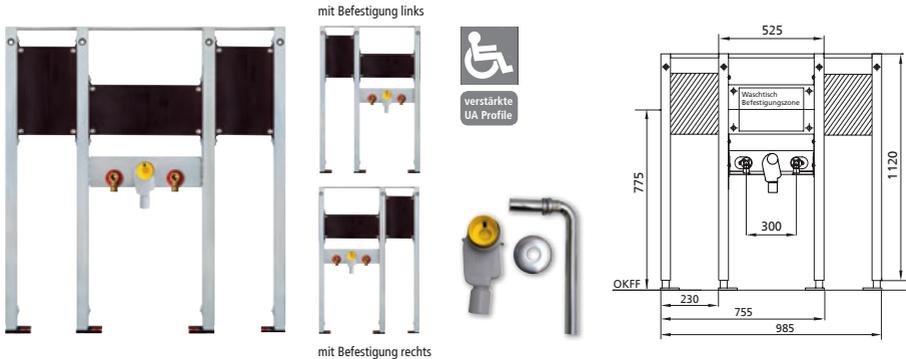

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit eingebautelem UP-Geruchsverschluss, Anschlussbogen und Siphon-Abdeckung chrom
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2",
- mit Befestigungsplatte links und rechts
- mit Befestigungsplatte links oder rechts.

Maße: B / H / T 985 / 1120 / 85 mm (mit Ablauf) für 2 Griffe  
 B / H / T 755 / 1120 / 85 mm (mit Ablauf) für 1 Griff  
 WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage  
 Andere UP-Siphone auf Anfrage  
 Sonderlösungen auf Anfrage


### Ausführung

### Art.-Nr.

<b>Bauhöhe 1120 mm rechts und links für Standarmatur</b>	
UP-Siphon Haas OHA 3500	212616.xx
UP-Siphon Geberit	212636.xx
UP-Siphon Dallmer	212656.xx
<b>rechts für Standarmatur</b>	
UP-Siphon Haas OHA 3500	212676.xx
UP-Siphon Geberit	212696.xx
UP-Siphon Dallmer	212646.xx
<b>links für Standarmatur</b>	
UP-Siphon Haas OHA 3500	212160.xx
UP-Siphon Geberit	212360.xx
UP-Siphon Dallmer	212460.xx

Versandeinheiten:  
**VE 2**  
 15 St.

## BS+ Ausgussbecken-Element für Wandarmatur

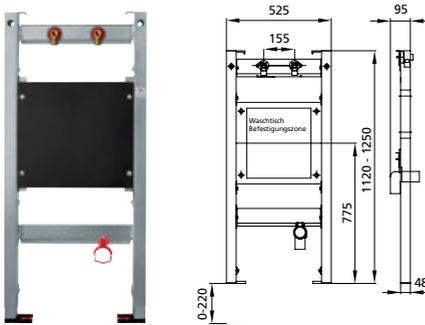

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

**Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98**

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Ausgussbeckenmontage,
- mit schwenkbarem HT-Siphonbogen DN 50,
- mit allem Montagezubehör für Element und Ausgussbecken,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 95 mm (mit Ablauf)  
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage  
Sonderlösungen auf Anfrage

Ausführung


**Bauhöhe 1120 - 1250 mm**  
für Wandarmatur

Art.-Nr.

212012.xx



## BS+ Wand-Bidet-Element

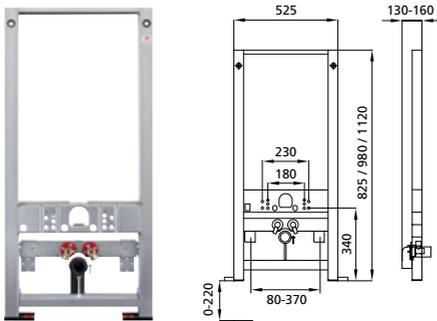

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

### BS+ Wand Bidet-Element

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit variablen Bidet-Keramikbefestigungen,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 825, 980 oder 1120 / 130-160 mm (mit Ablauf)  
 Passend für Bidets, siehe Passliste (liegt im Karton bei).  
 Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Technische Änderungen durch Hersteller vorbehalten.  
 Es wird keine Haftung auf Richtigkeit übernommen.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

### Hinweis

Bei manchen Keramiken, kann es vorkommen, dass man die mitgelieferte Schelle nicht von oben sondern von unten in der Traverse montieren muss, damit man das Widerlager (fängt die Kraft der Keramik ab) so nah wie möglich an den Rücken der Keramik bekommt. In manchen Montagefällen, kann es auch vorkommen, dass man die Gewindestange entsprechend einkürzen muss. Diese Punkte sollten vorher durch anschauen der Keramik geklärt werden.


Wir als Hersteller übernehmen keine Gewährleistung für Fehlmontagen!

### Ausführung

### Art.-Nr.

Bauhöhe 825 mm	223002.xx
Bauhöhe 980 mm	222002.xx
Bauhöhe 1120 mm	213002.xx

BS+ Urinal-Element mit UP-Druckspüler bzw. Rohbauset und Leerelement

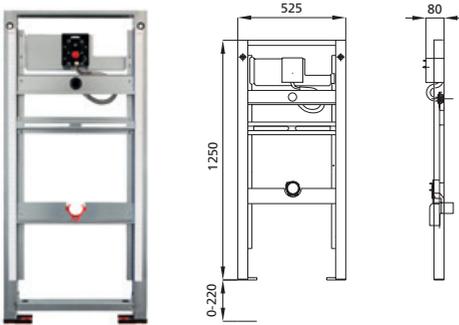

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

**Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98**

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage,
- mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
- mit einstellbarer Ablauftraverse,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 50,
- mit vormontiertem UP-Druckspüler bzw. Rohbauset,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit allem Montagezubehör für Element und Urinal,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Anschluss 1/2",
- mit Absaugesiphon (#255 101, 255 102, 255 103 und 255 104 ohne),
- mit Urinal Anschlussgarnitur (#255 101, 255 102, 255 103 und 255 104 ohne),
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 1120-1250 / 80 mm

Passend für Urinale, siehe Passliste (liegt im Karton bei).  
Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Technische Änderungen durch Hersteller vorbehalten.  
Es wird keine Haftung auf Richtigkeit übernommen.

Ausführung

Art.-Nr.

**Bauhöhe 1120**

Burda Druckspüler U-05/06

214029

Burda Druckspüler U-05/06  
**für Sprühkopf**

214030


Leerelement

214556




## BS+ Urinal-Element mit UP-Rohbauset Flowtronik / Geberit VS

**Vandalen-  
sicher**

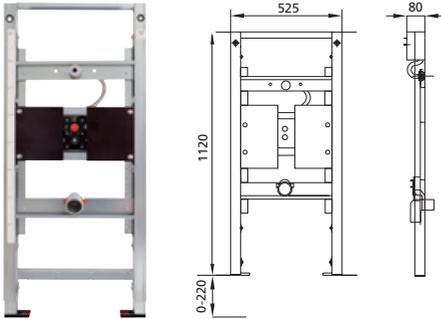

**Vandalen-  
sicher**

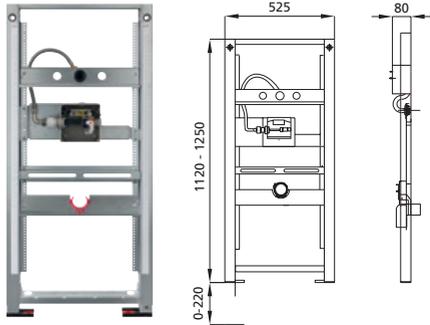

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage,
- mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
- mit einstellbarer Ablauftraverse,
- mit vormontiertem Rohbauset mit Anschluss 230 V, Ventilblock mit Wasserabspernung,
- mit Funktionen: Standard- und Stadionbetrieb, Zwangsspülung,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit allem Montagezubehör für Element und Urinal,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Anschluss 1/2",
- mit Urinal Anschlussgarnitur,

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 80 mm

Passend für Urinale mit waagrechtem Abgang nach hinten (senkrechter Abgang auf Anfrage), siehe Passliste (liegt im Karton bei).  
Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Technische Änderungen durch Hersteller vorbehalten.  
Es wird keine Haftung auf Richtigkeit übernommen.

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon, z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.

Ausführung

Art.-Nr.

**Bauhöhe 1120 mm**

Burda Rohbauset Flowtronik

214800

Burda Rohbauset Flowtronik  
**für Sprühkopf**

214801


Geberit Rohbauset Universal  
für VS

214718

Geberit Rohbauset Universal  
für VS **für Sprühkopf**

214720

BS+ Urinal-Element mit UP-Rohbauset bzw. Elektronik

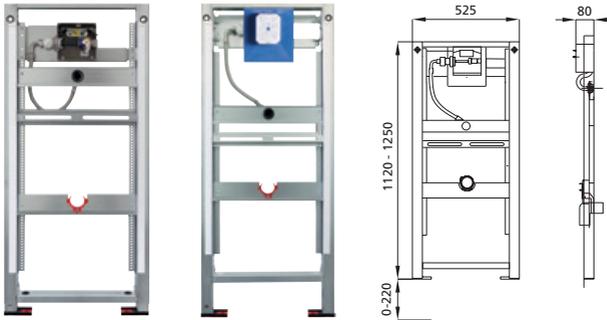

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage,
- mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
- mit einstellbarer Ablauftraverse,
- mit vormontiertem Rohbauset
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit allem Montagezubehör für Element und Urinal,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Anschluss 1/2",
- mit Absaugesiphon,
- mit Urinal Anschlussgarnitur.

Maße: B / H / T 525 / 1120-1250 / 80 mm

Passend für Urinale, siehe Passliste (liegt im Karton bei).  
Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Technische Änderungen durch Hersteller vorbehalten.  
Es wird keine Haftung auf Richtigkeit übernommen.

Ausführung

Art.-Nr.

**Bauhöhe 1120-1250 mm**

Geberit Rohbauset Universal für HyTronic und HyTouch 214712

Geberit Rohbauset Universal für HyTronic und HyTouch, für **Sprühkopf** 214714

Geberit Rohbauset Universal für HyBasic 214702


GroheDAL Universal Rohbauset Rapido U 214019

GroheDAL Universal Rohbauset Rapido U, für **Sprühkopf** 214020

für Geberit Flushcontrol 214856

für Duravit Utronic 214506

## BS+ Urinal-Element mit UP-Rohbauset bzw. Elektronik

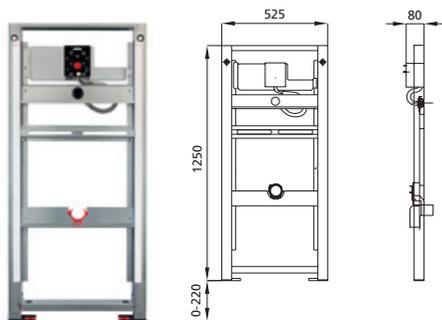

Infos auf Seite 179 folgende

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage,
- mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
- mit einstellbarer Ablauftraverse,
- mit vormontiertem Rohbauset
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit allem Montagezubehör für Element und Urinal,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Anschluss 1/2",
- mit Absaugesiphon,
- mit Urinal Anschlussgarnitur.

Maße: B / H / T 525 / 1250 / 80 mm

Passend für Urinale, siehe Passliste (liegt im Karton bei).  
Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Technische Änderungen durch Hersteller vorbehalten.  
Es wird keine Haftung auf Richtigkeit übernommen.

### Ausführung

### Art.-Nr.

#### Bauhöhe 1250 mm

##### Rohbauset

Burda Rohbauset für Infrarot  
Elektronik BurdaTronic U-02  
und U-04

214994

Auslaufartikel

Mit Burda Rohbauset für Infrarot  
Elektronik, für BurdaTronic U-09

214989

##### Ausführung mit integrierter Steuerung

Mit Burda Rohbauset mit Infrarot  
Elektronik 230 V (mattchrom)  
BurdaTronic U-04

214993.50

Auslaufartikel

Mit Burda Rohbauset mit Infrarot  
Elektronik 230 V (weiß)  
BurdaTronic U-04

214993.00

Auslaufartikel

Mit Burda Rohbauset mit Infrarot  
Elektronik 9 V (mattchrom)  
BurdaTronic U-04

214992.50


Auslaufartikel

Mit Burda Rohbauset mit Infrarot  
Elektronik, mit BurdaTronic U-09

214991.60

Auslaufartikel

BS+ Urinal-Element mit UP-Rohbausset bzw. Elektronik

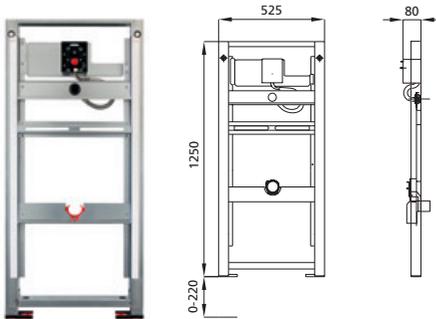

Infos auf Seite 179 folgende

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage,
- mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
- mit einstellbarer Ablauftraverse,
- mit vormontiertem Rohbausset
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit allem Montagezubehör für Element und Urinal,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Anschluss 1/2",
- mit Absaugesiphon,
- mit Urinal Anschlussgarnitur.

Maße: B / H / T 525 / 1250 / 80 mm

Passend für Urinale, siehe Passliste (liegt im Karton bei).  
Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Technische Änderungen durch Hersteller vorbehalten.  
Es wird keine Haftung auf Richtigkeit übernommen.

Ausführung

Art.-Nr.

**Bauhöhe 1250 mm  
jeweils für Sprühkopf**

Rohbausset

Burda Rohbausset für Infrarot  
Elektronik BurdaTronic U-02  
und U-04

214894

**Auslaufartikel**

Mit Burda Rohbausset für Infrarot  
Elektronik, BurdaTronic U-09

214889

Ausführung mit integrierter  
Steuerung

Mit Burda Rohbausset mit Infrarot  
Elektronik 230 V (mattchrom)  
BurdaTronic U-04

214893.50

**Auslaufartikel**

Mit Burda Rohbausset mit Infrarot  
Elektronik 230 V (weiß)  
BurdaTronic U-04

214893.00

**Auslaufartikel**

Mit Burda Rohbausset mit Infrarot  
Elektronik 9 V (mattchrom)  
BurdaTronic U-04

214892.50

**Auslaufartikel**


Mit Burda Rohbausset mit Infrarot  
Elektronik, BurdaTronic U-09

214891.60

**Auslaufartikel**



## BS+ Duschelement mit vormontiertem Geberit-Ablauf

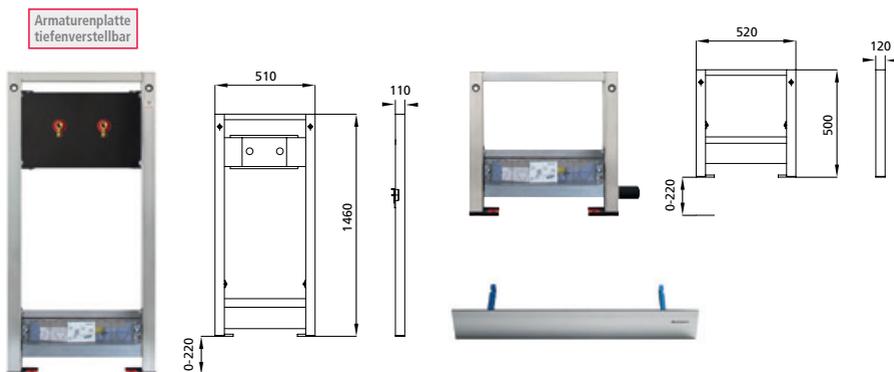

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder in Verbindung mit Zubehörset Art.-Nr. 240 008 als Einzelelement in einer Vorwandinstallation verwendbar.

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2" bzw. Befestigungen für gängige UP-Armaturen.
- mit vormontiertem Geberit Duschablauf SH 30, Sperrwasserhöhe 30 mm, Ablauf DN40, zur Entwässerung bodenebener Duschen, Abdeckung Kunststoff Chrom

Maße: B / H / T 525 / 1460 / 80 mm

Maße: B / H / T 525 / 500 / 80 mm

### Ausführung

### Art.-Nr.

<b>Bauhöhe 1460 mm</b>	
für Aufputzarmaturen	230120.00
für UP-Armaturen	218010

<b>Bauhöhe 500 mm</b>	230125
-----------------------	--------

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

## Fertigbauset für Geberit Wandablauf, (zur Reinigung herausnehmbar)

- mit Abdeckung und Innensechskantschlüssel




### Ausführung

### Art.-Nr.

edelstahl gebürstet	230040
edelstahl gebürstet (zum verschrauben)	230041
edelstahl poliert	230042
Kunststoff weiß alpin	230143.00
Kunststoff gl. verchromt	230143.51

## BS+ Duschelement für Brausekopf

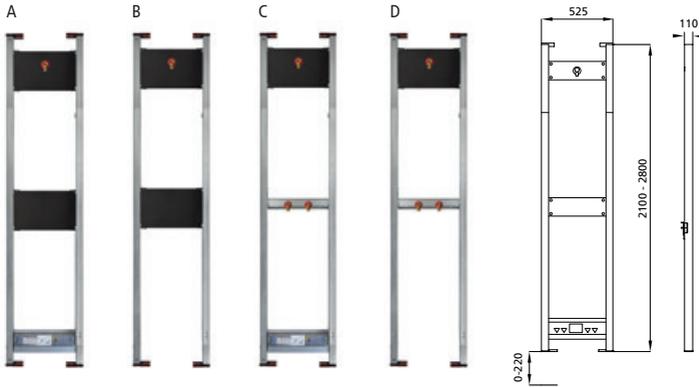

**NEU**  
Armaturenplatte  
tiefenverstellbar



geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder in Verbindung mit Zubehörset Art.-Nr. 240020, S. 98, als Einzelelement in einer Vorwandinstallation verwendbar.

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wanddurchführungen 1/2" bzw. Befestigungen für gängige UP-Armaturen.
- mit Traverse für Brausekopf
- mit vormontiertem Geberit Duschablauf SH 30, Sperrwasserhöhe 30 mm, Ablauf DN40, zur Entwässerung bodenebener Duschen, Abdeckung Kunststoff Chrom

Taversen sind höhen- und tiefenverstellbar 40-110mm  
Maße: B / H / T 525 / 2100 - 2800 / 110 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

### BS+ Badewannenelement

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2" bzw. Befestigungen für gängige UP-Armaturen.

Taverse ist höhen- und tiefenverstellbar 40-110mm  
Maße: B / H / T 525 / 825-980 / 110 mm  
Auch BH 1120mm auf Anfrage möglich!

#### Ausführung

A: für UP-Armaturen und Geberit Wandablauf

B: für UP-Armaturen

C: für Aufputzarmaturen und Geberit Wandablauf

D: für Aufputzarmaturen


#### Art.-Nr.

235300

235200

235350.00

235250.00

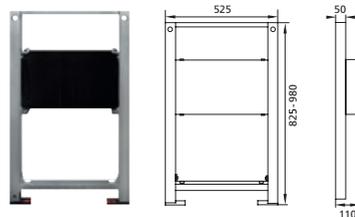

Armaturenplatte  
tiefenverstellbar

#### Ausführung

#### Art.-Nr.

235400

## BS+ Element für Einbauschränk zur Montage von Durchlauferhitzern



geeignet für: Trockenbau und Vorwand

**Zubehör:** Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,  
mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm.  
zur Montage von cuccoo Einbaumöbeln

### Element für Einbauschränk für Durchlauferhitzer

mit Wanddurchführungen 1/2"  
mit Ausstanzung für UP-Elektrodose

Maße: B / H 450 / 1120 mm

### Einbauschränk für Durchlauferhitzer

Front weiß seidenmatt lackiert, Türanschlag rechts oder links

Maße: B 300 mm

### Element für Einbauschränk mit integrierter Toilettenbürste

Maße: B / H 350 / 1120 mm

### Einbauschränk mit integrierter Toilettenbürste

Front weiß seidenmatt lackiert,  
inkl. einer Glasablagefläche und Bürstenaufnahme mit Bürste in Chrom  
Türanschlag rechts oder links

Maße: B 200 mm

Alle Schrankelemente passend für Burda cuccoo Möbelserie  
Seite 205 - 218.

## mit integrierter Toilettenbürste



Ausführung

Art.-Nr.

Schränkelement

215010.00

Einbauschränk 30 cm

403160

Schränkelement



215007.00

Einbauschränk 20 cm

403055

Schränkelemente  
auf Anfrage auch für  
Schränk 60 cm Breite,  
Schränk 90 cm Breite,  
Schränk 120 cm Höhe und  
Schränk 180 cm Höhe

## BS+ Befestigungs-Elemente zur Aufnahme von Halte-, Stütz- und Klappgriffen oder Duschklapsitzen

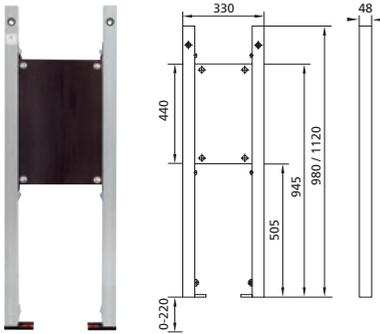

Element zur Aufnahme eines Duschklapsitzes



geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

Zur Aufnahme von Halte-, Stütz- und Klappgriffen etc.  
Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder  
in Verbindung mit Zubehörset Art.-Nr. 240 008 als Einzel-  
element in einer Vorwandinstallation verwendbar.

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit eingebauter Befestigungsplatte aus Schichtholz (250 mm hoch, 30 mm stark) für die individuelle Befestigung schwerer Lasten,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm.

Maße: B / H / T 330 / 980 oder 1120 / 50 mm

**Element zur Aufnahme von einem Duschklapsitz**  
Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder in  
Verbindung mit Zubehörset Art.-Nr. 240 008 als Einzel-  
element in einer Vorwandinstallation verwendbar.

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit eingebauter Befestigungsplatte aus Schichtholz (250 mm hoch, 30 mm stark) für die individuelle Befestigung schwerer Lasten,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm.

Maße: B / H / T 850 / 1120 / 50 mm

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 980 mm

241022

Bauhöhe 1120 mm

240022


Versandeinheiten:  
VE 2  
15 St.

Bauhöhe 1120 mm

242022

# BS+ Element für Aufputz/Unterputzarmaturen

## BS+ Element für Aufputz / Unterputzarmaturen

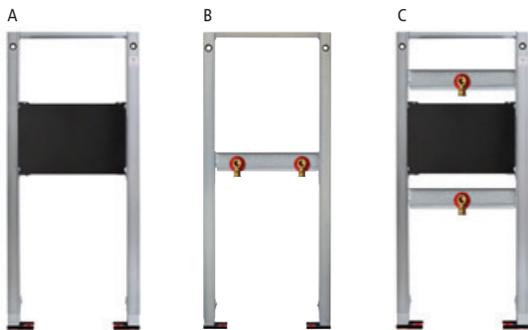

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder in Verbindung mit Zubehörset Art.-Nr. 240 008 als Einzelelement in einer Vorwandinstallation verwendbar.

aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,  
mit allem Montagezubehör,  
mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,  
mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2" bzw. Befestigungen für gängige UP-Armaturen.

Maße: B / H 525 / 1120 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1120 mm

A: für UP-Armaturen

218008

B: für Aufputzarmaturen

230108.xx



C: Wandarmatur für Duschen und Badewanne

230109

## Universaltraverse für AP/UP-Armaturen, Lüfter, Hygienespülungen und anderen Einbaugeräten



Armaturenplatte tiefenverstellbar



geeignet für: Trockenbau

aus verzinkter Blechkonstruktion,  
mit seitlicher Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand,  
mit allem Montagezubehör.


Maße: B / H / T 575 / 275 / 50-150 mm

Ausführung

Art.-Nr.

215033

**BS+ Universal Armaturenplatte für Aufputzarmaturen/Zapfventil, schwere Ausführung/verstärkt**



geeignet für: Trockenbau

aus verzinkter Blechkonstruktion,  
mit seitlicher Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand,  
mit allem Montagezubehör,  
mit schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandsdurchführungen 1/2".

Maße: B / H / T 525-575 / 180 / 38 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.


A) mit 2 Wandsdurchführungen

215006.00

B) mit 1 Wandsdurchführung

216210.00

**BS+ Universal Armaturenplatte für Aufputzarmaturen/Zapfventil**



geeignet für: Trockenbau

aus verzinkter Blechkonstruktion,  
mit seitlicher Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand,  
mit allem Montagezubehör,  
mit schallentkoppelten Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 500-575 / 140 / 72 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.


A) mit 2 Wandscheiben

215005.00

B) mit 1 Wandscheiben

216209.00

## BS+ Traverse für Waschmaschine



geeignet für: Trockenbau

- aus verzinkter Blechkonstruktion,
- mit seitlicher Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand,
- mit allem Montagezubehör,
- mit UP-Siphon WM und Wandscheibe 1/2".

Maße: B / H / T 500-575 / 140 / 72 mm


Ausführung

mit UP-Siphon WM  
und 1/2" Anschluss

Art.-Nr.

216004.00

## BS+ Universal Armaturenplatte für Küchenspüle



geeignet für: Trockenbau

- aus verzinkter Blechkonstruktion,
- mit seitlicher Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand,
- mit allem Montagezubehör,
- mit zwei schallentkoppelten Wandscheiben 1/2".
- mit Ablaufbogen DN50.

Maße: B / H / T 500-575 / 140 / 72 mm

Ausführung

mit Wandscheiben und Ablaufbogen DN50


mit Ablaufbogen DN50

Art.-Nr.

216100.00

215013

## BS+ Armaturenplatte für UP-Armaturen/UP-Ventile



geeignet für: Trockenbau

aus verzinkter Blechkonstruktion,  
mit seitlicher Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand,  
mit allem Montagezubehör.

Maße: B / H / T 525-575 / 220 / 72 mm



Ausführung

mit 4 schallentkoppelten  
Rohrschellen zur Aufnahme  
der UP-Ventile

Art.-Nr.

216003

## BS+ Traverse für Wasserzähler



- 2 UP-Einrohranschlussstück für MTK / MTW-NG (2" EAS KOAX) inkl. Blinddeckel und Dichtungssatz
- 2 UP Kolbenventil, totraumfrei und druckverlustarm (DIN DVGW geprüft mit Schallschutz nach DIN 4109 (Armaturengruppe 1)
- 4 schalldämmte Halterungen
- 2 zweiteilige Isolierungen aus Styropor - Baustoffklasse B1 (zul. Betriebsüberdruck PB: 10 bar, zul. Betriebstemperatur TB: 90°C, Durchflusstoff: Trinkwasser)

geeignet für: Trockenbau

aus verzinkter Blechkonstruktion,  
mit seitlicher Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand,  
mit allem Montagezubehör.


Maße: B / H / T 525-575 / 250 / 160 mm

Ausführung


Art.-Nr.

215015

## BS+ Waschtisch-Traverse für Standardarmatur

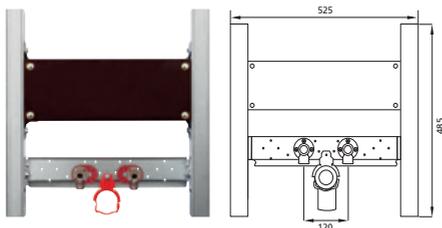

Version A

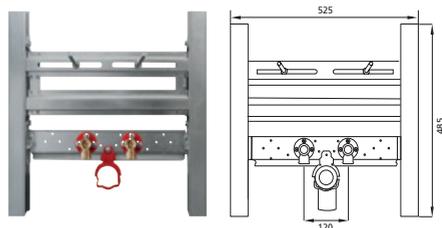

Version B

geeignet für: Trockenbau

### Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183.

- aus verzinkter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit Armaturenplatte zur Aufnahme der Wandscheiben,
- mit 2 schallentkoppelten Anschlussbefestigungen,
- mit Wandscheiben 1/2".

Version A Maße: B / H / T 525 / 485 / 70 mm

Version B Maße: B / H / T 525 / 485 / 50 mm

### Ausführung

Version A  
mit Befestigungsplatte aus Schichtholz

### Art.-Nr.

230300.xx



Version B  
mit Befestigung über Gewindestangen

230301.xx

Versandeinheiten:  
**VE2 20 St.**

Aufpreis für weitere  
Anschlussarten auf Anfrage

## BS+ Universal-Befestigungsplatte zur Aufnahme von Halte-, Stütz- und Klappgriffen



geeignet für: Trockenbau

### Zur Aufnahme von Spiegeln, Ablageplatten, Halte-, Stütz- und Klappgriffen etc.

### Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183.

- aus verzinkter Stahlkonstruktion,
- mit eingebauter Befestigungsplatte aus Schichtholz (245 mm hoch, 30 mm dick)
- für die individuelle Befestigung schwerer Lasten,
- mit allem Montagezubehör.

Maße: B / H / T 625 / 685 / 30 mm

### Ausführung

### Art.-Nr.


240015

BS+ rechtes/linkes Halteelement mit einem Fuß  
zur Aufnahme von Halte-, Stütz- und Klappgriffen



Befestigung links

Befestigung rechts

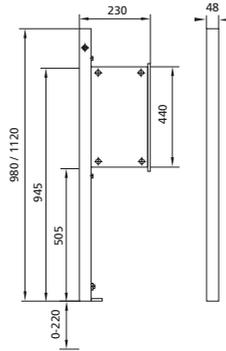

geeignet für: Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

Für den Einbau in eine Vorwand verwendbar.

aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion, mit einem Profil, mit eingebauter Befestigungsplatte aus Schichtholz (250 mm hoch, 30 mm stark) für die individuelle Befestigung schwerer Lasten, mit allem Montagezubehör, mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm.

Maße: B / H / T 230 / 980 oder 1120 / 50 mm

Ausführung

Art.-Nr.

**Bauhöhe 980 mm**

rechts

240043

links

240044

**Bauhöhe 1120 mm**

rechts

240023

links

240024

BS+ /SANTRO WC-Kraftlager  
für WC-Keramiken  
mit kleiner Auflagefläche



Ausführung

Art.-Nr.

Zur zusätzlichen Abstützung von WC-Keramiken  
Auflageflächen kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique)

1 Paar

216400

## BS+ Seitenabschlusselement rechts/links



geeignet für: Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 98

Für den Einbau in eine Vorwand verwendbar.

Zur Verlängerung einer Ausbaustrecke und zum Überbrücken von Abständen über 625 mm Breite zwischen Sanitär-Modulen etc.

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm.

Maße: B / H / T 48 / 825, 980 oder 1120 / 48 mm

### Ausführung

**Bauhöhe 980 mm**

rechts / links

**Bauhöhe 825 mm**

rechts / links

**Bauhöhe 1120 mm**

rechts / links

### Art.-Nr.

auf Anfr.

auf Anfr.

219001

## BS+ Verlängerung für Wandhalter zur Vorwandmontage (240008 und 240012) bis 400 mm




### Ausführung

### Art.-Nr.

240010

## BS+ verlängerte FüÙe



Bei erhöhtem Fußbodenaufbau  
Passend für alle BS+ Elemente  
Ausführung: Paarweise  
Verzinkt mit KunststofffüÙen

Ausführung

Art.-Nr.


Für Fußbodenaufbau  
bis 400 mm

215101

Für Fußbodenaufbau  
bis 600 mm

215100

## BS+ Eckmontageset



Zur Montage von BS+ Elementen als 45° Ecklösung.

Ausführung

Art.-Nr.

aus verzinkten Montagewinkeln,  
mit zusätzlicher oberer Eckbeplankungsauflage,  
mit allem Befestigungszubehör,  
mit allem Montagezubehör.

218 106



BS+ schallentkoppelte Wandhalter  
zur Vorwandmontage, Montagetiefe 140-190 mm verlängerbar



Neue Ausführung (seit Januar 2018)



Alte Ausführung

BS+ schallentkoppelte Premium-  
Wandhalter zur Vorwandmontage

mit 2 schallentkoppelten Wandstützen M10,  
mit allem Befestigungszubehör,  
mit allem Montagezubehör  
mit 2 Auflagehalterungen.

mit 2 schallentkoppelten Wandstützen M10,  
mit allem Befestigungszubehör,  
mit allem Montagezubehör

Ausführung

Art.-Nr.

Neue Ausführung

240012

Alte Ausführung

240008

BS+ Fußbefestigung an Rückwand  
z. B. bei Fußbodenheizung



Ausführung

Art.-Nr.

2 Wandstützen verzinkt  
mit allem Befestigungszubehör

240020