


Santro Wand-WC-Modul mit UP-Spülkasten



geeignet für Vorwand

Betätigungsplatten und Spülssysteme ab Seite 155

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80,
- mit 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Betätigung von vorne,
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 160-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

- **Hinweis:** WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 22

Ausführung

Art.-Nr.

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste Sigma,
Bauhöhe 1080 mm
Bauhöhe 1250 mm

611113.00
611114.00

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste Sigma,
für Geruchsabsaugung Abluft
50 mm vorbereitet
Bauhöhe 1080 mm
Bauhöhe 1250 mm

611413.00
611414.00

Geberit UP Delta
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste
Delta11/15/21/40/50
Bauhöhe 1080 mm
Bauhöhe 1250 mm


611115.99
611116.99

Versandeinheiten:

VE 2 VE 3 VE 4
12 St. 24 St. 36 St.

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Santro Wand-WC-Modul mit UP-Spülkasten

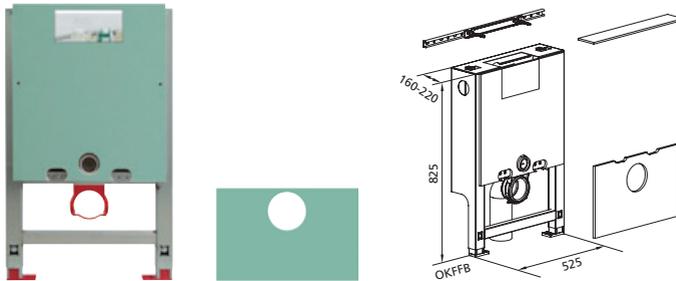

geeignet für Vorwand

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 155

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit reduzierter Ablagenhöhe,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKF-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmten UP-Spülkasten,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 825 / 160-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Hinweis:

- Der WC-Deckel bleibt nur in geöffneter Stellung, wenn der Abstand der Wand zum WC-Deckel > 25 mm misst. Bei Verwendung von WC-Keramikern wie z. B. von Keramag: Renova Nr. 1, Comprimo 204550, Joly 203060 V&B: Viala 765310, Viala 765210 muss die Montage der Betätigungsplatte von oben erfolgen.

- Hinweis:** WC Kraftlager für WC-Keramikern mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 22

Ausführung

Geberit UP-SPK Omega
Betätigung von oben / vorn
mit 2-Mengen-Spülung,
für Bet.-taste Omega
Bauhöhe 825 mm

Versandseinheiten:
VE 2
12 St.



alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Art.-Nr.

611190.00



Santro WC Komplettbausatz mit UP-Spülkasten

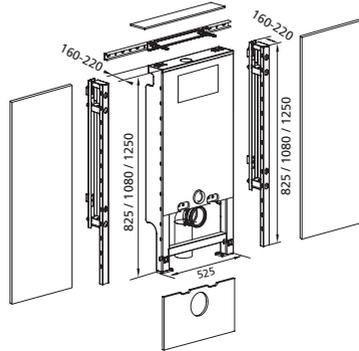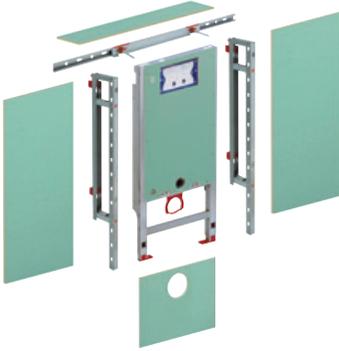

geeignet für: Vorwand

Betätigungsplatten ab Seite 155

Bestehend aus: 1 x WC-Element

Passend für handelsübliches Wand-WC

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montagेशchiene,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmten UP-Spülkasten,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Spülkastenanschluss, m. integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Betätigung von vorne,
- ohne Betätigungsplatte

Maße: B / H / T 525 / 825 oder 1080 / 160-220 mm
 Passend für Einzel WC-Anlage (Gäste-WC) max. 108 cm Breite

Zubehöropaket (sep. Beipack), Inhalt: 2 x Zwischenträger
 Zur Verlängerung einer Ausbaustrecke und zum Überbrücken von Abständen über 625 mm Breite zwischen 2 Sanitär-Modulen etc. Geeignet auch zur Aufnahme von Armaturenplatten (mittels Distanzschienen 677 034, Seite 35), ausrichtbar in der Tiefe, sowohl links als auch rechts verwendbar.

2-tlg. GKFI-Bauplatte à 450 mm Breite
 kernimprägnierte, faserverstärkte Gipskartonplatte

Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 22

Ausführung

Art.-Nr.


| | |
|--|-----------|
| Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Sigma, Bauhöhe 1080 mm | 611250.00 |
| Bauhöhe 1250 mm für Geruchsabsaugung Abluft 50 mm vorbereitet | 611253.00 |
| Bauhöhe 1080 mm | 611450.00 |
| Bauhöhe 1250 mm | 611451.00 |
| Geberit UP-SPK Delta mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Delta11/15/21/40/50 | |
| Bauhöhe 1080 mm | 611485.99 |
| Bauhöhe 1250 mm | 611483.99 |
| Geberit UP-SPK Omega Betätigung von oben / vorn mit 2-Mengen-Spülung, für Bet.-taste Omega | |
| Bauhöhe 825 mm | 611290.00 |

Versandeinheiten:

VE 2 VE 3 VE 4
 8 St. 16 St. 24 St.

alle WCs kompatibel mit Duravit Sensowash® Geberit UP-Spülkästen kompatibel mit Geberit AquaClean u. Einwurfschacht für Reinigungswüfel

Santro WC-Modul mit UP-Spülkasten, für Stand-WC

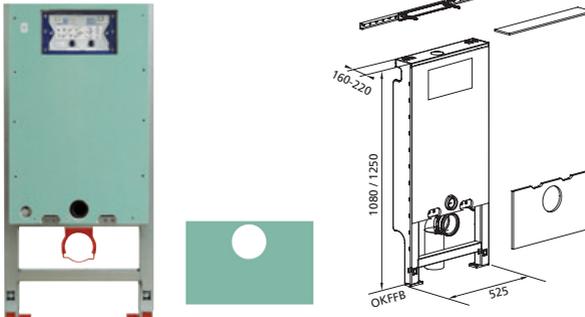

geeignet für: Vorwand

Betätigungsplatten ab Seite 155

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montagेशiene,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80,
- mit 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit WC Anschlussgarnitur weiß mit Abdeckrosetten,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmten UP-Spülkasten,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Betätigung von vorne,
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 160-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

! Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Senticque) siehe Seite 22

Ausführung

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste Sigma,
Bauhöhe 1080 mm
Bauhöhe 1250 mm

Art.-Nr.

611236.00
611233.00


Geberit UP-SPK Delta
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste
Delta11/15/21/40/50
Bauhöhe 1080 mm
Bauhöhe 1250 mm

611437.99
611433.99

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel



Santro WC-Modul mit UP-Spülkasten für Stand-WC Keramik Kind

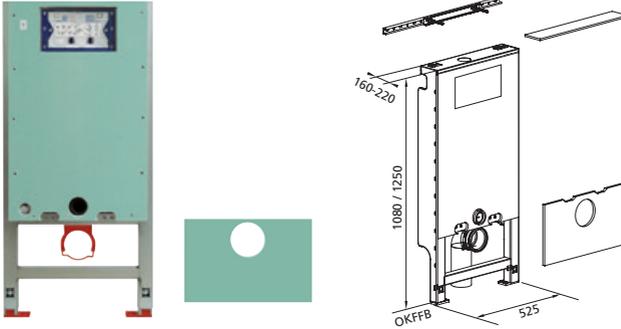

geeignet für: Vorwand

Betätigungsplatten ab Seite 155

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit WC Anschlussgarnitur weiß mit Abdeckrosetten,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmten UP-Spülkasten, Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Betätigung von vorne,
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 160-220 mm
WC-Montage in kindgerechter Höhe

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste Sigma,
Bauhöhe 1080 mm
Bauhöhe 1250 mm

611335.00
611333.00

Geberit UP-SPK Delta
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste
Delta11/15/21/40/50
Bauhöhe 1080 mm
Bauhöhe 1250 mm


611355.99
611337.99

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Santro Wand-WC-Modul mit UP-Spülkasten für barrierefreie WC-Anlagen



bitte bei der Rohmontage
die Füße min. 50 mm ausziehen
für WC-Keramik mit Ausladung
700 mm



geeignet für: Vorwand

Betätigungsplatten ab Seite 155

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit 1080 mm Einbauhöhe
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmten UP-Spülkasten,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Betätigung von vorne,
- ohne Betätigungsplatte,
- ohne Anbausatz für Armhebel (Seite 22).

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 160-220 mm
Passend für handelsübliche Wand-WCs

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

! Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 22

Ausführung

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste Sigma,
Bauhöhe 1080 mm
Bauhöhe 1250 mm

Art.-Nr.


611137.00
611337.00

Geberit UP-SPK Delta
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste
Delta11/15/21/40/50
Bauhöhe 1080 mm
Bauhöhe 1250 mm

611157.99
611153.99

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Santro Anbausets für Stütz- und Stützklappgriffe



geeignet für: Vorwand

Passend für Module in barrierefreier Ausführung

- aus verzinkter, verwindungssteifer Blechkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte für variable Armhebelbefestigungsmontage aus Schichtholz,
- mit allem Montagezubehör.

Maße: B / H / T 230 / 360 / 190-220 mm

| Ausführung | Art.-Nr. |
|---------------------------------|----------|
| 1 Paar, mit 2 Wandbefestigungen | 697155 |


Santro/BS+ WC-Kraftlager für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche



Zur zusätzlichen Abstützung von WC-Keramiken
Auflageflächen kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique)

| Ausführung | Art.-Nr. |
|------------|----------|
| 1 Paar | 216400 |

Santro Waschtisch-Modul für Standarmatur



geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem, in der Tiefe verstellbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 140-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

für Standarmatur

Bauhöhe 1080 mm

Bauhöhe 1250 mm

mit eingebauter Armaturenplatte für den Anschluss eines Durchlauferhitzers

Bauhöhe 1080 mm

Bauhöhe 1250 mm

*Versandseinheiten:

VE 2 VE 3 VE 4

20 St. 40 St. 60 St.

Art.-Nr.

621258.xx


621253.xx

622026.xx

622023.xx



Santro Kinder Waschtisch-Modul für Standarmatur



geeignet für: Vorwand


- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem, in der Tiefe verstellbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm, allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2",

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

| Ausführung | Art.-Nr. |
|-----------------|-----------|
| Bauhöhe 1080 mm | 621012.xx |
| Bauhöhe 1250 mm | 621340.xx |

Santro Waschtisch-Modul für Möbelwaschtisch für Standardmatur



geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit reduzierter Ablagenhöhe,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montagेशiene,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem, in der Tiefe verstellbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 850 / 140-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage


Ausführung

Bauhöhe 850 mm

Art.-Nr.

621050.xx

Santro Waschtisch, barrierefreies Waschtisch-Modul für Standarmatur

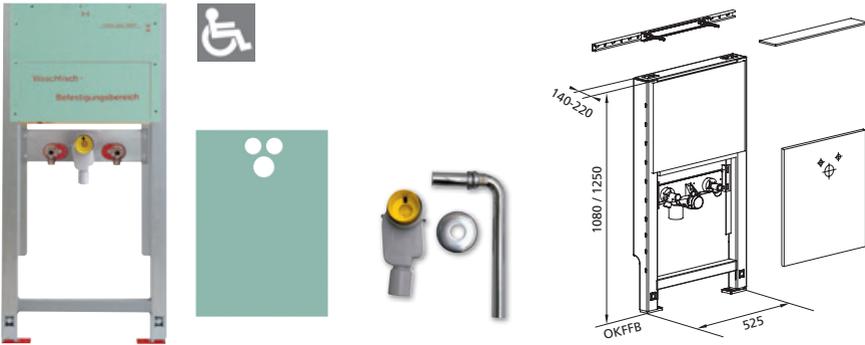

geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit eingebautem UP-Geruchsverschluss, Anschlussbogen und Siphon-Abdeckung chrom
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, breitereinstellbaren Wandscheiben 1/2",
- ohne Anbausatz für Armhebel (Seite 22).

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage
Andere UP-Siphone auf Anfrage


Ausführung

Art.-Nr.

| | |
|--|------------------------|
| UP-Siphon Haas OHA 3500 Bauhöhe 1080 mm Bauhöhe 1250 mm | 621314.xx 621304.xx |
| UP-Siphon Geberit Bauhöhe 1080 mm Bauhöhe 1250 mm | 621316.xx 621306.xx |
| UP-Siphon Dallmer Bauhöhe 1080 mm Bauhöhe 1250 mm | 621135.xx 621036.xx |

alle Artikel auch als **VE2** erhältlich

Santro barrierefreies Waschtisch-Modul für Standarmatur, Ausführung Paracelsus/Vitalis, inkl. verchromtem Standrohr



geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKF-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montagesciene,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit eingebautem UP-Geruchsverschluss, Anschlussbogen und Siphon-Abdeckung weiß, Standrohrventil chrom
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, breiteinstellbaren Wandscheiben 1/2",
- ohne Anbauset für Armhebel (Seite 22).

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage
Andere UP-Siphone auf Anfrage


Ausführung

Art.-Nr.

| | |
|--|------------------------|
| UP-Siphon Haas OHA 3500 Bauhöhe 1080 mm Bauhöhe 1250 mm | 621324.xx 621248.xx |
| UP-Siphon Geberit Bauhöhe 1080 mm Bauhöhe 1250 mm | 621326.xx 621268.xx |
| UP-Siphon Dallmer Bauhöhe 1080 mm Bauhöhe 1250 mm | 621235.xx 621238.xx |

alle Artikel auch als VE 2 erhältlich

Santro Ausgussbecken-Modul für Wandarmatur



geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Ausgussbeckenmontage,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.


Bauhöhe 1080 mm

621234.xx

Bauhöhe 1250 mm

621449.xx

Santro Bidet-Modul für Standarmatur

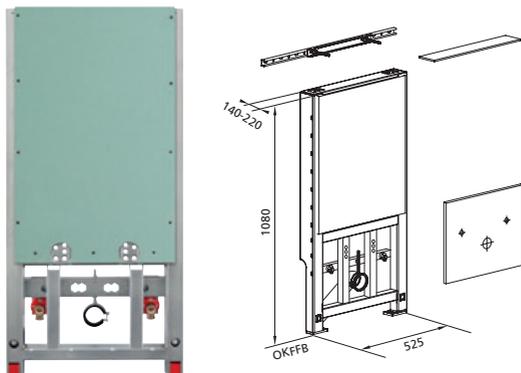

geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montagेशiene,
- mit variablen Bidet-Keramikbefestigungen,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben oder Wanddurchführungen 1/2" .

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 140-220 mm

Passend für handelsübliche Wand-Bidets

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage


Ausführung

Bauhöhe 1080 mm

Art.-Nr.

631578.xx

Santro Urinal-Modul mit AP/UP-Druckspüler bzw. Rohbauset

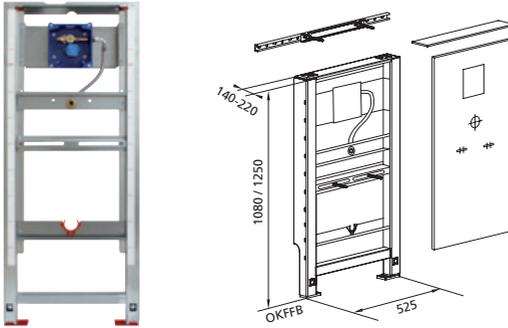

geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montagewise, schallentkoppelter
- mit einstellbarer Urinal Befestigungstraverse,
- mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
- mit einstellbarer Ablauftraverse,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 50,
- mit vormontiertem UP-Druckspüler bzw. Rohbauset,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Anschlusswinkel 1/2",
- mit Absaugesiphon,
- mit Urinal Anschlussgarnitur,
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm
 Passend für handelsübliche Urinale

Achtung!

Bei Verwendung eines Urinaldeckels bitten wir Sie, sich vorher an unsere Hotline 0211/950 01-0 zu wenden!


Ausführung

- Als Leerelement
- Bauhöhe 1080 mm**
- Bauhöhe 1250 mm**
- Burda Druckspüler U-05 / 06
- Bauhöhe 1250 mm**
- GroheDAL
- Universal Rohbauset Rapido U
- Bauhöhe 1250 mm**

Art.-Nr.

- 647600
- 647620
- 641694
- 641574

Santro Urinal-Modul mit Rohbauset für Flowtronik

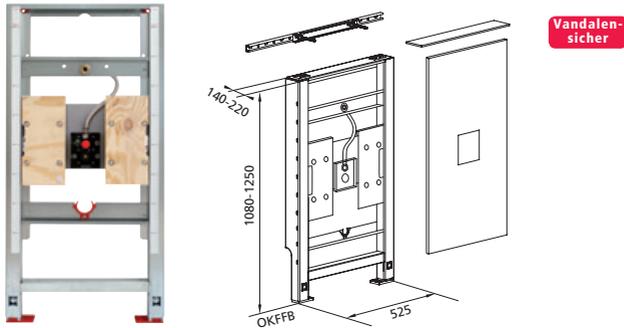

geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit vormontiertem UP-Urinal-Rohbauset mit Anschluss 230 V, Ventilblock mit Wasserabspernung,
- mit Funktionen: Standard- und Stadionbetrieb, Zwangsspülung,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montagेशchiene,
- mit Urinal Befestigungsplatte,
- mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
- mit einstellbarer Ablauftraverse,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 50,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Wasseranschluss 1/2",
- mit Flexschlauch,
- mit Einlaufverbinder,
- mit Urinal Anschlussgarnitur,
- ohne Absaugesiphon.

Maße: B / H / T 525 / 1080-1250 / 140-220 mm
Passend für handelsübliche Urinale

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon,
z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.

Ausführung

Bauhöhe 1080 mm


Bauhöhe 1250 mm

Art.-Nr.

646000

646001

Santro Urinal-Modul mit UP-Rohbauset bzw. Elektronik

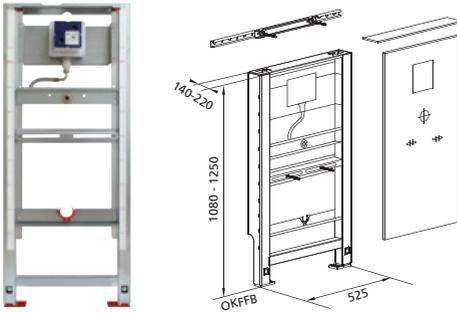

geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit vormontierter UP-Urinal-Elektronik bzw. Rohbauset,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montagेशiene,
- mit einstellbarer Urinal Befestigungstraverse,
- mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
- mit einstellbarer Ablauftraverse,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 50,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Flexschlauch,
- mit Einlaufverbinder,
- mit Absaugesiphon,
- mit Urinal Anschlussgarnitur.

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm
 Passend für handelsübliche Urinale


Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon,
 z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.

Ausführung

Art.-Nr.

| | |
|--|------------------|
| mit Geberit Rohbauset Universal für Hy-Tronic und Hy-Touch Bauhöhe 1250 mm | 647572 |
| mit Geberit Rohbauset Universal für HyBasic Bauhöhe 1250 mm | 647562 |
| GroheDAL Universal Rohbauset Rapido U Bauhöhe 1250 mm | 641574 |
| für Keramag Flushcontrol Bauhöhe 1080 mm Bauhöhe 1250 mm | 641714 641713 |
| für Duravit Utronic Bauhöhe 1080 mm Bauhöhe 1250 mm | 641724 641723 |

Santro Urinal-Modul mit UP-Rohbauset bzw. Elektronik

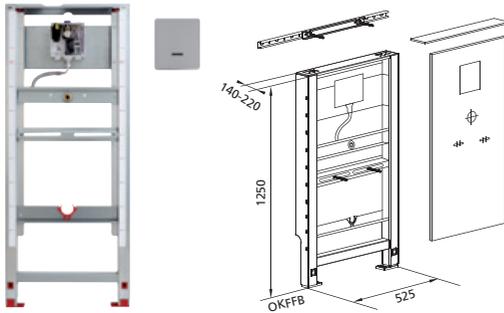

geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit vormontierter UP-Urinal-Elektronik bzw. Rohbauset,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit einstellbarer Urinal Befestigungstraverse,
- mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
- mit einstellbarer Ablauftraverse,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 50,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Flexschlauch,
- mit Einlaufverbinder,
- mit Absaugesiphon,
- mit Urinal Anschlussgarnitur.

Maße: B / H / T 525 / 1250 / 140-220 mm
Passend für handelsübliche Urinale

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon,
z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.

Ausführung

Art.-Nr.

Burda Rohbauset mit Infrarot
Elektronik BurdaTronic U-09,
edelstahl

Bauhöhe 1250 mm


641654.60

Burda Rohbauset für Infrarot
Elektronik BurdaTronic U-09

Bauhöhe 1250 mm

641655

Santro Schachtelement

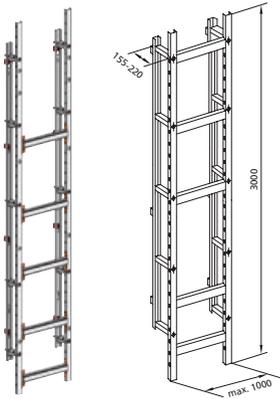

geeignet für: Vorwand

**Zum Verkleiden von Schächten und Rohrsträngen
sowie zur Aufnahme von Armaturenplatten
(mittels Distanzschienen 677 034 oder 677 033, Seite 35)
Für Bade-, Brausebatterien oder Spiegelschränke etc.**

- aus verzinkter, schallentkoppelter Stahlkonstruktion bestehend aus 2 Seitenteilen,
- mit 2 Distanzschienen à 3 Meter zum Ausfächern,
- mit allem Montagezubehör.

Ausführung

Typ 190
1000 / 3000 / 155-220 mm

Typ 135
für reduzierte Einbautiefe
1000 / 3000 / 135-160 mm

Art.-Nr.

677057

677040

Santro Distanzschiene



**Zum Einbau in Schachtelemente (Typ 190, 135, 190 E, 135 E)
und zwischen Zwischenträgern (alle Typen)
Zur Stabilisierung und / oder zur Aufnahme von
Armaturenplatten, Rahmen für Einbauschiene**

aus verzinktem Blech

Ausführung

Art.-Nr.


Länge 1080 mm

677034

Länge 3000 mm

677033

Santro Zwischenträger für Ablagentiefe 190-220 mm

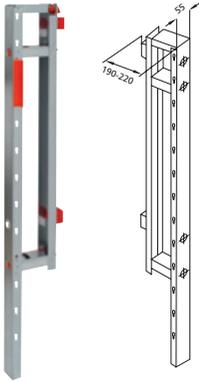

geeignet für: Vorwand

Zur Verlängerung einer Ausbaustrecke und zum Überbrücken von Abständen über 625 mm Breite zwischen 2 Sanitär-Modulen etc.
Geeignet auch zur Aufnahme von Armaturenplatten, Rahmen für Einbauschiene (mittels Distanzschienen 677 034), ausrichtbar in der Tiefe, sowohl links als auch rechts verwendbar

aus verzinkter, schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
mit allem Montagezubehör.

Ausführung

Art.-Nr.

Typ 108

Bauhöhe 1080 mm
Bautiefe 190-220 mm

667409

Typ 85

Bauhöhe 850 mm
Bautiefe 190-220 mm

667416

Typ 125

Bauhöhe 1250 mm
Bautiefe 190-220 mm

667423

Typ 60


Bauhöhe 600 mm
Bautiefe 190-220 mm

667520

Versandeinheiten:

VE 2 VE 3 VE 4
24 St. 48 St. 60 St.

Santro Zwischenträger für Ablagentiefe 135-160 mm

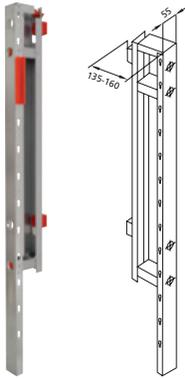

geeignet für: Vorwand

Zur Verlängerung einer Ausbaustrecke und zum Überbrücken von Abständen über 625 mm Breite zwischen 2 Sanitär-Modulen etc.

Geeignet auch zur Aufnahme von Armaturenplatten, Rahmen für Einbauschiene (mittels Distanzschienen 677 034), ausrichtbar in der Tiefe, sowohl links als auch rechts verwendbar

aus verzinkter, schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
mit allem Montagezubehör.

Versandeinheiten:

VE2 VE3 VE4
24 St. 48 St. 60 St.


Ausführung

Art.-Nr.

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Typ 108 S Bauhöhe 1080 mm | 667430 |
| Typ 85 S Bauhöhe 850 mm | 667447 |
| Typ 125 S Bauhöhe 1250 mm | 667454 |



Santro Armaturenplatte A für Aufputzarmaturen



Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement .

aus verzinkter Stahlkonstruktion,
mit 2 Wanddurchführungen 1/2",
mit allem Montagezubehör.


Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage.

Ausführung

Art.-Nr.

681658.xx

Santro Armaturenplatte B für Brauseanschluss oder Einzelzapfanlage



Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement .

aus verzinkter Stahlkonstruktion,
mit 1 Wanddurchführung 1/2",
mit allem Montagezubehör.


Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage.

Ausführung

Art.-Nr.

681689.xx

Santro Armaturenplatte C1
für handelsübliche Unterputzarmaturen



Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen
2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger
oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement .


aus verzinkter Stahlkonstruktion,
mit 4 schallisolierten Rohrschellen,
mit allem Montagezubehör.

Ausführung

Art.-Nr.

680736

Santro Armaturenplatte D für hydraulisch gesteuerte Durchlauferhitzer



Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement .

aus verzinkter Stahlkonstruktion,
mit 2 Wanddurchführungen 1/2",
mit allem Montagezubehör.


nur 1/2" lieferbar

Ausführung

Art.-Nr.

681740.00

Santro Armaturenplatte E1 für Waschmaschinen-Abwasserabfluss



Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement .


aus verzinkter Stahlkonstruktion,,
mit UP-Geruchverschluss,
mit allem Montagezubehör.

Ausführung

Art.-Nr.

681764

Santro Armaturenplatte E2 für Waschmaschinen Zu- und Ablauf

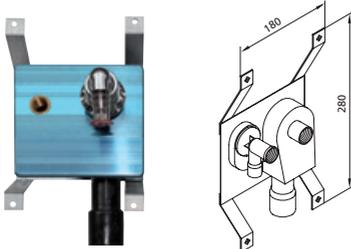

Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement .

aus verzinkter Stahlkonstruktion,
mit 1 Wandscheibe 1/2",
mit UP-Geruchverschluss,
mit allem Montagezubehör.

Ausführung

Art.-Nr.

681771

Santro Armaturenplatte E3 für Waschmaschinen Zu- und Ablauf



**Für den seitlichen Einbau in einen Zwischenträger
oder den seitlichen Einbau in ein Schachtelement Typ 190**

Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement .

aus verzinkter Stahlkonstruktion,
mit 1 Wanddurchführung 1/2",
mit UP-Geruchverschluss,
mit allem Montagezubehör.

Ausführung

Art.-Nr.


683607



Santro Dreieckprofil



Für die Übereckmontage von Modulen
verzinkt



Ausführung

Art.-Nr.

679150

Santro GKFI Bauplatte



Kernimprägnierte,
faserverstärkte Gipskartonplatte.

Ausführung

Art.-Nr.

B x H x T

624 x 1075 x 12,5 mm

697024

598 x 1300 x 12,5 mm

697000

Santro Einbaurahmen für Durchlauferhitzer



Santro cuccoo Möbel-Element
aus verzinkter, selbsttragender
und schallentkoppelter
Stahlkonstruktion,
mit Einbaurahmen, inkl. Bauschutz,
mit 2 Wanddurchführungen 1/2"
ohne Schrankelement.

Passend für Burda cuccoo Möbelserie
Seite 205 - 218.

Ausführung

Art.-Nr.

mit Rahmen 30 cm

400135

**Auf Anfrage auch für
andere Schrankgrößen**

Santro Bauschrauben



Für GKFI Bauplatten, selbstbohrend,
100 Stück im Karton.

Ausführung

für einlagige Beplankung
3,5 x 25 mm

für doppelte Beplankung
3,5 x 35 mm

Art.-Nr.

697338

697345



Santro Bauschrauben



Selbstbohrend, für Schachtelemente, Zwischenträger, etc.
100 Stück im Karton.

Ausführung

4,8 x 16 mm

4,8 x 19 mm

Art.-Nr.

697536

697537

Santro Wand-Montageschiene



Zur durchgehenden Montage von Modulen etc.

Ausführung

3000 mm

1080 mm

Art.-Nr.

697031

697048