

BS+ WC-Montageeinheit mit UP-SPK K770

für den Trockenbau, bietet Installateuren und Planern die Möglichkeit auf vormontierte Einheiten zurückzugreifen und auf Grund der großen Auswahl an Betätigungstasten individuelle Lösungen zu planen.

Schallentkoppelt mit Premium-Wandhalter zur Vorwandmontage



Schallschutz
DIN 4109

Optional
Schallentkoppelte Premium-Wandhalter zur Vorwandmontage



Art.-Nr. 240012



Schallentkoppelte Kunststoffschelle zur Aufnahme des PE-HD Anschlussbogens

Schallentkoppelte, herausziehbare Kunststofffüße

- Die Elemente bestehen aus 48 mm breiten Profilen, daher können Sie perfekt in eine 50er Gipskartonständerwand verbaut werden.
- Durch ihre großzügige Profilbreite lassen sich die GKFI-Bauplatten einfach auf Stoß ausrichten und komfortabel mit Abstand zum Rand verschrauben – das gibt zusätzliche Sicherheit, spart Zeit und verhindert Materialausbruch.
- Befestigen der Bauplatten ohne vorzubohren
- Schallentkopplung serienmäßig integriert (alle roten Kunststoffteile)
- Elementfüße standardmäßig 220 mm ausziehbar
- Hoher Korrosionsschutz durch sendzimir verzinkte Elemente.
- 4 Punkt-Befestigung
- Alle gängigen Normen werden eingehalten (z. B. DIN 4109 etc.)

BS+ WC-Montageeinheit mit SPK K770
Art.-Nr. 211140.00

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®

Kombinationsbeispiele:



Art.-Nr. T784



Art.-Nr. T787



Art.-Nr. T789



Art.-Nr. T791



Art.-Nr. T798



Art.-Nr. T785



Art.-Nr. T788




Art.-Nr. T790



Art.-Nr. T795

Technische Details BS+ WC Montageeinheit

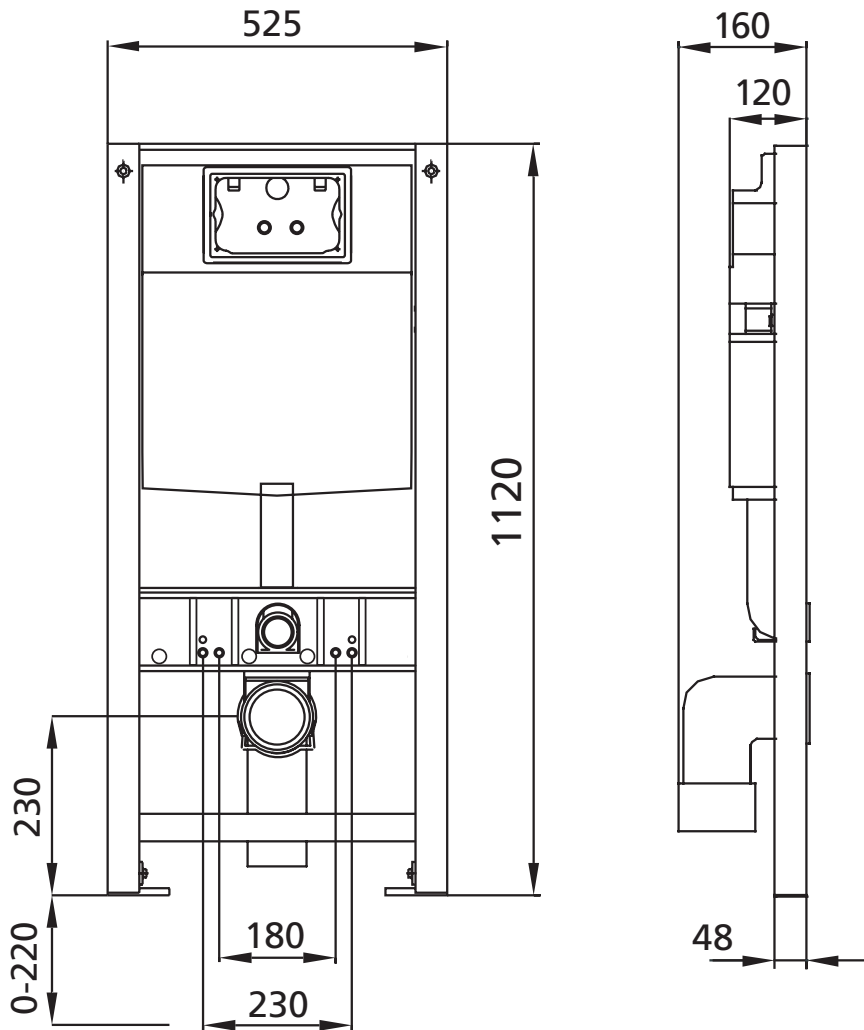

Hinweis:

WC Kraftlager zur zusätzlichen Abstützung von WC-Keramiken mit einer Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) **Art.-Nr. 216400**