10 – 40 Santro vorbeplanktes Vorwandsystem

41 – 94 BS+ Trockenbausystem

95 – 124 M-Block – Kombiblock kombiniertes Nass/Trockenbausystem

125 – 130 my move Elemente elektrisch höhenverstellbar

131 – 144 Kombiset Nassbausystem

145 – 168 Betätigungsplatten

169 – 192 Spülsysteme

193 – 206 cuccoo Einbaumöbel

207 – 210 Tragegerüste

211 – 238 Plano-X Duschboards Planopor/Planoline Seite 212-227 Planostyle Seite 228-237

239 – 246 AGBs

Burda Planopor bodengleich verfliesbare Duschelemente

1.1 Eigenschaften

Plano-X Duschelemente kommen überall dort zum Einsatz, wo bodeneben geflieste Duschen der konventionellen Duschtasse vorgezogen werden. Bündig in den Estrich eingelassen und anschließend verfliest, bilden die wasserundurchlässig beschichteten Elemente die leicht zu realisierende Basis für eine zuverlässige Entwässerung bodengleicher Duschen. Ob im barrierefreien Objekt oder im privaten Wellness-Bad, ob im Neubau oder in der Renovierung, bodengleich geflieste Duschen sind im Trend, denn sie bieten eine Reihe interessanter Vorteile:

Grenzenlose Eleganz

Ein bodengleich verfliester Duschbereich schafft immer eine moderne, großzügige Atmosphäre – eine Umgebung, die man sich zum täglichen Wohlfühlen und Entspannen wünscht.

Leichte Reinigung

Eine bodengleich geflieste Dusche ohne viele Ecken und Kanten ist schnell durchgewischt und deshalb leicht sauber zu halten. Ablaufrost und Siphoneinsatz sind herausnehmbar und können leicht gereinigt werden. Bodengleich geflieste Duschen sind einfach eine saubere Sache.

Barrierefreier Zugang

Ein barrierefreier Zugang zu einem bodengleich gefliesten Duschbereich ist nicht nur Ausdruck moderner Eleganz sondern auch ein Gewinn an Lebensqualität – mit Sicherheit ein Leben lang.

Variable Form und Größe

1.2 Technische Details

Im Gegensatz zu herkömmlichen Duschtassen ist eine bodengleich geflieste Dusche nicht an Standardmaße gebunden. Bodengleich geflieste Duschen können in Form und Größe an Raumnischen, Abmauerungen, Schächte und sogar an verwinkelte Grundrisse angepasst werden. Ebenso sind Position und Richtung des Ablaufs frei wählbar.

1.3 Vorteile

Bodengleich geflieste Duschelemente passen in Nischen

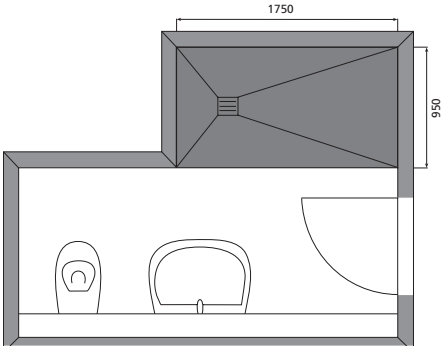

Bodengleich geflieste Duschelemente passen an Kamine und Schächte

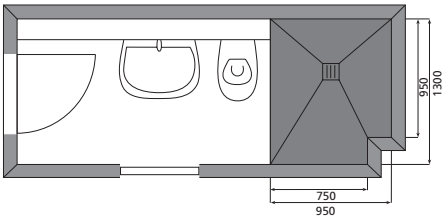

Bodengleich geflieste Duschelemente passen in jeden Grundriss

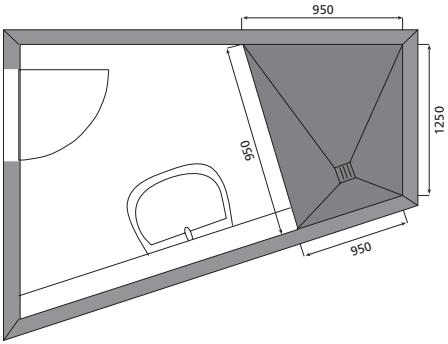

Bauliche Voraussetzungen

2.1 Voraussetzung

Bauseitige Voraussetzung für die Realisierung eines bodengleich gefliesten Duschbereichs ist eine ausreichende Estrichstärke. Diese ist erforderlich, damit das Duschelement und der Ablauf bündig in den Boden eingelassen und anschließend stufenlos verfliest werden kann.

Die Einbaumaße der Plano-X Duschelemente sind auf eine heute übliche Estrichhöhe von etwa 95-145 mm abgestimmt, so dass Plano-X fast überall – im Neubau sowie bei der Renovierung – zum Einsatz kommen kann.

Welche Estrichstärke tatsächlich erforderlich ist, um das Duschelement bündig in den Boden einzulassen, hängt von den jeweiligen baulichen Voraussetzungen ab.

2.2 Waagerechter Ablauf

Wo ein seitlicher Ablauf zum Fallrohr in der Wand erforderlich ist, genügt eine nur 95-145 mm tiefe Aussparung im Estrich, um das Duschelement und das Unterbauelement mit dem Ablauf bündig einlassen zu können.

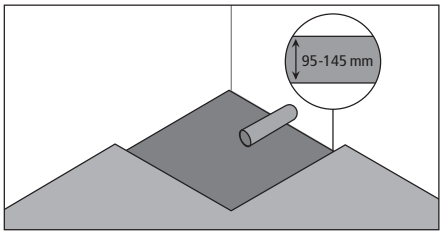

2.3 Senkrechter Ablauf

Wo ein senkrechter Ablauf direkt nach unten durch die Decke geführt werden kann, ist kein Unterbauelement erforderlich, hier genügen sogar nur 30-40 mm Estrichtiefe um das Duschelement bündig in den Estrich einzulassen.

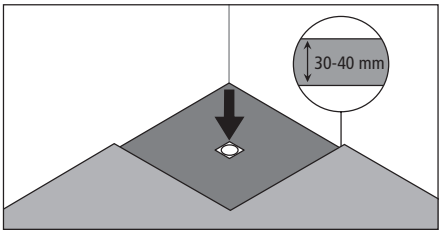

Aufbau

2.4 Vorteile

Mit den komplett vormontierten und verfliesungsfertigen Duschelementen von Burda ist die Realisierung bodenebener Duschbereiche auch ohne aufwändige Vorarbeiten möglich. Die Duschelemente werden einfach durch den ausführenden Fachhandwerker bündig in den Estrich eingelassen, mit Fliesenkleber auf dem Untergrund befestigt und anschließend verfliest. Manuelles Modellieren der Ablaufneigung, kompliziertes Eindichten des Ablaufs und nachträgliches Abdichten der Oberfläche sind hierbei nicht erforderlich. Die Elemente verfügen bereits werkseitig über eine vorgefertigte Ablaufneigung, einen vormontierten und eingedichteten Ablauftopf sowie eine wasserundurchlässig und fliesenfertig beschichtete Oberfläche.

2.5 Montage

Das wasserundurchlässige Duschelement wird bündig in den Estrich eingelassen, verklebt und anschließend bodengleich verfliest. Auf jeder Seite bis zu 10 cm umlaufend kürzbar zur Anpassung an Baustellengegebenheiten.

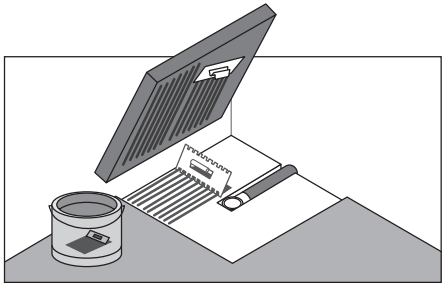

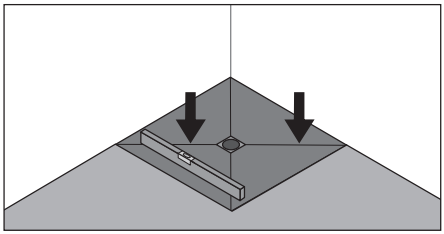

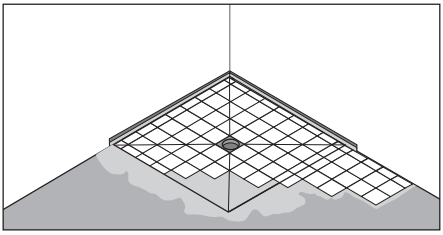

Daten und Fakten

3.1 Voraussetzung

Das Plano-X Standardlieferprogramm umfasst eine Reihe gängiger Duschformate und Größen, abgestimmt auf die Maße handelsüblicher Duschabtrennungen. Daneben lassen sich mit Plano-X auch individuelle Duschbereiche passgenau in Raumnischen, an Vorsprünge und sogar in verwinkelte Grundrisse einfügen. Sonderwünsche rasch und zuverlässig umzusetzen, ist bei Burda nicht die Ausnahme sondern Tagesgeschäft. Sprechen Sie mit Ihrem Installateur oder Ihrem Großhandel und realisieren Sie im nächsten Bad Ihre bodengleich geflieste Traumdusche in Ihren Wunschmaßen.



Standard Planopor Duschelemente
Quadratisch

Lieferumfang:
mit Duschelement
mit Bodenablauf DIN EN 1253
mit Unterbauelement (optional)
mit Standard Ablaufrost

800 mm x 800 mm
900 mm x 900 mm
1000 mm x 1000 mm
1200 mm x 1200 mm
1300 mm x 1300 mm
1400 mm x 1400 mm
1500 mm x 1500 mm

Passend für handelsübliche Duschabtrennungen



Standard Planopor Duschelemente
Viertelkreis (Standard: r = 550 mm)

Lieferumfang:
mit Duschelement
mit Bodenablauf DIN EN 1253
mit Unterbauelement (optional)
mit Standard Ablaufrost

900 mm x 900 mm
1000 mm x 1000 mm

Passend für handelsübliche Duschabtrennungen

Aufbau Planopor

Waagerechter Ablauf

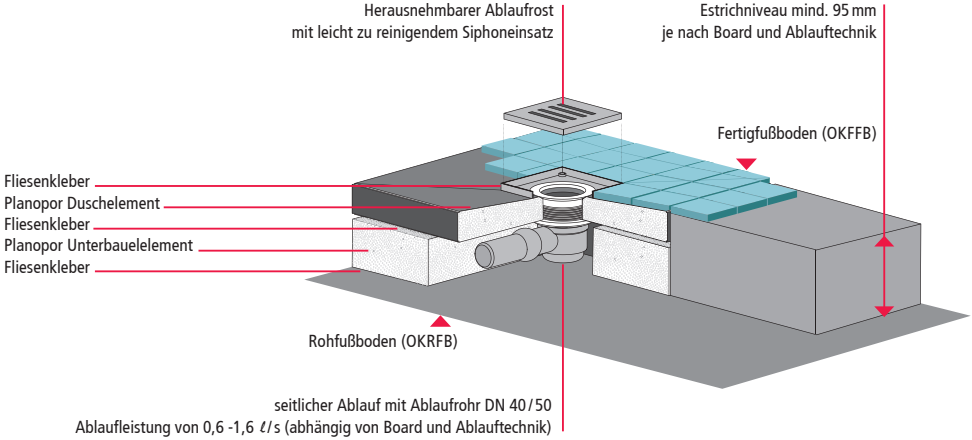

Senkrechter Ablauf

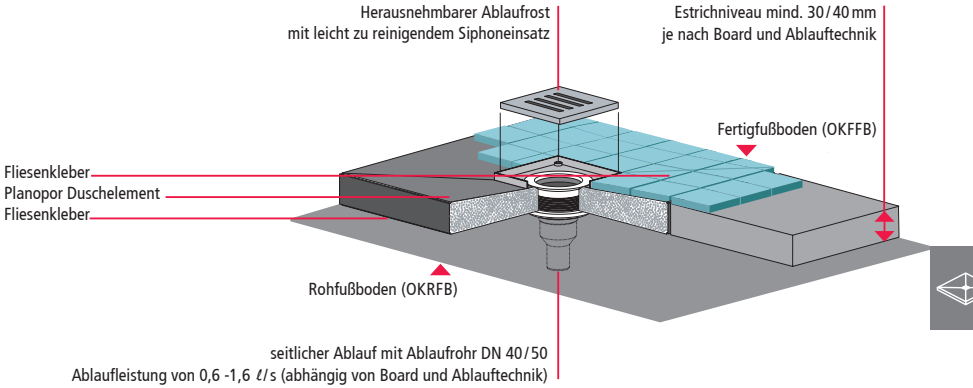

Aufbau Planoline

Waagerechter Ablauf

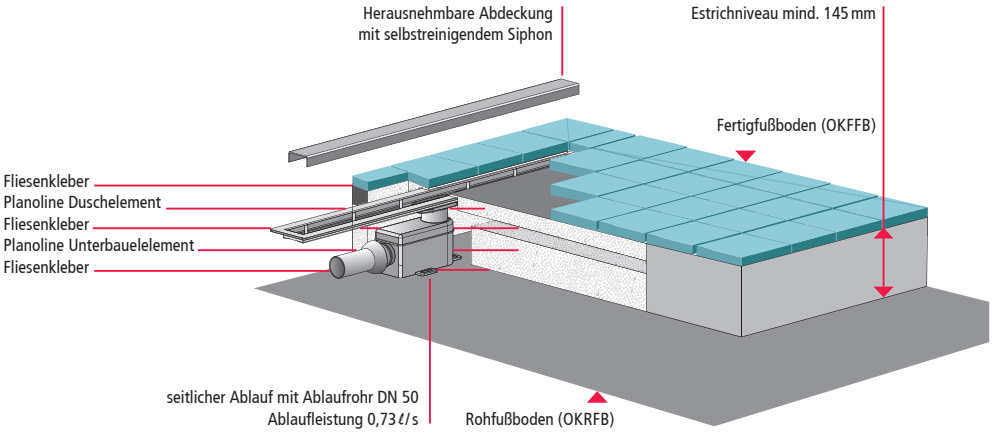

Senkrechter Ablauf

nicht möglich beim Brandschutz

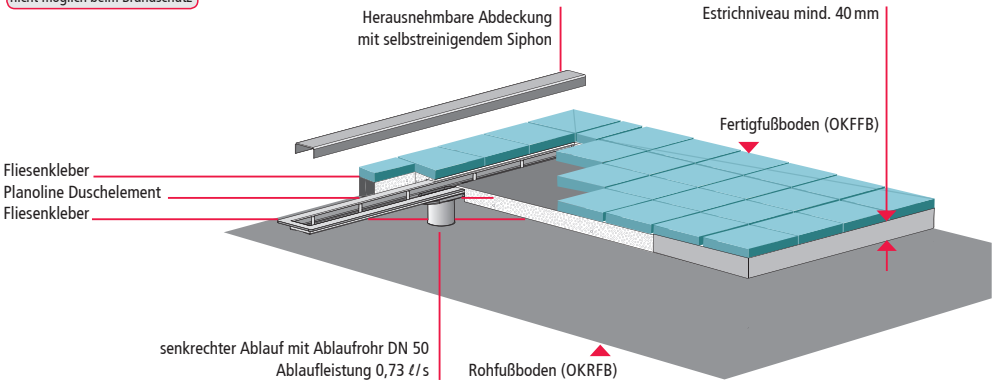

burda Sanitärtechnik

Einbausituationen



Bezeichnung	Einheit	Art.-Nr.
2 Dichtecken Innen	Stück	830801
2 Dichtecken Außen	Stück	830802
Dichtband	5 m	830800
Dichtmasse	7,5 kg	830803
Flex-/ Fliesenkleber (bauseits)	-	-



2 Dichtecken Innen	Stück	830801
Dichtband	5 m	830800
Dichtmasse	5 kg	830803
Flex-/ Fliesenkleber (bauseits)	-	-



2 Dichtecken Innen	Stück	830801
1 Dichtecke Außen	Stück	830802
Dichtband	5 m	830800
Dichtmasse	5 kg	830803
Flex-/ Fliesenkleber (bauseits)	-	-



1 Dichtecke Innen	Stück	830801
Dichtband	5 m	830800
Dichtmasse	5 kg	830803
Flex-/ Fliesenkleber (bauseits)	-	-

Mauerwerk Dichtecken Innen/Aussen Dichtband

Planopor Duschelement Typ Q

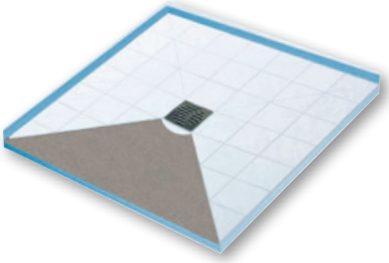

Unterbodenelemente für bodengleiche Duschen

Planopor Duschelemente sind mit keramischem Belag zu versehen und kommen überall dort zum Einsatz, wo nach baurechtlichen Bestimmungen barrierefreies Bauen gefordert wird, wie z. B. in Altersheimen, Wohnungen für Behinderte etc. aber auch dort, wo Komfort und Ästhetik moderner Bauweisen gewünscht wird.

Aus Styrofoam, zweiseitige Spezialbeschichtung inkl. umseitigem Randdämmstreifen
mit integriertem Gefälle von ca. 2 %.

Lieferumfang:
mit Oberplatte
mit Bodenablauf DN50
mit Standardrost

Designroste und andere Ablaufsysteme auf Anfrage
z. B. ACO, Kessel, Dallmer, Hget

Sondergrößenbestellformular siehe Seite 226/ 227.
Sondergrößen und Spezialanfertigungen mit exzentrischen Abläufen bedürfen der Preisnachfrage.

Hinweis für barrierefreies Bauen:
- bei Rollstuhlnutzung müssen die Fliesen ein Mindestmaß von 5 x 5 cm aufweisen.
- im Übergangsbereich (Duschelement / Raumestrich) sind Bewegungsprofile zu verlegen.
- im Anschlussbereich des Bewegungsprofiles sowie um den Ablaufrahmen müssen dauerelastische Fugen erstellt werden.

Ausführung	Art.-Nr.
800 x 800 x 40 mm	840000.xx
900 x 900 x 40 mm	840001.xx
1000 x 1000 x 40 mm	840002.xx
1200 x 1200 x 40 mm	840003.xx
1300 x 1300 x 40 mm	840004.xx
1400 x 1400 x 40 mm	840005.xx
1500 x 1500 x 40 mm	840006.xx

01 = senkrecht
00 = waagerecht

Planopor Duschelement Typ V

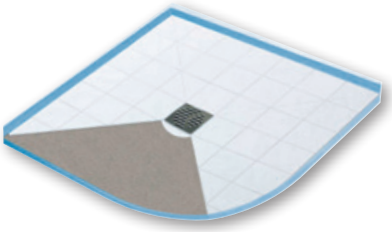

Unterbodenelemente für bodengleiche Duschen

Planopor Duschelemente sind mit keramischem Belag zu versehen und kommen überall dort zum Einsatz, wo nach baurechtlichen Bestimmungen barrierefreies Bauen gefordert wird, wie z. B. in Altersheimen, Wohnungen für Behinderte etc. aber auch dort, wo Komfort und Ästhetik moderner Bauweisen gewünscht wird.

Aus Styrofoam, zweiseitige Spezialbeschichtung inkl. umseitigem Randdämmstreifen
mit integriertem Gefälle von ca. 2 %.

Lieferumfang:
mit Oberplatte (Radius 550)
mit Bodenablauf DN50
mit Standardrost

Designroste und andere Ablaufsysteme auf Anfrage
z. B. ACO, Kessel, Dallmer, Hget

Sondergrößenbestellformular siehe Seite 226 / 227.
Sondergrößen und Spezialanfertigungen mit exzentrischen Abläufen bedürfen der Preisnachfrage.

Hinweis für barrierefreies Bauen:
- bei Rollstuhlnutzung müssen die Fliesen ein Mindestmaß von 5 x 5 cm aufweisen.
- im Übergangsbereich (Duschelement / Raumestrich) sind Bewegungsprofile zu verlegen.
- im Anschlussbereich des Bewegungsprofiles sowie um den Ablaufrahmen müssen dauerelastische Fugen erstellt werden.

Ausführung	Art.-Nr.
900 x 900 x 40 mm	840020.xx
1000 x 1000 x 40 mm	840021.xx
01 = senkrecht 00 = waagerecht	

Planopor Basic / Planopor Firestop Duschelement Typ Q

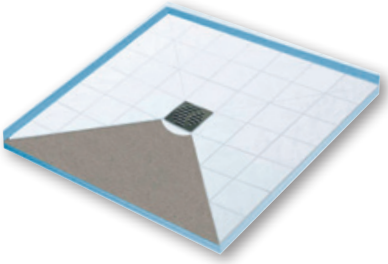

Unterbodenelemente für bodengleiche Duschen

Planopor Duschelemente sind mit keramischem Belag zu versehen und kommen überall dort zum Einsatz, wo nach baurechtlichen Bestimmungen barrierefreies Bauen gefordert wird, wie z. B. in Altersheimen, Wohnungen für Behinderte etc. aber auch dort, wo Komfort und Ästhetik moderner Bauweisen gewünscht wird.

Aus Styrofoam, zweiseitige Spezialbeschichtung inkl. umseitigem Randdämmstreifen
mit integriertem Gefälle von ca. 2 %.

Lieferumfang:
mit Oberplatte
mit Bodenablauf DN50
mit Standardrost

Designroste und andere Ablaufsysteme auf Anfrage
z. B. ACO, Kessel, Dallmer, Hget

Bei Modell Brandschutz Bodenablauf DN50 senkrecht

Sondergrößenbestellformular siehe Seite 226 / 227.
Sondergrößen und Spezialanfertigungen mit exzentrischen Abläufen bedürfen der Preisnachfrage.

Hinweis für barrierefreies Bauen:
- bei Rollstuhlnutzung müssen die Fliesen ein Mindestmaß von 5 x 5 cm aufweisen.
- im Übergangsbereich (Duschelement / Raumestrich) sind Bewegungsprofile zu verlegen.
- im Anschlussbereich des Bewegungsprofiles sowie um den Ablaufrahmen müssen dauerelastische Fugen erstellt werden.

Ausführung	Art.-Nr.
800 x 800 x 30 mm	840100.xx
900 x 900 x 30 mm	840101.xx
1000 x 1000 x 30 mm	840102.xx
1200 x 1200 x 30 mm	840103.xx
1300 x 1300 x 30 mm	840107.xx
1400 x 1400 x 30 mm	840108.xx
1500 x 1500 x 30 mm	840109.xx
Firestop Standard-Ablauf Dallmer	
800 x 800 x 30 mm	840044.01
900 x 900 x 30 mm	840045.01
1000 x 1000 x 30 mm	840046.01
1200 x 1200 x 30 mm	840047.01
1300 x 1300 x 30 mm	840048.01
1400 x 1400 x 30 mm	840049.01
1500 x 1500 x 30 mm	840050.01

01 = senkrecht
00 = waagerecht

Planopor Fünfeck / Sondergrößen

UNSERE SPEZIALITÄT

Lieferzeit
ca. 7 Werktage

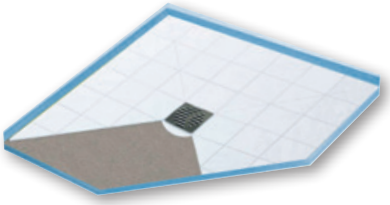

Auf Grund der großen Variantenvielfalt gibt es kein standardmäßiges Planopor Fünfeck-Element. Ein individuelles Element kann mit dem Sondergrößenbestellformular auf Seite 226 / 227 bestellt werden.

Eine Preisanfrage lohnt sich, da wir Sonderbestellungen zu einem besonders günstigen qm-Pauschalpreis berechnen.

Designroste und andere Ablaufsysteme auf Anfrage
z. B. ACO, Kessel, Dallmer, Hget

Bei Modell Brandschutz Bodenablauf DN50 senkrecht

Ausführung	Art.-Nr.

Planoline, das bodenebene Duschelement mit Duschrinne

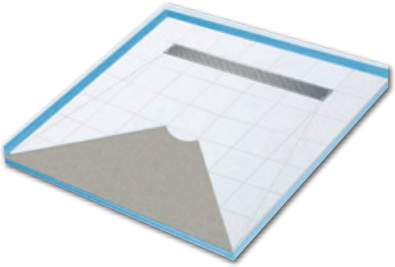



Barrierefreies Hartschaum Duschelement 45 mm mit vierseitigem Gefälle und Linienentwässerung

Planoline Duschelemente sind mit keramischem Belag zu versehen und kommen überall dort zum Einsatz, wo nach baurechtlichen Bestimmungen barrierefreies Bauen gefordert wird, wie z. B. in Altersheimen, Wohnungen für Behinderte etc. aber auch dort, wo Komfort und Ästhetik moderner Bauweisen gewünscht wird.

Aus Styrofoam, zweiseitige Spezialbeschichtung inkl. umseitigem Randdämmstreifen mit integriertem Gefälle von ca. 2 %. Ablaufleistung 0,7 ℓ/s

Lieferumfang:
- mit eingearbeitetem Duschelement (d = 40 mm)
- mit Bodenablauf
- mit Standardrost

Designroste und andere Ablaufsysteme auf Anfrage

Sondergrößenbestellformular siehe Seite 226 / 227.
Rinnenlängenübersicht auf dem Sondergrößenbestellformular.
Sondergrößen und Spezialanfertigungen mit exzentrischen Abläufen bedürfen der Preisnachfrage.

Hinweis für barrierefreies Bauen:
- bei Rollstuhlnutzung müssen die Fliesen ein Mindestmaß 5 x 5 cm aufweisen.
- im Übergangsbereich (Duschelement / Raumestrich) sind Bewegungsprofile zu verlegen.
- im Anschlussbereich des Bewegungsprofiles sowie um den Ablaufrahmen müssen dauerelastische Fugen erstellt werden.

Ausführung				Art.-Nr.
waagerechter Ablauf / senkrechter Ablauf DN50				
A	B	C		
800 x	800 x	700	mm	840200.xx
900 x	900 x	700	mm	840201.xx
1000 x	1000 x	800	mm	840202.xx
1200 x	1200 x	900	mm	840203.xx
1300 x	1300 x	1100	mm	840204.xx

01 = senkrecht
00 = waagerecht

Design-Rinnenabdeckungen

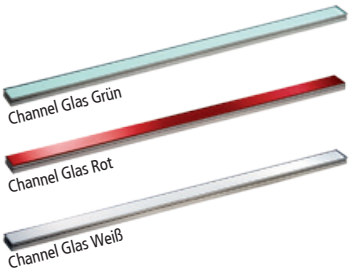

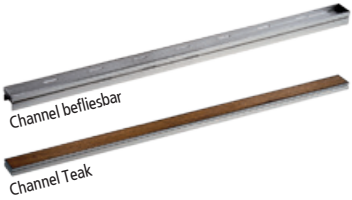

Rinnenabdeckungen für bodenebene Duschelemente

Unsere Design-Rinnenabdeckungen sind aus hochwertig gefertigtem Edelstahl, Glas oder Holz und in diversen edlen Designvarianten erhältlich.

Ausführung		Art.-Nr.
Channel befliesbar		
	700 mm	800830.00
	800 mm	800831.00
	900 mm	800832.00
	1100 mm	800833.00
Channel Glas Rot		
	700 mm	800830.01
	800 mm	800831.01
	900 mm	800832.01
	1100 mm	800833.01
Channel Glas Weiß		
	700 mm	800830.02
	800 mm	800831.02
	900 mm	800832.02
	1100 mm	800833.02
Channel Glas Grün		
	700 mm	800830.03
	800 mm	800831.03
	900 mm	800832.03
	1100 mm	800833.03
Channel Teak		
	700 mm	800830.04
	800 mm	800831.04
	900 mm	800832.04
	1100 mm	800833.04

Planoline Natursteinset/Serviceschlüssel

Stellfüße zum Ausgleich von Natursteinfliesen je nach Rinnenabdeckung	800819
Serviceschlüssel zum einfachen Entfernen der Rinnenabdeckung	800800



1. Planopor Duschelemente, Rechteck

Menge _____ Stück

Maße

A: _____ mm

B: _____ mm

C: _____ mm

D: _____ mm

Ablaufart ☐ waagerecht
☐ senkrecht

Ausführung ☐ mit Unterbau
☐ ohne Unterbau

Boardstärke ☐ Klassik – 40 mm
☐ Altbausanierung – 30 mm



2. Planopor Duschelemente, Viertelkreis
(Standard: r = 550 mm)

Menge _____ Stück

Maße

A: _____ mm

B: _____ mm

C1: _____ mm

C2: _____ mm

Radius: _____ mm

Ablaufart ☐ waagerecht
☐ senkrecht

Ausführung ☐ mit Unterbau
☐ ohne Unterbau

Boardstärke Klassik – 40 mm



3. Planopor Duschelemente, Fünfeck

Menge _____ Stück

Maße

A: _____ mm

B: _____ mm

C1: _____ mm

C2: _____ mm

D1: _____ mm

D2: _____ mm

Ablaufart ☐ waagerecht
☐ senkrecht

Ausführung ☐ mit Unterbau
☐ ohne Unterbau

Boardstärke auf Anfrage

burda Sanitärtechnik



4. Planoline Duschelemente

Menge _____ Stück

Maße

A: _____ mm

B: _____ mm

D_R: _____ mm

Rinnenlänge
- ☐ 300 mm
- ☐ 700 mm
- ☐ 800 mm
- ☐ 900 mm
- ☐ 1100 mm

Ablauf
- ☐ waagerecht
- ☐ senkrecht

Ausführung
- ☐ mit Unterbau
- ☐ ohne Unterbau

Typ
- ☐ einteilig
- ☐ zweiteilig

Boardstärke 40 mm



4. Planoline Duschelement Fünfeck

Menge _____ Stück

Maße

A: _____ mm

B: _____ mm

D_R: _____ mm

Rinnenlänge
- ☐ 300 mm
- ☐ 700 mm
- ☐ 800 mm
- ☐ 900 mm
- ☐ 1100 mm

Ablauf
- ☐ waagerecht
- ☐ senkrecht

Ausführung
- ☐ mit Unterbau
- ☐ ohne Unterbau

Typ
- ☐ einteilig
- ☐ zweiteilig

Boardstärke 40 mm

Intelligente Lösungen für bodenebene Duschbereiche

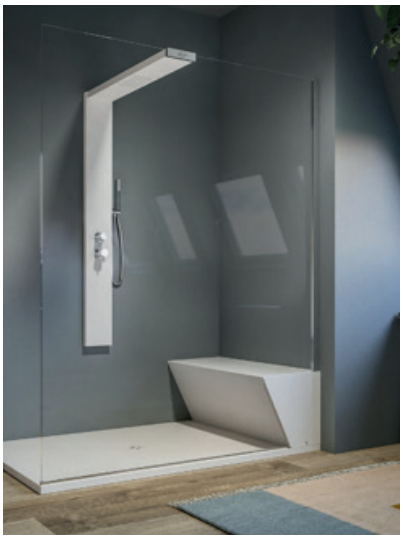

- Barrierefrei, da bodenebener Einbau möglich
- Vielfältige Dekore
- mit Rollstuhl belastbar
- Sicheres Stehen
- Punkt- oder Rinnenablauf
- Integrierte Trittschalldämmung
- Absolut dicht – ab Werk keine weitere Behandlung nötig
- Auf der Baustelle noch kürzbar zur Anpassung an die Baustellengegebenheiten
- Sondergrößen und Sonderanfertigungen möglich
- Geringe Aufbauhöhe
- Integrierte Wärmedämmung
- Brandschutz nach DIN
- Einfache, zeitsparende und saubere Montage

Punktablauf

Die Boards sind als Punktentwässerung erhältlich.

Bei der Punktentwässerung, die in der Regel mittig im Duschelement platziert wird rückt der Abfluss in den Fokus der Gestaltung.

Für die Punktentwässerung ist der Stadardablauf mit einem Durchmesser von 90 mm verwendbar.

mit drei verschiedenen Oberflächenstrukturen

Ergo Soft by cossolid

burda Ergo Soft hat eine Oberfläche aus Vinyl, die selbst gegen aggressive Reinigungsmittel unempfindlich ist. Durch das geringe Gewicht sind die Wand- und Bodenplatten einfach zu montieren. Die Oberfläche kann kaltverschweißt werden, sodass eine optisch ansprechende, belastbare, silikonfreie und wasserdichte Verbindung möglich ist.
Dank des Zusatzes von Nanosilberpartikeln haben Bakterien und Schimmel keine Chance und die Oberfläche erfüllt somit höchste Hygieneansprüche.
Außerdem erfüllt sie die strengsten Antirutschanforderungen gemäß der Norm EN 51097 und hat dabei eine warme, weiche Haptik.
Und zusätzlich bietet Ergo Soft eine sehr gute Beständigkeit gegen das Eindringen von Haarfärbemitteln und anderen agressiven Substanzen.

Weiß


Anthrazit


Beige-Grau

HPL by cossolid

burda HPL ist aus Hochdrucklaminat gefertigt, das eine hervorragende Schlagfestigkeit gewährleistet. Es ist resistent gegen chemische und agressive Substanzen und entspricht der Norm EN 438.
Durch sein besonders geringes Gewicht sind die Wand- und Bodenplatten einfach zu montieren.
Schon seit Jahrzehnten bewährt sich HPL als porenfreie Oberfläche und ist in fast jedem Haus als Boden- oder Küchenarbeitsplatte zu finden, sodass damit höchste Hygieneanforderungen erfüllt werden.
burda HPL gibt es mit diversen Oberflächenstrukturen, die durch ihre rutschhemmenden Effekte die Sicherheit erhöhen - gepaart mit einer warmen, weichen Haptik verbindet es somit perfekt Komfort und Sicherheit.

Weiß

Anthrazit

Lava

Beton Look

Mineralguss Optik by cossolid
burda Mineralguss Optik hat eine Oberfläche aus mattem Acryl und ist beständig gegen aggressive Reinigungsmittel.
Durch sein besonders geringes Gewicht sind die Wand- und Bodenplatten einfach zu montieren.
Da die Oberfläche von Mineralguss Optik vollständig porenfrei ist, sind die Voraussetzungen für eine perfekte Hygiene auch hier gegeben. Das matte Finish sorgt für ein stilvolles, zeitloses Design.

Weiß

Quadrat, mit Punktentwässerung

Oberfläche Ergo Soft

Um Wirksamkeit und Ästhetik zu vereinen, verfügen unsere Duschwannen über einen Ablauf von Ø 90 mm, wobei nur 6 cm Tiefe für eine hohe Durchflussleistung erforderlich sind.

Ein Standardrost von 150 mm x 150 mm in der gleichen Farbe kann als Ablaufabdeckung verwendet werden.

Weiterhin können Sie auch Wandpaneele mit genau den gleichen Oberflächen und Farben wie Ihre Duschwanne erhalten.

Alle unsere Duschwannen sind nach CE-Norm konzipiert und entsprechen somit den europäischen Richtlinien EN251 und EN14527.

Ausführung	Art.-Nr.
Quadrat (Maße: L x B x H)	
Ergo Soft Weiß	
800 x 800 x 30 mm	860001.xx
900 x 900 x 30 mm	860002.xx
1000 x 1000 x 30 mm	860003.xx
1170 x 1170 x 30 mm	860004.xx
Ergo Soft Anthrazit	
800 x 800 x 30 mm	860010.xx
900 x 900 x 30 mm	860011.xx
1000 x 1000 x 30 mm	860012.xx
1170 x 1170 x 30 mm	860013.xx
Ergo Soft Beige-Grau	
800 x 800 x 30 mm	860020.xx
900 x 900 x 30 mm	860021.xx
1000 x 1000 x 30 mm	860022.xx
1170 x 1170 x 30 mm	860023.xx

01 = senkrechter Ablauf
00 = waagerechter Ablauf

Sonderformate auf Anfrage

Quadrat, mit Punktentwässerung

Oberfläche HPL

Um Wirksamkeit und Ästhetik zu vereinen, verfügen unsere Duschwannen über einen Ablauf von Ø 90 mm, wobei nur 6 cm Tiefe für eine hohe Durchflussleistung erforderlich sind.

Ein Standardrost von 150 mm x 150 mm in der gleichen Farbe kann als Ablaufabdeckung verwendet werden.

Weiterhin können Sie auch Wandpaneele mit genau den gleichen Oberflächen und Farben wie Ihre Duschwanne erhalten.

Alle unsere Duschwannen sind nach CE-Norm konzipiert und entsprechen somit den europäischen Richtlinien EN251 und EN14527.

Ausführung	Art.-Nr.
Quadrat (Maße: L x B x H)	
HPL Weiß	
800 x 800 x 30 mm	860050.xx
900 x 900 x 30 mm	860051.xx
1000 x 1000 x 30 mm	860052.xx
1170 x 1170 x 30 mm	860053.xx
HPL Anthrazit	
800 x 800 x 30 mm	860060.xx
900 x 900 x 30 mm	860061.xx
1000 x 1000 x 30 mm	860062.xx
1170 x 1170 x 30 mm	860063.xx
HPL Lava	
800 x 800 x 30 mm	860070.xx
900 x 900 x 30 mm	860071.xx
1000 x 1000 x 30 mm	860072.xx
1170 x 1170 x 30 mm	860073.xx
HPL Beton Look	
800 x 800 x 30 mm	860085.xx
900 x 900 x 30 mm	860086.xx
1000 x 1000 x 30 mm	860087.xx
1170 x 1170 x 30 mm	860088.xx

01 = senkrechter Ablauf
00 = waagerechter Ablauf

Sonderformate auf Anfrage

Quadrat, mit Punktentwässerung

Oberfläche Mineralguss Optik

Um Wirksamkeit und Ästhetik zu vereinen, verfügen unsere Duschwannen über einen Ablauf von Ø 90 mm, wobei nur 6 cm Tiefe für eine hohe Durchflussleistung erforderlich sind.

Ein Standardrost von 150 mm x 150 mm in der gleichen Farbe kann als Ablaufabdeckung verwendet werden.

Weiterhin können Sie auch Wandpaneele mit genau den gleichen Oberflächen und Farben wie Ihre Duschwanne erhalten.

Alle unsere Duschwannen sind nach CE-Norm konzipiert und entsprechen somit den europäischen Richtlinien EN251 und EN14527.

Ausführung	Art.-Nr.
Quadrat (Maße: L x B x H)	
Mineralguss Optik Weiß	
800 x 800 x 30 mm	860150.xx
900 x 900 x 30 mm	860151.xx
1000 x 1000 x 30 mm	860152.xx
1170 x 1170 x 30 mm	860153.xx
01 = senkrechter Ablauf 00 = waagerechter Ablauf	
Sonderformate auf Anfrage	

Rechteck, mit Punktentwässerung

Oberfläche Ergo Soft

Um Wirksamkeit und Ästhetik zu vereinen, verfügen unsere Duschwannen über einen Ablauf von Ø 90 mm, wobei nur 6 cm Tiefe für eine hohe Durchflussleistung erforderlich sind.

Ein Standardrost von 150 mm x 150 mm in der gleichen Farbe kann als Ablaufabdeckung verwendet werden.

Weiterhin können Sie auch Wandpaneele mit genau den gleichen Oberflächen und Farben wie Ihre Duschwanne erhalten.

Alle unsere Duschwannen sind nach CE-Norm konzipiert und entsprechen somit den europäischen Richtlinien EN251 und EN14527.

Ausführung	Art.-Nr.
Rechteck (Maße: L x B x H)	
Ergo Soft Weiß	
900 x 750 x 30 mm	860100.xx
900 x 800 x 30 mm	860101.xx
1000 x 800 x 30 mm	860102.xx
1000 x 900 x 30 mm	860103.xx
1200 x 800 x 30 mm	860104.xx
1200 x 900 x 30 mm	860105.xx
1200 x 1000 x 30 mm	860106.xx
Ergo Soft Anthrazit	
900 x 750 x 30 mm	860110.xx
900 x 800 x 30 mm	860111.xx
1000 x 800 x 30 mm	860112.xx
1000 x 900 x 30 mm	860113.xx
1200 x 800 x 30 mm	860114.xx
1200 x 900 x 30 mm	860115.xx
1200 x 1000 x 30 mm	860116.xx
Ergo Soft Beige-Grau	
900 x 750 x 30 mm	860120.xx
900 x 800 x 30 mm	860121.xx
1000 x 800 x 30 mm	860122.xx
1000 x 900 x 30 mm	860123.xx
1200 x 800 x 30 mm	860124.xx
1200 x 900 x 30 mm	860125.xx
1200 x 1000 x 30 mm	860126.xx

01 = senkrechter Ablauf
00 = waagerechter Ablauf

Sonderformate auf Anfrage

Rechteck, mit Punktentwässerung

Oberfläche HPL

Um Wirksamkeit und Ästhetik zu vereinen, verfügen unsere Duschwannen über einen Ablauf von Ø 90 mm, wobei nur 6 cm Tiefe für eine hohe Durchflussleistung erforderlich sind.

Ein Standardrost von 150 mm x 150 mm in der gleichen Farbe kann als Ablaufabdeckung verwendet werden.

Weiterhin können Sie auch Wandpaneele mit genau den gleichen Oberflächen und Farben wie Ihre Duschwanne erhalten.

Alle unsere Duschwannen sind nach CE-Norm konzipiert und entsprechen somit den europäischen Richtlinien EN251 und EN14527.

Ausführung	Art.-Nr.
Rechteck (Maße: L x B x H)	
HPL Weiß	
900 x 750 x 30 mm	860150.xx
900 x 800 x 30 mm	860151.xx
1000 x 800 x 30 mm	860152.xx
1000 x 900 x 30 mm	860153.xx
1200 x 800 x 30 mm	860154.xx
1200 x 900 x 30 mm	860155.xx
1200 x 1000 x 30 mm	860156.xx
HPL Anthrazit	
900 x 750 x 30 mm	860160.xx
900 x 800 x 30 mm	860161.xx
1000 x 800 x 30 mm	860162.xx
1000 x 900 x 30 mm	860163.xx
1200 x 800 x 30 mm	860164.xx
1200 x 900 x 30 mm	860165.xx
1200 x 1000 x 30 mm	860166.xx
HPL Lava	
900 x 750 x 30 mm	860170.xx
900 x 800 x 30 mm	860171.xx
1000 x 800 x 30 mm	860172.xx
1000 x 900 x 30 mm	860173.xx
1200 x 800 x 30 mm	860174.xx
1200 x 900 x 30 mm	860175.xx
1200 x 1000 x 30 mm	860176.xx
HPL Beton Look	
900 x 750 x 30 mm	860180.xx
900 x 800 x 30 mm	860181.xx
1000 x 800 x 30 mm	860182.xx
1000 x 900 x 30 mm	860183.xx
1200 x 800 x 30 mm	860184.xx
1200 x 900 x 30 mm	860185.xx
1200 x 1000 x 30 mm	860186.xx

01 = senkrechter Ablauf
00 = waagerechter Ablauf

Sonderformate auf Anfrage

Rechteck, mit Punktentwässerung

Oberfläche Mineralguss Optik

Um Wirksamkeit und Ästhetik zu vereinen, verfügen unsere Duschwannen über einen Ablauf von Ø 90 mm, wobei nur 6 cm Tiefe für eine hohe Durchflussleistung erforderlich sind.

Ein Standardrost von 150 mm x 150 mm in der gleichen Farbe kann als Ablaufabdeckung verwendet werden.

Weiterhin können Sie auch Wandpaneele mit genau den gleichen Oberflächen und Farben wie Ihre Duschwanne erhalten.

Alle unsere Duschwannen sind nach CE-Norm konzipiert und entsprechen somit den europäischen Richtlinien EN251 und EN14527.

Ausführung	Art.-Nr.
Rechteck (Maße: L x B x H)	
Mineralguss Optik Weiß	
900 x 750 x 30 mm	860166.xx
900 x 800 x 30 mm	860167.xx
1000 x 800 x 30 mm	860168.xx
1000 x 900 x 30 mm	860169.xx
1200 x 800 x 30 mm	860170.xx
1200 x 900 x 30 mm	860171.xx
1200 x 1000 x 30 mm	860172.xx

01 = senkrechter Ablauf
00 = waagerechter Ablauf

Sonderformate auf Anfrage