10 – 40 **Santro**
WC Seite 16-21 | WT Seite 22-24 | AG Seite 25 | Bidet Seite 26 | UR Seite 27-30 | Schachtelement Seite 31-32 | Zwischenträger Seite 33-34 | Armaturenplatte Seite 35-38 | Zubehör Seite 49-40

41 – 94 **BS+** Trockenbausystem

95 – 124 **M-Block–Kombiblock** kombiniertes Nass/Trockenbausystem

125 – 130 **my move Elemente** elektrisch höhenverstellbar

131 – 144 **Kombiset** Nassbausystem

145 – 168 **Betätigungsplatten**

169 – 192 **Spülsysteme**

193 – 206 **cuccoo** Einbaumöbel

207 – 210 **Tragegerüste**

211 – 238 **Plano-X** Duschboards

239 – 246 **AGBs**

Das Trockenbau-Installationssystem mit werksseitig fliesenfertiger Beplankung

Systembeschreibung

1.1 Santro

Das Burda Santro Installationsprogramm ist das einzige vorgefertigte und werksseitig mit Gipskarton beplankte Modulsystem für die teilhohe oder deckenhohe Vorwandinstallation.

1.1.1 Module

Diese Produktlinie umfasst, wie auch das BS+ System, Module für WC, Urinal, Bidet und Waschtisch sowie die entsprechenden Module für barrierefreies Bauen.

1.1.2 Produktvielfalt

Auch hier steht dem Installateur und Planer natürlich ein vielfältiges Produktprogramm, beispielsweise mit Urinalelektroniken, Wasserzählern und sogar einem eigenen Badmöbelprogramm für den Wandeinbau, zur Verfügung.

1.1.3 Freie Wahl

Bei allen Burda Santro Modulen kann der Installateur darüber hinaus frei zwischen Spülkästen oder Unterputzkörpern verschiedener Markenhersteller wählen und selbst festlegen, mit welcher Anschlussart das Modul geliefert werden soll.

Trockenbau

Feuerschutz
DIN 4102

Schallschutz
DIN 4109

Auswahl Anschlüsse

Materialumsatz

DVGW-Standard

Nur ein Gewerk

Bauzeitverkürzung

1.2 Einsatzbereich

Einsatzbereiche des Burda Santro Modulsystems sind Baustellen, bei denen kein Trockenbauer in die Auftragsabwicklung einbezogen werden soll, denn die Module werden bereits werksseitig vormontiert und mit einer fliesenfertigen Oberfläche aus Gipskarton beplankt geliefert. Hierdurch erfolgt die Installation und der Trockenbau praktisch in einem Arbeitsschritt.

NUR BEI BURDA

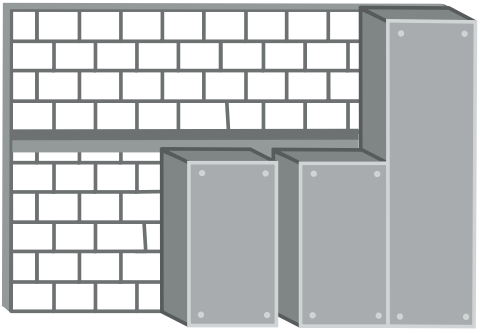

Vor Massivwand

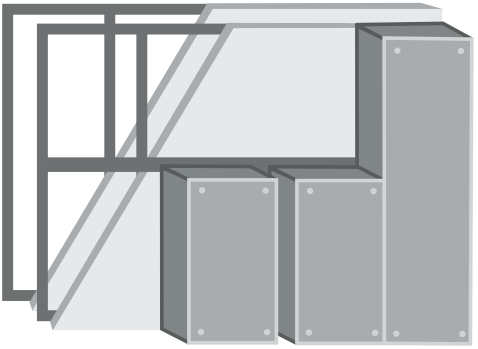

Vor Ständerwand

Trockenbau-Installationssystem mit werkseitig fliesenfertiger Beplankung

Systembeschreibung

1.3 Vorteile

Die Module des Burda Santro Modulsystems sind bereits industriell vorgefertigt und mit einer fliesenfertigen Oberfläche aus Gipskarton beplankt. Durch den hohen Grad der industriellen Vorfertigung kann der Installateur nicht nur in sehr kurzer Zeit eine Vorwand installieren, sondern auch – praktisch nebenbei – ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand die Mehrleistung Trockenbau abrechnen.

Zwecks durchgehender Ablagefläche optional auch alle Santro-Elemente in Bauhöhe 1250 mm erhältlich.

1.3.1 keine Verzögerungen

Darüber hinaus lassen sich durch die Einsparung des Gewerks Trockenbau Verzögerungen im Bauablauf vermeiden und so die Bauzeit erheblich verkürzen. Der Auftraggeber erhält die gesamte Vorwand aus der Hand seines Installateurs. Hierdurch ist zudem eine eindeutige Gewährleistungssituation gegeben.

Montage der kompletten
Vorwand durch den Installateur

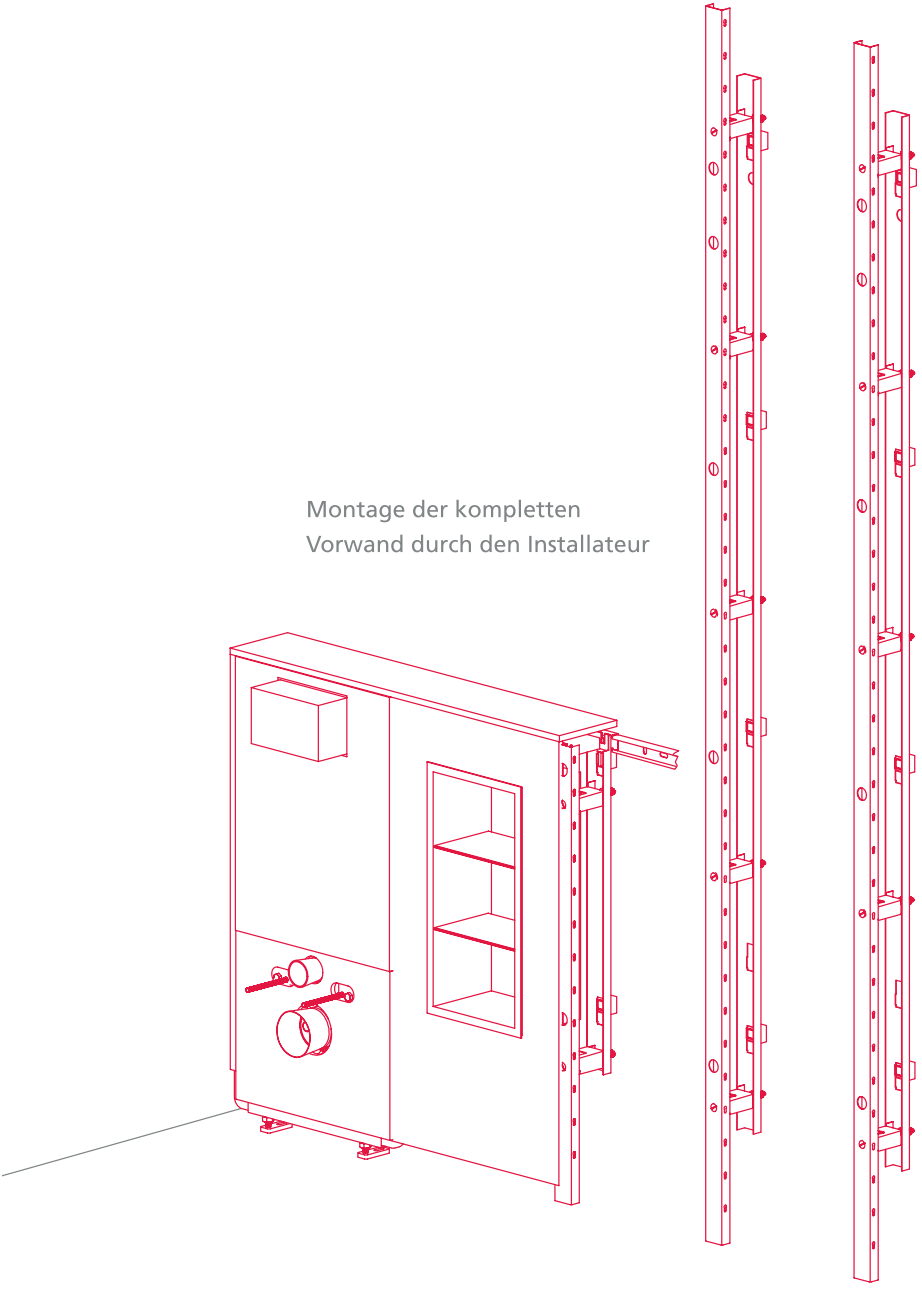

Materialbedarfstabelle Santro

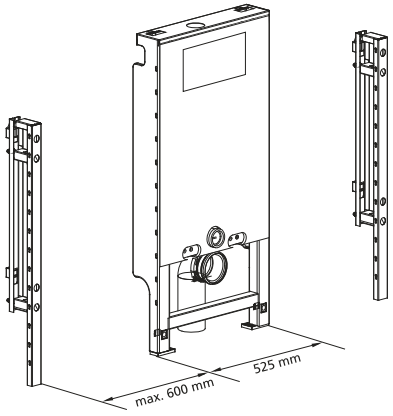

Anzahl der Module	Vorwandbreite bis 1080 mm	Vorwandbreite bis 1600 mm	Vorwandbreite bis 2200 mm	Vorwandbreite bis 2800 mm	Vorwandbreite bis 3400 mm
0	3 Zwischenträger 3 Bauplatten	4 Zwischenträger 4 Bauplatten	5 Zwischenträger 5 Bauplatten	6 Zwischenträger 6 Bauplatten	7 Zwischenträger 7 Bauplatten
1	2 Zwischenträger 1 Bauplatte	2 Zwischenträger 3 Bauplatten	3 Zwischenträger 3 Bauplatten	4 Zwischenträger 4 Bauplatten	5 Zwischenträger 5 Bauplatten
2		2 Zwischenträger 2 Bauplatten	2 Zwischenträger 3 Bauplatten	2 Zwischenträger 3 Bauplatten	4 Zwischenträger 4 Bauplatten
3			2 Zwischenträger 2 Bauplatten	2 Zwischenträger 3 Bauplatten	2 Zwischenträger 3 Bauplatten

Materialbedarfstabelle Santro
mit Schachtelement für Rohrleitungen, Dusche oder Badewanne

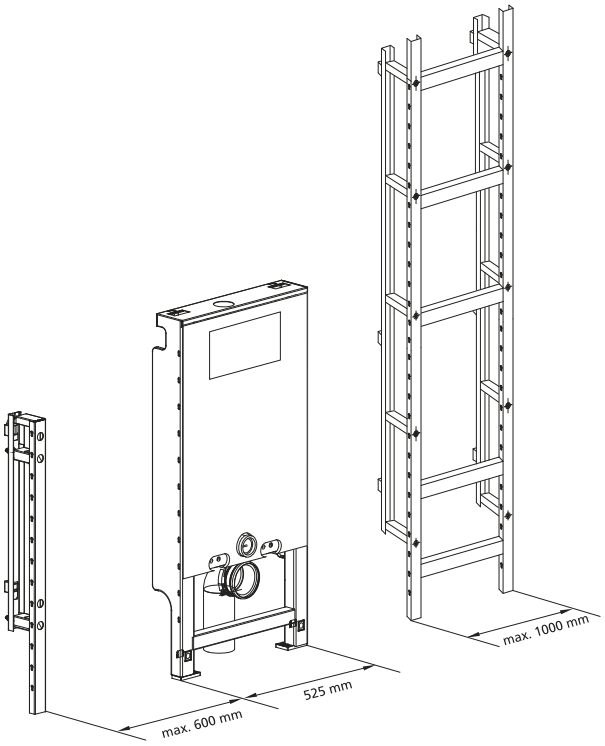

Anzahl der Module	Vorwandbreite 1200-2600 mm	Vorwandbreite 2200-3600 mm
0	1 Schachtelement 2 Zwischenträger 7 Bauplatten	1 Schachtelement 3 Zwischenträger 8 Bauplatten
1		1 Schachtelement 3 Zwischenträger 8 Bauplatten

Santro Wand-WC-Modul mit UP-Spülkasten

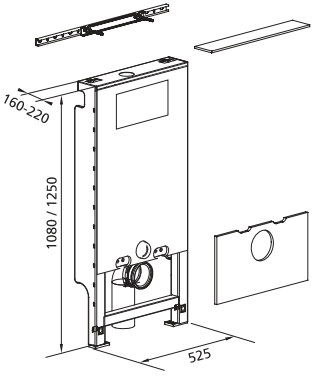

geeignet für Vorwand

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 145

aus	verzinkter, selbstragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
mit	einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
mit	schallentkoppelter Montageschiene,
mit	WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
mit	schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
mit	Wand-WC Anschlussgarnitur,
mit	eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten,
mit	Bauschutz für Revisionsöffnung,
mit	Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
mit	allem Montagezubehör,
mit	verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
mit	Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
mit	Betätigung von vorne,
ohne	Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 160-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 21

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Sigma,	
Bauhöhe 1080 mm	611113.00
Bauhöhe 1250 mm	611114.00

Versandeinheiten:

VE 2	VE 3	VE 4
12 St.	24 St.	36 St.

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u. Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Santro Wand-WC-Modul mit UP-Spülkasten



geeignet für Vorwand

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 145

aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
mit reduzierter Ablagenhöhe,
mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
mit schallentkoppelter Montageschiene,
mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
mit eingebautem, schwitzwassergedämmten UP-Spülkasten,
mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
mit allem Montagezubehör,
mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
mit Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 825 / 160-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Hinweis:
Der WC-Deckel bleibt nur in geöffneter Stellung, wenn der Abstand der Wand zum WC-Deckel > 25 mm misst. Bei Verwendung von WC-Keramiken wie z. B. von Keramag: Renova Nr. 1, Comprimo 204550, Joly 203060 V&B: Viala 765310, Viala 765210 muss die Montage der Betätigungsplatte von oben erfolgen.

Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 21

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit UP-SPK Omega Betätigung von oben / vorn mit 2-Mengen-Spülung, für Bet.-taste Omega **Bauhöhe 825 mm**	611190.00
Versandeinheiten: **VE 2** 12 St.	
alle WCs kompatibel mit Duravit Sensowash® Geberit UP-Spülkästen kompatibel mit Geberit AquaClean u. Einwurfschacht für Reinigungswürfel	

Santro WC Komplettbausatz mit UP-Spülkasten
für Gäste-WC Einzelanlage bis 110 cm Breite

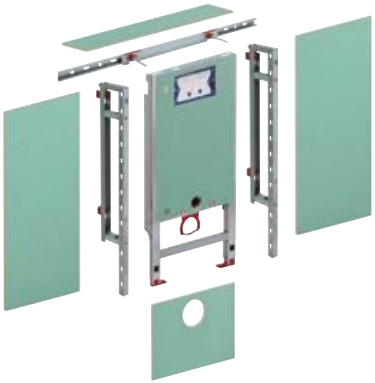

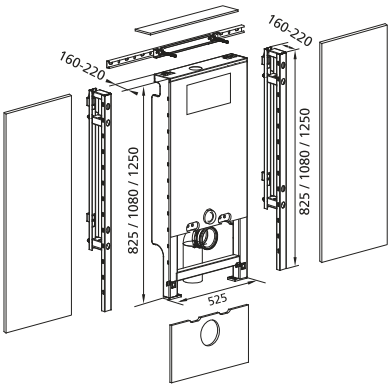

geeignet für: Vorwand

Betätigungsplatten ab Seite 145

Bestehend aus: 1 x WC-Element
Passend für handelsübliches Wand-WC
aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
mit schallentkoppelter Montageschiene,
mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
mit eingebautem, schwitzwassergedämmten UP-Spülkasten,
mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
mit allem Montagezubehör,
mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
mit Spülkastenanschluss, m. integriertem bzw. separatem Eckventil,
mit Betätigung von vorne,
ohne Betätigungsplatte

Maße: B / H / T 525 / 825 oder 1080 / 160-220 mm
Passend für Einzel WC-Anlage (Gäste-WC) max. 108 cm Breite

Zubehörpaket (sep. Beipack), Inhalt: 2 x Zwischenträger
Zur Verlängerung einer Ausbaustrecke und zum Überbrücken von Abständen über 625 mm Breite zwischen 2 Sanitär-Modulen etc. Geeignet auch zur Aufnahme von Armaturenplatten (mittels Distanzschienen 677 034, Seite 32), ausrichtbar in der Tiefe, sowohl links als auch rechts verwendbar.

2-tlg. GKFI-Bauplatte à 450 mm Breite
kernimprägnierte, faserverstärkte Gipskartonplatte

Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 21

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Sigma,	
Bauhöhe 1080 mm	611250.00
Bauhöhe 1250 mm	611253.00
Geberit UP-SPK Omega Betätigung von oben / vorn mit 2-Mengen-Spülung, für Bet.-taste Omega	611290.00
Bauhöhe 825 mm	

Versandeinheiten:

VE 2	VE 3	VE 4
8 St.	16 St.	24 St.

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u. Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Santro WC-Modul mit UP-Spülkasten, für Stand-WC



geeignet für: Vorwand

Betätigungsplatten ab Seite 145

aus	verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
mit	einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
mit	schallentkoppelter Montageschiene,
mit	schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
mit	WC Anschlussgarnitur weiß mit Abdeckrosetten,
mit	eingebautem,schwitzwassergedämmten UP-Spülkasten,
mit	Bauschutz für Revisionsöffnung,
mit	Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
mit	allem Montagezubehör,
mit	verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
mit	Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
mit	Betätigung von vorne,
ohne	Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 160-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 21

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Sigma,	
Bauhöhe 1080 mm	611236.00
Bauhöhe 1250 mm	611233.00

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u. Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Santro WC-Modul
mit UP-Spülkasten für Stand-WC Keramag Kind

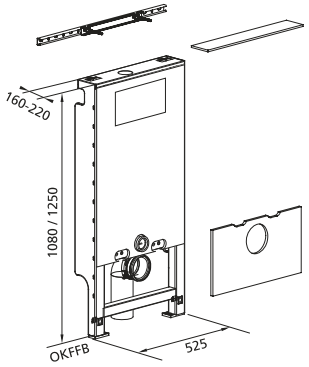

geeignet für: Vorwand

Betätigungsplatten ab Seite 145

aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
mit schallentkoppelter Montageschiene,
mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
mit WC Anschlussgarnitur weiß mit Abdeckrosetten,
mit eingebautem, schwitzwassergedämmten UP-Spülkasten,
mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
mit allem Montagezubehör,
mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
mit Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
mit Betätigung von vorne,
ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 160-220 mm
WC-Montage in kindgerechter Höhe

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Sigma,	
Bauhöhe 1080 mm	611335.00
Bauhöhe 1250 mm	611333.00

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u. Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Santro Anbauset für Stütz- und Stützklappgriffe



	Ausführung	Art.-Nr.
geeignet für: Vorwand **Passend für Module in barrierefreier Ausführung** aus verzinkter, verwindungssteifer Blechkonstruktion, mit Befestigungsplatte für variable Armhebelbefestigungs-montage aus Schichtholz, mit allem Montagezubehör. Maße: B / H / T 230 / 360 / 190-220 mm	1 Paar, mit 2 Wandbefestigungen	697155

Santro/BS+ WC-Kraftlager für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche

	Ausführung	Art.-Nr.
Zur zusätzlichen Abstützung von WC-Keramiken Auflageflächen kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique)	**1 Paar**	216400

Santro Waschtisch-Modul für Standarmatur

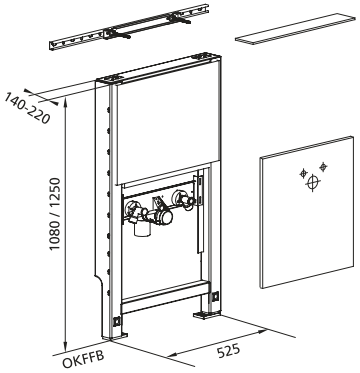

geeignet für: Vorwand

		Ausführung	Art.-Nr.
aus	verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,	für Standarmatur	
mit	einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,	**Bauhöhe 1080 mm**	621258.xx
mit	schallentkoppelter Montageschiene,	**Bauhöhe 1250 mm**	621253.xx
mit	Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,	mit eingebauter Armaturen-platte für den Anschluss eines Durchlauferhitzers	
mit	schwenkbarem, in der Tiefe verstellbarem Siphonbogen DN 50,	**Bauhöhe 1080 mm**	622026.xx
mit	Gumminippel 32 mm,	**Bauhöhe 1250 mm**	622023.xx
mit	allem Montagezubehör,		
mit	verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,		
mit	2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".		

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 140-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

*Versandeinheiten:

VE 2	**VE 3**	**VE 4**
20 St.	40 St.	60 St.

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch
.00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss **-3,30 €**

Santro Kinder Waschtisch-Modul für Standarmatur

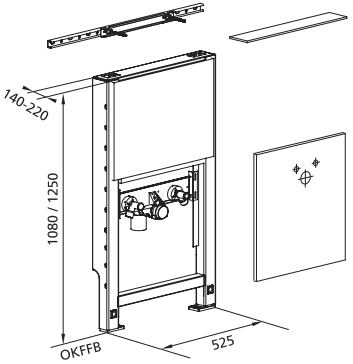

geeignet für: Vorwand

		Ausführung	Art.-Nr.
aus	verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,	Bauhöhe 1080 mm	621012.xx
mit	einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,	Bauhöhe 1250 mm	621340.xx
mit	schallentkoppelter Montageschiene,		
mit	Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,		
mit	schwenkbarem, in der Tiefe verstellbarem Siphonbogen DN 50,		
mit	Gumminippel 32 mm,		
mit	allem Montagezubehör,		
mit	verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,		
mit	2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2“,		

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch
.00 für Standardanschluss 1/2“ x 1/2“
.99 ohne Anschluss **-3,30 €**

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Santro Waschtisch-Modul für Möbelwaschtisch für Standarmatur



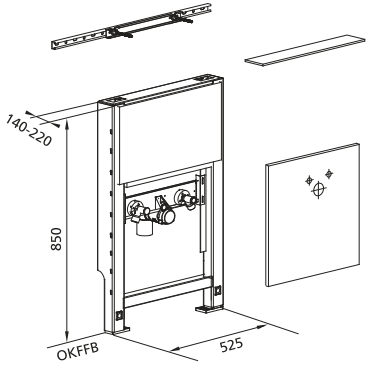

geeignet für: Vorwand

		Ausführung	Art.-Nr.
aus	verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,	Bauhöhe 850 mm	621050.xx
mit	reduzierter Ablagenhöhe,		
mit	einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,		
mit	schallentkoppelter Montageschiene,		
mit	Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,		
mit	schwenkbarem, in der Tiefe verstellbarem Siphonbogen DN 50,		
mit	Gumminippel 32 mm,		
mit	allem Montagezubehör,		
mit	verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,		
mit	2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".		

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch
.00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss **-3,30 €**

Maße: B / H / T 525 / 850 / 140-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Santro Ausgussbecken-Modul für Wandarmatur



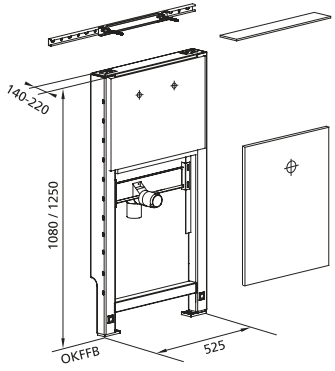

geeignet für: Vorwand

		Ausführung	Art.-Nr.
aus	verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,		
mit	einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,	Bauhöhe 1080 mm	621234.xx
mit	schallentkoppelter Montageschiene,		
mit	Befestigungsplatte zur variablen Ausgussbeckenmontage,		
mit	schwenkbarem Siphonbogen DN 50,		
mit	allem Montagezubehör,		
mit	verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,		
mit	2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".	Bauhöhe 1250 mm	621449.xx

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch
.00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss **-3,30 €**

Santro Bidet-Modul für Standarmatur

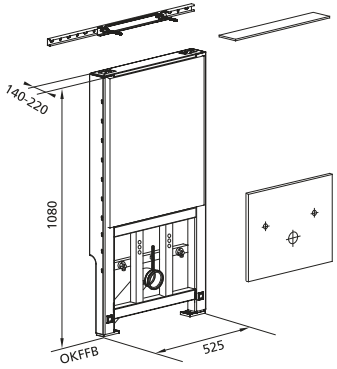

geeignet für: Vorwand

		Ausführung	Art.-Nr.
aus	verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,	Bauhöhe 1080 mm	631578.xx
mit	einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,		
mit	schallentkoppelter Montageschiene,		
mit	variablen Bidet-Keramikbefestigungen,		
mit	schwenkbarem Siphonbogen DN 50,		
mit	allem Montagezubehör,		
mit	verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,		
mit	2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben oder Wanddurchführungen 1/2" .		

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch
.00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss **-3,30 €**

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 140-220 mm
Passend für handelsübliche Wand-Bidets

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

burda Sanitärtechnik

Santro Urinal-Modul mit AP/UP-Druckspüler bzw. Rohbauset

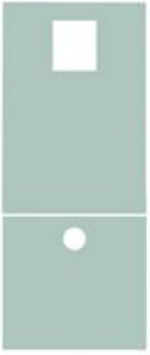

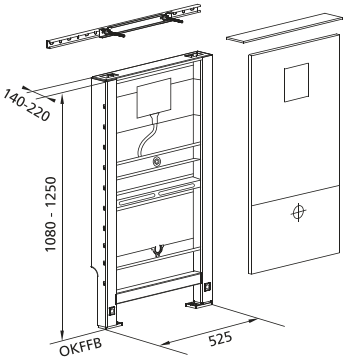

geeignet für: Vorwand

aus	verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
mit	einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
mit	schallentkoppelter Montageschiene,
mit	einstellbarer Urinal Befestigungstraverse,
mit	einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
mit	einstellbarer Ablauftraverse,
mit	schwenkbarem Ablaufbogen DN 50,
mit	vormontiertem UP-Druckspüler bzw. Rohbauset,
mit	Bauschutz für Revisionsöffnung,
mit	allem Montagezubehör,
mit	verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
mit	Anschlusswinkel 1/2",
mit	Absaugesiphon,
mit	Urinal Anschlussgarnitur,
ohne	Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm
Passend für handelsübliche Urinale

Achtung!
Bei Verwendung eines Urinaldeckels bitten wir Sie, sich vorher an unsere Hotline 0211/950 01-0 zu wenden!

Ausführung	Art.-Nr.
Als Leerelement	
Bauhöhe 1080 mm	647600
Bauhöhe 1250 mm	647620
Burda Druckspüler U-05/06	
Bauhöhe 1250 mm	641694
GroheDAL	
Universal Rohbauset Rapido U	
Bauhöhe 1250 mm	641574

Santro Urinal-Modul mit Rohbauset für Flowtronik

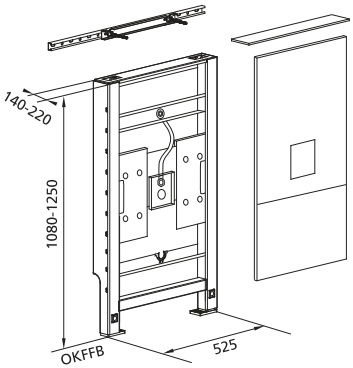

Vandalen-sicher

geeignet für: Vorwand

		Ausführung	Art.-Nr.
aus	verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,	Bauhöhe 1080 mm	646000
mit	vormontiertem UP-Urinal-Rohbauset mit Anschluss 230 V, Ventilblock mit Wasserabsperrung,	Bauhöhe 1250 mm	646001
mit	Funktionen: Standard- und Stadionbetrieb, Zwangsspülung,		
mit	einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,		
mit	schallentkoppelter Montageschiene,		
mit	Urinal Befestigungsplatte,		
mit	einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,		
mit	einstellbarer Ablauftraverse,		
mit	schwenkbarem Ablaufbogen DN 50,		
mit	Bauschutz für Revisionsöffnung,		
mit	allem Montagezubehör,		
mit	verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,		
mit	Wasseranschluss 1/2“,		
mit	Flexschlauch,		
mit	Einlaufverbinder,		
mit	Urinal Anschlussgarnitur,		
ohne	Absaugesiphon.		

Maße: B / H / T 525 / 1080-1250 / 140-220 mm
Passend für handelsübliche Urinale

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugsiphon,
z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.

Santro Urinal-Modul mit UP-Rohbauset bzw. Elektronik

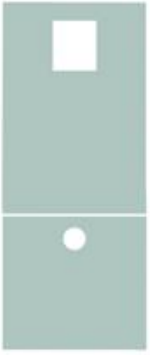

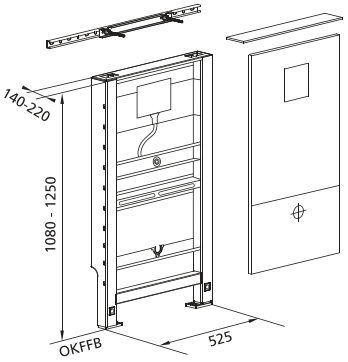

geeignet für: Vorwand

aus	verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
mit	vormontierter UP-Urinal-Elektronik bzw. Rohbauset,
mit	einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
mit	schallentkoppelter Montageschiene,
mit	einstellbarer Urinal Befestigungstraverse,
mit	einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
mit	einstellbarer Ablauftraverse,
mit	schwenkbarem Ablaufbogen DN 50,
mit	Bauschutz für Revisionsöffnung,
mit	allem Montagezubehör,
mit	verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
mit	Flexschlauch,
mit	Einlaufverbinder,
mit	Absaugesiphon,
mit	Urinal Anschlussgarnitur.

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm
Passend für handelsübliche Urinale

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugsiphon,
z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.

Ausführung	Art.-Nr.
mit Geberit Rohbauset Universal für Hy-Tronic und Hy-Touch	
Bauhöhe 1250 mm	647572
mit Geberit Rohbauset Universal für HyBasic	
Bauhöhe 1250 mm	647562
GroheDAL Universal Rohbauset Rapido U	
Bauhöhe 1250 mm	641574
für Keramag Flushcontrol	
Bauhöhe 1080 mm	641714
Bauhöhe 1250 mm	641713
für Duravit Utronic	
Bauhöhe 1080 mm	641724
Bauhöhe 1250 mm	641723

Santro Urinal-Modul mit UP-Rohbauset bzw. Elektronik

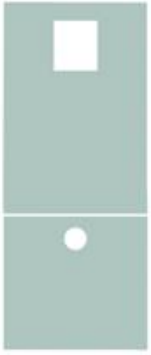

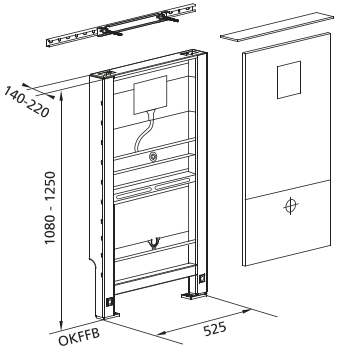

geeignet für: Vorwand

		Ausführung	Art.-Nr.
aus	verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,	Burda Rohbauset **mit** Infrarot Elektronik BurdaTronic U-09, edelstahl	
mit	vormontierter UP-Urinal-Elektronik bzw. Rohbauset,	**Bauhöhe 1250 mm**	641654.60
mit	einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,		
mit	schallentkoppelter Montageschiene,	Burda Rohbauset **für** Infrarot Elektronik BurdaTronic U-09	
mit	einstellbarer Urinal Befestigungstraverse,	**Bauhöhe 1250 mm**	641655
mit	einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,		
mit	einstellbarer Ablauftraverse,		
mit	schwenkbarem Ablaufbogen DN 50,		
mit	Bauschutz für Revisionsöffnung,		
mit	allem Montagezubehör,		
mit	verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,		
mit	Flexschlauch,		
mit	Einlaufverbinder,		
mit	Absaugesiphon,		
mit	Urinal Anschlussgarnitur.		

Maße: B / H / T 525 / 1250 / 140-220 mm
Passend für handelsübliche Urinale

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugsiphon,
z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.

burda Sanitärtechnik

Santro Schachtelement

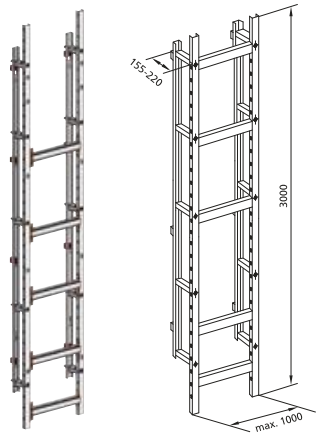

geeignet für: Vorwand

Zum Verkleiden von Schächten und Rohrsträngen sowie zur Aufnahme von Armaturenplatten (mittels Distanzschienen 677 034 oder 677 033, Seite 32) Für Bade-, Brausebatterien oder Spiegelschränken etc.

aus verzinkter, schallentkoppelter Stahlkonstruktion bestehend aus 2 Seitenteilen,
mit 2 Distanzschienen à 3 Meter zum Ausfächern,
mit allem Montagezubehör.

Ausführung	Art.-Nr.
Typ 190 1000 / 3000 / 155-220 mm	677057
Typ 135 für reduzierte Einbautiefe 1000 / 3000 / 135-160 mm	677040

Santro Distanzschiene

	Ausführung	Art.-Nr.
Zum Einbau in Schachtelemente (Typ 190, 135, 190 E, 135 E) und zwischen Zwischenträgern (alle Typen) **Zur Stabilisierung und / oder zur Aufnahme von Armaturenplatten, Rahmen für Einbauschiene**	Länge 1080 mm	677034
	Länge 3000 mm	677033

aus verzinktem Blech

burda Sanitärtechnik

Santro Zwischenträger für Ablagentiefe 190-220 mm

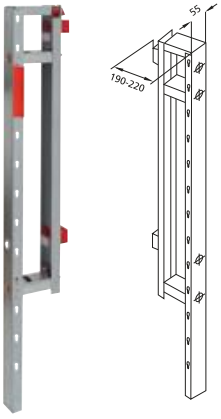

geeignet für: Vorwand

Zur Verlängerung einer Ausbaustrecke und zum Überbrücken von Abständen über 625 mm Breite zwischen 2 Sanitär-Modulen etc.
Geeignet auch zur Aufnahme von Armaturenplatten, Rahmen für Einbauschiene (mittels Distanzschienen 677 034), ausrichtbar in der Tiefe, sowohl links als auch rechts verwendbar

aus verzinkter, schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
mit allem Montagezubehör.

Ausführung	Art.-Nr.
Typ 108 Bauhöhe 1080 mm Bautiefe 190-220 mm	667409
Typ 85 Bauhöhe 850 mm Bautiefe 190-220 mm	667416
Typ 125 Bauhöhe 1250 mm Bautiefe 190-220 mm	667423
Typ 60 Bauhöhe 600 mm Bautiefe 190-220 mm	667520

Versandeinheiten:

VE 2	**VE 3**	**VE 4**
24 St.	48 St.	60 St.

Santro Zwischenträger für Ablagentiefe 135-160 mm

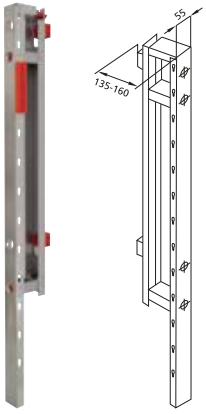

geeignet für: Vorwand

Zur Verlängerung einer Ausbaustrecke und zum Überbrücken von Abständen über 625 mm Breite zwischen 2 Sanitär-Modulen etc.
Geeignet auch zur Aufnahme von Armaturenplatten, Rahmen für Einbauschiene (mittels Distanzschienen 677 034), ausrichtbar in der Tiefe, sowohl links als auch rechts verwendbar

aus verzinkter, schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
mit allem Montagezubehör.

Versandeinheiten:

VE 2	**VE 3**	**VE 4**
24 St.	48 St.	60 St.

Ausführung	Art.-Nr.
Typ 108 S Bauhöhe 1080 mm	667430
Typ 85 S Bauhöhe 850 mm	667447
Typ 125 S Bauhöhe 1250 mm	667454

Santro Armaturenplatte A
für Aufputzarmaturen



	Ausführung	Art.-Nr.
Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement . aus verzinkter Stahlkonstruktion, mit 2 Wanddurchführungen 1/2", mit allem Montagezubehör. Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage.	**Hinweis:** Endnummer .xx ersetzen durch **.00** für Standardanschluss 1/2" x 1/2" **.99** ohne Anschluss **-3,30 €**	681658.xx

Santro Armaturenplatte B
für Brauseanschluss oder Einzelzapfanlage



	Ausführung	Art.-Nr.
Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement . aus verzinkter Stahlkonstruktion, mit 1 Wanddurchführung 1/2", mit allem Montagezubehör. Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage.	**Hinweis:** Endnummer .xx ersetzen durch **.00** für Standardanschluss 1/2" x 1/2" **.99** ohne Anschluss **-3,30 €**	681689.xx

Santro Armaturenplatte C1
für handelsübliche Unterputzarmaturen



	Ausführung	Art.-Nr.
Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement . aus verzinkter Stahlkonstruktion, mit 4 schallisolierten Rohrschellen, mit allem Montagezubehör.		680736

Santro Armaturenplatte D
für hydraulisch gesteuerte Durchlauferhitzer



	Ausführung	Art.-Nr.
Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement . aus verzinkter Stahlkonstruktion, mit 2 Wanddurchführungen 1/2“, mit allem Montagezubehör. nur 1/2" lieferbar		681740.00

Santro Armaturenplatte E1 für Waschmaschinen-Abwasserabfluss



	Ausführung	Art.-Nr.
Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement . aus verzinkter Stahlkonstruktion,, mit UP-Geruchverschluss, mit allem Montagezubehör.		681764

Santro Armaturenplatte E2 für Waschmaschinen Zu- und Ablauf



inkl. Geräteanschlussventil

	Ausführung	Art.-Nr.
Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement . aus verzinkter Stahlkonstruktion, mit 1 Wandscheibe 1/2“, mit UP-Geruchverschluss, mit allem Montagezubehör.		681771

Santro Armaturenplatte E3 für Waschmaschinen Zu- und Ablauf



inkl. Geräteanschlussventil

	Ausführung	Art.-Nr.
Für den seitlichen Einbau in einen Zwischenträger oder den seitlichen Einbau in ein Schachtelement Typ 190 Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement . aus verzinkter Stahlkonstruktion, mit 1 Wanddurchführung 1/2“, mit UP-Geruchverschluss, mit allem Montagezubehör.		683607

Santro Dreieckprofil



	Ausführung	Art.-Nr.
Für die Übereckmontage von Modulen verzinkt		679150

Santro GKFI Bauplatte

Kernimprägnierte, faserverstärkte Gipskartonplatte.

	Ausführung	Art.-Nr.
	B x H x T	
	624 x 1075 x 12,5 mm	697024
	598 x 1300 x 12,5 mm	697000

Santro Einbaurahmen für Durchlauferhitzer

Santro cuccoo Möbel-Element
aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
mit Einbaurahmen, inkl. Bauschutz,
mit 2 Wanddurchführungen 1/2"
ohne Schrankelement.

Passend für Burda cuccoo Möbelserie Seite 193 - 206.

	Ausführung	Art.-Nr.
	mit Rahmen 30 cm	400135
	Auf Anfrage auch für andere Schrankgrößen	

Santro Bauschrauben

Für GKFI Bauplatten, selbstbohrend,
100 Stück im Karton.

Ausführung	Art.-Nr.
für einlagige Beplankung 3,5 x 25 mm	697338
für doppelte Beplankung 3.5 x 35 mm	697345

Santro Bauschrauben

Selbstbohrend, für Schachtelemente, Zwischenträger, etc.
100 Stück im Karton.

Ausführung	Art.-Nr.
4,8 x 16 mm	697536
4,8 x 19 mm	697537

Santro Wand-Montageschiene

Zur durchgehenden Montage von Modulen etc.

Ausführung	Art.-Nr.
3000 mm	697031
1080 mm	697048