


10 – 40	Santro vorbeplanktes Vorwandsystem	
41 – 94	BS+ Trockenbausystem	
95 – 124	M-Block-Kombiblock kombiniertes Nass/Trockenbausystem	
125 – 130	my move Elemente my move WC Seite 126-127 my move WT Seite 128-129	
131 – 144	Kombiset Nassbausystem	
145 – 168	Betätigungsplatten	
169 – 192	Spülsysteme	
193 – 206	cuccio Einbaumöbel	
207 – 210	Tragegerüste	
211 – 238	Plano-X Duschboards	
239 – 246	AGBs	

my move WC comfort für barrierefreie WC-Anlagen mit elektrischer Höhenverstellbarkeit

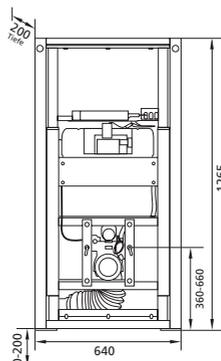

30 cm

geeignet für: Vorwand

Lieferumfang

Trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschichteter, selbsttragender Stahlkonstruktion zur Wand- und Bodenbefestigung inkl. Befestigungsmaterial.
(Schallentkoppelt mit Premium-Wandhalter) für Fußbodenaufbauten 0-20 cm mit vorgefertigter internen Trinkwasser- und Abwasserrohrung, sowie der internen elektrischen Verdrahtung

ohne Stützgriffe

- mit UP-Spülkasten K840
- mit elektrischer Hubvorrichtung für WC
- mit Glasplatte RAL 9003, signal-weiß, B/H: 500 x 1045 mm
- mit Funkfernbedienung
- mit faserverstärkter, kernimprägnierter Gipskartonfront (2-lagig) mit allen Regeldurchbrüchen
- Edelstahlenschutzplatte für Revisionsarbeiten

Technische Daten

- WC-Befestigung 180 mm
- WC 30 cm höhenverstellbar
- Belastbarkeit bis zu 350 kg

Anschlüsse:

Elektroanschluss: über Schuko-Stecker (230 V AC, 50-60 Hz)
Abwasseranschluss: DN 90 , Trinkwasseranschluss: R1/2"

optional

- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL
- Verkleidung für die Einzelmontage RAL Classic-Farben
- Verkleidung für die Einzelmontage RAL Design-Farben
- Vorbereitung für Aufnahme von Dusch-WC
- Externer Taster „hoch/runter“
- Externer Taster „spülen“

Maße: B / H / T 640 / 1250 / 200 mm

Ausführung

my move WC comfort

individuelle Glasplattenfarbe nach RAL

Verkleidung für die Einzelmontage RAL Classic-Farben

Verkleidung für die Einzelmontage RAL Design-Farben

Vorbereitung für Aufnahme von Dusch-WC

Externer Taster „hoch/runter“

Externer Taster „spülen“

alle WCs kompatibel mit Duravit Sensowash® kompatibel mit Geberit AquaClean

Art.-Nr.

270001

270003

270005


270007

270010

270008

270009

my move WC care für barrierefreie WC-Anlagen mit elektrischer Höhenverstellbarkeit **mit Stützklappgriffen**

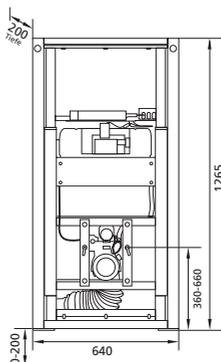

geeignet für: Vorwand

Lieferumfang

Trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschichteter, selbsttragender Stahlkonstruktion (siehe my move comfort)

mit Stützklappgriffe Typ 700

- mit UP-Spülkasten K840
- mit elektrischer Hubvorrichtung für WC
- mit Glasplatte RAL 9003, signal-weiß, B/H: 500 x 1045 mm
- mit Funkfernbedienung
- mit faserverstärkter, kernimprägnierter Gipskartonfront (2-lagig) mit allen Regeldurchbrüchen
- WC-Befestigung 180 mm
- Edelstahlenschutzplatte für Revisionsarbeiten
- 2 Stück Normbau Stützklappgriffe, Typ cavere, Farbe silber-metalllic (ähnlich RAL 9006) 1 x Papierrollenhalter, 1 x WC-Auslösung inklusive (Seite gemäß Kundenvorgabe)

Technische Daten: (siehe my move comfort)

Anschlüsse: (siehe my move comfort)

optional ohne Aufpreis lieferbar

- Stützklappgriffe Typ 600 oder Typ 800

optional gegen Aufpreis lieferbar

- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL
- Verkleidung für die Einzelmontage RAL Classic-Farben
- Verkleidung für die Einzelmontage RAL Design-Farben
- Vorbereitung für Aufnahme von Dusch-WC
- Externer Taster „hoch/runter“
- Externer Taster „spülen“
- Rückenstütze
- Zweiter Papierrollenhalter
- Zweite Steuerung am Stützklappgriff (hoch/runter/spülen)

Maße: B / H / T 640 / 1250 / 200 mm

Ausführung

Art.-Nr.

my move WC care	270002
individuelle Glasplattenfarbe nach RAL	270003
Verkleidung für die Einzelmontage RAL Classic-Farben	270005
Verkleidung für die Einzelmontage RAL Design-Farben	270007
Vorbereitung für Aufnahme von Dusch-WC	270010
Externer Taster „hoch/runter“	270008
Externer Taster „spülen“	270009
Rückenstütze	270012
Zweiter Papierrollenhalter	270013
Zweite Steuerung am Stützklappgriff (hoch/runter/spülen)	270014

alle WCs kompatibel mit Duravit Sensowash® kompatibel mit Geberit AquaClean



my move WT comfort für barrierefreie WT-Anlagen mit elektrischer Höhenverstellbarkeit **für bauseitigem Waschtisch**



geeignet für: Vorwand

Lieferumfang

Trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschichteter, selbsttragender Stahlkonstruktion zur Wand- und Bodenbefestigung inkl. Befestigungsmaterial.
(Schallentkoppelt mit Premium-Wandhalter) für Fußbodenaufbauten 0-20 cm mit vorgefertigter internen Trinkwasser- und Abwasserrohrung, sowie der internen elektrischen Verdrahtung

- UP Siphon
- 2 Stück Wandscheiben
- Glasplatte RAL 9003, signal-weiß, B/H 700 x 1000 mm
- mit Funkfernbedienung zur automatischen Höhenverstellung
- faserverstärkte, kernimprägnierte Gipskartonfront (1-lagig) mit allen Regeldurchbrüchen zur bauseitigen Verfliesung

Technische Daten

- Waschtischbefestigung 280 mm
- Waschtisch 30 cm höhenverstellbar

Anschlüsse:

Elektroanschluss: über Schuko-Stecker (230 V AC, 50-60 Hz)
Abwasseranschluss: DN 50 , TW und TWW-Anschluss: R1/2"

optional

- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL
- Glasplatte mit Spiegel, Gesamt B/H 700 x 1450 mm, Spiegel B/H 700 x 690 mm
- Glasplatte mit Spiegel, Gesamt B/H 700 x 1630 mm, Spiegel B/H 700 x 870 mm
- Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Classic-Farben
- Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Design-Farben
- Externer Taster „hoch/runter“

Maße: B / H / T 640 / 1120 oder 1250 / 170 mm

Ausführung

Art.-Nr.

my move WT comfort für bauseitigem Waschtisch	
BH 1120 mm	270501
BH 1250 mm	270502
individuelle Glasplattenfarbe nach RAL	270505
Glasplatte mit Spiegel Gesamt B/H 700 x 1450 mm, Spiegel B/H 700 x 690 mm	270506
Glasplatte mit Spiegel, Gesamt B/H 700 x 1630 mm, Spiegel B/H 700 x 870 mm	270513
Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Classic-Farben	270508
Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Design-Farben	270515
Externer Taster „hoch/runter“	270516


my move WT comfort für barrierefreie WT-Anlagen
mit elektrischer Höhenverstellbarkeit **mit Waschtisch Rovabo**



Ansicht mit integriertem Spiegel



30 cm

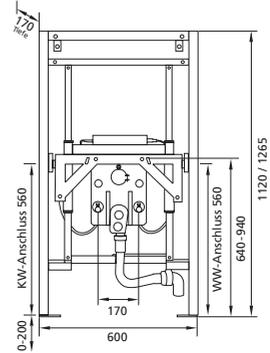

geeignet für: Vorwand

Lieferumfang

Trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschichteter, selbsttragender Stahlkonstruktion zur Wand- und Bodenbefestigung inkl. Befestigungsmaterial.
(Schallentkoppelt mit Premium-Wandhalter) für Fußbodenaufbauten 0-20 cm mit vorgefertigter internen Trinkwasser- und Abwasserverrohrung, sowie der internen elektrischen Verdrahtung

- 2 Stück Wandscheiben
- Glasplatte RAL 9003, signal-weiß, B/H 700 x 1000 mm
- mit Funkfernbedienung zur automatischen Höhenverstellung
- faserverstärkte, kernimprägnierte Gipskartonfront (1-lagig) mit allen Regeldurchbrüchen zur bauseitigen Verfließung

Technische Daten

- Waschtischbefestigung für Waschtisch RoVabo 600 oder 800 mm
- Waschtisch 30 cm höhenverstellbar

Anschlüsse:

Elektroanschluss: über Schuko-Stecker (230 V AC, 50-60 Hz)
Abwasseranschluss: DN 50 , TW und TWW-Anschluss: R1/2"

optional

- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL
- Glasplatte mit Spiegel
- Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Classic-Farben
- Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Design-Farben
- Externer Taster „hoch/runter“

Maße: B / H / T 640 / 1120 oder 1250 / 170 mm

Ausführung

Art.-Nr.

my move WT comfort für Waschtisch Rovabo	
BH 1120 mm	270511
BH 1250 mm	270512
individuelle Glasplattenfarbe nach RAL	270505
Glasplatte mit Spiegel Gesamt B/H 700x1450 mm, Spiegel B/H 700x690 mm	270506
Glasplatte mit Spiegel, Gesamt B/H 700x1630 mm, Spiegel B/H 700x870 mm	270513
Glasplatte mit Spiegel, Gesamt B/H 840x1630 mm, Spiegel B/H 840x870 mm für WT Rovabo B = 800 mm	270514
Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Classic	270508
Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Design	270515
Externer Taster „hoch/runter“	270516
Burda Waschtisch RoVabo B = 600 mm mit integriertem Siphon+Handtuchhalter chrom	890060
Burda Waschtisch RoVabo B = 800 mm mit integriertem Siphon+Handtuchhalter chrom	890080

