

LIEFERPROGRAMM 2021

burda
Sanitärtechnik






Liebe Kunden,

als langjährige Partner des Sanitärhandwerks wissen wir: Keine Baustelle gleicht der anderen. Hier ist eine gemauerte Standardlösung gefragt, dort eine Trockenbau-Ständerwand. Der nächste Auftraggeber wünscht die schnellstmögliche Renovierung seiner Mietobjekte und zwar ohne diese dazu räumen zu müssen. Gleich welche Leistung der Auftraggeber vom Installateur erwartet, wir haben das passende Installationssystem für die jeweilige Anforderung.

Keine Baustelle gleicht der anderen. Auftraggeber dagegen sind sich zumindest in einem Punkt einig: Jeder der einen Fachhandwerker beauftragt, erwartet einwandfreie Handwerksqualität und zwar zum bestmöglichen Preis. Mit diesem Widerspruch konfrontiert, beste Arbeit zum niedrigsten Preis anbieten zu müssen, um konkurrenzfähig zu sein, stehen Handwerker permanent unter einem zuweilen existenzgefährdenden Preisdruck. Damit dem Installateur der Spagat, gute und zugleich günstige Arbeit leisten zu können, dennoch gelingen kann, bieten wir dem Fachhandwerk industriell vorgefertigte Installationssysteme, mit denen sich schnell und routiniert planen und arbeiten lässt. Wir sind davon überzeugt, dass sich nur mit durchdachten Produkten auf der Baustelle noch Produktivitäts- und Kostenvorteile erzielen lassen, die es unseren Installateuren ermöglichen, eine fachgerechte und am Ende auch kostengünstige Arbeit abzuliefern.

In diesem Bewusstsein entwickeln wir als familiengeführtes Unternehmen seit mehr als vier Jahrzehnten zuverlässige Installationssysteme und Sanitärtechnik für das SHK-Handwerk.

Geschäftsführer



Michael Burda

Technische Checkliste

barrierefreies Bauen: WC

Bitte berücksichtigen Sie für die Planung eines barrierefreien WC's verbindliche Vorgaben

WC	DIN 18040-1	DIN 18040-2**	DIN 18040-2**
	öffentlich zugängliche Gebäude	barrierefreie Wohnungen	barrierefreie Wohnungen (Rollstuhl befahrbar)
Bewegungsfläche vor dem WC	150 x 150 cm	120 x 120 cm	150 x 150 cm
Bewegungsfläche neben dem WC	Tiefe: min. 70 cm Breite*: min. 90 cm	Mindestabstand 20 cm zur Wand oder anderen Sanitäröbekten	Tiefe: min. 70 cm Breite: min. 90 cm (Zugangsseite) min. 30 cm (gegenüber liegende Seiten) für Hilfspersonen
Montagehöhe inkl. Sitz	46 - 48 cm	keine Vorgabe	46 - 48 cm
Rückenstütze	Anordnung: 55 cm hinter Vorderkante des WC's	keine Vorgabe	Anordnung: 55 cm hinter Vorderkante des WC's
WC-Spülung	Auslösung vom Sitzenden ohne Veränderung der Sitzposition	keine Vorgabe	Auslösung vom Sitzenden ohne Veränderung der Sitzposition
WC-Stützklappgriffe	Länge: über 15 cm über Vorderkante WC lichter Abstand: 65 - 70 cm Montagehöhe: 28 cm über Sitzhöhe	Die Wände sind so auszubilden, dass bei Bedarf eine Nachrüstung möglich ist	Länge: über 15 cm über Vorderkante WC lichter Abstand: 65 - 70 cm Montagehöhe: 28 cm über Sitzhöhe
sonstige Ausstattung	Toilettenpapierhalter (ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar) Abfallbehälter (dicht- und selbstschließend) evtl. Kleiderhaken in mind. 2 Höhen (für sitzende und stehende Position)	keine Vorgabe	Toilettenpapierhalter (ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar)
Notrufanlage	vom WC sitzend oder auf dem boden liegend auslösbar	keine Vorgabe	keine Vorgabe

barrierefreies Bauen: WT

Bitte berücksichtigen Sie für die Planung eines barrierefreien WT's verbindliche Vorgaben

WT	DIN 18040-1	DIN 18040-2**	DIN 18040-2**
	öffentlich zugängliche Gebäude	barrierefreie Wohnungen	barrierefreie Wohnungen (Rollstuhl befahrbar)
Bewegungsfläche vor dem WT	150 x 150 cm	120 x 120 cm	150 x 150 cm
Montagehöhe	max. 80 cm	keine Vorgabe	max. 80 cm
Unterfahrbarkeit/Beinfreiheit	mind. 55 cm Beinfreiraum: Breite mind. 90 cm Beinfreiraum im Bereich des Knies: mind. 30 cm in Höhe von mind. 67 cm Beinfreiraum im Bereich des Fußes: mind. 10 cm in Höhe von mind. 35 cm	Waschtisch muss im Sitzen nutzbar sein	mind. 55 cm Beinfreiraum: Breite mind. 90 cm Beinfreiraum im Bereich des Knies: mind. 30 cm in Höhe von mind. 67 cm Beinfreiraum im Bereich des Fußes: mind. 10 cm in Höhe von mind. 35 cm
Armatur	Einhebel oder berührungslose Armatur max. Auslauftemperatur: 45°C <u>Anordnung</u> : max. 40 cm von Vorderkante Waschtisch	Einhebel oder berührungslose Armatur max. Auslauftemperatur: 45°C	Einhebel oder berührungslose Armatur max. Auslauftemperatur: 45°C <u>Anordnung</u> : max. 40 cm von Vorderkante Waschtisch
Spiegelfläche	über dem Waschtisch mind. 100 cm hoch	über dem Waschtisch mind. 100 cm hoch	über dem Waschtisch mind. 100 cm hoch
sonstige Ausstattung	Einhand-Seifenspender Papierhandtuchspender Abfallbehälter oder Handtrockner	keine Vorgabe	keine Vorgabe

* Ein WC-Becken kann auch einseitig anfahrbar sein, wenn die freie Wählbarkeit der gewünschten Anfahrseite auf andere Weise (technisch oder räumlich) gegeben ist.

** DIN 18040-2 unterscheidet zwischen: - barrierefreie Wohnungen
- barrierefrei und uneingeschränkt mit dem Rollstuhl nutzbare Wohnungen

Bitte beachten Sie ferner weitere Vorgaben gemäß VDI 3818 (öffentliche Sanitärräume) und VDI 6000 (Ausstattung von und mit Sanitärräumen)
Änderungen vorbehalten

Wissenswertes für die Planung

DIN/Normen		Ausgabe
DIN EN 31	Waschbecken - Anschlussmaße	2014-07
DIN EN 32	Wandhängende Waschtische – Anschlussmaße	1999-01
DIN EN 33	WC-Becken und WC-Anlagen – Anschlussmaße	2019-07
DIN EN 37	Bodenstehende Klosettbecken mit freiem Zulauf – Anschlussmaße	1999-01
DIN EN 80	Wandhängende Urinale – Anschlussmaße	2002-02
DIN EN 232	Badewannen – Anschlussmaße	2013-01
DIN EN 997	WC-Becken und WC-Anlagen mit angeformtem Geruchsverschluss	2018-12
DIN 4109	Schallschutz im Hochbau	diverse
DIN EN 12541	Sanitärarmaturen – WC- und Urinaldruckspüler mit selbsttätigem Abschluss PN 10	2003-03
DIN EN 13407	Wandhängende Urinale – Funktionsanforderungen und Prüfverfahren	2015-09
DIN EN 14055	Spülkästen für WC-Becken und Urinale	2018-12
DIN EN 14688	SanitärAusstattungsgegenstände – Waschbecken – Funktionsanforderungen und Prüfverfahren	2018-12

DIN/Normen		Ausgabe
DIN 18040-1	Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen Teil 1: Öffentlich zugängliche Gebäude	2010-10
DIN 18040-2	Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen Teil 2: Wohnungen	2011-09
VDI 3818	öffentliche Sanitärräume	2008-02
VDI 4100	Schallschutz im Hochbau – Wohnungen Beurteilung und Vorschläge für erhöhtem Schallschutz	2012-10
VDI 6000 Blatt 1	Ausstattung von und mit Sanitärräumen: Wohnungen	2008-02
VDI 6000 Blatt 2	Ausstattung von und mit Sanitärräumen: Arbeitsstätten und Arbeitsplätze	2007-11
VDI 6000 Blatt 3	Ausstattung von und mit Sanitärräumen: Versammlungsstätten und Versammlungsräume	2011-06
VDI 6000 Blatt 4	Ausstattung von und mit Sanitärräumen: Hotelzimmer	2006-11
VDI 6000 Blatt 5	Ausstattung von und mit Sanitärräumen: Seniorenwohnungen, Seniorenheime, Seniorenpflegeheime	2004-11
VDI 6000 Blatt 6	Ausstattung von und mit Sanitärräumen: Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen	2006-11

Quelle: Beuth-Verlag, Berlin (Angaben ohne Gewähr)

Anschlussarten / VPE-Rabatt

Unsere Installationselemente können mit verschiedenen Rohranschlüssen geliefert werden. Standardmäßig erfolgt die Lieferung in der Anschlussart 1/2" x 1/2".

Auf Wunsch können Sie unter den nachfolgenden Anschlussmöglichkeiten wählen:

Endnummer	Anschlussart
00	Standardanschluss 1/2" x 1/2"
99	ohne Anschluss

Bestellbeispiel 1

Artikel Art.Nr + Endnummer
Santro WC-Modul
mit UP-Spülkasten
Anschluss 1/2" x 1/2" 611113 . 00

Bestellbeispiel 2

Artikel Art.Nr + Endnummer
Santro WT-Modul
ohne Anschlüsse 621258 . 99

Hinweise

- Durch diese Liste werden alle früheren Listen ungültig
- Preisänderungen aufgrund von Kursschwankungen auf den Rohstoffmärkten vorbehalten
- Maß- und technische Änderungen vorbehalten
- Zeichnungen und Fotos sind nur als annähernd und unverbindlich zu verstehen
- Als Grundlage dienen unsere derzeit gültigen AGB's

10 – 40	Santro	WC Seite 16-21 WT Seite 22-24 AG Seite 25	Bidet UR Schachtelement	Seite 26 Seite 27-30 Seite 31-32	Zwischenträger Armaturenplatte Zubehör	Seite 33-34 Seite 35-38 Seite 49-40	
41 – 94	BS+	Trockenbausystem					
95 – 124	M-Block-Kombiblock	kombiniertes Nass/Trockenbausystem					
125 – 130	my move Elemente	elektrisch höhenverstellbar					
131 – 144	Kombiset	Nassbausystem					
145 – 168	Betätigungsplatten						
169 – 192	Spülsysteme						
193 – 206	cuccoo	Einbaumöbel					
207 – 210	Tragegerüste						
211 – 238	Plano-X	Duschboards					
239 – 246	AGBs						

Das Trockenbau-Installationssystem mit werksseitig fliesenfertiger Beplankung

Systembeschreibung

1.1 Santro

Das Burda Santro Installationsprogramm ist das einzige vorgefertigte und werksseitig mit Gipskarton beplankte Modulsystem für die teilhohe oder deckenhohe Vorwandinstallation.

1.1.1 Module

Diese Produktlinie umfasst, wie auch das BS+ System, Module für WC, Urinal, Bidet und Waschtisch sowie die entsprechenden Module für **barrierefreies Bauen**.

1.1.2 Produktvielfalt

Auch hier steht dem Installateur und Planer natürlich ein vielfältiges Produktprogramm, beispielsweise mit Urinalelektroniken, Wasserzählern und sogar einem eigenen Badmöbelprogramm für den Wandeinbau, zur Verfügung.

1.1.3 Freie Wahl

Bei allen Burda Santro Modulen kann der Installateur darüber hinaus frei zwischen Spülkästen oder Unterputzkörpern verschiedener Markenhersteller wählen und selbst festlegen, mit welcher Anschlussart das Modul geliefert werden soll.



Trockenbau



Feuerschutz
DIN 4102



Schallschutz
DIN 4109



Auswahl Anschlüsse



Materialumsatz



DVGW-Standard



Nur ein Gewerk




Bauzeitverkürzung




1.2 Einsatzbereich

Einsatzbereiche des Burda Santro Modulsystems sind Baustellen, bei denen kein Trockenbauer in die Auftragsabwicklung einbezogen werden soll, denn die Module werden bereits werksseitig vormontiert und mit einer fliesenfertigen Oberfläche aus Gipskarton beplankt geliefert. Hierdurch erfolgt die Installation und der Trockenbau praktisch in einem Arbeitsschritt.

**NUR BEI
BURDA**

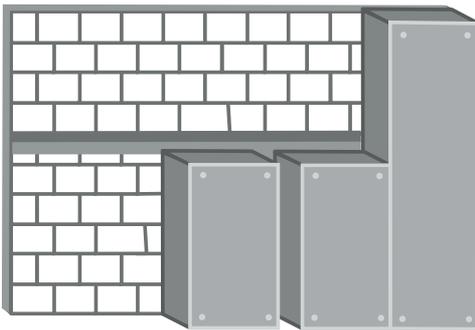

Vor Massivwand

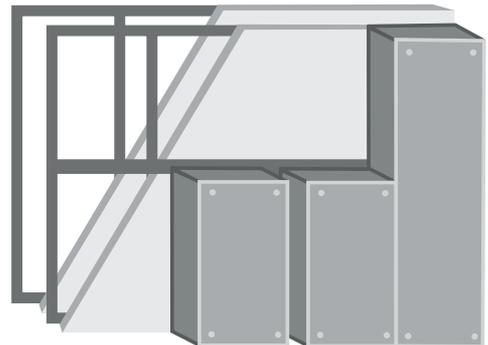

Vor Ständerwand

Trockenbau-Installationssystem mit werkseitig fliesenfertiger Beplankung

Systembeschreibung

1.3 Vorteile

Die Module des Burda Sanтро Modulsystems sind bereits industriell vorgefertigt und mit einer fliesenfertigen Oberfläche aus Gipskarton beplankt. Durch den hohen Grad der industriellen Vorfertigung kann der Installateur nicht nur in sehr kurzer Zeit eine Vorwand installieren, sondern auch – praktisch nebenbei – ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand die Mehrleistung Trockenbau abrechnen.



1.3.1 keine Verzögerungen

Darüber hinaus lassen sich durch die Einsparung des Gewerks Trockenbau Verzögerungen im Bauablauf vermeiden und so die Bauzeit erheblich verkürzen. Der Auftraggeber erhält die gesamte Vorwand aus der Hand seines Installateurs. Hierdurch ist zudem eine eindeutige Gewährleistungssituation gegeben.

Zwecks durchgehender Ablagefläche optional auch alle Sanтро-Elemente in Bauhöhe 1250 mm erhältlich.




Montage der kompletten
Vorwand durch den Installateur

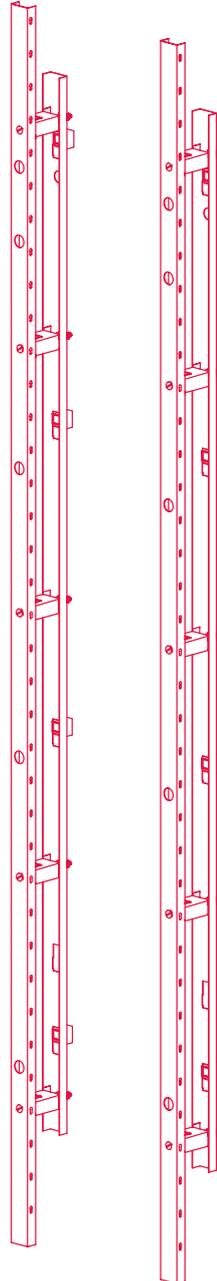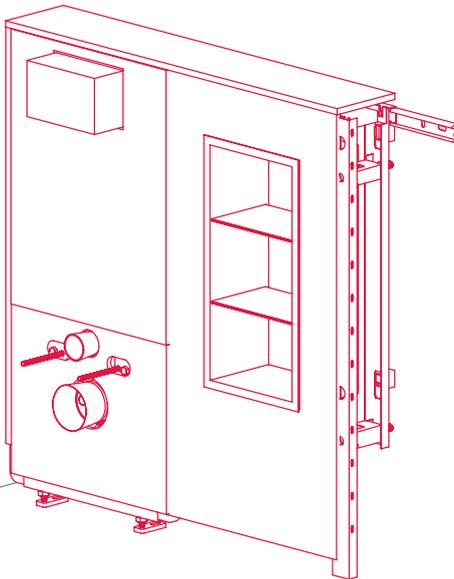


Santro

Materialbedarfstabelle Santro

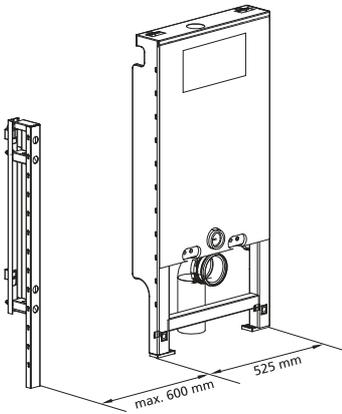


Anzahl der Module	Vorwandbreite bis 1080 mm	Vorwandbreite bis 1600 mm	Vorwandbreite bis 2200 mm	Vorwandbreite bis 2800 mm	Vorwandbreite bis 3400 mm
0	3 Zwischenträger 3 Bauplatten	4 Zwischenträger 4 Bauplatten	5 Zwischenträger 5 Bauplatten	6 Zwischenträger 6 Bauplatten	7 Zwischenträger 7 Bauplatten
1	2 Zwischenträger 1 Bauplatte	2 Zwischenträger 3 Bauplatten	3 Zwischenträger 3 Bauplatten	4 Zwischenträger 4 Bauplatten	5 Zwischenträger 5 Bauplatten
2		2 Zwischenträger 2 Bauplatten	2 Zwischenträger 3 Bauplatten	2 Zwischenträger 3 Bauplatten	4 Zwischenträger 4 Bauplatten
3			2 Zwischenträger 2 Bauplatten	2 Zwischenträger 3 Bauplatten	2 Zwischenträger 3 Bauplatten

Materialbedarfstabelle Santro
mit Schachtelement für Rohrleitungen,
Dusche oder Badewanne

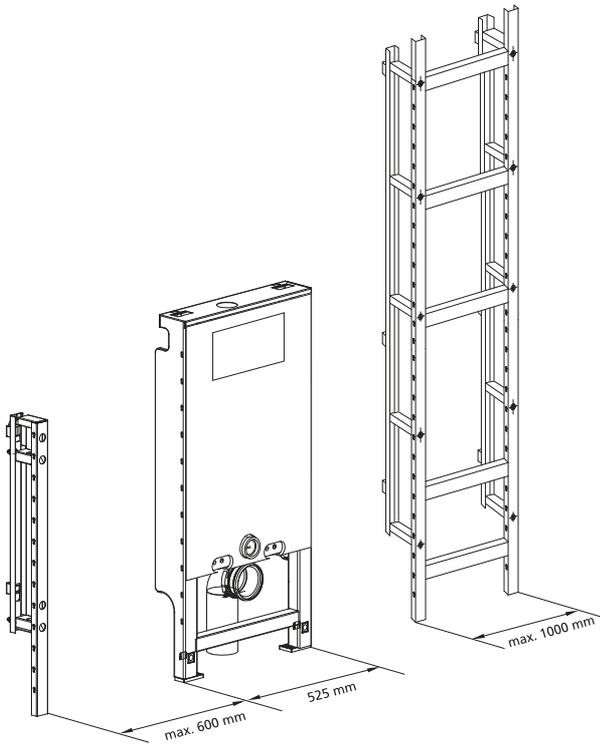

Anzahl der Module	Vorwandbreite 1200-2600 mm	Vorwandbreite 2200-3600 mm
0	1 Schachtelement 2 Zwischenträger 7 Bauplatten	1 Schachtelement 3 Zwischenträger 8 Bauplatten
1		1 Schachtelement 3 Zwischenträger 8 Bauplatten

Santro Wand-WC-Modul mit UP-Spülkasten

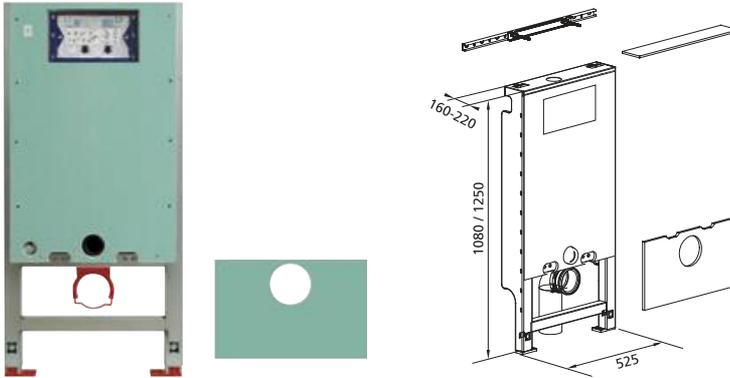

geeignet für Vorwand

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 145

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit WC-Keramikkbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Betätigung von vorne,
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 160-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Senticque) siehe Seite 21

Ausführung

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste Sigma,
Bauhöhe 1080 mm
Bauhöhe 1250 mm

Art.-Nr.


611113.00
611114.00

Versandseinheiten:

VE 2	VE 3	VE 4
12 St.	24 St.	36 St.

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Santro Wand-WC-Modul mit UP-Spülkasten



geeignet für Vorwand

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 145

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit reduzierter Ablagenhöhe,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmten UP-Spülkasten,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 825 / 160-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Hinweis:

- Der WC-Deckel bleibt nur in geöffneter Stellung, wenn der Abstand der Wand zum WC-Deckel > 25 mm misst. Bei Verwendung von WC-Keramiken wie z. B. von Keramag: Renova Nr. 1, Comprimo 204550, Joly 203060 V&B: Viala 765310, Viala 765210 muss die Montage der Betätigungsplatte von oben erfolgen.

- Hinweis:** WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Senticque) siehe Seite 21

Ausführung

Geberit UP-SPK Omega
Betätigung von oben / vorn
mit 2-Mengen-Spülung,
für Bet.-taste Omega
Bauhöhe 825 mm


Versandeinheiten:
VE 2
12 St.

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Art.-Nr.

611190.00

Santro WC Komplettbausatz mit UP-Spülkasten für Gäste-WC Einzelanlage bis 110 cm Breite

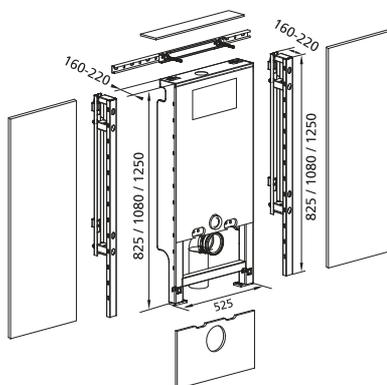

geeignet für: Vorwand

Betätigungsplatten ab Seite 145

Bestehend aus: 1 x WC-Element

Passend für handelsübliches Wand-WC

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmten UP-Spülkasten,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Spülkastenanschluss, m. integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Betätigung von vorne,
- ohne Betätigungsplatte

Maße: B / H / T 525 / 825 oder 1080 / 160-220 mm
Passend für Einzel WC-Anlage (Gäste-WC) max. 108 cm Breite

Zubehöropaket (sep. Beipack), Inhalt: 2 x Zwischenträger

Zur Verlängerung einer Ausbaustrecke und zum Überbrücken von Abständen über 625 mm Breite zwischen 2 Sanitär-Modulen etc. Geeignet auch zur Aufnahme von Armaturenplatten (mittels Distanzschienen 677 034, Seite 32), ausrichtbar in der Tiefe, sowohl links als auch rechts verwendbar.

2-tlg. GKFI-Bauplatte à 450 mm Breite

kernimprägnierte, faserverstärkte Gipskartonplatte

! Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 21

Ausführung

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste Sigma,
Bauhöhe 1080 mm
Bauhöhe 1250 mm

Art.-Nr.

611250.00

611253.00

Geberit UP-SPK Omega
Betätigung von oben / vorn
mit 2-Mengen-Spülung,
für Bet.-taste Omega
Bauhöhe 825 mm


611290.00

Versandeinheiten:

VE 2 VE 3 VE 4
8 St. 16 St. 24 St.

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Santro WC-Modul mit UP-Spülkasten, für Stand-WC

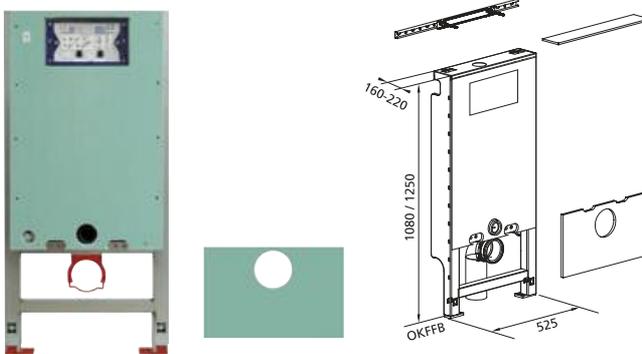

geeignet für: Vorwand

Betätigungsplatten ab Seite 145

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GFKI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80,
- mit 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit WC Anschlussgarnitur weiß mit Abdeckrosetten,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmten UP-Spülkasten,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Betätigung von vorne,
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 160-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

! Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 21

Ausführung


Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste Sigma,
Bauhöhe 1080 mm
Bauhöhe 1250 mm

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Art.-Nr.

611236.00
611233.00

Santro WC-Modul mit UP-Spülkasten für Stand-WC Keramag Kind

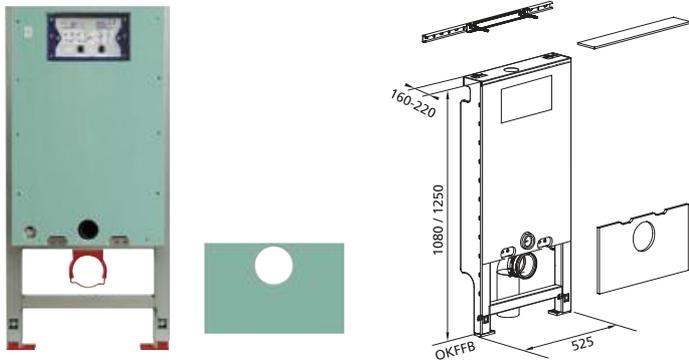

geeignet für: Vorwand

Betätigungsplatten ab Seite 145

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKF-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit WC Anschlussgarnitur weiß mit Abdeckrosetten,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmten UP-Spülkasten,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Betätigung von vorne,
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 160-220 mm
WC-Montage in kindgerechter Höhe

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung


Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste Sigma,
Bauhöhe 1080 mm
Bauhöhe 1250 mm

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Art.-Nr.

611335.00
611333.00

Santro Anbauset für Stütz- und Stützklappgriffe



geeignet für: Vorwand

Passend für Module in barrierefreier Ausführung

- aus verzinkter, verwindungssteifer Blechkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte für variable Armhebelbefestigungsmontage aus Schichtholz,
- mit allem Montagezubehör.

Maße: B / H / T 230 / 360 / 190-220 mm

Ausführung

Art.-Nr.

1 Paar, mit 2 Wandbefestigungen

697155

Santro/BS+ WC-Kraftlager
für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche



Zur zusätzlichen Abstützung von WC-Keramiken
Auflageflächen kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique)


Ausführung

Art.-Nr.

1 Paar

216400

Santro Waschtisch-Modul für Standarmatur

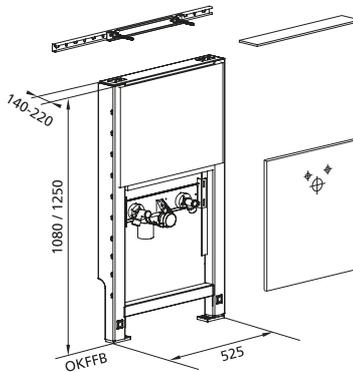

geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem, in der Tiefe verstellbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 140-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

für Standarmatur
Bauhöhe 1080 mm
Bauhöhe 1250 mm

mit eingebauter Armaturenplatte für den Anschluss eines Durchlauferhitzers

Bauhöhe 1080 mm
Bauhöhe 1250 mm

*Versandseinheiten:
VE 2 VE 3 VE 4
 20 St. 40 St. 60 St.


Hinweis:
 Endnummer .xx ersetzen durch
 .00 für Standardanschluss
 1/2" x 1/2"
 .99 ohne Anschluss -3,30 €

Art.-Nr.

621258.xx
 621253.xx

622026.xx
 622023.xx

Santro Kinder Waschtisch-Modul für Standardmatur

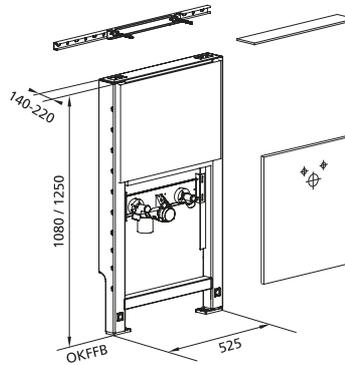

geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GFKI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montagesciene,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem, in der Tiefe verstellbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2",

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1080 mm

621012.xx



Bauhöhe 1250 mm

621340.xx

Hinweis:

Endnummer .xx ersetzen durch
.00 für Standardanschluss
1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss -3,30 €

Santro Waschtisch-Modul für Möbelwaschtisch für Standarmatur

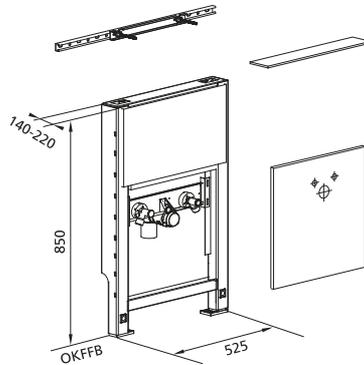

geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit reduzierter Ablagenhöhe,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem, in der Tiefe verstellbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 850 / 140-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung


Bauhöhe 850 mm

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch
.00 für Standardanschluss
1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss -3,30 €

Art.-Nr.

621050.xx

Santro Ausgussbecken-Modul für Wandarmatur

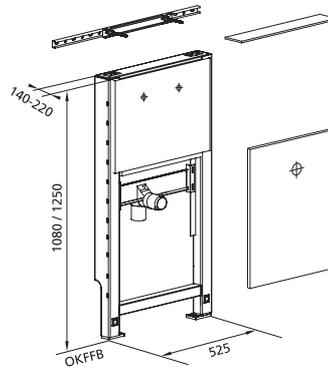

geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GFKI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montagesciene,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Ausgussbeckenmontage,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Bauhöhe 1080 mm

Bauhöhe 1250 mm

Hinweis:


Endnummer .xx ersetzen durch
.00 für Standardanschluss
1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss -3,30 €

Art.-Nr.

621234.xx

621449.xx

Santro Bidet-Modul für Standarmatur

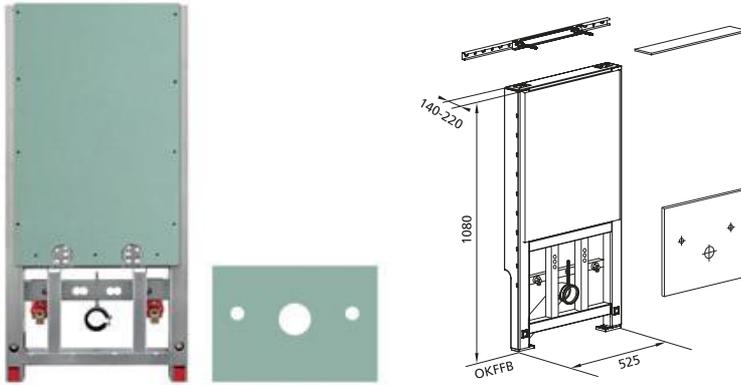

geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKF-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit variablen Bidet-Keramikbefestigungen,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben oder Wanddurchführungen 1/2" .

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 140-220 mm
 Passend für handelsübliche Wand-Bidets

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung


Bauhöhe 1080 mm

Hinweis:
 Endnummer .xx ersetzen durch
 .00 für Standardanschluss
 1/2" x 1/2"
 .99 ohne Anschluss -3,30 €

Art.-Nr.

631578.xx

Santro Urinal-Modul mit AP/UP-Druckspüler bzw. Rohbauset

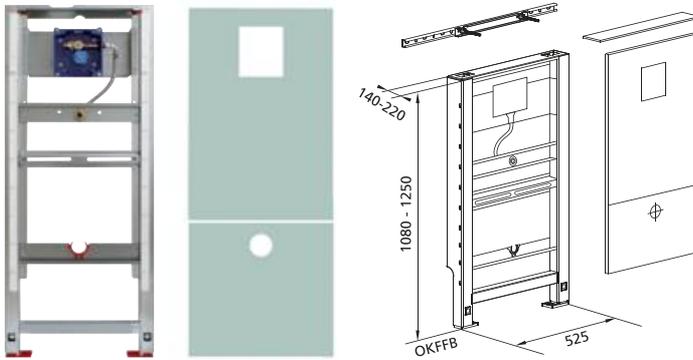

geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montagesciene,
- mit einstellbarer Urinal Befestigungstraverse,
- mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
- mit einstellbarer Ablauftraverse,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 50,
- mit vormontiertem UP-Druckspüler bzw. Rohbauset,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Anschlusswinkel 1/2",
- mit Absaugesiphon,
- mit Urinal Anschlussgarnitur,
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm
Passend für handelsübliche Urinale

Achtung!

Bei Verwendung eines Urinaldeckels bitten wir Sie, sich vorher an unsere Hotline 0211/950 01-0 zu wenden!

Ausführung

Als Leerelement

Bauhöhe 1080 mm

Bauhöhe 1250 mm

Burda Druckspüler U-05/06

Bauhöhe 1250 mm

GroheDAL

Universal Rohbauset Rapido U

Bauhöhe 1250 mm

Art.-Nr.


647600

647620

641694

641574

Santro Urinal-Modul mit Rohbauset für Flowtronik

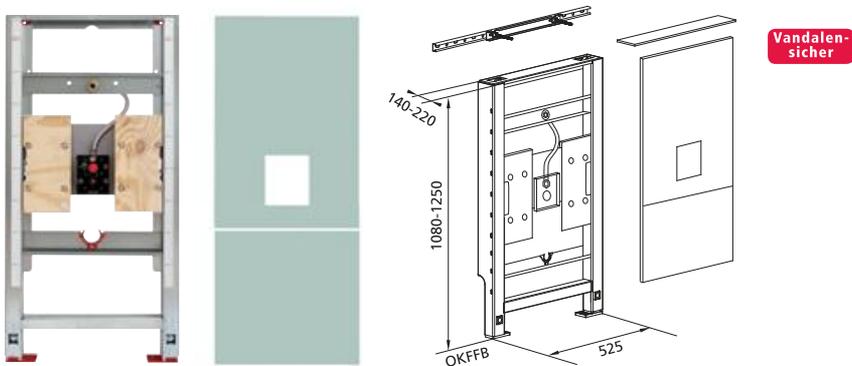

geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit vormontiertem UP-Urinal-Rohbauset mit Anschluss 230 V, Ventilblock mit Wasserabspernung,
- mit Funktionen: Standard- und Stadionbetrieb, Zwangsspülung,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit Urinal Befestigungsplatte,
- mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
- mit einstellbarer Ablauftraverse,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 50,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Wasseranschluss 1/2",
- mit Flexschlauch,
- mit Einlaufverbinder,
- mit Urinal Anschlussgarnitur,
- ohne Absaugesiphon.

Maße: B / H / T 525 / 1080-1250 / 140-220 mm
 Passend für handelsübliche Urinale

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon,
 z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.

Ausführung

Bauhöhe 1080 mm


Bauhöhe 1250 mm

Art.-Nr.

646000

646001

Santro Urinal-Modul mit UP-Rohbauset bzw. Elektronik

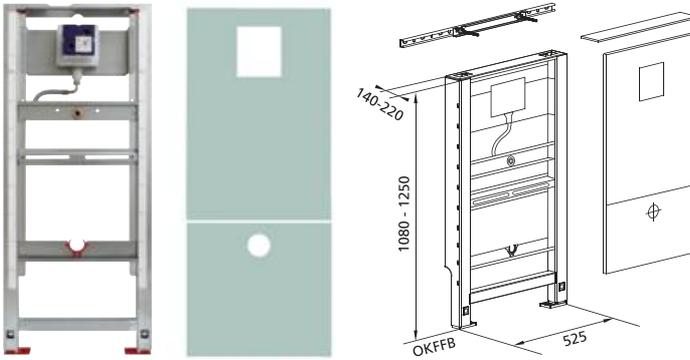

geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit vormontierter UP-Urinal-Elektronik bzw. Rohbauset,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montageschiene,
- mit einstellbarer Urinal Befestigungstraverse,
- mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
- mit einstellbarer Ablauftraverse,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 50,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Flexschlauch,
- mit Einlaufverbinder,
- mit Absaugesiphon,
- mit Urinal Anschlussgarnitur.

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm
Passale für handelsübliche Urinale

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon,
z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.

Ausführung

Art.-Nr.

mit Geberit Rohbauset Universal
für Hy-Tronic und Hy-Touch
Bauhöhe 1250 mm

647572

mit Geberit Rohbauset Universal
für HyBasic
Bauhöhe 1250 mm

647562

GroheDAL
Universal Rohbauset Rapido U
Bauhöhe 1250 mm

641574

für Keramag Flushcontrol
Bauhöhe 1080 mm
Bauhöhe 1250 mm

641714


641713

für Duravit Utronic
Bauhöhe 1080 mm
Bauhöhe 1250 mm

641724

641723

Santro Urinal-Modul mit UP-Rohbauset bzw. Elektronik

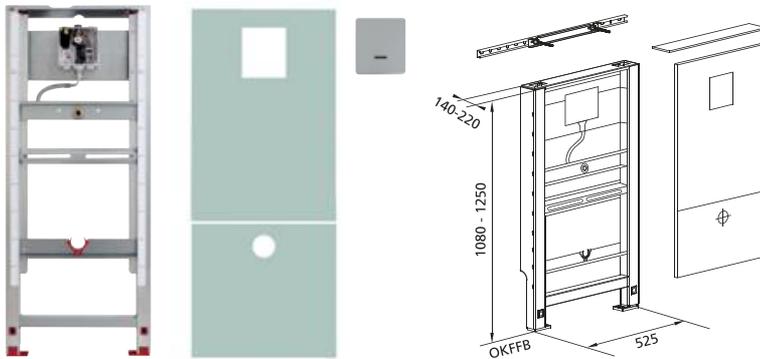

geeignet für: Vorwand

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit vormontierter UP-Urinal-Elektronik bzw. Rohbauset,
- mit einlagiger (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche,
- mit schallentkoppelter Montagेशchiene,
- mit einstellbarer Urinal Befestigungstraverse,
- mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
- mit einstellbarer Ablauftraverse,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 50,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fuß-Stützen 0-220 mm,
- mit Flexschlauch,
- mit Einlaufverbinder,
- mit Absaugesiphon,
- mit Urinal Anschlussgarnitur.

Maße: B / H / T 525 / 1250 / 140-220 mm
 Passend für handelsübliche Urinale

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon,
 z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.

Ausführung

Art.-Nr.

Burda Rohbauset **mit** Infrarot
 Elektronik BurdaTronic U-09,
 edelstahl

Bauhöhe 1250 mm


641654.60

Burda Rohbauset **für** Infrarot
 Elektronik BurdaTronic U-09

Bauhöhe 1250 mm

641655

Santro Schachtelement

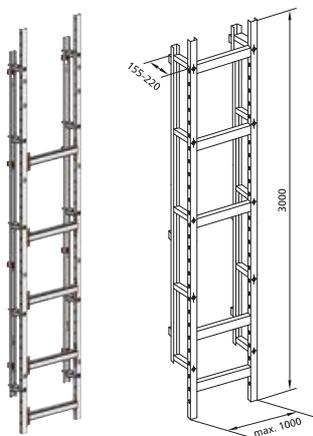

geeignet für: Vorwand

**Zum Verkleiden von Schächten und Rohrsträngen
sowie zur Aufnahme von Armaturenplatten
(mittels Distanzschienen 677 034 oder 677 033, Seite 32)
Für Bade-, Brausebatterien oder Spiegelschränke etc.**

- aus verzinkter, schallentkoppelter Stahlkonstruktion bestehend aus 2 Seitenteilen,
- mit 2 Distanzschienen à 3 Meter zum Ausfächern,
- mit allem Montagezubehör.

Ausführung

Typ 190
1000 / 3000 / 155-220 mm

Typ 135
für reduzierte Einbautiefe
1000 / 3000 / 135-160 mm

Art.-Nr.

677057

677040

Santro Distanzschiene



	Ausführung	Art.-Nr.
Zum Einbau in Schachtelemente (Typ 190, 135, 190 E, 135 E) und zwischen Zwischenträgern (alle Typen) Zur Stabilisierung und / oder zur Aufnahme von Armaturenplatten, Rahmen für Einbauschiene	Länge 1080 mm	677034
	Länge 3000 mm	677033
aus verzinktem Blech		

Santro Zwischenträger für Ablagentiefe 190-220 mm



geeignet für: Vorwand

Zur Verlängerung einer Ausbaustrecke und zum Überbrücken von Abständen über 625 mm Breite zwischen 2 Sanitär-Modulen etc.

Geeignet auch zur Aufnahme von Armaturenplatten, Rahmen für Einbauschiene (mittels Distanzschienen 677 034), ausrichtbar in der Tiefe, sowohl links als auch rechts verwendbar

aus verzinkter, schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
mit allem Montagezubehör.

Ausführung

Art.-Nr.

Typ 108

Bauhöhe 1080 mm
Bautiefe 190-220 mm

667409

Typ 85

Bauhöhe 850 mm
Bautiefe 190-220 mm

667416

Typ 125

Bauhöhe 1250 mm
Bautiefe 190-220 mm

667423

Typ 60


Bauhöhe 600 mm
Bautiefe 190-220 mm

667520

Versandeinheiten:

VE 2 **VE 3** **VE 4**
24 St. 48 St. 60 St.

Santro Zwischenträger für Ablagentiefe 135-160 mm

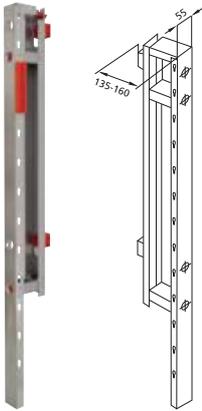

geeignet für: Vorwand

Zur Verlängerung einer Ausbaustrecke und zum Überbrücken von Abständen über 625 mm Breite zwischen 2 Sanitär-Modulen etc.

Geeignet auch zur Aufnahme von Armaturenplatten, Rahmen für Einbauschiene (mittels Distanzschienen 677 034), ausrichtbar in der Tiefe, sowohl links als auch rechts verwendbar

aus verzinkter, schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
mit allem Montagezubehör.

Versandeinheiten:

VE 2 VE 3 VE 4
24 St. 48 St. 60 St.

Ausführung

Typ 108 S
Bauhöhe 1080 mm

Typ 85 S
Bauhöhe 850 mm

Typ 125 S
Bauhöhe 1250 mm


Art.-Nr.

667430

667447

667454

Santro Armaturenplatte A für Aufputzarmaturen



Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement .

aus verzinkter Stahlkonstruktion,
mit 2 Wanddurchführungen 1/2",
mit allem Montagezubehör.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage.


Ausführung

Art.-Nr.

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch
.00 für Standardanschluss
1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss -3,30 €

681658.xx

Santro Armaturenplatte B für Brauseanschluss oder Einzelzapfanlage



Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement .

aus verzinkter Stahlkonstruktion,
mit 1 Wanddurchführung 1/2",
mit allem Montagezubehör.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage.

Ausführung


Art.-Nr.

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch
.00 für Standardanschluss
1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss -3,30 €

681689.xx

Santro Armaturenplatten

Santro Armaturenplatte C1 für handelsübliche Unterputzarmaturen



Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen
2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger
oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement .


aus verzinkter Stahlkonstruktion,
mit 4 schallisolierten Rohrschellen,
mit allem Montagezubehör.

Ausführung

Art.-Nr.

680736

Santro Armaturenplatte D für hydraulisch gesteuerte Durchlauferhitzer



Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement .

aus verzinkter Stahlkonstruktion,
mit 2 Wanddurchführungen 1/2",
mit allem Montagezubehör.


nur 1/2" lieferbar

Ausführung

Art.-Nr.

681740.00

Santro Armaturenplatte E1 für Waschmaschinen-Abwasserabfluss



Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement .


aus verzinkter Stahlkonstruktion,,
mit UP-Geruchverschluss,
mit allem Montagezubehör.

Ausführung

Art.-Nr.

681764

Santro Armaturenplatte E2 für Waschmaschinen Zu- und Ablauf

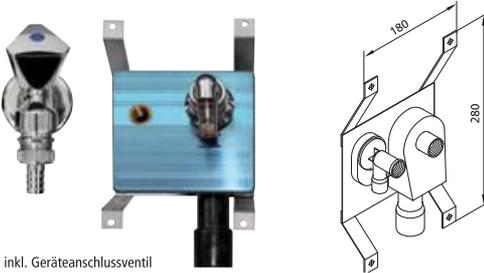

inkl. Geräteanschlussventil

Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement .


aus verzinkter Stahlkonstruktion,
mit 1 Wandscheibe 1/2",
mit UP-Geruchverschluss,
mit allem Montagezubehör.

Ausführung

Art.-Nr.

681771

Santro Armaturenplatte E3 für Waschmaschinen Zu- und Ablauf

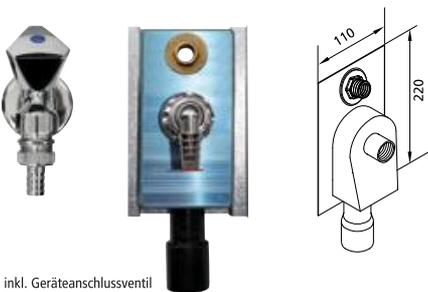

inkl. Geräteanschlussventil

Für den seitlichen Einbau in einen Zwischenträger oder den seitlichen Einbau in ein Schachtelement Typ 190

Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement .


aus verzinkter Stahlkonstruktion,
mit 1 Wanddurchführung 1/2",
mit UP-Geruchverschluss,
mit allem Montagezubehör.

Ausführung

Art.-Nr.

683607

Santro Dreieckprofil



Für die Übereckmontage von Modulen
verzinkt

Ausführung

Art.-Nr.

679150

Santro GKFI Bauplatte



Kernimprägnierte,
faserverstärkte Gipskartonplatte.

Ausführung

Art.-Nr.

B x H x T

624 x 1075 x 12,5 mm

697024

598 x 1300 x 12,5 mm

697000

Santro Einbaurahmen für Durchlauferhitzer



Santro cuccoo Möbel-Element
aus verzinkter, selbsttragender
und schallentkoppelter
Stahlkonstruktion,
mit Einbaurahmen, inkl. Bauschutz,
mit 2 Wanddurchführungen 1/2"
ohne Schrankelement.

Passend für Burda cuccoo Möbelserie
Seite 193 - 206.

Ausführung

Art.-Nr.

mit Rahmen 30 cm

400135

**Auf Anfrage auch für
andere Schrankgrößen**



Santro Bauschrauben



Für GKF I Bauplatten, selbstbohrend,
100 Stück im Karton.

Ausführung

für einlagige Beplankung
3,5 x 25 mm

Art.-Nr.

697338

für doppelte Beplankung
3,5 x 35 mm

697345

Santro Bauschrauben



Selbstbohrend, für Schachtelemente, Zwischenträger, etc.
100 Stück im Karton.

Ausführung

4,8 x 16 mm

Art.-Nr.

697536

4,8 x 19 mm

697537

Santro Wand-Montageschiene



Zur durchgehenden Montage von Modulen etc.

Ausführung

3000 mm

Art.-Nr.

697031

1080 mm

697048

10 – 40	Santro vorbeplanktes Vorwandssystem										
41 – 94	BS+ <table border="0" style="font-size: small; margin-top: 5px;"> <tr> <td>WC Seite 50-61</td> <td>Bidet Seite 76</td> <td>Einbauschränkelement Seite 84</td> </tr> <tr> <td>WT Seite 62-74</td> <td>UR Seite 77-81</td> <td>Befestigungselement Seite 85</td> </tr> <tr> <td>AG Seite 75</td> <td>Duschelement Seite 82-83</td> <td>Zubehör Seite 86-94</td> </tr> </table>	WC Seite 50-61	Bidet Seite 76	Einbauschränkelement Seite 84	WT Seite 62-74	UR Seite 77-81	Befestigungselement Seite 85	AG Seite 75	Duschelement Seite 82-83	Zubehör Seite 86-94	
WC Seite 50-61	Bidet Seite 76	Einbauschränkelement Seite 84									
WT Seite 62-74	UR Seite 77-81	Befestigungselement Seite 85									
AG Seite 75	Duschelement Seite 82-83	Zubehör Seite 86-94									
95 – 124	M-Block-Kombiblock kombiniertes Nass/Trockenbausystem										
125 – 130	my move Elemente elektrisch höhenverstellbar										
131 – 144	Kombiset Nassbausystem										
145 – 168	Betätigungsplatten										
169 – 192	Spülsysteme										
193 – 206	CUCCOO Einbaumöbel										
207 – 210	Tragegerüste										
211 – 238	Plano-X Duschboards										
239 – 246	AGBs										

Trockenbau-Installationssystem für nachträgliche Beplankung

Systembeschreibung

1.1 BS+

Das BS+ Installationsprogramm ist das universell einsetzbare, industriell vorgefertigte Elementsystem für Ständerwand und Vorwandinstallation.

1.1.1 Elemente

Dieses umfangreiche Programm umfasst Elemente für WC aber auch für Urinal, Bidet und Waschtisch sowie die entsprechenden Elemente für das barrierefreie Bauen. Sogar für spezielle Anwendungen wie Aufsatzwaschtische mit Wandarmaturen, Wasserzählern oder Urinalelektroniken stehen vorgefertigte Elemente zur Verfügung.

1.1.2 Freie Wahl der Anschlüsse

Bei allen Einheiten kann der Installateur frei zwischen Spülkästen verschiedener Markenhersteller wählen und selbst festlegen, mit welcher Anschlussart das Element geliefert werden soll.



Für nachträgliche Beplankung



Feuerschutz
DIN 4102



Schallschutz
DIN 4109



Auswahl Anschlüsse




Materialumsatz




DVGW-Standard

1.2 Einsatzbereich


Das BS+ Plus ist das flexible Trockenbau-Installationssystem für die Vorwandinstallation oder den Einbau in eine Ständerwand. Einsatzbereiche dieses Systems sind somit Baustellen bei der auch Trockenbauer in die Auftragsabwicklung einbezogen werden sollen.

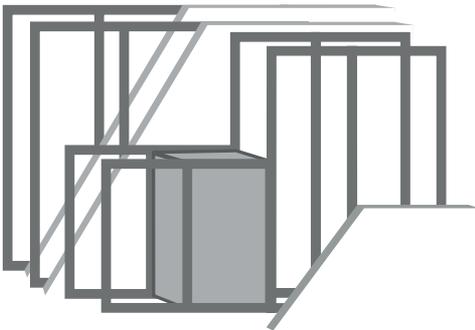

Vor Ständerwand

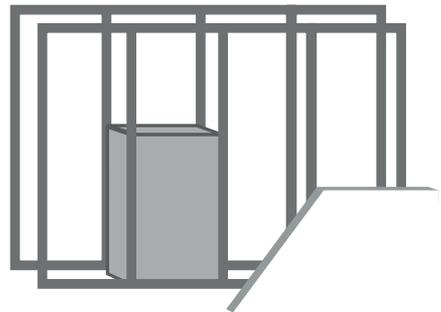

In Ständerwand

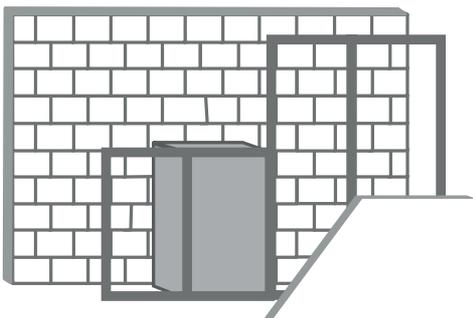


Vor Massivwand

Systembeschreibung

1.3 Vorteile

Das BS+ Installationsprogramm bietet Installateuren und Planern die Möglichkeit, komplette Installationen im klassischen Trockenbau zu erstellen und dabei auf vormontierte Einheiten zurückzugreifen. Individuelle Lösungen können so flexibel geplant werden.

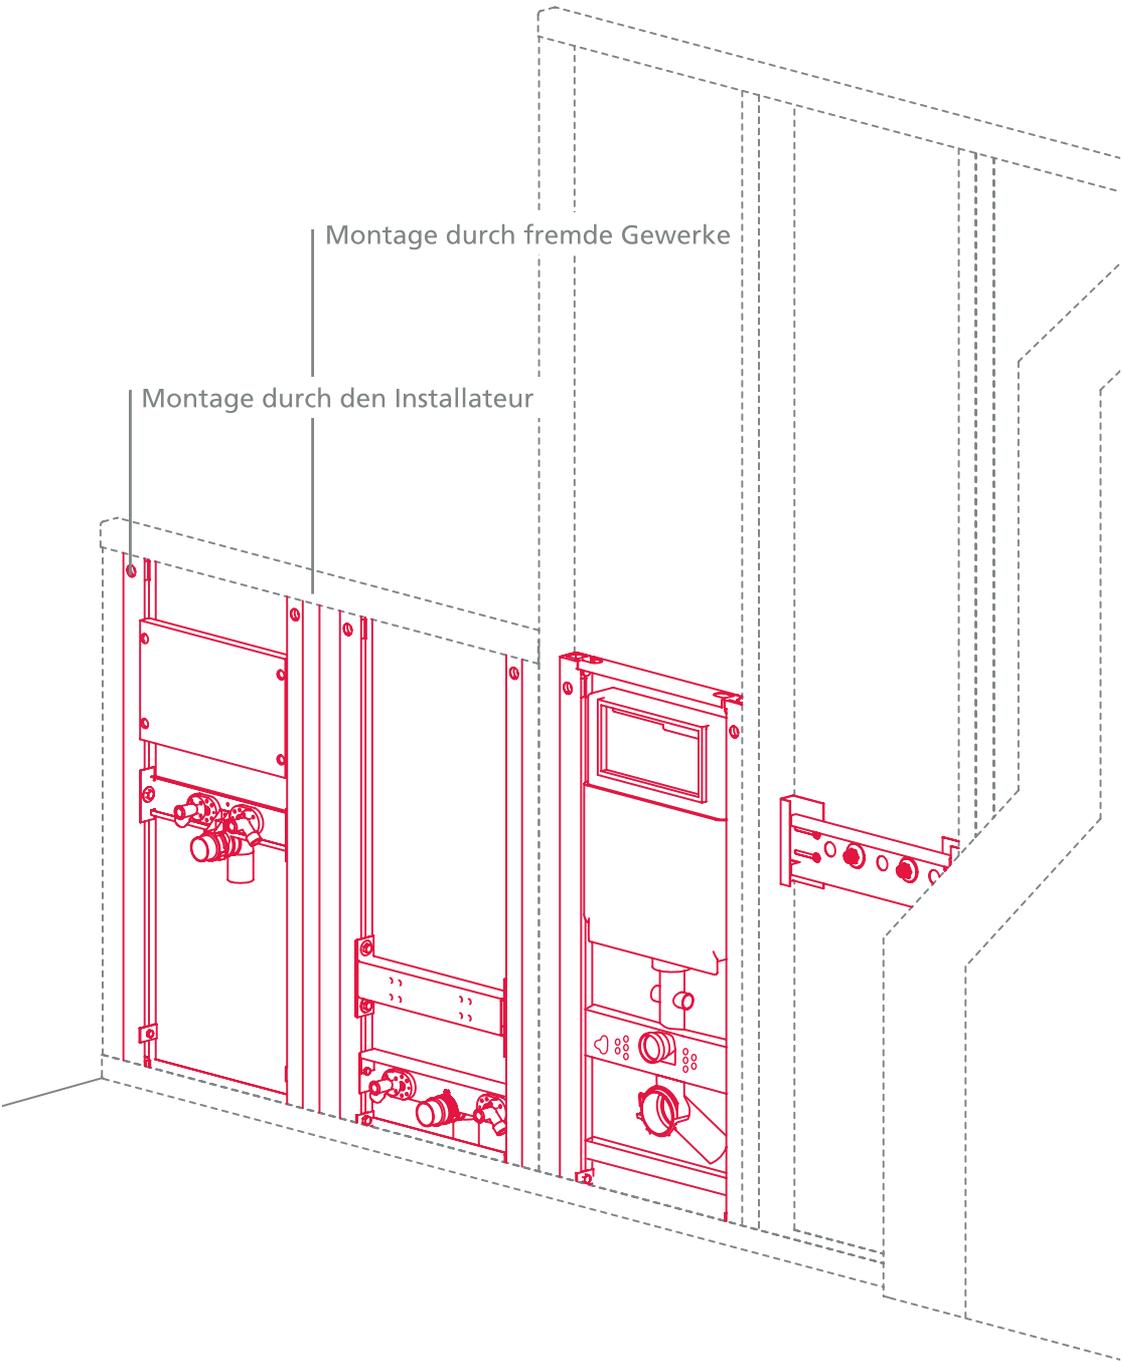

Montageanleitung für den Einbau in Ständerwände

1.1 Perfekt und montagefreundlich

Bei Neubau, Umbau, Dachausbau sowie im gewerblichen Bereich:

Leichtbauwände mit integrierten Befestigungs- und Anschlussmöglichkeiten für Sanitärkörper entsprechen der heutigen Bautechnik.

Mit dem BS+ System von Burda erhalten Sie eine vollverzinkte, selbsttragende Konstruktion für die Inwandmontage von Sanitärelementen in Leichtbauwänden. Es handelt sich um ein montagefreundliches System für den individuellen Einbau in die C-Profile einer Ständerwand.


1.2 Ausführung der Leichtbauwände

Die BS+ Elemente von Burda sind in Ständerwände nach DIN 18183, Ausgabe November 1988, Montagewänden aus Gipskartonplatten (Ausführung von Metallständerwänden) oder Holzständerwände, mit einer Tragfähigkeit gem. DIN 18183, einzubauen. In sogenannten Feuchträumen mit Metallständerwänden und BS+ Sanitärelementen sollte mit doppellagigen, imprägnierten GKFI Bauplatten beplankt werden.



Bei der Montage von senioren- bzw. barrierefreien WC-Anlagen sind grundsätzlich verstärkte UA-Profile zu verwenden!


Einbaubeispiel:



Meterriss auf die stehenden C-Profile übertragen.




Einsetzen des Elementes in die Ständerwand.




Meterriss auf der Ständerwand fluchtend mit der Markierung auf dem Element ausrichten. (B)


Höhenjustierung des Elementes erfolgt durch Verstellen der Füße des Elementes. (A)

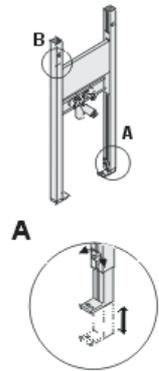


- Mutter lösen
- Fuß auf Maß verschieben
- Mutter anziehen

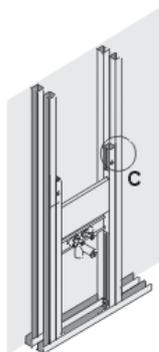

Außenkanten des Elementes bündig mit den Außenkanten der Ständerwand ausrichten und Position fixieren. (C)

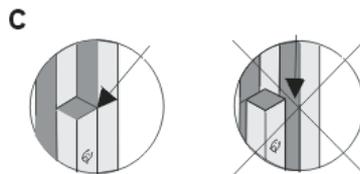

Hinweis: Die Bepunktung muss immer vollflächig und spaltfrei aufliegen und verschraubt werden.

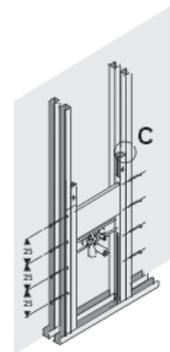

Ausgerichtete Ständerwand Elementkombination seitlich und am Fußboden verschrauben.



Montageanleitung für den Einbau in eine Vorwandinstallation



1. Befestigen Sie ein U-Profil am Boden im gewünschten Abstand zur Wand und stellen Sie das BS+ Element hinein. Montieren Sie die beiden als Zubehör mitbestellten Wandwinkel an das BS+ Element und justieren Sie den Abstand des Elementes mit Hilfe der Wandwinkel. Richten Sie die Wandwinkel nach unten oder zur Seite aus. Längen Sie die Gewindestangen so ab, dass sie nicht mehr aus dem Element herausragen. Ziehen Sie die Kontermuttern an.



2. Links und rechts des Elementes befestigen Sie mit den selbstbohrenden Schrauben je ein C-Profil, die zusätzlich mit Popnieten unten am U-Profil verbunden werden.

Hinweis: Grundsätzlich werden alle C- und U-Profile mit Popnieten oder mit Profilverbindungsanzgen verbunden.



3. Über das Element stülpen Sie ein weiteres U-Profil in gewünschter Länge, das als Auflagefläche dienen soll.



4. Fächern Sie die Ebenen, in der sich die Elemente befinden, aus. Alle 625 mm muss mit einem C-Profil ausgefächert werden bzw. ein neues Element gesetzt werden.




5. Jetzt bringen Sie ein weiteres U-Profil (Rückseite an die Wand) in gleicher Höhe der Oberkante des Elementes an.




6. Beplanken Sie diese Konstruktion mit für den Feuchtraum geeignete Gipskartonplatten. Die Beplankung muss immer spaltfrei und doppelt erfolgen! Im WC-Bereich muss zusätzlich verschraubt werden!

**Einbau in eine Ständerwand bzw.
als Einzelement mittels Wandhalter zur Vorwandmontage möglich**

- Die Elemente bestehen aus 48 mm breiten Profilen, daher können Sie perfekt in eine 50er Gipskartonständerwand verbaut werden.
- GKFI-Bauplatten können Stoß an Stoß gesetzt werden
- Befestigen der Bauplatten ohne vorzubohren
- Schallentkopplung serienmäßig integriert (alle roten Kunststoffteile)
- Elementfüße standardmäßig 220 mm ausziehbar
- Hoher Korrosionsschutz durch sendzimir verzinkte Elemente.
- 4 Punkt-Befestigung
- Alle gängigen Normen werden eingehalten (z. B. DIN 4109 etc.)

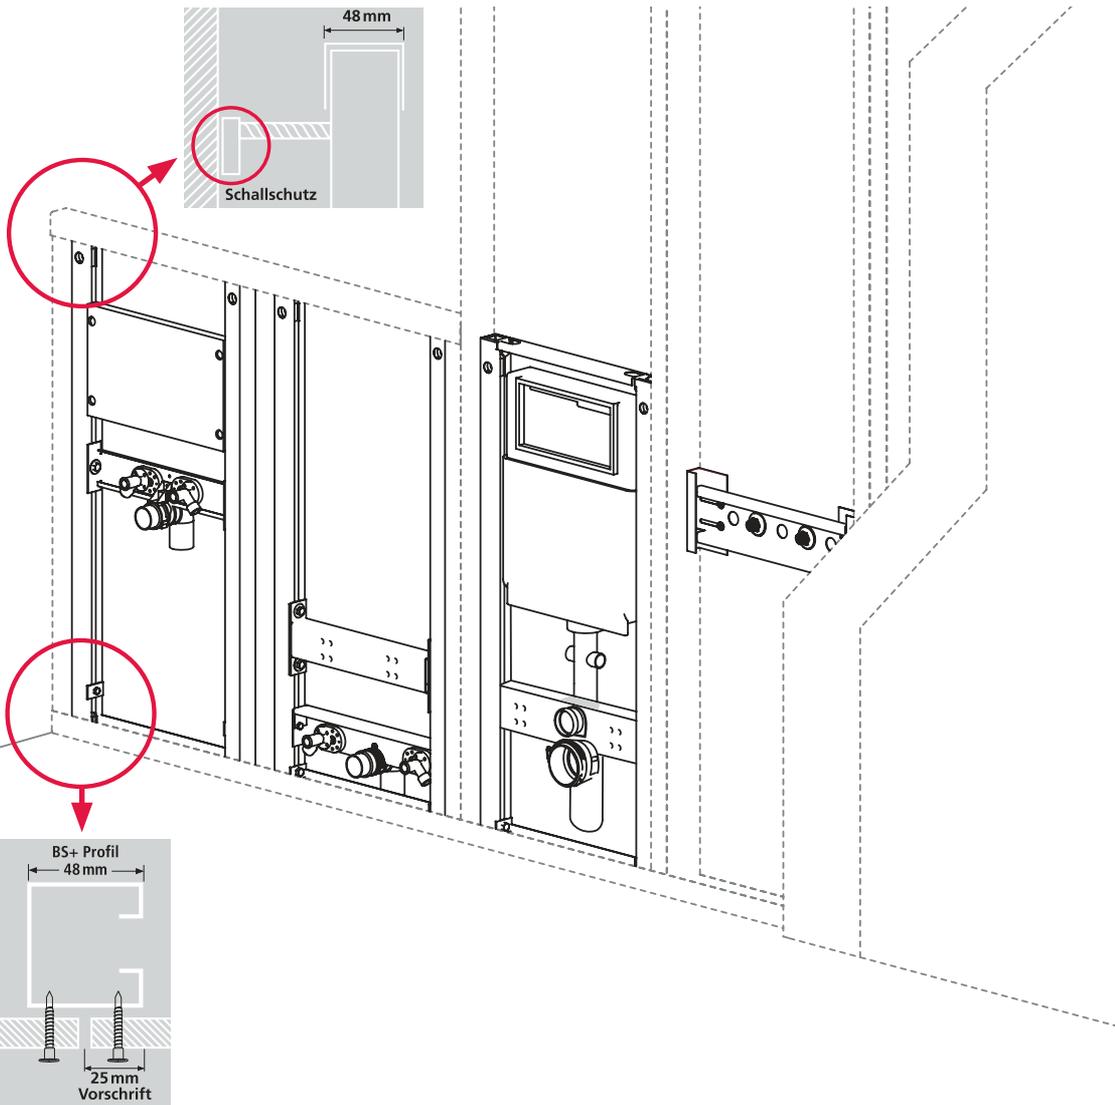

BS+ WC-Element mit UP-Spülkasten

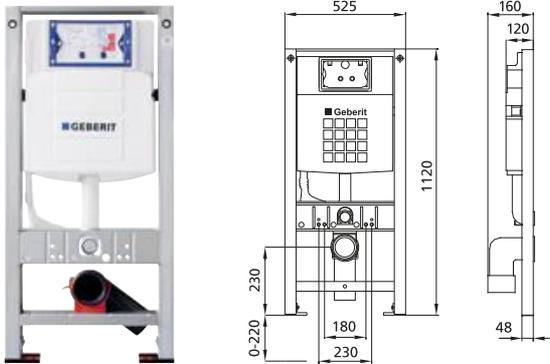

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Auch als barrierefreies WC-Element einsetzbar.
Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.94
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 145

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten,
- mit Betätigung von vorne,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel (Ausnahme 211 009.99) und integriertem bzw. separatem Eckventil,
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 (534) / 1120 / 160 mm (mit Ablauf)
 Passend für handelsübliches Wand-WC.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

! Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Senticque) siehe Seite 91

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1120 mm

Geberit UP-SPK Sigma
 mit 2-Mengen Spülung,
 für Bet.-taste
 Sigma

211088.00

Geberit UP-SPK Delta
 mit 2-Mengen Spülung,
 für Bet.-taste
 Delta11/15/21/40/50
 inkl. schallentkoppelte Wand-
 halter zur Vorwandmontage

211109.99

Geberit UP-SPK Omega
 Betätigung von oben / vorn
 mit 2-Mengen-Spülung,
 für Bet.-taste Omega

211290.00

Burda K770
 mit 2-Mengen Spülung,
 für Bet.-taste T784/T785/
 T787/T788/T789/T790/T791/
 T795/T798


211140.00

Versandeinheiten:

VE 2 **VE 3** **VE 4**
 15 St. 30 St. 45 St.

alle WCs
 kompatibel mit Duravit Sensowash®
 Geberit UP-Spülkästen
 kompatibel mit Geberit AquaClean u.
 Einwurfschacht für Reinigungswürfel

BS+ Wand-WC-Element für Geruchsabsaugung Abluft

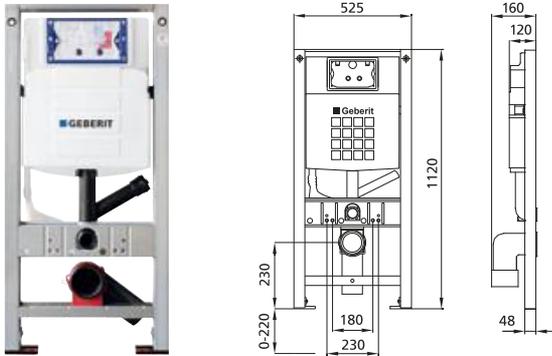

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Auch als barrierefreies WC-Element einsetzbar.

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 94
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 145

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten,
- mit Betätigung von vorne,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Formstück 50 mm zur Geruchsabsaugung Abluft
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 160 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

! Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 91

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1120 mm

Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen-Spülung, für Bet.-taste Sigma für Geruchsabsaugung Abluft 50 mm vorbereitet

220088.00

Burda K770 mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste T784/T785/ T787/T788/T789/T790/T791/ T795/T798

220140.00


Versandeinheiten:

VE 2 VE 3 VE 4
15 St. 30 St. 45 St.

alle WCs kompatibel mit Duravit Sensowash® Geberit UP-Spülkästen kompatibel mit Geberit AquaClean u. Einwurfschacht für Reinigungswürfel



BS+ Wand-WC-Element



geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Auch als barrierefreies WC-Element einsetzbar.
Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 94
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 145

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit reduzierter Ablagenhöhe,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten,
- mit Betätigung von vorne oder oben,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 825 oder 980 / 160 mm (mit Ablauf)
 Passend für handelsübliches Wand-WC.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Hinweis:

Der WC-Deckel bleibt nur in geöffneter Stellung, wenn der Abstand der Wand zum WC-Deckel > 25 mm misst. Bei Verwendung von WC-Keramiken wie z. B. von Geberit/Keramag: Renova Nr. 1, Comprimo 204550, Joly 203060 V&B: Viala 765310, Viala 765210 muss die Montage der Betätigungsplatte von oben erfolgen.

Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 91

Ausführung

Bauhöhe 825 mm

Geberit UP-SPK Omega
 Betätigung von oben / vorn
 mit 2-Mengen-Spülung,
 für Bet.-taste Omega

Art.-Nr.

211390.00

Bauhöhe 980 mm

Geberit UP-SPK Omega
 Betätigung von oben / vorn
 mit 2-Mengen-Spülung,
 für Bet.-taste Omega


211395.00

Versandseinheiten:

VE 2
 15 St.

alle WCs
 kompatibel mit Duravit Sensowash®
 Geberit UP-Spülkästen
 kompatibel mit Geberit AquaClean u.
 Einwurfschacht für Reinigungswürfel

BS+ Doppel WC-Element für Wand-WC

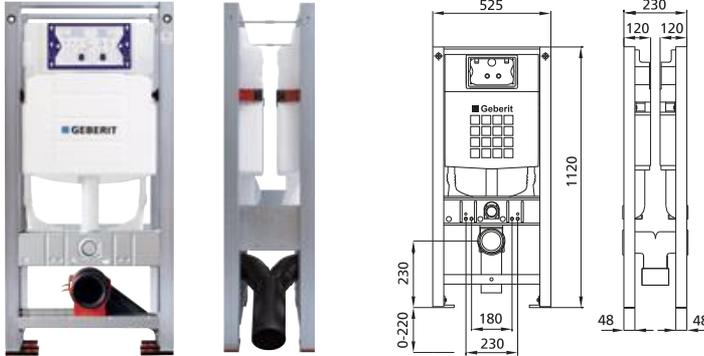

geeignet für: Trockenbau

**Auch als barrierefreies WC-Element einsetzbar.
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 145**

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Hosen-T-Stück DN 80 / 100 / 80,
- mit 2x Wand-WC Anschlussgarnituren,
- mit 2x eingebauten, schwitzwassergedämmten UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnungen,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit 2x Spülkasten-Anschlusswinkeln mit integrierten bzw. separaten Eckventilen,
- mit Betätigung von vorne,
- ohne Betätigungsplatten.

Maße: B / H / T 525 (534) / 1120 / 260 mm
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

! Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 91

Ausführung

Bauhöhe 1120 mm

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen-Spülung,
für Bet.-taste Sigma

Geberit UP-SPK Delta
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste
Delta11 / 15 / 21 / 40 / 50

Burda K770
für Bet.-taste T784/T785 /
T787/T788/T789/T790/T791 /
T795/T798

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Art.-Nr.


211122.00

211222.99

211240.00



BS+ Stand-WC-Element mit UP-Spülkasten für Baby/Kind/Erwachsenen



Ein Element für
3 WC-Keramiken



NEU

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.94
Betätigungsplatten und Spülssysteme ab Seite 145

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Stand-WC Anschlussgarnitur weiß mit Abdeckrosetten,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik,
- mit Betätigung von vorne,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem bzw. separatem Eckventil,

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 160 mm (mit Ablauf)
Passend für Geberit Stand-WC.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

**Für Geberit Bambini /
Erwachsenen Stand-WC
Bauhöhe 1120 mm**

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen-Spülung,
für Bet.-taste
Sigma,




211948.00

Burda K770
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste T784/T785/
T787/T788/T789/T790/T791/
T795/T798

211943.00

***Standardmäßig für Baby
Stand-WC eingestellt**

**BS+ Stand-WC-Element mit UP-Spülkasten
für Baby/Kind/Erwachsenen**



Einstellungen der Traversen

Baby Stand-WC

Traverse-Zulauf
(Maß Mitte Zulauf Höhe: 260 mm)
Traverse-Ablauf
(Maß Mitte Ablauf Höhe: 140 mm)


Kind Stand-WC

Traverse-Zulauf
(Maß Mitte Zulauf Höhe: 300 mm)
Traverse-Ablauf
(Maß Mitte Ablauf Höhe: 170 mm)

Erwachsenen Stand-WC

Traverse-Zulauf
(Maß Mitte Zulauf Höhe: 345 mm)
Traverse-Ablauf
(Maß Mitte Ablauf Höhe: 180 mm)

BS+ WC-Element für WWC, 112cm mit Schell Unterputz WC Druckspüler Compact II

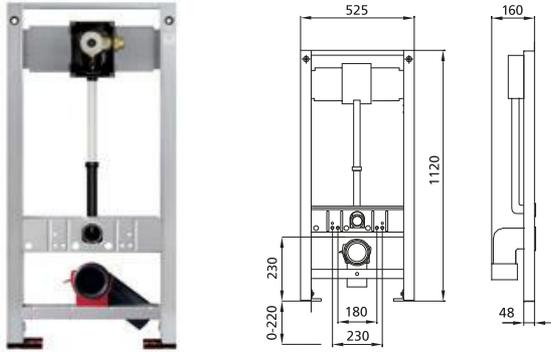

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Ausführung

Art.-Nr.

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.94
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 145


- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit WC-Keramikkbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem Rohbauset WC-Druckspüler Schell Unterputz WC Druckspüler Compact II
- mit vormontierter Wasserstrecke aus Dr-Messing
- mit Vorabspernung/Anschluss G3/4 AG, rechts
- mit Durchspülstopfen G3/4 AG
- mit Putzdeckel
- ohne Betätigungsplatte.

211246

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 160 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.

- ! **Hinweis:** WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche
- kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 91

BS+ Wand-WC-Element für barrierefreie WC-Anlagen

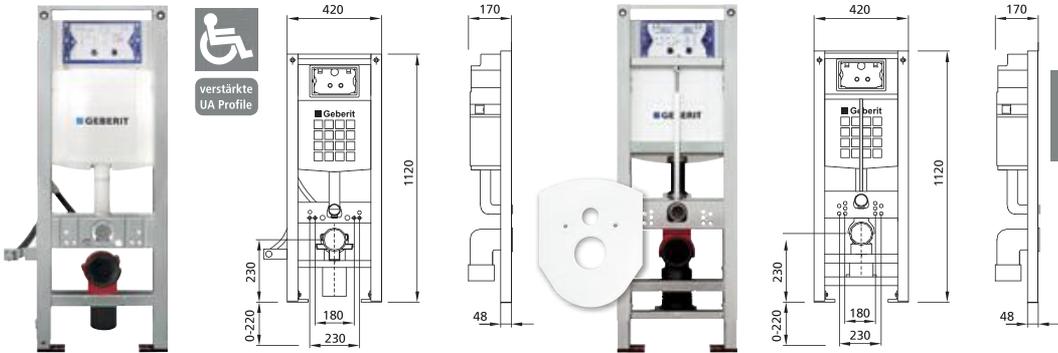

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 94
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 145

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit reduzierter Elementbreite 420 mm,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik,
- mit Betätigung von vorn,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 420 / 1120 / 170 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

! Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramik mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Senticque) siehe Seite 91

Ausführung

Art.-Nr.

Barrierefrei
Bauhöhe 1120 mm

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste Sigma

211148.00

Burda K770
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste T784/T785/
T787/T788/T789/T790/T791/
T795/T798

211150.00

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung
für Bet.-taste Sigma
Geruchsabsaugung Abluft
50 mm vorbereitet


220099.00

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung
für Bet.-taste Sigma
mit Abdeckschild (weiß)
**8 cm höhenverstellbar nach
Verfließung**

211090.00

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

BS+ Wand-WC-Element für barrierefreie WC-Anlagen inkl. Befestigungsplatten für Stützklappgriffe links und rechts

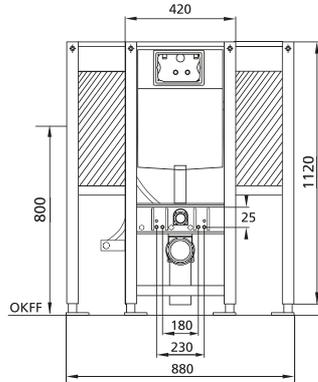

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

inklusive 4 schallentkoppelter Wandhalter zur Vorwandmontage Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 145

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik,
- mit Betätigung von vorn,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Befestigungsplatte links und rechts
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 880 / 1120 / 170 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

! Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique) siehe Seite 91

Ausführung

Art.-Nr.

Barrierefrei Bauhöhe 1120 mm,

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste Sigma
Breite 880 mm
Breite (alt) 1192 mm

211600.00
211595.00

Burda K770
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste T784/T785/
T787/T788/T789/T790/T791/
T795/T798

211700.00

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

BS+ Wand-WC-Element für barrierefreie WC-Anlagen
inkl. Befestigungsplatte für Stützklappgriffe wahlweise rechts/links montiert



geeignet für: Trockenbau und Vorwand

**inklusive 3 schallentkoppelter Wandhalter zur Vorwandmontage
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 145**

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm, schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik,
- mit Betätigung von vorn,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Befestigungsplatte rechts/links
- ohne Betätigungsplatte.


Maße: B / H / T 750 / 1120 / 170 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

! Hinweis: WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Senticque) siehe Seite 91

Ausführung	Art.-Nr.
Seitliche Befestigung rechts Bauhöhe 1120 mm	
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Sigma	211606.00
Burda K770 mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste T784/T785/T787/T788/T789/T790/T791/T795/T798	211303.00
Seitliche Befestigung links Bauhöhe 1120 mm	
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Sigma	211666.00
Burda K770 mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste T784/T785/T787/T788/T789/T790/T791/T795/T798	211330.00
alle WCs kompatibel mit Duravit Sensowash® Geberit UP-Spülkasten kompatibel mit Geberit AquaClean u. Einwurfschacht für Reinigungswürfel	

BS+ WC-Element Reno-Kit für freie Montage am Ablaufbogen

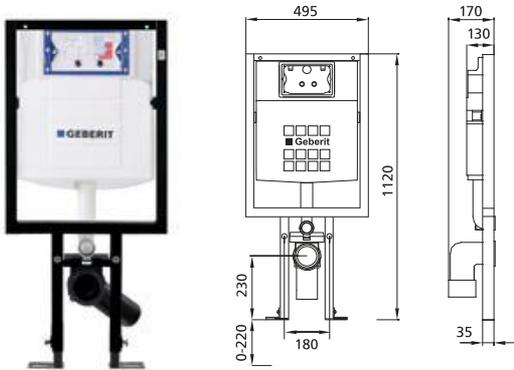

geeignet für: Trockenbau und Vorwand
Als Austauschmodul in vorhandenen Ständerwände-/
Vorwandinstallationen

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 145

- aus pulverbeschichtete, selbsttragende Stahlkonstruktion
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80,
2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten
mit 2-Mengen Spültechnik,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel und integriertem bzw.
separatem Eckventil,
- mit Betätigung von vorne,
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 495 / 1120 / 170 mm (mit Ablauf)

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1120 mm

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste Sigma

211630.00


Burda K770
mit 2-Mengen Spülung,
für Bet.-taste T784/T785/
T787/T788/T789/T790/T791/
T795/T798

211635.00

BS+ Element für Wandausgussbecken Laufen Bernina /Geberit Publica (vormals Keramag Espital) mit UP-Spülkasten, für Wandarmatur




Beispiel: Laufen Bernina

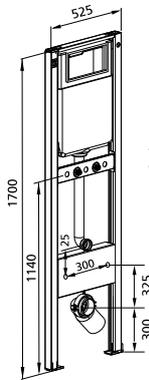

Traverse einstellbar von 770-1250



Beispiel: Geberit Publica



Traverse einstellbar von 770-1140



geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 94
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 145

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur,
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmtem UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Spülkasten-Anschlusswinkel (Ausnahme 211061, 211062) und integriertem bzw. separatem Eckventil,
- mit Betätigung von vorne,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite verstellbaren Wanddurchführungen 1/2",
- ohne Betätigungsplatte,
- ohne Wandausgussbecken.

Maße: B / H / T 525 / 1700 / 160 mm (mit Ablauf)

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

Laufen Bernina
Bauhöhe 1700 mm

Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Sigma

211057.00

Geberit UP-SPK Delta mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Delta11/15/21/40/50

211061.99

Burda K770 mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste T784/T785/T787/T788/T789/T790/T791/T795/T798

211065.00

Geberit Publica
Bauhöhe 1700 mm

Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Sigma

211060.00

Geberit UP-SPK Delta mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste Delta11/15/21/40/50

211062.99

Burda K770 mit 2-Mengen Spülung, für Bet.-taste T784/T785/T787/T788/T789/T790/T791/T795/T798

211066.00


BS+ Waschtisch-Element für Standarmatur



für Befestigung mit Schichtholzplatte



für Befestigung mit Gewindestangen

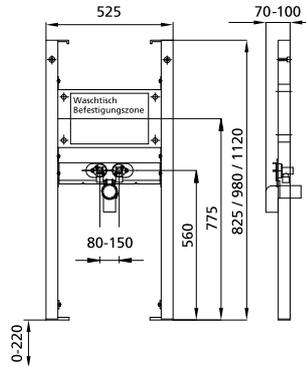

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelter Wandhalter zur Vorwandmontage, S.94

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gummipfeil 32 mm,
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten,
- mit in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 825, 980 oder 1120 / 70-100 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage
Sonderlösungen auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 825 - 980 mm
für Standarmatur

- für Befestigung mit Schichtholzplatte
- für Befestigung mit Gewindestangen

212018.xx
212218.xx

Bauhöhe 1120 mm
für Standarmatur

- für Befestigung mit Schichtholzplatte
- für Befestigung mit Gewindestangen

212005.xx
212205.xx


Versandseinheiten:

VE 2 VE 3 VE 4
30 St. 60 St. 90 St.

Hinweis:

Endnummer .xx ersetzen durch
.00 für Standardanschluss
1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss -3,30 €

BS+ Waschtisch-Element für Wandarmatur

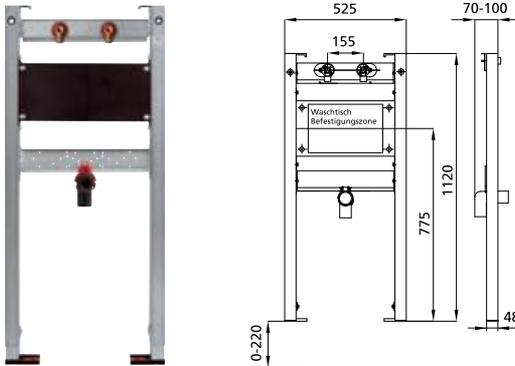

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 94

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 70-100 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage
Sonderlösungen auf Anfrage

Ausführung

Bauhöhe 1120 mm
für Wandarmatur

Versandeinheiten:
VE 2
15 St.

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch
.00 für Standardanschluss
1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss -3,30 €


Art.-Nr.

212029.xx



BS+ Reihen-Waschtisch-Element

Beispiel 212021

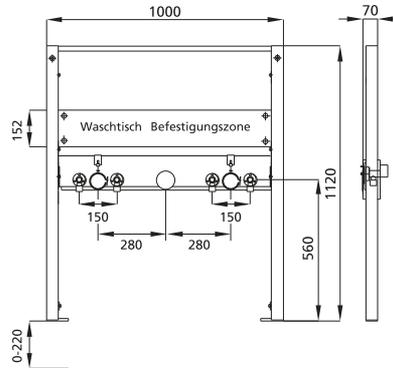

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.94

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarer Siphonbogen DN 50,
- mit Gummnipfel 32 mm
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 1000 / 1120 / 70 mm (mit Ablauf)
Auf Anfrage auch 825 oder 980 mm Höhe

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage
Wandarmaturen auf Anfrage
Weitere Hersteller auf Anfrage

Ausführung


Art.-Nr.

Geberit iCon #124020/124120 für Standarmatur	212016.xx
Geberit Smyle #120520 für Standarmatur	212017.xx
V & B Subway 2.0 #7175D0/7176D2 für Standarmatur	212021.xx
Duravit Vero #045410 7/045412 für Standarmatur	212014.xx

Hinweis:

Endnummer .xx ersetzen durch
.00 für Standardanschluss
1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss -3,30 €

BS+ Doppel-Waschtisch-Element

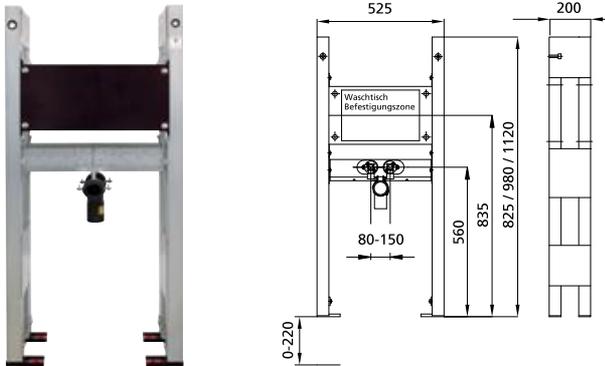

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 94

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit Hosenrohr DN 50,
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 825, 980 oder 1120 / 200 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage
Sonderlösungen auf Anfrage

Ausführung

Bauhöhe 1120 mm
für Standarmatur


Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch
.00 für Standardanschluss
1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss -3,30 €

Art.-Nr.

212021.xx



BS+ Waschtisch-Element für Unterputzarmatur

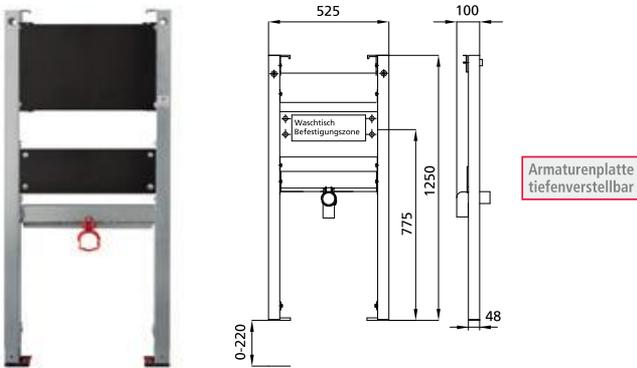

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelter Wandhalter zur Vorwandmontage, S.94

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gummnipfel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,

Maße: B / H / T 525 / 1250 / 100 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage
Sonderlösungen auf Anfrage

Ausführung


Bauhöhe 1250 mm
für UP-Armatur

Versandeinheiten:
VE 2
15 St.

Art.-Nr.

212030.99

BS+ Waschtisch-Element für Wasserzähler und UP-Absperrventil

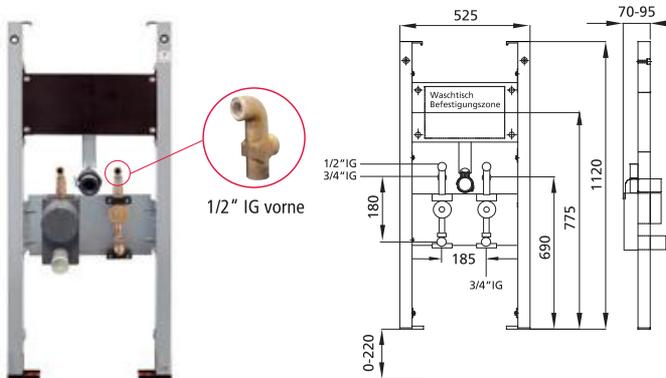

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.94

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte
- mit Oberteil für die Absperrung, chrom
- mit 2 Unterputz-Armaturen-Kombinationen- Wasserzähler-Absperrventilen aus Rotguss, inkl. Isolierung, die gleichzeitig als Einputzhilfe dient, Rotguss gemäß DIN-EN 1982 und DIN 50930 Teil 6, Dichtungselemente aus EPDM (KTW, W270 geprüft), bestehend aus:
 UP-Einrohranschlussstück für MTK / MTW-NG (2" EAS) inkl. Blinddeckel und Dichtungssatz;
 UP-Kolbenventil, totraumfrei und druckverlustarm, DIN-DVGW geprüft mit Schallschutz nach DIN 4109 (Armaturengruppe 1);
 2 Stück schallgedämmte Halterungen;
 2-teilige Isolierung aus Styropor – Baustoffklasse B1 zul. Betriebsüberdruck PB: 10 bar
 zul. Betriebstemperatur TB: 90 °C
 Durchflussstoff: Trinkwasser

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 70-95 mm (mit Ablauf)
 WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Bauhöhe 1120 mm
 für Standarmatur
 für 2 Wasserzähler
 mit Oberteil für die
 Absperrung, chrom


Versandeinheiten:
VE 2
 15 St.

Art.-Nr.

212025.00



BS+ Waschtisch-Element für Wasserzähler und UP-Absperrventil

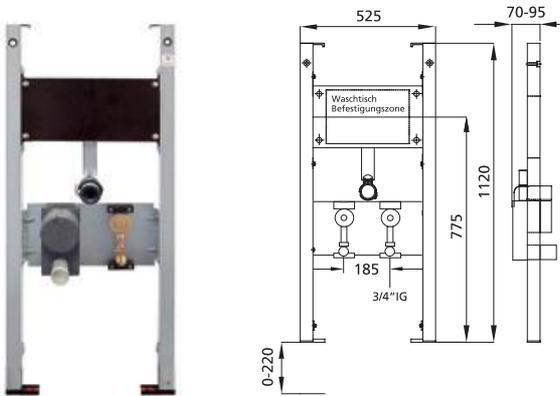

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.94

aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
 mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
 mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
 mit Gummnipfel 32 mm,
 mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
 mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
 mit Armaturenplatte
 mit Oberteil für die Absperrung, chrom
 mit 2 Unterputz-Armaturen-Kombinationen-
 Wasserzähler-Absperrventilen aus Rotguss, inkl. Isolierung, die gleichzeitig als Einputzhilfe dient, Rotguss gemäß DIN-EN 1982 und DIN 50930 Teil 6, Dichtungselemente aus EPDM (KTW, W270 geprüft), bestehend aus:
 UP-Einrohranschlussstück für MTK / MTW-NG (2" EAS) inkl. Blinddeckel und Dichtungssatz;
 UP-Kolbenventil, tottraumfrei und druckverlustarm, DIN-DVGW geprüft mit Schallschutz nach DIN 4109 (Armaturengruppe 1);
 2 Stück schallgedämmte Halterungen;
 2-teilige Isolierung aus Styropor – Baustoffklasse B1 zul. Betriebsüberdruck PB: 10 bar
 zul. Betriebstemperatur TB: 90 °C
 Durchflussstoff: Trinkwasser

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 70-95 mm (mit Ablauf)
 WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung


Bauhöhe 1120 mm
 für Standarmatur
 für 2 Wasserzähler
 mit Oberteil für die
 Absperrung, chrom
ohne Anschlüsse

Versandeinheiten:
VE 2
 15 St.

Art.-Nr.

212025.99

**BS+ Waschtisch-Element für Standarmatur
für WT Duravit Scola #68460, #68560**

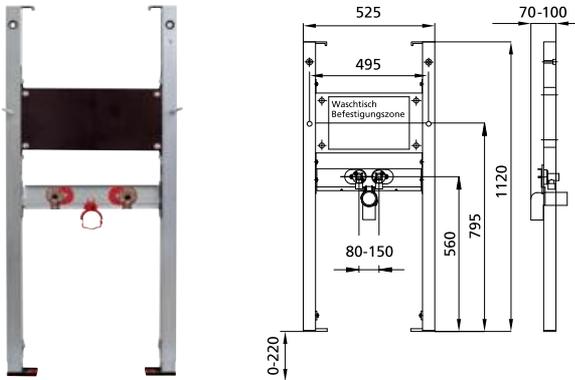

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.94

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2"
- mit Befestigungsbolzen, Abstand 495 mm

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 70-100 mm (mit Ablauf)

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Bauhöhe 1120 mm
für Standarmatur

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch
.00 für Standardanschluss
1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss -3,30 €


Art.-Nr.

212007.xx



BS+ Waschtisch-Element für Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft

Beispiel 212033.00



geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.94

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.


Geberit Bambini 4
für Standarmatur 212033.00

Geberit Bambini 3
für Standarmatur 212034.00

Geberit Bambini 2
für Standarmatur 212035.00

Andere auf Anfrage möglich

BS+ Waschtisch-Element für Standarmatur,
barrierefreie Ausführung mit UP-Siphon

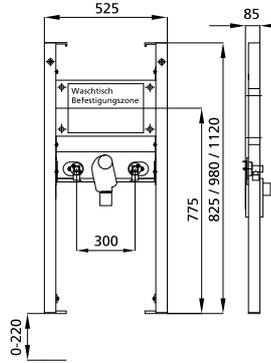

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.94

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit eingebautem UP-Geruchsverschluss,
- mit Anschlussbogen und Abdeckung chrom
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 825, 980 oder 1120 / 85 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage
Andere UP-Siphone auf Anfrage
Sonderlösungen auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 825 - 980 mm
für Standarmatur

UP-Siphon Haas OHA 3500

212139.xx

UP-Siphon Geberit

212339.xx

UP-Siphon Dallmer

212039.xx

Bauhöhe 1120 mm
für Standarmatur

UP-Siphon Haas OHA 3500

212136.xx

UP-Siphon Geberit

212336.xx

UP-Siphon Dallmer

212036.xx

Versandeinheiten:

VE 2

15 St.

Hinweis:

Endnummer .xx ersetzen durch


.00 für Standardanschluss

1/2" x 1/2"

.99 ohne Anschluss -3,30 €



BS+ Waschtisch-Element für Wandarmatur, barrierefreie Ausführung mit UP-Siphon

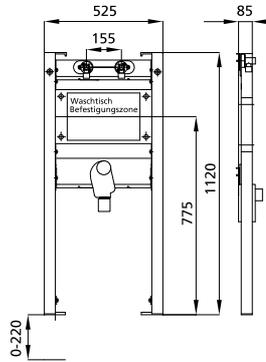

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.94

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit eingebautem UP-Geruchsverschluss,
- mit Anschlussbogen und Abdeckung chrom
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2",
- mit Siphon-Abdeckung.

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 85 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage
Andere UP-Siphone auf Anfrage
Sonderlösungen auf Anfrage

Ausführung

- Bauhöhe 1120 mm**
für Wandarmatur
- UP-Siphon Haas OHA 3500
- UP-Siphon Geberit
- UP-Siphon Dallmer


Art.-Nr.

- 212143.xx
- 212343.xx
- 212043.xx

Versandeinheiten:
VE 2
15 St.

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch
.00 für Standardanschluss
1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss -3,30 €

BS+ Waschtisch-Element für Standarmatur,
barrierefreie Ausführung für Paracelsus/Vitalis

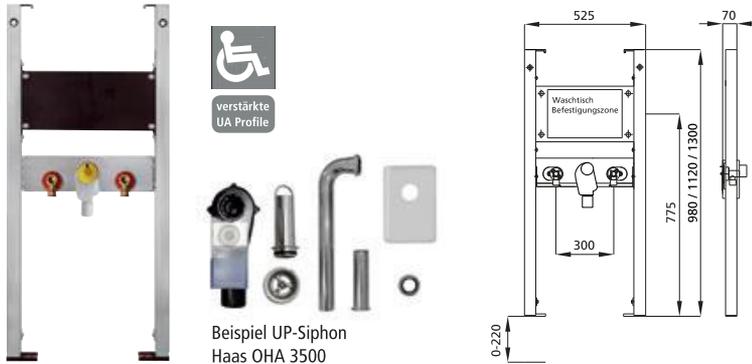

Beispiel UP-Siphon
Haas OHA 3500

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 94

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit eingebautem UP-Siphon,
- mit Anschlussbogen und Abdeckung weiß und Standrohr chrom
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 980, 1120 oder 1300 / 70 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage
Andere UP-Siphone auf Anfrage
Sonderlösungen auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 980 mm
für Standarmatur

UP-Siphon Haas OHA 3500

213142.xx

UP-Siphon Geberit

213342.xx

UP-Siphon Dallmer

213042.xx

Bauhöhe 1120 mm
für Standarmatur

UP-Siphon Haas OHA 3500

213138.xx

UP-Siphon Geberit

213338.xx

UP-Siphon Dallmer

213038.xx

Bauhöhe 1300 mm
für Standarmatur

UP-Siphon Haas OHA 3500

213140.xx

UP-Siphon Geberit

213340.xx

UP-Siphon Dallmer

213040.xx

Hinweis:

Endnummer .xx ersetzen durch
.00 für Standardanschluss
1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss -3,30 €

BS+ Waschtisch-Element für Standarmatur, barrierefreie Ausführung mit UP-Siphon, inkl. Befestigungsplatte für Stützklappgriffe



geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.94

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
- mit eingebautem UP-Geruchsverschluss, Anschlussbogen und Siphon-Abdeckung chrom
- mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2",
- mit Befestigungsplatte links und rechts
- mit Befestigungsplatte links oder rechts.

Maße: B / H / T 985 / 1120 / 85 mm (mit Ablauf) für 2 Griffe
 B / H / T 755 / 1120 / 85 mm (mit Ablauf) für 1 Griff
 WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage
 Andere UP-Siphone auf Anfrage
 Sonderlösungen auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

**Bauhöhe 1120 mm
rechts und links
für Standarmatur**

UP-Siphon Haas OHA 3500

212616.xx

UP-Siphon Geberit

212636.xx

UP-Siphon Dallmer

212656.xx

**rechts
für Standarmatur**

UP-Siphon Haas OHA 3500

212676.xx

UP-Siphon Geberit

212696.xx

UP-Siphon Dallmer

212646.xx

**links
für Standarmatur**

UP-Siphon Haas OHA 3500

212160.xx

UP-Siphon Geberit

212360.xx


UP-Siphon Dallmer

212460.xx

Hinweis:

Endnummer .xx ersetzen durch
 .00 für Standardanschluss
 1/2" x 1/2"
 .99 ohne Anschluss -3,30 €

BS+ Ausgussbecken-Element für Wandarmatur

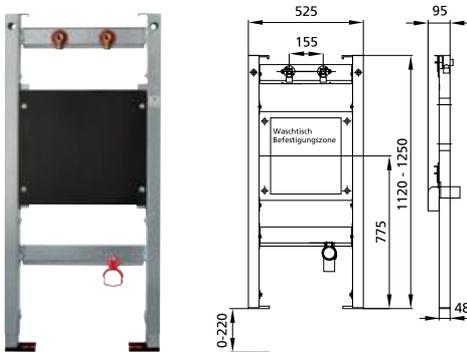

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.94

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Ausgussbeckenmontage,
- mit schwenkbarem HT-Siphonbogen DN 50,
- mit allem Montagezubehör für Element und Ausgussbecken,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 95 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage
Sonderlösungen auf Anfrage

Ausführung

Bauhöhe 1120 - 1250 mm
für Wandarmatur

Hinweis:


Endnummer .xx ersetzen durch
.00 für Standardanschluss
1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss -3,30 €

Art.-Nr.

212012.xx



BS+ Wand-Bidet-Element

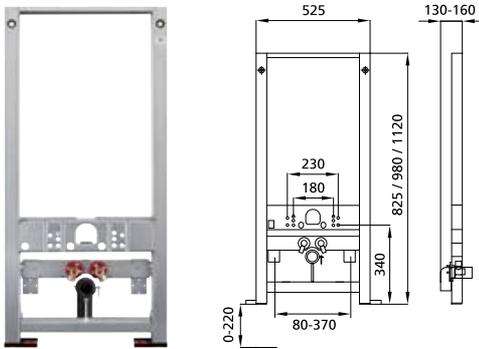

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.94

BS+ Wand Bidet-Element

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit variablen Bidet-Keramikbefestigungen,
- mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
- mit Gumminippel 32 mm,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2".

Maße: B / H / T 525 / 825, 980 oder 1120 / 130-160 mm (mit Ablauf)
 Passend für Bidets, siehe Passliste (liegt im Karton bei).
 Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Technische Änderungen durch Hersteller vorbehalten.
 Es wird keine Haftung auf Richtigkeit übernommen.

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Hinweis

Bei manchen Keramiken, kann es vorkommen, dass man die mitgelieferte Schelle nicht von oben sondern von unten in der Traverse montieren muss, damit man das Widerlager (fängt die Kraft der Keramik ab) so nah wie möglich an den Rücken der Keramik bekommt. In manchen Montagefällen, kann es auch vorkommen, dass man die Gewindestange entsprechend einkürzen muss. Diese Punkte sollten vorher durch anschauen der Keramik geklärt werden.
 Wir als Hersteller übernehmen keine Gewährleistung für Fehlmontagen!

Ausführung


Art.-Nr.

Bauhöhe 825 mm	233002.xx
Bauhöhe 980 mm	223002.xx
Bauhöhe 1120 mm	213002.xx

Hinweis:

Endnummer .xx ersetzen durch
 .00 für Standardanschluss
 1/2" x 1/2"
 .99 ohne Anschluss -3,30 €

BS+ Urinal-Element mit UP-Druckspüler bzw. Rohbauset und Leerelement

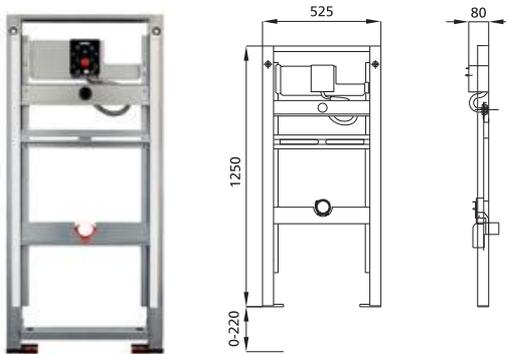

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 94

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage,
- mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
- mit einstellbarer Ablauftraverse,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 50,
- mit vormontiertem UP-Druckspüler bzw. Rohbauset,
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit allem Montagezubehör für Element und Urinal,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Anschluss 1/2",
- mit Absaugesiphon (#255 101, 255 102, 255 103 und 255 104 ohne),
- mit Urinal Anschlussgarnitur (#255 101, 255 102, 255 103 und 255 104 ohne),
- ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 1120-1250 / 80 mm

Passend für Urinale, siehe Passliste (liegt im Karton bei).
Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Technische Änderungen durch Hersteller vorbehalten.
Es wird keine Haftung auf Richtigkeit übernommen.

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1120

Burda Druckspüler U-05/06

214029

Burda Druckspüler U-05/06
für Sprühkopf

214030


Leerelement Universal
für AP-Druckspüler / wasserlose
Urinale

214556




BS+ Urinal-Element mit UP-Rohbauset Flowtronik / Geberit VS

**Vandalen-
sicher**

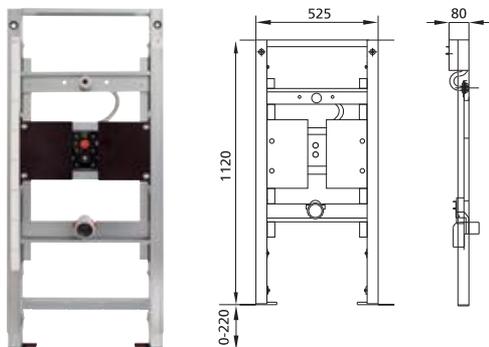

**Vandalen-
sicher**

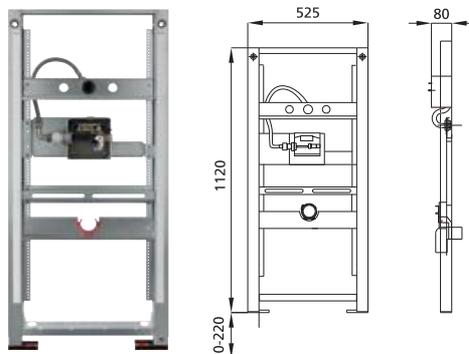

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelter Wandhalter zur Vorwandmontage, S.94

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage,
- mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
- mit einstellbarer Ablauftraverse,
- mit vormontiertem Rohbauset mit Anschluss 230 V, Ventilblock mit Wasserabspernung,
- mit Funktionen: Standard- und Stadionbetrieb, Zwangsspülung, Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit allem Montagezubehör für Element und Urinal,
- mit verstellbaren Fußsätzen 0-220 mm,
- mit Anschluss 1/2",
- mit Urinal Anschlussgarnitur,

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 80 mm

Passend für Urinale mit waagerechtem Abgang nach hinten (senkrechter Abgang auf Anfrage), siehe Passliste (liegt im Karton bei).
Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Technische Änderungen durch Hersteller vorbehalten.
Es wird keine Haftung auf Richtigkeit übernommen.

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon, z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1120 mm


Burda Rohbauset Flowtronik 214800

Burda Rohbauset Flowtronik für **Sprühkopf** 214801

Geberit Rohbauset Universal für VS 214718

Geberit Rohbauset Universal für VS für **Sprühkopf** 214720

BS+ Urinal-Element mit UP-Rohbauset bzw. Elektronik

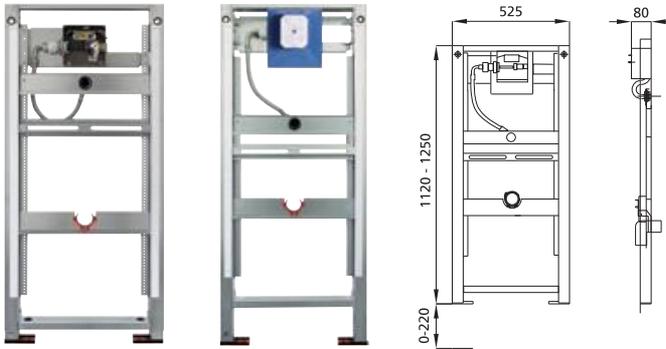

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.94

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage,
- mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
- mit einstellbarer Ablauftraverse,
- mit vormontiertem Rohbauset
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit allem Montagezubehör für Element und Urinal,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Anschluss 1/2",
- mit Absaugesiphon,
- mit Urinal Anschlussgarnitur.

Maße: B / H / T 525 / 1120-1250 / 80 mm

Passend für Urinale, siehe Passliste (liegt im Karton bei).
Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Technische Änderungen durch Hersteller vorbehalten.
Es wird keine Haftung auf Richtigkeit übernommen.

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1120-1250 mm

Geberit Rohbauset Universal
für HyTronic und HyTouch

214712

Geberit Rohbauset Universal
für HyTronic und HyTouch,
für Sprühkopf

214714

Geberit Rohbauset Universal
für HyBasic

214702

GroheDAL Universal Rohbauset
Rapido U

214019

GroheDAL Universal Rohbauset
Rapido U, **für Sprühkopf**

214020

für Geberit Flushcontrol


214856

für Duravit Utronic

214506



BS+ Urinal-Element mit UP-Rohbauset bzw. Elektronik

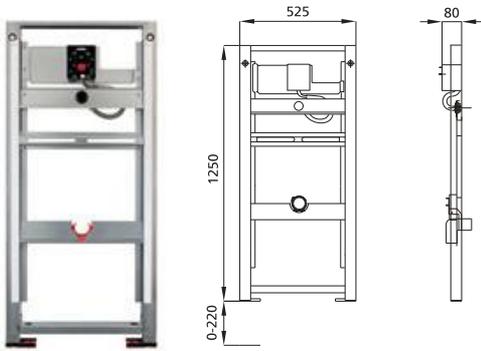

Infos auf Seite 183

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.94

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage,
- mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
- mit einstellbarer Ablauftraverse,
- mit vormontiertem Rohbauset
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit allem Montagezubehör für Element und Urinal,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Anschluss 1/2",
- mit Absaugesiphon,
- mit Urinal Anschlussgarnitur.

Maße: B / H / T 525 / 1250 / 80 mm

Passend für Urinale, siehe Passliste (liegt im Karton bei).
Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Technische Änderungen durch Hersteller vorbehalten.
Es wird keine Haftung auf Richtigkeit übernommen.

Ausführung

Art.-Nr.


Bauhöhe 1250 mm

Rohbauset

Mit Burda Rohbauset für Infrarot
Elektronik, für BurdaTronic U-09

214989

BS+ Urinal-Element mit UP-Rohbauset bzw. Elektronik

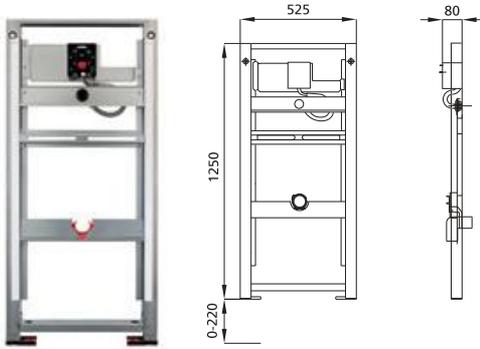

Infos auf Seite 183

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.94

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage,
- mit einstellbarer, schallentkoppelter Wasserzulauftraverse,
- mit einstellbarer Ablauftraverse,
- mit vormontiertem Rohbauset
- mit Bauschutz für Revisionsöffnung,
- mit allem Montagezubehör für Element und Urinal,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit Anschluss 1/2",
- mit Absaugesiphon,
- mit Urinal Anschlussgarnitur.

Maße: B / H / T 525 / 1250 / 80 mm

Passend für Urinale, siehe Passliste (liegt im Karton bei).
Sonderanfertigung auf Anfrage möglich.

Technische Änderungen durch Hersteller vorbehalten.
Es wird keine Haftung auf Richtigkeit übernommen.

Ausführung

Art.-Nr.


**Bauhöhe 1250 mm
jeweils für Sprühkopf**

Rohbauset

Mit Burda Rohbauset für Infrarot
Elektronik, BurdaTronic U-09

214889

BS+ Duschelement mit vormontiertem Geberit-Ablauf

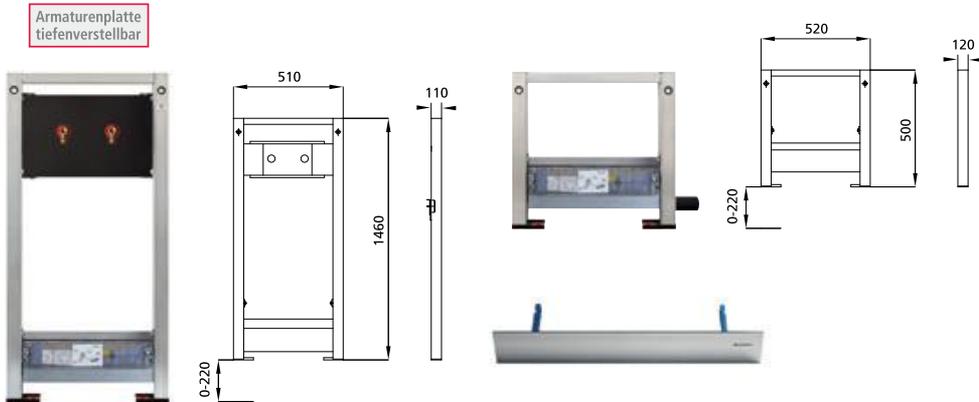

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.94

Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder in Verbindung mit Zubehörset Art.-Nr. 240 008 als Einzelelement in einer Vorwandinstallation verwendbar.

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2" bzw. Befestigungen für gängige UP-Armaturen.
- mit vormontiertem Geberit Duschablauf SH 30, Sperrwasserhöhe 30 mm, Ablauf DN40, zur Entwässerung bodenebener Duschen, Abdeckung Kunststoff Chrom

Maße: B / H / T 525 / 1460 / 80 mm

Maße: B / H / T 525 / 500 / 80 mm

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1460 mm	
für Aufputzarmaturen	230120.00
für UP-Armaturen	218010
Bauhöhe 500 mm	230125
Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage	


Fertigbauset für Geberit Wandablauf, (zur Reinigung herausnehmbar)

mit Abdeckung und Innensechskantschlüssel



Ausführung	Art.-Nr.
edelstahl gebürstet	230040
edelstahl gebürstet (zum verschrauben)	230041
edelstahl poliert	230042
Kunststoff weiß alpin	230143.00
Kunststoff gl. verchromt	230143.51

BS+ Duschelement für Brausekopf

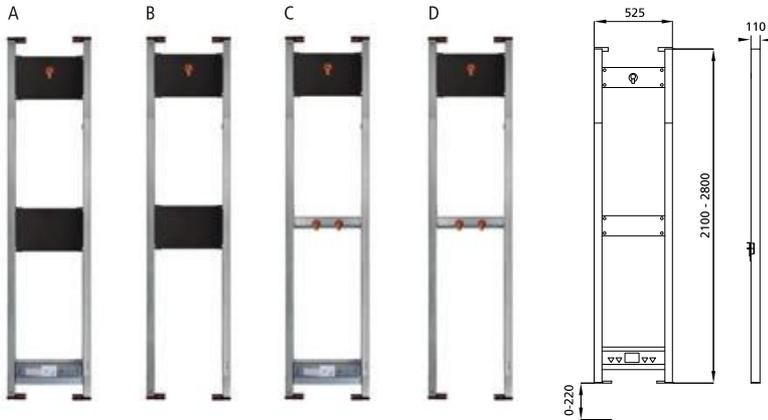

NEU

Armaturenplatte
tiefenverstellbar



geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.94

Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder in Verbindung mit Zubehörset Art.-Nr. 240020, S.94, als Einzelelement in einer Vorwandinstallation verwendbar.

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wändurchführungen 1/2" bzw. Befestigungen für gängige UP-Armaturen.
- mit Traverse für Brausekopf
- mit vormontiertem Geberit Duschablauf SH 30, Sperrwasserhöhe 30 mm, Ablauf DN40, zur Entwässerung bodenebener Duschen, Abdeckung Kunststoff Chrom

Taversen sind höhen- und tiefenverstellbar 40-110mm

Maße: B / H / T 525 / 2100 - 2800 / 110 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

A: für UP-Armaturen und Geberit Wandablauf

235300

B: für UP-Armaturen

235200

C: für Aufputzarmaturen und Geberit Wandablauf

235350.00

D: für Aufputzarmaturen

235250.00


BS+ Badewannenelement

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
- mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2" bzw. Befestigungen für gängige UP-Armaturen.

Traverse ist höhen- und tiefenverstellbar 40-110mm

Maße: B / H / T 525 / 825-980 / 110 mm

Auch BH 1120mm auf Anfrage möglich!

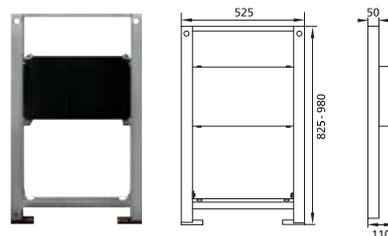

Armaturenplatte
tiefenverstellbar

Ausführung

Art.-Nr.

235400

BS+ Element für Einbauschränk zur Montage von Durchlauferhitzern



mit integrierter Toilettenbürste



geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 94

aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm.
zur Montage von cuccoo Einbaumöbeln

Element für Einbauschränk für Durchlauferhitzer

mit Wanddurchführungen 1/2"
mit Ausstanzung für UP-Elektrodose

Maße: B / H 450 / 1120 mm

Einbauschränk für Durchlauferhitzer

Front weiß seidenmatt lackiert, Türanschlag rechts oder links

Maße: B 300 mm

Element für Einbauschränk mit integrierter Toilettenbürste

Maße: B / H 350 / 1120 mm

Einbauschränk mit integrierter Toilettenbürste

Front weiß seidenmatt lackiert,
inkl. einer Glasablagefläche und Bürstenaufnahme mit Bürste in Chrom
Türanschlag rechts oder links

Maße: B 200 mm

Alle Schrankelemente passend für Burda cuccoo Möbelserie
Seite 193-206.

Ausführung

Art.-Nr.

Schränkelement

215010.00

Einbauschränk 30 cm

403160

Schränkelement



215007.00

Einbauschränk 20 cm

403055

Schränkelemente
auf Anfrage auch für
Schränk 60 cm Breite,
Schränk 90 cm Breite,
Schränk 120 cm Höhe und
Schränk 180 cm Höhe

BS+ Befestigungs-Elemente zur Aufnahme von Halte-, Stütz- und Klappgriffen oder Duschklapsitzen

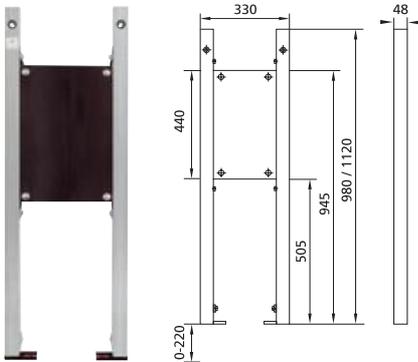

Element zur Aufnahme eines Duschklapsitzes



geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.94

**Zur Aufnahme von Halte-, Stütz- und Klappgriffen etc.
Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder
in Verbindung mit Zubehörset Art.-Nr. 240 008 als Einzel-
element in einer Vorwandinstallation verwendbar.**

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit eingebauter Befestigungsplatte aus Schichtholz (250 mm hoch, 30 mm stark) für die individuelle Befestigung schwerer Lasten,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm.

Maße: B / H / T 330 / 980 oder 1120 / 50 mm

**Element zur Aufnahme von einem Duschklapsitz
Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder in
Verbindung mit Zubehörset Art.-Nr. 240 008 als Einzel-
element in einer Vorwandinstallation verwendbar.**

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
- mit eingebauter Befestigungsplatte aus Schichtholz (250 mm hoch, 30 mm stark) für die individuelle Befestigung schwerer Lasten,
- mit allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm.

Maße: B / H / T 850 / 1120 / 50 mm

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 980 mm

241022

Bauhöhe 1120 mm


240022

Versandeinheiten:
VE 2
15 St.

Bauhöhe 1120 mm

242022

BS+ Element für Aufputz / Unterputzarmaturen

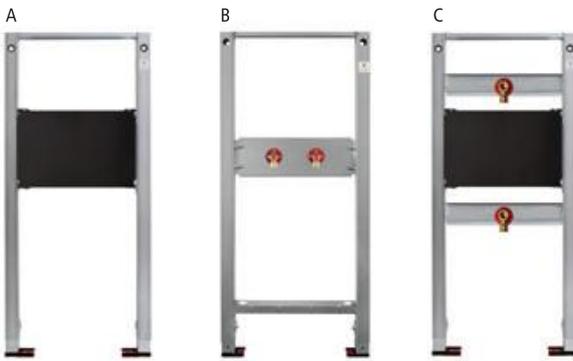

geeignet für: Trockenbau und Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.94

Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder in Verbindung mit Zubehörset Art.-Nr. 240 008 als Einzelelement in einer Vorwandinstallation verwendbar.

aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
mit allem Montagezubehör,
mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm,
mit 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2" bzw. Befestigungen für gängige UP-Armaturen.

Maße: B / H 525 / 1120 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1120 mm

A: für UP-Armaturen

218008

B: für Aufputzarmaturen

230108.xx


C: Wandarmatur für Duschen und Badewanne

230109

Universaltraverse für AP/UP-Armaturen, Lüfter, Hygienespülungen und anderen Einbaugeräten



Armaturenplatte tiefenverstellbar



geeignet für: Trockenbau

aus verzinkter Blechkonstruktion,
mit seitlicher Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand,
mit allem Montagezubehör.


Maße: B / H / T 575 / 275 / 50-150 mm

Ausführung

Art.-Nr.

215033

BS+ Universal Armaturenplatte für Aufputzarmaturen/Zapfventil,
schwere Ausführung/verstärkt



geeignet für: Trockenbau

- aus verzinkter Blechkonstruktion,
- mit seitlicher Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand,
- mit allem Montagezubehör,
- mit schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandschrauben 1/2".

Maße: B / H / T 525-575 / 180 / 38 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.


A) mit 2 Wandschrauben

215006.00

B) mit 1 Wandschraube

216210.00

BS+ Universal Armaturenplatte für Aufputzarmaturen/Zapfventil



geeignet für: Trockenbau

- aus verzinkter Blechkonstruktion,
- mit seitlicher Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand,
- mit allem Montagezubehör,
- mit schallentkoppelten Wandschrauben 1/2".

Maße: B / H / T 500-575 / 140 / 72 mm

Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

A) mit 2 Wandschrauben

215005.00

B) mit 1 Wandschraube

216209.00

BS+ Traverse für Waschmaschine



inkl. Geräteanschlussventil

geeignet für: Trockenbau

- aus verzinkter Blechkonstruktion,
- mit seitlicher Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand,
- mit allem Montagezubehör,
- mit UP-Siphon WM und Wandscheibe 1/2".

Maße: B / H / T 500-575 / 140 / 72 mm


Ausführung

mit UP-Siphon WM
und 1/2" Anschluss

Art.-Nr.

216004

BS+ Universal Armaturenplatte für Küchenspüle

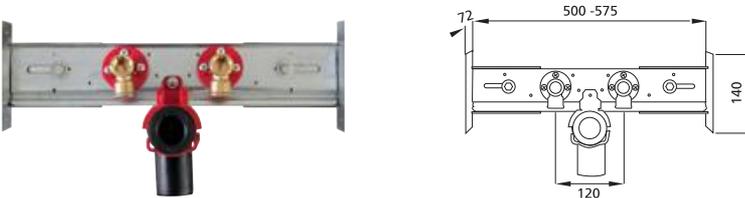

geeignet für: Trockenbau

- aus verzinkter Blechkonstruktion,
- mit seitlicher Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand,
- mit allem Montagezubehör,
- mit zwei schallentkoppelten Wandscheiben 1/2".
- mit Ablaufbogen DN50.

Maße: B / H / T 500-575 / 140 / 72 mm

Ausführung

mit Wandscheiben und Ablaufbogen DN50


mit Ablaufbogen DN50

Art.-Nr.

216100.00

215013

BS+ Armaturenplatte für UP-Armaturen/UP-Ventile

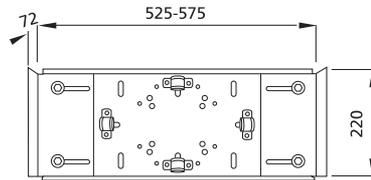

geeignet für: Trockenbau

aus verzinkter Blechkonstruktion,
mit seitlicher Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand,
mit allem Montagezubehör.

Maße: B / H / T 525-575 / 220 / 72 mm



Ausführung

mit 4 schallentkoppelten
Rohrschellen zur Aufnahme
der UP-Ventile

Art.-Nr.

216003

BS+ Traverse für Wasserzähler

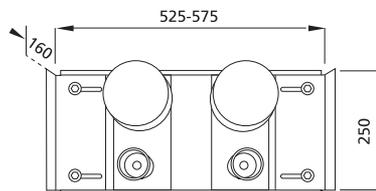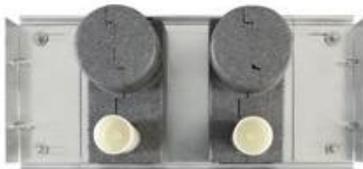

- 2 UP-Einrohranschlussstück für MTK / MTW-NG (2" EAS KOAX) inkl. Blinddeckel und Dichtungssatz
- 2 UP Kolbenventil, totraumfrei und druckverlustarm (DIN DVGW geprüft mit Schallschutz nach DIN 4109 (Armaturengruppe 1)
- 4 schallgedämmte Halterungen
- 2 zweiteilige Isolierungen aus Styropor - Baustoffklasse B1 (zul. Betriebsüberdruck PB: 10 bar, zul. Betriebstemperatur TB: 90°C, Durchflussstoff: Trinkwasser)

geeignet für: Trockenbau

aus verzinkter Blechkonstruktion,
mit seitlicher Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand,
mit allem Montagezubehör.


Maße: B / H / T 525-575 / 250 / 160 mm

Ausführung


Art.-Nr.

215015

BS+ Waschtisch-Traverse für Standarmatur

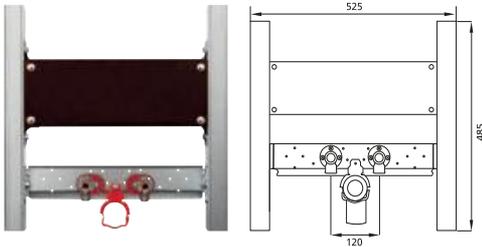

Version A

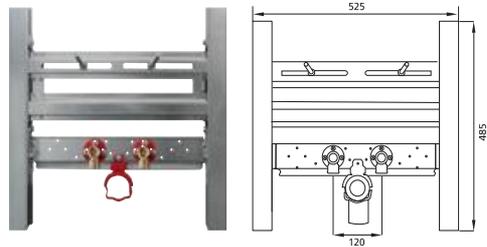

Version B

geeignet für: Trockenbau

Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183.

aus verzinkter Stahlkonstruktion,
mit Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage,
mit schwenkbarem Siphonbogen DN 50,
mit Gummipfropfen 32 mm,
mit allem Montagezubehör für Element und Waschtisch,
mit Armaturenplatte zur Aufnahme der Wandscheiben,
mit 2 schallentkoppelten Anschlussbefestigungen,
mit Wandscheiben 1/2".

Version A Maße: B / H / T 525 / 485 / 70 mm

Version B Maße: B / H / T 525 / 485 / 50 mm

Ausführung

Version A
mit Befestigungsplatte aus Schichtholz

Version B
mit Befestigung über Gewindestangen

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch
.00 für Standardanschluss
1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss -3,30 €

Art.-Nr.

230300.xx

230301.xx

Versandseinheiten:
VE 2 20 St.

Aufpreis für weitere
Anschlussarten auf Anfrage

BS+ Universal-Befestigungsplatte zur Aufnahme von Halte-, Stütz- und Klappgriffen




geeignet für: Trockenbau

Zur Aufnahme von Spiegeln, Ablageplatten, Halte-, Stütz- und Klappgriffen etc.

Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183.

aus verzinkter Stahlkonstruktion,
mit eingebauter Befestigungsplatte aus Schichtholz
(245 mm hoch, 30 mm dick)
für die individuelle Befestigung schwerer Lasten,
mit allem Montagezubehör.

Maße: Schichtholzplatte B / H / T 625 / 245 / 30 mm
mit Befestigungswinkel B / H / T 625 / 685 / 30 mm

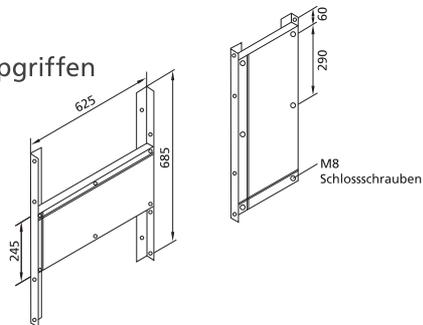


Ausführung

Art.-Nr.

240015

BS+ rechtes/linkes Halteelement mit einem Fuß
zur Aufnahme von Halte-, Stütz- und Klappgriffen

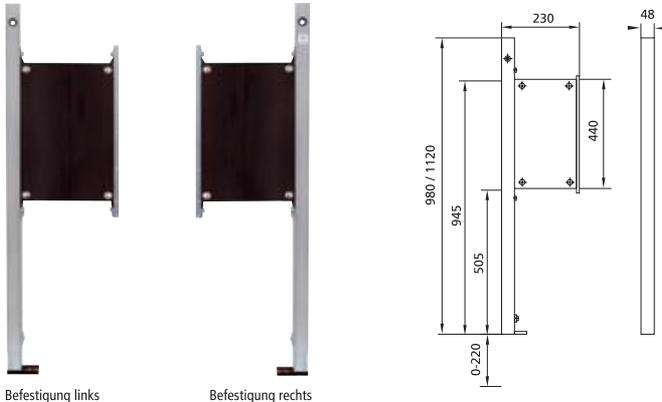

geeignet für: Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S. 94

Für den Einbau in eine Vorwand verwendbar.

- aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion, mit einem Profil, mit eingebauter Befestigungsplatte aus Schichtholz (250 mm hoch, 30 mm stark) für die individuelle Befestigung schwerer Lasten, allem Montagezubehör,
- mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm.

Maße: B / H / T 230 / 980 oder 1120 / 50 mm

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 980 mm

rechts

240043

links

240044

Bauhöhe 1120 mm

rechts

240023

links

240024

BS+/SANTRO WC-Kraftlager
für WC-Keramiken
mit kleiner Auflagefläche



Ausführung

Art.-Nr.

Zur zusätzlichen Abstützung von WC-Keramiken
Auflageflächen kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique)

1 Paar

216400

BS+ Seitenabschlusselement rechts/links



geeignet für: Vorwand

Zubehör: Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, S.94

Für den Einbau in eine Vorwand verwendbar.

Zur Verlängerung einer Ausbaustrecke und zum Überbrücken von Abständen über 625 mm Breite zwischen Sanitär-Modulen etc.

aus verzinkter, selbsttragender und schallentkoppelter Stahlkonstruktion,
mit allem Montagezubehör,
mit verstellbaren Fußstützen 0-220 mm.

Maße: B / H / T 48 / 825, 980 oder 1120 / 48 mm

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 980 mm

rechts / links

auf Anfr.

Bauhöhe 825 mm

rechts / links

auf Anfr.

Bauhöhe 1120 mm

rechts / links

219001

BS+ Verlängerung für Wandhalter zur Vorwandmontage (240008 und 240012) bis 400 mm



Ausführung

Art.-Nr.

240010

BS+ verlängerte FüÙe



Bei erhöhtem Fußbodenaufbau
Passend für alle BS+ Elemente
Ausführung: Paarweise
Verzinkt mit KunststofffüÙen

Ausführung

Art.-Nr.


Für Fußbodenaufbau
bis 400 mm

215101

Für Fußbodenaufbau
bis 600 mm

215100

BS+ Eckmontageset



Zur Montage von BS+ Elementen als 45° Ecklösung.

Ausführung

Art.-Nr.

aus verzinkten Montagewinkeln,
mit zusätzlicher oberer Eckbeplankungsauflage,
mit allem Befestigungszubehör,
mit allem Montagezubehör.

218 106



BS+ schallentkoppelte Wandhalter
zur Vorwandmontage, Montagetiefe 140-190 mm verlängerbar



Neue Ausführung (seit Januar 2018)



Alte Ausführung

BS+ schallentkoppelte Premium-
Wandhalter zur Vorwandmontage

mit 2 schallentkoppelten Wandstützen M10,
mit allem Befestigungszubehör,
mit allem Montagezubehör
mit 2 Auflagehalterungen.

mit 2 schallentkoppelten Wandstützen M10,
mit allem Befestigungszubehör,
mit allem Montagezubehör

Ausführung

Art.-Nr.

Neue Ausführung


240012

Alte Ausführung

240008

BS+ Fußbefestigung an Rückwand

z. B. bei Fußbodenheizung



Ausführung

Art.-Nr.

2 Wandstützen verzinkt
mit allem Befestigungszubehör

240020

10 – 40	Santro vorbeplanktes Vorwandssystem		
41 – 94	BS+ Trockenbausystem		
95 – 124	M-Block WC Seite 98-103 UR Seite 104-106 WT Seite 107-114	Kombiblock AG Seite 115 Bidet/ Seite 116-119 Badewanne/Dusche WC Seite 123	
125 – 130	my move Elemente elektrisch höhenverstellbar		
131 – 144	Kombiset Nassbausystem		
145 – 168	Betätigungsplatten		
169 – 192	Spülsysteme		
193 – 206	CUCCOO Einbaumöbel		
207 – 210	Tragegerüste		
211 – 238	Plano-X Duschboards		
239 – 246	AGBs		

Burda Meroblock-System

Burda Vorwand-Block-System

1.1 Der Burda M-Block verfügt in jeder Ausführung, egal ob als WC-, Waschtisch-, Bidet-, Urinal-, Dusch- oder Badewannenblock über folgende Eigenschaften:

Einsatzbereiche:

- Vorwandinstallation Nassbau
- Vorwandinstallation Trockenbau
- Inwandinstallation Trockenbau

Aufbau:

Verzinkte Profilverzinkenkonstruktion mit körperschallentkoppelten Einbauteilen (Spülsysteme, Armaturen, Leitungen), wählbarem Abwasseranschluss und stufenlos verstellbaren Standfüßen.

Schallschutz:


Schalltechnische Eignungsnachweise für verschiedene Einbausituationen, im System gemessen nach DIN 52219 und DIN 4109. Für Schallschutzanforderungen auch nach geänderter Norm DIN 4109, anerkannten Regeln der Technik und gehobenen Ansprüchen.

1.2 Darüber hinaus kann der Einsatz mit folgenden Zusatzausstattungen erweitert werden:

Barrierefreies Bauen:

Mit Zertifikat DIN geprüft barrierefrei für WC und Waschtisch in barrierefreier Ausführung.

Leistung und Technik am Beispiel des Burda M-Block für Wand-WC

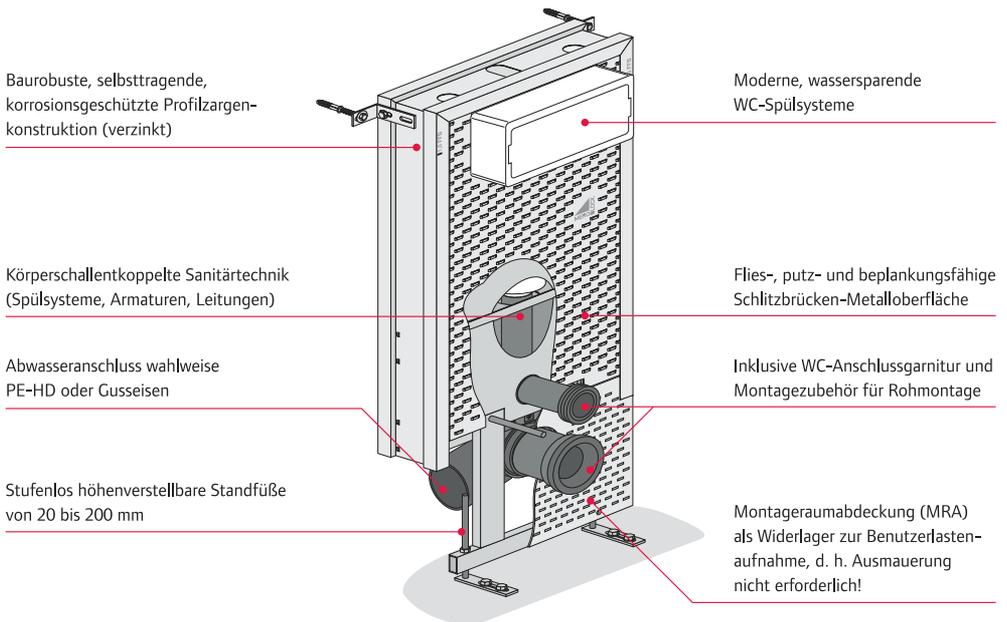

Hinweis: Alle Montageanleitungen, sonstige Unterlagen und Prüfzeugnisse finden Sie im Download-Bereich unter www.burda-online.com

Bestellschlüssel-Hinweis Burda M-Block Typ Wand-WC

WC X - Y - Z

X

Kennziffer-Ausstattung

3 MONO mit MRA*

5 DUO mit MRA*

Y

Kennziffer-Anschlüsse

12 Geberit 7,5ℓ UP-SPK Sigma

26 Geberit 6ℓ UP-SPK Omega
> Typ 850 < Betätigung
von oben + von vorne

Z

Kennziffer-Anschlüsse


21 PE-HD-Anschlussbogen
DN 80 / 100*

26 PE-HD-Anschlussbogenrohr
senkrechter Abgang/
DUO DN 80 / 100*

27 PE-HD-Anschlussbogenrohr
waagerechter Verzug/
DUO DN 80 / 100

* = Standard

Burda M-Block WC - Mono Typ 1100

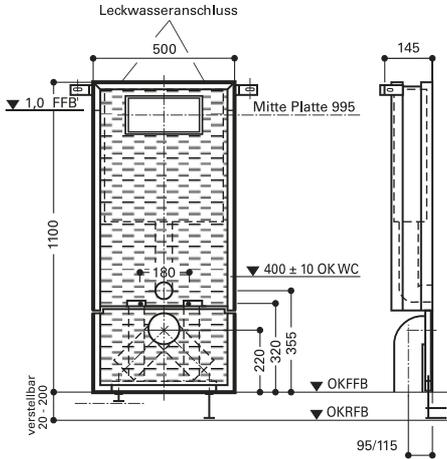

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 145

Passend für alle Wand-WCs nach DIN EN 33:2011-11.
Montagehöhe WC 400 mm +/- 10 mm Oberkante WC.

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit WC-Befestigungsbolzen M 12 x 180 mm mit Muttern,
- mit WC-Anschlussgarnitur,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80 / 80, 2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Eckventil DN 15 (R 1/2),
- mit Montageraumabdeckung,
- ohne Betätigungsplatte.

Ausführung

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen-Spülung,
für Bet.-tasten Sigma


alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Art.-Nr.

WC3-12-21



Burda M-Block WC - Mono Typ 850

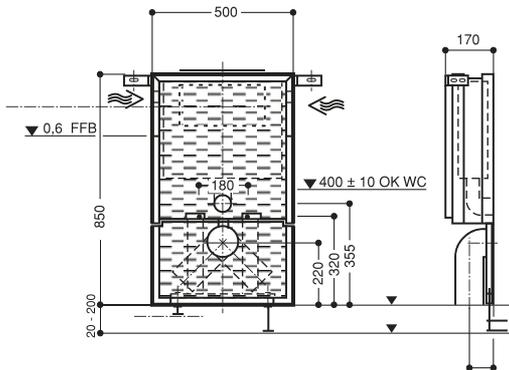

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 145

**Passend für alle Wand-WCs nach DIN EN 33:2011-11.
Angaben bezgl. Modelle beachten
Montagehöhe WC 400 mm +/- 10 mm Oberkante WC.**

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit WC-Befestigungsbolzen M 12 x 180 mm mit Muttern,
- mit WC-Anschlussgarnitur,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80,
2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Eckventil DN 15 (R 1/2),
- mit Montageraumabdeckung,
- ohne Betätigungsplatte.

! Hinweis:

- Der WC-Deckel bleibt nur in geöffneter Stellung, wenn der Abstand der Wand zum WC-Deckel > 25 mm misst. Bei Verwendung von WC-Keramiken wie z. B. von Keramag: Renova Nr. 1, Comprimo 204550, Joly 203060 V&B: Viala 765310, Viala 765210 muss die Montage der Betätigungsplatte von oben erfolgen.

Ausführung


Geberit UP-SPK Omega
Betätigung von oben / vorn
mit 2-Mengen-Spülung,
für Bet.-tasten Omega

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Art.-Nr.

WC3-26-21

Burda M-Block WC - DUO Typ 1100

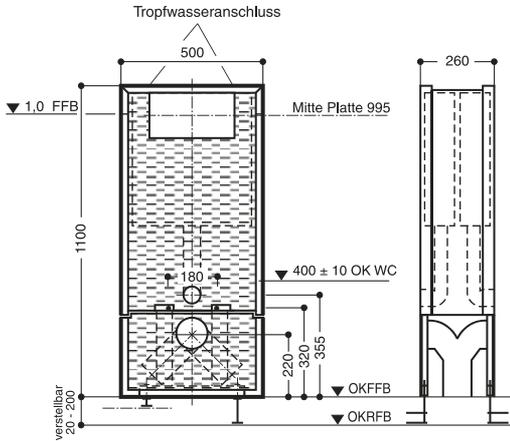

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 145

DUO = doppelseitig bestückt

**Passend für alle Wand-WCs nach DIN EN 33:2011-11.
Montagehöhe WC 400 mm +/- 10 mm Oberkante WC.**

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit WC-Befestigungsbolzen M 12 x 180 mm mit Muttern,
- mit WC-Anschlussgarnituren,
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlussrohr DN 80/100,
- mit Eckventilen DN 15 (R 1/2),
- mit Montageraumabdeckung,
- ohne Betätigungsplatten.

Ausführung

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen-Spülung,
für Bet.-tasten Sigma
senkrechter Abgang

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen-Spülung,
für Bet.-tasten Sigma
waagerechter Abgang

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel


Art.-Nr.

WC5-12-26

WC5-12-27



Burda M-Block WC - Mono Typ 1150 barrierefreie Ausführung

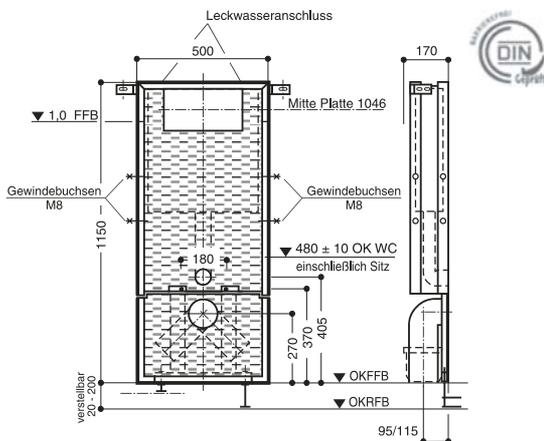

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 145

Passend für alle Wand-WCs bis 700 mm Ausladung
nach DIN EN 33:2011-11. Montagehöhe WC 480 mm +/- 10 mm
Oberkante WC, einschließlich Sitz.

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit WC-Befestigungsbolzen M 12 x 180 mm mit Muttern,
- mit WC-Anschlussgarnitur,
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80,
2-teilig (mit Reduzierstück DN 100),
- mit Eckventil DN 15 (R 1/2),
- mit Gewindebuchsen M 8 für seitliche Befestigungsplatten
zur Montage von Stützklappgriffen,
- mit Montageraumabdeckung,
- ohne Betätigungsplatte.

Ausführung


Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen-Spülung,
für Bet.-tasten Sigma

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Art.-Nr.

WC33-12-21

Burda Universal Befestigungsplatten für Wandstütz- und Stützklappgriffe WC



Zusatzausstattung für Burda M-Block Typ WC, DIN geprüft barrierefrei,
zur nachträglichen Montage von Wand- und Stützklappgriffen.

Ausführung

Universalplatte rechts / links

Art.-Nr.

Z140


Bestellschlüssel-Hinweis Burda M-Block Typ Urinal

UR X - Y - Z - M

X	Y	M
Kennziffer-Ausstattung	Kennziffer-Anschlüsse	M72 Aller Fabr. Keramag
3 MONO mit MRA*	85 Geberit Universal Rohbauset für HyTronic und HyTouch	M96 Arriba Fabr. Villeroy + Boch
	Z	M61 Ben Fabr. Duravit
	Kennziffer-Abwasserformstücke	M62 Bill Fabr. Duravit
	59 PE-HD-Anschlussbogen DN 50*	M82 Caprino Fabr. Laufen
		M64 Dellarco Fabr. Duravit
		M92 Esprit Fabr. Ideal Standard
		M71 Flurinal Fabr. Keramag
		M79 Katja Fabr. Duravit
		M75 Magnum Fabr. Vielleroy + Boch
		M70 Mondo Fabr. Keramag
		M73 Monodet Fabr. Keramag
		M87 Omnia Classic Fabr. Villeroy + Boch
		M55 Omnia Compact Fabr. Villeroy + Boch
		M77 Omnia pro (Ebra) Fabr. Villeroy + Boch
		M78 Omnia pro (Esta) Fabr. Villeroy + Boch
		M84 Pareo Fabr. Keramag
		M95 Paris Fabr. Keramag
		M66 Parma Fabr. Ideal Standard
		M67 Penta Fabr. Ideal Standard
		M57 Pera architecta Fabr. Vitra
		M90 Philippe Starck E.I + II Fabr. Duravit
		M54 Philippe Starck E.III Fabr. Duravit
		M68 Pindar Fabr. Ideal Standard
		M80 Public Line Fabr. Keramag
		M81 Renova Nr.1 Fabr. Keramag
		M83 Saval Fabr. Villeroy + Boch
		M56 Subway Fabr. Villeroy + Boch
		M85 Tamaro Fabr. Laufen
		M85 Taro Fabr. Laufen
		M91 Tizio Fabr. Ideal Standard
		MXX andere Urinalmodelle auf Anfrage

* = Standard

Burda M-Block Urinal - Mono Typ 1300 mit Rohbauset für Opto IR / IRB

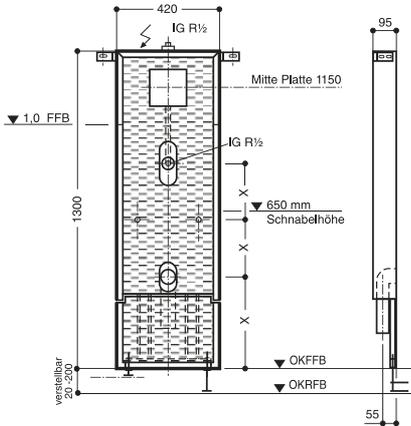

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 145

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit Urinal-Befestigungsbolzen M 8 x 120 mm,
- mit Kunststoffabdeckkappen, verchromt,
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlussbogen DN 50,
- mit Zulaufanschluss DN 15 (R 1/2) IG,
- mit Montageraumabdeckung,
- ohne Urinal-Anschlussgarnitur,
- ohne Absaugeformstück.

ACHTUNG:

Bei Bestellung Urinal-Modell M_ unbedingt angeben,
Infos auf separater Modell-Übersicht.

Ausführung

mit eingebautem Rohbauset
für Geberit HyTronic und
HyTouch

Art.-Nr.

UR3-85-59M

Modell - Übersicht (Urinal-Modelle)

Bestell-Nr.	Modell	Hersteller/Nr.	Bemerkung	Hersteller
M61	Ben	084737		Duravit
M62	Bill	085135		Duravit
M64	Dellarco	085630		Duravit
M79	Katja	083232		Duravit
M90	Ph. Starck, E.I + II	083432		Duravit
M54	Ph. Starck, E.III	082135		Duravit
M92	Esprit	K5516		Ideal Standard
M66	Parma	K5500		Ideal Standard
M67	Penta	K5503		Ideal Standard
M68	Pindar	K5509		Ideal Standard
M91	Tizio	K5512		Ideal Standard
M72	Aller	236500		Keramag
M71	Flurinal	577230	Meroblock Universal Urinal-Mono vormontiert für Keramag-Flurinal auf Anfrage!	Keramag
M70	Mondo	239400		Keramag
M73	Monodet	239100		Keramag
M84	Pareo	236200		Keramag
M95	Paris	002110		Keramag
M80	Public Line	237100		Keramag
M81	Renova #1	235300		Keramag
M82	Caprino	844060		Laufen
M85	Tamaro	840090		Laufen
	Taro	840000		Laufen
M96	Arriba	756600		Villeroy + Boch
M75	Magnum	753300		Villeroy + Boch
M87	Omnia Classic	752700		Villeroy + Boch
M55	Omnia Compact	755700		Villeroy + Boch
M77	Omnia pro (Ebra)	750300		Villeroy + Boch
M78	Omnia pro (Esta)	750700		Villeroy + Boch
M83	Saval	705100		Villeroy + Boch
M56	Subway	751300		Villeroy + Boch
M57	Pera architecta	6201		Vitra
MXX	andere Urinalmodelle auf Anfrage!			

Bestellschlüssel-Hinweis Burda M-Block Typ Waschtisch

WT X - Y - Z

X

Kennziffer-Ausstattung

- 3 MONO mit MRA*
- 5 DUO mit MRA*
- 63 MONO barrierefrei mit MRA*

Y

Kennziffer-Anschlüsse

- 18 Standarmatur Anschlüsse seitlich rechts*
- 19 Standarmatur Anschlüsse von oben
- 41 Wandarmatur mit Burda Rohrende von unten
- 48 Standarmatur mit Burda Rohrende von unten
- 51 Wandarmatur Anschlüsse seitlich rechts*
- 52 Wandarmatur Anschlüsse von oben

Z

Kennziffer-Abwasserformstücke

- 59 PE-HD-Anschlussbogen DN 50*
- 62 PE-HD-Anschlusshosenrohr DN 50 DUO*



Bestellschlüssel-Hinweis Burda M-Block Typ Ausguss

AG X - Y - Z

X

Kennziffer-Ausstattung

- 3 MONO mit MRA*

Y

Kennziffer-Anschlüsse

- 29 Kaltwasser-Auslaufventil Anschluss seitlich rechts*
- 30 Kaltwasser-Auslaufventil Anschluss von oben
- 41 Wandarmatur mit Burda Rohrende von unten
- 49 Kaltwasser-Auslaufventil mit Burda Rohrende von unten
- 51 Wandarmatur Anschlüsse seitlich rechts*
- 52 Wandarmatur Anschlüsse von oben


Z

Kennziffer-Abwasserformstücke

- 42 Anschlussbogen DN 50/60 aus Gusseisen
- 59 PE-HD-Anschlussbogen DN 50*

* = Standard

Burda M-Block Waschtisch - Mono Typ 1100 für Standardmatur



geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit verstellbaren Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 100 mm (von 130 - 455 mm) für universelle Waschtischmontage,
- mit Montageraumabdeckung,
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlussbogen DN 50.


Ausführung

- Anschluss seitlich rechts
- Anschluss seitlich rechts u. links *) zum Durchschleifen
- Anschluss von oben
- Rohrende von unten

Art.-Nr.

- WT3-18-59
- WT3-18-59*
- WT3-19-59
- WT3-48-59

Burda M-Block Waschtisch - MonoTyp 1150 für Wandarmatur



geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit verstellbaren Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 100 mm (von 130 - 455 mm) für universelle Waschtischmontage,
- mit Montageraumabdeckung,
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlussbogen DN 50.


Ausführung

- Anschluss seitlich rechts
- Anschluss von oben
- Rohrende von unten

Art.-Nr.

- WT3-51-59
- WT3-52-59
- WT3-41-59

Burda M-Block Waschtisch - DUOTyp 1150 für Standarmatur



geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

DUO = doppelseitig bestückt

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit verstellbaren Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 100 mm (von 130 - 455 mm) für universelle Waschtischmontage,
- mit Montageraumabdeckung,
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlusschossenrohr DN 50.

Ausführung

Anschluss seitlich rechts


Anschluss von oben

Art.-Nr.

WT5-18-62

WT5-19-62

Burda M-Block WT - DUO Typ 1150 für Wandarmatur



geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau

DUO = doppelseitig bestückt

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit verstellbaren Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 100 mm (von 130 - 455 mm) für universelle Waschtischmontage,
- mit Montageraumabdeckung,
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlusschossenrohr DN 50.

Ausführung

Anschluss seitlich rechts


Anschluss von oben

Art.-Nr.

WT5-51-62

WT5-52-62

Burda M-Block WT - Mono Typ 1150 für Einlochbatterie, barrierefreie Ausführung

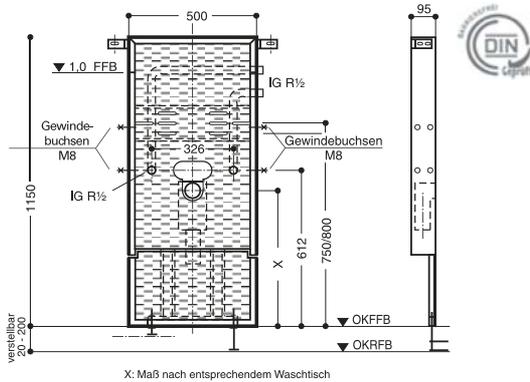

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Lieferumfang:


- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit verstellbaren Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 100 mm (von 130 - 455 mm) für universelle Waschtischmontage,
- mit Wandeinbau-Siphon, Anschlussbogen und Siphon-Abdeckung chrom
- mit Gewindebuchsen M 8 für seitliche Befestigungsplatten zur Montage von Stützklappgriffen,
- mit Montageraumabdeckung,
- mit Anschlussbogen und Abdeckung (mit Überlauf)

ACHTUNG: Waschtisch-Modell und Waschtisch-Oberkante bei Bestellung unbedingt angeben!

Ausführung

Ausführung	Art.-Nr.
mit Überlauf	WT63-18-50
Schleifen	WTS63-18-50
mit Überlauf	WT63-18-54
mit Überlauf	WT63-19-50
mit Überlauf	WT63-19-54
mit Überlauf	WT63-48-50
mit Überlauf	WT63-48-54
Andere UP-Siphone auf Anfrage	

Burda M-Block WT - Mono Typ 1150
für Standarmatur, barrierefreie Ausführung

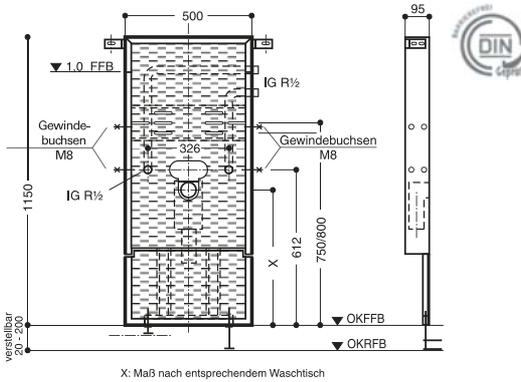

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit verstellbaren Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 100 mm (von 130 - 455 mm) für universelle Waschtischmontage,
- mit Wandeinbau-Siphon, Anschlussbogen und Siphon-Abdeckung weiß, Standrohr
- mit Gewindebuchsen M 8 für seitliche Befestigungsplatten zur Montage von Stützklappgriffen,
- mit Montageraumabdeckung,
- mit Anschlussbogen, Abdeckung und Standrohr (ohne Überlauf)

ACHTUNG: Waschtisch-Modell und Waschtisch-Oberkante bei Bestellung unbedingt angeben!

Andere UP-Siphone auf Anfrage

Ausführung

- ohne Überlauf


Art.-Nr.

- WT63-18-51
- WT63-18-55
- WT63-19-51
- WT63-19-55
- WT63-48-51
- WT63-48-55



Burda Meroblock WT-Elemente

Burda M-Block WT - Mono Typ 1150
für Wandarmatur, barrierefreie Ausführung

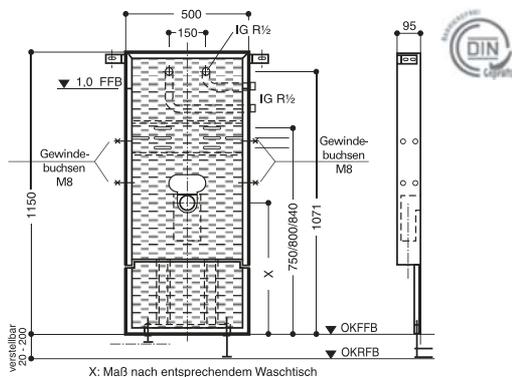

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit verstellbaren Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 100 mm (von 130 - 455 mm) für universelle Waschtischmontage,
- mit Wandeinbau-Siphon, Anschlussbogen und Siphon-Abdeckung chrom
- mit Gewindebuchsen M 8 für seitliche Befestigungsplatten zur Montage von Stützklappgriffen,
- mit Montageraumabdeckung,
- mit Anschlussbogen und Abdeckung (mit Überlauf)

ACHTUNG: Waschtisch-Modell und Waschtisch-Oberkante bei Bestellung unbedingt angeben!


Andere UP-Siphone auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

mit Überlauf	WT63-51-50
mit Überlauf	WT63-51-54
mit Überlauf	WT63-52-50
mit Überlauf	WT63-52-54
mit Überlauf	WT63-41-50
mit Überlauf	WT63-41-54

Burda M-Block WT - Mono Typ 1150 für Wandarmatur, barrierefreie Ausführung

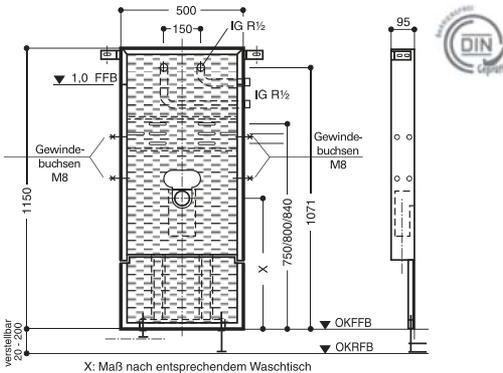

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit verstellbaren Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 100 mm (von 130 - 455 mm) für universelle Waschtischmontage,
- mit Wandeinbau-Siphon, Anschlussbogen und Siphon-Abdeckung weiß, Standrohr
- mit Gewindebuchsen M 8 für seitliche Befestigungsplatten zur Montage von Stützklappgriffen (nur Z160 siehe S. 114),
- mit Montageraumabdeckung,
- mit Anschlussbogen, Abdeckung und Standrohr (ohne Überlauf)

ACHTUNG: Waschtisch-Modell und Waschtisch-Oberkante bei Bestellung unbedingt angeben!

Andere UP-Siphone auf Anfrage

Ausführung


- ohne Überlauf

Art.-Nr.

- WT63-51-51
- WT63-51-55
- WT63-52-51
- WT63-52-55
- WT63-41-51
- WT63-41-55



Burda Universal Befestigungsplatten für Wandstütz- und Stützklappgriffe WT



Zusatzausstattung für Burda M-Block Typ WT, DIN geprüft
barrierefrei, zur nachträglichen Montage von Wandstütz- und
Stützklappgriffen.


Ausführung

Art.-Nr.

Burda M-Block Befestigungs-
platte für WT Universalplatte
rechts/links

Z160

Burda M-Block Ausguss Typ 1150 für Wandarmatur

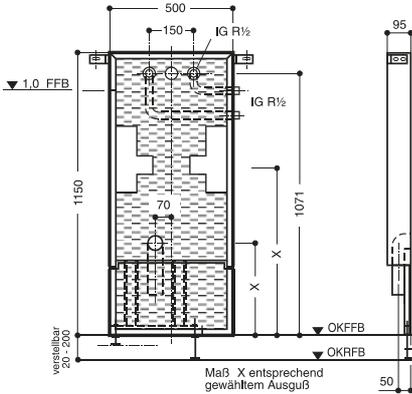

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit Befestigung für AG-Modell,
- mit Montageraumabdeckung,
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlussbogen DN 50.

ACHTUNG: Burda M-Block vorgerichtet für Ausguss-Modelle mit einer Abflusshöhe von 360 mm. Andere Modelle auf Anfrage!

Ausführung

mit Anschluss seitlich rechts

Schleifen

mit Anschluss von oben

Anschluss von unten

Art.-Nr.

AG3-51-59

AG53-51-59

AG3-52-59

AG3-41-59



Bestellschlüssel-Hinweis Burda M-Block Typ Bidet

BD X - Y - Z		
X	Y	Z
Kennziffer-Ausstattung	Kennziffer-Anschlüsse	Kennziffer-Abwasserformstücke
3 MONO mit MRA*	28 Eckventilabstand 325 mm Anschlüsse seitlich rechts* 40 Eckventilabstand 80 mm Anschlüsse seitlich rechts* 54 Eckventilabstand 325 mm >Typ 830< Anschlüsse seitlich rechts 56 Eckventilabstand 80 mm >Typ 830< Anschlüsse seitlich rechts	59 PE-HD-Anschlussbogen DN 50*

Bestellschlüssel-Hinweis Burda M-Block Typ Badewanne


BW X - Y - Z		
X	Y	Z
Kennziffer-Ausstattung	Kennziffer-Anschlüsse	Kennziffer
2 MONO ohne MRA*	00 für Aufputzarmatur, Anschlüsse von unten*	00

Bestellschlüssel-Hinweis Burda M-Block Typ Dusche

VA X - Y - Z		
X	Y	Z
Kennziffer-Ausstattung	Kennziffer-Anschlüsse	Kennziffer
2 MONO ohne MRA 3 MONO mit MRA*	00 für Aufputzarmatur, Anschlüsse von oben*	00

* = Standard

Burda M-Block Wand-Bidet-Mono Typ 1100 für Standarmatur



geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit Bidet-Befestigungsbolzen M 12 x 180 mm,
- mit Bundbuchsen, U-Scheiben und Muttern,
- mit Montageraumabdeckung,
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlussbogen DN 50.


Ausführung

- Eckventil-Abstand 80 mm
- Eckventil-Abstand 325 mm

Art.-Nr.

- BD3-40-59
- BD3-28-59

Burda M-Block Wand-Bidet-MonoTyp für Standarmatur

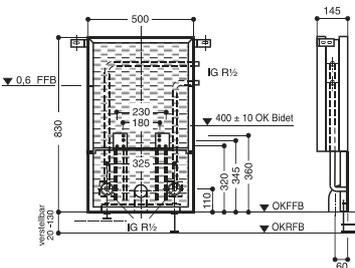

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Lieferumfang:

- mit Montagezubehör für Rohmontage,
- mit Bidet-Befestigungsbolzen M 12 x 180 mm,
- mit Bundbuchsen, U-Scheiben und Muttern,
- mit Montageraumabdeckung,
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlussbogen DN 50.

Ausführung

- Eckventil-Abstand 80 mm
- Eckventil-Abstand 325 mm

Art.-Nr.


- BD3-56-59
- BD3-54-59



Übersicht BD-Modelle mit Eckventilabstand 80 mm

Modell	Hersteller
Amadea	Villeroy & Boch
Arriba	
Aveo	
Century	
Editionals	
Epura	
Gangracia	
Helios	
Hommage	
Magnum	
Omnia Classic	
Stratos	
Subway, Subway Compact	
Sunny	
Tiora	
Viala	
Giorno	Duravit
Ph. Starck Edition I, II + III	
Cleo	Keramag
Opus	
Celia	Ideal Standard
Tonic	

Burda M-Block für Badewanne Mono Typ 900 für Aufputzarmatur

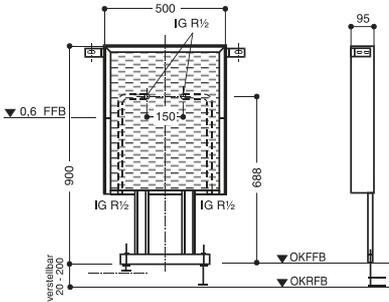

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Lieferumfang:

mit Montagezubehör für Rohmontage.


Ausführung

Anschluss von unten
Schleifen
mit UP-Armatur auf Anfrage

Art.-Nr.

BW2-00-00
BWS2-00-00

Burda M-Block Vario - Dusche Typ 1150 für Aufputzarmatur



geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Lieferumfang:

mit Montagezubehör für Rohmontage
mit Montageraumabdeckung,

Ausführung

Anschluss von oben
Schleifen

Art.-Nr.

VA3-00-00
VAS3-00-00



Burda Abwasser Zubehör M-Block



Burda Abwasser Zubehör AW-Formstücke
(Bögen, Stutzen, Anschlusshosenrohr) / Anschlussgarnituren
(Standardmäßig sind in den Bausteinen PE-HD Bögen enthalten!)


Burda AW-Anschlussbogen DN50/60 Gusseisen für UR und AG

Burda AW-Anschlussbogen DN50/40 Gusseisen für WT und BD

Burda WC-Anschlussgarnitur PE-HD, DN 80

	Anschluss	DN	Typ	Art.-Nr.
Burda AW-Anschlussbogen DN50/60 Gusseisen für UR und AG	Guss	50/60	UR/AG	Z42
Burda AW-Anschlussbogen DN50/40 Gusseisen für WT und BD	Guss	50/40	WT/BD	Z43
Burda WC-Anschlussgarnitur PE-HD, DN 80	PE-HD	80	WC	Z59

Burda M-Block Schallschutzkorb



Burda M-Block Schallschutzkorb

Für Abwasserverzugsleitungen DN 50 - DN 100.

Tiefe: 90 - 200 mm

Höhe: 350 mm

Burda M-Block Schallschutzkorb

DN 50 - 100, Länge 400 mm


Burda M-Block Schallschutzkorb

DN 50 - 100, Länge 1000 mm

DN	L mm	Art.-Nr.
50	400	Z400
50	1000	Z1000



Burda M-Block Bodenanschlussblech



Burda M-Block Bodenanschlussblech

Das Bodenanschlussblech dient als Unterkonstruktion für die Feuchtraumisolierung oder der Randstreifenisolierung bei Nassestrich im Blockbereich.


Höhe: 240 mm

Länge: 500 mm

Burda M-Block Bodenanschlussblech

DN	L mm	Art.-Nr.
		Z13

Burda M-Block Standfußanker



Burda M-Block Standfußanker für freistehende Belastung für WC und BD
 Statische Nutzerlastaufnahme nur bei zusätzlicher Befestigung im oberen Bereich des Burda M-Block.


Für Fußbodenaufbauten von 70 - 120 mm.

Bei der WC/BD-Bestellung mit angeben!

Burda M-Block Standfußanker für WC/BD

Typ	Art.-Nr.
WC/BD	Z06

Burda M-Block Montageaumabdeckungen



Burda Montageaumabdeckungen für WC

Burda Montageaumabdeckungen für WC barrierefrei

Burda Montageaumabdeckungen für UR und VA mit UP-Armatur


Burda Montageaumabdeckungen für WT und VA mit AP-Armatur

Burda Montageaumabdeckungen für BD

Burda Montageaumabdeckungen für AG

Typ	Art.-Nr.
WC	Z02
WC barr	Z29
UR/VA	Z65
WT/VA	Z66
BD	Z67
AG	Z68

Burda-Block Wand-WC-Element

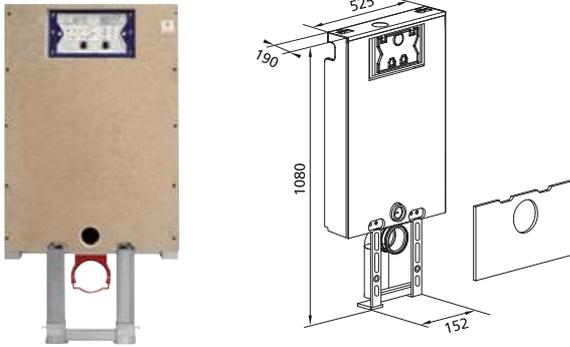

geeignet für: Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 145

aus verzinkter, selbsttragender Stahlkonstruktion,
 mit verfliesungsfertiger Oberfläche,
 mit WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm,
 mit schwenkbarem Abgangsbogen DN 80 / 100,
 mit Wand-WC-Anschlussgarnitur,
 mit eingebautem, vollisoliertem UP-Spülkasten,
 mit 2-Mengen Spültechnik,
 mit Eckventil, 1/2"
 mit Bauschutz für die Revisionsöffnung,
 mit Baustopfen für Zu- und Ablauf,
 mit allem Montagezubehör,
 mit verstellbaren Fußstützen bis 260 mm,
 mit Spülkasten Anschlusswinkel 1/2" mit Eckventil
 und Anschluss Schlauch,
 mit Montageraumabdeckung,
 ohne Betätigungsplatte.

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 190 mm

Ausführung

Geberit UP-SPK Sigma
 mit 2-Mengen-Spülung,
 für Bet.-tasten Sigma

Versandeinheiten:
VE 2
 12 St.

alle WCs
 kompatibel mit Duravit Sensowash® C
 Geberit UP-Spülkästen
 kompatibel mit Geberit AquaClean u.
 Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Art.-Nr.

400008






10 – 40	Santro vorbeplanktes Vorwandssystem	
41 – 94	BS+ Trockenbausystem	
95 – 124	M-Block-Kombiblock kombiniertes Nass/Trockenbausystem	
125 – 130	my move Elemente <small>my move WC Seite 126-127 my move WT Seite 128-129</small>	
131 – 144	Kombiset Nassbausystem	
145 – 168	Betätigungsplatten	
169 – 192	Spülsysteme	
193 – 206	CUCCOO Einbaumöbel	
207 – 210	Tragegerüste	
211 – 238	Plano-X Duschboards	
239 – 246	AGBs	

my move WC comfort für barrierefreie WC-Anlagen mit elektrischer Höhenverstellbarkeit



30 cm

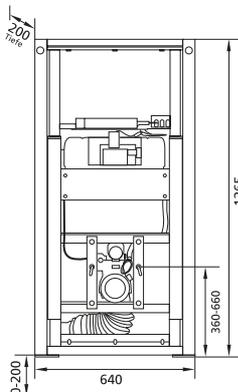

geeignet für: Vorwand

Lieferumfang

Trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschichteter, selbsttragender Stahlkonstruktion zur Wand- und Bodenbefestigung inkl. Befestigungsmaterial.
(Schallentkoppelt mit Premium-Wandhalter) für Fußbodenaufbauten 0-20 cm mit vorgefertigter internen Trinkwasser- und Abwasserrohrung, sowie der internen elektrischen Verdrahtung

ohne Stützgriffe

- mit UP-Spülkasten K840
- mit elektrischer Hubvorrichtung für WC
- mit Glasplatte RAL 9003, signal-weiß, B/H: 500 x 1045 mm
- mit Funkfernbedienung
- mit faserverstärkter, kernimprägnierter Gipskartonfront (2-lagig) mit allen Regeldurchbrüchen
- Edelstahlschutzplatte für Revisionsarbeiten

Technische Daten

- WC-Befestigung 180 mm
- WC 30 cm höhenverstellbar
- Belastbarkeit bis zu 350 kg

Anschlüsse:

Elektroanschluss: über Schuko-Stecker (230 V AC, 50-60 Hz)
Abwasseranschluss: DN 90, Trinkwasseranschluss: R1/2"

optional

- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL
- Verkleidung für die Einzelmontage RAL Classic-Farben
- Verkleidung für die Einzelmontage RAL Design-Farben
- Vorbereitung für Aufnahme von Dusch-WC
- Externer Taster „hoch/runter“
- Externer Taster „spülen“

Maße: B / H / T 640 / 1265 / 200 mm


Ausführung

Art.-Nr.

my move WC comfort	270001
individuelle Glasplattenfarbe nach RAL	270003
Verkleidung für die Einzelmontage RAL Classic-Farben	270005
Verkleidung für die Einzelmontage RAL Design-Farben	270007
Vorbereitung für Aufnahme von Dusch-WC	270010
Externer Taster „hoch/runter“	270008
Externer Taster „spülen“	270009

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
kompatibel mit Geberit AquaClean

my move WC care für barrierefreie WC-Anlagen
mit elektrischer Höhenverstellbarkeit **mit Stützklappgriffen**

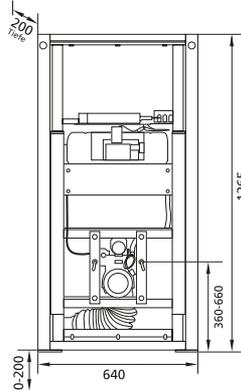

geeignet für: Vorwand

Lieferumfang

Trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschichteter, selbsttragender Stahlkonstruktion (siehe my move comfort)

mit Stützklappgriffe Typ 700

- mit UP-Spülkasten K840
- mit elektrischer Hubvorrichtung für WC
- mit Glasplatte RAL 9003, signal-weiß, B/H: 500 x 1045 mm
- mit Funkfernbedienung
- mit faserverstärkter, kernimprägnierter Gipskartonfront (2-lagig) mit allen Regeldurchbrüchen
- WC-Befestigung 180 mm
- Edelstahlenschutzplatte für Revisionsarbeiten
- 2 Stück Normbau Stützklappgriffe, Typ cavere, Farbe silber-metallisch (ähnlich RAL 9006) 1 x Papierrollenhalter, 1 x WC-Auslösung inklusive (Seite gemäß Kundenvorgabe)

Technische Daten: (siehe my move comfort)

Anschlüsse: (siehe my move comfort)

optional ohne Aufpreis lieferbar

- Stützklappgriffe Typ 600 oder Typ 800

optional gegen Aufpreis lieferbar

- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL
- Verkleidung für die Einzelmontage RAL Classic-Farben
- Verkleidung für die Einzelmontage RAL Design-Farben
- Vorbereitung für Aufnahme von Dusch-WC
- Externer Taster „hoch/runter“
- Externer Taster „spülen“
- Rückenstütze
- Zweiter Papierrollenhalter
- Zweite Steuerung am Stützklappgriff (hoch/runter/spülen)

Maße: B / H / T 640 / 1265 / 200 mm

Ausführung

Art.-Nr.

my move WC care	270002
individuelle Glasplattenfarbe nach RAL	270003
Verkleidung für die Einzelmontage RAL Classic-Farben	270005
Verkleidung für die Einzelmontage RAL Design-Farben	270007
Vorbereitung für Aufnahme von Dusch-WC	270010
Externer Taster „hoch/runter“	270008
Externer Taster „spülen“	270009
Rückenstütze	270012
Zweiter Papierrollenhalter	270013
Zweite Steuerung am Stützklappgriff (hoch/runter/spülen)	270014


alle WCs kompatibel mit Duravit Sensorwash® kompatibel mit Geberit AquaClean



my move WT comfort für barrierefreie WT-Anlagen mit elektrischer Höhenverstellbarkeit **für bauseitigem Waschtisch**



Ansicht mit integriertem Spiegel

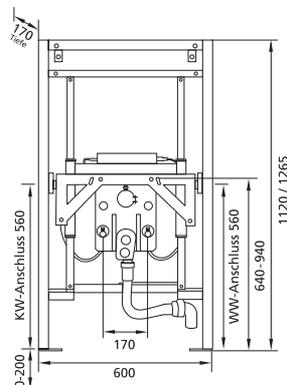

geeignet für: vorwand

Lieferumfang

Trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschichteter, selbsttragender Stahlkonstruktion zur Wand- und Bodenbefestigung inkl. Befestigungsmaterial.

(Schallentkoppelt mit Premium-Wandhalter) für Fußbodenaufbauten 0-20 cm mit vorgefertigter internen Trinkwasser- und Abwasserrohrung, sowie der internen elektrischen Verdrahtung

- UP Siphon
- 2 Stück Wandscheiben
- Glasplatte RAL 9003, signal-weiß, B/H 700 x 1000 mm
- mit Funkfernbedienung zur automatischen Höhenverstellung
- faserverstärkte, kernimprägnierte Gipskartonfront (1-lagig) mit allen Regeldurchbrüchen zur bauseitigen Verfliesung

Technische Daten

- Waschtischbefestigung 280 mm
- Waschtisch 30 cm höhenverstellbar

Anschlüsse:

Elektroanschluss: über Schuko-Stecker (230 V AC, 50-60 Hz)
Abwasseranschluss: DN 50, TW und TWW-Anschluss: R1/2"

optional

- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL
- Glasplatte mit Spiegel, Gesamt B/H 700 x 1450 mm, Spiegel B/H 700 x 690 mm
- Glasplatte mit Spiegel, Gesamt B/H 700 x 1630 mm, Spiegel B/H 700 x 870 mm
- Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Classic-Farben
- Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Design-Farben
- Externer Taster „hoch/runter“

Maße: B / H / T 640 / 1120 oder 1265 / 170 mm

Ausführung

my move WT comfort für bauseitigem Waschtisch

BH 1120 mm 270501
BH 1250 mm 270502

individuelle Glasplattenfarbe nach RAL 270505

Glasplatte mit Spiegel Gesamt B/H 700 x 1450 mm, Spiegel B/H 700 x 690 mm 270506

Glasplatte mit Spiegel, Gesamt B/H 700 x 1630 mm, Spiegel B/H 700 x 870 mm 270513

Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Classic-Farben 270508

Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Design-Farben 270515

Externer Taster „hoch/runter“ 270516

my move WT comfort für barrierefreie WT-Anlagen
mit elektrischer Höhenverstellbarkeit **mit Waschtisch Rovabo**



geeignet für: Vorwand

Lieferumfang

Trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschichteter, selbsttragender Stahlkonstruktion zur Wand- und Bodenbefestigung inkl. Befestigungsmaterial.

(Schallentkoppelt mit Premium-Wandhalter) für Fußbodenaufbauten 0-20 cm mit vorgefertigter internen Trinkwasser- und Abwasserrohrung, sowie der internen elektrischen Verdrahtung

- 2 Stück Wandscheiben
- Glasplatte RAL 9003, signal-weiß, B/H 700 x 1000 mm
- mit Funkfernbedienung zur automatischen Höhenverstellung
- faserverstärkte, kernimprägnierte Gipskartonfront (1-lagig) mit allen Regeldurchbrüchen zur bauseitigen Verfließung

Technische Daten

- Waschtischbefestigung für Waschtisch RoVabo 600 oder 800 mm
- Waschtisch 30 cm höhenverstellbar

Anschlüsse:

Elektroanschluss: über Schuko-Stecker (230 V AC, 50-60 Hz)
Abwasseranschluss: DN 50 , TW und TWW-Anschluss: R1/2"

optional

- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL
- Glasplatte mit Spiegel
- Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Classic-Farben
- Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Design-Farben
- Externer Taster „hoch/runter“

Maße: B / H / T 640 / 1120 oder 1265 / 170 mm

Ausführung

Art.-Nr.

my move WT comfort für Waschtisch Rovabo

BH 1120 mm 270511
BH 1250 mm 270512

individuelle Glasplattenfarbe nach RAL 270505

Glasplatte mit Spiegel Gesamt B/H 700 x 1450 mm, Spiegel B/H 700 x 690 mm 270506

Glasplatte mit Spiegel, Gesamt B/H 700 x 1630 mm, Spiegel B/H 700 x 870 mm 270513

Glasplatte mit Spiegel, Gesamt B/H 840 x 1630 mm, Spiegel B/H 840 x 870 mm für WT Rovabo B = 800 mm 270514

Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Classic 270508

Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Design 270515

Externer Taster „hoch/runter“ 270516

Burda Waschtisch RoVabo B = 600 mm mit integriertem Siphon + Handtuchhalter chrom 890060

Burda Waschtisch RoVabo B = 800 mm mit integriertem Siphon + Handtuchhalter chrom 890080





10 – 40	Santro vorbeplanktes Vorwandsystem	
41 – 94	BS+ Trockenbausystem	
95 – 124	M-Block-Kombiblock kombiniertes Nass/Trockenbausystem	
125 – 130	my move Elemente elektrisch höhenverstellbar	
131 – 144	Kombiset WC Tragstützen Seite 136-138 Seite 139 UR Seite 140-144	
145 – 168	Betätigungsplatten	
169 – 192	Spülsysteme	
193 – 206	CUCCOO Einbaumöbel	
207 – 210	Tragegerüste	
211 – 238	Plano-X Duschboards	
239 – 246	AGBs	

Kombiset

Massivbau-Installationssystem zur nachträglichen Ausmauerung

Systembeschreibung

1.1 Kombiset

Das Kombiset ist das seit Jahrzehnten bewährte Standardelement für die Installation wandhängender Sanitärkörper wie Bidet, Waschtisch, Urinal oder Wand-WC. Die WC-Elemente sind mit einer großen Auswahl verschiedener Unterputzspülkästen lieferbar.

1.2 Lieferumfang

Der Lieferumfang des Kombisets umfasst neben den vormontierten Elementen mit ausgerichteten Anschlüssen auch stets das gesamte für die Rohbaumontage erforderliche Zubehör wie Wasseranschluss, Ablaufbogen und Befestigungsmaterial.



Für Massivbau



Feuerschutz
DIN 4102



Auswahl
Anschlüsse




Materialumsatz



DVGW-
Standard

1.3 Einsatzbereich

Das Kombiset ist ein Massivbau-Installationssystem für die nachträgliche Ausmauerung. Einsatzbereich des Kombisets ist die Baustelle, auf der auch ein Maurer vor Ort ist und die Bauzeit keine Rolle spielt. Der Installateur übernimmt hier lediglich die Montage der Elemente auf eine betonierte oder gemauerte Wand. Das Ein- oder Ausmauern der Elemente in eine Vorwand ist dann Aufgabe des Maurers.

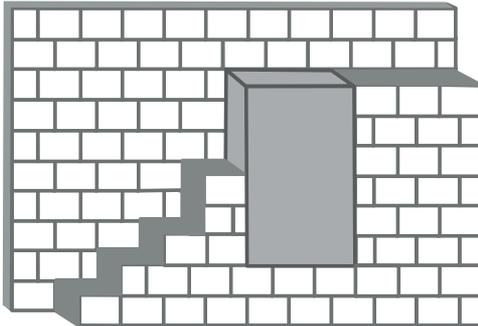

In Massivwand

Kombiset

Massivbau-Installationssystem zur nachträglichen Ausmauerung


Systembeschreibung


1.4 Vorteile

Diese Installationsmethode mit anschließender massiver Ausmauerung ist ebenso simpel wie zuverlässig.


1.4.1 Minimaler Aufwand

Die Installation eines Burda Kombisets fordert auf Seiten des Installateurs einen minimalen Aufwand für Aufmaß, Planung und Arbeitsvorbereitung. Bei dieser Art der Vorwandinstallation bleibt der Arbeitsaufwand für den Installateur insgesamt gering, auch weil ein großer Anteil der zu erbringenden Arbeitsleistung auf andere Gewerke entfällt.

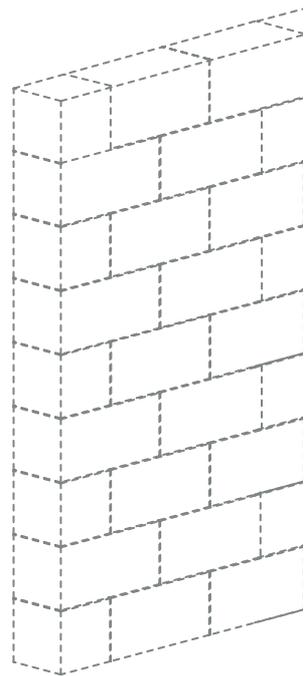

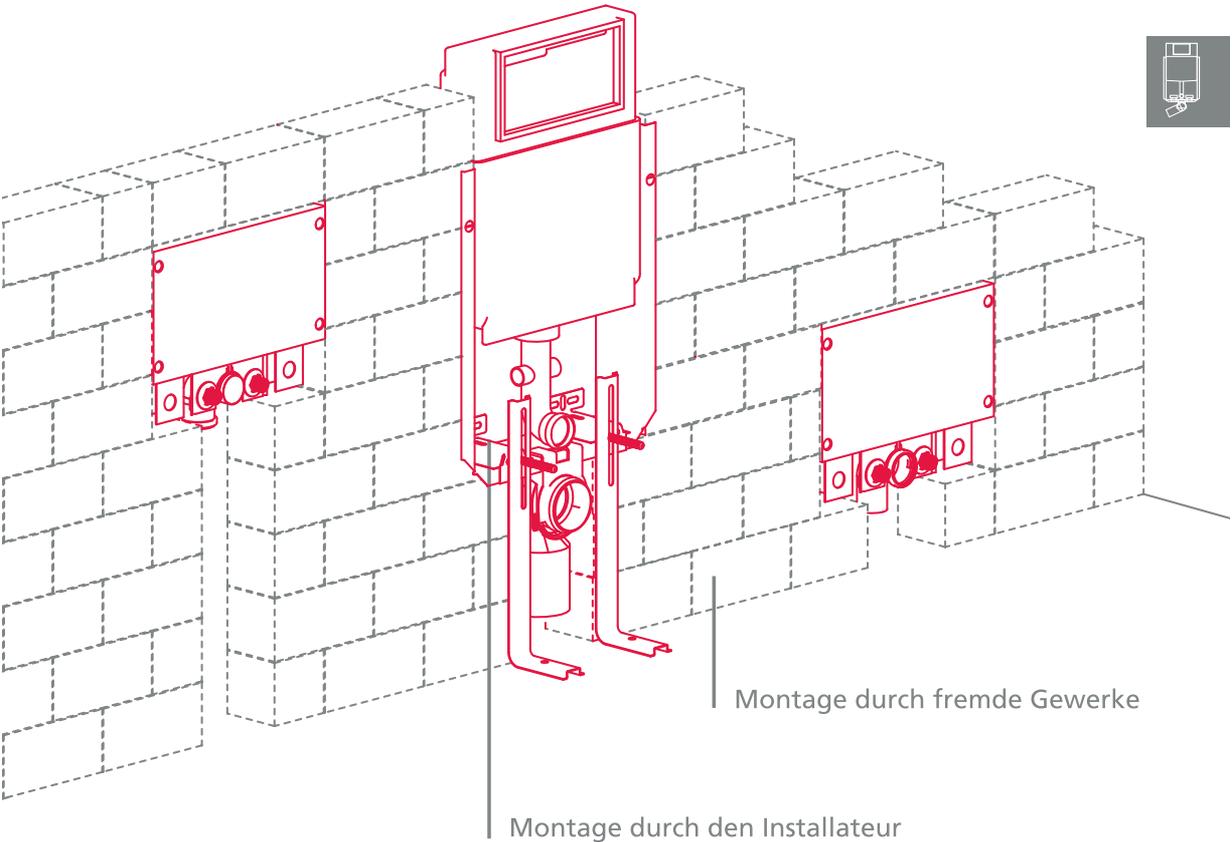

Kombiset WC Geberit



Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 145 Tragstützen: Seite 139

- mit Montageeinheit, verzinkt mit vier Befestigungspunkten
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmten UP-Spülkasten,
- mit Keramikbefestigung M12, Abstandsmaß 18 oder 23 cm
- mit Ablaufbefestigung
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig
(mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur
- mit Bauschutz für die Revisionsöffnung
- mit Anschluss-Schlauch und Eckventil 1/2" (nur bei UP-SPK Delta)
- mit Wasseranschluss 1/2" AG m. integriertem Eckventil
(nur bei UP-SPK Sigma)

Maße: B / H / T 470 / 1065 / 120 mm

Ausführung

Geberit UP-SPK Sigma
für Bet.-taste Sigma

Versandeinheiten:
VE 2
24 St.

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Art.-Nr.

511109.00

Kombiset WC Geberit Öko, wie oben jedoch ohne Einzelverpackung

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 145 Tragstützen: Seite 139

- mit Wasseranschluss 1/2" AG mit integriertem Eckventil
(nur bei UP-SPK Sigma)

Maße: B / H / T 470 / 1065 / 120 mm

Ausführung

Geberit UP-SPK Sigma
für Bet.-taste Sigma


Versandeinheiten:
VE 2
12 St.

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Art.-Nr.

511117.00

Kombiset WC TS mit Tragstützen

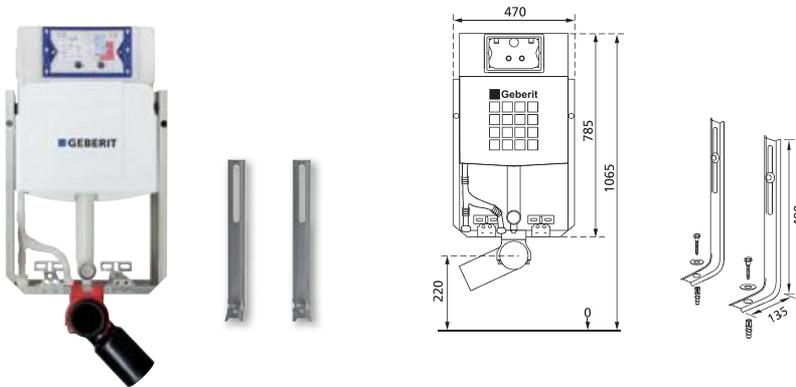

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 145 Tragstützen: Seite 139

- mit Monteeinheit, verzinkt mit vier Befestigungspunkten
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmten UP-Spülkasten,
- mit Keramikbefestigung M12, Abstandsmaß 18 oder 23 cm
- mit Ablaufbefestigung
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig
(mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur
- mit Bauschutz für die Revisionsöffnung
- mit Anschluss-Schlauch und Eckventil 1/2"
- mit Wasseranschluss 1/2" AG mit integr. Eckventil

Maße: B / H / T 470 / 1065 / 120 mm

Ausführung

Geberit UP-SPK Sigma
für Bet.-taste Sigma

Versandseinheiten:
VE 2
24 St.


alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Art.-Nr.

511118.00



Kombiset WC Geberit 82,5 cm



Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 145 Tragstützen: Seite 139

- für den Einbau in eine nass gemauerte Vorwand vor einer Massivwand
- mit Montageeinheit, verzinkt mit vier Befestigungspunkten
- mit eingebautem, schwitzwassergedämmten UP-Spülkasten,
- mit Keramikbefestigung M12, Abstandsmaß 18 oder 23 cm
- mit Ablaufbefestigung
- mit schwenkbarem Ablaufbogen DN 80/80, 2-teilig
(mit Reduzierstück DN 100),
- mit Wand-WC Anschlussgarnitur
- mit Bauschutz für die Revisionsöffnung
- mit Wasseranschluss 1/2" AG mit integriertem Eckventil
- mit Geberit UP-Spülkasten
- ohne Tragstützen

Maße: B / H / T 470 / 810 / 140 mm

Hinweis:

Der WC-Deckel bleibt nur in geöffneter Stellung, wenn der Abstand der Wand zum WC-Deckel > 25 mm misst. Bei Verwendung von WC-Keramiken wie z. B. von Keramag: Renova Nr. 1, Comprimo 204550, Joly 203060, V&B: Viala 765310, Viala 765210 muss die Montage der Betätigungsplatte von oben erfolgen.

Ausführung

Bauhöhe 825 mm
Geberit UP-SPK Omega
Betätigung von vorn/oben
für Bet.-taste Omega


Versandeinheiten:
VE 2
24 St.

alle WCs
kompatibel mit Duravit Sensowash®
Geberit UP-Spülkästen
kompatibel mit Geberit AquaClean u.
Einwurfschacht für Reinigungswürfel

Art.-Nr.

511890.00

Tragstützen TS



Montagehilfe für die freistehende Montage der Kombiset WC-Elemente bzw. zur Lastaufnahme der WC-Keramik.
1 Paar.

Ausführung

Art.-Nr.

Tragstützen TS

550039

Tragstützen TSV



Montagehilfe für die freistehende Montage der Kombiset WC-Elemente bzw. zur Lastaufnahme der WC-Keramik. Jedoch 100 mm verlängert für barrierefreie WCs bzw. bei erhöhtem Estrich.
1 Paar.


Ausführung

Art.-Nr.

Tragstützen TSV

550022

Tragstützen TSU



Montagehilfe für die freistehende Montage der Kombiset Urinal-Elemente bzw. zur Lastaufnahme der Urinal-Keramik.
1 Paar.

Ausführung


Art.-Nr.

Tragstützen TSU

550046



Kombiset Urinal mit UP-Druckspüler bzw. Rohbauset

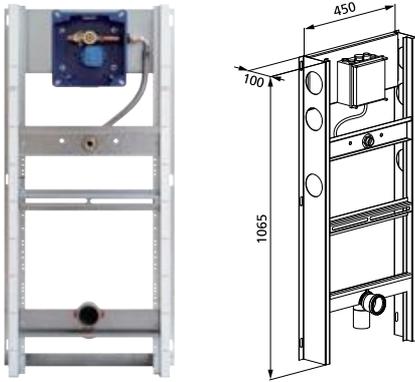

geeignet für: Mauerwerk

Tragstützen: Seite 139


Komplette vormontierte Montageeinheit zum Ausmauern aus verzinkter Stahlzarge, mit Befestigungsmaterial, Ablaufbogen DN 50 und Urinalbefestigung, ohne Elementfüße und Betätigungsplatte.

mit Urinal-Befestigungsmaterial,
mit Ablaufbogen DN 50,
mit Absaugesiphon,
mit Flexschlauch,
mit Urinal Anschlussgarnitur,
mit Anschluss 1/2".

Maße: B / H / T 450 / 1065 / 100 mm

Ausführung	Art.-Nr.
GroheDAL Rohbauset RapidoU	542034
GroheDAL Rohbauset RapidoU für Sprühkopf	542035
Burda Druckspüler U-05 / 06	542054
Burda Druckspüler U-05 / 06 für Sprühkopf	542055

Kombiset Urinal mit UP-Rohbauset Flowtronik

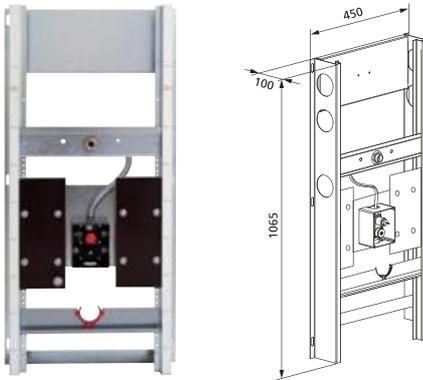

geeignet für: Mauerwerk

Tragstützen: Seite 139

Komplette vormontierte Montageeinheit zum Ausmauern aus verzinkter Stahlzarge,

- mit Urinal-Befestigungsmaterial,
- mit Ablaufbogen DN 50,
- mit Flowtronik Rohbauset mit Anschluss 230 V,
- mit Ventilblock und Wasserabspernung,
- mit Funktionen: Standard- und Stadionbetrieb, Zwangsspülung,
- mit Flexschlauch,
- mit Urinal Anschlussgarnitur,
- mit Anschluss 1/2",

Maße: B / H / T 450 / 1065 / 100 mm

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugstiphon, z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00.

Ausführung

Art.-Nr.

für Sprühkopf

540000


540001

Achtung!

Bei Verwendung eines Edelstahlurinales bitten wir Sie sich vorher an unsere Hotline 0211/950 01-0 zu wenden!



Kombiset Urinal mit UP-Rohbauset

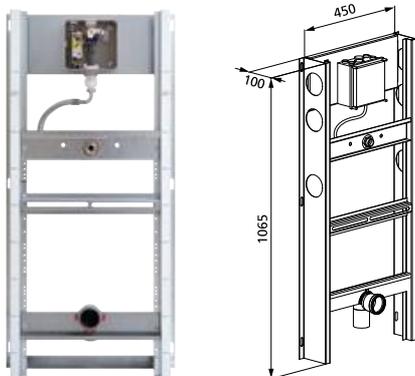

geeignet für: Mauerwerk

Tragstützen: Seite 139

Komplette vormontierte Montageeinheit zum Ausmauern aus verzinkter Stahlzarge,


- mit Urinal-Befestigungsmaterial,
- mit Ablaufbogen DN 50,
- mit Elektronik bzw. Rohbauset,
- mit Absaugesiphon,
- mit Urinal Anschlussgarnitur
- mit Anschluss 1/2".

Maße: B / H / T 450 / 1065 / 100 mm

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon, z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00.

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1065 mm	
<u>Rohbauset</u>	
für Keramag Flushcontrol	543121
für Keramag Flushcontrol für Sprühkopf	543122
für Duravit Utronic	543141
für Duravit Utronic für Sprühkopf	543142

Kombiset Urinal mit UP-Rohbauset

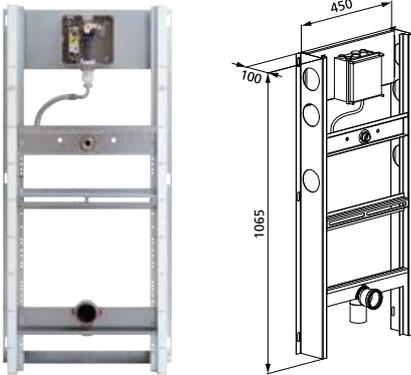

geeignet für: Mauerwerk

Tragstützen: Seite 139

Komplette vormontierte Montageeinheit zum Ausmauern aus verzinkter Stahlzarge,

- mit Urinal-Befestigungsmaterial,
- mit Ablaufbogen DN 50,
- mit Elektronik bzw. Rohbauset,
- mit Absaugesiphon,
- mit Urinal Anschlussgarnitur
- mit Anschluss 1/2".

Maße: B / H / T 450 / 1065 / 100 mm

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon, z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00.

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1065 mm

Rohbauset

Geberit Rohbauset Universal
für HyTronic und HyTouch

523623


Ausführung mit integrierter
Steuerung

Burda Rohbauset mit Infrarot
Elektronik BurdaTronic U-09

543112.60



Kombiset Urinal mit UP-Rohbauset

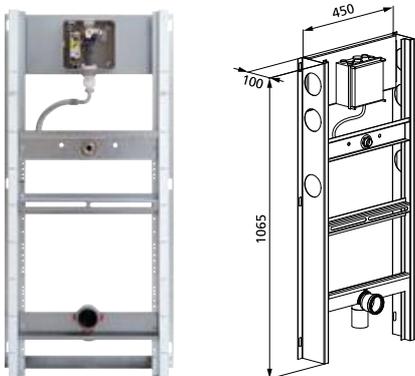

geeignet für: Mauerwerk

Tragstützen: Seite 139

Komplette vormontierte Montageeinheit zum Ausmauern aus verzinkter Stahlzarge,

- mit Urinal-Befestigungsmaterial,
- mit Ablaufbogen DN 50,
- mit Elektronik bzw. Rohbauset,
- mit Absaugesiphon,
- mit Urinal Anschlussgarnitur
- mit Anschluss 1/2".

Maße: B / H / T 450 / 1065 / 100 mm

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon, z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00.

Ausführung

**Bauhöhe 1065 mm
jeweils für Sprühkopf**

Rohbauset

Geberit Rohbauset Universal
für HyTronic und HyTouch

Art.-Nr.

523624

Ausführung mit integrierter Steuerung

Burda Rohbauset mit Infrarot
Elektronik BurdaTronic U-09

543114.60

10 – 40	Santro vorbeplanktes Vorwandssystem	
41 – 94	BS+ Trockenbausystem	
95 – 124	M-Block-Kombiblock kombiniertes Nass/Trockenbausystem	
125 – 130	my move Elemente elektrisch höhenverstellbar	
131 – 144	Kombiset Nassbausystem	
145 – 168	Betätigungsplatten Burda Geberit Seite 146-157 Seite 158-166 Schell Seite 167	
169 – 192	Spülsysteme	
193 – 206	CUCCOO Einbaumöbel	
207 – 210	Tragegerüste	
211 – 238	Plano-X Duschboards	
239 – 246	AGBs	

Betätigungsplatte T610



Passend zu UP-Spülkasten K610

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

210003, 211017, 211021, 211053, 211419, 211500, 211505,
211555, 211945, 211945, 400017, 510003, 610001, 611101,
611131, 611212, 611231, 611411, WC13-35-23, WC22-35-23,
WC33-35-21, WC3-35-21, WC5-35-26, WC5-35-27

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.
Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

Art.-Nr.

weiß	610.00
hochglanz verchromt	610.51
matt verchromt	610.50

Klischeekosten einmalig:
Druckkosten/St.:

Betätigungsplatte T611



Passend zu UP-Spülkasten K610

1-Mengen Spülung, Spül / Stopp

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Kunststoff / Edelstahl

Passend für folgende Elemente:

210003, 211017, 211021, 211053, 211419, 211500, 211505,
211555, 211945, 211945, 400017, 510003, 610001, 611101,
611131, 611212, 611231, 611411, WC13-35-23, WC22-35-23,
WC33-35-21, WC3-35-21, WC5-35-26, WC5-35-27

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.
Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

Art.-Nr.

weiß	611.00
hochglanz verchromt	611.51
matt verchromt	611.50
edelstahl	611.60

Klischeekosten einmalig:
Druckkosten/St.

Betätigungsplatte T620



Passend zu UP-Spülkasten K610

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

210003, 211017, 211021, 211053, 211419, 211500, 211505,
211555, 211945, 211945, 400017, 510003, 610001, 611101,
611131, 611212, 611231, 611411, WC13-35-23, WC22-35-23,
WC33-35-21, WC3-35-21, WC5-35-26, WC5-35-27

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-

Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.

Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

Art.-Nr.

weiß	620.00
weiß/matt verchromt	620.69
weiß/glanz verchromt	620.70
glanz/glanz verchromt	620.51
matt/matt verchromt	620.50
glanz verchromt/weiß	620.68
edelstahl Optik	620.60

Klischeekosten einmalig:
Druckkosten/St.:



Betätigungsplatte T630



Passend zu UP-Spülkasten K610

2-Mengen Spülung
Für **Betätigung von vorne**
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: siehe Ausführung

Passend für folgende Elemente:

210003, 211017, 211021, 211053, 211419, 211500, 211505,
211555, 211945, 211945, 400017, 510003, 610001, 611101,
611131, 611212, 611231, 611411, WC13-35-23, WC22-35-23,
WC33-35-21, WC3-35-21, WC5-35-26, WC5-35-27

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.

Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

Art.-Nr.

Holz Kirsche	630.75
Holz Buche	630.76
Glas weiß	630.70
Glas grün satiniert	630.71
Glas schwarz classic	630.72
Granit schwarz	630.73
Schiefer grau	630.74

Klischeekosten einmalig:
Druckkosten/St.

Betätigungsplatte T640



Passend zu UP-Spülkasten K610

2-Mengen Spülung
Für **Betätigung von vorne**
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: siehe Ausführung

Passend für folgende Elemente:

siehe T630

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.

Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

Art.-Nr.

siehe T630	640.xx
------------	--------

Klischeekosten einmalig:
Druckkosten/St.

Betätigungsplatte T752



Passend zu UP-Spülkasten K750
1-Mengen Spülung, Spül / Stopp
Für Betätigung von vorne
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:
WC3-30-21, WC5-30-26, WC5-30-27, WC13-30-21, WC22-30-23
WC33-30-21, 2111042.00, 211133.00, 211134.00, 211135.00,
211136.00, 211137.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.
Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung


Art.-Nr.

weiß	752.00
matt verchromt	752.50

Klischeekosten einmalig:
Druckkosten/St.



Betätigungsplatte T753



Passend zu **UP-Spülkasten K750**

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

WC3-30-21, WC5-30-26, WC5-30-27, WC13-30-21, WC22-30-23
WC33-30-21, 211042.00, 211133.00, 211134.00, 211135.00,
211136.00, 211137.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.
Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung	Art.-Nr.
weiß	753.00
hochglanz verchromt	753.51
matt verchromt	753.50
Klischeekosten einmalig: Druckkosten/St.	

Betätigungsplatte T760



Passend zu **UP-Spülkasten K750 / K760**

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

WC3-30-21, WC5-30-26, WC5-30-27, WC13-30-21, WC22-30-23
WC33-30-21, 211042.00, 211133.00, 211134.00, 211135.00,
211136.00, 211137.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.
Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung	Art.-Nr.
weiß	760.00
matt verchromt	760.50
hochglanz verchromt	760.51
Klischeekosten einmalig: Druckkosten/St.	

Betätigungsplatte T770



Passend zu UP-Spülkasten K750/K760

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

WC3-30-21, WC5-30-26, WC5-30-27, WC13-30-21, WC22-30-23
WC33-30-21, 211042.00, 211133.00, 211134.00, 211135.00,
211136.00, 211137.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.
Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

Art.-Nr.

weiß

770.00

matt verchromt

770.50

hochglanz verchromt

770.51

Klischeekosten einmalig:
Druckkosten/St.

Betätigungsplatte T780



Passend zu UP-Spülkasten K750/K760

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Zinkdruckguss

Passend für folgende Elemente:

WC3-30-21, WC5-30-26, WC5-30-27, WC13-30-21, WC22-30-23
WC33-30-21, 211042.00, 211133.00, 211134.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.
Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

Art.-Nr.

matt verchromt

780.50

hochglanz verchromt

780.51

Klischeekosten einmalig:
Druckkosten/St.



Betätigungsplatte T784



Passend zu UP-Spülkasten K770/K845

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

WC33-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC3-50-21
220140.00, 211240.00, 211943.00, 211700.00, 211303.00,
211066.00, 211065.00, 211480.00, 211580.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.
Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung	Art.-Nr.
weiß/hgl. chrom/weiß	784.83
schwarz/hgl. chrom/schwarz	784.84
matt verchromt /hgl. chrom/ matt verchromt	784.68
hgl. chrom /matt verchromt hgl. chrom	784.65
Klischeekosten einmalig: Druckkosten/St.	

Betätigungsplatte T785



Passend zu UP-Spülkasten K770/K845

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Edelstahl

Passend für folgende Elemente:

WC33-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC3-50-21
220140.00, 211240.00, 211943.00, 211700.00, 211303.00,
211066.00, 211065.00, 211480.00, 211580.00

Ausführung	Art.-Nr.
edelstahl	785.60
Klischeekosten einmalig: Druckkosten/St.	

Betätigungsplatte T787



Passend zu UP-Spülkasten K770/K845

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

WC33-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC3-50-21

220140.00, 211240.00, 211943.00, 211700.00, 211303.00,

211066.00, 211065.00, 211480.00, 211580.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.
Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung	Art.-Nr.
weiß/hgl. chrom/weiß	787.83
schwarz/hgl. chrom/schwarz	787.84
matt verchromt /hgl. chrom/ matt verchromt	787.68
hgl. chrom/matt verchromt hgl. chrom	787.65
Klischeekosten einmalig: Druckkosten/St.	



Betätigungsplatte T788



Passend zu UP-Spülkasten K770/K845

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

WC33-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC3-50-21

220140.00, 211240.00, 211943.00, 211700.00, 211303.00,

211066.00, 211065.00, 211480.00, 211580.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.

Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

Art.-Nr.

weiß/hgl. chrom/weiß

788.83

schwarz/hgl. chrom/schwarz

788.84

Klischeekosten einmalig:
Druckkosten/St.

Betätigungsplatte T790



Passend zu UP-Spülkasten K770/K845

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

WC33-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC3-50-21

220140.00, 211240.00, 211943.00, 211700.00, 211303.00,

211066.00, 211065.00, 211480.00, 211580.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.

Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

Art.-Nr.

weiß

790.00

schwarz

790.20

matt verchromt

790.50

hochglanz verchromt

790.51

Klischeekosten einmalig:
Druckkosten/St.

Betätigungsplatte T791



Passend zu UP-Spülkasten K770/K845

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

WC33-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC3-50-21
220140.00, 211240.00, 211943.00, 211700.00, 211303.00,
211066.00, 211065.00, 211480.00, 211580.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.
Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

Art.-Nr.

weiß / hgl. chrom / weiß

791.83

schwarz / hgl. chrom / schwarz

791.84

matt verchromt / hgl. chrom /
matt verchromt

791.68

hgl. chrom / matt verchromt
hgl. chrom

791.65

Klischeekosten einmalig:
Druckkosten/St.

Betätigungsplatte T795



Passend zu UP-Spülkasten K770/K845

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

WC33-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC3-50-21
220140.00, 211240.00, 211943.00, 211700.00, 211303.00,
211066.00, 211065.00, 211480.00, 211580.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.
Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

Art.-Nr.

weiß

795.00

schwarz

795.20

matt verchromt

795.50

hochglanz verchromt

795.51

Klischeekosten einmalig:
Druckkosten/St.:



Betätigungsplatte T798



Passend zu UP-Spülkasten K770/K845

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

WC33-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC3-50-21

220140.00, 211240.00, 211943.00, 211700.00, 211303.00,

211066.00, 211065.00, 211480.00, 211580.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-

Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.

Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung

Art.-Nr.

weiß

798.00

schwarz

798.20

matt verchromt

798.50

hochglanz verchromt

798.51

Klischeekosten einmalig:

Druckkosten/St.:

Betätigungsplatte T901



Passend zu UP-Spülkasten K609

2-Mengen Spülung

Für Betätigung von vorne

mit Befestigungsrahmen,

mit Befestigungsmaterial

Werkstoff: Kunststoff

Nachfolger der T900

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-

Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.

Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.ä.

Ausführung

Art.-Nr.

weiß

901.00

Klischeekosten einmalig:

Druckkosten/St.

Betätigungsplatte T902



Passend zu UP-Spülkasten K609
1-Mengen Spülung, Spül / Stopp
Für Betätigung von vorne
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Kunststoff

Nachfolger der T900

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.
Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung	Art.-Nr.
weiß	902.00
Klischeekosten einmalig: Druckkosten/St.	

Betätigungsplatte T921



Passend zu UP-Spülkasten K921
2-Mengen Spülung
Für Betätigung von vorne
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:
211456, 523556, 611234, WC3-32-21

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.
Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung	Art.-Nr.
weiß	921.00
hochglanz verchromt	921.51
matt verchromt	921.50
schwarz	921.20
Klischeekosten einmalig: Druckkosten/St.:	



Betätigungsplatte Sigma01



**Passend zu UP-Spülkasten Sigma
2-Mengen Spülung**
Für Betätigung von vorne
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:
211052, 211057, 211088, 211090, 211121, 211148, 211600,
211606, 211666, 211947, 211948, 220088, 220099, 400018,
511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21
WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung	Art.-Nr.
weiß	551030.00
matt verchromt	551030.50
hochglanz verchromt	551030.51
u. v. m.	

Betätigungsplatte Sigma10



**Passend zu UP-Spülkasten Sigma
1-Mengen Spülung, Spül / Stopp**
Für Betätigung von vorne
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:
211052, 211057, 211088, 211090, 211121, 211148, 211600,
211606, 211666, 211947, 211948, 220088, 220099, 400018,
511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21
WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung	Art.-Nr.
Platte und Tasteweiß Designringe hochgl.-verchromt	550037.83
Platte und Taste schwarz Designringe hochgl.-verchromt	550037.84
Platte weiß, Taste und Designringe mattverchromt	550037.85
edelstahl gebürstet	550037.60
u. v. m.	

Betätigungsplatte Sigma20



Passend zu UP-Spülkasten Sigma
2-Mengen Spülung
Für **Betätigung von vorne**
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:
211052, 211057, 211088, 211090, 211121, 211148, 211600,
211606, 211666, 211947, 211948, 220088, 220099, 400018,
511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21
WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung

Art.-Nr.

Platte und Taste weiß Designringe hochgl.-verchromt	550028.83
Platte und Taste schwarz Designringe hochgl.-verchromt	550028.84
Platte weiß, Taste und Designringe mattverchromt	550028.85
edelstahl gebürstet	550028.60
u. v. m.	

Betätigungsplatte Sigma30



Passend zu UP-Spülkasten Sigma
2-Mengen Spülung
Für **Betätigung von vorne**
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:
211052, 211057, 211088, 211090, 211121, 211148, 211600,
211606, 211666, 211947, 211948, 220088, 220099, 400018,
511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21
WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung

Art.-Nr.

Platte und Taste weiß Designringe hochgl.-verchromt	550065.83
Platte und Taste schwarz Designringe hochgl.-verchromt	550065.84
Platte weiß, Taste und Designringe mattverchromt	550065.85
u. v. m.	



Betätigungsplatte Sigma50




Passend zu UP-Spülkasten Sigma
2-Mengen Spülung
Für Betätigung von vorne
 mit Befestigungsrahmen,
 mit Befestigungsmaterial
 Werkstoff: Zinkdruckguss/Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

211052, 211057, 211088, 211090, 211121, 211148, 211600,
 211606, 211666, 211947, 211948, 220088, 220099, 400018,
 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21
 WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung	Art.-Nr.
Grundplatte und Tasten verchromt, Deckplatte weiß	550027.00
Grundplatte und Tasten verchromt, Deckplatte schwarz	550027.70
u. v. m.	

Betätigungsplatte Sigma60/Rahmen



Passend zu UP-Spülkasten Sigma
2-Mengen Spülung
Für Betätigung von vorne
 Betätigung flächenbündig
 geeignet für Beplankungs- bzw. Putzstärke ab 18 mm
 zzgl. Fliesenstärke 6 mm
 Werkstoff: Zinkdruckguss

Sigma60 Abdeckrahmen zur Abdeckung von unsauberen
 Fliesenkanten

Passend für folgende Elemente:

211052, 211057, 211088, 211121, 211148, 211600, 211606,
 211666, 211947, 211948, 220088, 220099, 400018, 511109,
 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21
 WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung	Art.-Nr.
Tasten verchromt gebürstet, Designstreifen und Rahmen hochglanz-verchromt	550067.87
Tasten weiß, Designstreifen verspiegelt, Rahmen hochglanz-verchromt	550067.70
Sigma60 Abdeckrahmen chrom gebürstet	550068.87
Sigma60 Abdeckrahmen hochglanz verchromt	550068.51
Rohbauset zu Sigma60	550069.00

Betätigungsplatte Sigma70



**Passend zu UP-Spülkasten Sigma
2-Mengen Spülung
Für Betätigung von vorne**
mit Befestigungsrahmen,
mit Servoheber, hydraulisch
mit Wasseranschluss-Set
mit Schutzplatte
mit 2 Distanzbolzen
mit Montagezubehör
Werkstoff: Edelstahl / Glas

Ausführung

Art.-Nr.

edelstahl gebürstet	550059.60
Glas weiß	550059.69
Glas schwarz	550059.72

Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm



**Für Geberit Sigma Unterputzspülkästen 12 cm
(ab Baujahr 2008)**
Zum Einschieben von Geberit DuoFresh Stick ohne Chlor
oderoxidierende Bestandteile

Ausführung

Art.-Nr.

hochglanz-verchromt	550035
---------------------	--------

Für Geberit Betätigungsplatten Sigma01
Für Geberit Betätigungsplatten Sigma10
Für Geberit Betätigungsplatten Sigma20
Für Geberit Betätigungsplatten Sigma21
Für Geberit Betätigungsplatten Sigma30
Für Geberit Betätigungsplatten Sigma50

Eigenschaften:
Betätigung von vorne
Geberit DuoFresh Stick werkzeuglos einschiebbar



Betätigungsplatte Delta11



Passend zu UP-Spülkasten Delta
1-Mengen Spülung, Spül / Stopp
Für Betätigung von vorne
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:
211 109, 211 222, 511 010, 611 115, 611 157, 611 371, 611 485,
WC3-01-21

Ausführung

weiß

matt verchromt

Art.-Nr.

550026.00

Auslaufartikel

550026.50

Auslaufartikel

Betätigungsplatte Delta15



Passend zu UP-Spülkasten Delta
1-Mengen Spülung, Spül / Stopp
Für Betätigung von vorne
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Edelstahl

Passend für folgende Elemente:
211 109, 211 222, 511 010, 611 115, 611 157, 611 371, 611 485,
WC3-01-21

Ausführung

edelstahl

Art.-Nr.

550024.60

Betätigungsplatte Delta21



**Passend zu UP-Spülkasten Delta
2-Mengen Spülung
Für Betätigung von vorne**
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:
211 109, 211 222, 511 010, 611 115, 611 157, 611 371, 611 485,
WC3-01-21

Ausführung

weiß

Art.-Nr.

550042.00

matt verchromt

550042.50

Betätigungsplatte Delta50



**Passend zu UP-Spülkasten Delta
2-Mengen Spülung
Für Betätigung von vorne**
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:
211 109, 211 222, 511 010, 611 115, 611 157, 611 371, 611 485,
WC3-01-21

Ausführung

weiß

Art.-Nr.

550047.00

matt verchromt

550047.50



Betätigungsplatte Delta51



Passend zu UP-Spülkasten Delta
2-Mengen Spülung
Für **Betätigung von vorne**
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:
211 109, 211 222, 511 010, 611 115, 611 157, 611 371, 611 485,
WC3-01-21

Ausführung	Art.-Nr.
weiß	550066.00
matt verchromt	550066.50

Betätigungsplatte Omega20



Passend zu UP-Spülkasten Omega
2-Mengen Spülung
Für **Betätigung von vorne und oben**
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Kunststoff

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-
Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich.
Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung	Art.-Nr.
Hgl.-verchromt, Designringe mattverchromt	550060.65
Weiß, Designringe hgl.-verchr.	550060.83
Weiß, Designringe vergoldet	550060.66
Platte weiß, Tasten und Design- ringe mattverchromt	550060.85
Schwarz, Designringe hgl.-verchr.	550060.84
Mattverchromt, Designringe hgl.-verchromt	550060.68

Betätigungsplatte Omega30



Passend zu UP-Spülkasten Omega
2-Mengen Spülung
Für **Betätigung von vorne und oben**
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Kunststoff

Ausführung	Art.-Nr.
Hgl.-verchromt, Designstreifen mattverchromt	550061.65
Weiß, Designstreifen hgl.-verchr.	550061.83
Weiß, Designstreifen vergoldet	550061.66
Platte weiß, Tasten und Design- streifen mattverchromt	550061.85
Schwarz, Designstreifen hgl.-verchromt	550061.84
Mattverchromt, Designstreifen hgl.-verchromt	550061.68



Betätigungsplatten Geberit

Betätigungsplatte Omega60



Passend zu UP-Spülkasten Omega
2-Mengen Spülung
Für **Betätigung von vorne**
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Zinkdruckguss

Ausführung	Art.-Nr.
Verchromt gebürstet, Designstreifen + Rahmen hgl.-verchr.	550062.87
Taste: Glas weiß Designstreifen: verspiegelt Rahmen: hochglanz-verchromt	550062.69
Omega60 Abdeckrahmen chrom gebürstet	550064.87

Geberit Abdeckplatte Omega



Passend zu UP-Spülkasten Omega
2-Mengen Spülung
mit Befestigungsrahmen,
mit Befestigungsmaterial
Werkstoff: Zinkdruckguss

Ausführung	Art.-Nr.
Kundenspezifisch	auf Anfr.
Glas weiß	550063.69

Betätigungsplatte Schell Edition



passend zu WC-Druckspüler Compact-II
**Betätigungsplatte mit Drucktaste
für Einmengenspülung**
mit Montagerahmen,
mit Selbstschluss-Kunststoffkartusche
mit automatischer Düsenreinigungsnadel

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff, alpin weiß	550070.00
Edelstahl	550070.60



10 – 40	Santro vorbeplanktes Vorwandssystem	
41 – 94	BS+ Trockenbausystem	
95 – 124	M-Block-Kombiblock kombiniertes Nass/Trockenbausystem	
125 – 130	my move Elemente elektrisch höhenverstellbar	
131 – 144	Kombiset Nassbausystem	
145 – 168	Betätigungsplatten	
169 – 192	Spülsysteme	
	WC Burda Seite 170 WC Geberit Seite 171-181	UR Burda Seite 182-183 UR Geberit Seite 184-191
193 – 206	CUCCOO Einbaumöbel	
207 – 210	Tragegerüste	
211 – 238	Plano-X Duschboards	
239 – 246	AGBs	

Burda WC-Steuerung passend zu Burda Spülkasten K770,
manuell/ für Stützklappgriffe mit Funkübertragung

für Netzbetrieb



Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen oder privaten Bereich.
Für Spülkasten Burda K770 geeignet.
Die Auslösung erfolgt wahlweise manuell über Betätigungstaste mit 2-Mengenspülung oder über einen Stützklappgriff drahtlos Funkübertragung.

Passend für folgende Burda Artikel:

UP-SPK K770: 211065, 211066, 211140, 211149, 211240, 211303, 211330, 211700, 211943, 220140, WC3-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC33-50-21,

Technische Daten:

- Netzbetrieb 230 V
- Funkauslösung über Stützklappgriffe
- Hygienespülung einstellbar (1-148 Stunden Werkseinstellung 24 Stunden über App für Android änderbar)
- Spüldauer (Werkseinstellung 7 sek. über App für Android änderbar)
- Probespülung (über App für Android auslösbar)
- Auslösung über manuelle Betätigungsplatte 2-Menge möglich

Hinweis: Eine Spüleinstellungs-App für Android kann bei service@burda-online.com angefordert werden **!**

Ausführung

Art.-Nr.

Netzbetrieb:

Burda WC-Steuerung, verschraubbar
für Burda UP-Spülkasten K770

Taste: weiß

690.00

Taste: edelstahl

690.60

Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar
automatisch/berührungslos/manuell

für Netzbetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich.
Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos/manuell über einen Infrarotsensor als auch per Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Burda Artikel:

UP-SPK Sigma: 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WCS-12-26, WCS-12-27

Hinweis: Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit

Ausführung

Art.-Nr.

Netzbetrieb:

Geberit WC-Steuerung, Sigma10, verschraubbar
für Geberit UP-Spülkasten Sigma

Platte und Taste: gebürstet
Designring: poliert

505436

Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung

505441



Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar automatisch/berührungslos

für Netzbetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich.

Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.

Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos, über einen Infrarotsensor als auch durch Annäherung mit der Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Burda Artikel:

UP-SPK Sigma: 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis: Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit

Ausführung

Art.-Nr.

Netzbetrieb:

Geberit WC-Steuerung, Sigma10, verschraubbar
für Geberit UP-Spülkasten Sigma

Platte: gebürstet
Designring: poliert

505434

Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung

505441

Geberit WC-Steuerung Sigma10 automatisch/berührungslos

für Netzbetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet. Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos, über einen Infrarotsensor als auch durch Annäherung mit der Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Burda Artikel:

UP-SPK Sigma: 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis: Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit

Ausführung

Art.-Nr.

<u>Netzbetrieb:</u>	
Geberit WC-Steuerung, Sigma10 für Geberit UP-Spülkasten Sigma	
Platte: gebürstet Designing: poliert	505431.00
Platte: hochglanz-verchromt Designing: mattverchromt	505431.65
Platte: weiß Designing: vergoldet	505431.66
Platte: weiß Designing: mattverchromt	505431.85
Platte: schwarz Designing: hochglanz-verchromt	505431.84
Platte: mattverchromt Designing: hochglanz-verchromt	505431.68
Platte: weiß Designing: hochglanz-verchromt	505431.83
Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung	505441



Spülsysteme WC

Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar
manuell/für Stützklappgriffe

für Netzbetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich.
Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt als 1-Mengenspülung manuell oder über einen Stützklappgriff drahtgebunden.

Passend für folgende Burda Artikel:

UP-SPK Sigma: 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis: Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit

Ausführung

Art.-Nr.

Netzbetrieb:

Geberit WC-Steuerung, Sigma10, verschraubbar
für Geberit UP-Spülkasten Sigma

Platte und Taste: gebürstet
Designring: poliert

505430

Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung

505441

Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit mechanischer Spülauslösung, Taster

505541

Geberit WC-Steuerung Sigma10
manuell/für Stützklaппgriffe mit Funkübertragung
für Netzbetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich.
Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt als 1-Mengenspülung manuell oder über einen Stützklaппgriff drahtlos Funkübertragung.

Passend für folgende Burda Artikel:

UP-SPK Sigma: 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis: Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit

Der Abstand vom Sender darf innerhalb eines Raums 10 m nicht überschreiten. Kann mit Geberit-Taster für Spülauslösung (Funk) Art.-Nr. 505 425 kombiniert werden

Ausführung

Art.-Nr.

Netzbetrieb:

Geberit WC-Steuerung, Sigma10, verschraubbar, Funkauslösung
für Geberit UP-Spülkasten Sigma

Platte und Taste: gebürstet
Designring: poliert

505428

Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung

505441



Geberit WC-Steuerung Sigma80, verriegelbar berührungslos

für Netzbetrieb



Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich.
Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt als 1-Mengenspülung berührungslos oder über externen Taster.

Passend für folgende Burda Artikel:

UP-SPK Sigma: 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis: Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit

Ausführung

Art.-Nr.

Netzbetrieb:

Geberit WC-Steuerung, Sigma80, verriegelbar
für Geberit UP-Spülkasten Sigma

schwarz Glas

505429

Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung

505441

Anschlusskabel zu Geberit Betätigungsplatte Sigma80

505542

**Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar
automatisch/berührungslos/manuell**

für Batteriebetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich.
Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos/manuell über einen Infrarotsensor als auch per Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Burda Artikel:

UP-SPK Sigma: 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WCS-12-26, WCS-12-27

Ausführung

Art.-Nr.

Batteriebetrieb:

**Geberit WC-Steuerung,
Sigma10, verschraubbar**
für Geberit UP-Spülkasten
Sigma

Platte und Taste: gebürstet
Designing: poliert

505433



Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar
 automatisch/berührungslos
 für Batteriebetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet. Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos, über einen Infrarotsensor als auch durch Annäherung mit der Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Burda Artikel:
UP-SPK Sigma: 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung	Art.-Nr.
<p><u>Batteriebetrieb:</u></p> <p>Geberit WC-Steuerung, Sigma10, verschraubbar für Geberit UP-Spülkasten Sigma</p> <p>Platte: gebürstet Designring: poliert</p>	505432

Geberit WC-Steuerung Sigma10
automatisch/berührungslos

für Batteriebetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet. Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos, über einen Infrarotsensor als auch durch Annäherung mit der Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Burda Artikel:


UP-SPK Sigma: 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WCS-12-26, WCS-12-27

Ausführung	Art.-Nr.
Batteriebetrieb:	
Geberit WC-Steuerung, Sigma10 für Geberit UP-Spülkasten Sigma	
Platte: gebürstet Designing: poliert	505427.00
Platte: hochglanz-verchromt Designing: mattverchromt	505427.65
Platte: weiß Designing: vergoldet	505427.66
Platte: weiß Designing: mattverchromt	505427.85
Platte: schwarz Designing: hochglanz-verchromt	505427.84
Platte: mattverchromt Designing: hochglanz-verchromt	505427.68
Platte: weiß Designing: hochglanz-verchromt	505427.83



Geberit WC-Steuerung Sigma10 manuell/für Stützklappgriffe mit Funkübertragung

für Batteriebetrieb

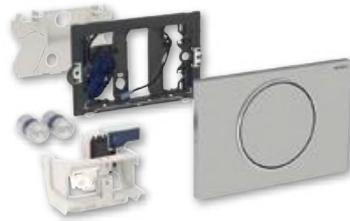

Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich.
Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt als 1-Mengenspülung manuell oder über einen Stützklappgriff drahtlos Funkübertragung.

Passend für folgende Burda Artikel:

UP-SPK Sigma: 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis: Der Abstand vom Sender darf innerhalb eines Raums 10 m nicht überschreiten. Kann mit Geberit-Taster für Spülauslösung (Funk) Art.-Nr. 505 425 kombiniert werden

Ausführung

Art.-Nr.

Batteriebetrieb:

Geberit WC-Steuerung, Sigma10, verschraubbar, Funkauslösung
für Geberit UP-Spülkasten Sigma

Platte und Taste: gebürstet
Designring: poliert

505426

Geberit Funktaster für elektronische Spülauslösungen

für Batteriebetrieb



Zur manuellen, drahtlosen Spülauslösung für Geberit UP-Spülkasten Sigma über elektronische Geberit WC-Steuerung.

Zum Verlängern der Netzkabel von Geberit Rohbausets für WC-Steuerungen mit elektrischer Spülauslösung

Ausführung

Art.-Nr.

Batteriebetrieb:

505425

Kabellänge 2 m

505424



Burda FLOWTRONIK

für Netzbetrieb



Verdeckte Urinalsteuerung mit Siphonsensor,
programmierbar mittels Android App
230 V, Fertigmontageset

bestehend aus:
Elektronikbox, Magnetventil, Siphonsensor

Ausführung

Art.-Nr.

214854

BurdaTronic U-06
manuelle Betätigung



mit Frontplatte und Drücker
mit Kartusche
mit Montagerahmen,
mit Druckspülerkartusche.

Passend für folgende Burda Artikel:
214029, 214030, 542054, 542055, 641694, UR3-36-59 M

Ausführung

weiß

verchromt

Edelstahl

Art.-Nr.

505450.00

505450.50

505450.60

BurdaTronic U-09

für Netz- oder Batteriebetrieb



BurdaTronic U-09, Opto-Elektronik

Passend für folgende Burda Artikel:
214889 und 214989

Ausführung

BurdaTronic U-09
Opto-Elektronik,
6 V Edelstahloptik,
Batteriebetrieb

230V


Art.-Nr.

505456.60

505455.60

Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 01

für Netzbetrieb




mit Frontplatte
mit Montagerahmen,
mit integrierter Elektronik, 230 V

Passend für folgende Burda Artikel:
647 572, 647 584, 214 712, 214 713, UR3-85-59,
523 623, 543 131

Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Zinkdruckguss	505457.00
hgl. verchromt, Zinkdruckguss	505457.51
matt verchromt, Zinkdruckguss	505457.50

Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 10

für Netzbetrieb




mit Frontplatte
mit Montagerahmen,
mit integrierter Elektronik, 230 V

Passend für folgende Burda Artikel:
647 572, 647 584, 214 712, 214 713, UR3-85-59,
523 623, 543 131

Ausführung	Art.-Nr.
Platte: gebürstet Designring: poliert	505458.00
Platte: hochglanz-verchromt Designring: mattverchromt	505458.65
Platte: weiß Designring: hochglanz-verchromt	505458.83
Platte: weiß Designring: vergoldet	505458.66
Platte: weiß Designring: mattverchromt	505458.85
Platte: schwarz Designring: hochglanz-verchromt	505458.84
Platte: mattverchromt Designring: hochglanz-verchromt	505458.68

Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 50

für Netzbetrieb



- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen,
- mit integrierter Elektronik, 230 V

Passend für folgende Burda Artikel:
647 572, 647 584, 214 712, 214 713, UR3-85-59,
523 623, 543 131

Ausführung

Art.-Nr.

chrom gebürstet, Zinkdruckguss

505462.87

Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 50

für Batteriebetrieb



- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen,
- mit integrierter Elektronik, Batteriebetrieb

Passend für folgende Burda Artikel:
647 572, 647 584, 214 712, 214 713, UR3-85-59,
523 623, 543 131

Ausführung

Art.-Nr.

chrom gebürstet, Zinkdruckguss

505423.87



Geberit Urinal-Steuerung verdeckt

für Netzbetrieb



230 V Fertigmontageset

Passend für folgende Burda Artikel:
auf Anfrage

Zubehör: Geberit Service-Handy, S. 188


Ausführung

Art.-Nr.

505435

Geberit Urinal-Steuerung Basic

für Netzbetrieb



mit Frontplatte
mit Montagerahmen,
mit integrierter Elektronik, 230 V

Passend für folgende Burda Artikel:
647 562, 214 702, UR3-87-59, 523 613

Zubehör: Geberit Service-Handy, S. 188

Ausführung

Art.-Nr.

weiß alpin, Kunststoff


505464.00

matt verchromt, Kunststoff

505464.50

Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 01

für Batteriebetrieb




mit Frontplatte
mit Montagerahmen,
mit integrierter Elektronik, Batteriebetrieb

Passend für folgende Burda Artikel:
647 572, 647 584, 214 712, 214 713, UR3-85-59,
523 623, 543 131

Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Zinkdruckguss	505463.00
hgl. verchromt, Zinkdruckguss	505463.51
matt verchromt, Zinkdruckguss	505463.50

Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 10

für Batteriebetrieb



mit Frontplatte
mit Montagerahmen,
mit integrierter Elektronik, Batteriebetrieb


Passend für folgende Burda Artikel:
647 572, 647 584, 214 712, 214 713, UR3-85-59,
523 623, 543 131

Ausführung	Art.-Nr.
Platte: gebürstet Designring: poliert	505466.00
Platte: hochglanz-verchromt Designring: mattverchromt	505466.65
Platte: weiß Designring: hochglanz-verchromt	505466.83
Platte: weiß Designring: vergoldet	505466.66
Platte: weiß Designring: mattverchromt	505466.85
Platte: schwarz Designring: hochglanz-verchromt	505466.84
Platte: mattverchromt Designring: hochglanz-verchromt	505466.68



Geberit Urinal-Steuerung Austauschset

für Netz- oder Batteriebetrieb

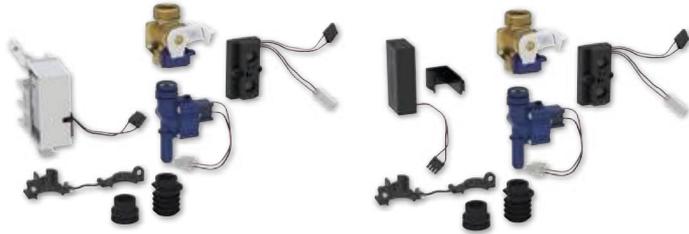

zum Umbau von bestehenden Geberit Urinalsteuerungen mit Netz- oder Batteriebetrieb, Abdeckplatte 160 x 160 mm
Art.-Nr. 115.802.xx.x, 115.825.00.1, 115.837.00.1, 115.818.xx.x
zur automatischen Spülauslösung von Urinalen

Nicht geeignet zum Umbau von Urinalen mit Sprühkopf

Ausführung	Art.-Nr.
Netzbetrieb, 230 V	505475
Batteriebetrieb	505476

Geberit Service Handy



Geberit Service Handy

Zum Eingeben und Abfragen der Einstellwerte verschiedener elektronischer Geberit Produkte wie WT-Armaturen WC und Urinalsteuerungen.

Geberit Clean Handy

Zum Deaktivieren von verschiedener elektronischer Geberit Produkte wie WT-Armaturen WC und Urinalsteuerungen zur Sanitärreinigung.

Ausführung	Art.-Nr.
Service Handy	505477

Geberit Urinal-Steuerung, Betätigungsplatte 01
mit pneumatischer Spülauslösung



- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen,
- mit Pneumatikventil

Passend für folgende Burda Artikel:
647 572, 647 584, 214 712, 214 713, UR3-85-59,
523 623, 543 131

Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Kunststoff	505469.00
hgl. verchromt, Kunststoff	505469.51
matt verchromt, Kunststoff	505469.50

Geberit Urinal-Steuerung, Betätigungsplatte 10
mit pneumatischer Spülauslösung



- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen,
- mit Pneumatikventil

Passend für folgende Burda Artikel:
647 572, 647 584, 214 712, 214 713, UR3-85-59,
523 623, 543 131

Ausführung	Art.-Nr.
edelstahl gebürstet/ poliert/ gebürstet	505470.00
hgl. verchromt/ matt verchromt/ hgl. verchromt	505470.65
weiß/ hgl. verchromt/ weiß	505470.83
weiß/ vergoldet/ weiß	505470.66
weiß/ matt verchromt/ matt verchromt	505470.85
schwarz/ hgl. verchromt/ schwarz	505470.84
matt verchromt/ hgl. verchromt/ matt verchromt	505470.68



Geberit Urinal-Steuerung, Betätigungsplatte 50 mit pneumatischer Spülauslösung



- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen,
- mit Pneumatikventil

Passend für folgende Burda Artikel:
647 572, 647 584, 214 712, 214 713, UR3-85-59,
523 623, 543 131

Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Zinkdruckguss, Kunststoff	505471.00
chrom gebürstet, Zinkdruckguss, Messing verchromt	505471.01
tiefschwarz RAL 9005, Zinkdruckguss, Kunststoff	505471.02
Rauchglas verspiegelt, Zinkdruckguss, Glas	505471.03
Glas grün satiniert, Zinkdruckguss, Glas	505471.04
Glas umbra, Zinkdruckguss, Glas	505471.05

Geberit Urinal-Steuerung Basic
mit pneumatischer Spülauslösung



- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen,
- mit Pneumatikventil

Passend für folgende Burda Artikel:
647 562, 214 702, UR3-87-59, 523 613

Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Kunststoff	505474.00
matt verchromt, Kunststoff	505474.50





10 – 40	Santro vorbeplanktes Vorwandssystem	
41 – 94	BS+ Trockenbausystem	
95 – 124	M-Block-Kombiblock kombiniertes Nass/Trockenbausystem	
125 – 130	my move Elemente elektrisch höhenverstellbar	
131 – 144	Kombiset Nassbausystem	
145 – 168	Betätigungsplatten	
169 – 192	Spülsysteme	
193 – 206	CUCCOO Einbaumöbel	
207 – 210	Tragegerüste	
211 – 238	Plano-X Duschboards	
239 – 246	AGBs	

Das Möbelprogramm

Raumgestaltung mit Stil

1.1 optimal

Ihre ganz persönlichen Vorstellungen lassen sich mit den Burda Einbaumöbeln praktisch und ohne großen Aufwand realisieren. Sogar auch noch während der Bauphase. Sie sind perfekt auf die zeitgemäßen Anforderungen moderner Badgestaltung zugeschnitten. Denn mit den Einbaumöbeln werden die vorhandenen Räume optimal genutzt.

1.2 individuell

Ob neben dem WC oder neben dem Waschbecken – jedes Einbaumöbel findet seinen zweckmäßigen Platz. Die Burda Einbaumöbel sind der Maßstab für individuelle Badgestaltung. Mit Stil und Sinn für Qualität.

1.3 problemlos

Ein weiterer Vorteil: Die Burda Einbaumöbel können problemlos ganz in die Vorwandinstallation eingebaut werden. Bei allem ist der Planungsbedarf äußerst klein.



Gute Ideen

1.4 ideal

Schnell werden Sie feststellen: Das harmonische Design und die bedarfsgerechte Ausführung machen jedes Badezimmer zu einem wahren Schmuckstück. Mit der idealen Verbindung von Form und Funktion helfen die Burda Einbaumöbel, den vorhandenen Raum optimal zu nutzen.

1.5 sparsam

Für Renovierungs- und Neubauten verwenden Installateure am besten das Burda Vorwandinstallations-System Santro. Ein System, das Ihnen kosten-, zeit- und schmutzintensive Baumaßnahmen erspart.

1.6 genial

Mit den Burda Einbaumöbeln gewinnen Sie zusätzlich mehr Raum in Ihrem Badezimmer, denn die Burda Einbaumöbel sind so konzipiert, dass bisher ungenutzte Hohlräume in nutzbaren Raum umgewandelt werden. Das ist es doch: Einfach genial, weil es genial einfach ist. So schön und funktionsgerecht können Einbaumöbel sein.

1.7 Einbau

Der Einbaurahmen kann in jeden ausreichend breiten Zwischenraum der Santro Vorwandinstallation eingebaut werden. Für einen 20 cm breiten Schrank genügt ein 28 cm Zwischenraum (entsprechend für einen 30 bzw. 40 cm breiten Schrank reicht ein 38 bzw. 48 cm breiter Zwischenraum).

Nachdem die Vorwandinstallation beplankt und verflieset wurde, wird der Bauschutz entfernt, der Schrank in den Einbaurahmen eingeschoben und festgeschraubt.



Das Möbelprogramm

Mehr Lebensqualität

2.1 vielfältig

Das Angebot ist voll und ganz auf Ihre Wünsche abgestimmt. Schränke in unterschiedlichen Ausführungen, Regale, Schubladen oder ein Schrank mit integrierter WC-Bürstengarnitur – alles ist einfach zu installieren. Perfekt bis ins kleinste Detail bei optimaler Raumnutzung.

2.2 harmonisch

Burda Einbaumöbel bieten ein reiches Angebot an Ideen, die eine harmonische Gesamtwirkung sicherstellen. Burda Einbaumöbel hinterlassen auch bei Ihren Gästen einen bleibenden Eindruck.

Mehr Raum

2.3 vorteilhaft

Die Vorteile der Burda Einbaumöbel sind sofort zu sehen: Sie geben jedem Bad eine besondere, stilvolle Note und bieten Platz für die gewünschte Bewegungsfreiheit. Außerdem sorgen sie für den notwendigen Überblick. Das ausgeklügelte Sortier- und Aufbewahrungssystem ist der Garant dafür.

2.4 wirksam

Mit den Burda Einbaumöbeln nutzen Sie die „toten Räume“ innerhalb einer Vorwandinstallation, die in so manchem Badezimmer vorhanden sind. Die Wirkung Ihrer neuen Einbaumöbel von Burda kann sich im wahren Sinne des Wortes überall sehen lassen. Ob neben dem WC, beim Waschtisch oder an jeder anderen Stelle des Bades.

Möbelprogramm cucco für den Wandebau

2.5 Korpusvarianten

Das neue Bad- und Einbaumöbelprogramm cucco umfasst drei verschiedene Korpusvarianten: Spiegelschränke, Hochschränke sowie kleine Einzelschränke in verschiedenen Abmessungen. Alle Korpusvarianten sind als Wandebau-Schränke mit passendem Einbaurahmen für die schnelle und problemlose Montage in eine Vorwandinstallation erhältlich.



Das Möbelprogramm

2.6 Designvielfalt

Aus der umfassenden Auswahl an verschiedenen Türvarianten und Korpusdekoren ergibt sich eine große Designvielfalt. Dabei hat der Kunde die Wahl zwischen verschiedenen Materialien und Oberflächen: Doppelspiegeltüren, weißes Ganzglas VSG, weiß seidenmatt oder in gewünschter RAL-Farbe lackiert. In eine Vorwand integriert, sind die Schränke unsichtbar. Mit edlen Dekoren beplankt, werden sie ein augenfälliges Gestaltungselement. Gleich für welche Variante sich ihr Kunde entscheidet, Cuccoo Schränke setzen stets überraschende Akzente im Raum.



Lack weiß
seidenmatt



Spiegel












VSG-Glas
weiß




RAL-Farbtöne

Programmübersicht

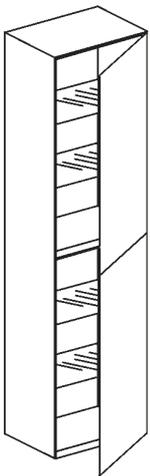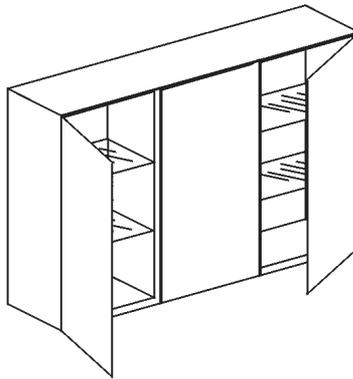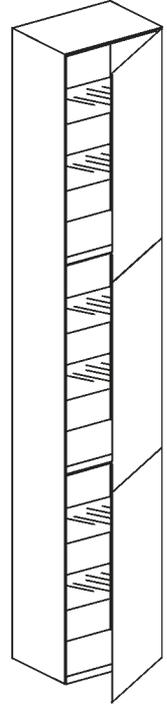

Schrank 20 cm breit,
1 Tür



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationsysteme anderer Hersteller. Mit Befestigungsmaterial.

Mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion.

NUR BEI BURDA

Korpus-Maße: B / H / T 200 / 600 / 190

Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung	Art.-Nr.
Front weiß seidenmatt lackiert	403000
Front nach RAL lackiert	403005
Front weißes Ganzglas VSG	403010
Front Doppelspiegel	403015

Schrank 20 cm breit, 1 Tür
mit integrierter WC-Bürste



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationsysteme anderer Hersteller. Mit Befestigungsmaterial.

Mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion.


NUR BEI BURDA

Korpus-Maße: B / H / T 200 / 600 / 190

Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung	Art.-Nr.
Front weiß seidenmatt lackiert	403055
Front nach RAL lackiert	403060

Schrank 30 cm breit,
1 Tür



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationsysteme anderer Hersteller. Mit Befestigungsmaterial.

Mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion.

NUR BEI BURDA

Korpus-Maße: B / H / T 300 / 600 / 190

Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung

Art.-Nr.

Front weiß seidenmatt lackiert	403105
Front nach RAL lackiert	403110
Front weißes Ganzglas VSG	403115
Front Doppelspiegel	403120

Schrank 30 cm breit für Durchlauferhitzer,
1 Tür



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationsysteme anderer Hersteller. Mit Befestigungsmaterial.

Mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion.

NUR BEI BURDA

Korpus-Maße: B / H / T 300 / 600 / 190

Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen


Ausführung

Art.-Nr.

Front weiß seidenmatt lackiert	403160
Front nach RAL lackiert	403165
Front weißes Ganzglas VSG	403170
Front Doppelspiegel	403175



Schrank 40 cm breit, 1 Tür



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationsysteme anderer Hersteller. Mit Befestigungsmaterial.

Mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion.


**NUR BEI
BURDA**

Korpus-Maße: B / H / T 400 / 600 / 190

Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung	Art.-Nr.
Front weiß seidenmatt lackiert	403210
Front nach RAL lackiert	403215
Front weißes Ganzglas VSG	403220
Front Doppelspiegel	403225

Schrank 60 cm breit, 2 Türen



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationsysteme anderer Hersteller. Mit Befestigungsmaterial.

Mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion.


**NUR BEI
BURDA**

Korpus-Maße: B / H / T 600 / 600 / 190

Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung	Art.-Nr.
Front weiß seidenmatt lackiert	403265
Front nach RAL lackiert	403270
Front weißes Ganzglas VSG	403275
Front Doppelspiegel	403280

Schrank 90 cm breit,
3 Türen



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationsysteme anderer Hersteller. Mit Befestigungsmaterial.

Mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion.

**NUR BEI
BURDA**

Korpus-Maße: B / H / T 900 / 600 / 190

Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung

Art.-Nr.

Front weiß seidenmatt lackiert

403320

Front nach RAL lackiert


403325

Front weißes Ganzglas VSG

403330

Front Doppelspiegel

403335



Schrank 120 cm hoch,
2 Türen

Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationsysteme anderer Hersteller. Mit Befestigungsmaterial.

Mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion.

**NUR BEI
BURDA**

Korpus-Maße: B / H / T 300 / 1216 / 190

Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung

Art.-Nr.

Front weiß seidenmatt lackiert

403375

Front nach RAL lackiert

403380

Front weißes Ganzglas VSG


403385

Front Doppelspiegel

403390



Schrank 180 cm hoch, 3 Türen



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationsysteme anderer Hersteller. Mit Befestigungsmaterial.

Mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion.

**NUR BEI
BURDA**

Korpus-Maße: B / H / T 300 / 1832 / 190

Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung	Art.-Nr.
Front weiß seidenmatt lackiert	403430
Front nach RAL lackiert	403435
Front weißes Ganzglas VSG	403440
Front Doppelspiegel	403445

Einbaurahmen lose



Inkl. Bauschutz und Befestigungsmaterial (Rohbauset). Die Einbaumöbel können auch als Rohbauset und Fertigbauset geliefert werden.

Ausführung

Art.-Nr.

Einbaurahmen 20 cm	400120
Einbaurahmen 30 cm	400130
Einbaurahmen 30 cm für Durchlauferhitzer	400135
Einbaurahmen 40 cm	400140

Bei Verwendung von Burda-System Santro kein Adapter notwendig.

20/30/40 cm (Höhe 60 cm)

Adapter für 20, 30 oder 40 cm breite Einbaurahmen in diverse Wandsysteme.

30 cm (Höhe 120 cm)

Adapter für 30 cm breite Einbaurahmen für 2 Höheneinheiten in diverse Wandsysteme.

30 cm (Höhe 180 cm)

Adapter für 30 cm breite Einbaurahmen für 3 Höheneinheiten in diverse Wandsysteme.

60 cm (Höhe 60 cm)

Adapter für 60 cm breite Einbaurahmen für 2 Breitereinheiten in diverse Wandsysteme.

90 cm (Höhe 60 cm)

Adapter für 90 cm breite Einbaurahmen für 3 Breitereinheiten in diverse Wandsysteme.

Ausführung

Art.-Nr.

50er CW Profil	404020
Geberit GIS*	404120
Viega Steptec*	404220
TECEprofil*	404320
MEPA Varivit*	404420
50er CW Profil	404070
Geberit GIS*	404170
Viega Steptec*	404270
TECEprofil*	404370
MEPA Varivit*	404470
50er CW Profil	404080
Geberit GIS*	404180
Viega Steptec*	404280
TECEprofil*	404380
MEPA Varivit*	404480
50er CW Profil	404060
Geberit GIS*	404160
Viega Steptec*	404260
TECEprofil*	404360
MEPA Varivit*	404460
50er CW Profil	404090
Geberit GIS*	404190
Viega Steptec*	404290
TECEprofil*	404390
MEPA Varivit*	404490

*Eingetragene Warenzeichen der jeweils vorweg genannten Firma

Versandereinheiten:
VE1 = 1 Paar





10 – 40	Santro vorbeplanktes Vorwandssystem	
41 – 94	BS+ Trockenbausystem	
95 – 124	M-Block-Kombiblock kombiniertes Nass/Trockenbausystem	
125 – 130	my move Elemente elektrisch höhenverstellbar	
131 – 144	Kombiset Nassbausystem	
145 – 168	Betätigungsplatten	
169 – 192	Spülsysteme	
193 – 206	CUCCOO Einbaumöbel	
207 – 210	Tragegerüste	
211 – 238	Plano-X Duschboards	
239 – 246	AGBs	

Tragegerüste


Tragegerüst aus verzinkten Knotenblechen



TG 330v



TG 630v – stärker ausgeprägt



geeignet für: Mauerwerk

Aus verzinkten Knotenblechen.

Maße: B / H / T 60 / 550 / 310

Ausführung

Art.-Nr.

TG 630 v
3 mm Blechstärke

110028

TG 330 v
3 mm Blechstärke

110042

Kombihalterung für WC-Spülrohr und Ablaufrohr



Halterung für WC-Spülrohr und Ablaufrohr,
ohne Wandscheiben,
aus verzinktem Profil.

Maße: B / H / T 355 / 96 / 15

Ausführung

Art.-Nr.

ohne Wandscheiben
aus verzinktem Profil

150154

Schraubenverlängerungen Typ SV
1 Paar



Ausführung	Art.-Nr.
1 Paar	150208

Befestigungssatz zu Tragegerüst



Bestehend aus:
 2 Gewindestangen M12 x 145
 2 Hartpapierhülsen
 4 Muttern M12
 2 Viereckmuttern M12
 4 Schrauben M5
 2 Bundhülsen M12
 4 U-Scheiben 14,5 x 28

Ausführung	Art.-Nr.
	150307



10 – 40	Santro vorbeplanktes Vorwandssystem	
41 – 94	BS+ Trockenbausystem	
95 – 124	M-Block-Kombiblock kombiniertes Nass/Trockenbausystem	
125 – 130	my move Elemente elektrisch höhenverstellbar	
131 – 144	Kombiset Nassbausystem	
145 – 168	Betätigungsplatten	
169 – 192	Spülsysteme	
193 – 206	CUCCOO Einbaumöbel	
207 – 210	Tragegerüste	
211 – 238	Plano-X Duschboards	 Planopor/Planoline Seite 212-227 Planostyle Seite 228-237
239 – 246	AGBs	

Burda Planopor bodengleich verfließbare Duschelemente

1.1 Eigenschaften

Plano-X Duschelemente kommen überall dort zum Einsatz, wo bodeneben geflieste Duschen der konventionellen Duschtasse vorgezogen werden. Bündig in den Estrich eingelassen und anschließend verflieset, bilden die wasserundurchlässig beschichteten Elemente die leicht zu realisierende Basis für eine zuverlässige Entwässerung bodengleicher Duschen. Ob im barrierefreien Objekt oder im privaten Wellness-Bad, ob im Neubau oder in der Renovierung, bodengleich geflieste Duschen sind im Trend, denn sie bieten eine Reihe interessanter Vorteile:

Grenzenlose Eleganz

Ein bodengleich verflieseter Duschbereich schafft immer eine moderne, großzügige Atmosphäre – eine Umgebung, die man sich zum täglichen Wohlfühlen und Entspannen wünscht.

Leichte Reinigung

Eine bodengleich geflieste Dusche ohne viele Ecken und Kanten ist schnell durchgewischt und deshalb leicht sauber zu halten. Ablaufrost und Siphoneinsatz sind herausnehmbar und können leicht gereinigt werden. Bodengleich geflieste Duschen sind einfach eine saubere Sache.

Barrierefreier Zugang

Ein barrierefreier Zugang zu einem bodengleich gefliesten Duschbereich ist nicht nur Ausdruck moderner Eleganz sondern auch ein Gewinn an Lebensqualität – mit Sicherheit ein Leben lang.




Variable Form und Größe

1.2 Technische Details


Im Gegensatz zu herkömmlichen Duschtassen ist eine bodengleich geflieste Dusche nicht an Standardmaße gebunden. Bodengleich geflieste Duschen können in Form und Größe an Raumnischen, Abmauerungen, Schächte und sogar an verwinkelte Grundrisse angepasst werden. Ebenso sind Position und Richtung des Ablaufs frei wählbar.

1.3 Vorteile


Bodengleich geflieste Duschelemente passen in Nischen

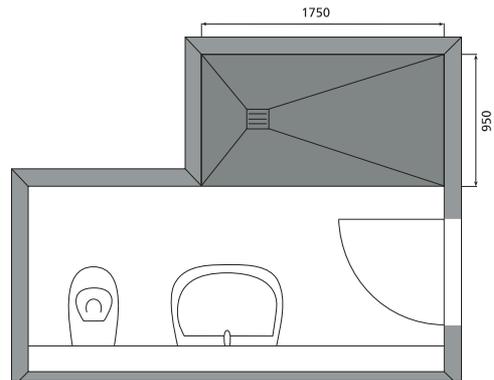

Bodengleich geflieste Duschelemente passen an Kamine und Schächte

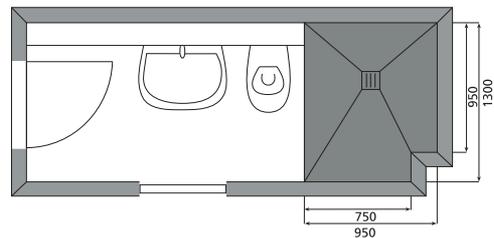

Bodengleich geflieste Duschelemente passen in jeden Grundriss

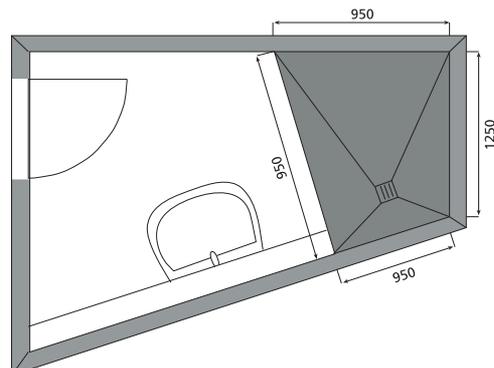

Bauliche Voraussetzungen

2.1 Voraussetzung


Bauseitige Voraussetzung für die Realisierung eines bodengleich gefliesten Duschbereichs ist eine ausreichende Estrichstärke. Diese ist erforderlich, damit das Duschelement und der Ablauf bündig in den Boden eingelassen und anschließend stufenlos verfliesen werden kann.

Die Einbaumaße der Plano-X Duschelemente sind auf eine heute übliche Estrichhöhe von etwa 95-145 mm abgestimmt, so dass Plano-X fast überall – im Neubau sowie bei der Renovierung – zum Einsatz kommen kann.

Welche Estrichstärke tatsächlich erforderlich ist, um das Duschelement bündig in den Boden einzulassen, hängt von den jeweiligen baulichen Voraussetzungen ab.


2.2 Waagerechter Ablauf

Wo ein seitlicher Ablauf zum Fallrohr in der Wand erforderlich ist, genügt eine nur 95-145 mm tiefe Aussparung im Estrich, um das Duschelement und das Unterbauelement mit dem Ablauf bündig einlassen zu können.

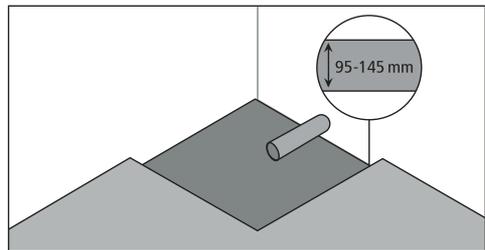

2.3 Senkrechter Ablauf

Wo ein senkrechter Ablauf direkt nach unten durch die Decke geführt werden kann, ist kein Unterbauelement erforderlich, hier genügen sogar nur 30-40 mm Estrichtiefe um das Duschelement bündig in den Estrich einzulassen.

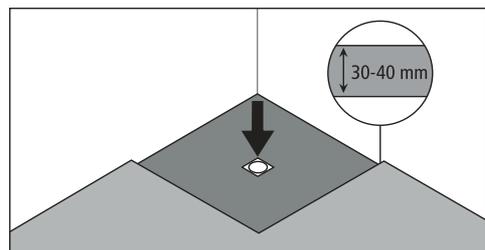




Aufbau

2.4 Vorteile

Mit den komplett vormontierten und verfließungsfertigen Duschelementen von Burda ist die Realisierung bodenebener Duschbereiche auch ohne aufwändige Vorarbeiten möglich. Die Duschelemente werden einfach durch den ausführenden Fachhandwerker bündig in den Estrich eingelassen, mit Fliesenkleber auf dem Untergrund befestigt und anschließend verfließt. Manuelles Modellieren der Ablaufneigung, kompliziertes Eindichten des Abflaufs und nachträgliches Abdichten der Oberfläche sind hierbei nicht erforderlich. Die Elemente verfügen bereits werkseitig über eine vorgefertigte Ablaufneigung, einen vormontierten und eingedichteten Ablauftopf sowie eine wasserundurchlässig und fliesenfertig beschichtete Oberfläche.

2.5 Montage


Das wasserundurchlässige Duschelement wird bündig in den Estrich eingelassen, verklebt und anschließend bodengleich verfließt. Auf jeder Seite bis zu 10 cm umlaufend kürzbar zur Anpassung an Baustellengegebenheiten.

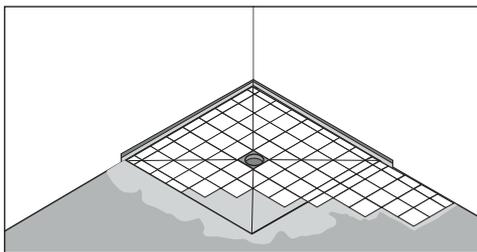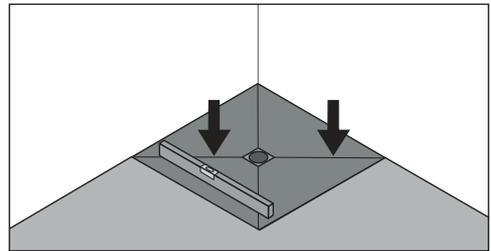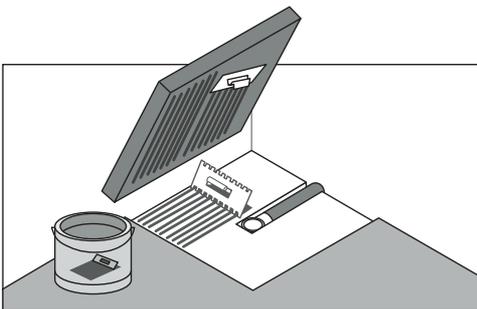

Daten und Fakten

3.1 Voraussetzung

Das Plano-X Standardlieferprogramm umfasst eine Reihe gängiger Duschformate und Größen, abgestimmt auf die Maße handelsüblicher Duschtrennungen. Daneben lassen sich mit Plano-X auch individuelle Duschbereiche passgenau in Raumnischen, an Vorsprünge und sogar in verwinkelte Grundrisse einfügen. Sonderwünsche rasch und zuverlässig umzusetzen, ist bei Burda nicht die Ausnahme sondern Tagesgeschäft. Sprechen Sie mit Ihrem Installateur oder Ihrem Großhandel und realisieren Sie im nächsten Bad Ihre bodengleich geflieste Traumduche in Ihren Wunschmaßen.

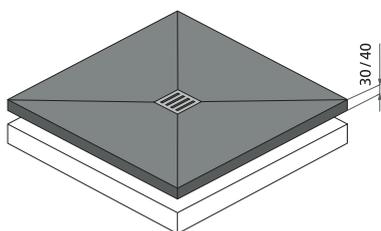


Standard Planopor Duschelemente
Quadratisch

Lieferumfang:

- mit Duschelement
- mit Bodenablauf DIN EN 1253
- mit Unterbauelement (optional)
- mit Standard Ablaufrost

800 mm x 800 mm
900 mm x 900 mm
1000 mm x 1000 mm
1200 mm x 1200 mm
1300 mm x 1300 mm
1400 mm x 1400 mm
1500 mm x 1500 mm

Passend für handelsübliche Duschtrennungen

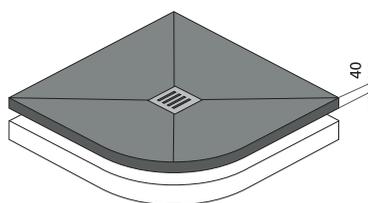

Standard Planopor Duschelemente
Viertelkreis (Standard: r = 550 mm)

Lieferumfang:


- mit Duschelement
- mit Bodenablauf DIN EN 1253
- mit Unterbauelement (optional)
- mit Standard Ablaufrost

900 mm x 900 mm
1000 mm x 1000 mm


Passend für handelsübliche Duschtrennungen

Aufbau Planopor

Waagerechter Ablauf

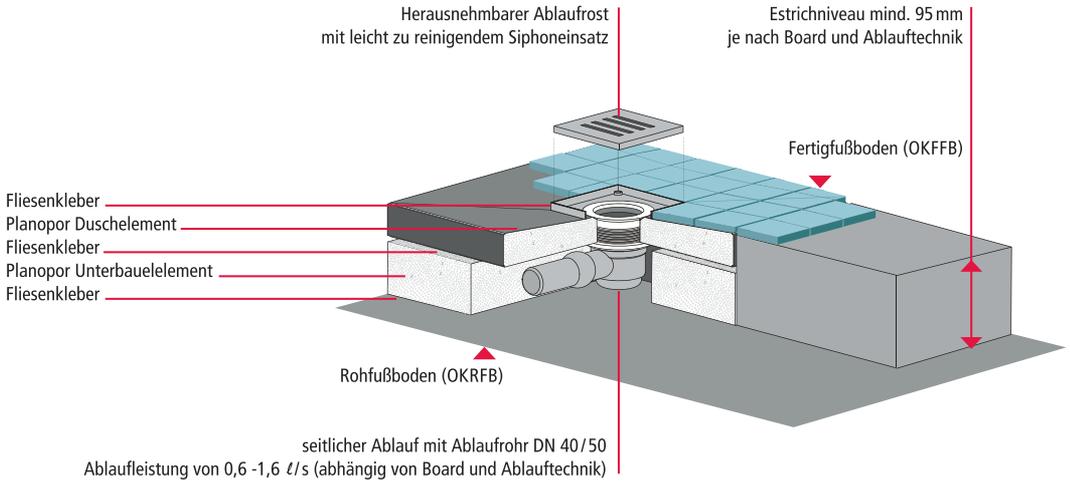


Senkrechter Ablauf

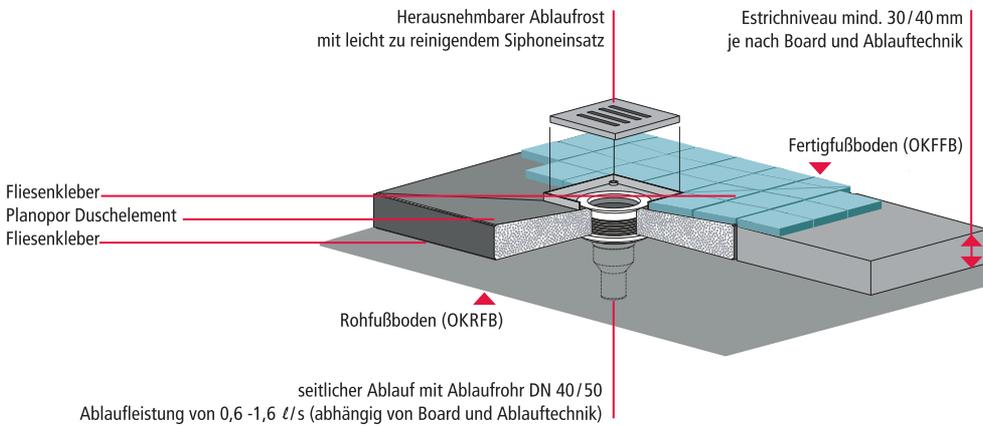


Aufbau Planoline

Waagerechter Ablauf

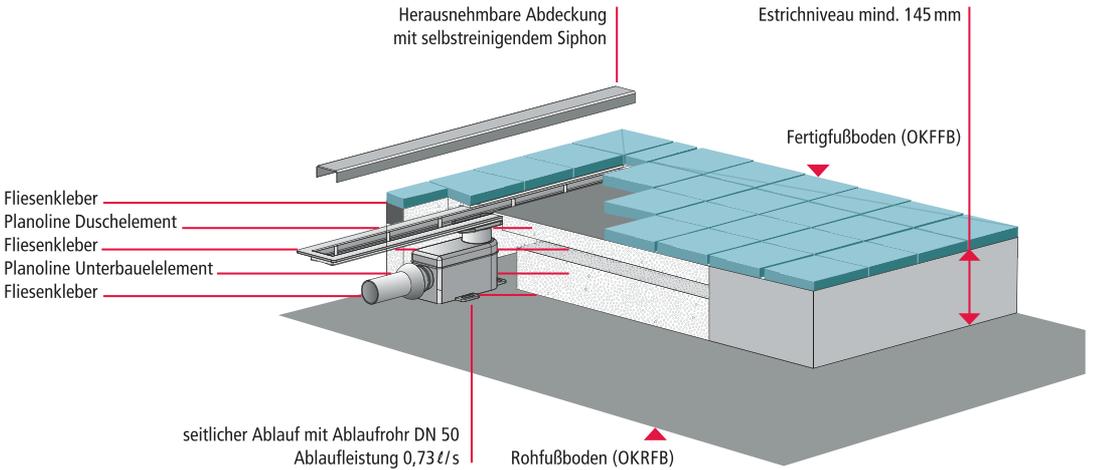


Senkrechter Ablauf


nicht möglich beim Brandschutz

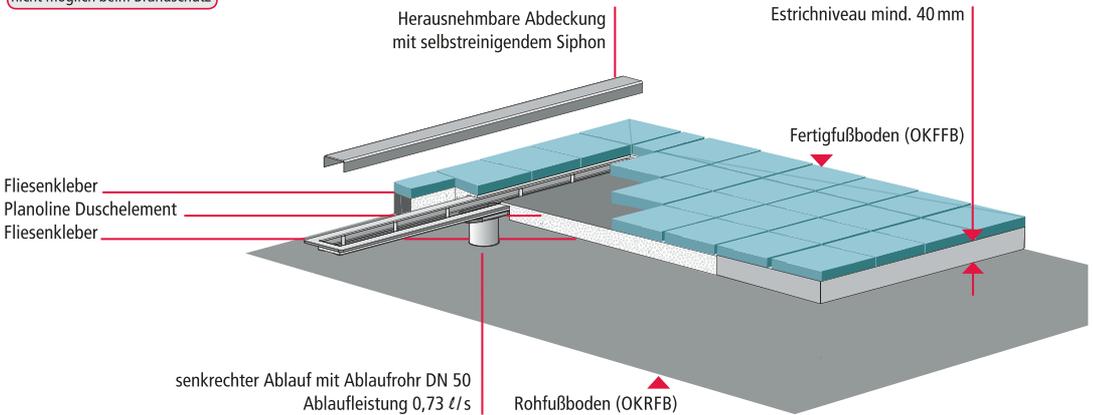


Einbausituationen




Bezeichnung	Einheit	Art.-Nr.
2 Dichtecken Innen	Stück	830801
2 Dichtecken Außen	Stück	830802
Dichtband	5 m	830800
Dichtmasse	7,5 kg	830803
Flex-/ Fliesenkleber (bauseits)	-	-



2 Dichtecken Innen	Stück	830801
Dichtband	5 m	830800
Dichtmasse	5 kg	830803
Flex-/ Fliesenkleber (bauseits)	-	-



2 Dichtecken Innen	Stück	830801
1 Dichtecke Außen	Stück	830802
Dichtband	5 m	830800
Dichtmasse	5 kg	830803
Flex-/ Fliesenkleber (bauseits)	-	-



1 Dichtecke Innen	Stück	830801
Dichtband	5 m	830800
Dichtmasse	5 kg	830803
Flex-/ Fliesenkleber (bauseits)	-	-



Mauerwerk




Dichtecken Innen/Aussen



Dichtband



Planopor Duschelement Typ Q

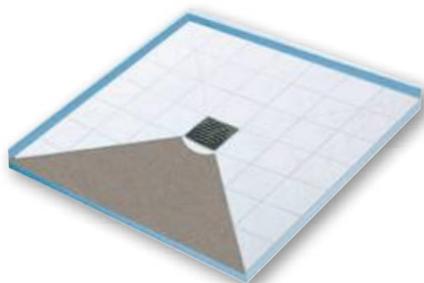

Unterbodenelemente für bodengleiche Duschen

Planopor Duschelemente sind mit keramischem Belag zu versehen und kommen überall dort zum Einsatz, wo nach baurechtlichen Bestimmungen barrierefreies Bauen gefordert wird, wie z. B. in Altersheimen, Wohnungen für Behinderte etc. aber auch dort, wo Komfort und Ästhetik moderner Bauweisen gewünscht wird.

Aus Styrofoam, zweiseitige Spezialbeschichtung inkl. umseitigem Randdämmstreifen mit integriertem Gefälle von ca. 2%.

Lieferumfang:

- mit Oberplatte
- mit Bodenablauf DN50
- mit Standardrost

Designroste und andere Ablaufsysteme auf Anfrage

z. B. ACO, Kessel, Dallmer, Hget

Sondergrößenbestellformular siehe Seite 226 / 227.

Sondergrößen und Spezialanfertigungen mit exzentrischen Abläufen bedürfen der Preisnachfrage.

Hinweis für barrierefreies Bauen:


- bei Rollstuhlnutzung müssen die Fliesen ein Mindestmaß von 5 x 5 cm aufweisen.
- im Übergangsbereich (Duschelement / Raumestrich) sind Bewegungsprofile zu verlegen.
- im Anschlussbereich des Bewegungsprofiles sowie um den Ablaufrahmen müssen dauerelastische Fugen erstellt werden.

Ausführung

800 x 800 x 40 mm	840000.xx
900 x 900 x 40 mm	840001.xx
1000 x 1000 x 40 mm	840002.xx
1200 x 1200 x 40 mm	840003.xx
1300 x 1300 x 40 mm	840004.xx
1400 x 1400 x 40 mm	840005.xx
1500 x 1500 x 40 mm	840006.xx

- 01 = senkrecht
- 00 = waagrecht

Planopor Duschelement Typ V

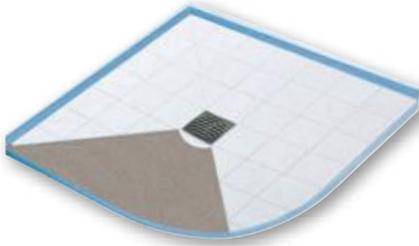

Unterbodenelemente für bodengleiche Duschen

Planopor Duschelemente sind mit keramischem Belag zu versehen und kommen überall dort zum Einsatz, wo nach baurechtlichen Bestimmungen barrierefreies Bauen gefordert wird, wie z. B. in Altersheimen, Wohnungen für Behinderte etc. aber auch dort, wo Komfort und Ästhetik moderner Bauweisen gewünscht wird.

Aus Styrofoam, zweiseitige Spezialbeschichtung inkl. umseitigem Randdämmstreifen mit integriertem Gefälle von ca. 2%.

Lieferumfang:

- mit Oberplatte (Radius 550)
- mit Bodenablauf DN50
- mit Standardrost

Designroste und andere Ablaufsysteme auf Anfrage

z. B. ACO, Kessel, Dallmer, Hget

Sondergrößenbestellformular siehe Seite 226 / 227.

Sondergrößen und Spezialanfertigungen mit exzentrischen Abläufen bedürfen der Preisnachfrage.

Hinweis für barrierefreies Bauen:

- bei Rollstuhlnutzung müssen die Fliesen ein Mindestmaß von 5 x 5 cm aufweisen.
- im Übergangsbereich (Duschelement / Raumestrich) sind Bewegungsprofile zu verlegen.
- im Anschlussbereich des Bewegungsprofiles sowie um den Ablaufrahmen müssen dauerelastische Fugen erstellt werden.

Ausführung

900 x 900 x 40 mm

1000 x 1000 x 40 mm

01 = senkrecht

00 = waagrecht


Art.-Nr.

840020.xx

840021.xx



Planopor Basic / Planopor Firestop Duschelement Typ Q

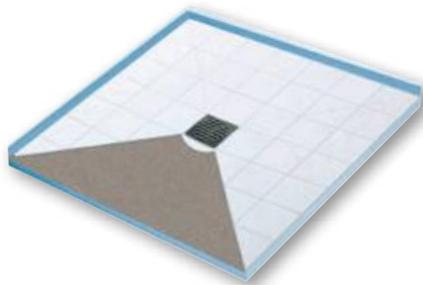

Unterbodenelemente für bodengleiche Duschen

Planopor Duschelemente sind mit keramischem Belag zu versehen und kommen überall dort zum Einsatz, wo nach baurechtlichen Bestimmungen barrierefreies Bauen gefordert wird, wie z. B. in Altersheimen, Wohnungen für Behinderte etc. aber auch dort, wo Komfort und Ästhetik moderner Bauweisen gewünscht wird.

Aus Styrofoam, zweiseitige Spezialbeschichtung inkl. umseitigem Randdämmstreifen mit integriertem Gefälle von ca. 2%.

Lieferumfang:

- mit Oberplatte
- mit Bodenablauf DN50
- mit Standardrost

Designroste und andere Ablaufsysteme auf Anfrage

z. B. ACO, Kessel, Dallmer, Hget

Bei Modell Brandschutz Bodenablauf DN50 senkrecht

Sondergrößenbestellformular siehe Seite 226 / 227.

Sondergrößen und Spezialanfertigungen mit exzentrischen Abläufen bedürfen der Preisnachfrage.

Hinweis für barrierefreies Bauen:

- bei Rollstuhlnutzung müssen die Fliesen ein Mindestmaß von 5 x 5 cm aufweisen.
- im Übergangsbereich (Duschelement / Raumestrich) sind Bewegungsprofile zu verlegen.
- im Anschlussbereich des Bewegungsprofils sowie um den Ablaufrahmen müssen dauerelastische Fugen erstellt werden.

Ausführung

- 800 x 800 x 30 mm
- 900 x 900 x 30 mm
- 1000 x 1000 x 30 mm
- 1200 x 1200 x 30 mm
- 1300 x 1300 x 30 mm
- 1400 x 1400 x 30 mm
- 1500 x 1500 x 30 mm

Art.-Nr.

- 840100.xx
- 840101.xx
- 840102.xx
- 840103.xx
- 840107.xx
- 840108.xx
- 840109.xx

Firestop

Standard-Ablauf Dallmer

- 800 x 800 x 30 mm
- 900 x 900 x 30 mm
- 1000 x 1000 x 30 mm
- 1200 x 1200 x 30 mm
- 1300 x 1300 x 30 mm
- 1400 x 1400 x 30 mm
- 1500 x 1500 x 30 mm


- 840044.01
- 840045.01
- 840046.01
- 840047.01
- 840048.01
- 840049.01
- 840050.01

- 01 = senkrecht
- 00 = waagrecht

Planopor Fünfeck / Sondergrößen

**UNSERE
SPEZIALITÄT**

Lieferzeit
ca. 7 Werktage

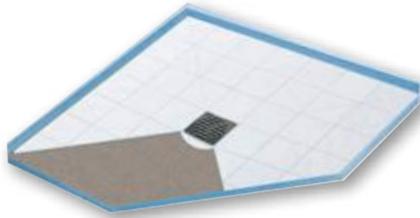

Auf Grund der großen Variantenvielfalt gibt es kein standardmäßiges Planopor Fünfeck-Element. Ein individuelles Element kann mit dem Sondergrößenbestellformular auf Seite 226/227 bestellt werden.

Eine Preis Anfrage lohnt sich, da wir Sonderbestellungen zu einem besonders günstigen qm-Pauschalpreis berechnen.

Designroste und andere Ablaufsysteme auf Anfrage
z. B. ACO, Kessel, Dallmer, Hget



Bei Modell Brandschutz Bodenablauf DN50 senkrecht

Ausführung

Art.-Nr.



Planoline, das bodenebene Duschelement mit Duschrinne

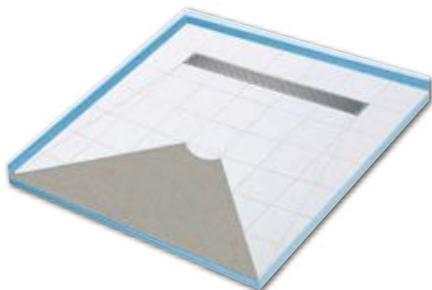

Barrierefreies Hartschaum Duschelement 45 mm mit vierseitigem Gefälle und Linienentwässerung

Planoline Duschelemente sind mit keramischem Belag zu versehen und kommen überall dort zum Einsatz, wo nach baurechtlichen Bestimmungen barrierefreies Bauen gefordert wird, wie z. B. in Altersheimen, Wohnungen für Behinderte etc. aber auch dort, wo Komfort und Ästhetik moderner Bauweisen gewünscht wird.

Aus Styrofoam, zweiseitige Spezialbeschichtung inkl. umseitigem Randdämmstreifen mit integriertem Gefälle von ca. 2%. Ablaufleistung 0,7 l/s

Lieferumfang:

- mit eingearbeitetem Duschelement (d = 40 mm)
- mit Bodenablauf
- mit Standardrost

Designroste und andere Ablaufsysteme auf Anfrage

Sondergrößenbestellformular siehe Seite 226 / 227.

Rinnenlängenübersicht auf dem Sondergrößenbestellformular. Sondergrößen und Spezialanfertigungen mit exzentrischen Abläufen bedürfen der Preisnachfrage.

Hinweis für barrierefreies Bauen:

- bei Rollstuhlnutzung müssen die Fliesen ein Mindestmaß 5 x 5 cm aufweisen.
- im Übergangsbereich (Duschelement / Raumestrich) sind Bewegungsprofile zu verlegen.
- im Anschlussbereich des Bewegungsprofils sowie um den Ablaufrahmen müssen dauerelastische Fugen erstellt werden.

Ausführung


Art.-Nr.

waagerechter Ablauf/ senkrechter Ablauf DN50

A	B	C	
800 x	800 x	700 mm	840200.xx
900 x	900 x	700 mm	840201.xx
1000 x	1000 x	800 mm	840202.xx
1200 x	1200 x	900 mm	840203.xx
1300 x	1300 x	1100 mm	840204.xx

01 = senkrecht
00 = waagerecht

Design-Rinnenabdeckungen

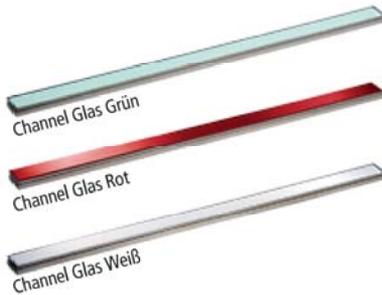

Rinnenabdeckungen für bodenebene Duschelemente

Unsere Design-Rinnenabdeckungen sind aus hochwertig gefertigtem Edelstahl, Glas oder Holz und in diversen edlen Designvarianten erhältlich.

Ausführung

Art.-Nr.

Channel befliesbar

700 mm	800830.00
800 mm	800831.00
900 mm	800832.00
1100 mm	800833.00

Channel Glas Rot

700 mm	800830.01
800 mm	800831.01
900 mm	800832.01
1100 mm	800833.01

Channel Glas Weiß

700 mm	800830.02
800 mm	800831.02
900 mm	800832.02
1100 mm	800833.02

Channel Glas Grün

700 mm	800830.03
800 mm	800831.03
900 mm	800832.03
1100 mm	800833.03

Channel Teak

700 mm	800830.04
800 mm	800831.04
900 mm	800832.04
1100 mm	800833.04

Planoline Natursteinset/Serviceschlüssel

Stellfüße zum Ausgleich von Natursteinfliesen
je nach Rinnenabdeckung


800819

Serviceschlüssel zum einfachen Entfernen der Rinnenabdeckung

800800



Sonderbestellungen Planopor



1. Planopor Duschelemente, Rechteck

Menge _____ Stück

Maße

A: _____ mm

B: _____ mm


C: _____ mm

D: _____ mm

Ablaufart waagrecht
 senkrecht

Ausführung mit Unterbau
 ohne Unterbau

Boardstärke Klassik – 40 mm
 Altbausanierung – 30 mm



2. Planopor Duschelemente, Viertelkreis
(Standard: r = 550 mm)

Menge _____ Stück

Maße

A: _____ mm

B: _____ mm

C1: _____ mm


C2: _____ mm

Radius: _____ mm

Ablaufart waagrecht
 senkrecht

Ausführung mit Unterbau
 ohne Unterbau

Boardstärke Klassik – 40 mm



3. Planopor Duschelemente, Fünfeck

Menge _____ Stück

Maße

A: _____ mm

B: _____ mm

C1: _____ mm

C2: _____ mm


D1: _____ mm

D2: _____ mm

Ablaufart waagrecht
 senkrecht

Ausführung mit Unterbau
 ohne Unterbau

Boardstärke auf Anfrage



4. Planoline Duschelemente

Menge _____ Stück

Maße

A: _____ mm

B: _____ mm

D_R: _____ mm


- Rinnenlänge 300 mm
 700 mm
 800 mm
 900 mm
 1100 mm

- Ablauf waagrecht
 senkrecht

- Ausführung mit Unterbau
 ohne Unterbau

- Typ einteilig
 zweiteilig

Boardstärke 40 mm



4. Planoline Duschelement Fünfeck

Menge _____ Stück

Maße

A: _____ mm

B: _____ mm

D_R: _____ mm

- Rinnenlänge 300 mm
 700 mm
 800 mm
 900 mm
 1100 mm

- Ablauf waagrecht
 senkrecht

- Ausführung mit Unterbau
 ohne Unterbau

- Typ einteilig
 zweiteilig

Boardstärke 40 mm




Intelligente Lösungen für bodenebene Duscbereiche



- Barrierefrei, da bodenebener Einbau möglich
- Vielfältige Dekore
- mit Rollstuhl belastbar
- Sicheres Stehen
- Punkt- oder Rinnenablauf
- Integrierte Trittschalldämmung
- Absolut dicht – ab Werk keine weitere Behandlung nötig
- Auf der Baustelle noch kürzbar zur Anpassung an die Baustellengegebenheiten
- Sondergrößen und Sonderanfertigungen möglich
- Geringe Aufbauhöhe
- Integrierte Wärmedämmung
- Brandschutz nach DIN
- Einfache, zeitsparende und saubere Montage



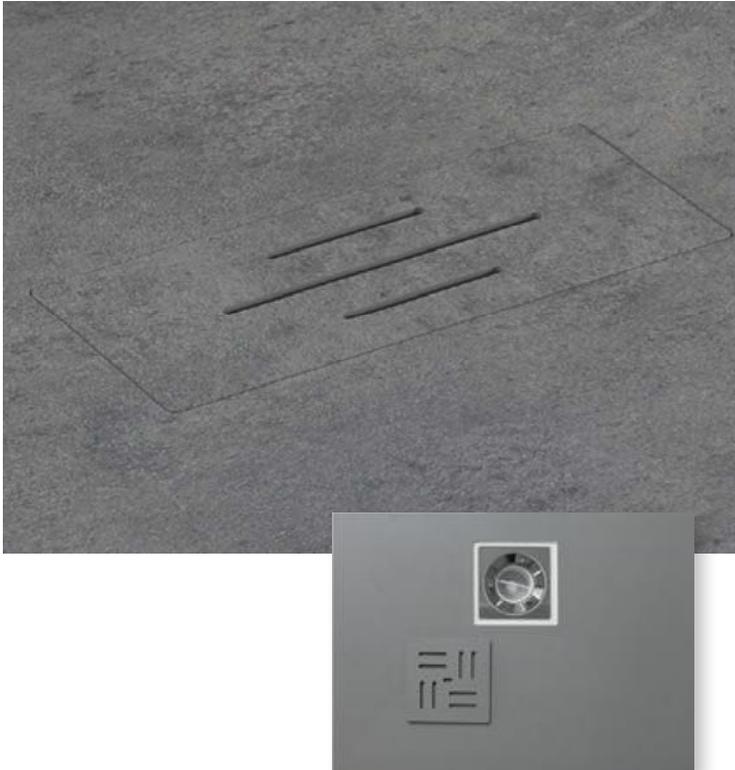

Punktablauf

Die Boards sind als Punktentwässerung erhältlich.

Bei der Punktentwässerung, die in der Regel mittig im Duschelement platziert wird rückt der Abfluss in den Fokus der Gestaltung.

Für die Punktentwässerung ist der Standardablauf mit einem Durchmesser von 90 mm verwendbar.



mit drei verschiedenen Oberflächenstrukturen

Ergo Soft by cossolid

burda Ergo Soft hat eine Oberfläche aus Vinyl, die selbst gegen aggressive Reinigungsmittel unempfindlich ist. Durch das geringe Gewicht sind die Wand- und Bodenplatten einfach zu montieren. Die Oberfläche kann kaltverschweißt werden, sodass eine optisch ansprechende, belastbare, silikonfreie und wasserdichte Verbindung möglich ist.

Dank des Zusatzes von Nanosilberpartikeln haben Bakterien und Schimmel keine Chance und die Oberfläche erfüllt somit höchste Hygieneansprüche.

Außerdem erfüllt sie die strengsten Antirutschanforderungen gemäß der Norm EN 51097 und hat dabei eine warme, weiche Haptik. Und zusätzlich bietet Ergo Soft eine sehr gute Beständigkeit gegen das Eindringen von Haarfärbemitteln und anderen aggressiven Substanzen.



Weiß



Anthrazit



Beige-Grau

HPL by cossolid

burda HPL ist aus Hochdrucklaminat gefertigt, das eine hervorragende Schlagfestigkeit gewährleistet. Es ist resistent gegen chemische und aggressive Substanzen und entspricht der Norm EN 438.

Durch sein besonders geringes Gewicht sind die Wand- und Bodenplatten einfach zu montieren. Schon seit Jahrzehnten bewährt sich HPL als porenfreie Oberfläche und ist in fast jedem Haus als Boden- oder Küchenarbeitsplatte zu finden, sodass damit höchste Hygieneanforderungen erfüllt werden.

burda HPL gibt es mit diversen Oberflächenstrukturen, die durch ihre rutschhemmenden Effekte die Sicherheit erhöhen - gepaart mit einer warmen, weichen Haptik verbindet es somit perfekt Komfort und Sicherheit.



Weiß



Anthrazit



Lava



Beton Look

Mineralguss Optik by cossolid

burda Mineralguss Optik hat eine Oberfläche aus mattem Acryl und ist beständig gegen aggressive Reinigungsmittel.

Durch sein besonders geringes Gewicht sind die Wand- und Bodenplatten einfach zu montieren.

Da die Oberfläche von Mineralguss Optik vollständig porenfrei ist, sind die Voraussetzungen für eine perfekte Hygiene auch hier gegeben. Das matte Finish sorgt für ein stilvolles, zeitloses Design.



Weiß



Quadrat, mit Punktentwässerung



Oberfläche Ergo Soft

Um Wirksamkeit und Ästhetik zu vereinen, verfügen unsere Duschwannen über einen Ablauf von Ø 90 mm, wobei nur 6 cm Tiefe für eine hohe Durchflussleistung erforderlich sind.

Ein Standardrost von 150 mm x 150 mm in der gleichen Farbe kann als Ablaufabdeckung verwendet werden.

Weiterhin können Sie auch Wandpaneele mit genau den gleichen Oberflächen und Farben wie Ihre Duschwanne erhalten.

Alle unsere Duschwannen sind nach CE-Norm konzipiert und entsprechen somit den europäischen Richtlinien EN251 und EN14527.

Ausführung

Art.-Nr.

Quadrat (Maße: L x B x H)

Ergo Soft Weiß

800 x 800 x 30mm

860001.xx

900 x 900 x 30mm

860002.xx

1000 x 1000 x 30mm

860003.xx

1170 x 1170 x 30mm

860004.xx

Ergo Soft Anthrazit

800 x 800 x 30mm

860010.xx

900 x 900 x 30mm

860011.xx

1000 x 1000 x 30mm

860012.xx

1170 x 1170 x 30mm

860013.xx

Ergo Soft Beige-Grau

800 x 800 x 30mm

860020.xx

900 x 900 x 30mm

860021.xx

1000 x 1000 x 30mm

860022.xx

1170 x 1170 x 30mm

860023.xx

01 = senkrechter Ablauf

00 = waagerechter Ablauf

Sonderformate auf Anfrage

Quadrat, mit Punktentwässerung



Oberfläche HPL

Um Wirksamkeit und Ästhetik zu vereinen, verfügen unsere Duschwannen über einen Ablauf von Ø 90 mm, wobei nur 6 cm Tiefe für eine hohe Durchflussleistung erforderlich sind.

Ein Standardrost von 150 mm x 150 mm in der gleichen Farbe kann als Ablaufabdeckung verwendet werden.

Weiterhin können Sie auch Wandpaneele mit genau den gleichen Oberflächen und Farben wie Ihre Duschwanne erhalten.

Alle unsere Duschwannen sind nach CE-Norm konzipiert und entsprechen somit den europäischen Richtlinien EN251 und EN14527.

Ausführung

Art.-Nr.

Quadrat (Maße: L x B x H)

HPL Weiß

800 x 800 x 30mm	860050.xx
900 x 900 x 30mm	860051.xx
1000 x 1000 x 30mm	860052.xx
1170 x 1170 x 30mm	860053.xx

HPL Anthrazit

800 x 800 x 30mm	860060.xx
900 x 900 x 30mm	860061.xx
1000 x 1000 x 30mm	860062.xx
1170 x 1170 x 30mm	860063.xx

HPL Lava

800 x 800 x 30mm	860070.xx
900 x 900 x 30mm	860071.xx
1000 x 1000 x 30mm	860072.xx
1170 x 1170 x 30mm	860073.xx

HPL Beton Look

800 x 800 x 30mm	860085.xx
900 x 900 x 30mm	860086.xx
1000 x 1000 x 30mm	860087.xx
1170 x 1170 x 30mm	860088.xx

01 = senkrechter Ablauf
00 = waagerechter Ablauf

Sonderformate auf Anfrage



Quadrat, mit Punktentwässerung



Oberfläche Mineralguss Optik

Um Wirksamkeit und Ästhetik zu vereinen, verfügen unsere Duschwannen über einen Ablauf von Ø 90 mm, wobei nur 6 cm Tiefe für eine hohe Durchflussleistung erforderlich sind.

Ein Standardrost von 150 mm x 150 mm in der gleichen Farbe kann als Ablaufabdeckung verwendet werden.

Weiterhin können Sie auch Wandpaneele mit genau den gleichen Oberflächen und Farben wie Ihre Duschwanne erhalten.

Alle unsere Duschwannen sind nach CE-Norm konzipiert und entsprechen somit den europäischen Richtlinien EN251 und EN14527.

Ausführung

Quadrat (Maße: L x B x H)

Mineralguss Optik Weiß

800 x 800 x 30 mm

900 x 900 x 30 mm

1000 x 1000 x 30 mm

1170 x 1170 x 30 mm

Art.-Nr.

860150.xx

860151.xx

860152.xx


860153.xx

01 = senkrechter Ablauf

00 = waagerechter Ablauf

Sonderformate auf Anfrage

Rechteck, mit Punktentwässerung

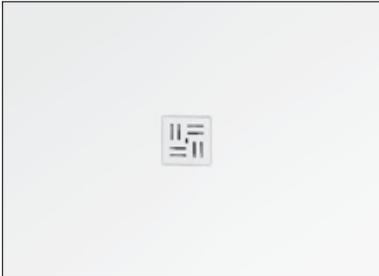

Oberfläche Ergo Soft

Um Wirksamkeit und Ästhetik zu vereinen, verfügen unsere Duschwannen über einen Ablauf von Ø 90 mm, wobei nur 6 cm Tiefe für eine hohe Durchflussleistung erforderlich sind.

Ein Standardrost von 150 mm x 150 mm in der gleichen Farbe kann als Ablaufabdeckung verwendet werden.

Weiterhin können Sie auch Wandpaneele mit genau den gleichen Oberflächen und Farben wie Ihre Duschwanne erhalten.

Alle unsere Duschwannen sind nach CE-Norm konzipiert und entsprechen somit den europäischen Richtlinien EN251 und EN14527.

Ausführung

Art.-Nr.

Rechteck (Maße: LxBxH)

Ergo Soft Weiß

900 x 750 x 30mm	860100.xx
900 x 800 x 30mm	860101.xx
1000 x 800 x 30mm	860102.xx
1000 x 900 x 30mm	860103.xx
1200 x 800 x 30mm	860104.xx
1200 x 900 x 30mm	860105.xx
1200 x 1000 x 30mm	860106.xx

Ergo Soft Anthrazit

900 x 750 x 30mm	860110.xx
900 x 800 x 30mm	860111.xx
1000 x 800 x 30mm	860112.xx
1000 x 900 x 30mm	860113.xx
1200 x 800 x 30mm	860114.xx
1200 x 900 x 30mm	860115.xx
1200 x 1000 x 30mm	860116.xx

Ergo Soft Beige-Grau


900 x 750 x 30mm	860120.xx
900 x 800 x 30mm	860121.xx
1000 x 800 x 30mm	860122.xx
1000 x 900 x 30mm	860123.xx
1200 x 800 x 30mm	860124.xx
1200 x 900 x 30mm	860125.xx
1200 x 1000 x 30mm	860126.xx

01 = senkrechter Ablauf
00 = waagerechter Ablauf

Sonderformate auf Anfrage



Rechteck, mit Punktentwässerung

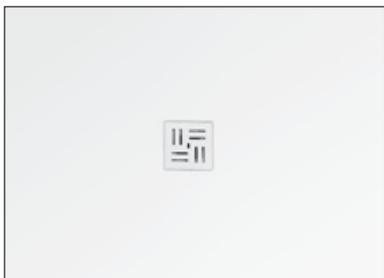

Oberfläche HPL

Um Wirksamkeit und Ästhetik zu vereinen, verfügen unsere Duschwannen über einen Ablauf von Ø 90 mm, wobei nur 6 cm Tiefe für eine hohe Durchflussleistung erforderlich sind.

Ein Standardrost von 150 mm x 150 mm in der gleichen Farbe kann als Ablaufabdeckung verwendet werden.

Weiterhin können Sie auch Wandpaneele mit genau den gleichen Oberflächen und Farben wie Ihre Duschwanne erhalten.

Alle unsere Duschwannen sind nach CE-Norm konzipiert und entsprechen somit den europäischen Richtlinien EN251 und EN14527.

01 = senkrechter Ablauf
00 = waagerechter Ablauf

Sonderformate auf Anfrage

Ausführung

Art.-Nr.

Rechteck (Maße: L x B x H)

HPL Weiß

900 x 750 x 30mm	860150.xx
900 x 800 x 30mm	860151.xx
1000 x 800 x 30mm	860152.xx
1000 x 900 x 30mm	860153.xx
1200 x 800 x 30mm	860154.xx
1200 x 900 x 30mm	860155.xx
1200 x 1000 x 30mm	860156.xx

HPL Anthrazit

900 x 750 x 30mm	860160.xx
900 x 800 x 30mm	860161.xx
1000 x 800 x 30mm	860162.xx
1000 x 900 x 30mm	860163.xx
1200 x 800 x 30mm	860164.xx
1200 x 900 x 30mm	860165.xx
1200 x 1000 x 30mm	860166.xx


HPL Lava

900 x 750 x 30mm	860170.xx
900 x 800 x 30mm	860171.xx
1000 x 800 x 30mm	860172.xx
1000 x 900 x 30mm	860173.xx
1200 x 800 x 30mm	860174.xx
1200 x 900 x 30mm	860175.xx
1200 x 1000 x 30mm	860176.xx

HPL Beton Look

900 x 750 x 30mm	860180.xx
900 x 800 x 30mm	860181.xx
1000 x 800 x 30mm	860182.xx
1000 x 900 x 30mm	860183.xx
1200 x 800 x 30mm	860184.xx
1200 x 900 x 30mm	860185.xx
1200 x 1000 x 30mm	860186.xx

Rechteck, mit Punktentwässerung

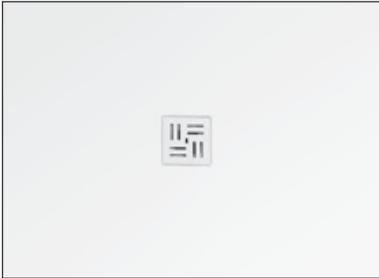

Oberfläche Mineralguss Optik

Um Wirksamkeit und Ästhetik zu vereinen, verfügen unsere Duschwannen über einen Ablauf von Ø 90 mm, wobei nur 6 cm Tiefe für eine hohe Durchflussleistung erforderlich sind.

Ein Standardrost von 150 mm x 150 mm in der gleichen Farbe kann als Ablaufabdeckung verwendet werden.

Weiterhin können Sie auch Wandpaneele mit genau den gleichen Oberflächen und Farben wie Ihre Duschwanne erhalten.

Alle unsere Duschwannen sind nach CE-Norm konzipiert und entsprechen somit den europäischen Richtlinien EN251 und EN14527.

Ausführung

Rechteck (Maße: LxBxH)

Mineralguss Optik Weiß

900 x 750 x 30mm
900 x 800 x 30mm
1000 x 800 x 30mm
1000 x 900 x 30mm
1200 x 800 x 30mm
1200 x 900 x 30mm
1200 x 1000 x 30mm

Art.-Nr.

860166.xx
860167.xx
860168.xx
860169.xx
860170.xx
860171.xx
860172.xx

01 = senkrechter Ablauf
00 = waagerechter Ablauf

Sonderformate auf Anfrage

