


**BS+ WC-Element für WWC, 112 cm mit UP-Spülkasten Geberit Sigma für Betätigung von vorne, für 2-Mengen-Spülung, barrierefrei, für Geruchsabsaugung mit Abluft**

**Schallentkoppelt mit Premium-Wandhalter zur Vorwandmontage**

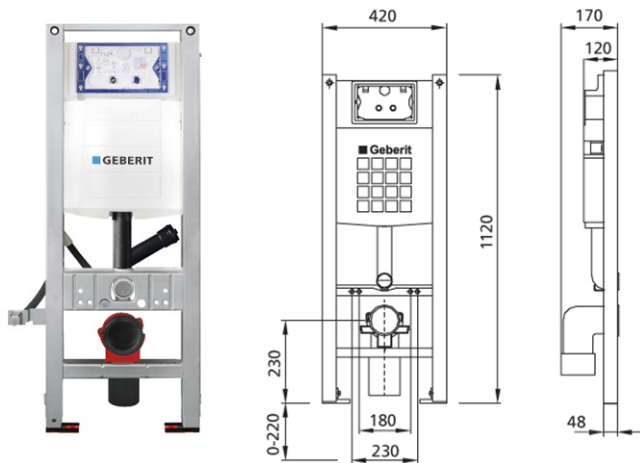

**Verwendungszwecke**

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Wand-WC's mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11
- Für Wand-WC's mit Ausladung > 62 cm geeignet
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fußbodenaufbauten 0-22 cm

**Eigenschaften**

- Selbsttragender sendzimirverzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm
- Rahmen vorbereitet zur Aufnahme von WC-Kraftlagern bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagenfläche
- Rahmenbreite reduziert für Platzierung von Stütz- und Haltegriffen neben dem Element
- Montagehöhe WC in der Rohbauphase einstellbar 41-46 cm
- Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-22 cm
- Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Externe Geruchsabsaugung mit Anschlussmuffe DN 50 mm über Spülrohrbogen anschliessbar
- Montage- und Servicearbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben Mitte
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Geeignet für Duravit Sensowash C
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Geräten
- Geeignet für alle Betätigungsplatten der Serie Sigma (außer Sigma40)
- Für Einwurf für Reinigungswürfel geeignet

**Lieferumfang**

- Wasseranschluss R 1/2, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Schutzstopfen
- Anschlusset für WC, DN 90 mm
- Anschlussbogen mit aus PE-HD, DN 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Burda

Typ: BS+

Artikel-Nr.: 220099.00