


Meroblock Meroblock Universal Ausgussbecken Element Typ 1150 für Wandarmatur
Anschluss von unten

Bereits ab Werk komplett schallentkoppelt

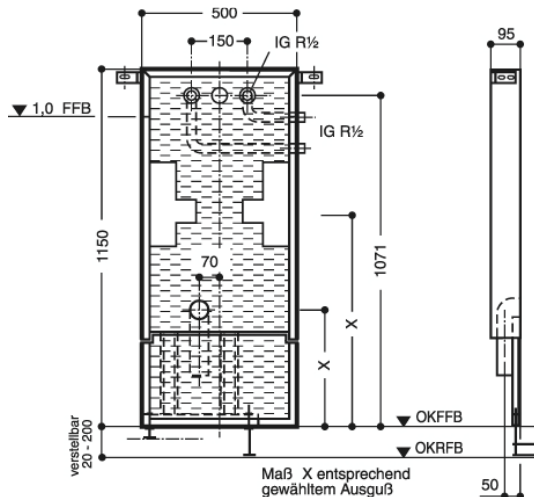

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Für gemauerte Wände
- Vorwand
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zur Montage von Ausgussbecken
- Für Wandarmatur
- Für Fußbodenaufbauten 0-20 cm

Eigenschaften

- Selbsttragender geschlossener sendzimirverzinkter Installationsbaustein, mit einer korrosionsgeschützten Profilstahlkonstruktion, mit körperschallentkoppelter Sanitärtechnik, flies-, putz- und beplankungsfähiger Streckmetalloberfläche, blockfüllender Schall-, Wärme- und Schwitzwasserdämmung
- Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-20 cm
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Trinkwasseranschlüsse von unten

Lieferumfang

- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 50 mm
- Dichtung DN 32 mm
- Montagezubehör für Rohmontage
- Befestigungsmaterial für AG-Modell
- Montageraumabdeckung

Fabrikat: Burda
Typ: Meroblock
Artikel-Nr.: AG3-41-59