


Meroblock WC-Element für WWC, 115 cm mit UP-Spülkasten Geberit Sigma für Betätigung von vorne, für 2-Mengen-Spülung, barrierefrei

Bereits ab Werk komplett schallentkoppelt

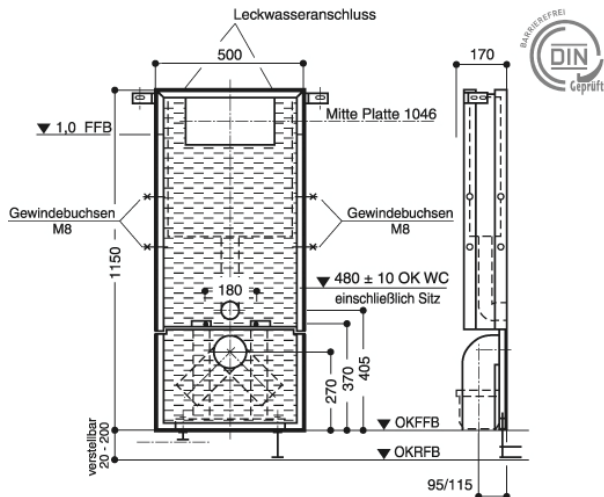

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Für gemauerte Wände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Wand-WC's mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11
- Für Wand-WC's mit Ausladung > 62 cm geeignet
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fußbodenaufbauten 0-20 cm

Eigenschaften

- Selbsttragender geschlossener sendzimirverzinkter Installationsbaustein, mit einer korrosionsgeschützten Profilstahlkonstruktion, mit körperschallentkoppelter Sanitärtechnik, flies-, putz- und beplankungsfähiger Streckmetalloberfläche, blockfüllender Schall-, Wärme- und Schwitzwasserdämmung
- Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-20 cm
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Servicearbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben Mitte
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Geeignet für Duravit Sensowash C
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Geräten
- Geeignet für folgende Betätigungsplatten der Serie Sigma01/10/20/50/60/70/80, Tango, Bolero und Mambo (außer Sigma40)
- Für Einwurf für Reinigungswürfel geeignet

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2, MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Schutzstopfen
- Anschlusset für WC, DN 90 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Burda

Typ: Meroblock

Artikel-Nr.: WC33-12-21