

03 – 32

Santro

WC Seite 8-13
WT Seite 14-16
AG Seite 17

Bidet Seite 18
Urinal Seite 19-21
Schachtelement Seite 22

Zwischenträger Seite 23-24
Armaturenplatte Seite 25-28
Zubehör Seite 29-31



33 – 86

BS+ Trockenbausystem



87 – 106

M-Block–Kombiblock kombiniertes Nass/Trockenbausystem



107 – 112

my move Elemente elektrisch höhenverstellbar



113 – 124

Kombiset Nassbausystem



125 – 144

Betätigungsplatten



145 – 160

Spülsysteme



161 – 172

CUCCOO Einbaumöbel



173 – 176

Tragegerüste



177 – 181

AGB



Systembeschreibung

1.1 Santro

Das Burda Santro Installationsprogramm ist das einzige vorgefertigte und werksseitig mit Gipskarton beplankte Modulsystem für die teilhohe oder deckenhohe Vorwandinstallation.

1.1.1 Module

Diese Produktlinie umfasst, wie auch das BS+ System, Module für WC, Urinal, Bidet und Waschtisch sowie die entsprechenden Module für **barrierefreies Bauen**.

1.1.2 Produktvielfalt

Auch hier steht dem Installateur und Planer natürlich ein vielfältiges Produktprogramm, beispielsweise mit Urinalelektroniken, Wasserzählern und sogar einem eigenen Badmöbelprogramm für den Wandeinbau, zur Verfügung.

1.1.3 Freie Wahl

Bei allen Burda Santro Modulen kann der Installateur darüber hinaus frei zwischen Spülkästen oder Unterputzkörpern verschiedener Markenhersteller wählen und selbst festlegen, mit welcher Anschlussart das Modul geliefert werden soll.




1.2 Einsatzbereich


Einsatzbereiche des Burda Santro Modulsystems sind Baustellen, bei denen kein Trockenbauer in die Auftragsabwicklung einbezogen werden soll, denn die Module werden bereits werksseitig

vormontiert und mit einer fliesenfertigen Oberfläche aus Gipskarton beplankt geliefert. Hierdurch erfolgt die Installation und der Trockenbau praktisch in einem Arbeitsschritt.

NUR BEI BURDA

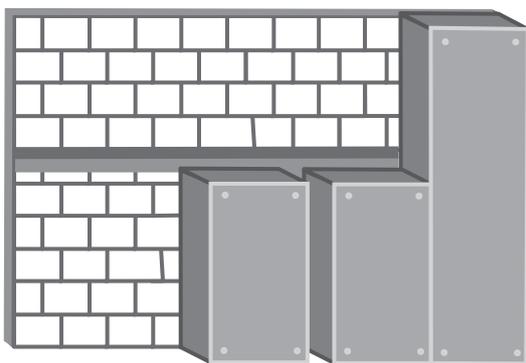

Vor Massivwand

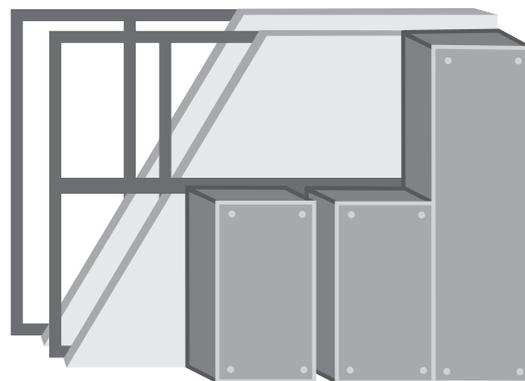

Vor Ständerwand

1.3 Vorteile



Die Module des Burda Santro Modulsystems sind bereits industriell vorgefertigt und mit einer fliesenfertigen Oberfläche aus Gipskarton beplankt. Durch den hohen Grad der industriellen Vorfertigung kann der Installateur nicht nur in sehr kurzer Zeit eine Vorwand installieren, sondern auch – praktisch nebenbei – ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand die Mehrleistung Trockenbau abrechnen.

1.3 Keine Verzögerungen


Darüber hinaus lassen sich durch die Einsparung des Gewerks Trockenbau Verzögerungen im Bauablauf vermeiden und so die Bauzeit erheblich verkürzen. Der Auftraggeber erhält die gesamte Vorwand aus der Hand seines Installateurs. Hierdurch ist zudem eine eindeutige Gewährleistungssituation gegeben.

Zwecks durchgehender Ablagefläche optional auch alle Santro-Elemente in Bauhöhe 1250 mm erhältlich.

Montage der kompletten Vorwand durch den Installateur

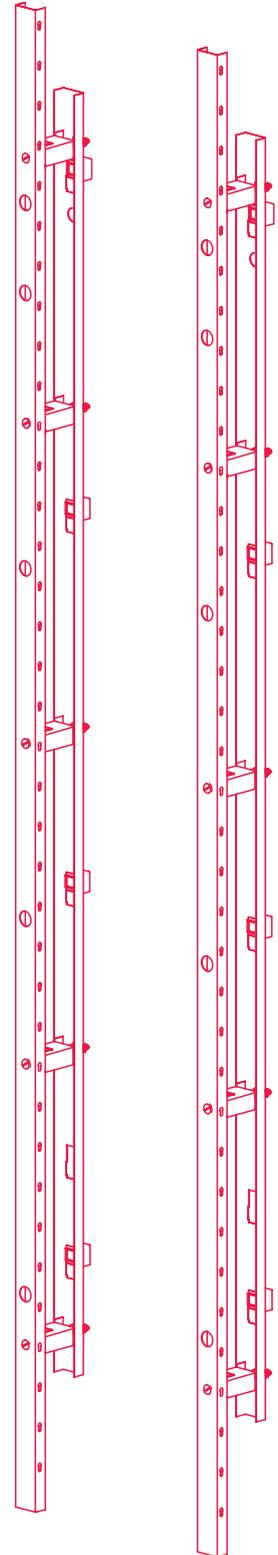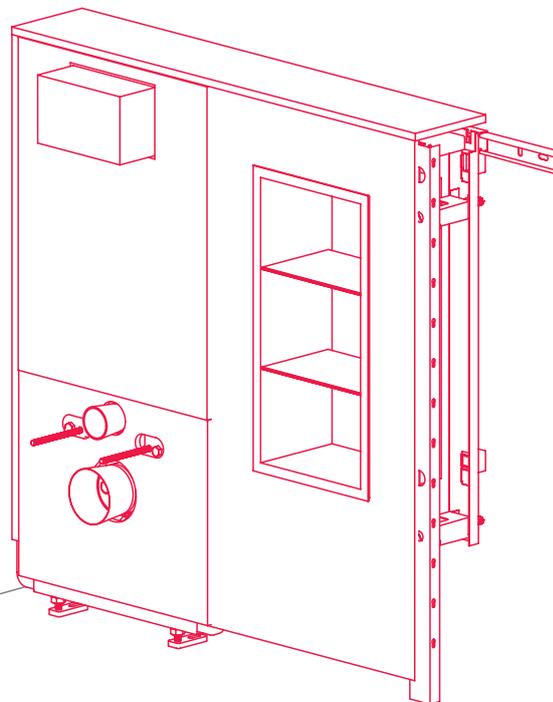


Materialbedarfstabelle Santro

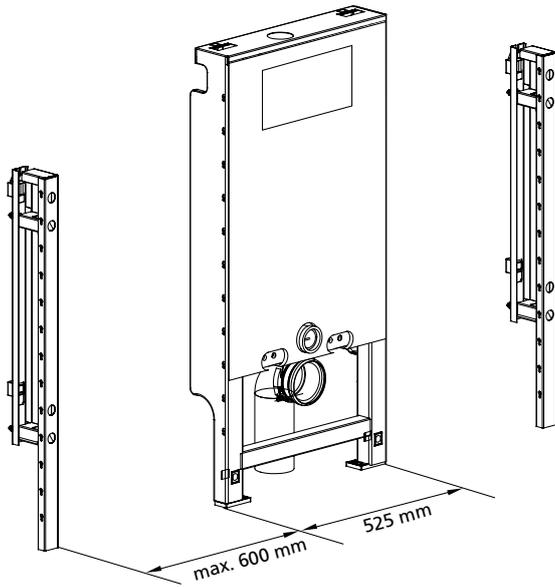


Anzahl der Module	Vorwandbreite bis 1080 mm	Vorwandbreite bis 1600 mm	Vorwandbreite bis 2200 mm	Vorwandbreite bis 2800 mm	Vorwandbreite bis 3400 mm
0	3 Zwischenträger 3 Bauplatten	4 Zwischenträger 4 Bauplatten	5 Zwischenträger 5 Bauplatten	6 Zwischenträger 6 Bauplatten	7 Zwischenträger 7 Bauplatten
1	2 Zwischenträger 1 Bauplatte	2 Zwischenträger 3 Bauplatten	3 Zwischenträger 3 Bauplatten	4 Zwischenträger 4 Bauplatten	5 Zwischenträger 5 Bauplatten
2		2 Zwischenträger 2 Bauplatten	2 Zwischenträger 3 Bauplatten	2 Zwischenträger 3 Bauplatten	4 Zwischenträger 4 Bauplatten
3			2 Zwischenträger 2 Bauplatten	2 Zwischenträger 3 Bauplatten	2 Zwischenträger 3 Bauplatten

Materialbedarfstabelle Santro
mit Schachtelement für Rohrleitungen,
Dusche oder Badewanne

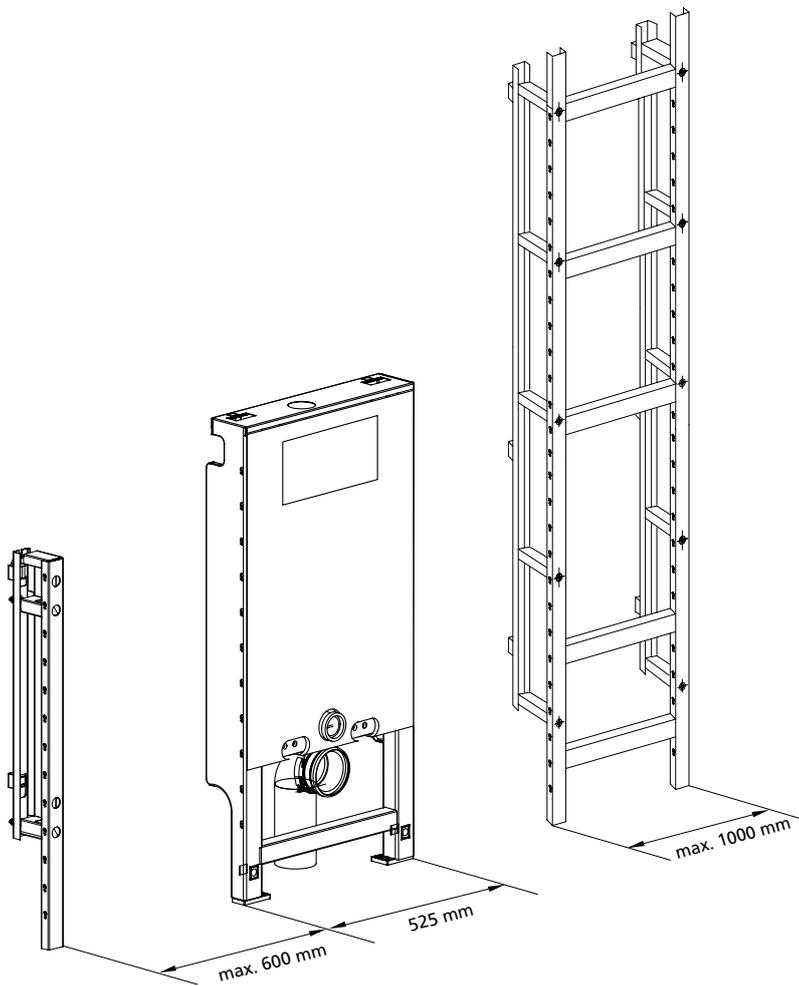

Anzahl der Module	Vorwandbreite 1200-2600 mm	Vorwandbreite 2200-3600 mm
0	1 Schachtelement 2 Zwischenträger 7 Bauplatten	1 Schachtelement 3 Zwischenträger 8 Bauplatten
1		1 Schachtelement 3 Zwischenträger 8 Bauplatten

Santro Wand-WC-Modul mit UP-Spülkasten

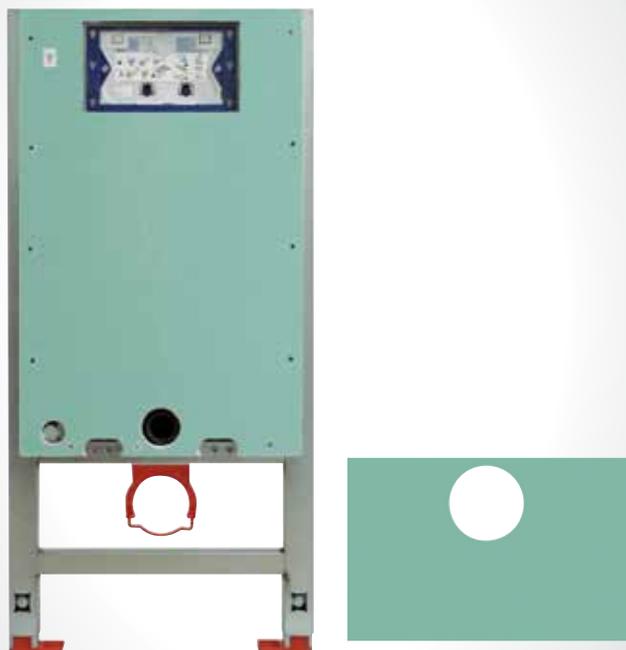

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs


WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montagेशchiene
- WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorne

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 160-220 mm

Zubehör:
Betätigungsplatten ab Seite 125


Hinweis:
WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 13

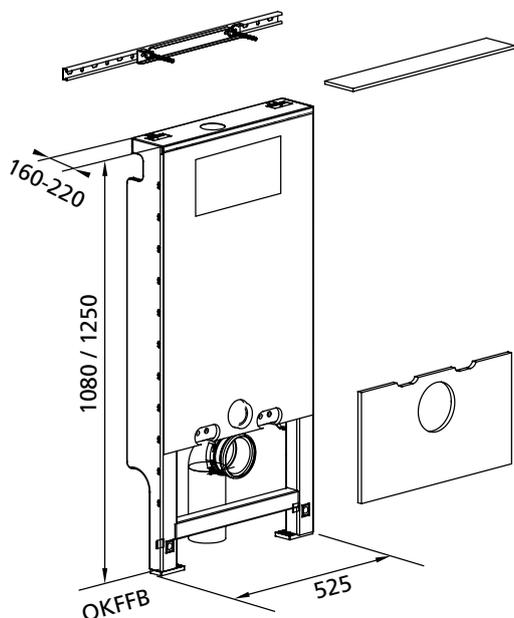

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung	
Bauhöhe 1080 mm	611113.00
Bauhöhe 1250 mm	611114.00



Santro Wand-WC-Modul mit UP-Spülkasten (825 mm)

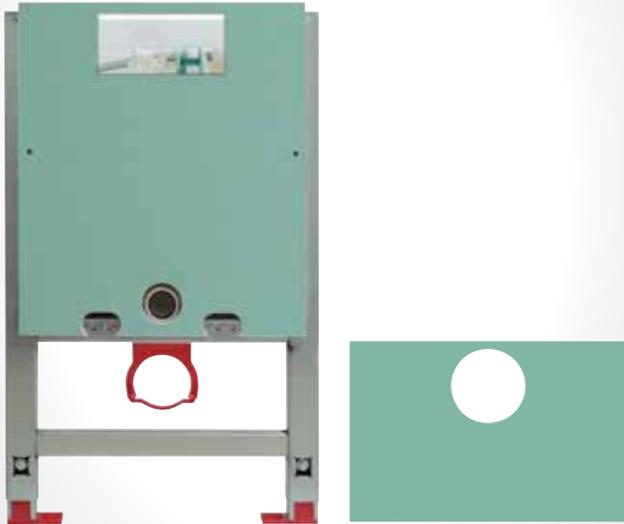

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- reduzierte Ablagenhöhe
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montagेशchiene
- WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorne oder oben

Maße: B / H / T 525 / 825 / 160-220 mm

Zubehör:
Betätigungsplatten ab Seite 125


Hinweis:

Der WC-Deckel bleibt nur in geöffneter Stellung, wenn der Abstand der Wand zum WC-Deckel > 25 mm misst.

Bei Verwendung von WC-Keramiken wie z. B. von Keramag: Renova Nr. 1, Comprimo 204550, Joly 203060, V&B: Viala 765310, Viala 765210 muss die Montage der Betätigungsplatte von oben erfolgen.

Hinweis:

WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique), Seite 13

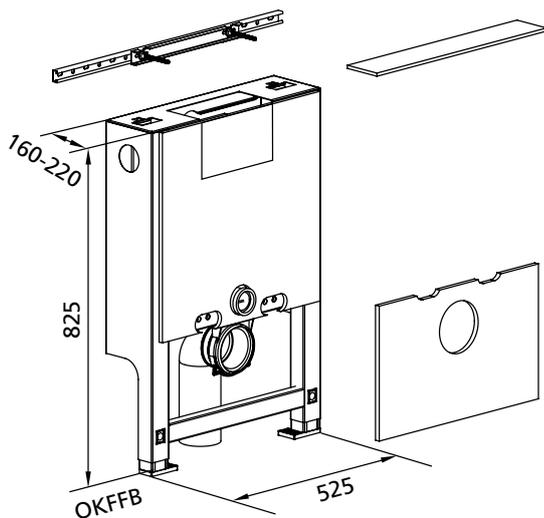

Ausführung

Art.-Nr.


Geberit UP-SPK Omega
mit 2-Mengen-Spülung

Bauhöhe 825 mm

611190.00



Santro WC Komplettbausatz mit UP-Spülkasten für Gäste-WC Einzelanlage bis 1250 cm Breite

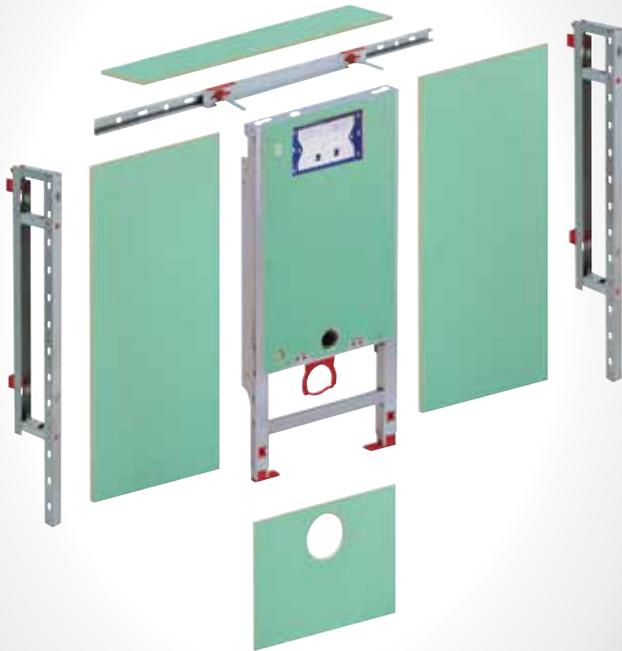

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK: kompatibel mit Duravit Sensowash® und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma: zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

Bestehend aus: 1 x WC-Element passend für handelsübliches Wand-WC

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montagessiene
- WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorne oder vorne / oben

Maße: H / T 825 oder 1080 / 160-220 mm
Passend für Einzel WC-Anlage (Gäste-WC) max. 1250 cm Breite

Zubehöropaket inkl. (sep. Beipack):

2 x Zwischenträger

Zur Verlängerung einer Ausbaustrecke und zum Überbrücken von Abständen über 625 mm Breite zwischen 2 Sanitär-Modulen etc. Geeignet auch zur Aufnahme von Armaturenplatten (mittels Distanzschienen 677 034, Seite 25), ausrichtbar in der Tiefe, sowohl links als auch rechts verwendbar

2-tlg. GKFI-Bauplatte


à 450 mm Breite, kernimprägnierte, faserverstärkte Gipskartonplatte

Zubehör optional:

Betätigungsplatten ab Seite 125

Hinweis:


WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique), Seite 13

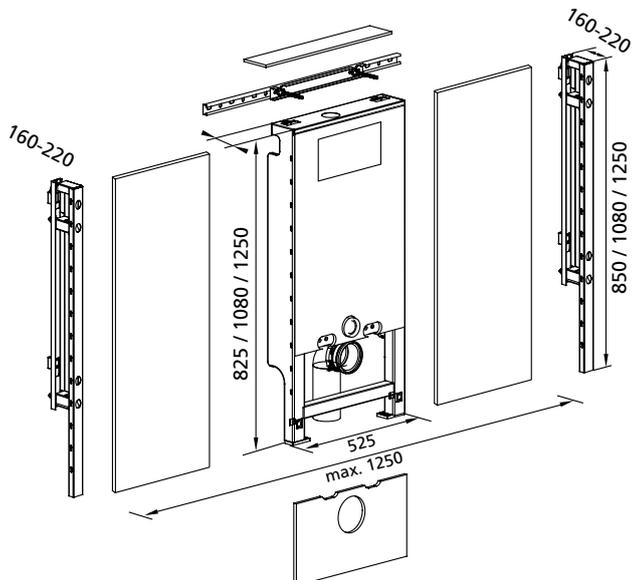

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung Betätigung von vorn	
Bauhöhe 1080 mm	611250.00
Bauhöhe 1250 mm	611253.00
Geberit UP-SPK Omega mit 2-Mengen Spülung Betätigung von vorn / oben	
Bauhöhe 850 mm	611290.00



Santro WC-Modul mit UP-Spülkasten für Stand-WC



alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs


WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montageschiene
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- WC Anschlussgarnitur, weiß mit Abdeckrosetten
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorne

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 160-220 mm

Zubehör:
Betätigungsplatten ab Seite 125


Hinweis:
WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 13

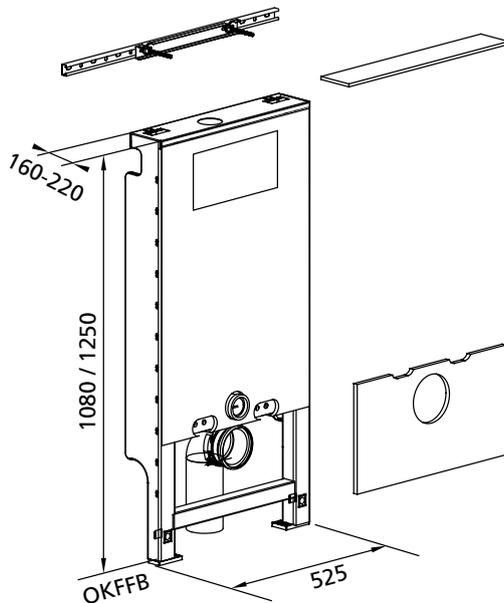

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen-Spülung	
Bauhöhe 1080 mm	611236.00
Bauhöhe 1250 mm	611233.00



Santro WC-Modul mit UP-Spülkasten für Stand-WC Keramag Kind

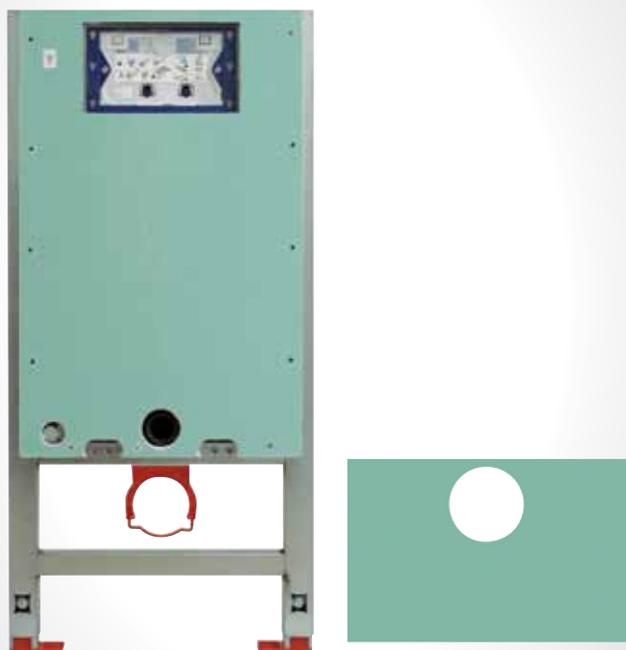

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montagesschiene
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- WC Anschlussgarnitur, weiß mit Abdeckrosetten
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorne


Maße: B / H / T 525 / 1080 / 160-220 mm
WC-Montage in kindgerechter Höhe

Zubehör:
Betätigungsplatten ab Seite 125

Hinweis:
WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 13

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

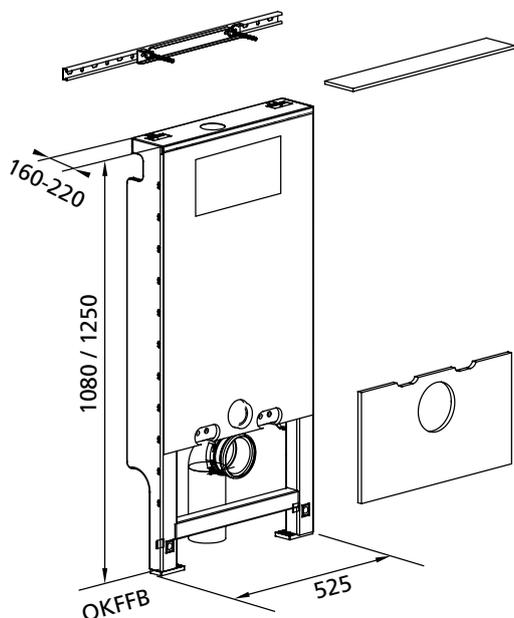

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung	
Bauhöhe 1080 mm	611335.00
Bauhöhe 1250 mm	611333.00



Santro/BS+ WC-Kraftlager
für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche



Zur zusätzlichen Abstützung von WC-Keramiken
Auflageflächen kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique)



Ausführung

Art.-Nr.

1 Paar

216400




Santro Anbausatz für Stütz- und Stützklappgriffe



- verzinkte, verwindungssteife Blechkonstruktion
- Befestigungsplatte für variable Armhebelbefestigungsmontage aus Schichtholz
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör.

Passend für Module in barrierefreier Ausführung

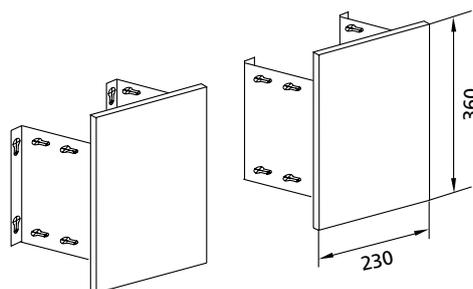

Ausführung


Art.-Nr.

1 Paar
mit 2 Wandbefestigungen

697155



Santro Waschtisch-Modul für Standarmatur

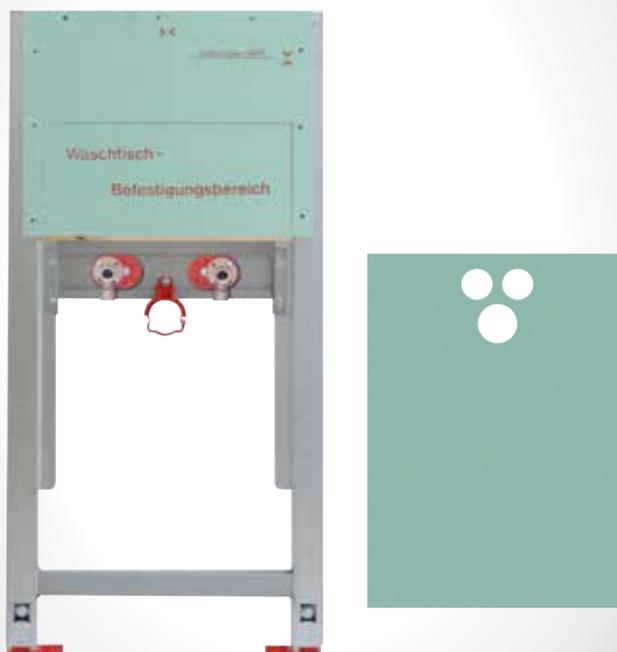


- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montageschiene
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer, in der Tiefe verstellbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- 2 schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2"

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm

Hinweis:


Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

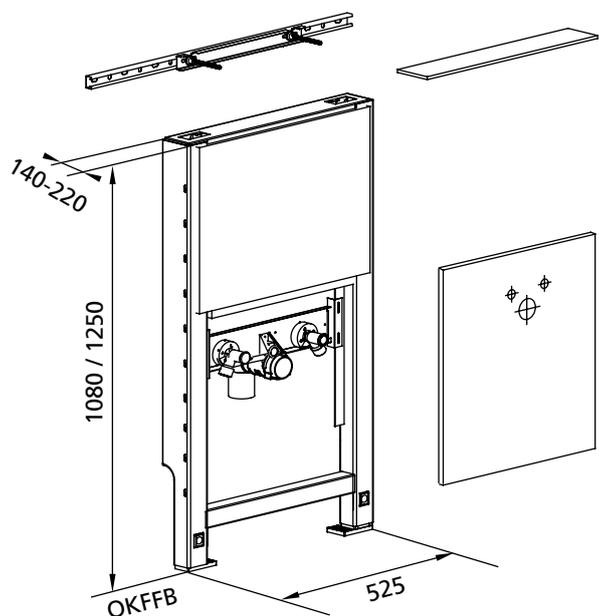

Ausführung	Art.-Nr.
für Standarmatur	
Bauhöhe 1080 mm	621258.xx
Bauhöhe 1250 mm	621253.xx
mit eingebauter Armaturenplatte für den Anschluss eines Durchlauferhitzers	
Bauhöhe 1080 mm	622026.xx
Bauhöhe 1250 mm	622023.xx



Santro Kinder Waschtisch-Modul für Standardarmatur

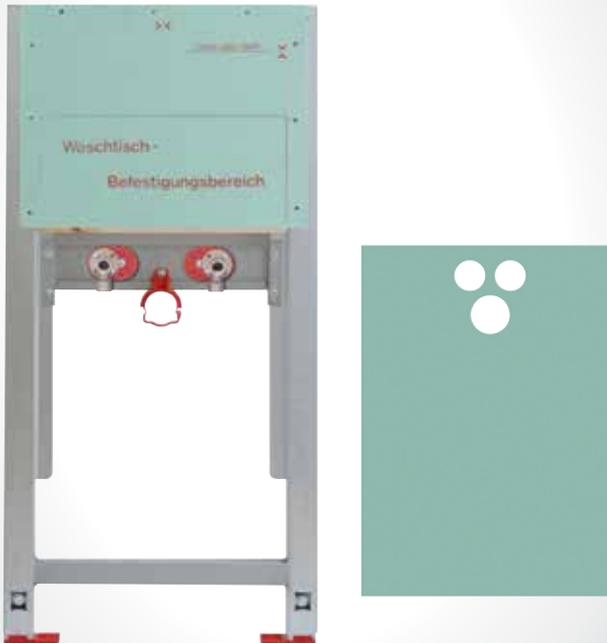


- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montageschiene
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer, in der Tiefe verstellbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- 2 schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2"



Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm

Hinweis:

Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

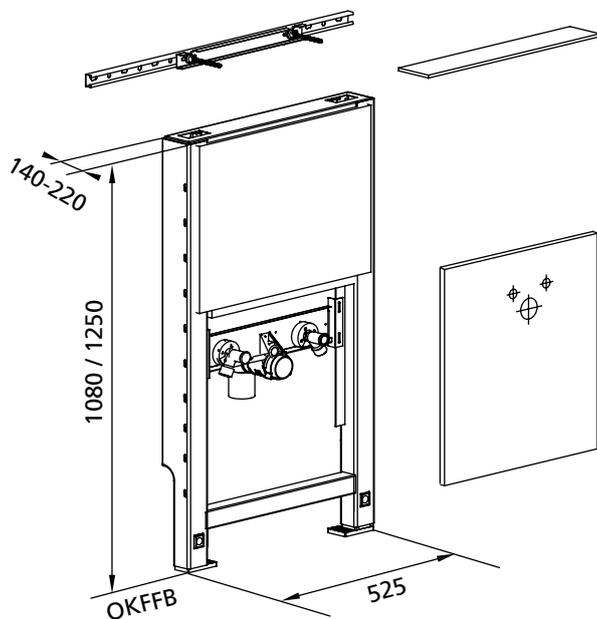

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1080 mm


621012.xx

Bauhöhe 1250 mm

621340.xx



Santro Waschtisch-Modul für Möbelwaschtisch für Standarmatur

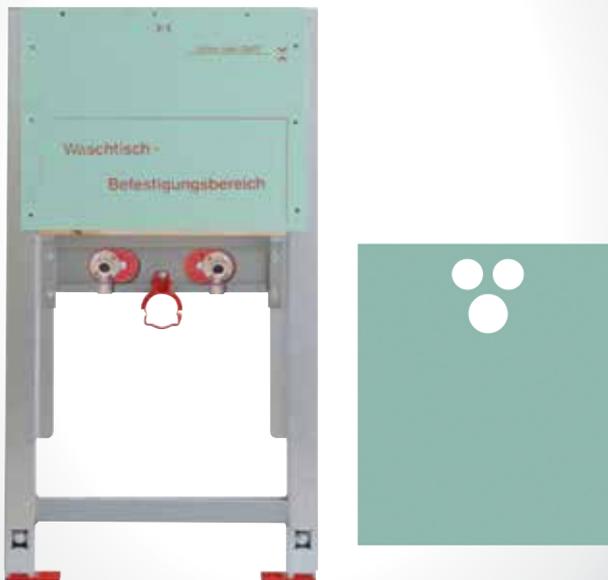


- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- reduzierte Ablagenhöhe
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montagेशchiene
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer, in der Tiefe verstellbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- 2 schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2"

Maße: B / H / T 525 / 850 / 140-220 mm

Hinweis:

Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

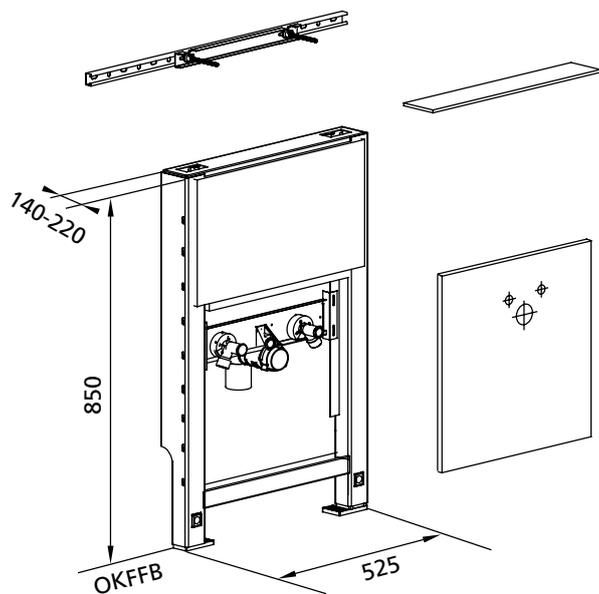

Ausführung

Art.-Nr.


für Standarmatur

Bauhöhe 850 mm

621050.xx



Santro Ausgussbecken-Modul für Wandarmatur

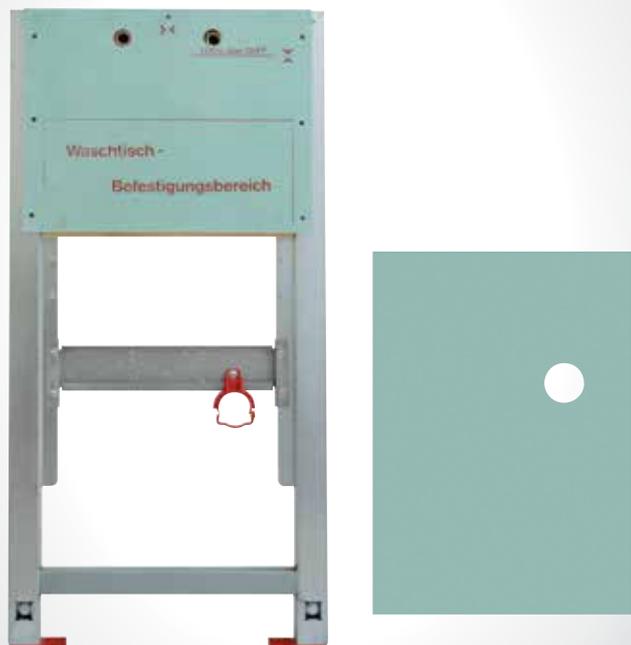


- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKF-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montageschiene
- Befestigungsplatte zur variablen Ausgussbeckenmontage
- schwenkbarer Siphonbogen DN 50
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- 2 schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2"



Maße: B / H / T 525 / 1250 / 140-220 mm

Hinweis:

Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

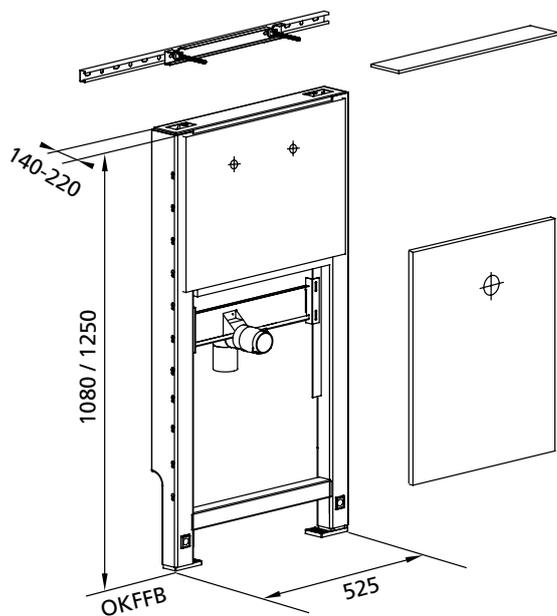

Ausführung


Art.-Nr.

Bauhöhe 1250 mm

621449.xx



Santro Bidet-Modul für Standarmatur

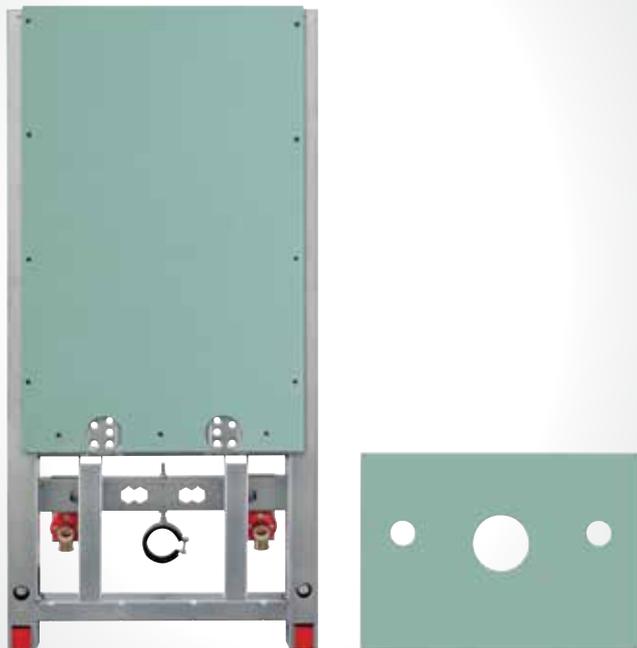


- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montagेशchiene
- variable Bidet-Keramikbefestigungen
- schwenkbarer Siphonbogen DN 50
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- 2 schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2"

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 140-220 mm

Hinweis:

Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

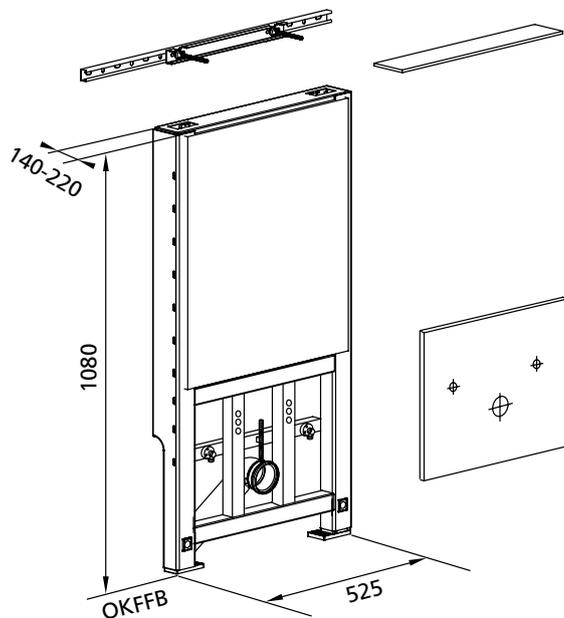

Ausführung

Art.-Nr.


für Standarmatur

Bauhöhe 1080 mm

631578.xx



Santro Urinal-Modul mit AP/UP-Druckspüler bzw. Rohbauset

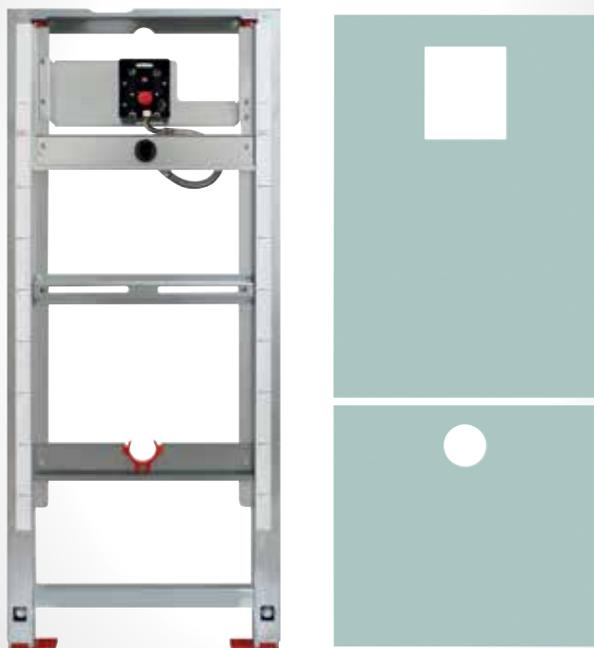


- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montageschiene
- einstellbare Urinal Befestigungstraverse
- einstellbare schallentkoppelte Wasserzulauftraverse
- einstellbare Ablauftraverse
- schwenkbarer Ablaufbogen DN 50
- vormontierter UP-Druckspüler bzw. Rohbauset
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- Anschlusswinkel 1/2"
- Absaugesiphon
- Urinal Anschlussgarnitur

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm
Passend für handelsübliche Urinale

Achtung:


Bei Verwendung eines Urinaldeckels bitten wir Sie, sich vorher an unsere Hotline 0211/95001-0 zu wenden!

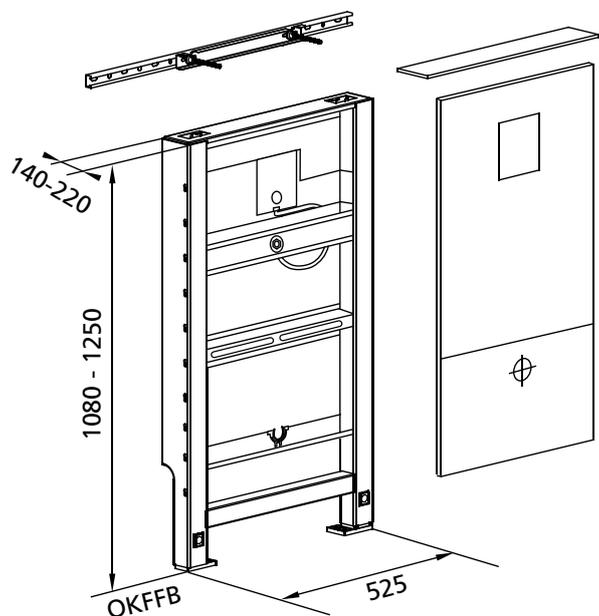

Ausführung	Art.-Nr.
Als Leerelement	
Bauhöhe 1080 mm	647600
Bauhöhe 1250 mm	647620
Burda Druckspüler U-05/06	
Bauhöhe 1250 mm	641694



Santro Urinal-Modul mit Rohbauset für Flowtronik

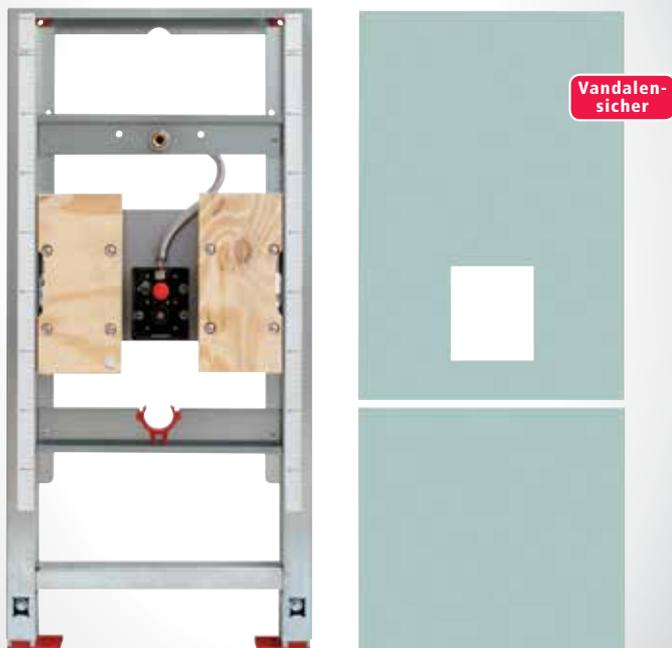


- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- vormontiertes UP-Urinal-Rohbauset mit Anschluss 230 V, Ventilblock m. Wasserabspernung
- Funktionen: Standard- und Stadionbetrieb, Zwangsspülung
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montageschiene
- Urinal Befestigungsplatte
- einstellbare, schallentkoppelte Wasserzulauftraverse
- einstellbare Ablauftraverse
- schwenkbarer Ablaufbogen DN 50
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- Wasseranschluss 1/2"
- Flexschlauch
- Einlaufverbinder
- Urinal Anschlussgarnitur

Maße: B / H / T 525 / 1080-1250 / 140-220 mm
 Passend für handelsübliche Urinale

Hinweis:


Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugstutzen,
 z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.

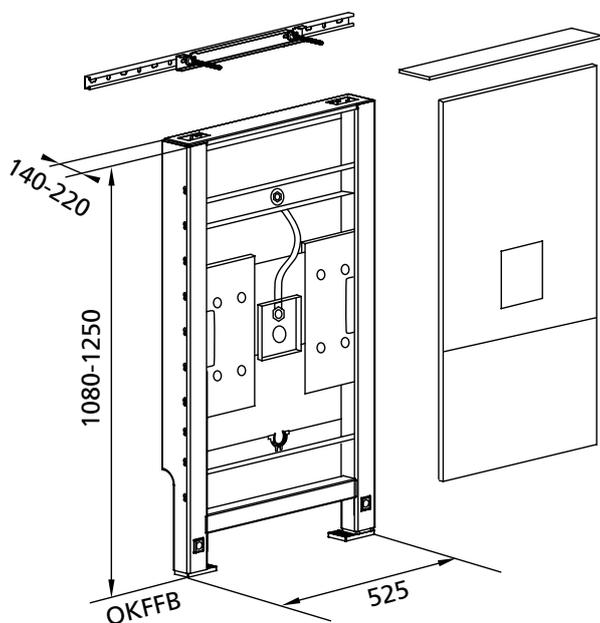

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1080 mm	646000
Bauhöhe 1250 mm	646001



Santro Urinal-Modul mit UP-Rohbauset
bzw. Elektronik

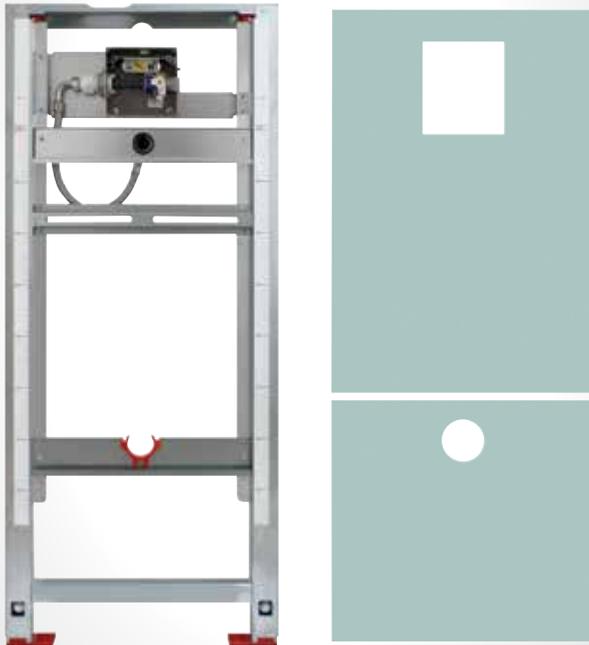


- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- vormontierte UP-Urinal-Elektronik bzw. Rohbauset
- einlagige (12,5 mm) GKF-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montagेशchiene
- einstellbare Urinal Befestigungstraverse
- einstellbare, schallentkoppelte Wasserzulauftraverse
- einstellbare Ablauftraverse
- schwenkbarer Ablaufbogen DN 50
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- Flexschlauch
- Einlaufverbinder
- Absaugesiphon
- Urinal Anschlussgarnitur

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm
Passend für handelsübliche Urinale

Hinweis:

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon,
z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.

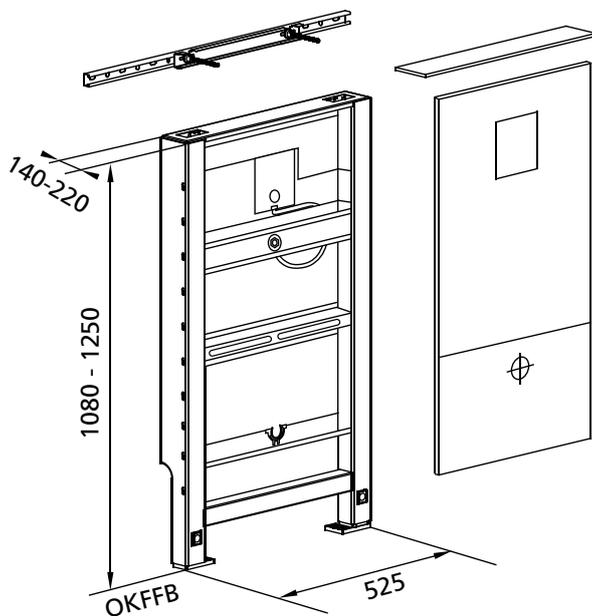

Ausführung	Art.-Nr.
mit Geberit Rohbauset Universal für Hy-Tronic und Hy-Touch Bauhöhe 1250 mm	647572
für Geberit Flushcontrol Bauhöhe 1080 mm	641714
Bauhöhe 1250 mm	641713
für Duravit Utronic Bauhöhe 1080 mm	641724
Bauhöhe 1250 mm	641723




Santro Schachtelement



Zum Verkleiden von Schächten und Rohrsträngen
sowie zur Aufnahme von Armaturenplatten
(mittels Distanzschienen 677 034 oder 677 033, Seite 25)
Für Bade-, Brausebatterien oder Spiegelschränke etc.

- verzinkte, schallentkoppelte Stahlkonstruktion, bestehend aus 2 Seitenteilen
- 2 Distanzschienen à 3 Meter zum Ausfächern
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör

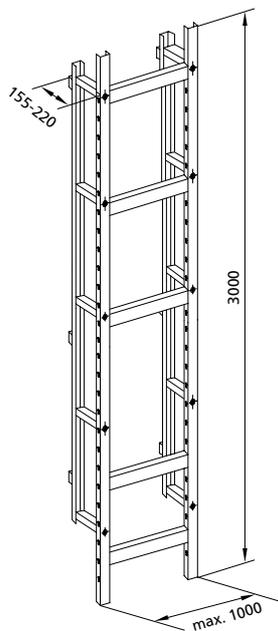

Ausführung

Art.-Nr.

Typ 190
1000 / 3000 / 155-220 mm

677057

Typ 135
für reduzierte Einbautiefe
1000 / 3000 / 135-160 mm

677040



Santro Zwischenträger für Ablagentiefe 190-220 mm




Zur Verlängerung einer Ausbaustrecke und zum Überbrücken von Abständen über 625 mm Breite zwischen 2 Sanitär-Modulen etc.

Geeignet auch zur Aufnahme von Armaturenplatten, Rahmen für Einbauschiene (mittels Distanzschienen 677 034), ausrichtbar in der Tiefe, sowohl links als auch rechts verwendbar



- verzinkte, schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör

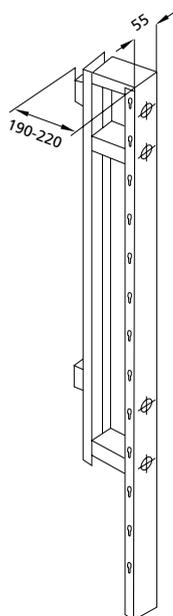

Ausführung	Art.-Nr.
Typ 108 Bauhöhe 1080 mm Bautiefe 190-220 mm	667409
Typ 85 Bauhöhe 850 mm Bautiefe 190-220 mm	667416
Typ 125 Bauhöhe 1250 mm Bautiefe 190-220 mm	667423
Typ 60 Bauhöhe 600 mm Bautiefe 190-220 mm	667520




Santro Zwischenträger für Ablagentiefe 135-160 mm



Zur Verlängerung einer Ausbaustrecke und zum Überbrücken von Abständen über 625 mm Breite zwischen 2 Sanitär-Modulen etc.

Geeignet auch zur Aufnahme von Armaturenplatten, Rahmen für Einbauschiene (mittels Distanzschienen 677 034), ausrichtbar in der Tiefe, sowohl links als auch rechts verwendbar

- verzinkte, schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör

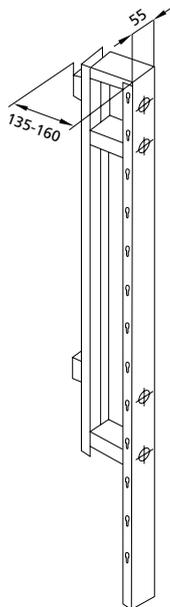

Ausführung

Art.-Nr.

Typ 108 S
Bauhöhe 1080 mm

667430

Typ 85
Bauhöhe 850 mm

667447

Typ 125
Bauhöhe 1250 mm

667454



Santro Distanzschiene



Zum Einbau in Schachtelemente (Typ 190, 135, 190 E, 135 E)
und zwischen Zwischenträgern (alle Typen)
Zur Stabilisierung und / oder zur Aufnahme von Armaturenplatten,
Rahmen für Einbauschiene


- verzinktes Blech



Ausführung	Art.-Nr.
Länge 1080 mm	677034
Länge 3000 mm	677033




Santro Armaturenplatte C1 für handelsübliche Unterputzarmaturen



Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen
2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger
oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement .

- verzinkte Stahlkonstruktion
- 4 schallisolierten Rohrschellen
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör



Ausführung	Art.-Nr.
	680736



Santro Armaturenplatten

Santro Armaturenplatte A für Aufputzarmaturen




Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement.

- verzinkte Stahlkonstruktion
- 2 Wanddurchführungen 1/2"
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör

Hinweis:

Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

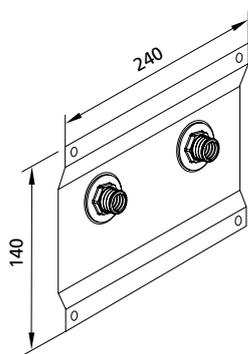

Ausführung

Art.-Nr.

681658.xx



Santro Armaturenplatte B für Brauseanschluss oder Einzelzapfanlage




Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement.

- verzinkte Stahlkonstruktion
- 1 Wanddurchführungen 1/2"
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör

Hinweis:

Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss



Ausführung

Art.-Nr.

681689.xx




Santro Armaturenplatte D
für hydraulisch gesteuerte Durchlauferhitzer



Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement.

- verzinkte Stahlkonstruktion
- 2 Wanddurchführungen 1/2"
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör



Ausführung


Art.-Nr.

nur 1/2" lieferbar

681740.00




Santro Armaturenplatte E1
für Waschmaschinen-Abwasserabfluss

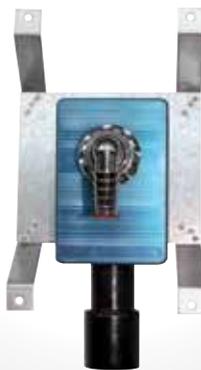

Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement.

- verzinkte Stahlkonstruktion
- UP-Geruchsverschluss
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör



Ausführung

Art.-Nr.

681764



Santro Armaturenplatten


Santro Armaturenplatte E2 für Waschmaschinen Zu- und Ablauf



inkl. Geräteanschlussventil

Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement.

- verzinkte Stahlkonstruktion
- 1 Wandscheibe 1/2"
- UP-Geruchverschluss
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör

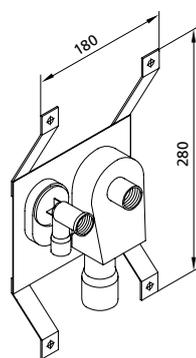

Ausführung

Art.-Nr.

681771



Santro Armaturenplatte E3 für Waschmaschinen Zu- und Ablauf




inkl. Geräteanschlussventil

Für den seitlichen Einbau in einen Zwischenträger oder den seitlichen Einbau in ein Schachtelement Typ 190

Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement.

- verzinkte Stahlkonstruktion
- 1 Wandscheibe 1/2"
- UP-Geruchverschluss
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör




Ausführung

Art.-Nr.


683607



Santro Dreieckprofil

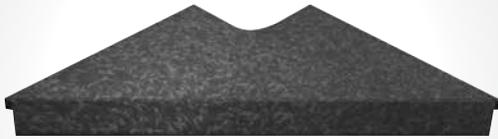

Für die Übereckmontage von Modulen verzinkt



Ausführung

Art.-Nr.

679150



Santro GKFI Bauplatte



Kernimprägnierte, faserverstärkte Gipskartonplatte

Ausführung

Art.-Nr.

B x H x T

624 x 1075 x 12,5 mm

697024

598 x 1300 x 12,5 mm

697000



Santro Einbaurahmen für Durchlauferhitzer



Passend für Burda
cuccoo Möbelserie
ab Seite 161

Santro cuccoo Möbel-Element

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Einbaurahmen, inkl. Bauschutz
- 2 Wanddurchführungen 1/2"
- ohne Schrankelement

Ausführung

Art.-Nr.

mit Rahmen 30 cm

400135

Auf Anfrage auch für
andere Schrankgrößen



Santro Bauschrauben



Für GKFI Bauplatten, selbstbohrend,
100 Stück im Karton.

Ausführung

Art.-Nr.

für einlagige Beplankung
3,5 x 25 mm

697338

für doppelte Beplankung
3,5 x 35 mm

697345



Santro Bauschrauben



Selbstbohrend, für Schachtelemente, Zwischenträger, etc.,
100 Stück im Karton.



Ausführung	Art.-Nr.
4,8 x 16 mm	697536
4,8 x 19 mm	697537



Santro Wand-Montageschiene



Zur durchgehenden Montage
von Modulen etc.

Ausführung	Art.-Nr.
3000 mm	697031
1080 mm	697048

