

03 – 32 **Santro** vorbeplanktes Vorwandsystem



33 – 86

BS+

WC Seite 38-49
WT Seite 50-63
AG Seite 64

Bidet Seite 65
Urinal Seite 66-70
Dusche/Badewanne Seite 71-73

Einbauschrankelement Seite 74
Befestigungselement Seite 75
Zubehör Seite 76-85



87 – 106 **M-Block–Kombiblock** kombiniertes Nass/Trockenbausystem



107 – 112 **my move Elemente** elektrisch höhenverstellbar



113 – 124 **Kombiset** Nassbausystem



125 – 144 **Betätigungsplatten**



145 – 160 **Spülsysteme**



161 – 172 **CUCCOO** Einbaumöbel



173 – 176 **Tragegerüste**



177 – 181 **AGB**



Systembeschreibung

1.1 BS+

Das BS+ Installationsprogramm ist das universell einsetzbare, industriell vorgefertigte Elementsystem für Ständerwand und Vorwandinstallation.

1.1.1 Elemente

Dieses umfangreiche Programm umfasst Elemente für WC aber auch für Urinal, Bidet und Waschtisch sowie die entsprechenden Elemente für das barrierefreie Bauen. Sogar für spezielle Anwendungen wie Aufsatzwaschtische mit Wandarmaturen, Wasserzählern oder Urinalelektroniken stehen vorgefertigte Elemente zur Verfügung.

1.1.2 Freie Wahl der Anschlüsse


Bei allen Einheiten kann der Installateur frei zwischen Spülkästen verschiedener Markenhersteller wählen und selbst festlegen, mit welcher Anschlussart das Element geliefert werden soll.




1.2 Einsatzbereich

Das BS+ ist das flexible Trockenbau-Installationssystem für die Vorwandinstallation oder den Einbau in eine Ständerwand.


Einsatzbereiche dieses Systems sind somit Baustellen bei der auch Trockenbauer in die Auftragsabwicklung einbezogen werden sollen.

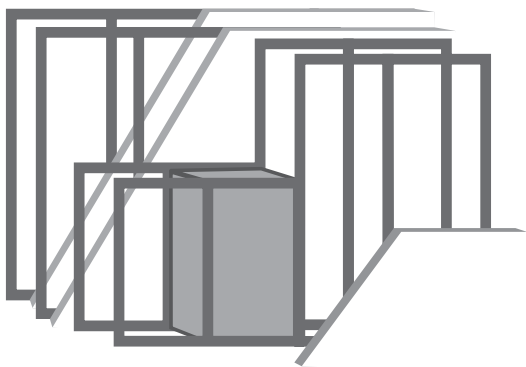

Vor Ständerwand

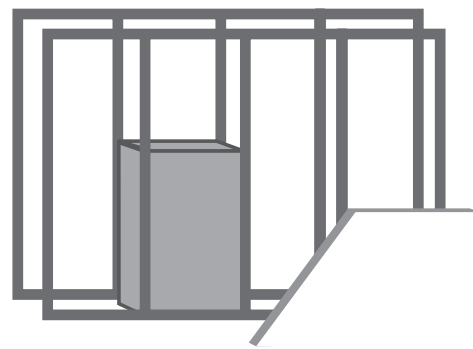


In Ständerwand

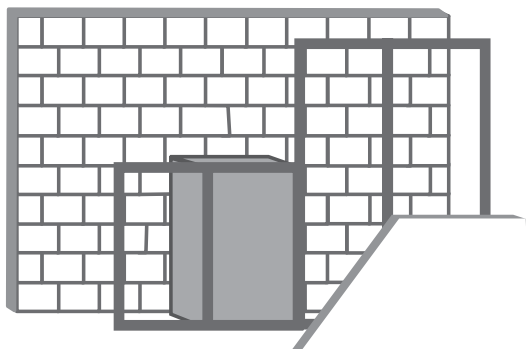

Vor Massivwand

1.3 Vorteile

Das BS+ Installationsprogramm bietet Installateuren und Planern die Möglichkeit, komplette Installationen im klassischen Trockenbau zu erstellen und dabei auf vormontierte Einheiten zurückzugreifen. Individuelle Lösungen können so flexibel geplant werden.

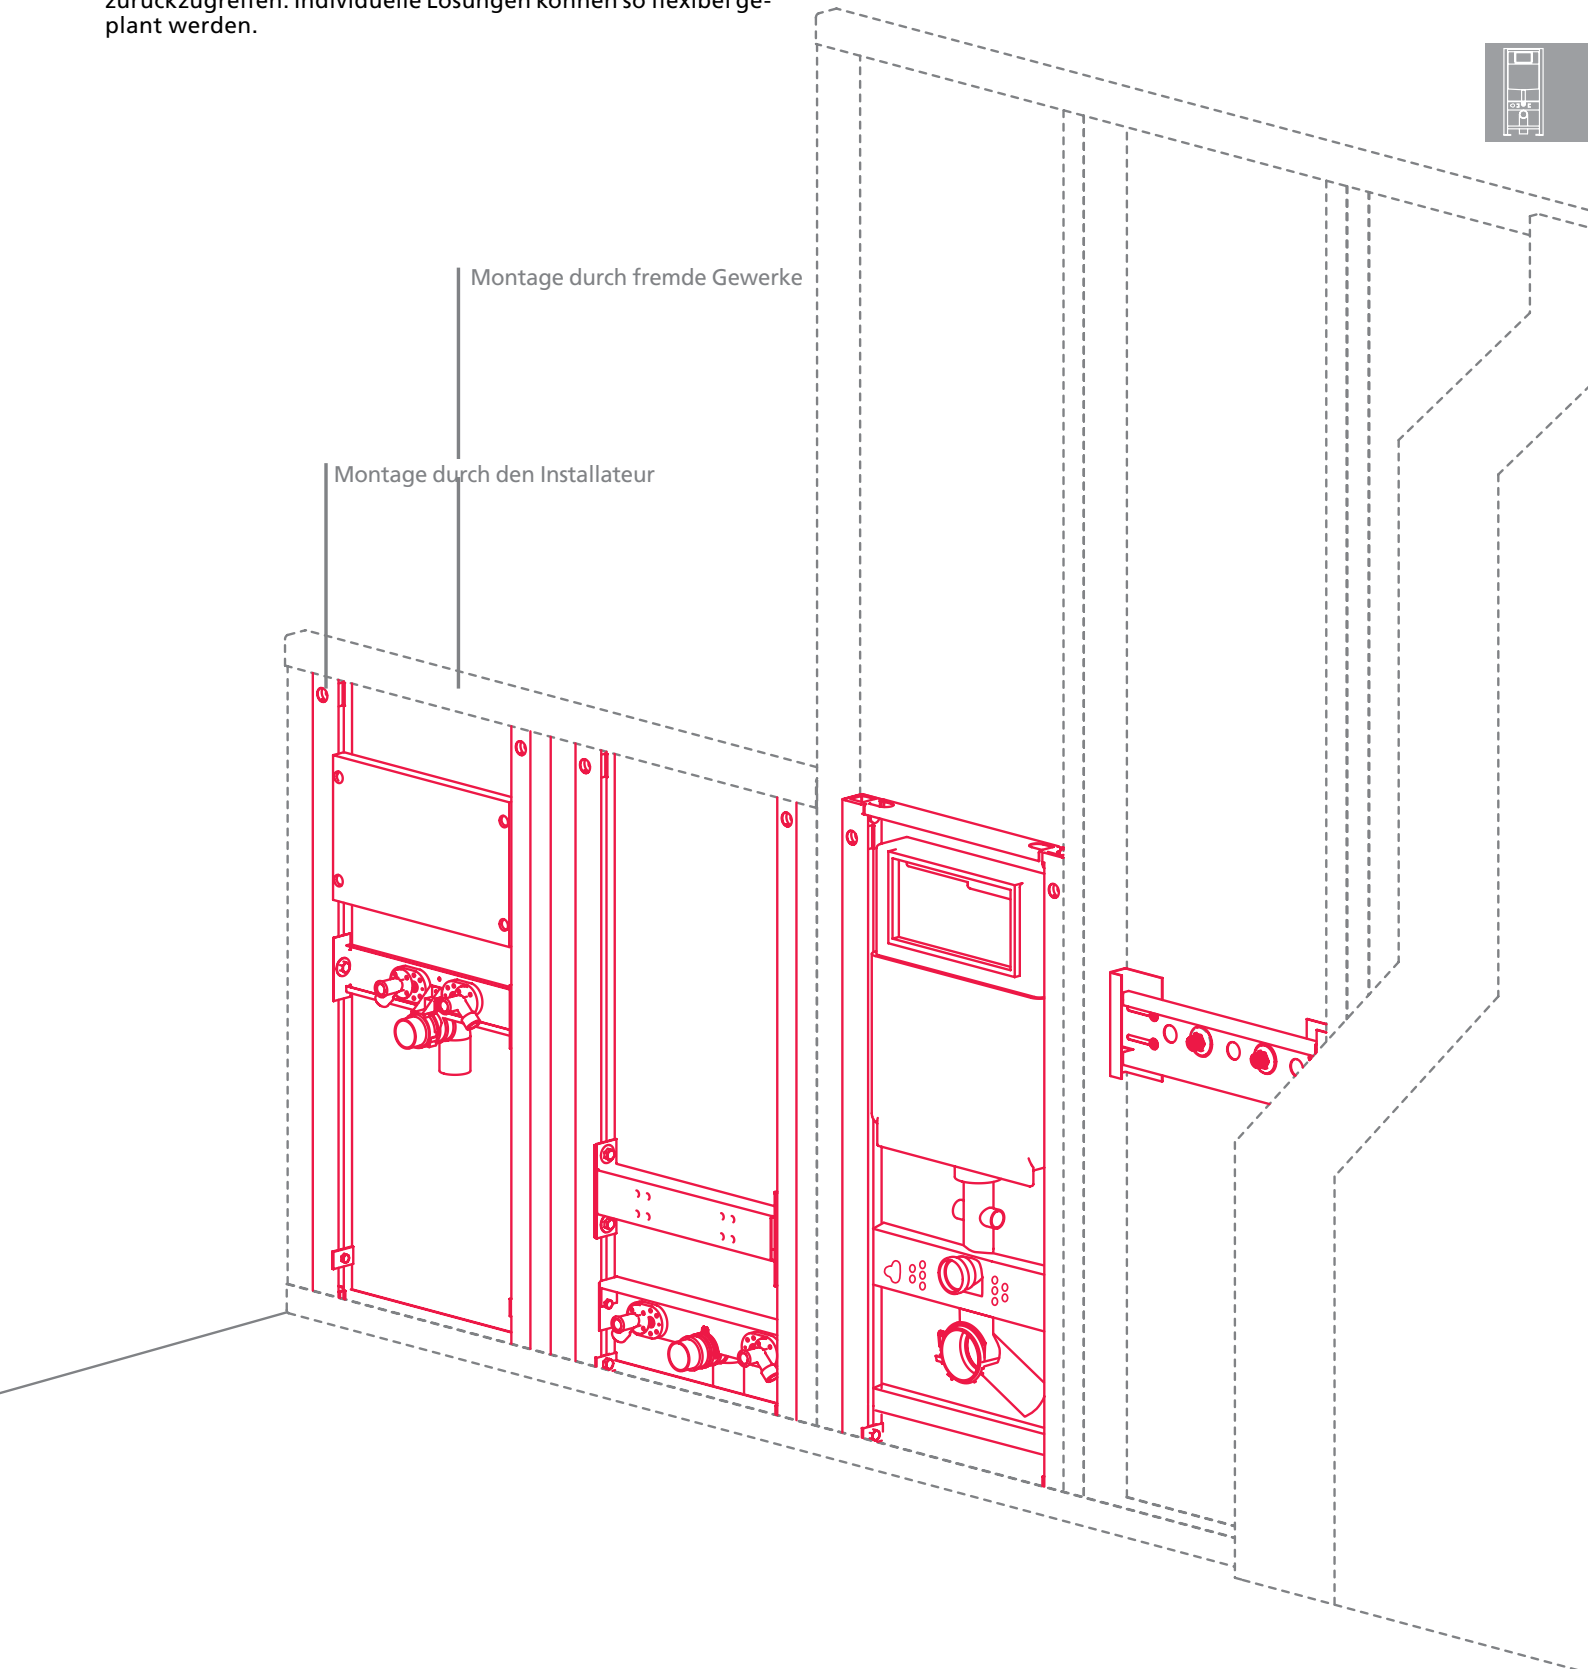

Montageanleitung für den Einbau in Ständerwände

1.1 Perfekt und montagefreundlich

Bei Neubau, Umbau, Dachausbau sowie im gewerblichen Bereich: Leichtbauwände mit integrierten Befestigungs- und Anschlussmöglichkeiten für Sanitärkörper entsprechen der heutigen Bautechnik.

Mit dem BS+ System von Burda erhalten Sie eine vollverzinkte, selbsttragende Konstruktion für die Inwandmontage von Saniterelementen in Leichtbauwänden. Es handelt sich um ein montagefreundliches System für den individuellen Einbau in die C-Profile einer Ständerwand.


1.2 Ausführung der Leichtbauwände

Die BS+ Elemente von Burda sind in Ständerwände nach DIN 18183, Ausgabe November 1988, Montagewänden aus Gipskartonplatten (Ausführung von Metallständerwänden) oder Holzständerwände, mit einer Tragfähigkeit gem. DIN 18183, einzubauen. In sogenannten Feuchträumen mit Metallständerwänden und BS+ Saniterelementen sollte mit doppellagigen, imprägnierten GKFI Bauplatten beplankt werden.



Bei der Montage von senioren- bzw. barrierefreien WC-Anlagen sind grundsätzlich verstärkte UA-Profile zu verwenden!


Einbaubeispiel:




Meterriss auf die stehenden C-Profile übertragen.



Einsetzen des Elementes in die Ständerwand.




Meterriss auf der Ständerwand fluchtend mit der Markierung auf dem Element ausrichten. (B)





Höhenjustierung des Elementes erfolgt durch Verstellen der Füße des Elements. (A)

- Mutter lösen
- Fuß auf Maß verschieben
- Mutter anziehen




Außenkanten des Elementes bündig mit den Außenkanten der Ständerwand ausrichten und Position fixieren. (C)



Ausgerichtete Ständerwand Elementkombination seitlich und am Fußboden verschrauben.

Hinweis: Die Beplankung muss immer vollflächig und spaltfrei aufliegen und verschraubt werden.

Montageanleitung für den Einbau in eine Vorwandinstallation

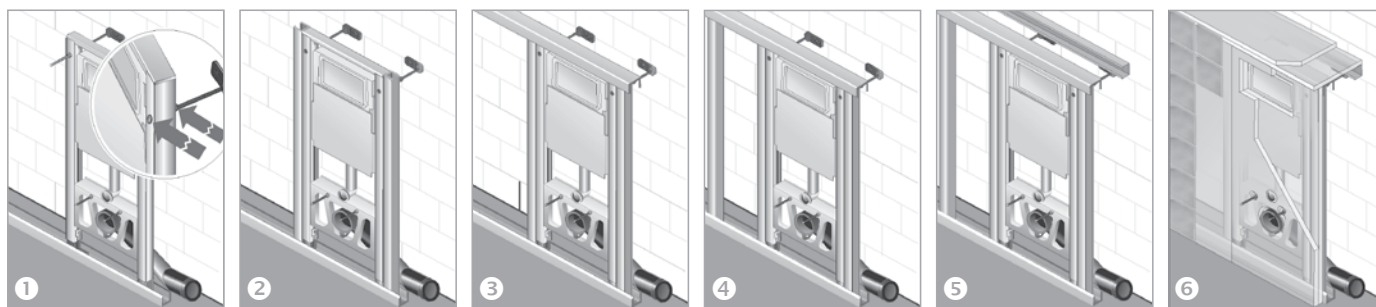

❶ Befestigen Sie ein U-Profil am Boden im gewünschten Abstand zur Wand und stellen Sie das BS+ Element hinein. Montieren Sie die beiden als Zubehör mitbestellten Wandwinkel an das BS+ Element und justieren Sie den Abstand des Elementes mit Hilfe der Wandwinkel. Richten Sie die Wandwinkel nach unten oder zur Seite aus. Längen Sie die Gewindestangen so ab, dass sie nicht mehr aus dem Element herausragen. Ziehen Sie die Kontermuttern an.

❷ Links und rechts des Elementes befestigen Sie mit den selbstbohrenden Schrauben je ein C-Profil, die zusätzlich mit Popnieten unten am U-Profil verbunden werden.

Hinweis: Grundsätzlich werden alle C- und U-Profile mit Popnieten oder mit Profilverbindungsclipsen verbunden.

❸ Über das Element stülpen Sie ein weiteres U-Profil in gewünschter Länge, das als Auflagefläche dienen soll.




❹ Fächern Sie die Ebenen, in der sich die Elemente befinden, aus. Alle 625 mm muss mit einem C-Profil ausgefächert werden bzw. ein neues Element gesetzt werden.

❺ Jetzt bringen Sie ein weiteres U-Profil (Rückseite an die Wand) in gleicher Höhe der Oberkante des Elementes an.

❻ Beplanken Sie diese Konstruktion mit für den Feuchtraum geeignete Gipskartonplatten. Die Beplankung muss immer spaltfrei und doppelt erfolgen! Im WC-Bereich muss zusätzlich verschraubt werden!

Einbau in eine Ständerwand bzw. als Einzelelement mittels Wandhalter zur Vorwandmontage möglich

- Die Elemente bestehen aus 48 mm breiten Profilen, daher können Sie perfekt in eine 50er Gipskartonständerwand verbaut werden.
- GKFI-Bauplatten können Stoß an Stoß gesetzt werden
- Befestigen der Bauplatten ohne vorzubohren
- Schallentkopplung serienmäßig integriert (alle roten Kunststoffteile)
- Elementfüße standardmäßig 220 mm ausziehbar
- Hoher Korrosionsschutz durch sendzimir verzinkte Elemente.
- 4 Punkt-Befestigung
- Alle gängigen Normen werden eingehalten (z.B. DIN 4109 etc.)

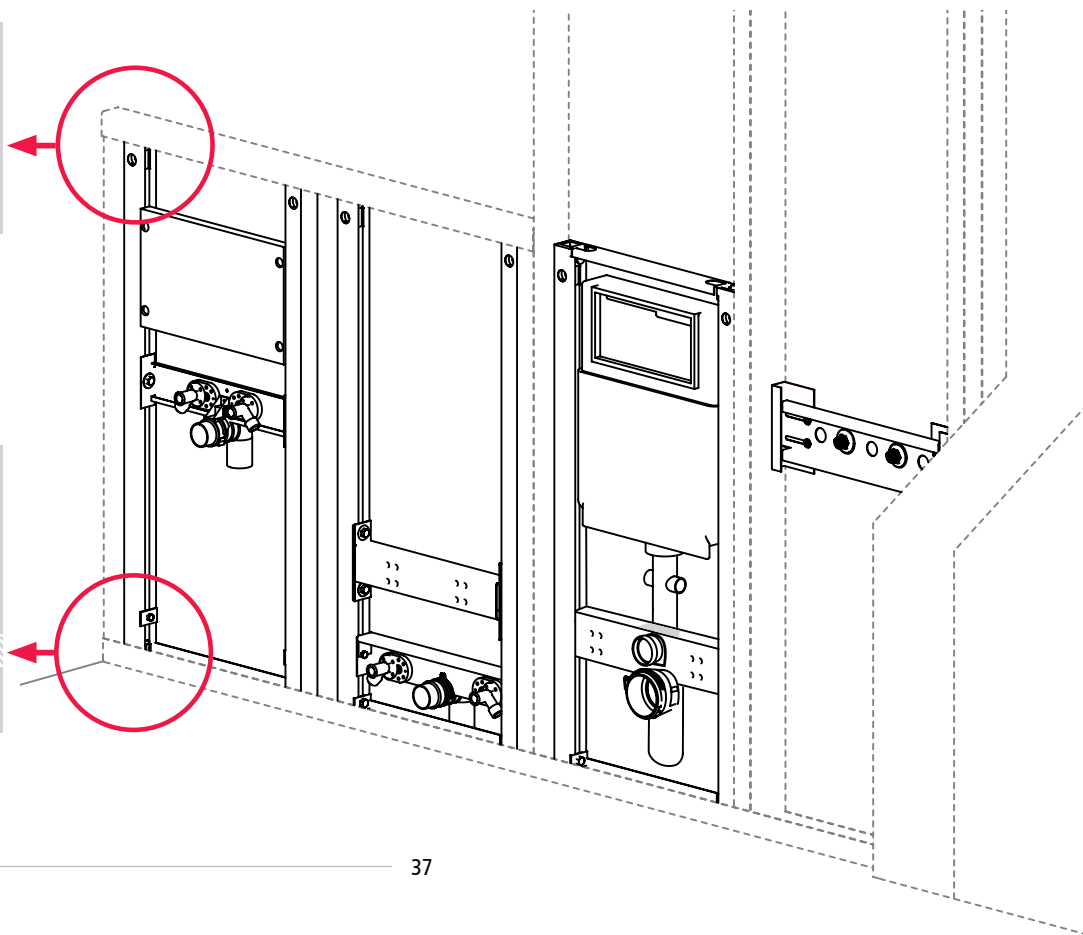

BS+ Wand-WC-Element mit UP-Spülkasten BH 1120 mm



alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen bis max. 0-220 mm
- Spülkasten-Anschlusswinkel (Ausnahme 211 009.99)
und integriertem bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorne

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 160 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.


Zubehör:

Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

Hinweis:

WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 82

Auch als barrierefreies WC-Element einsetzbar.

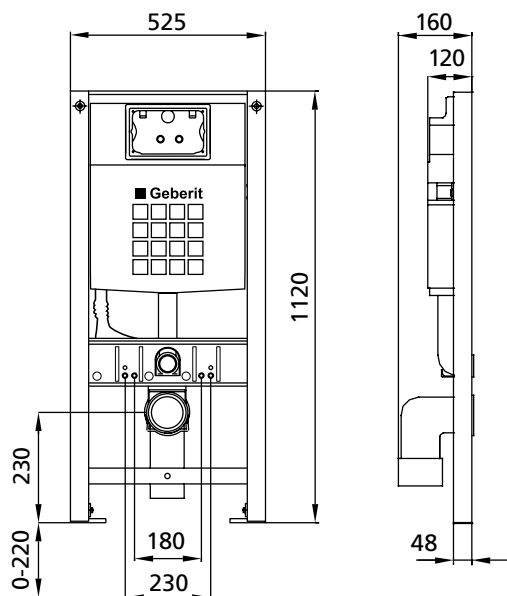

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1120 mm	
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung	211088.00
Geberit UP-SPK Delta mit 2-Mengen Spülung inkl. schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage	211109.99
Burda K770 mit 2-Mengen Spülung	211140.00



BS+ Wand-WC-Element für Geruchsabsaugung Abluft



alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen bis max. 0-220 mm
- Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem
bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorne

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 160 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.


Zubehör:

Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

Hinweis:

WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 82

Auch als barrierefreies WC-Element einsetzbar.

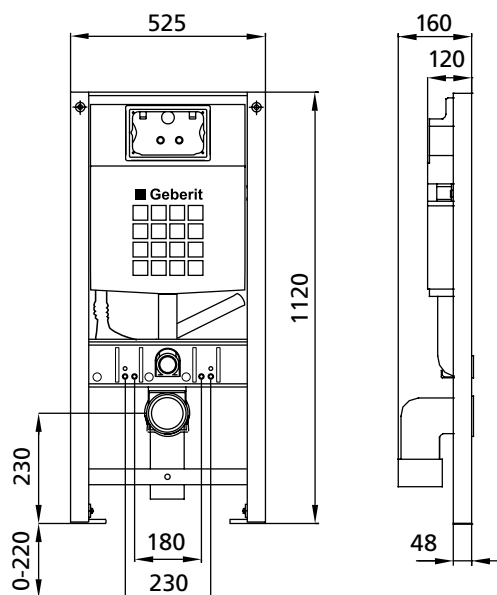

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1120 mm

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung
für Geruchsabsaugung
Abluft 50 mm vorbereitet

220088.00

Burda UP-SPK K770
mit 2-Mengen Spülung
für Geruchsabsaugung
Abluft 50 mm vorbereitet

220140.00



BS+ Wand-WC-Element BH 825 und 980 mm



alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- reduzierte Ablagenhöhe
- WC-Keramikkbefestigungen 180 und 230 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen bis max. 0-220 mm
- Spülkasten-Anschlusswinkel (Ausnahme 211 009.99)
und integriertem bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorne oder oben


Maße: B / H / T 525 / 825 oder 980 / 160 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

Hinweis:
Der WC-Deckel bleibt nur in geöffneter Stellung, wenn der Abstand der
Wand zum WC-Deckel > 25 mm misst.
Bei Verwendung von WC-Keramiken wie z. B. von Geberit/Keramag:
Renova Nr. 1, Comprimo 204550, Joly 203060 V&B: Viala 765310, Viala
765210 muss die Montage der Betätigungsplatte von oben erfolgen.

Hinweis:
WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 82

Auch als barrierefreies WC-Element einsetzbar.

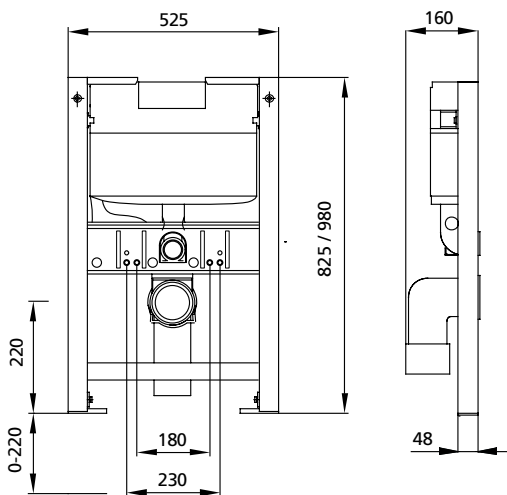

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 825 mm	
Geberit UP-SPK Omega Betätigung von oben / vorn mit 2-Mengen-Spülung	211390.00
Bauhöhe 980 mm	
Geberit UP-SPK Omega Betätigung von oben / vorn mit 2-Mengen-Spülung	211395.00



BS+ Doppel WC-Element für Wand-WC



alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)


- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
- schwenkbarem Hosen-T-Stück DN 80 / 100 / 80
- 2x Wand-WC Anschlussgarnituren
- 2x eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen bis max. 0-220 mm
- 2x Spülkasten-Anschlusswinkel mit integrierten bzw. separaten Eckventilen
- Betätigung von vorne

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 260 mm
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Zubehör:
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

Hinweis:
WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 82

Auch als barrierefreies WC-Element einsetzbar.

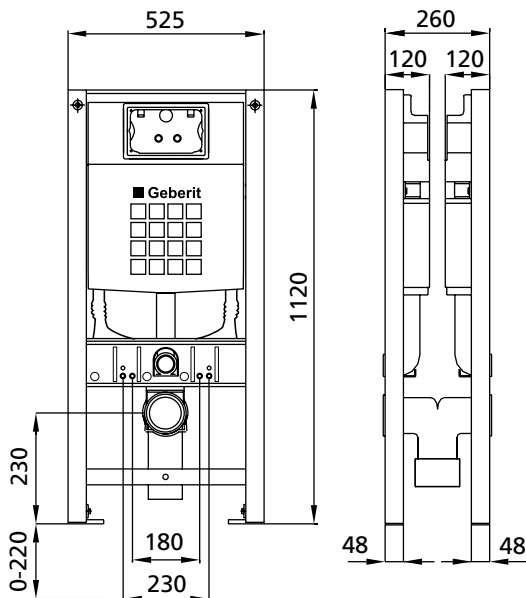

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1120 mm	
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung	211122.00
Geberit UP-SPK Delta mit 2-Mengen Spülung	211222.99
Burda UP-SPK K770 mit 2-Mengen Spülung	211240.00




BS+ Stand-WC-Element mit Geberit UP-SPK Sigma für Baby/Kind/Erwachsenen



- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Stand-WC Anschlussgarnitur weiß mit Abdeckrosetten
- eingebauter, schwitzwassergedämmter Geberit UP-Spülkasten Sigma mit 2-Mengen Spültechnik
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen bis max. 0-220 mm
- Spülkasten-Anschlusswinkel und integriertes bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorne

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 160 mm (mit Ablauf)
Passend für Geberit Stand-WC.


Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

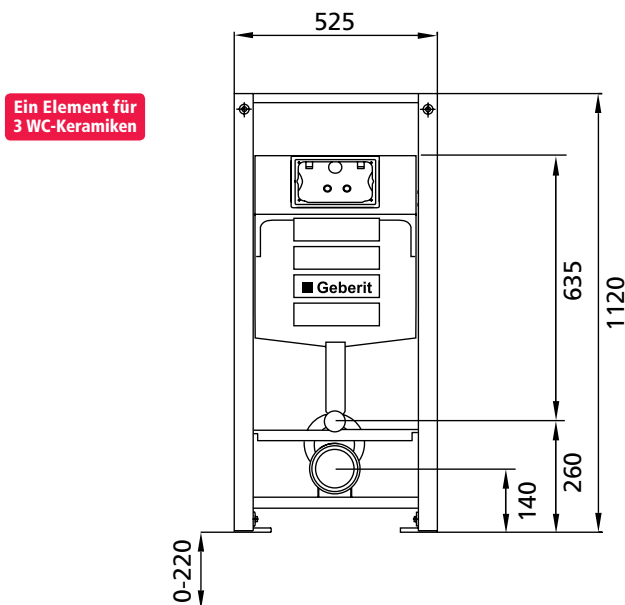

Einstellungen der Traversen

Baby Stand-WC

Traverse-Zulauf (Maß Mitte Zulauf Höhe: 260 mm)
Traverse-Ablauf (Maß Mitte Ablauf Höhe: 140 mm)

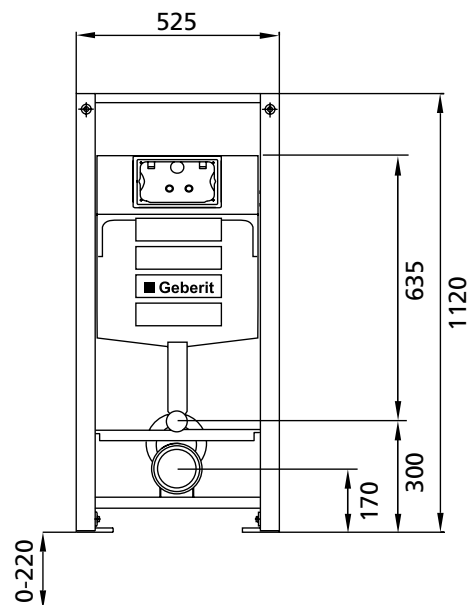

Kind Stand-WC

Traverse-Zulauf (Maß Mitte Zulauf Höhe: 300 mm)
Traverse-Ablauf (Maß Mitte Ablauf Höhe: 170 mm)


BS+ Stand-WC-Element mit Burda UP-SPK K770 für Baby/Kind/Erwachsenen



- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Stand-WC Anschlussgarnitur weiß mit Abdeckrosetten
- eingebauter, schwitzwassergedämmter Burda UP-Spülkasten K770 mit 2-Mengen Spültechnik
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen bis max. 0-220 mm
- Spülkasten-Anschlusswinkel und integriertes bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorne

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 160 mm (mit Ablauf)
Passend für Geberit Stand-WC.

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

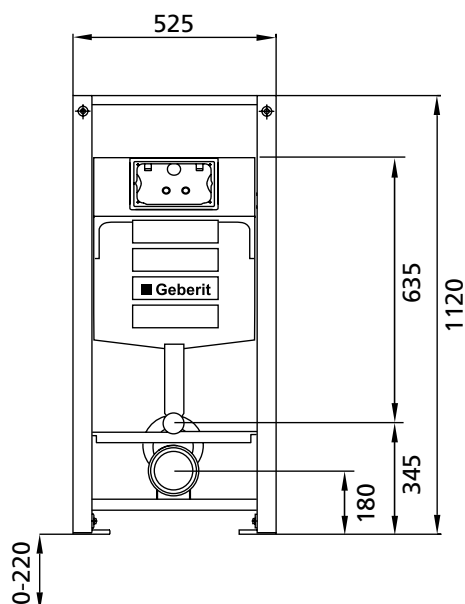

Erwachsenen Stand-WC

Traverse-Zulauf (Maß Mitte Zulauf Höhe: 345 mm)
Traverse-Ablauf (Maß Mitte Ablauf Höhe: 180 mm)

Ausführung	Art.-Nr.
Für Geberit Bambini/ Erwachsenen Stand-WC Bauhöhe 1120 mm	
Geberit UP-Spülkasten Sigma mit 2-Mengen Spülung	211948.00
Burda UP-Spülkasten K770 mit 2-Mengen Spülung	211943.00
*Standardmäßig für Baby Stand-WC eingestellt	



BS+ WC-Element für WWC, 112cm
mit Schell Unterputz WC Druckspüler Compact II



- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- WC-Keramikkbefestigungen 180 und 230 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebautes Rohbauset WC-Druckspüler Schell Unterputz
WC Druckspüler Compact II
- vormontierte Wasserstrecke aus Dr-Messing
- Vorabsperung / Anschluss G3/4 AG, rechts
- Durchspülstopfen G3/4 AG
- Putzdeckel


Maße: B / H / T 525 / 1120 / 160 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Zubehör:

Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

Hinweis:

WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 82

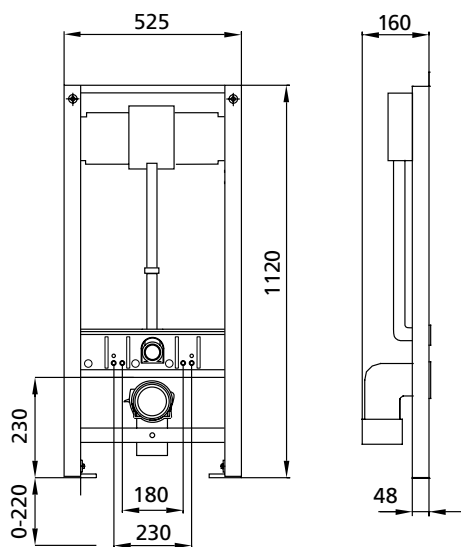

Ausführung	Art.-Nr.
Schell Unterputz WC-Druckspüler Compact II	211246



BS+ Wand-WC-Element für barrierefreie WC-Anlagen



alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs


WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- reduzierte Elementbreite 420 mm
- WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
- Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorn

Maße: B / H / T 420 / 1120 / 170 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

Hinweis:
WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 82

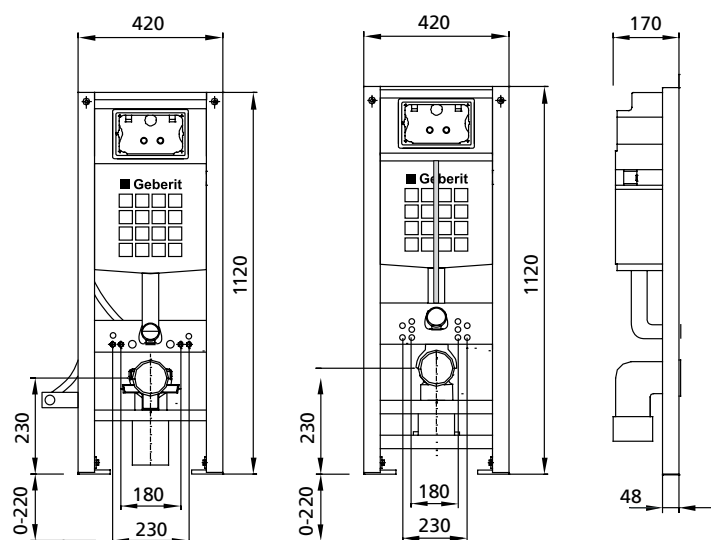

Ausführung	Art.-Nr.
Barrierefrei Bauhöhe 1120 mm	
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung	211148.00
Burda K770 mit 2-Mengen Spülung,	211150.00
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung Geruchsabsaugung Abluft 50 mm vorbereitet	220099.00
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung mit Abdeckschild (weiß) 8 cm höhenverstellbar nach Verfliesung	211090.00



BS+ Wand-WC-Element für barrierefreie WC-Anlagen
inkl. Befestigungsplatten für Stützklappgriffe rechts + links



**verstärkte
UA Profile**

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- WC-Keramikkbefestigungen 180 und 230 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem bzw. separatem Eckventil
- Befestigungsplatte rechts und links
- Betätigung von vorn

Maße: B / H / T 880 / 1120 / 170 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Zubehör inkl.:


4 Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage

Zubehör optional:

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

Hinweis:


WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 82

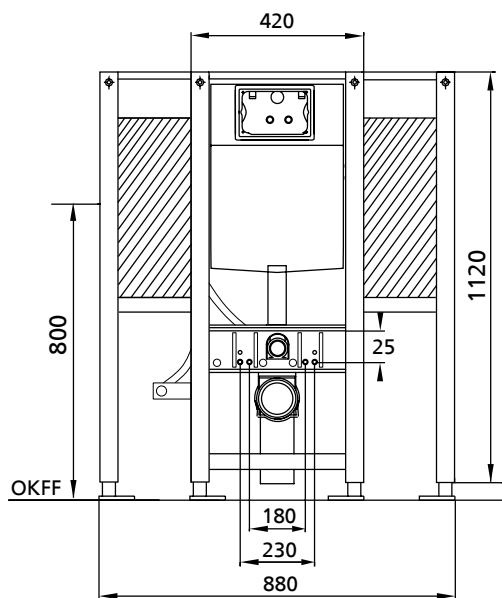

Ausführung	Art.-Nr.
Barrierefrei Bauhöhe 1120 mm	
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung Breite 880 mm	211600.00
Burda K770 mit 2-Mengen Spülung	211700.00



BS+ Wand-WC-Element für barrierefreie WC-Anlagen
inkl. Befestigungsplatten für Stützklappgriffe wahlweise rechts/links

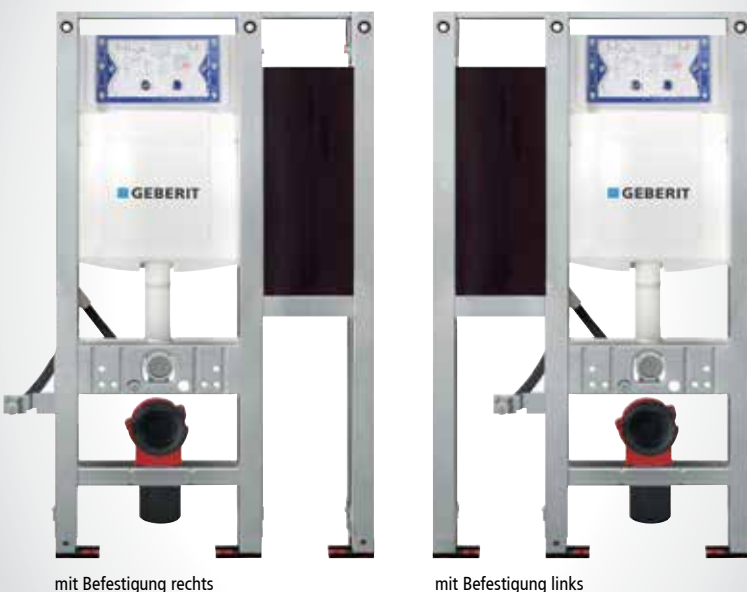

verstärkte
UA Profile

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
mit 2-Mengen Spültechnik
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem
bzw. separatem Eckventil
- Befestigungsplatte rechts oder links
- Betätigung von vorn

Maße: B / H / T 750 / 1120 / 170 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Zubehör inkl.:


3 Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage

Zubehör optional:

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

Hinweis:

WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 82

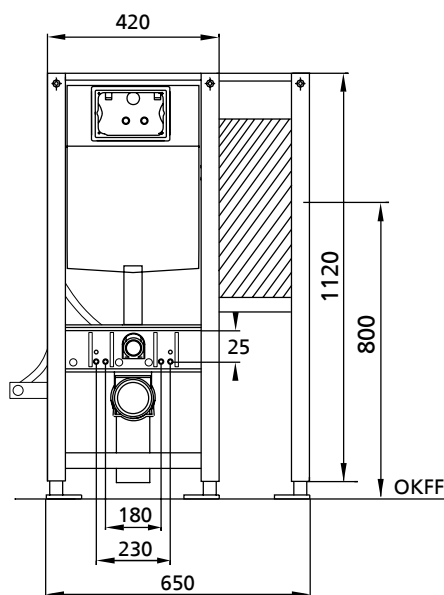

Ausführung

Art.-Nr.

Seitliche Befestigung rechts
Bauhöhe 1120 mm

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung

211606.00

Burda UP-SPK K770
mit 2-Mengen Spülung

211303.00

Seitliche Befestigung links
Bauhöhe 1120 mm

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung

211666.00

Burda UP-SPK K770
mit 2-Mengen Spülung

211330.00



BS+ WC-Element „Reno-Kit“

Austauschmodul für vorhandene Ständerwände/ Vorwandinstallationen



alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- WC-Keramikkbefestigungen 180
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
mit 2-Mengen Spültechnik
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem
bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorn


Maße: B / H / T 495 / 1120 / 170 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Zubehör

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

Hinweis:

WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 82

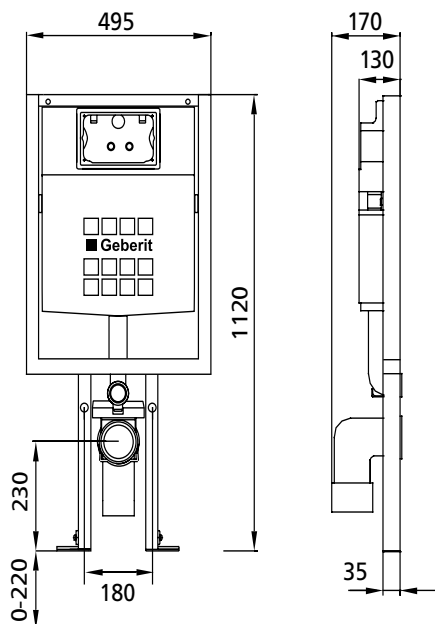

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1120 mm

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung

211630.00

Burda K770
mit 2-Mengen Spülung

211635.00



BS+ Element für Wandausgussbecken Laufen Bernina/ Geberit Publica (vormals Keramag Espital) mit UP-Spülkasten, für Wandarmatur



Beispiel: Laufen Bernina




Beispiel: Geberit Publica

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- WC-Keramikkbefestigungen 180 und 230 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Spülkasten-Anschlusswinkel (Ausnahme 211061, 211062) mit integriertem bzw. separatem Eckventil
- 2 schallentkoppelte, in der Breite verstellbare Wanddurchführungen 1/2"
- Betätigung von vorn

Maße: B / H / T 525 / 1700 / 160 mm (mit Ablauf)

Zubehör:

Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

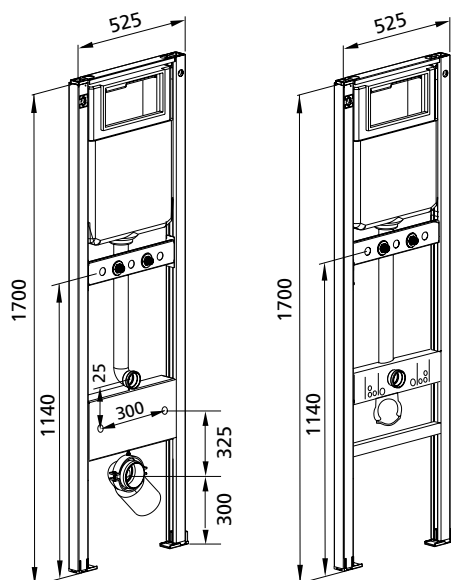

Traverse einstellbar
von 770-1250

Traverse einstellbar
von 770-1140

Ausführung	Art.-Nr.
Laufen Bernina Bauhöhe 1700 mm	
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung	211057.00
Geberit UP-SPK Delta mit 2-Mengen Spülung	211061.99
Burda UP-SPK K770 mit 2-Mengen Spülung	211065.00
Geberit Publica Bauhöhe 1700 mm	
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung	211060.00
Geberit UP-SPK Delta mit 2-Mengen Spülung	211062.99
Burda UP-SPK K770 mit 2-Mengen Spülung	211066.00



BS+ Waschtisch-Element für Standarmatur



für Befestigung mit Schichtholzplatte


für Befestigung mit Gewindestangen

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2"

Maße: B / H / T 525 / 825, 980 oder 1120 / 70-100 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

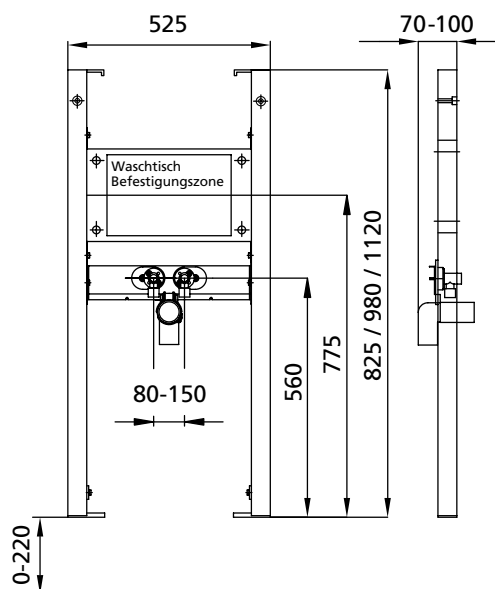

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 825-980 mm für Standarmatur	
für Befestigung mit Schichtholzplatte	212018.xx
für Befestigung mit Gewindestangen	212218.xx
Bauhöhe 1120 mm für Standarmatur	
für Befestigung mit Schichtholzplatte	212005.xx
für Befestigung mit Gewindestangen	212205.xx



BS+ Waschtisch-Element für Wandarmatur




- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2"

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 70-100 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

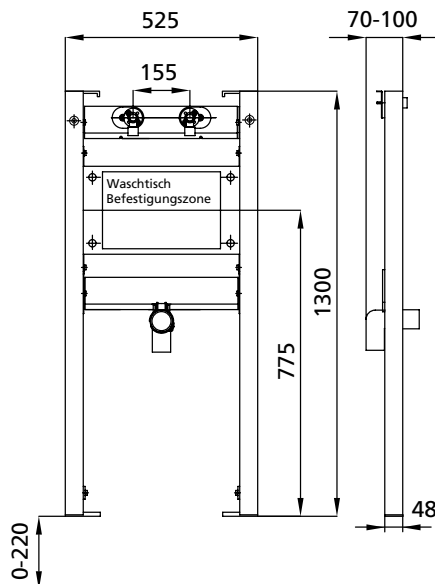

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1300 mm für Wandarmatur	212029.xx



BS+ Reihen-Waschtisch-Element, 112 cm für Standarmatur




Beispiel 212041.00

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2"

Maße: B / H / T 1000 / 1120 / 70 mm (mit Ablauf)
Auf Anfrage auch 825 oder 980 mm Höhe

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:
Zeichnung des eingesetzten Waschtisches im Auftragsfall mit einreichen.

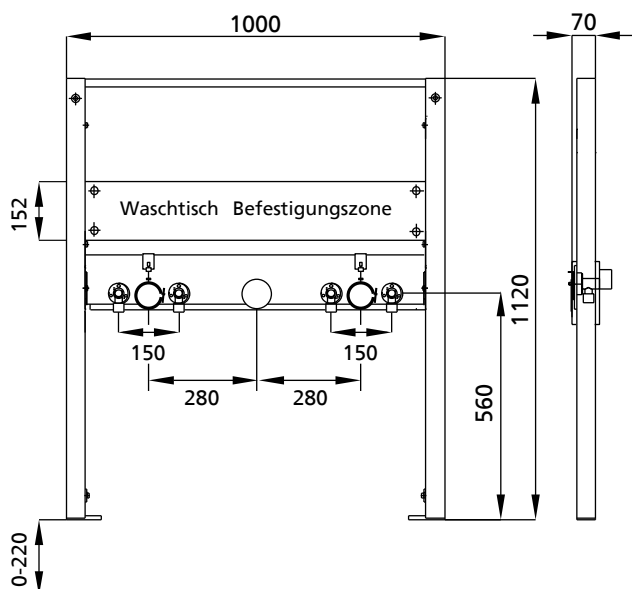

Ausführung	Art.-Nr.
Universal 2 Plätze	
2 x Standarmaturen, 1 x Ablauf mittig	212040.00
Universal 2 Plätze	
2 x Standarmaturen, 2 x Ablauf	212041.00



BS+ Doppel-Waschtisch-Element




- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- Hosenrohr DN 50
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2"

Maße: B / H / T 525 / 825, 980 oder 1120 / 200 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

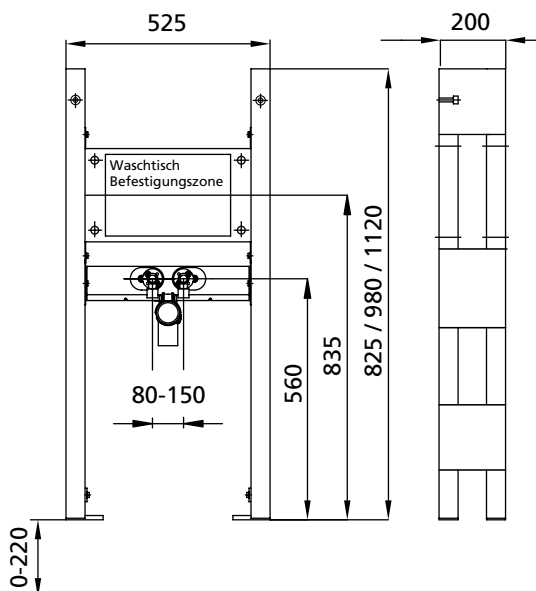

Ausführung


Art.-Nr.

Bauhöhe 1120 mm für Standarmatur

212221.xx



BS+ Waschtisch-Element für Unterputzarmatur

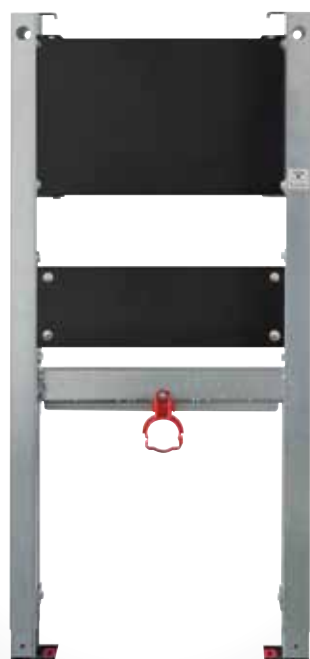


Armaturenplatte
tiefenverstellbar

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm

Maße: B / H / T 525 / 1250 / 100 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm


Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

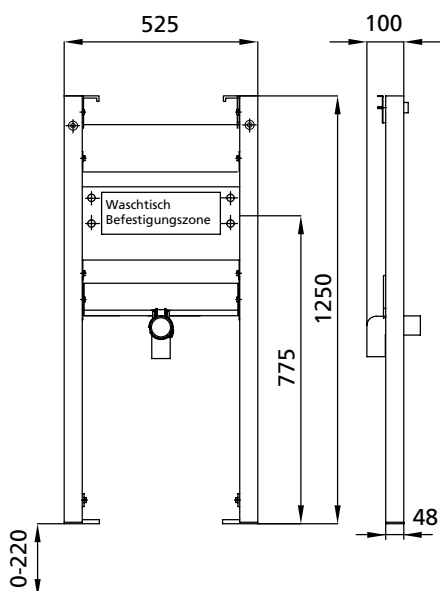

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1250 mm für UP-Armatur	212030.99



BS+ Waschtisch-Element für Wasserzähler und UP-Absperrventil

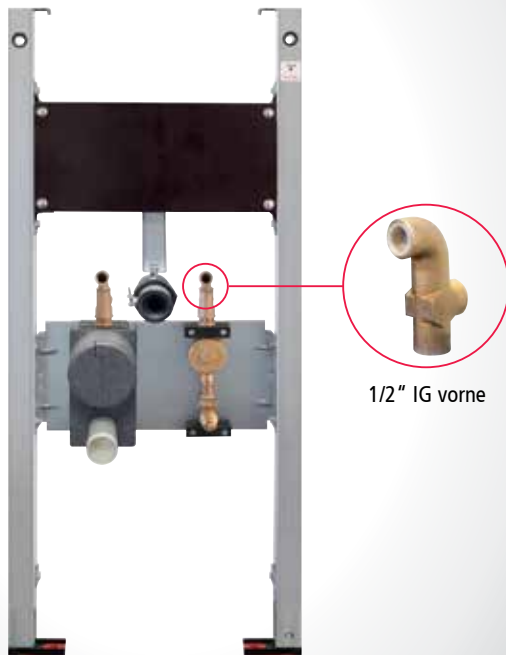


1/2" IG vorne

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Armaturenplatte
- Oberteil für die Absperrung, chrom
- 2 Unterputz-Armaturen-Kombinationen, Wasserzähler-Absperrventile aus Rotguss, inkl. , Isolierung, die gleichzeitig als Einputzhilfe dient, Rotguss gemäß DIN-EN 1982 und DIN 50930 Teil 6, Dichtungselemente aus EPDM (KTW, W270 geprüft), bestehend aus:
UP-Einrohranschlussstück für MTK / MTW-NG (2" EAS) inkl. Blinddeckel und Dichtungssatz; UP-Kolbenventil, tottraumfrei und druckverlustarm, DIN-DVGW geprüft mit Schallschutz nach DIN 4109 (Armaturengruppe 1)
- 2 Stück schallgedämmte Halterungen; 2-teilige Isolierung aus Styropor – Baustoffklasse B1, zul. Betriebsüberdruck PB: 10 bar
zul. Betriebstemperatur TB: 90 °C, Durchflusstoff: Trinkwasser

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 180-210 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

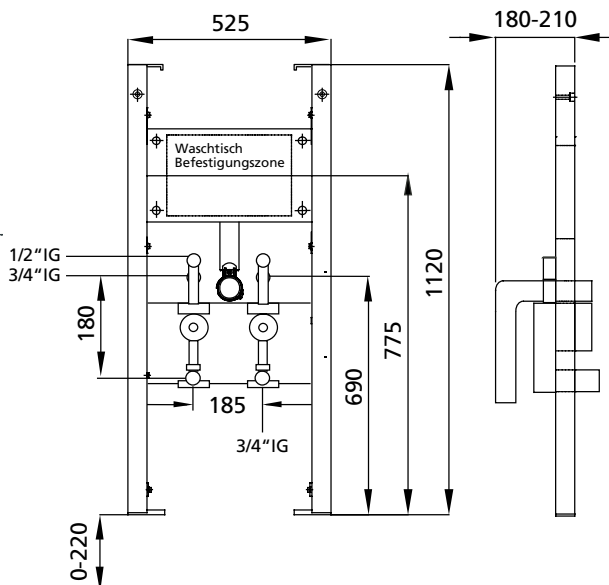

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1120 mm für Standarmatur

für 2 Wasserzähler mit Oberteil
für die Absperrung, chrom

212025.00




**BS+ Waschtisch-Element
für Wasserzähler und UP-Absperrventil**



- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Armaturenplatte
- Oberteil für die Absperrung, chrom
- 2 Unterputz-Armaturen-Kombinationen, Wasserzähler-Absperrventile aus Rotguss, inkl. , Isolierung, die gleichzeitig als Einputzhilfe dient, Rotguss gemäß DIN-EN 1982 und DIN 50930 Teil 6, Dichtungselemente aus EPDM (KTW, W270 geprüft), bestehend aus:
UP-Einrohranschlussstück für MTK / MTW-NG (2" EAS) inkl. Blinddeckel und Dichtungssatz; UP-Kolbenventil, tottraumfrei und druckverlustarm, DIN-DVGW geprüft mit Schallschutz nach DIN 4109 (Armaturengruppe 1)
- 2 Stück schallgedämmte Halterungen; 2-teilige Isolierung aus Styropor – Baustoffklasse B1, zul. Betriebsüberdruck PB: 10 bar
zul. Betriebstemperatur TB: 90 °C, Durchflussstoff: Trinkwasser

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 180-210 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

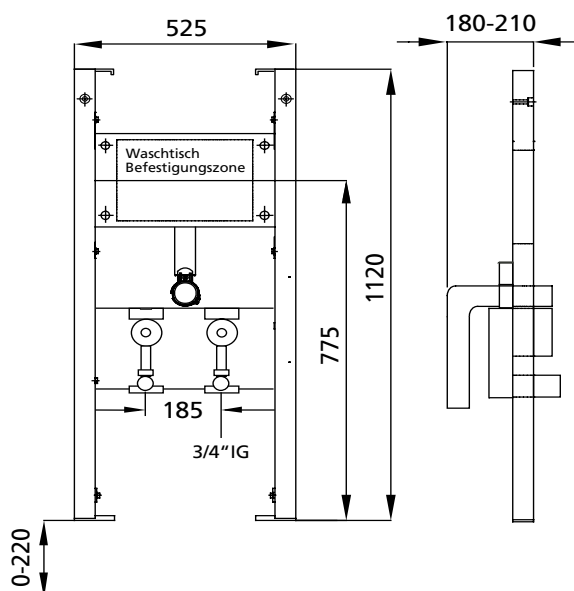

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1120 mm für Standarmatur

für 2 Wasserzähler mit Oberteil
für die Absperrung, chrom
ohne Anschlüsse

212025.99



**BS+ Waschtisch-Element für Standarmatur
für WT Duravit Scola #68460, #68560**




- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2"
- Befestigungsbolzen, Abstand 495 mm

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 70-100 mm (mit Ablauf)
Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

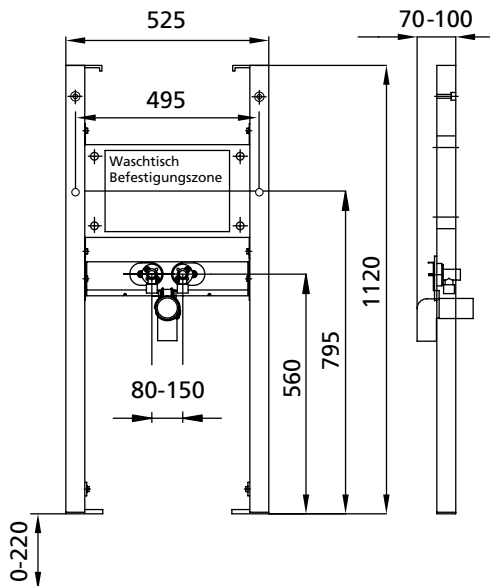

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1120 mm für Standarmatur	212007.xx



BS+ Waschtisch-Element
für Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft




Beispiel 212033.00

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm

Zubehör:

Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

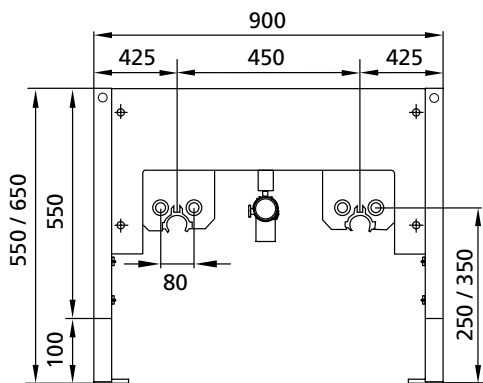

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit Bambini 4 für Standarmatur	212033.00
Geberit Bambini 3 für Standarmatur	212034.00
Geberit Bambini 2 für Standarmatur	212035.00

Andere auf Anfrage möglich



BS+ Waschtisch-Element für Standarmatur barrierefreie Ausführung mit UP-Siphon




Beispiel UP-Siphon Haas OHA 3500

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- eingebauter UP-Geruchsverschluss
- Anschlussbogen und Abdeckung chrom
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör für Element und Waschtisch
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2"
- Siphon-Abdeckung

Maße: B / H / T 525 / 825, 980 oder 1120 / 85 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

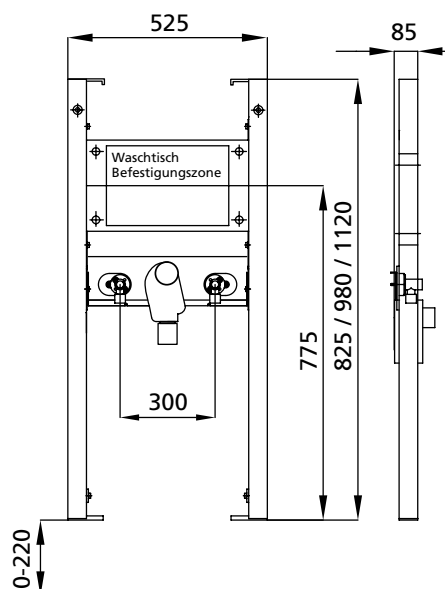

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 825-980 mm für Standarmatur	
UP-Siphon Haas OHA 3500	212139.xx
UP-Siphon Geberit	212339.xx
Bauhöhe 1120 mm für Standarmatur	
UP-Siphon Haas OHA 3500	212136.xx
UP-Siphon Geberit	212336.xx



BS+ Waschtisch-Element für Wandarmatur
barrierefreie Ausführung mit UP-Siphon



verstärkte
UA Profile




Beispiel UP-Siphon Haas OHA 3500

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- eingebautem UP-Geruchsverschluss
- Anschlussbogen und Abdeckung chrom
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2"
- Siphon-Abdeckung

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 85 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

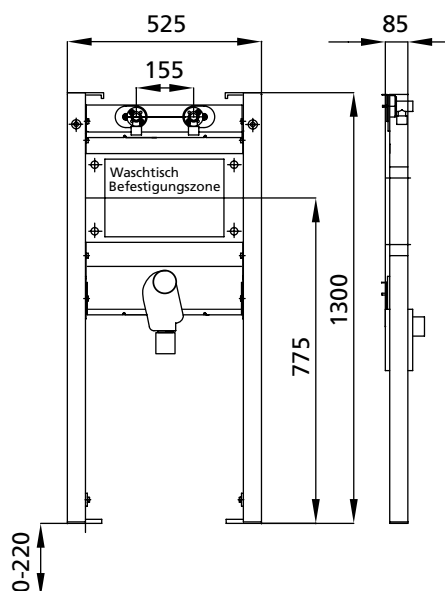

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1300 mm für Wandarmatur	
UP-Siphon Haas OHA 3500	212143.xx
UP-Siphon Geberit	212343.xx



BS+ Waschtisch-Element für Standarmatur barrierefreie Ausführung für Paracelsus/Vitalis



verstärkte
UA Profile




Beispiel UP-Siphon Haas OHA 3500

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- eingebautem UP-Siphon
- Anschlussbogen und Abdeckung weiß und Standrohr chrom
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2"
- Siphon-Abdeckung

Maße: B / H / T 525 / 980, 1120 oder 1300 / 70 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85


Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

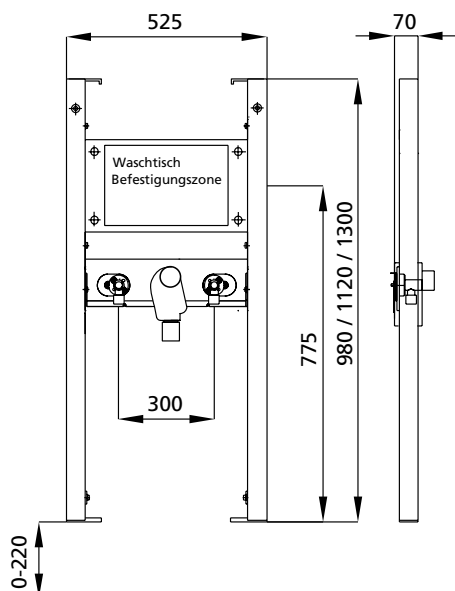

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 980 mm für Standarmatur	
UP-Siphon Haas OHA 3500	213142.xx
UP-Siphon Geberit	213342.xx
Bauhöhe 1120 mm für Standarmatur	
UP-Siphon Haas OHA 3500	213138.xx
UP-Siphon Geberit	213338.xx
Bauhöhe 1300 mm für Standarmatur	
UP-Siphon Haas OHA 3500	213140.xx
UP-Siphon Geberit	213340.xx



BS+ Waschtisch-Element für Standarmatur,
barrierefreie Ausführung mit UP-Siphon,
inkl. Befestigungsplatten für Stützklappgriffe rechts + links

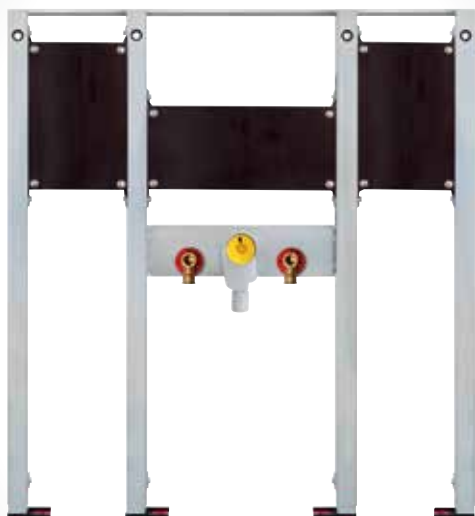

verstärkte
UA Profile




Beispiel UP-Siphon Haas
OHA 3500

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- eingebauter UP-Geruchsverschluss
- Anschlussbogen und Abdeckung chrom
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2"
- Befestigungsplatte links und rechts

Maße: B / H / T 985 / 1120 / 85 mm (mit Ablauf) für 2 Griffe
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

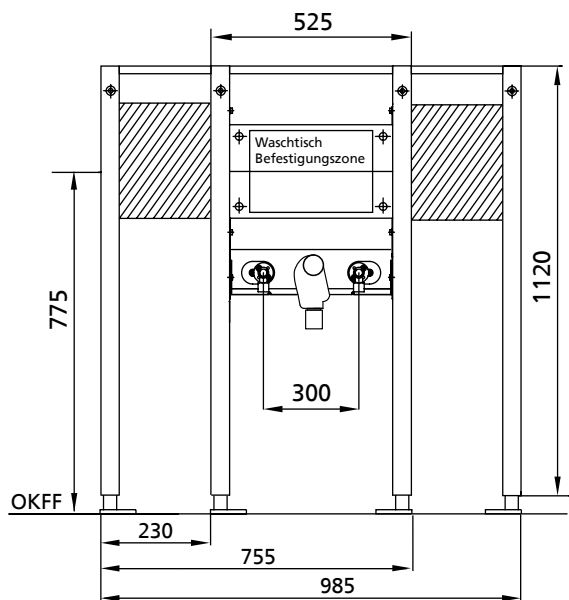

Ausführung

Art.-Nr.

**Bauhöhe 1120 mm
rechts + links für Standarmatur**

UP-Siphon Haas OHA 3500	212616.xx
UP-Siphon Geberit	212636.xx



BS+ Ausgussbecken-Element für Wandarmatur




- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Ausgussbeckenmontage
- schwenkbarem HT-Siphonbogen DN 50
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2"

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 95 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

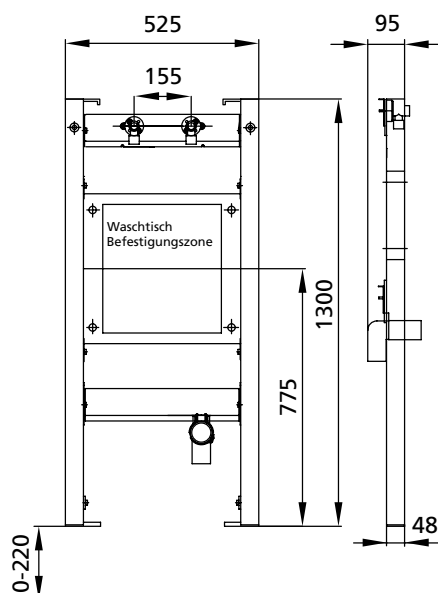

Ausführung

Art.-Nr.

**Bauhöhe 1300 mm
für Wandarmatur**

212012.xx



BS+ Wand-Bidet-Element




- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- variable Bidet-Keramikbefestigungen
- schwenkbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- 2 schallentkoppelte in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2"

Maße: B / H / T 525 / 825, 980 oder 1120 / 130-160 mm (mit Ablauf)
Passend für Bidets, siehe Passliste (liegt im Karton bei)

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

Hinweis:
Bei manchen Keramiken, kann es vorkommen, dass man die mitgelieferte Schelle nicht von oben sondern von unten in der Traverse montieren muss, damit man das Widerlager (fängt die Kraft der Keramik ab) so nah wie möglich an den Rücken der Keramik bekommt. In manchen Montagefällen, kann es auch vorkommen, dass man die Gewindestange entsprechend einkürzen muss. Diese Punkte sollten vorher durch anschauen der Keramik geklärt werden. Wir als Hersteller übernehmen keine Gewährleistung für Fehlmontagen!

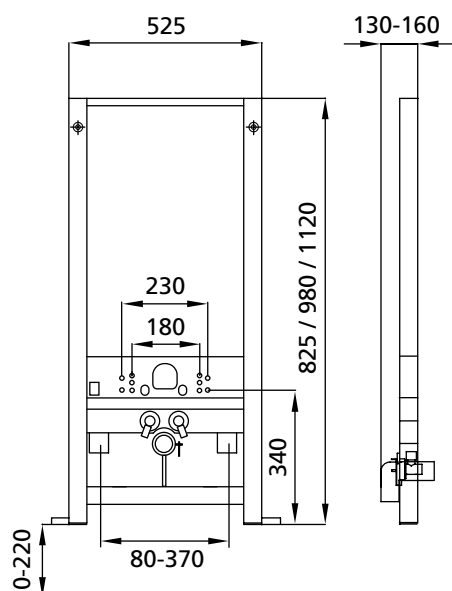

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 825 mm	233002.xx
Bauhöhe 980 mm	223002.xx
Bauhöhe 1120 mm	213002.xx



BS+ Urinal-Element mit UP-Druckspüler bzw. Rohbauset und Leerelement




- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage
- einstellbare, schallentkoppelte Wasserzulauftraverse
- einstellbare Ablauftraverse
- schwenkbarer Ablaufbogen DN 50
- vormontierter UP-Druckspüler bzw. Rohbauset
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- allem Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbaren Fußstützen 0-220 mm
- Anschluss 1/2"
- Absaugesiphon (#255101, 255102, 255103 und 255104 ohne),
- Urinal Anschlussgarnitur (#255101, 255102, 255103 und 255104 ohne),

Maße: B / H / T 525 / 1120-1250 / 80 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:
Passend für Urinale, siehe Passliste (liegt im Karton bei).

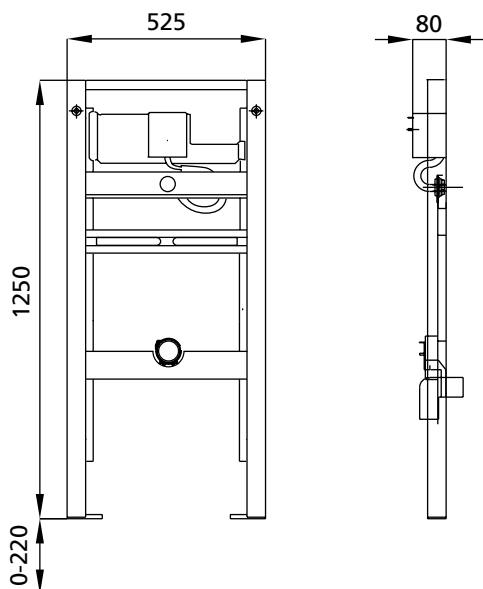

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1250 mm	
Burda Druckspüler U-05/06	214029
Burda Druckspüler U-05/06 für Sprühkopf	214030
Leerelement Universal für AP-Druckspüler / wasserlose Urinale	214556



BS+ Urinal-Element mit UP-Rohbauset Flowtronik



**Vandalen-
sicher**

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage
- einstellbare, schallentkoppelte Wasserzulauftraverse
- einstellbare Ablauftraverse
- vormontiertes Rohbauset mit Anschluss 230 V
- Ventilblock mit Wasserabspernung,
- Funktionen: Standard- und Stadionbetrieb, Zwangsspülung
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbaren Fußstützen 0-220 mm
- Anschluss 1/2"
- Urinal Anschlussgarnitur

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 80 mm


Zubehör:

Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:

Passend für Urinale mit waagerechtem Abgang nach hinten (senkrechter Abgang auf Anfrage), siehe Passliste (liegt im Karton bei).

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon, z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.

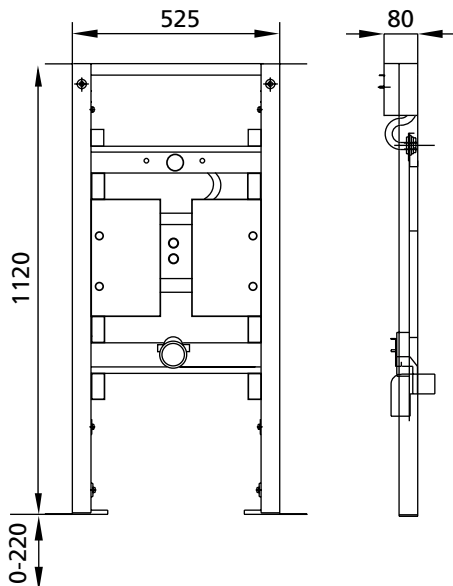

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1120 mm

Burda Rohbauset Flowtronik

214800

Burda Rohbauset Flowtronik
für Sprühkopf

214801



BS+ Urinal-Element mit UP-Rohbauset Geberit VS



Vandalen-sicher


- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage
- einstellbare, schallentkoppelte Wasserzulauftraverse
- einstellbare Ablauftraverse
- vormontiertes Rohbauset mit Anschluss 230 V
- Ventilblock mit Wasserabspernung,
- Funktionen: Standard- und Stadionbetrieb, Zwangsspülung
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Anschluss 1/2"
- Urinal Anschlussgarnitur

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 80 mm

Zubehör:
Spülsysteme ab Seite 145
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:
Passend für Urinale mit waagerechtem Abgang nach hinten
(senkrechter Abgang auf Anfrage), siehe Passliste (liegt im Karton bei).

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon,
z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.

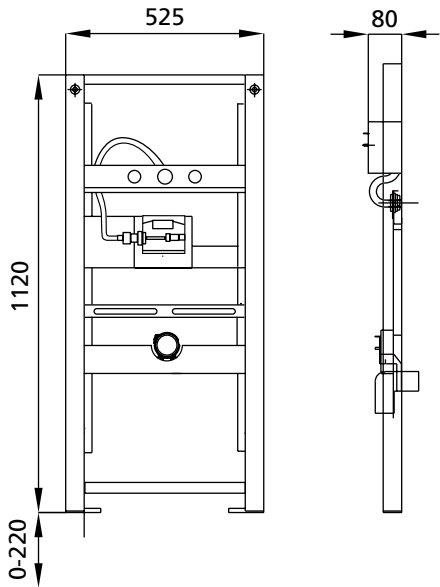

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1120 mm	
Geberit Rohbauset Universal für VS	214718
Geberit Rohbauset Universal für VS für Sprühkopf	214720



BS+ Urinal-Element mit UP-Rohbauset bzw. Elektronik



- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage
- einstellbare, schallentkoppelte Wasserzulauftraverse
- einstellbare Ablauftraverse
- vormontiertes Rohbauset
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Anschluss 1/2"
- Absaugesiphon
- Urinal Anschlussgarnitur

Maße: B / H / T 525 / 1120 - 1250 / 80 mm


Zubehör:

Spülsysteme ab Seite 145

Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:

Passend für Urinale, siehe Passliste (liegt im Karton bei).

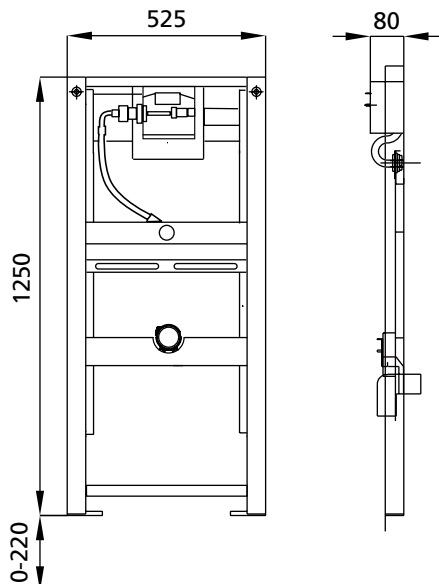

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1250 mm	
Geberit Rohbauset Universal für HyTronic und HyTouch	214712
Geberit Rohbauset Universal für HyTronic und HyTouch für Sprühkopf	214714
für Geberit Flushcontrol	214856
für Duravit Utronic	214506



BS+ Urinal-Element mit UP-Rohbauset bzw. Elektronik



Infos auf Seite 153

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage
- einstellbare, schallentkoppelte Wasserzulauftraverse
- einstellbare Ablauftraverse
- vormontiertes Rohbauset
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Anschluss 1/2"
- Absaugesiphon
- Urinal Anschlussgarnitur

Maße: B / H / T 525 / 1250 / 80 mm


Zubehör:

Spülsysteme ab Seite 145

Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:

Passend für Urinale, siehe Passliste (liegt im Karton bei).

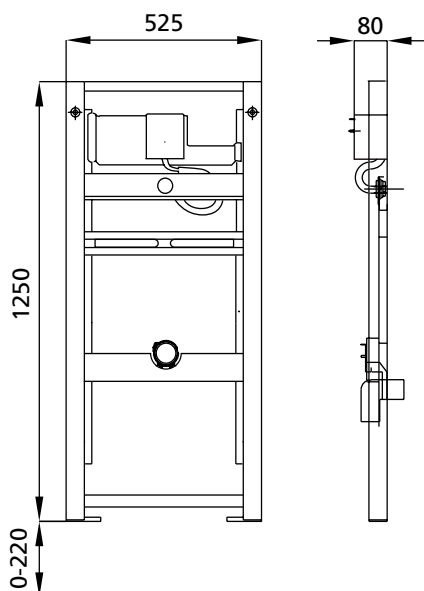

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1250 mm

Mit Burda Rohbauset für Infrarot Elektronik, für BurdaTronic U-09 214989

Mit Burda Rohbauset für Infrarot Elektronik, für BurdaTronic U-09 für Sprühkopf 214889



BS+ Duschelement mit vormontiertem Geberit-Ablauf



Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder in Verbindung mit Zubehörset Art.-Nr. 240012 als Einzelelement in einer Vorwandinstallation verwendbar.


- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- 2 schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2" bzw. Befestigungen für gängige UP-Armaturen
- vormontierter Geberit Duschablauf zur Entwässerung bodenebener Duschen, Abdeckung, Kunststoff Chrom

Maße: B / H / T 525 / 1460 / 80 mm

Maße: B / H / T 525 / 500 / 80 mm

Zubehör:

Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

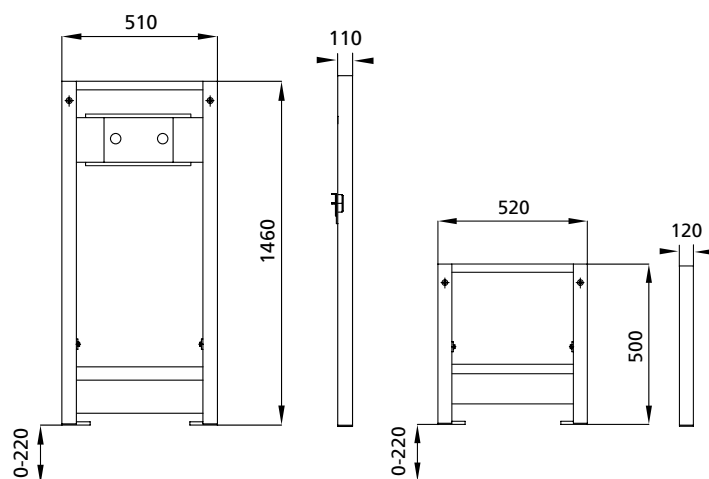

Ausführung	Art.-Nr.
Ablauf DN40 für Estrichhöhe am Einlauf 65-90 mm Bauhöhe 1460 mm	
für Aufputzarmaturen	230120.00
für UP-Armaturen	218010
Bauhöhe 500 mm	230125
Ablauf DN50 für Estrichhöhe am Einlauf 90-200 mm Bauhöhe 1460 mm	
für Aufputzarmaturen	230121.00
für UP-Armaturen	218011
Bauhöhe 500 mm	230126

Fertigbauset für Geberit Wandablauf,



- zur Reinigung herausnehmbar
- mit Abdeckung und Innensechskantschlüssel

edelstahl gebürstet	230040
edelstahl gebürstet (zum verschrauben)	230041
edelstahl poliert	230042



BS+ Duschelement für Brausekopf




Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder in einer Vorwandinstallation verwendbar.

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- 2 schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2" bzw. Befestigungen für gängige UP-Armaturen
- Traverse für Brausekopf
- vormontierter Geberit Duschablauf SH 30, Sperrwasserhöhe 30 mm, Ablauf DN40, zur Entwässerung bodenebener Duschen, Abdeckung Kunststoff Chrom

Taversen sind höhen- und tiefenverstellbar 40-110mm
Maße: B / H / T 525 / 2100 - 2800 / 110 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

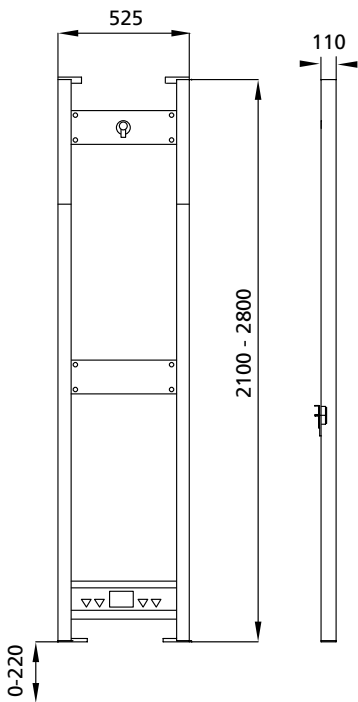

Ausführung	Art.-Nr.
A: für UP-Armaturen u. Geberit Wandablauf Ablauf DN40 für Estrichhöhe am Einlauf 65-90 mm	235300
B: für UP-Armaturen u. Geberit Wandablauf Ablauf DN50 für Estrichhöhe am Einlauf 90-200 mm	235301
C: für UP-Armaturen	235200
D: für AP-Armaturen u. Geberit Wandablauf Ablauf DN40 für Estrichhöhe am Einlauf 65-90 mm	235350.00
E: für AP-Armaturen u. Geberit Wandablauf Ablauf DN50 für Estrichhöhe am Einlauf 90-200 mm	235351.00
D: für Aufputz-Armaturen	235250.00



BS+ Badewannenelement




Armaturenplatte
tiefenverstellbar

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- 2 schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2" bzw. Befestigungen für gängige UP-Armaturen

Tavere ist höhen- und tiefenverstellbar 40-110mm
Maße: B / H / T 525 / 825-980 / 110 mm

Auch BH 1120mm auf Anfrage möglich!

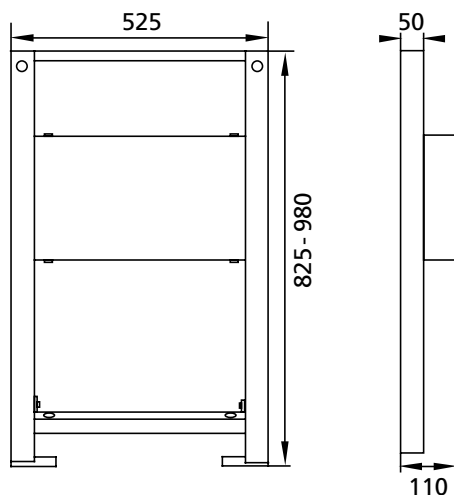

Ausführung	Art.-Nr.
Badewannenelement	235400



BS+ Element für Einbauschränk
zur Montage von Durchlauferhitzern



- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
 - gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
 - verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- zur Montage von **cuccoo** Einbaumöbeln

Element für Einbauschränk für Durchlauferhitzer

- Wanddurchführungen 1/2"
 - Ausstanzung für UP-Elektrodose
- Maße: B / H 450 / 1120 mm

Einbauschränk für Durchlauferhitzer

Front weiß seidenmatt lackiert, Türanschlag rechts oder links
Maße: B 300 mm

Bild unten

Element für Einbauschränk für Toilettenbürste

Maße: B / H 350 / 1120 mm

Einbauschränk mit integrierter Toilettenbürste

Front weiß seidenmatt lackiert, inkl. einer Glasablagefläche
und Bürstenaufnahme mit Bürste in Chrom
Türanschlag rechts oder links
Maße: B 200 mm

Alle Schrankelemente passend für Burda cuccoo Möbelserie ab Seite 161

Zubehör:

Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

BS+ Element für Einbauschränk
mit integrierter Toilettenbürste



Ausführung	Art.-Nr.
Element für Durchlauferhitzer-Schränk	215010.00
Einbauschränk 30 cm	403160
Element für Toilettenbürsten-Schränk	215007.00
Einbauschränk 20 cm mit integrierter Toilettenbürste	403055
Schrankelemente auf Anfrage auch in 60 cm Breite, 90 cm Breite und 120 cm Höhe, 80 cm Höhe erhältlich	



BS+ Befestigungs-Elemente

zur Aufnahme von Halte-, Stütz- und Klappgriffen
oder Duschklapsitzen



Element zur Aufnahme eines Duschklapsitzes

Zur Aufnahme von Halte-, Stütz- und Klappgriffen etc.
Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder in
Verbindung mit Zubehörset Art.-Nr. 240 008 als Einzelement
in einer Vorwandinstallation verwendbar.

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- eingebaute Befestigungsplatte aus Schichtholz (250 mm hoch, 30 mm stark) für die individuelle Befestigung schwerer Lasten
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm

Maße: B / H / T 330 / 980 oder 1120 / 50 mm


Element zur Aufnahme von einem Duschklapsitz
Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder in
Verbindung mit Zubehörset Art.-Nr. 240 008 als Einzelement
in einer Vorwandinstallation verwendbar.

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- eingebaute Befestigungsplatte aus Schichtholz (250 mm hoch, 30 mm stark) für die individuelle Befestigung schwerer Lasten
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm

Maße: B / H / T 850 / 1120 / 50 mm

Zubehör:


Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

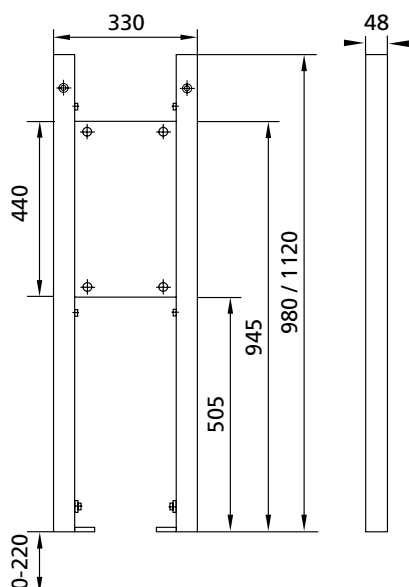

Ausführung	Art.-Nr.
Haltelement für Stütz- und Klappgriffe	
Bauhöhe 980 mm	241022
Bauhöhe 1120 mm	240022
Haltelement für Duschklapsitz	
Bauhöhe 1120 mm	242022



BS+ Element für Aufputz/Unterputzarmaturen

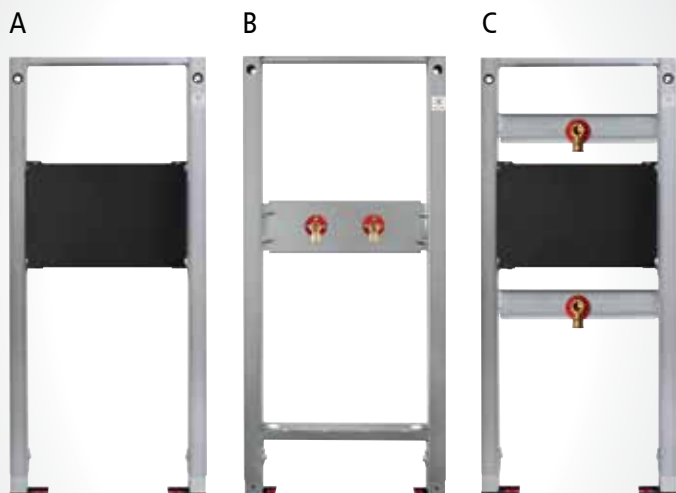

Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder in Verbindung mit Zubehörset Art.-Nr. 240 008 als Einzelelement in einer Vorwandinstallation verwendbar.

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2" bzw. Befestigungen für gängige UP-Armaturen

Maße: B / H 525 / 1120 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1120 mm	
A: für UP-Armaturen	218008
B: für Aufputzarmaturen	230108.xx
C: Wandarmatur für Duschen und Badewanne	230109




Universaltraverse für AP/UP-Armaturen,
Lüfter, Hygienespülungen und anderen Einbaugeräten

Armaturenplatte
tiefenverstellbar



- verzinkte Blechkonstruktion
- seitliche Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör

Maße: B / H / T 575 / 275 / 50-150 mm

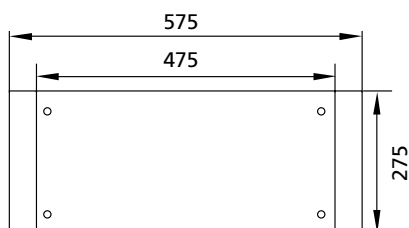

Ausführung

Art.-Nr.

215033




BS+ Universal Traverse
für Aufputzarmaturen/Zapfventil
schwere Ausführung/verstärkt



- verzinkte Blechkonstruktion
- seitliche Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wanddurchführungen 1/2"

Maße: B / H / T 525-575 / 180 / 38 mm

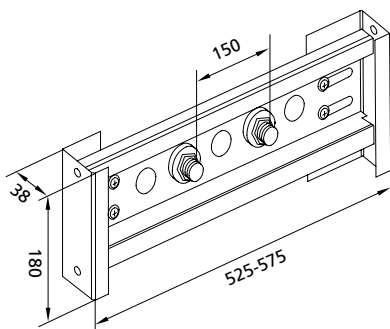

Ausführung	Art.-Nr.
A: mit 2 Wanddurchführungen	215006.00
B: mit 1 Wanddurchführung	216210.00




BS+ Universal Traverse
für Aufputzarmaturen/Zapfventil



- verzinkte Blechkonstruktion
- seitliche Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- schallentkoppelte Wandscheiben 1/2"

Maße: B / H / T 500-575 / 140 / 72 mm

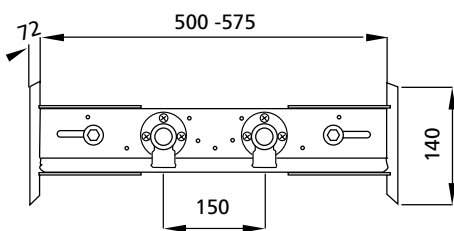

Ausführung	Art.-Nr.
A: mit 2 Wandscheiben	215005.00
B: mit 1 Wandscheibe	216209.00




BS+ Traverse für Waschmaschine



- verzinkte Stahlkonstruktion
- seitliche Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- UP-Siphon WM und Wandscheibe 1/2"

Maße: B / H / T 500-575 / 140 / 72 mm

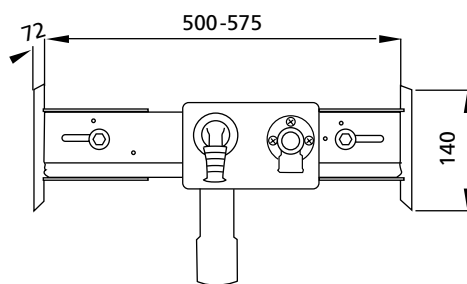

Ausführung

Art.-Nr.

mit UP-Siphon WM
und 1/2" Anschluss

216004




BS+ Traverse für Küchenspüle



- verzinkte Stahlkonstruktion
- seitliche Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- zwei schallentkoppelte Wandscheiben 1/2"
- Ablaufbogen DN50

Maße: B / H / T 500-575 / 140 / 72 mm

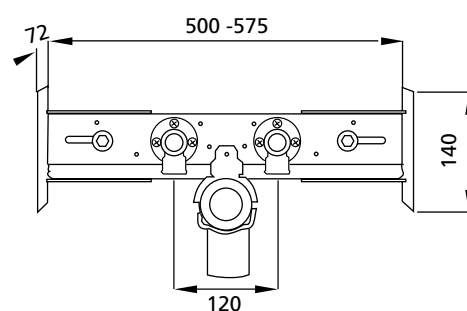

Ausführung

Art.-Nr.

mit Wandscheiben
und Ablaufbogen DN50

216100.00

mit Ablaufbogen DN50

215013




BS+ Traverse für UP-Armaturen/UP-Ventile



- verzinkte Blechkonstruktion
- seitliche Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör

Maße: B / H / T 525-575 / 220 / 72 mm

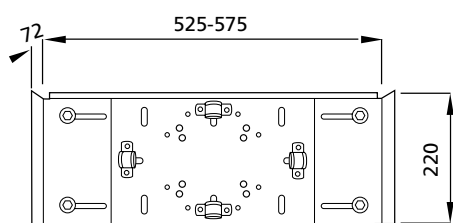

Ausführung

Art.-Nr.

mit 4 schallentkoppelten
Rohrschellen zur Aufnahme
der UP-Ventile

216003




BS+ Traverse für Wasserzähler



- verzinkte Blechkonstruktion
- seitliche Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- 2 UP-Einrohranschlussstück für MTK / MTW-NG (2" EAS KOAX) inkl. Blinddeckel und Dichtungssatz
- 2 UP Kolbenventil, totraumfrei und druckverlustarm (DIN DVGW geprüft mit Schallschutz nach DIN 4109 (Armaturengruppe 1)
- 4 schallgedämmte Halterungen
- 2 zweiteilige Isolierungen aus Styropor - Baustoffklasse B1 (zul. Betriebsüberdruck PB: 10 bar, zul. Betriebstemperatur TB: 90°C, Durchflusstoff: Trinkwasser)

Maße: B / H / T 525-575 / 250 / 160 mm

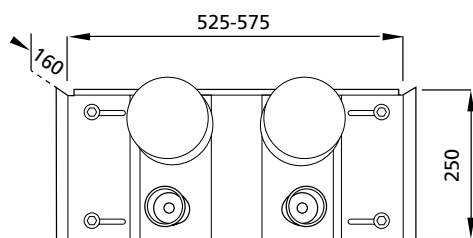

Ausführung

Art.-Nr.

215015



BS+ Waschtisch-Traverse für Standarmatur



Version A

Version B

Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183.


- verzinkte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- Armaturenplatte zur Aufnahme der Wandscheiben
- 2 schallentkoppelte Anschlussbefestigungen
- Wandscheiben 1/2"

Version A Maße: B / H / T 525 / 485 / 70 mm

Version B Maße: B / H / T 525 / 485 / 50 mm

Hinweis:

Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

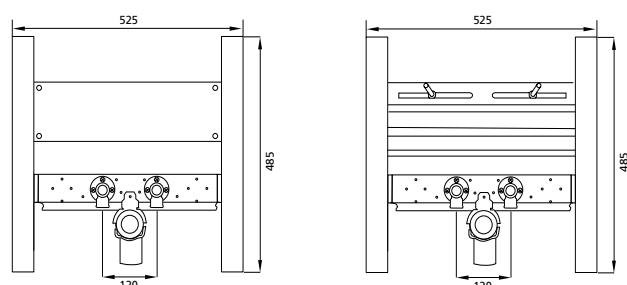

Ausführung

Art.-Nr.

Version A

230300.xx

m. Befestigungsplatte aus Schichtholz

Version B

230301.xx

m. Befestigung über Gewindestangen



BS+ Universal-Befestigungsplatte zur Aufnahme von Halte-, Stütz- und Klappgriffen




Zur Aufnahme von Spiegeln, Ablageplatten, Halte-, Stütz- und Klappgriffen etc.

Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183.

- verzinkte Stahlkonstruktion
- eingebauter Befestigungsplatte aus Schichtholz (245 mm hoch, 30 mm dick) für die individuelle Befestigung schwerer Lasten,
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör

Maße: Schichtholzplatte B / H / T 625 / 245 / 30 mm
mit Befestigungswinkel B / H / T 625 / 685 / 30 mm

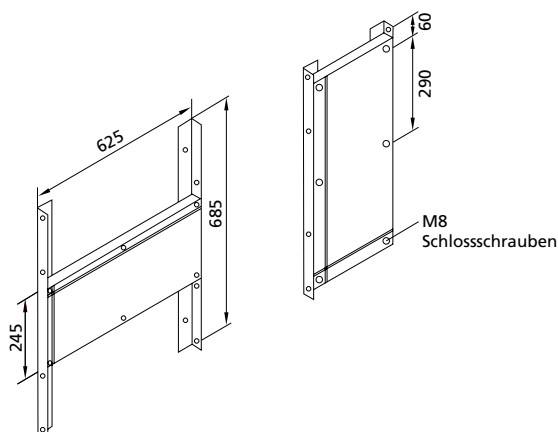

Ausführung

Art.-Nr.

240015



BS+ rechtes/linkes Halteelement mit einem Fuß zur Aufnahme von Halte-, Stütz- und Klappgriffen




Für den Einbau in eine Vorwand verwendbar.

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion, mit einem Profil, mit eingebauter Befestigungsplatte aus Schichtholz (250 mm hoch, 30 mm stark) für die individuelle Befestigung schwerer Lasten
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm

Maße: B / H / T 230 / 980 oder 1120 / 50 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

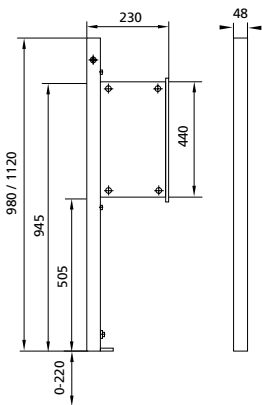

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 980 mm	
rechts	240043
links	240044
Bauhöhe 1120 mm	
rechts	240023
links	240024



BS+/SANTRO WC-Kraftlager für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche



Zur zusätzlichen Abstützung von WC-Keramiken
Auflageflächen kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique)

Ausführung	Art.-Nr.
1 Paar	216400



BS+ Seitenabschluss-
element rechts/links



Für den Einbau in eine Vorwand verwendbar.

Zur Verlängerung einer Ausbaustrecke und zum Überbrücken von Abständen über 625 mm Breite zwischen Sanitär-Modulen etc.

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion, mit einem Profil, mit eingebauter Befestigungsplatte aus Schichtholz (250 mm hoch, 30 mm stark) für die individuelle Befestigung schwerer Lasten
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm

Maße: B / H / T 48 / 825, 980 oder 1120 / 48 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85



Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 825 mm rechts/links	auf Anfr.
Bauhöhe 980 mm rechts/links	auf Anfr.
Bauhöhe 1120 mm rechts/links	219001



BS+ Verlängerung für Wandhalter zur
Vorwandmontage (240008 und 240012) bis 400 mm



Ausführung	Art.-Nr.
	240010



BS+ verlängerte Füße




Bei erhöhtem Fußbodenaufbau
Passend für alle BS+ Elemente
Ausführung: Paarweise
Verzinkt mit Kunststofffüßen

Ausführung	Art.-Nr.
Für Fußbodenaufbau bis 400 mm (1 Paar)	215101
Für Fußbodenaufbau bis 600 mm (1 Paar)	215100




BS+ Eckmontageset

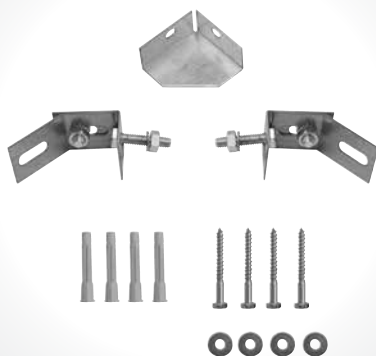

Zur Montage von BS+ Elementen als 45° Ecklösung.


- verzinkte Montagewinkel
- zusätzliche oberer Eckbeplankungsauflage
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör



Ausführung	Art.-Nr.
1 Paar	218106



BS+ schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Montagetiefe 140-190 mm verlängerbar

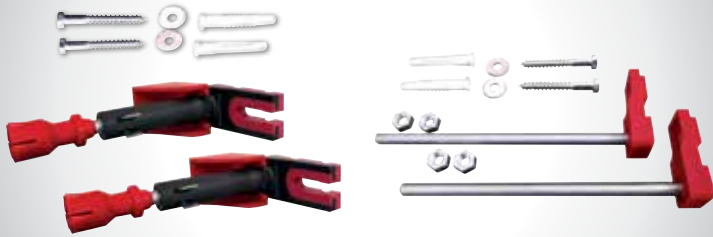

Premium-Wandhalter (seit Januar 2018)

Wandhalter

Neue Ausführung

- 2 schallentkoppelten Wandstützen M10
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- 2 Auflagehalterungen

Alte Ausführung

- 2 schallentkoppelten Wandstützen M10
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör



Ausführung	Art.-Nr.
Premium-Wandhalter	240012
Wandhalter	240008



BS+ Fußbefestigung an Rückwand z. B. bei Fußbodenheizung



- 2 Wandstützen verzinkt
- gesamtes Befestigungszubehör

Ausführung	Art.-Nr.
1 Paar	240020

