



LIEFERPROGRAMM 2022

03 – 32

Santro

WC
WT
AG
Seite 8-13
Seite 14-16
Seite 17

Bidet
Urinal
Schachtelement
Seite 18
Seite 19-21
Seite 22

Zwischenträger
Armaturenplatte
Zubehör
Seite 23-24
Seite 25-28
Seite 29-31



33 – 86

BS+ Trockenbausystem



87 – 106

M-Block–Kombiblock kombiniertes Nass/Trockenbausystem



107 – 112

my move Elemente elektrisch höhenverstellbar



113 – 124

Kombiset Nassbausystem



125 – 144

Betätigungsplatten



145 – 160

Spülsysteme



161 – 172

CUCCOO Einbaumöbel



173 – 176

Tragegerüste



177 – 181

AGB



Systembeschreibung

1.1 Santro

Das Burda Santro Installationsprogramm ist das einzige vorgefertigte und werksseitig mit Gipskarton beplankte Modulsystem für die teilhohe oder deckenhohe Vorwandinstallation.

1.1.1 Module

Diese Produktlinie umfasst, wie auch das BS+ System, Module für WC, Urinal, Bidet und Waschtisch sowie die entsprechenden Module für **barrierefreies Bauen**.

1.1.2 Produktvielfalt

Auch hier steht dem Installateur und Planer natürlich ein vielfältiges Produktprogramm, beispielsweise mit Urinalelektroniken, Wasserzählern und sogar einem eigenen Badmöbelprogramm für den Wandeinbau, zur Verfügung.

1.1.3 Freie Wahl

Bei allen Burda Santro Modulen kann der Installateur darüber hinaus frei zwischen Spülkästen oder Unterputzkörpern verschiedener Markenhersteller wählen und selbst festlegen, mit welcher Anschlussart das Modul geliefert werden soll.




1.2 Einsatzbereich


Einsatzbereiche des Burda Santro Modulsystems sind Baustellen, bei denen kein Trockenbauer in die Auftragsabwicklung einbezogen werden soll, denn die Module werden bereits werksseitig

vormontiert und mit einer fliesenfertigen Oberfläche aus Gipskarton beplankt geliefert. Hierdurch erfolgt die Installation und der Trockenbau praktisch in einem Arbeitsschritt.

**NUR BEI
BURDA**

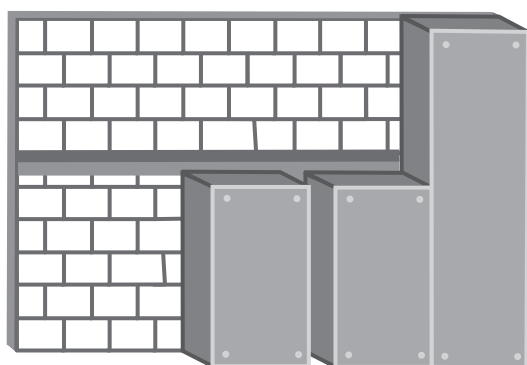

Vor Massivwand

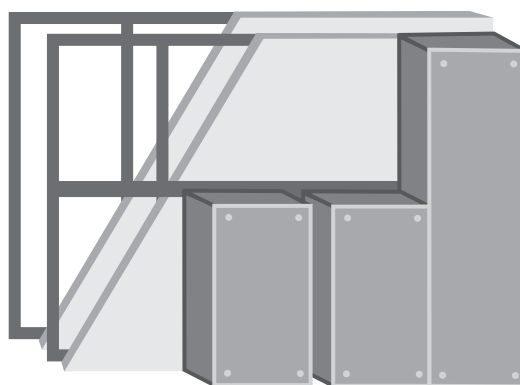

Vor Ständerwand

1.3 Vorteile



Die Module des Burda Santro Modulsystems sind bereits industriell vorgefertigt und mit einer fliesenfertigen Oberfläche aus Gipskarton beplankt. Durch den hohen Grad der industriellen Vorfertigung kann der Installateur nicht nur in sehr kurzer Zeit eine Vorwand installieren, sondern auch – praktisch nebenbei – ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand die Mehrleistung Trockenbau abrechnen.

1.3 Keine Verzögerungen


Darüber hinaus lassen sich durch die Einsparung des Gewerks Trockenbau Verzögerungen im Bauablauf vermeiden und so die Bauzeit erheblich verkürzen. Der Auftraggeber erhält die gesamte Vorwand aus der Hand seines Installateurs. Hierdurch ist zudem eine eindeutige Gewährleistungssituation gegeben.

Zwecks durchgehender Ablagefläche optional auch alle Santro-Elemente in Bauhöhe 1250 mm erhältlich.

Montage der kompletten Vorwand durch den Installateur

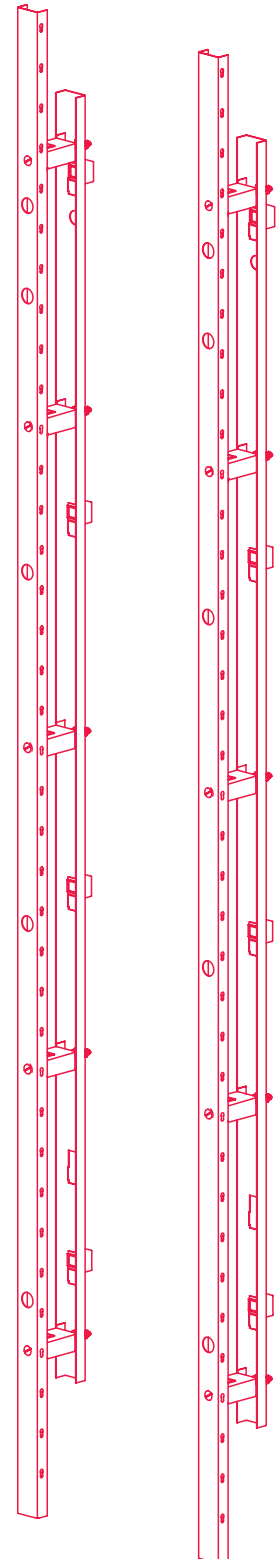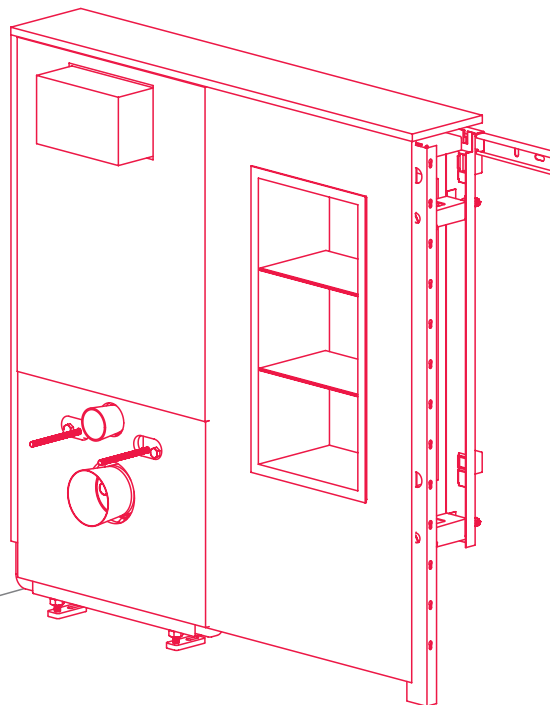


Materialbedarfstabelle Santro

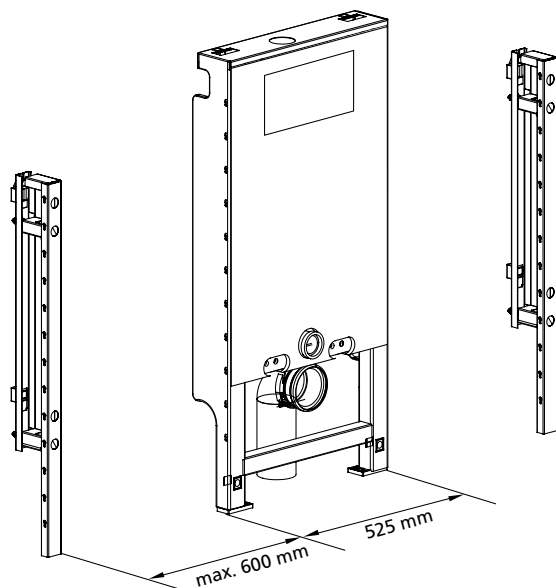


Anzahl der Module	Vorwandbreite bis 1080 mm	Vorwandbreite bis 1600 mm	Vorwandbreite bis 2200 mm	Vorwandbreite bis 2800 mm	Vorwandbreite bis 3400 mm
0	3 Zwischenträger 3 Bauplatten	4 Zwischenträger 4 Bauplatten	5 Zwischenträger 5 Bauplatten	6 Zwischenträger 6 Bauplatten	7 Zwischenträger 7 Bauplatten
1	2 Zwischenträger 1 Bauplatte	2 Zwischenträger 3 Bauplatten	3 Zwischenträger 3 Bauplatten	4 Zwischenträger 4 Bauplatten	5 Zwischenträger 5 Bauplatten
2		2 Zwischenträger 2 Bauplatten	2 Zwischenträger 3 Bauplatten	2 Zwischenträger 3 Bauplatten	4 Zwischenträger 4 Bauplatten
3			2 Zwischenträger 2 Bauplatten	2 Zwischenträger 3 Bauplatten	2 Zwischenträger 3 Bauplatten

Materialbedarfstabelle Santro
mit Schachtelement für Rohrleitungen,
Dusche oder Badewanne

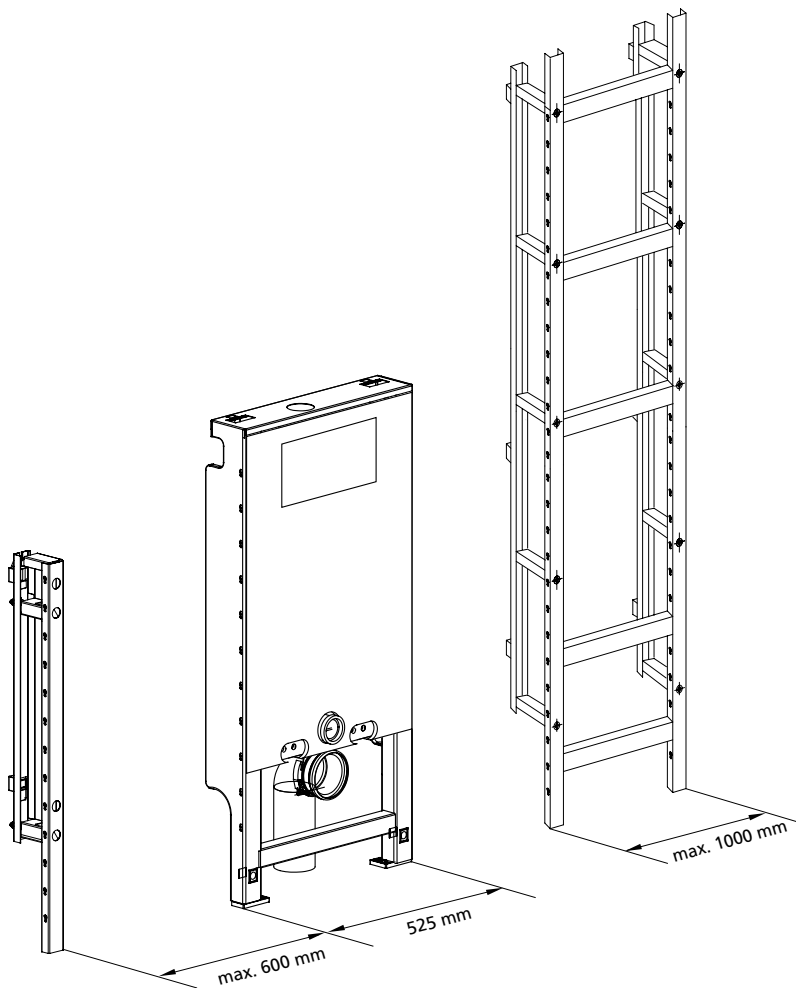

Anzahl der Module	Vorwandbreite 1200-2600 mm	Vorwandbreite 2200-3600 mm
0	1 Schachtelement 2 Zwischenträger 7 Bauplatten	1 Schachtelement 3 Zwischenträger 8 Bauplatten
1		1 Schachtelement 3 Zwischenträger 8 Bauplatten

Santro Wand-WC-Modul mit UP-Spülkasten

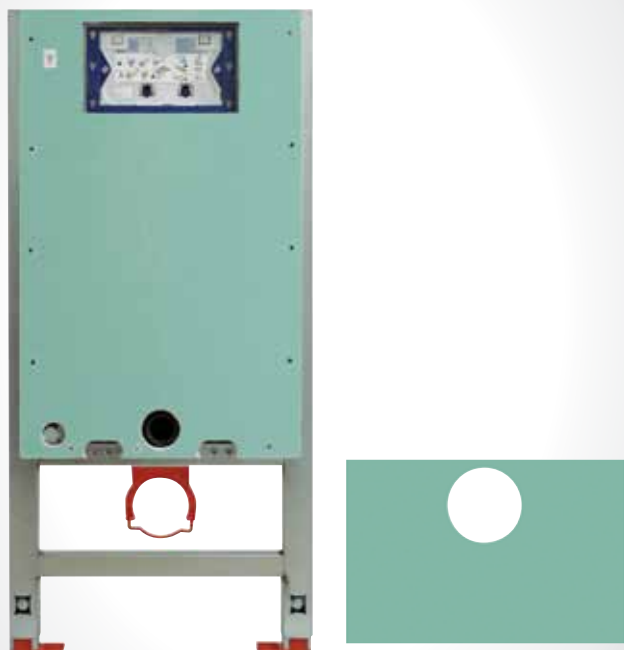

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs


WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplate, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montagesschiene
- WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorne

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 160-220 mm

Zubehör:
Betätigungsplatten ab Seite 125

Hinweis:
WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 13

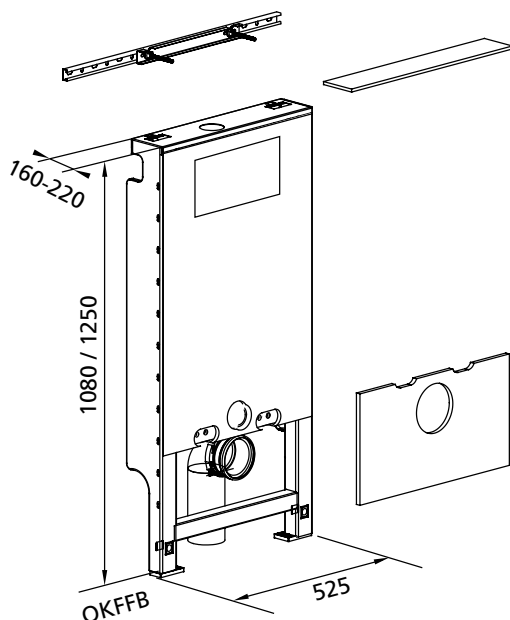

Ausführung

Art.-Nr.

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung

Bauhöhe 1080 mm


611113.00

Bauhöhe 1250 mm

611114.00



Santro Wand-WC-Modul mit UP-Spülkasten (825 mm)

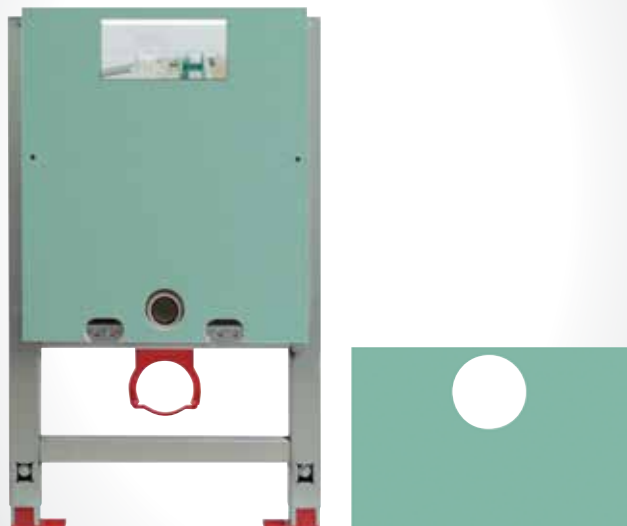

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- reduzierte Ablagenhöhe
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplate, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montagेशchiene
- WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorne oder oben




Maße: B / H / T 525 / 825 / 160-220 mm

Zubehör:
Betätigungsplatten ab Seite 125

Hinweis:
Der WC-Deckel bleibt nur in geöffneten Stellung, wenn der Abstand der Wand zum WC-Deckel > 25 mm misst.
Bei Verwendung von WC-Keramiken wie z. B. von Keramag: Renova Nr. 1, Comprimo 204550, Joly 203060, V&B: Viala 765310, Viala 765210 muss die Montage der Betätigungsplatte von oben erfolgen.

Hinweis:
WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 13

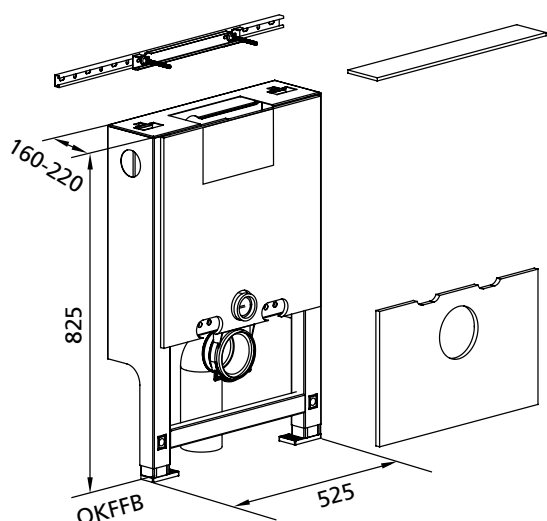

Ausführung

Art.-Nr.


Geberit UP-SPK Omega
mit 2-Mengen-Spülung

Bauhöhe 825 mm

611190.00



Santro WC Komplettbausatz mit UP-Spülkasten für Gäste-WC Einzelanlage bis 1250 cm Breite

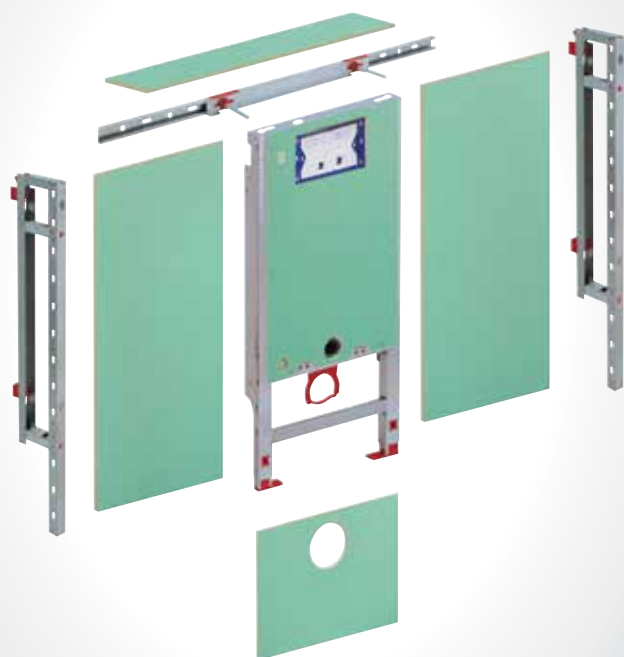

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK: kompatibel mit Duravit Sensowash® und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma: zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

Bestehend aus: 1 x WC-Element passend für handelsübliches Wand-WC

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplate, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montagesschiene
- WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorne oder vorne/oben

Maße: H / T 825 oder 1080 / 160-220 mm

Passend für Einzel WC-Anlage (Gäste-WC) max. 1250 cm Breite

Zubehörpaket inkl. (sep. Beipack):

2 x Zwischenträger

Zur Verlängerung einer Ausbaustrecke und zum Überbrücken von Abständen über 625 mm Breite zwischen 2 Sanitär-Modulen etc. Geeignet auch zur Aufnahme von Armaturenplatten (mittels Distanzschienen 677 034, Seite 25), ausrichtbar in der Tiefe, sowohl links als auch rechts verwendbar

2-tlg. GKFI-Bauplate


à 450 mm Breite, kernimprägnierte, faserverstärkte Gipskartonplatte

Zubehör optional:

Betätigungsplatten ab Seite 125

Hinweis:

WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique), Seite 13

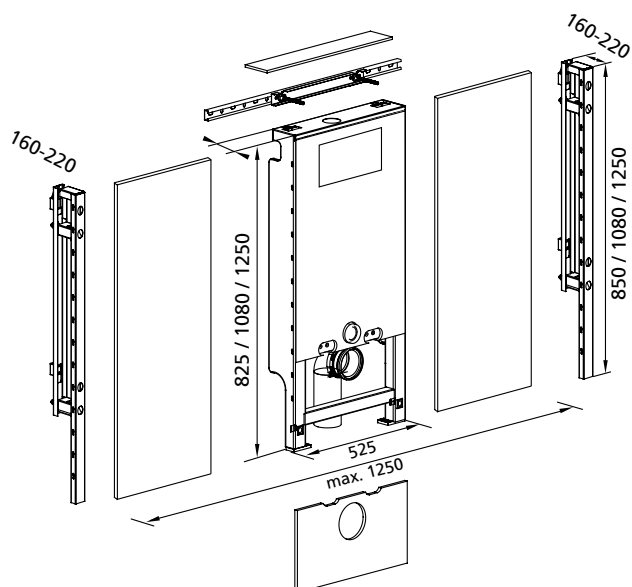

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung Betätigung von vorn	
Bauhöhe 1080 mm	611250.00
Bauhöhe 1250 mm	611253.00
Geberit UP-SPK Omega mit 2-Mengen Spülung Betätigung von vorn / oben	
Bauhöhe 850 mm	611290.00



Santro WC-Modul mit UP-Spülkasten für Stand-WC



alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs


WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplate, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montageschiene
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
- Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- WC Anschlussgarnitur, weiß mit Abdeckrosetten
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorne

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 160-220 mm

Zubehör:
Betätigungsplatten ab Seite 125


Hinweis:
WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 13

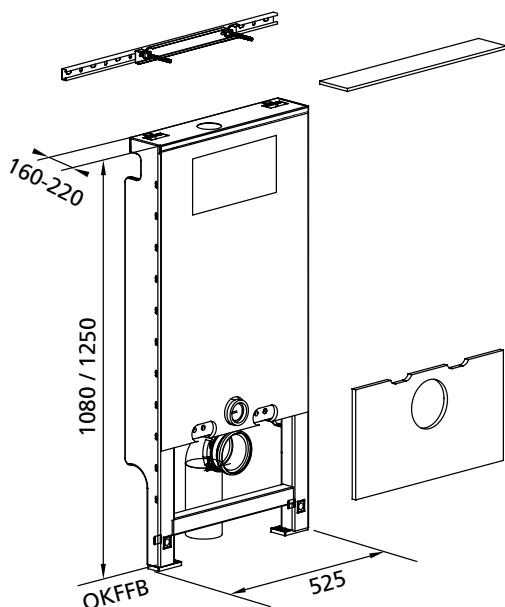

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen-Spülung	
Bauhöhe 1080 mm	611236.00
Bauhöhe 1250 mm	611233.00



Santro WC-Modul mit UP-Spülkasten für Stand-WC Keramag Kind

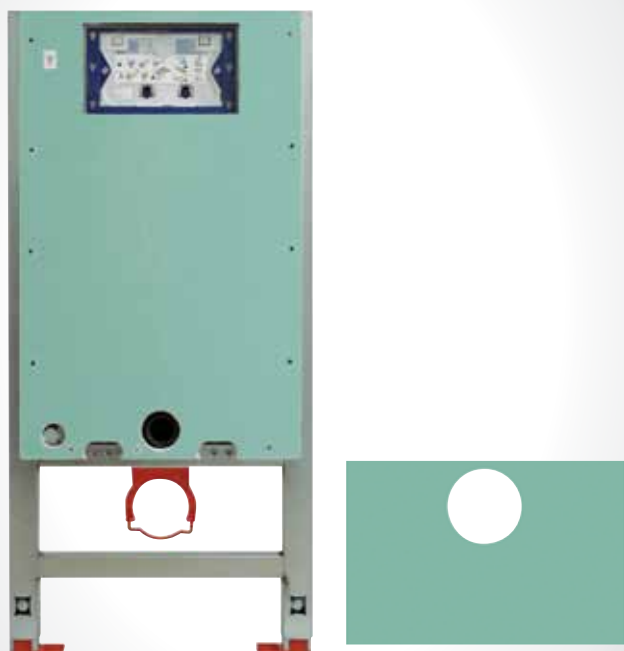

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs


WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montagesciene
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- WC Anschlussgarnitur, weiß mit Abdeckrosetten
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorne

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 160-220 mm
WC-Montage in kindgerechter Höhe

Zubehör:
Betätigungsplatten ab Seite 125

Hinweis:
WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, SentiQue), Seite 13

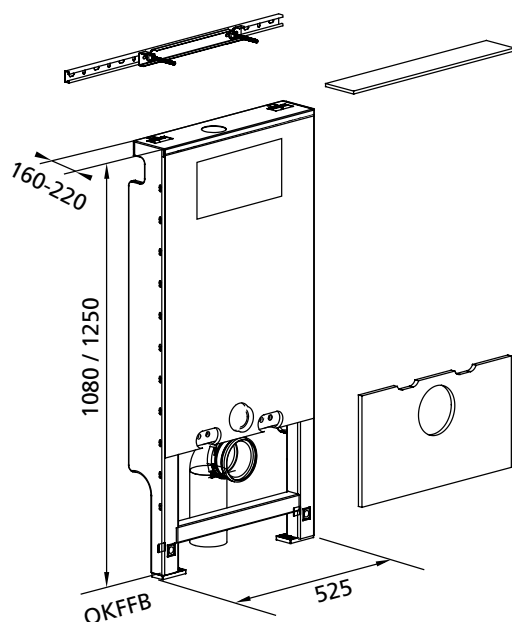

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung	
Bauhöhe 1080 mm	611335.00
Bauhöhe 1250 mm	611333.00



Santro/BS+ WC-Kraftlager für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche



Zur zusätzlichen Abstützung von WC-Keramiken
Auflageflächen kleiner 17 cm (z.B. Flaminia, Sentique)



Ausführung

Art.-Nr.

1 Paar

216400




Santro Anbauset für Stütz- und Stützklappgriffe



- verzinkte, verwindungssteife Blechkonstruktion
- Befestigungsplatte für variable Armhebelbefestigungsmontage aus Schichtholz
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör.

Passend für Module in barrierefreier Ausführung

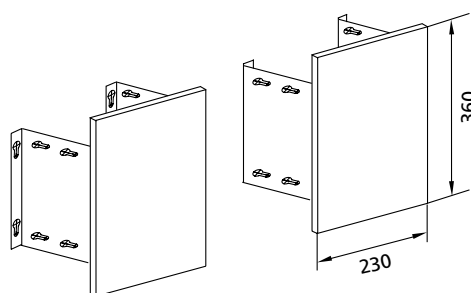

Ausführung


Art.-Nr.

1 Paar
mit 2 Wandbefestigungen

697155



Santro Waschtisch-Modul für Standarmatur

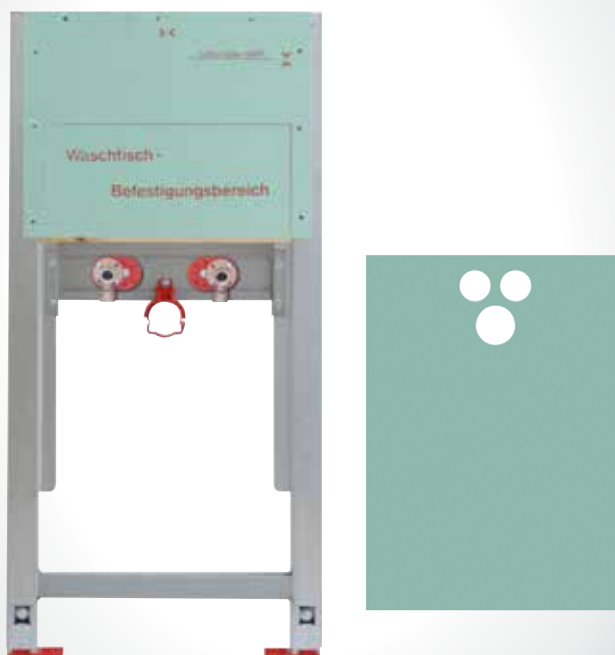


- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplate, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montageschiene
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer, in der Tiefe verstellbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- 2 schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2"

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm

Hinweis:

Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

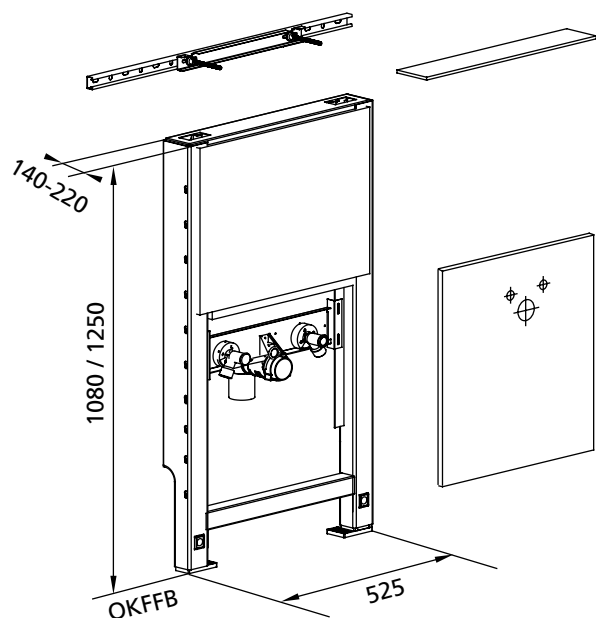

Ausführung	Art.-Nr.
für Standarmatur	
Bauhöhe 1080 mm	621258.xx
Bauhöhe 1250 mm	621253.xx
mit eingebauter Armaturenplatte für den Anschluss eines Durchlauferhitzers	
Bauhöhe 1080 mm	622026.xx
Bauhöhe 1250 mm	622023.xx



Santro Kinder Waschtisch-Modul für Standarmatur




- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplate, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montageschiene
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer, in der Tiefe verstellbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- 2 schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2"



Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm

Hinweis:

Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

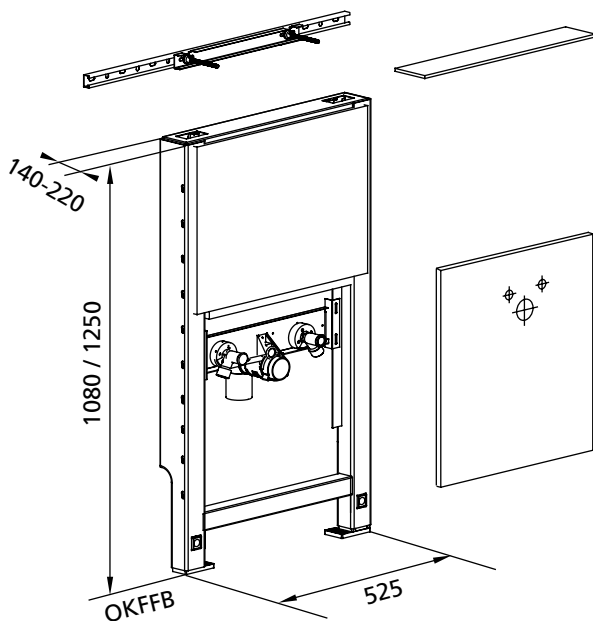

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1080 mm


621012.xx

Bauhöhe 1250 mm

621340.xx



Santro Waschtisch-Modul für Möbelwaschtisch für Standarmatur

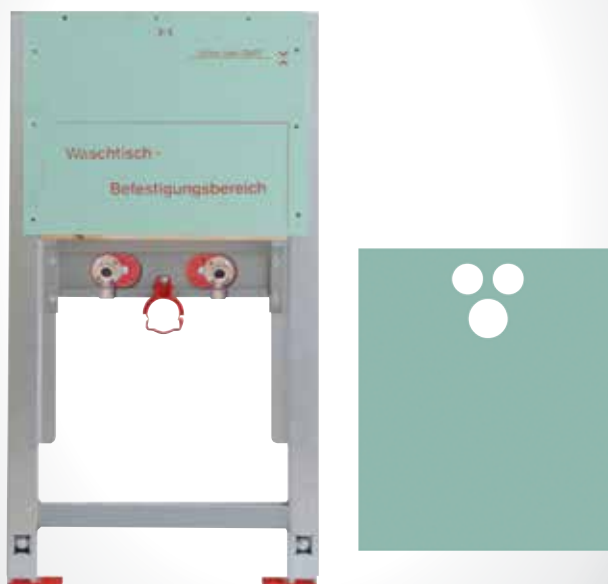


- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- reduzierte Ablagenhöhe
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplate, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montageschiene
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer, in der Tiefe verstellbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- 2 schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2"

Maße: B / H / T 525 / 850 / 140-220 mm

Hinweis:

Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

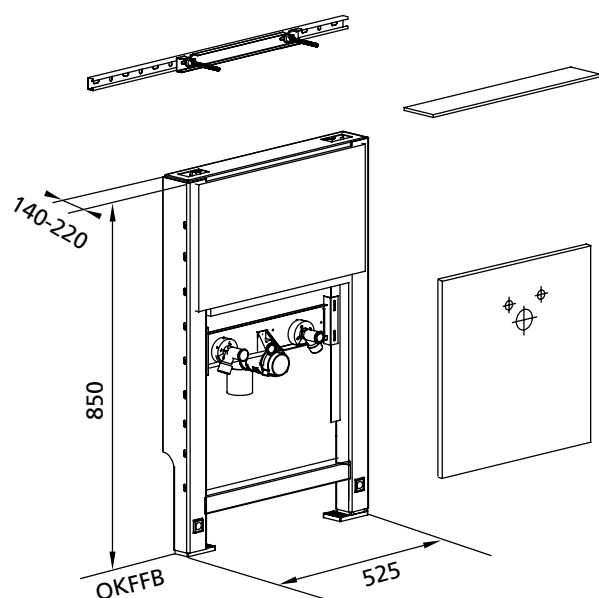

Ausführung

Art.-Nr.


für Standarmatur

Bauhöhe 850 mm

621050.xx



Santro Ausgussbecken-Modul für Wandarmatur

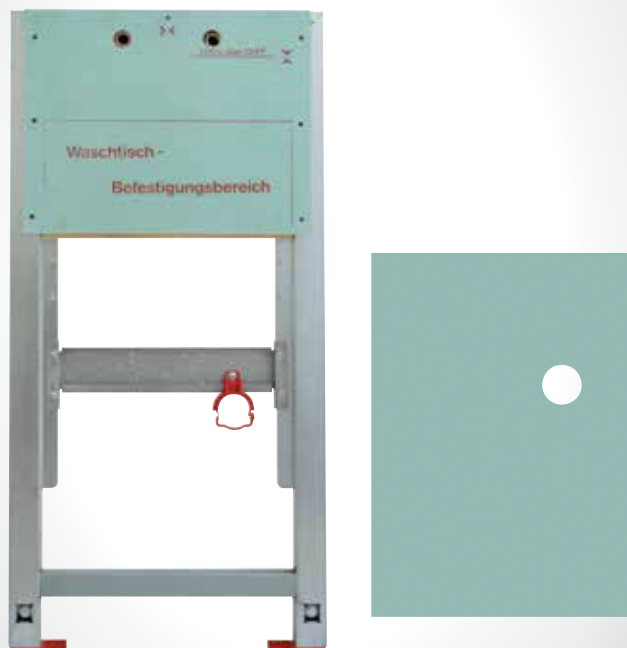


- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplate, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montageschiene
- Befestigungsplatte zur variablen Ausgussbeckenmontage
- schwenkbarer Siphonbogen DN 50
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- 2 schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2"



Maße: B / H / T 525 / 1250 / 140-220 mm

Hinweis:

Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

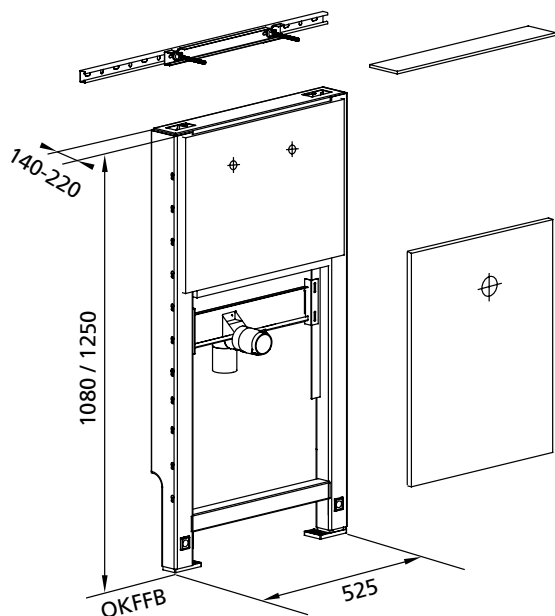

Ausführung


Art.-Nr.

Bauhöhe 1250 mm

621449.xx



Santro Bidet-Modul für Standarmatur

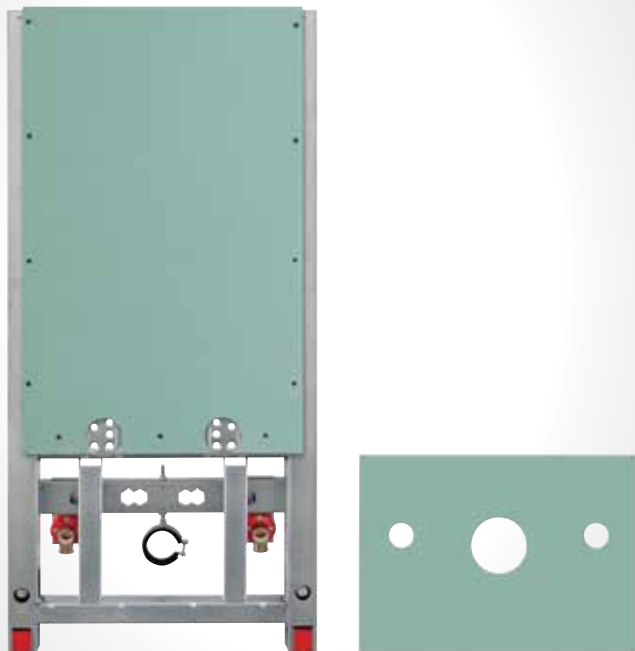


- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montageschiene
- variable Bidet-Keramikbefestigungen
- schwenkbarer Siphonbogen DN 50
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- 2 schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2"

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 140-220 mm

Hinweis:

Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

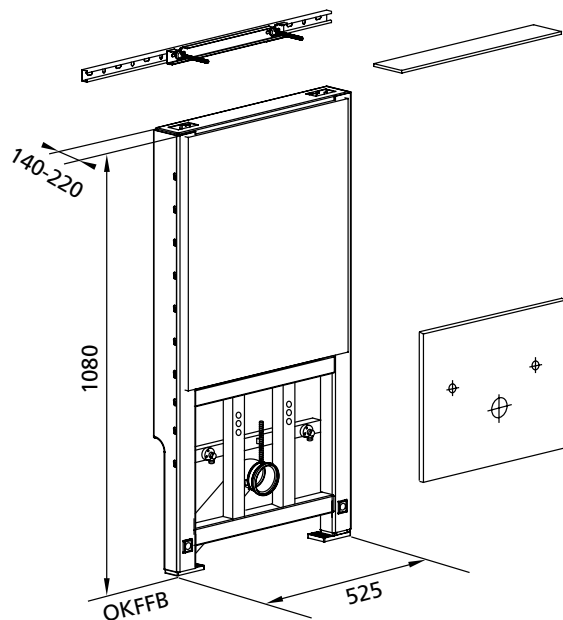

Ausführung

Art.-Nr.


für Standarmatur

Bauhöhe 1080 mm

631578.xx



Santro Urinal-Modul mit AP/UP-Druckspüler bzw. Rohbauset

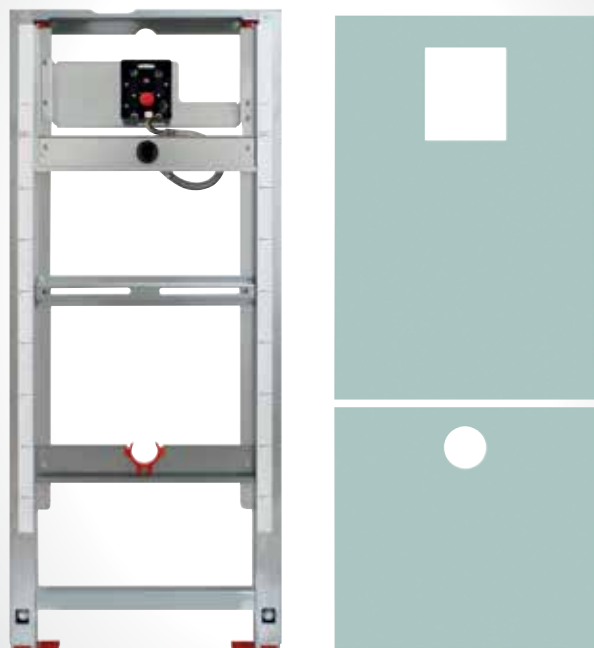


- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montageschiene
- einstellbare Urinal Befestigungstraverse
- einstellbare schallentkoppelte Wasserzulauftraverse
- einstellbare Ablauftraverse
- schwenkbarer Ablaufbogen DN 50
- vormontierter UP-Druckspüler bzw. Rohbauset
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- Anschlusswinkel 1/2"
- Absaugesiphon
- Urinal Anschlussgarnitur

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm
Passend für handelsübliche Urinale

Achtung:


Bei Verwendung eines Urinaldeckels bitten wir Sie, sich vorher an unsere Hotline 0211/95001-0 zu wenden!

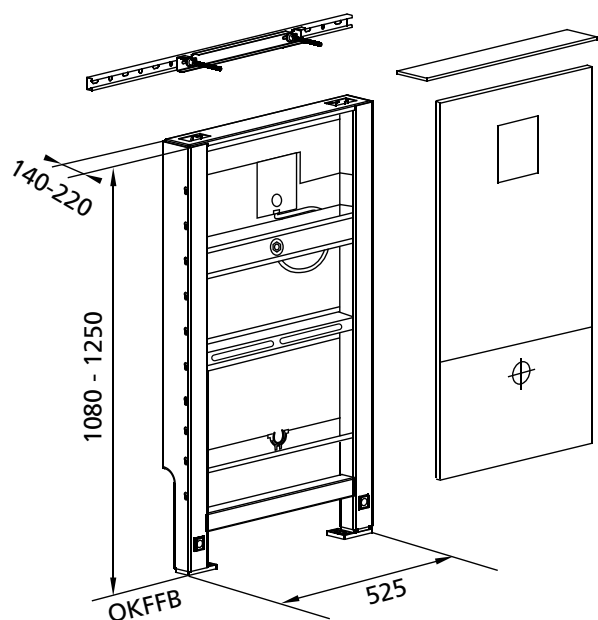

Ausführung	Art.-Nr.
Als Leerelement	
Bauhöhe 1080 mm	647600
Bauhöhe 1250 mm	647620
Burda Druckspüler U-05/06	
Bauhöhe 1250 mm	641694



Santro Urinal-Modul mit Rohbauset für Flowtronik

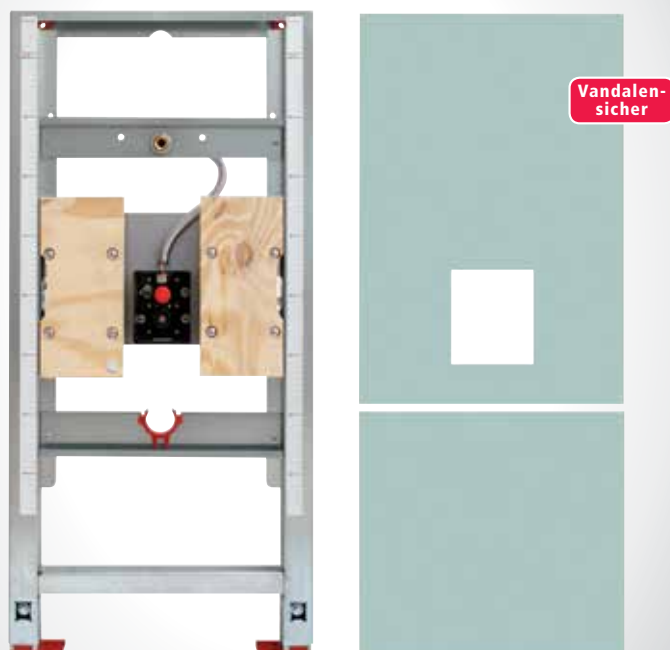


- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- vormontiertes UP-Urinal-Rohbauset mit Anschluss 230 V, Ventilblock m. Wasserabspernung
- Funktionen: Standard- und Stadionbetrieb, Zwangsspülung
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montageschiene
- Urinal Befestigungsplatte
- einstellbare, schallentkoppelte Wasserzulauftraverse
- einstellbare Ablauftraverse
- schwenkbarer Ablaufbogen DN 50
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- Wasseranschluss 1/2"
- Flexschlauch
- Einlaufverbinder
- Urinal Anschlussgarnitur

Maße: B / H / T 525 / 1080-1250 / 140-220 mm
Passend für handelsübliche Urinale

Hinweis:


Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugstutzen, z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.

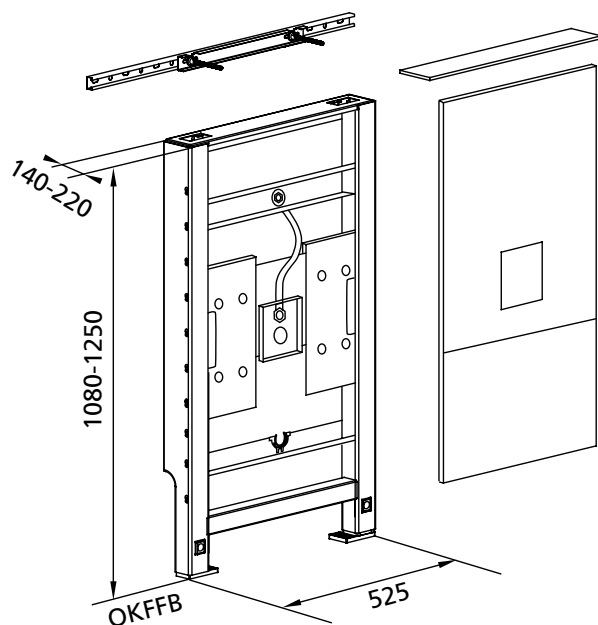

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1080 mm	646000
Bauhöhe 1250 mm	646001



Santro Urinal-Modul mit UP-Rohbauset bzw. Elektronik

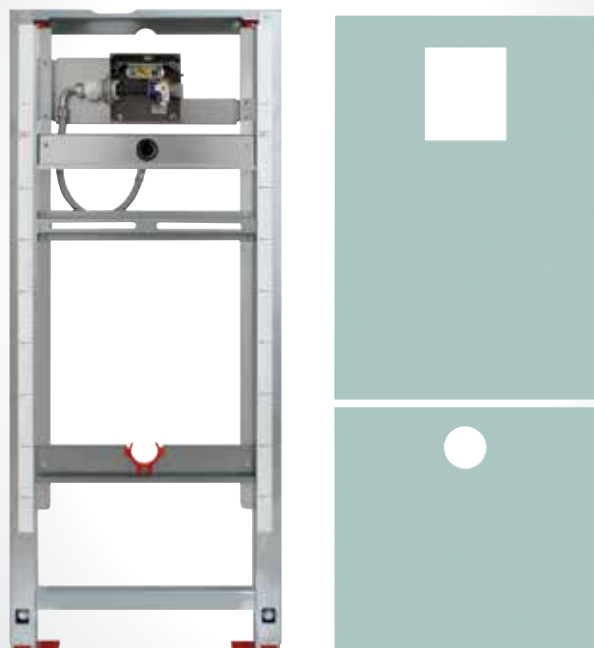


- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- vormontierte UP-Urinal-Elektronik bzw. Rohbauset
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montageschiene
- einstellbare Urinal Befestigungstraverse
- einstellbare, schallentkoppelte Wasserzulauftraverse
- einstellbare Ablauftraverse
- schwenkbarer Ablaufbogen DN 50
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- Flexschlauch
- Einlaufverbinder
- Absaugesiphon
- Urinal Anschlussgarnitur



Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm
Passend für handelsübliche Urinale

Hinweis:

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon,
z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.

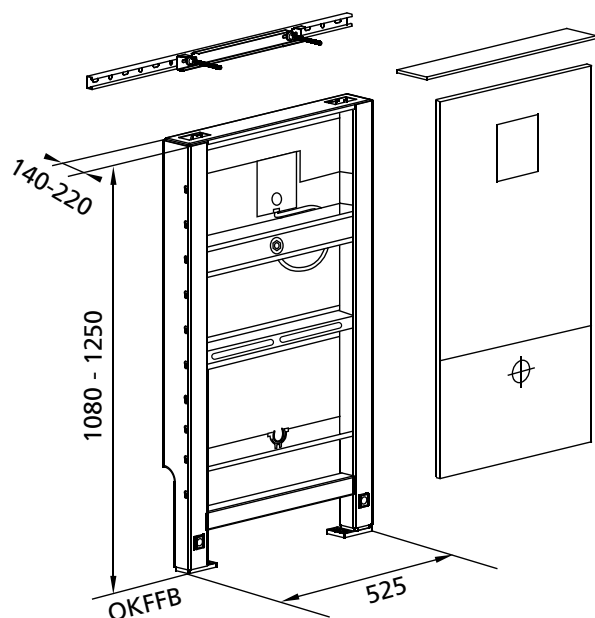

Ausführung	Art.-Nr.
mit Geberit Rohbauset Universal für Hy-Tronic und Hy-Touch Bauhöhe 1250 mm	647572
für Geberit Flushcontrol Bauhöhe 1080 mm	641714
Bauhöhe 1250 mm	641713
für Duravit Utronic Bauhöhe 1080 mm	641724
Bauhöhe 1250 mm	641723




Santro Schachtelement



Zum Verkleiden von Schächten und Rohrsträngen
sowie zur Aufnahme von Armaturenplatten
(mittels Distanzschienen 677 034 oder 677 033, Seite 25)
Für Bade-, Brausebatterien oder Spiegelschränken etc.

- verzinkte, schallentkoppelte Stahlkonstruktion, bestehend aus 2 Seitenteilen
- 2 Distanzschienen à 3 Meter zum Ausfächern
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör

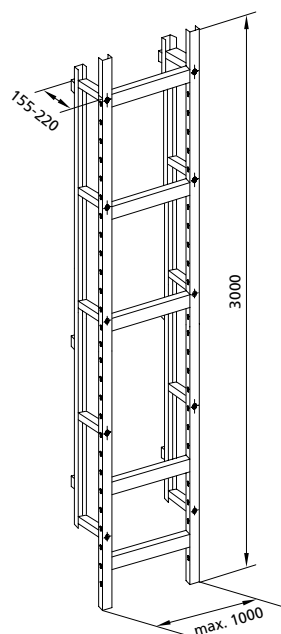

Ausführung	Art.-Nr.
Typ 190 1000 / 3000 / 155-220 mm	677057
Typ 135 für reduzierte Einbautiefe 1000 / 3000 / 135-160 mm	677040



Santro Zwischenträger für Ablagentiefe 190-220 mm




Zur Verlängerung einer Ausbaustrecke und zum Überbrücken von Abständen über 625 mm Breite zwischen 2 Sanitär-Modulen etc.

Geeignet auch zur Aufnahme von Armaturenplatten, Rahmen für Einbauschiene (mittels Distanzschiene 677 034), ausrichtbar in der Tiefe, sowohl links als auch rechts verwendbar



- verzinkte, schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör

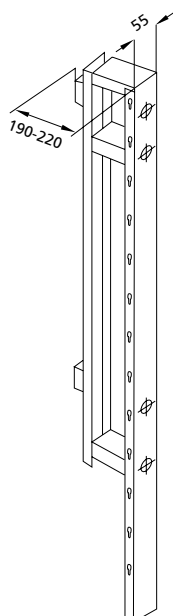

Ausführung	Art.-Nr.
Typ 108 Bauhöhe 1080 mm Bautiefe 190-220 mm	667409
Typ 85 Bauhöhe 850 mm Bautiefe 190-220 mm	667416
Typ 125 Bauhöhe 1250 mm Bautiefe 190-220 mm	667423
Typ 60 Bauhöhe 600 mm Bautiefe 190-220 mm	667520




Santro Zwischenträger für Ablagentiefe 135-160 mm



Zur Verlängerung einer Ausbaustrecke und zum Überbrücken von Abständen über 625 mm Breite zwischen 2 Sanitär-Modulen etc.

Geeignet auch zur Aufnahme von Armaturenplatten, Rahmen für Einbauschiene (mittels Distanzschienen 677 034), ausrichtbar in der Tiefe, sowohl links als auch rechts verwendbar

- verzinkte, schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör

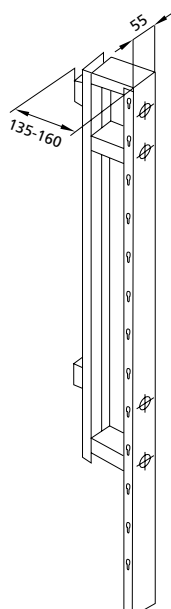

Ausführung	Art.-Nr.
Typ 108 S Bauhöhe 1080 mm	667430
Typ 85 Bauhöhe 850 mm	667447
Typ 125 Bauhöhe 1250 mm	667454



Santro Distanzschiene



Zum Einbau in Schachtelemente (Typ 190, 135, 190 E, 135 E)
und zwischen Zwischenträgern (alle Typen)
Zur Stabilisierung und / oder zur Aufnahme von Armaturenplatten,
Rahmen für Einbauschiene


- verzinktes Blech



Ausführung	Art.-Nr.
Länge 1080 mm	677034
Länge 3000 mm	677033




Santro Armaturenplatte C1 für handelsübliche Unterputzarmaturen



Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen
2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger
oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement .

- verzinkte Stahlkonstruktion
- 4 schallisolierten Rohrschellen
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör



Ausführung	Art.-Nr.
	680736



Santro Armaturenplatte A für Aufputzarmaturen




Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement.

- verzinkte Stahlkonstruktion
- 2 Wanddurchführungen 1/2"
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör

Hinweis:

Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

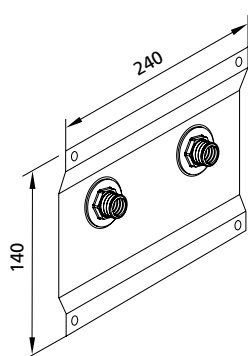

Ausführung

Art.-Nr.

681658.xx



Santro Armaturenplatte B für Brauseanschluss oder Einzelzapfanlage




Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement.

- verzinkte Stahlkonstruktion
- 1 Wanddurchführungen 1/2"
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör

Hinweis:

Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss



Ausführung

Art.-Nr.

681689.xx




Santro Armaturenplatte D für hydraulisch gesteuerte Durchlauferhitzer



Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement.

- verzinkte Stahlkonstruktion
- 2 Wanddurchführungen 1/2"
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör

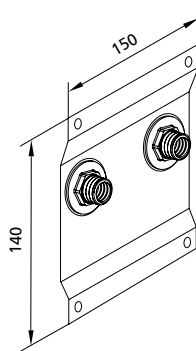

Ausführung

Art.-Nr.

nur 1/2" lieferbar

681740.00




Santro Armaturenplatte E1 für Waschmaschinen-Abwasserabfluss



Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement.

- verzinkte Stahlkonstruktion
- UP-Geruchsverschluss
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör



Ausführung

Art.-Nr.


681764



Santro Armaturenplatte E2 für Waschmaschinen Zu- und Ablauf



inkl. Geräteanschlussventil



Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement.

- verzinkte Stahlkonstruktion
- 1 Wandscheibe 1/2"
- UP-Geruchverschluss
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör

Ausführung

Art.-Nr.


681771



Santro Armaturenplatte E3 für Waschmaschinen Zu- und Ablauf



inkl. Geräteanschlussventil



Für den seitlichen Einbau in einen Zwischenträger oder den seitlichen Einbau in ein Schachtelement Typ 190

Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement.

- verzinkte Stahlkonstruktion
- 1 Wandscheibe 1/2"
- UP-Geruchverschluss
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör


Ausführung

Art.-Nr.


683607



Santro Dreieckprofil



Für die Übereckmontage von Modulen verzinkt



Ausführung

Art.-Nr.

679150



Santro GKFI Bauplatte



Kernimprägnierte, faserverstärkte Gipskartonplatte

Ausführung

Art.-Nr.

B x H x T

624 x 1075 x 12,5 mm

697024

598 x 1300 x 12,5 mm

697000



Santro Einbaurahmen für Durchlauferhitzer



Passend für Burda
cuccoo Möbelserie
ab Seite 161

Santro cuccoo Möbel-Element

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Einbaurahmen, inkl. Bauschutz
- 2 Wanddurchführungen 1/2"
- ohne Schrankelement

Ausführung	Art.-Nr.
mit Rahmen 30 cm	400135
Auf Anfrage auch für andere Schrankgrößen	



Santro Bauschrauben



Für GKFI Bauplatten, selbstbohrend,
100 Stück im Karton.

Ausführung	Art.-Nr.
für einlagige Beplankung 3,5 x 25 mm	697338
für doppelte Beplankung 3,5 x 35 mm	697345



Santro Bauschrauben



Selbstbohrend, für Schachtelemente, Zwischenträger, etc.,
100 Stück im Karton.



Ausführung	Art.-Nr.
4,8 x 16 mm	697536
4,8 x 19 mm	697537



Santro Wand-Montageschiene



Zur durchgehenden Montage
von Modulen etc.

Ausführung	Art.-Nr.
3000 mm	697031
1080 mm	697048



03 – 32 **Santro** vorbeplanktes Vorwandsystem



33 – 86

BS+

WC Seite 38-49
WT Seite 50-63
AG Seite 64

Bidet Seite 65
Urinal Seite 66-70
Dusche/Badewanne Seite 71-73

Einbauschrankelement Seite 74
Befestigungselement Seite 75
Zubehör Seite 76-85



87 – 106 **M-Block–Kombiblock** kombiniertes Nass/Trockenbausystem



107 – 112 **my move Elemente** elektrisch höhenverstellbar



113 – 124 **Kombiset** Nassbausystem



125 – 144 **Betätigungsplatten**



145 – 160 **Spülsysteme**



161 – 172 **CUCCOO** Einbaumöbel



173 – 176 **Tragegerüste**



177 – 181 **AGB**



Systembeschreibung

1.1 BS+

Das BS+ Installationsprogramm ist das universell einsetzbare, industriell vorgefertigte Elementsystem für Ständerwand und Vorwandinstallation.

1.1.1 Elemente

Dieses umfangreiche Programm umfasst Elemente für WC aber auch für Urinal, Bidet und Waschtisch sowie die entsprechenden Elemente für das barrierefreie Bauen. Sogar für spezielle Anwendungen wie Aufsatzwaschtische mit Wandarmaturen, Wasserzählern oder Urinalelektroniken stehen vorgefertigte Elemente zur Verfügung.

1.1.2 Freie Wahl der Anschlüsse


Bei allen Einheiten kann der Installateur frei zwischen Spülkästen verschiedener Markenhersteller wählen und selbst festlegen, mit welcher Anschlussart das Element geliefert werden soll.




1.2 Einsatzbereich

Das BS+ ist das flexible Trockenbau-Installationssystem für die Vorwandinstallation oder den Einbau in eine Ständerwand.


Einsatzbereiche dieses Systems sind somit Baustellen bei der auch Trockenbauer in die Auftragsabwicklung einbezogen werden sollen.

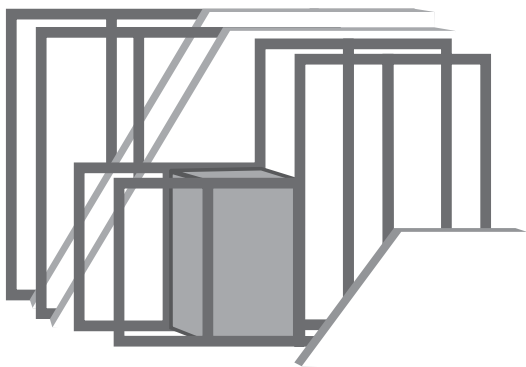

Vor Ständerwand

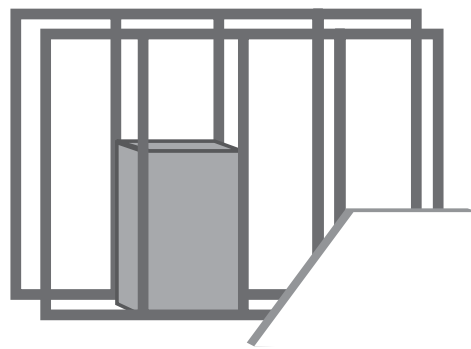


In Ständerwand

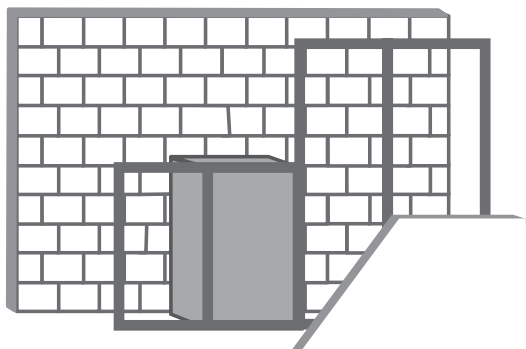

Vor Massivwand

1.3 Vorteile

Das BS+ Installationsprogramm bietet Installateuren und Planern die Möglichkeit, komplette Installationen im klassischen Trockenbau zu erstellen und dabei auf vormontierte Einheiten zurückzugreifen. Individuelle Lösungen können so flexibel geplant werden.

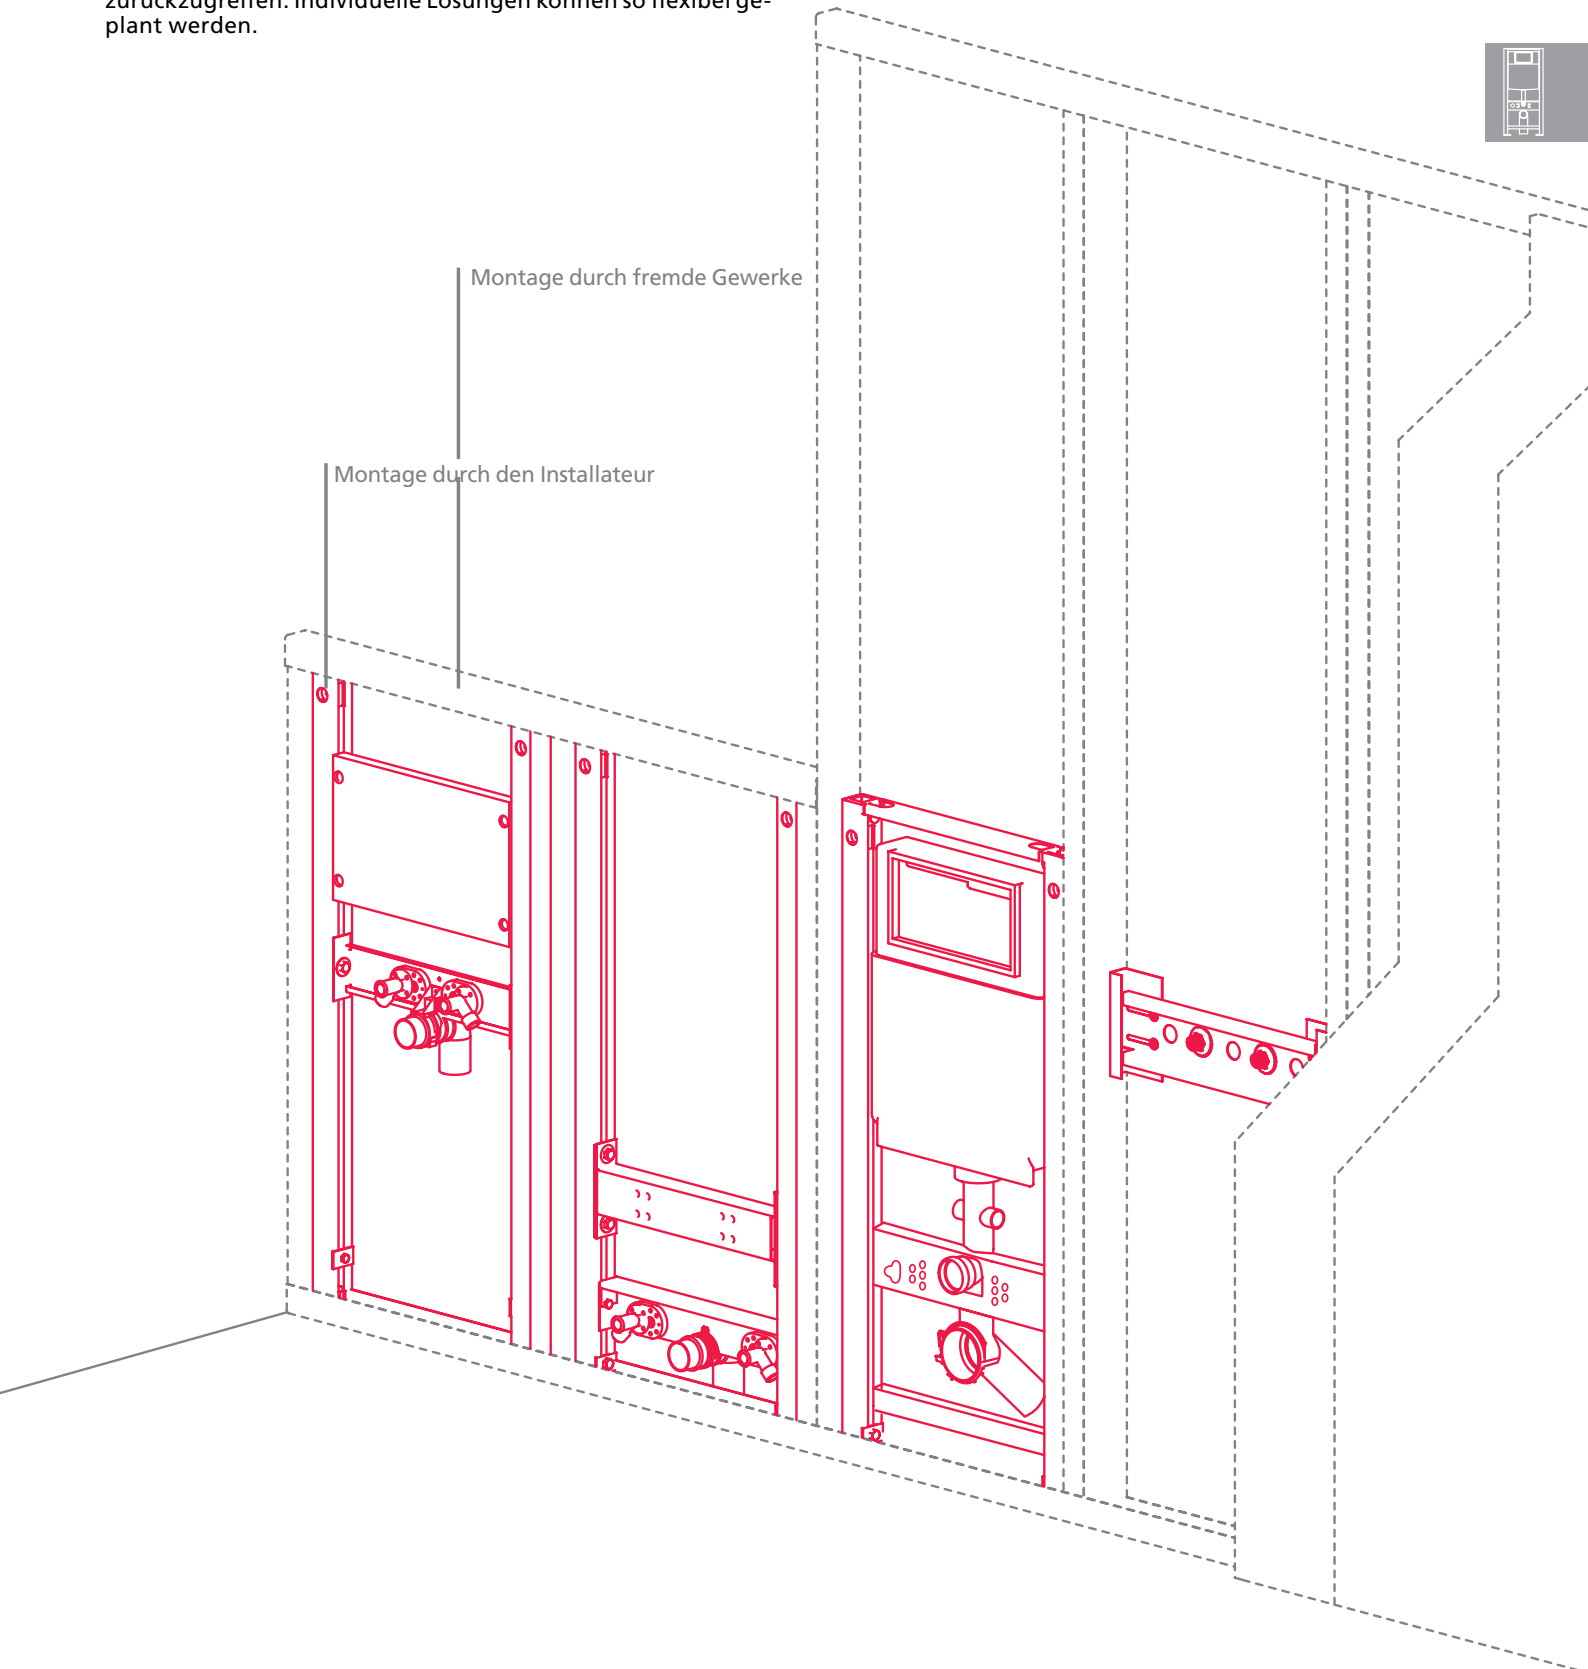

Montageanleitung für den Einbau in Ständerwände

1.1 Perfekt und montagefreundlich

Bei Neubau, Umbau, Dachausbau sowie im gewerblichen Bereich: Leichtbauwände mit integrierten Befestigungs- und Anschlussmöglichkeiten für Sanitärkörper entsprechen der heutigen Bautechnik.

Mit dem BS+ System von Burda erhalten Sie eine vollverzinkte, selbsttragende Konstruktion für die Inwandmontage von Sanitär-elementen in Leichtbauwänden. Es handelt sich um ein montagefreundliches System für den individuellen Einbau in die C-Profile einer Ständerwand.


1.2 Ausführung der Leichtbauwände

Die BS+ Elemente von Burda sind in Ständerwände nach DIN 18183, Ausgabe November 1988, Montagewänden aus Gipskartonplatten (Ausführung von Metallständerwänden) oder Holzständerwände, mit einer Tragfähigkeit gem. DIN 18183, einzubauen. In sogenannten Feuchträumen mit Metallständerwänden und BS+ Sanitärelementen sollte mit doppellagigen, imprägnierten GKFI Bauplatten beplankt werden.



Bei der Montage von senioren- bzw. barrierefreien WC-Anlagen sind grundsätzlich verstärkte UA-Profile zu verwenden!


Einbaubeispiel:




Meterriss auf die stehenden C-Profile übertragen.



Einsetzen des Elementes in die Ständerwand.




Meterriss auf der Ständerwand fluchtend mit der Markierung auf dem Element ausrichten. (B)





Höhenjustierung des Elementes erfolgt durch Verstellen der Füße des Elements. (A)

- Mutter lösen
- Fuß auf Maß verschieben
- Mutter anziehen




Außenkanten des Elementes bündig mit den Außenkanten der Ständerwand ausrichten und Position fixieren. (C)



Ausgerichtete Ständerwand Elementkombination seitlich und am Fußboden verschrauben.

Hinweis: Die Beplankung muss immer vollflächig und spaltfrei aufliegen und verschraubt werden.

Montageanleitung für den Einbau in eine Vorwandinstallation

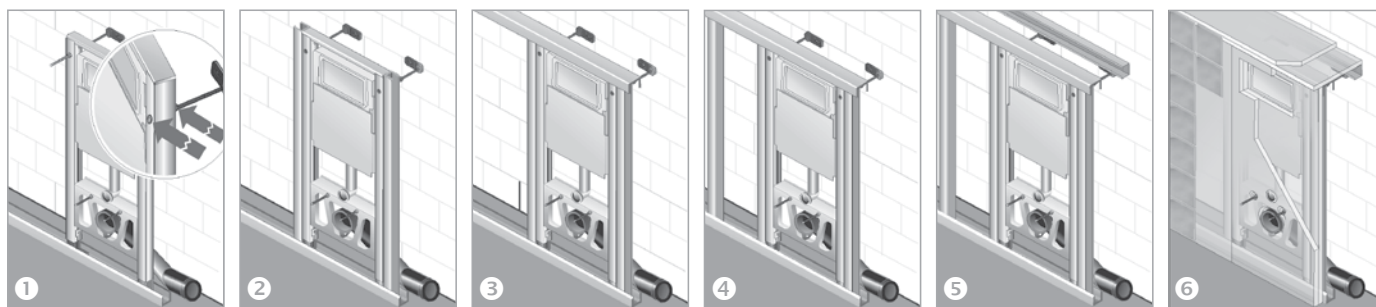

❶ Befestigen Sie ein U-Profil am Boden im gewünschten Abstand zur Wand und stellen Sie das BS+ Element hinein. Montieren Sie die beiden als Zubehör mitbestellten Wandwinkel an das BS+ Element und justieren Sie den Abstand des Elementes mit Hilfe der Wandwinkel. Richten Sie die Wandwinkel nach unten oder zur Seite aus. Längen Sie die Gewindestangen so ab, dass sie nicht mehr aus dem Element herausragen. Ziehen Sie die Kontermuttern an.

❷ Links und rechts des Elementes befestigen Sie mit den selbstbohrenden Schrauben je ein C-Profil, die zusätzlich mit Popnieten unten am U-Profil verbunden werden.

Hinweis: Grundsätzlich werden alle C- und U-Profile mit Popnieten oder mit Profilverbindungsclipsen verbunden.

❸ Über das Element stülpen Sie ein weiteres U-Profil in gewünschter Länge, das als Auflagefläche dienen soll.




❹ Fächern Sie die Ebenen, in der sich die Elemente befinden, aus. Alle 625 mm muss mit einem C-Profil ausgefächert werden bzw. ein neues Element gesetzt werden.

❺ Jetzt bringen Sie ein weiteres U-Profil (Rückseite an die Wand) in gleicher Höhe der Oberkante des Elementes an.

❻ Beplanken Sie diese Konstruktion mit für den Feuchtraum geeignete Gipskartonplatten. Die Beplankung muss immer spaltfrei und doppelt erfolgen! Im WC-Bereich muss zusätzlich verschraubt werden!

Einbau in eine Ständerwand bzw. als Einzelelement mittels Wandhalter zur Vorwandmontage möglich

- Die Elemente bestehen aus 48 mm breiten Profilen, daher können Sie perfekt in eine 50er Gipskartonständerwand verbaut werden.
- GKFI-Bauplatten können Stoß an Stoß gesetzt werden
- Befestigen der Bauplatten ohne vorzubohren
- Schallentkopplung serienmäßig integriert (alle roten Kunststoffteile)
- Elementfüße standardmäßig 220 mm ausziehbar
- Hoher Korrosionsschutz durch sendzimir verzinkte Elemente.
- 4 Punkt-Befestigung
- Alle gängigen Normen werden eingehalten (z.B. DIN 4109 etc.)

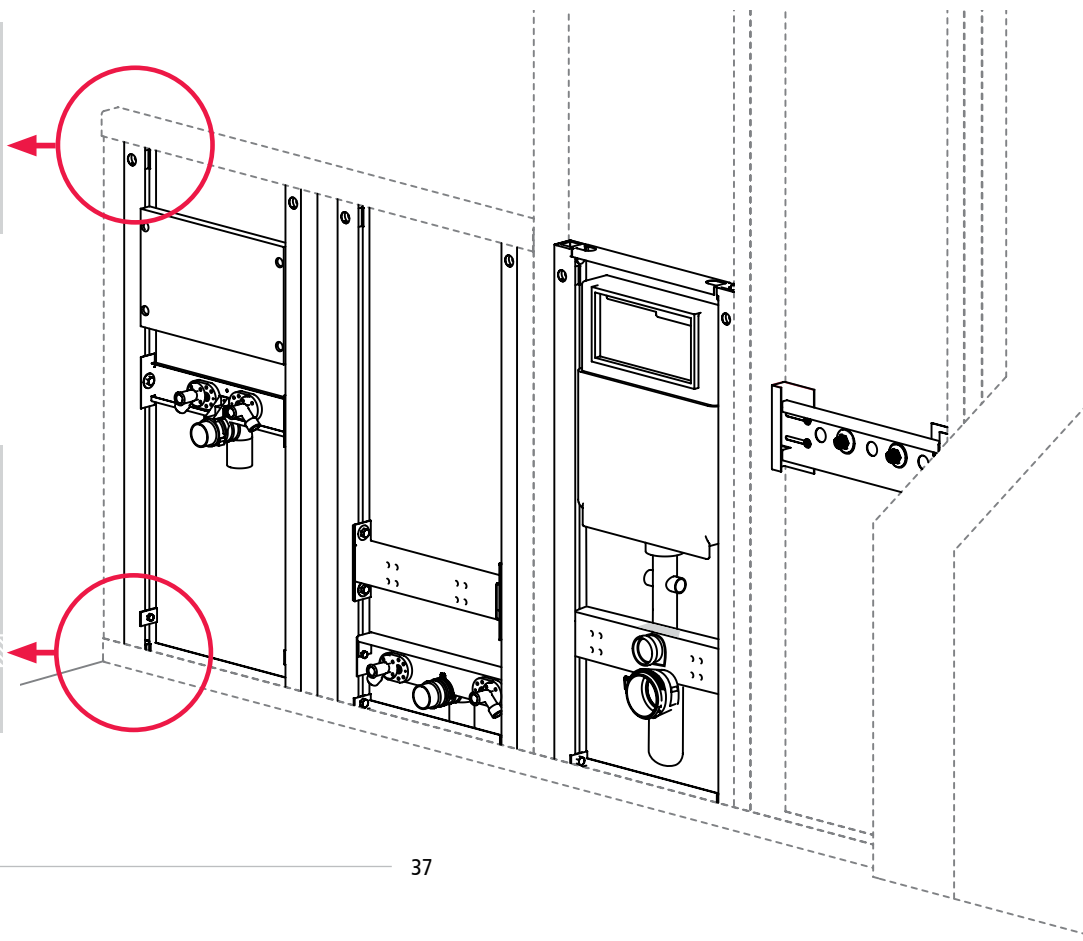

BS+ Wand-WC-Element mit UP-Spülkasten BH 1120 mm



alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen bis max. 0-220 mm
- Spülkasten-Anschlusswinkel (Ausnahme 211 009.99)
und integriertem bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorne

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 160 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.


Zubehör:

Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

Hinweis:

WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 82

Auch als barrierefreies WC-Element einsetzbar.

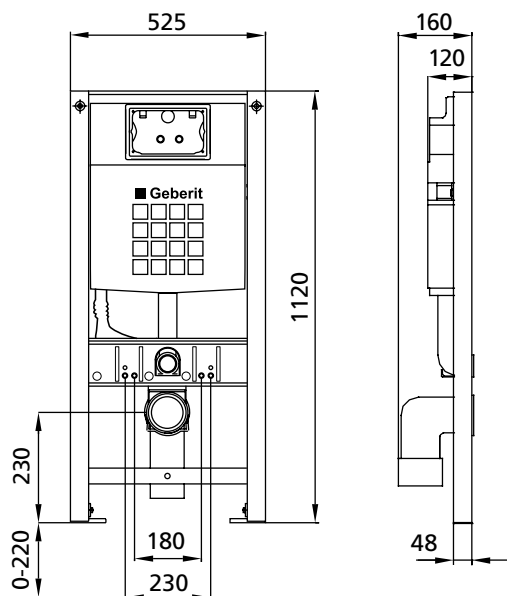

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1120 mm	
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung	211088.00
Geberit UP-SPK Delta mit 2-Mengen Spülung inkl. schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage	211109.99
Burda K770 mit 2-Mengen Spülung	211140.00



BS+ Wand-WC-Element für Geruchsabsaugung Abluft



alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
- Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen bis max. 0-220 mm
- Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorne

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 160 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.


Zubehör:

Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

Hinweis:

WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 82

Auch als barrierefreies WC-Element einsetzbar.

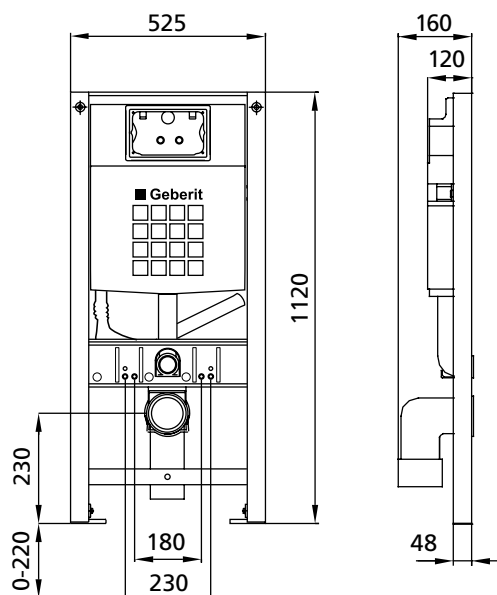

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1120 mm

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung
für Geruchsabsaugung
Abluft 50 mm vorbereitet

220088.00

Burda UP-SPK K770
mit 2-Mengen Spülung
für Geruchsabsaugung
Abluft 50 mm vorbereitet

220140.00



BS+ Wand-WC-Element BH 825 und 980 mm



alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- reduzierte Ablagenhöhe
- WC-Keramikkbefestigungen 180 und 230 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen bis max. 0-220 mm
- Spülkasten-Anschlusswinkel (Ausnahme 211 009.99)
und integriertem bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorne oder oben


Maße: B / H / T 525 / 825 oder 980 / 160 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

Hinweis:
Der WC-Deckel bleibt nur in geöffneter Stellung, wenn der Abstand der
Wand zum WC-Deckel > 25 mm misst.
Bei Verwendung von WC-Keramiken wie z. B. von Geberit/Keramag:
Renova Nr. 1, Comprimo 204550, Joly 203060 V&B: Viala 765310, Viala
765210 muss die Montage der Betätigungsplatte von oben erfolgen.

Hinweis:
WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 82

Auch als barrierefreies WC-Element einsetzbar.

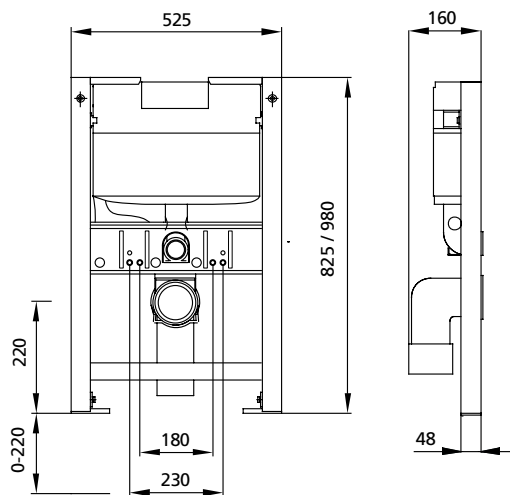

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 825 mm	
Geberit UP-SPK Omega Betätigung von oben / vorn mit 2-Mengen-Spülung	211390.00
Bauhöhe 980 mm	
Geberit UP-SPK Omega Betätigung von oben / vorn mit 2-Mengen-Spülung	211395.00



BS+ Doppel WC-Element für Wand-WC



alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)


- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
- schwenkbarem Hosen-T-Stück DN 80 / 100 / 80
- 2x Wand-WC Anschlussgarnituren
- 2x eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen bis max. 0-220 mm
- 2x Spülkasten-Anschlusswinkel mit integrierten bzw. separaten Eckventilen
- Betätigung von vorne

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 260 mm
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Zubehör:
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

Hinweis:
WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 82

Auch als barrierefreies WC-Element einsetzbar.

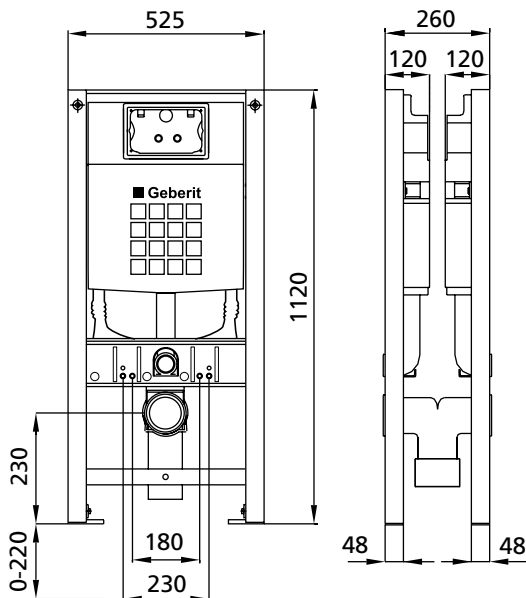

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1120 mm	
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung	211122.00
Geberit UP-SPK Delta mit 2-Mengen Spülung	211222.99
Burda UP-SPK K770 mit 2-Mengen Spülung	211240.00




BS+ Stand-WC-Element mit Geberit UP-SPK Sigma für Baby/Kind/Erwachsenen



- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Stand-WC Anschlussgarnitur weiß mit Abdeckrosetten
- eingebauter, schwitzwassergedämmter Geberit UP-Spülkasten Sigma mit 2-Mengen Spültechnik
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen bis max. 0-220 mm
- Spülkasten-Anschlusswinkel und integriertes bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorne

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 160 mm (mit Ablauf)
Passend für Geberit Stand-WC.


Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

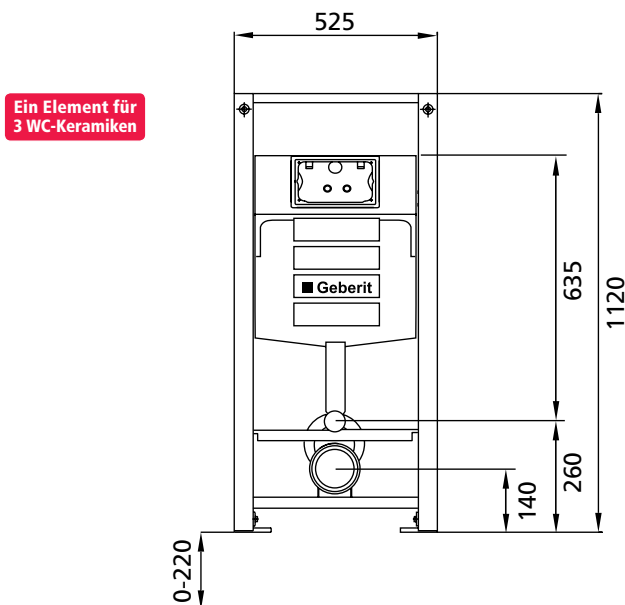

Einstellungen der Traversen

Baby Stand-WC

Traverse-Zulauf (Maß Mitte Zulauf Höhe: 260 mm)
Traverse-Ablauf (Maß Mitte Ablauf Höhe: 140 mm)

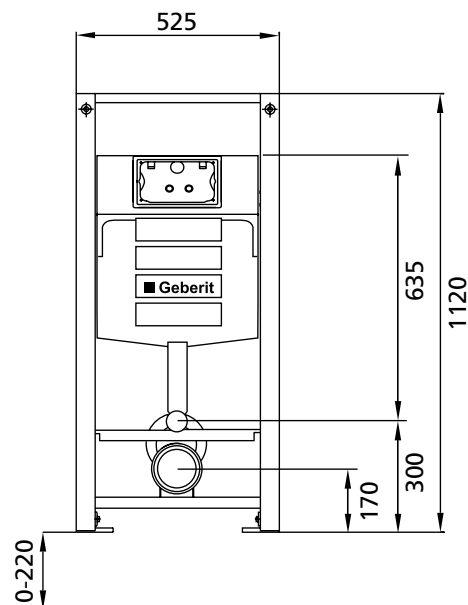

Kind Stand-WC

Traverse-Zulauf (Maß Mitte Zulauf Höhe: 300 mm)
Traverse-Ablauf (Maß Mitte Ablauf Höhe: 170 mm)


BS+ Stand-WC-Element mit Burda UP-SPK K770 für Baby/Kind/Erwachsenen



- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Stand-WC Anschlussgarnitur weiß mit Abdeckrosetten
- eingebauter, schwitzwassergedämmter Burda UP-Spülkasten K770 mit 2-Mengen Spültechnik
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen bis max. 0-220 mm
- Spülkasten-Anschlusswinkel und integriertes bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorne

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 160 mm (mit Ablauf)
Passend für Geberit Stand-WC.

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

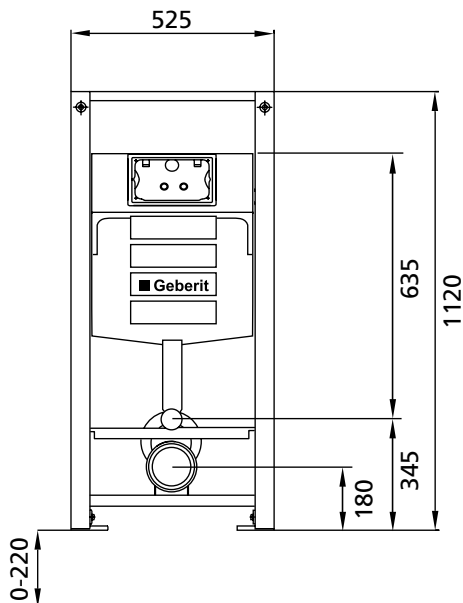

Erwachsenen Stand-WC

Traverse-Zulauf (Maß Mitte Zulauf Höhe: 345 mm)
Traverse-Ablauf (Maß Mitte Ablauf Höhe: 180 mm)

Ausführung	Art.-Nr.
Für Geberit Bambini/ Erwachsenen Stand-WC Bauhöhe 1120 mm	
Geberit UP-Spülkasten Sigma mit 2-Mengen Spülung	211948.00
Burda UP-Spülkasten K770 mit 2-Mengen Spülung	211943.00
*Standardmäßig für Baby Stand-WC eingestellt	



BS+ WC-Element für WWC, 112cm
mit Schell Unterputz WC Druckspüler Compact II



- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebautes Rohbauset WC-Druckspüler Schell Unterputz
WC Druckspüler Compact II
- vormontierte Wasserstrecke aus Dr-Messing
- Vorabsperung / Anschluss G3/4 AG, rechts
- Durchspülstopfen G3/4 AG
- Putzdeckel


Maße: B / H / T 525 / 1120 / 160 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Zubehör:

Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

Hinweis:

WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 82

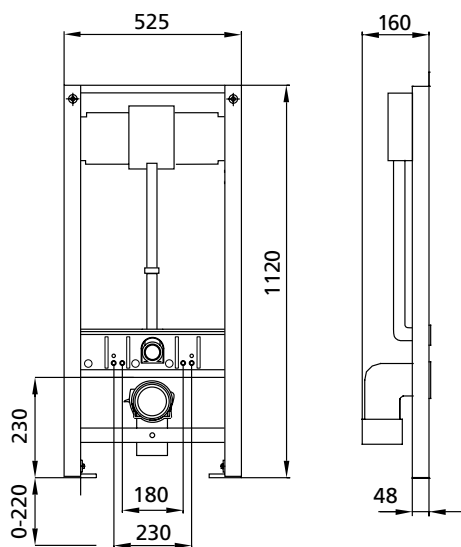

Ausführung	Art.-Nr.
Schell Unterputz WC-Druckspüler Compact II	211246



BS+ Wand-WC-Element für barrierefreie WC-Anlagen



alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs


WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- reduzierte Elementbreite 420 mm
- WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
- Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorn

Maße: B / H / T 420 / 1120 / 170 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

Hinweis:
WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 82

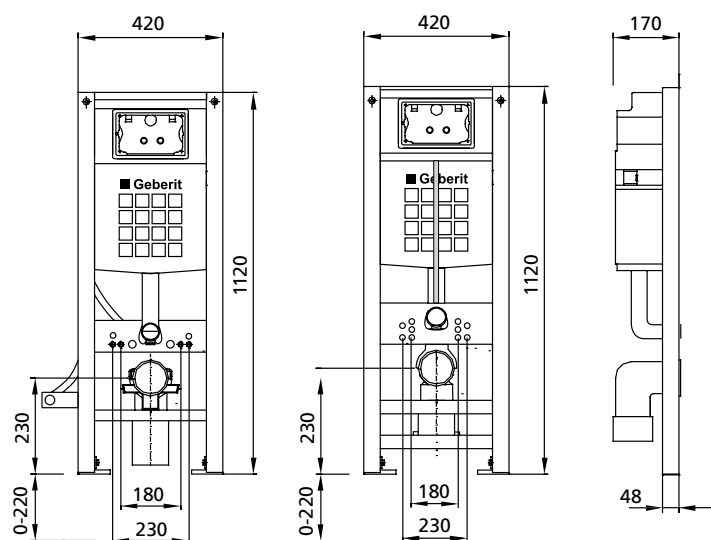

Ausführung	Art.-Nr.
Barrierefrei Bauhöhe 1120 mm	
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung	211148.00
Burda K770 mit 2-Mengen Spülung,	211150.00
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung Geruchsabsaugung Abluft 50 mm vorbereitet	220099.00
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung mit Abdeckschild (weiß) 8 cm höhenverstellbar nach Verfliesung	211090.00



BS+ Wand-WC-Element für barrierefreie WC-Anlagen
inkl. Befestigungsplatten für Stützklappgriffe rechts + links



verstärkte
UA Profile

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs
WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)


- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- WC-Keramikkbefestigungen 180 und 230 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem bzw. separatem Eckventil
- Befestigungsplatte rechts und links
- Betätigung von vorn

Maße: B / H / T 880 / 1120 / 170 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Zubehör inkl.:
4 Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage

Zubehör optional:
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125


Hinweis:
WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 82

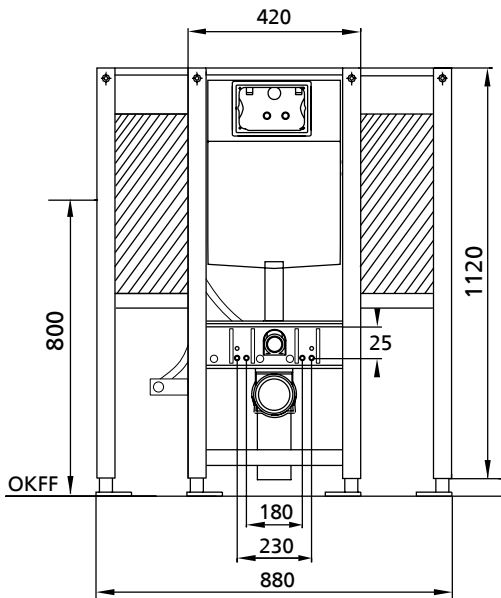

Ausführung	Art.-Nr.
Barrierefrei Bauhöhe 1120 mm	
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung Breite 880 mm	211600.00
Burda K770 mit 2-Mengen Spülung	211700.00



BS+ Wand-WC-Element für barrierefreie WC-Anlagen
inkl. Befestigungsplatten für Stützklappgriffe wahlweise rechts/links

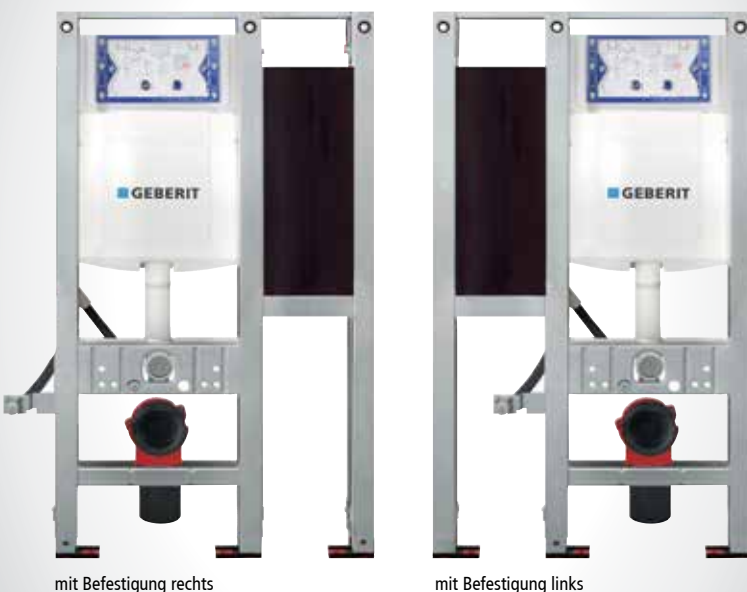

mit Befestigung rechts

mit Befestigung links



verstärkte
UA Profile

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
mit 2-Mengen Spültechnik
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem
bzw. separatem Eckventil
- Befestigungsplatte rechts oder links
- Betätigung von vorn

Maße: B / H / T 750 / 1120 / 170 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Zubehör inkl.:


3 Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage

Zubehör optional:

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

Hinweis:

WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 82

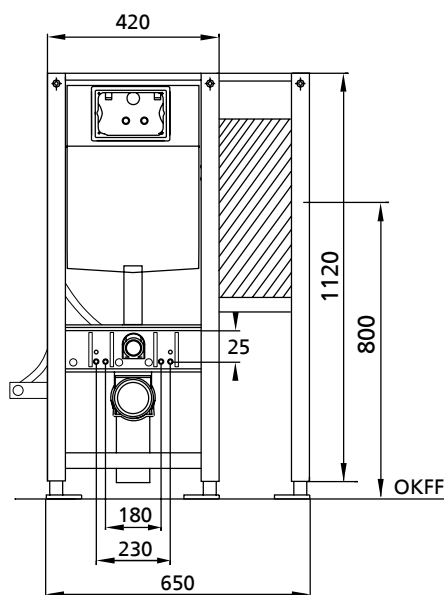

Ausführung

Art.-Nr.

Seitliche Befestigung rechts
Bauhöhe 1120 mm

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung

211606.00

Burda UP-SPK K770
mit 2-Mengen Spülung

211303.00

Seitliche Befestigung links
Bauhöhe 1120 mm

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung

211666.00

Burda UP-SPK K770
mit 2-Mengen Spülung

211330.00



BS+ WC-Element „Reno-Kit“
Austauschmodul für vorhandene Ständerwände/ Vorwandinstallationen



alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs


WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- WC-Keramikkbefestigungen 180
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Spülkasten-Anschlusswinkel mit integriertem bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorn

Maße: B / H / T 495 / 1120 / 170 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.

Zubehör
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

Hinweis:
WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 82

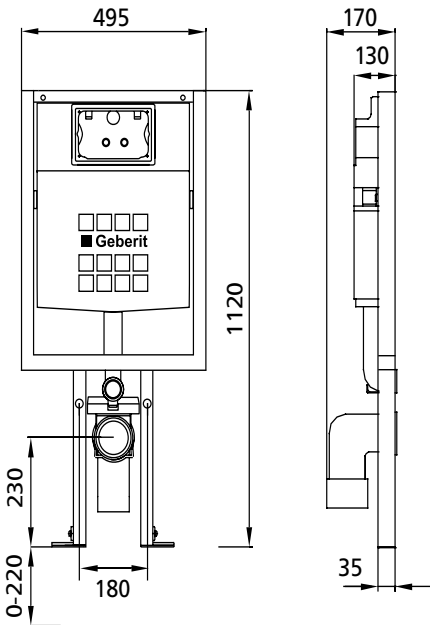

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1120 mm	
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung	211630.00
Burda K770 mit 2-Mengen Spülung	211635.00



BS+ Element für Wandausgussbecken Laufen Bernina/ Geberit Publica (vormals Keramag Espital) mit UP-Spülkasten, für Wandarmatur



Beispiel: Laufen Bernina




Beispiel: Geberit Publica

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- WC-Keramikkbefestigungen 180 und 230 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten mit 2-Mengen Spültechnik
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Spülkasten-Anschlusswinkel (Ausnahme 211061, 211062) mit integriertem bzw. separatem Eckventil
- 2 schallentkoppelte, in der Breite verstellbare Wanddurchführungen 1/2"
- Betätigung von vorn

Maße: B / H / T 525 / 1700 / 160 mm (mit Ablauf)

Zubehör:

Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

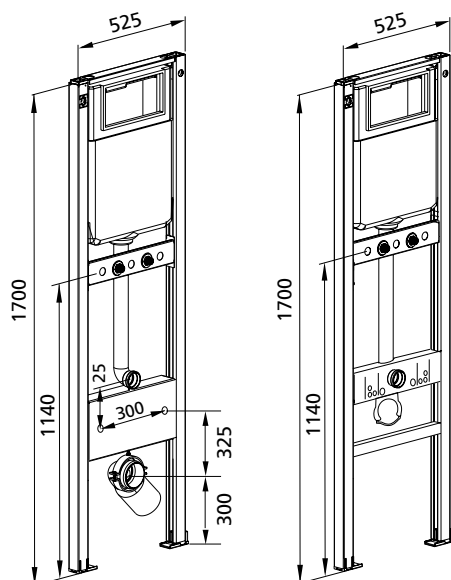

Traverse einstellbar
von 770-1250

Traverse einstellbar
von 770-1140

Ausführung	Art.-Nr.
Laufen Bernina Bauhöhe 1700 mm	
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung	211057.00
Geberit UP-SPK Delta mit 2-Mengen Spülung	211061.99
Burda UP-SPK K770 mit 2-Mengen Spülung	211065.00
Geberit Publica Bauhöhe 1700 mm	
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung	211060.00
Geberit UP-SPK Delta mit 2-Mengen Spülung	211062.99
Burda UP-SPK K770 mit 2-Mengen Spülung	211066.00



BS+ Waschtisch-Element für Standarmatur



für Befestigung mit Schichtholzplatte


für Befestigung mit Gewindestangen

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2"

Maße: B / H / T 525 / 825, 980 oder 1120 / 70-100 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

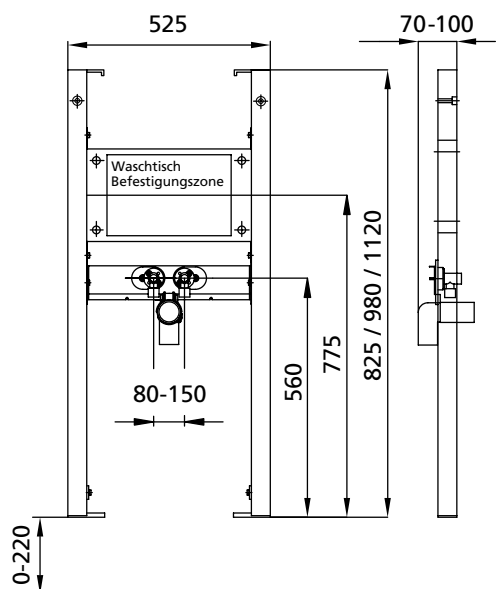

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 825-980 mm für Standarmatur	
für Befestigung mit Schichtholzplatte	212018.xx
für Befestigung mit Gewindestangen	212218.xx
Bauhöhe 1120 mm für Standarmatur	
für Befestigung mit Schichtholzplatte	212005.xx
für Befestigung mit Gewindestangen	212205.xx



BS+ Waschtisch-Element für Wandarmatur




- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2"

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 70-100 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

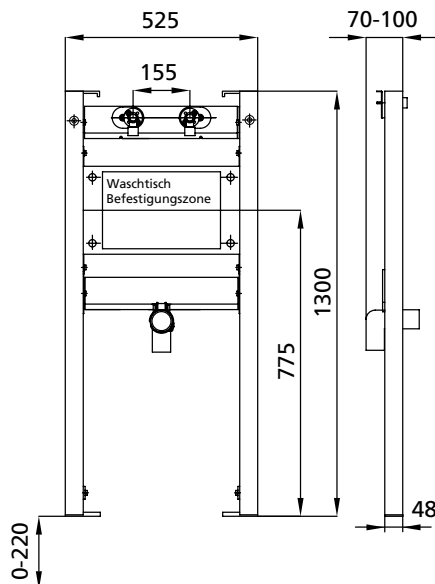

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1300 mm für Wandarmatur	212029.xx



BS+ Reihen-Waschtisch-Element, 112 cm für Standarmatur




Beispiel 212041.00

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2"

Maße: B / H / T 1000 / 1120 / 70 mm (mit Ablauf)
Auf Anfrage auch 825 oder 980 mm Höhe

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:
Zeichnung des eingesetzten Waschtisches im Auftragsfall mit einreichen.

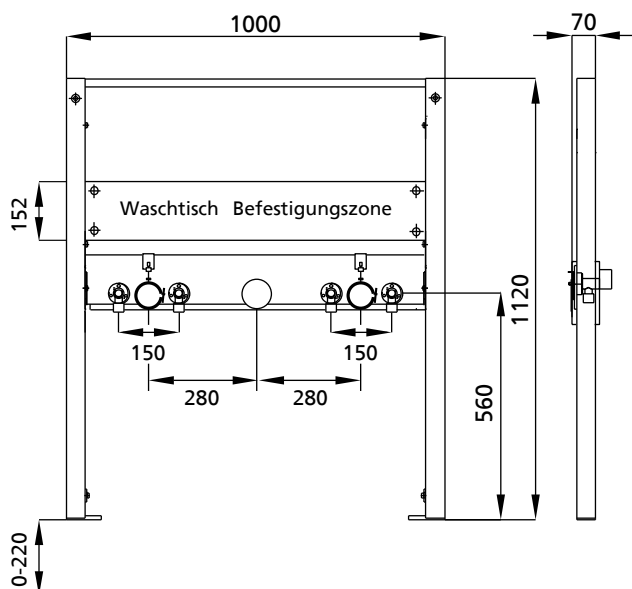

Ausführung	Art.-Nr.
Universal 2 Plätze	
2 x Standarmaturen, 1 x Ablauf mittig	212040.00
Universal 2 Plätze	
2 x Standarmaturen, 2 x Ablauf	212041.00



BS+ Doppel-Waschtisch-Element




- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- Hosenrohr DN 50
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2"

Maße: B / H / T 525 / 825, 980 oder 1120 / 200 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

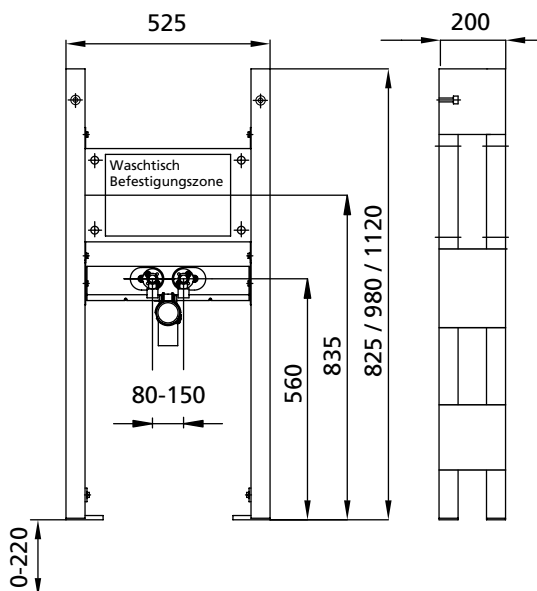

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1120 mm für Standardarmatur

212221.xx



BS+ Waschtisch-Element für Unterputzarmatur




Armaturenplatte
tiefenverstellbar

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm

Maße: B / H / T 525 / 1250 / 100 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm


Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

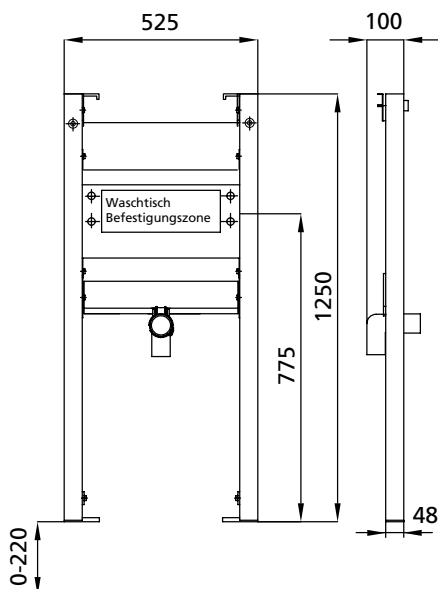

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1250 mm für UP-Armatur	212030.99



BS+ Waschtisch-Element für Wasserzähler und UP-Absperrventil

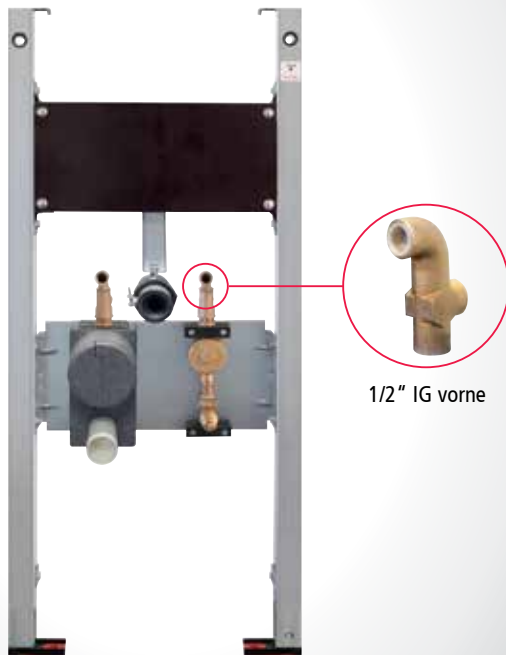


1/2" IG vorne

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Armaturenplatte
- Oberteil für die Absperrung, chrom
- 2 Unterputz-Armaturen-Kombinationen, Wasserzähler-Absperrventile aus Rotguss, inkl. , Isolierung, die gleichzeitig als Einputzhilfe dient, Rotguss gemäß DIN-EN 1982 und DIN 50930 Teil 6, Dichtungselemente aus EPDM (KTW, W270 geprüft), bestehend aus:
UP-Einrohranschlussstück für MTK / MTW-NG (2" EAS) inkl. Blinddeckel und Dichtungssatz; UP-Kolbenventil, tottraumfrei und druckverlustarm, DIN-DVGW geprüft mit Schallschutz nach DIN 4109 (Armaturengruppe 1)
- 2 Stück schallgedämmte Halterungen; 2-teilige Isolierung aus Styropor – Baustoffklasse B1, zul. Betriebsüberdruck PB: 10 bar
zul. Betriebstemperatur TB: 90 °C, Durchflussstoff: Trinkwasser

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 180-210 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

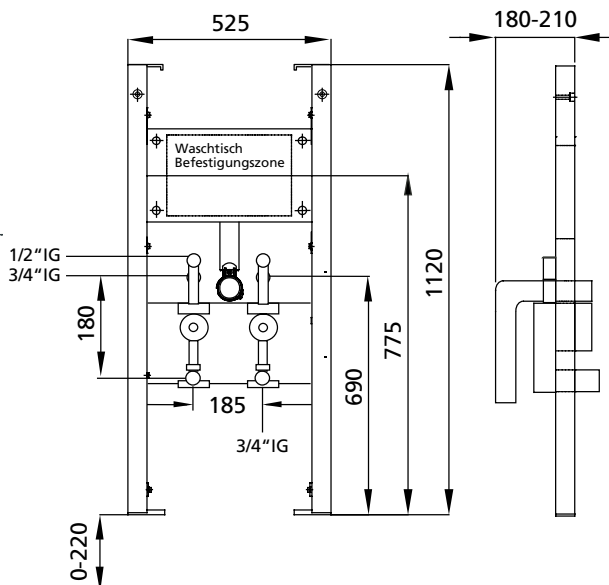

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1120 mm für Standarmatur

für 2 Wasserzähler mit Oberteil
für die Absperrung, chrom

212025.00




**BS+ Waschtisch-Element
für Wasserzähler und UP-Absperrventil**



- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Armaturenplatte
- Oberteil für die Absperrung, chrom
- 2 Unterputz-Armaturen-Kombinationen, Wasserzähler-Absperrventile aus Rotguss, inkl. , Isolierung, die gleichzeitig als Einputzhilfe dient, Rotguss gemäß DIN-EN 1982 und DIN 50930 Teil 6, Dichtungselemente aus EPDM (KTW, W270 geprüft), bestehend aus:
UP-Einrohranschlussstück für MTK / MTW-NG (2" EAS) inkl. Blinddeckel und Dichtungssatz; UP-Kolbenventil, tottraumfrei und druckverlustarm, DIN-DVGW geprüft mit Schallschutz nach DIN 4109 (Armaturengruppe 1)
- 2 Stück schallgedämmte Halterungen; 2-teilige Isolierung aus Styropor – Baustoffklasse B1, zul. Betriebsüberdruck PB: 10 bar
zul. Betriebstemperatur TB: 90 °C, Durchflussstoff: Trinkwasser

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 180-210 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

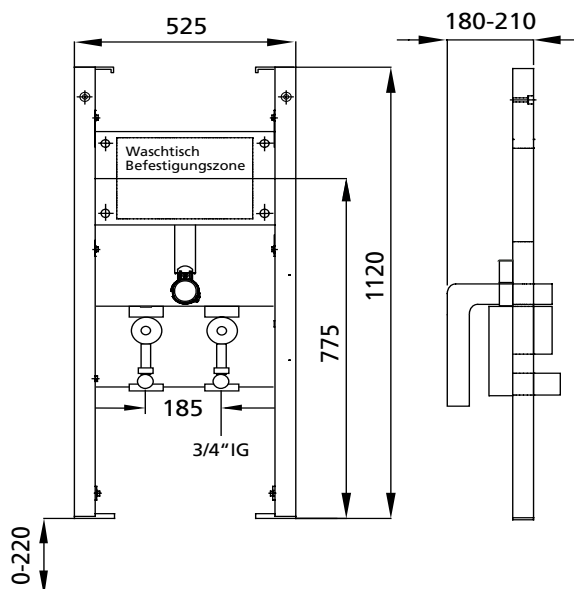

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1120 mm für Standarmatur

für 2 Wasserzähler mit Oberteil
für die Absperrung, chrom
ohne Anschlüsse

212025.99



**BS+ Waschtisch-Element für Standarmatur
für WT Duravit Scola #68460, #68560**




- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2"
- Befestigungsbolzen, Abstand 495 mm

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 70-100 mm (mit Ablauf)
Aufpreis für weitere Anschlussarten auf Anfrage

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

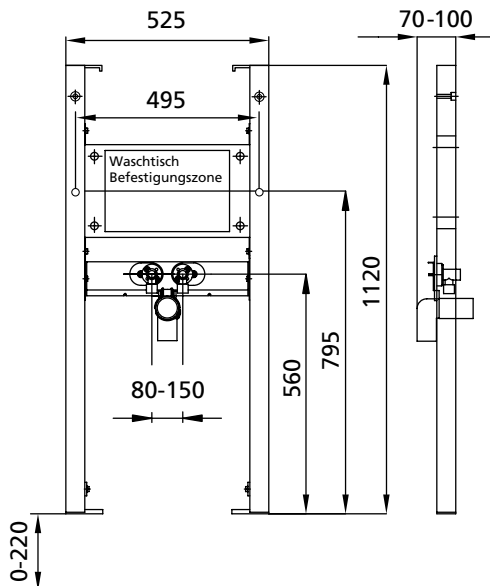

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1120 mm für Standarmatur	212007.xx



BS+ Waschtisch-Element
für Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft




Beispiel 212033.00

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm

Zubehör:

Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

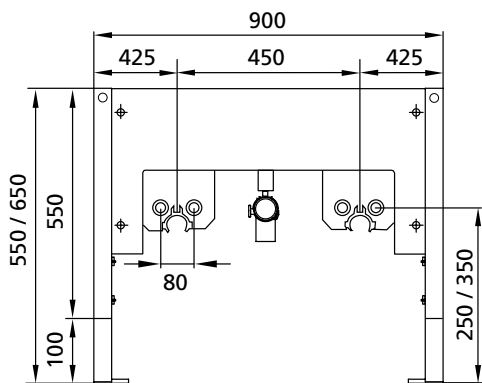

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit Bambini 4 für Standarmatur	212033.00
Geberit Bambini 3 für Standarmatur	212034.00
Geberit Bambini 2 für Standarmatur	212035.00
Andere auf Anfrage möglich	



BS+ Waschtisch-Element für Standarmatur barrierefreie Ausführung mit UP-Siphon




Beispiel UP-Siphon Haas OHA 3500

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- eingebauter UP-Geruchsverschluss
- Anschlussbogen und Abdeckung chrom
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör für Element und Waschtisch
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2"
- Siphon-Abdeckung

Maße: B / H / T 525 / 825, 980 oder 1120 / 85 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

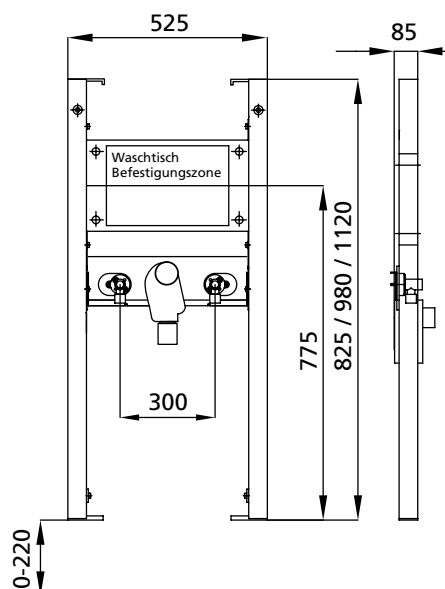

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 825-980 mm für Standarmatur	
UP-Siphon Haas OHA 3500	212139.xx
UP-Siphon Geberit	212339.xx
Bauhöhe 1120 mm für Standarmatur	
UP-Siphon Haas OHA 3500	212136.xx
UP-Siphon Geberit	212336.xx



BS+ Waschtisch-Element für Wandarmatur
barrierefreie Ausführung mit UP-Siphon



verstärkte
UA Profile




Beispiel UP-Siphon Haas OHA 3500

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- eingebautem UP-Geruchsverschluss
- Anschlussbogen und Abdeckung chrom
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2"
- Siphon-Abdeckung

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 85 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

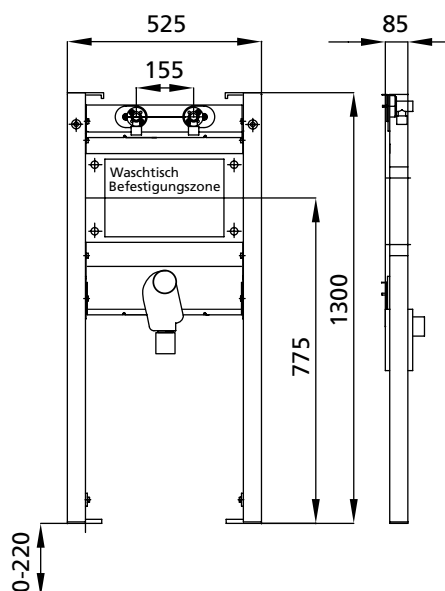

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1300 mm für Wandarmatur	
UP-Siphon Haas OHA 3500	212143.xx
UP-Siphon Geberit	212343.xx



BS+ Waschtisch-Element für Standarmatur barrierefreie Ausführung für Paracelsus/Vitalis



verstärkte
UA Profile




Beispiel UP-Siphon Haas OHA 3500

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- eingebautem UP-Siphon
- Anschlussbogen und Abdeckung weiß und Standrohr chrom
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2"
- Siphon-Abdeckung

Maße: B / H / T 525 / 980, 1120 oder 1300 / 70 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85


Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

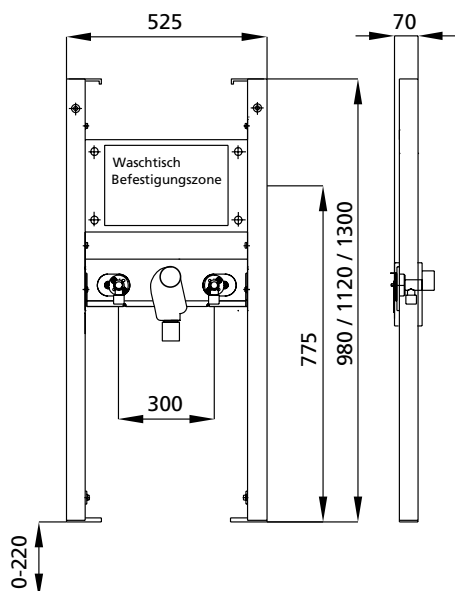

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 980 mm für Standarmatur	
UP-Siphon Haas OHA 3500	213142.xx
UP-Siphon Geberit	213342.xx
Bauhöhe 1120 mm für Standarmatur	
UP-Siphon Haas OHA 3500	213138.xx
UP-Siphon Geberit	213338.xx
Bauhöhe 1300 mm für Standarmatur	
UP-Siphon Haas OHA 3500	213140.xx
UP-Siphon Geberit	213340.xx



BS+ Waschtisch-Element für Standarmatur,
barrierefreie Ausführung mit UP-Siphon,
inkl. Befestigungsplatten für Stützklappgriffe rechts + links

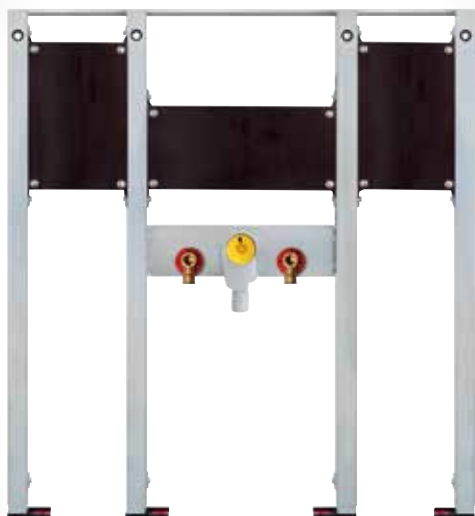


Beispiel UP-Siphon Haas
OHA 3500

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- eingebauter UP-Geruchsverschluss
- Anschlussbogen und Abdeckung chrom
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2"
- Befestigungsplatte links und rechts

Maße: B / H / T 985 / 1120 / 85 mm (mit Ablauf) für 2 Griffe
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

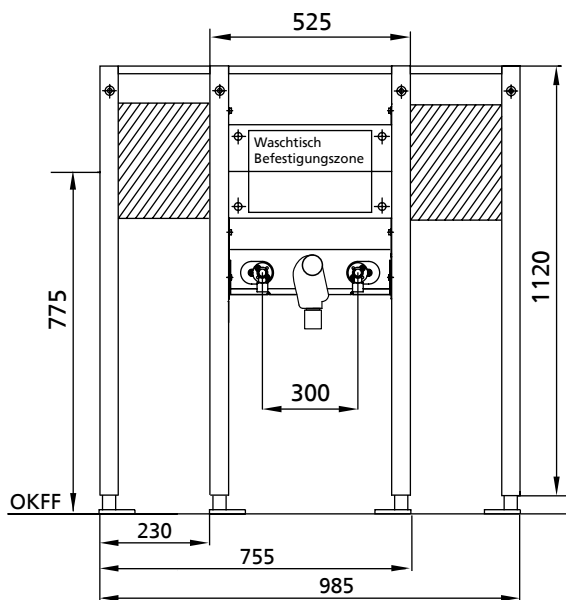

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1120 mm rechts + links für Standarmatur	
UP-Siphon Haas OHA 3500	212616.xx
UP-Siphon Geberit	212636.xx



**BS+ Waschtisch-Element für Standarmatur,
barrierefreie Ausführung mit UP-Siphon,
inkl. Befestigungsplatten für Stützklappgriffe rechts oder links**



mit Befestigung rechts

mit Befestigung links



verstärkte
UA Profile



Beispiel UP-Siphon Haas
OHA 3500

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- eingebauter UP-Geruchsverschluss
- Anschlussbogen und Abdeckung chrom
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2"
- Befestigungsplatte links oder rechts


Maße: B / H / T 755 / 1120 / 85 mm (mit Ablauf) für 1 Griff
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Zubehör:

Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:

Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

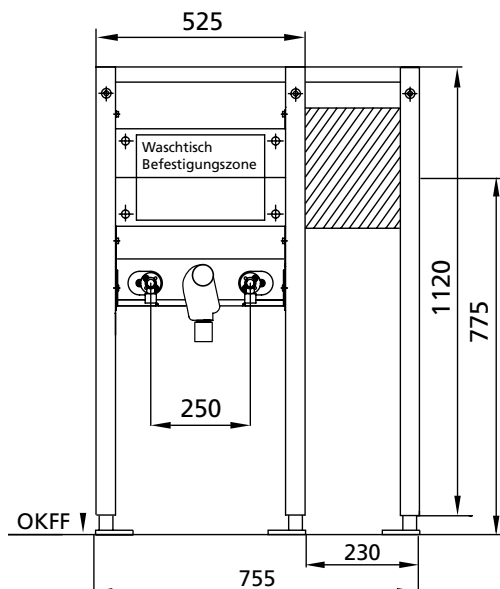

Ausführung

Art.-Nr.

**Bauhöhe 1120 mm
rechts für Standarmatur**

UP-Siphon Haas OHA 3500

212676.xx

UP-Siphon Geberit

212696.xx

links für Standarmatur

UP-Siphon Haas OHA 3500

212160.xx

UP-Siphon Geberit

212360.xx



BS+ Ausgussbecken-Element für Wandarmatur




- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Ausgussbeckenmontage
- schwenkbarem HT-Siphonbogen DN 50
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Armaturenplatte mit 2 schallentkoppelten in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2"

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 95 mm (mit Ablauf)
WT-Befestigungsmaß max. 375 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

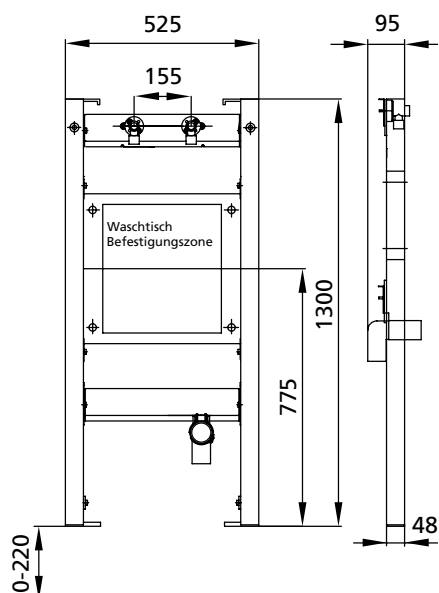

Ausführung

Art.-Nr.

**Bauhöhe 1300 mm
für Wandarmatur**

212012.xx



BS+ Wand-Bidet-Element




- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- variable Bidet-Keramikbefestigungen
- schwenkbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- 2 schallentkoppelte in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2"

Maße: B / H / T 525 / 825, 980 oder 1120 / 130-160 mm (mit Ablauf)
Passend für Bidets, siehe Passliste (liegt im Karton bei)

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:
Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

Hinweis:
Bei manchen Keramiken, kann es vorkommen, dass man die mitgelieferte Schelle nicht von oben sondern von unten in der Traverse montieren muss, damit man das Widerlager (fängt die Kraft der Keramik ab) so nah wie möglich an den Rücken der Keramik bekommt. In manchen Montagefällen, kann es auch vorkommen, dass man die Gewindestange entsprechend einkürzen muss. Diese Punkte sollten vorher durch anschauen der Keramik geklärt werden. Wir als Hersteller übernehmen keine Gewährleistung für Fehlmontagen!

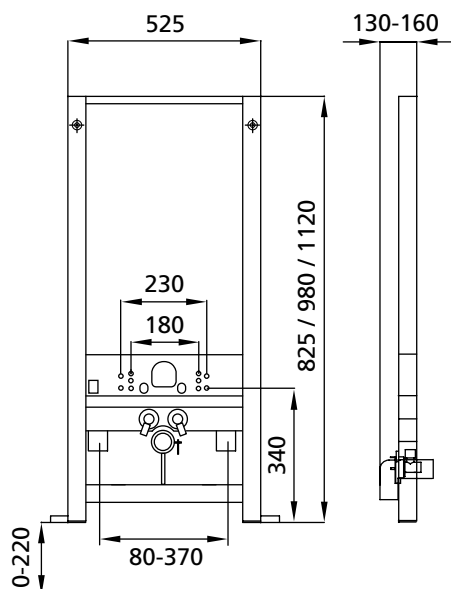

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 825 mm	233002.xx
Bauhöhe 980 mm	223002.xx
Bauhöhe 1120 mm	213002.xx



BS+ Urinal-Element mit UP-Druckspüler bzw. Rohbauset und Leerelement




- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage
- einstellbare, schallentkoppelte Wasserzulauftraverse
- einstellbare Ablauftraverse
- schwenkbarer Ablaufbogen DN 50
- vormontierter UP-Druckspüler bzw. Rohbauset
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- allem Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbaren Fußstützen 0-220 mm
- Anschluss 1/2"
- Absaugesiphon (#255101, 255102, 255103 und 255104 ohne),
- Urinal Anschlussgarnitur (#255101, 255102, 255103 und 255104 ohne),

Maße: B / H / T 525 / 1120-1250 / 80 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:
Passend für Urinale, siehe Passliste (liegt im Karton bei).

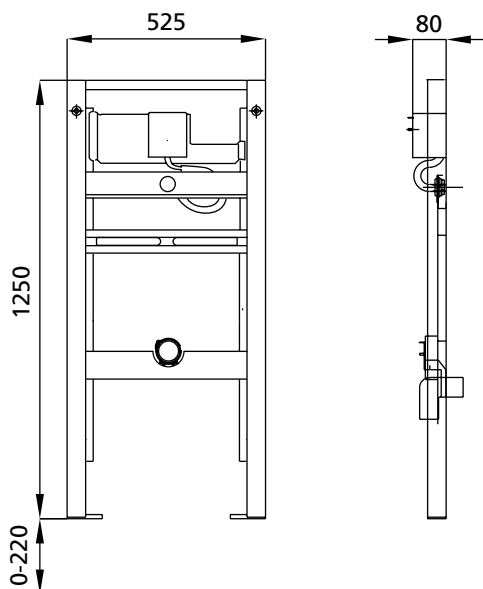

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1250 mm	
Burda Druckspüler U-05/06	214029
Burda Druckspüler U-05/06 für Sprühkopf	214030
Leerelement Universal für AP-Druckspüler / wasserlose Urinale	214556



BS+ Urinal-Element mit UP-Rohbauset Flowtronik



**Vandalen-
sicher**

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage
- einstellbare, schallentkoppelte Wasserzulauftraverse
- einstellbare Ablauftraverse
- vormontiertes Rohbauset mit Anschluss 230 V
- Ventilblock mit Wasserabspernung,
- Funktionen: Standard- und Stadionbetrieb, Zwangsspülung
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbaren Fußstützen 0-220 mm
- Anschluss 1/2"
- Urinal Anschlussgarnitur

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 80 mm


Zubehör:

Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:

Passend für Urinale mit waagerechtem Abgang nach hinten (senkrechter Abgang auf Anfrage), siehe Passliste (liegt im Karton bei).

Nicht geeignet für Urinale mit eingeförmten Absaugesiphon, z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.

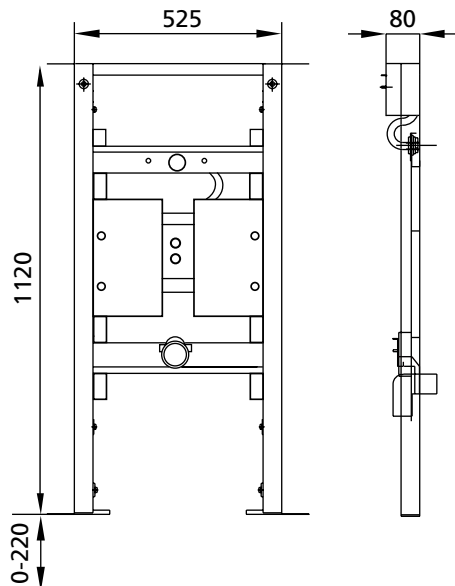

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1120 mm	
Burda Rohbauset Flowtronik	214800
Burda Rohbauset Flowtronik für Sprühkopf	214801



BS+ Urinal-Element mit UP-Rohbauset Geberit VS



Vandalen-sicher


- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage
- einstellbare, schallentkoppelte Wasserzulauftraverse
- einstellbare Ablauftraverse
- vormontiertes Rohbauset mit Anschluss 230 V
- Ventilblock mit Wasserabspernung,
- Funktionen: Standard- und Stadionbetrieb, Zwangsspülung
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Anschluss 1/2"
- Urinal Anschlussgarnitur

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 80 mm

Zubehör:
Spülsysteme ab Seite 145
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:
Passend für Urinale mit waagrechtem Abgang nach hinten
(senkrechter Abgang auf Anfrage), siehe Passliste (liegt im Karton bei).

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon,
z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.

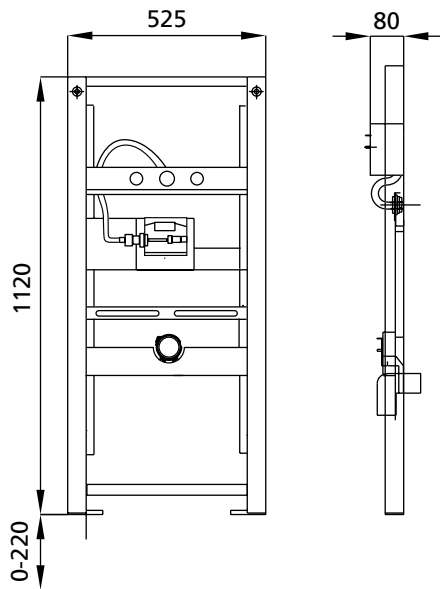

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1120 mm	
Geberit Rohbauset Universal für VS	214718
Geberit Rohbauset Universal für VS für Sprühkopf	214720



BS+ Urinal-Element mit UP-Rohbauset bzw. Elektronik



- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage
- einstellbare, schallentkoppelte Wasserzulauftraverse
- einstellbare Ablauftraverse
- vormontiertes Rohbauset
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Anschluss 1/2"
- Absaugesiphon
- Urinal Anschlussgarnitur

Maße: B / H / T 525 / 1120 - 1250 / 80 mm


Zubehör:

Spülsysteme ab Seite 145

Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:

Passend für Urinale, siehe Passliste (liegt im Karton bei).

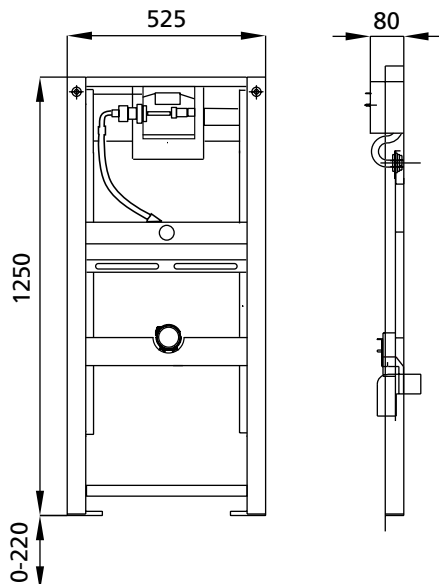

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1250 mm	
Geberit Rohbauset Universal für HyTronic und HyTouch	214712
Geberit Rohbauset Universal für HyTronic und HyTouch für Sprühkopf	214714
für Geberit Flushcontrol	214856
für Duravit Utronic	214506



BS+ Urinal-Element mit UP-Rohbauset bzw. Elektronik



Infos auf Seite 153

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Urinalmontage
- einstellbare, schallentkoppelte Wasserzulauftraverse
- einstellbare Ablauftraverse
- vormontiertes Rohbauset
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- Anschluss 1/2"
- Absaugesiphon
- Urinal Anschlussgarnitur

Maße: B / H / T 525 / 1250 / 80 mm


Zubehör:

Spülsysteme ab Seite 145

Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Hinweis:

Passend für Urinale, siehe Passliste (liegt im Karton bei).

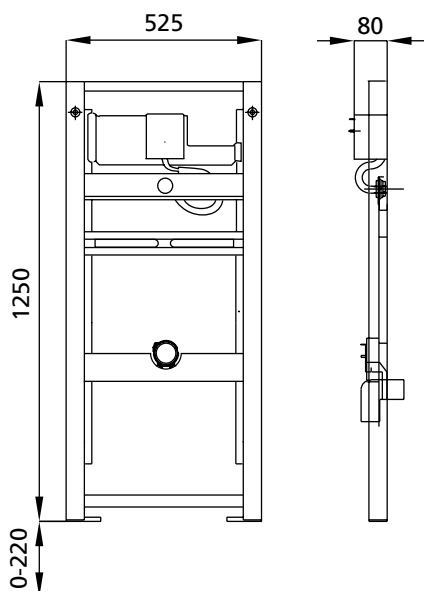

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1250 mm

Mit Burda Rohbauset für Infrarot Elektronik, für BurdaTronic U-09 214989

Mit Burda Rohbauset für Infrarot Elektronik, für BurdaTronic U-09 für Sprühkopf 214889



BS+ Duschelement mit vormontiertem Geberit-Ablauf



Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder in Verbindung mit Zubehörset Art.-Nr. 240012 als Einzelelement in einer Vorwandinstallation verwendbar.


- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- 2 schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2" bzw. Befestigungen für gängige UP-Armaturen
- vormontierter Geberit Duschablauf zur Entwässerung bodenebener Duschen, Abdeckung, Kunststoff Chrom

Maße: B / H / T 525 / 1460 / 80 mm

Maße: B / H / T 525 / 500 / 80 mm

Zubehör:

Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

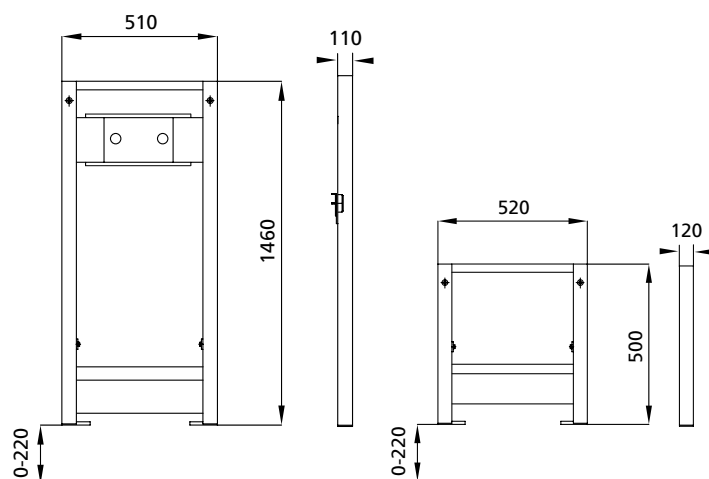

Ausführung

Art.-Nr.

Ablauf **DN40** für Estrichhöhe am Einlauf 65-90 mm
Bauhöhe 1460 mm

für Aufputzarmaturen

230120.00

für UP-Armaturen

218010

Bauhöhe 500 mm

230125

Ablauf **DN50** für Estrichhöhe am Einlauf 90-200 mm
Bauhöhe 1460 mm

für Aufputzarmaturen

230121.00

für UP-Armaturen

218011

Bauhöhe 500 mm

230126

Fertigbauset für Geberit Wandablauf,



- zur Reinigung herausnehmbar
- mit Abdeckung und Innensechskantschlüssel

edelstahl gebürstet

230040

edelstahl gebürstet (zum verschrauben)

230041

edelstahl poliert

230042



BS+ Duschelement für Brausekopf




Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder in einer Vorwandinstallation verwendbar.

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- 2 schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2" bzw. Befestigungen für gängige UP-Armaturen
- Traverse für Brausekopf
- vormontierter Geberit Duschablauf SH 30, Sperrwasserhöhe 30 mm, Ablauf DN40, zur Entwässerung bodenebener Duschen, Abdeckung Kunststoff Chrom

Taversen sind höhen- und tiefenverstellbar 40-110mm
Maße: B / H / T 525 / 2100 - 2800 / 110 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

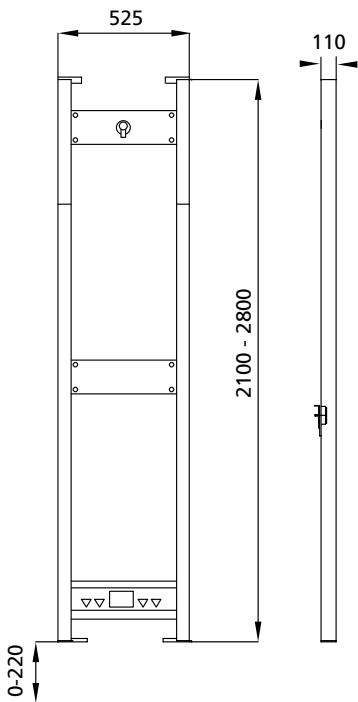

Ausführung	Art.-Nr.
A: für UP-Armaturen u. Geberit Wandablauf Ablauf DN40 für Estrichhöhe am Einlauf 65-90 mm	235300
B: für UP-Armaturen u. Geberit Wandablauf Ablauf DN50 für Estrichhöhe am Einlauf 90-200 mm	235301
C: für UP-Armaturen	235200
D: für AP-Armaturen u. Geberit Wandablauf Ablauf DN40 für Estrichhöhe am Einlauf 65-90 mm	235350.00
E: für AP-Armaturen u. Geberit Wandablauf Ablauf DN50 für Estrichhöhe am Einlauf 90-200 mm	235351.00
D: für Aufputz-Armaturen	235250.00



BS+ Badewannenelement




Armaturenplatte
tiefenverstellbar

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- 2 schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2" bzw. Befestigungen für gängige UP-Armaturen

Tavere ist höhen- und tiefenverstellbar 40-110mm
Maße: B / H / T 525 / 825-980 / 110 mm

Auch BH 1120mm auf Anfrage möglich!

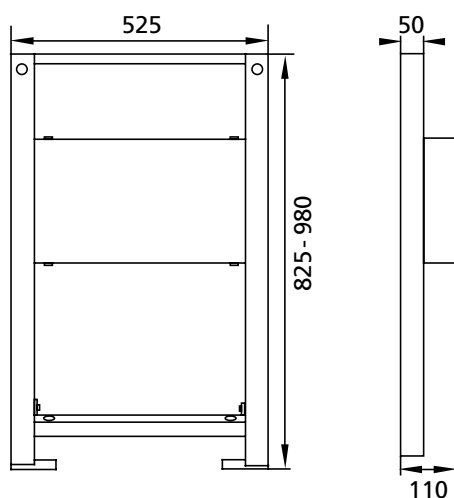

Ausführung	Art.-Nr.
Badewannenelement	235400



BS+ Element für Einbauschränk
zur Montage von Durchlauferhitzern



- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
 - gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
 - verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- zur Montage von **cuccoo** Einbaumöbeln

Element für Einbauschränk für Durchlauferhitzer

- Wanddurchführungen 1/2"
 - Ausstanzung für UP-Elektrodose
- Maße: B / H 450 / 1120 mm

Einbauschränk für Durchlauferhitzer

Front weiß seidenmatt lackiert, Türanschlag rechts oder links
Maße: B 300 mm

Bild unten

Element für Einbauschränk für Toilettenbürste

Maße: B / H 350 / 1120 mm

Einbauschränk mit integrierter Toilettenbürste

Front weiß seidenmatt lackiert, inkl. einer Glasablagefläche
und Bürstenaufnahme mit Bürste in Chrom
Türanschlag rechts oder links
Maße: B 200 mm

Alle Schrankelemente passend für Burda cuccoo Möbelserie ab Seite 161

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

BS+ Element für Einbauschränk
mit integrierter Toilettenbürste



Ausführung	Art.-Nr.
Element für Durchlauferhitzer-Schränk	215010.00
Einbauschränk 30 cm	403160
Element für Toilettenbürsten-Schränk	215007.00
Einbauschränk 20 cm mit integrierter Toilettenbürste	403055
Schrankelemente auf Anfrage auch in 60 cm Breite, 90 cm Breite und 120 cm Höhe, 80 cm Höhe erhältlich	



BS+ Befestigungs-Elemente

zur Aufnahme von Halte-, Stütz- und Klappgriffen
oder Duschklapsitzen



Element zur Aufnahme eines Duschklapsitzes

Zur Aufnahme von Halte-, Stütz- und Klappgriffen etc.
Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder in
Verbindung mit Zubehörset Art.-Nr. 240 008 als Einzelement
in einer Vorwandinstallation verwendbar.

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- eingebaute Befestigungsplatte aus Schichtholz (250 mm hoch, 30 mm stark) für die individuelle Befestigung schwerer Lasten
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm

Maße: B / H / T 330 / 980 oder 1120 / 50 mm


Element zur Aufnahme von einem Duschklapsitz
Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder in
Verbindung mit Zubehörset Art.-Nr. 240 008 als Einzelement
in einer Vorwandinstallation verwendbar.

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- eingebaute Befestigungsplatte aus Schichtholz (250 mm hoch, 30 mm stark) für die individuelle Befestigung schwerer Lasten
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm

Maße: B / H / T 850 / 1120 / 50 mm

Zubehör:


Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

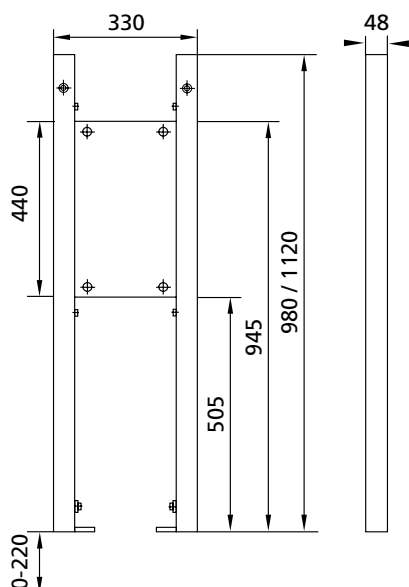

Ausführung	Art.-Nr.
<u>Haltelement für Stütz- und Klappgriffe</u>	
Bauhöhe 980 mm	241022
Bauhöhe 1120 mm	240022
<u>Haltelement für Duschklapsitz</u>	
Bauhöhe 1120 mm	242022



BS+ Element für Aufputz/Unterputzarmaturen

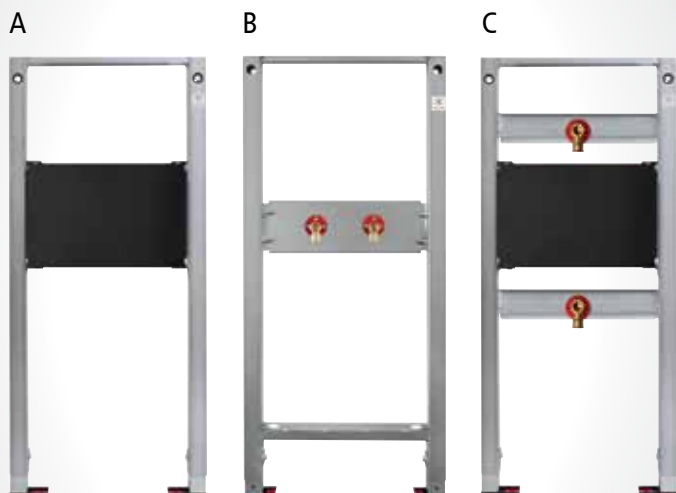

Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder in Verbindung mit Zubehörset Art.-Nr. 240 008 als Einzelelement in einer Vorwandinstallation verwendbar.

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm
- 2 schallentkoppelten, in der Breite einstellbaren Wandscheiben 1/2" bzw. Befestigungen für gängige UP-Armaturen

Maße: B / H 525 / 1120 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1120 mm	
A: für UP-Armaturen	218008
B: für Aufputzarmaturen	230108.xx
C: Wandarmatur für Duschen und Badewanne	230109




Universaltraverse für AP/UP-Armaturen,
Lüfter, Hygienespülungen und anderen Einbaugeräten

Armaturenplatte
tiefenverstellbar



- verzinkte Blechkonstruktion
- seitliche Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör

Maße: B / H / T 575 / 275 / 50-150 mm

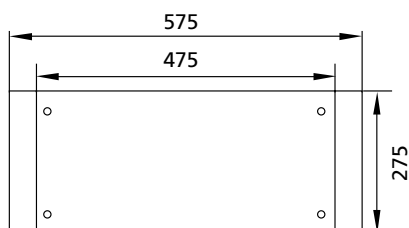

Ausführung

Art.-Nr.

215033




BS+ Universal Traverse
für Aufputzarmaturen/Zapfventil
schwere Ausführung/verstärkt



- verzinkte Blechkonstruktion
- seitliche Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wanddurchführungen 1/2"

Maße: B / H / T 525-575 / 180 / 38 mm

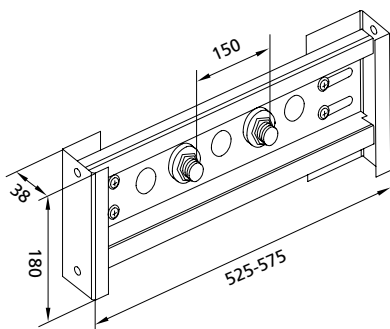

Ausführung	Art.-Nr.
A: mit 2 Wanddurchführungen	215006.00
B: mit 1 Wanddurchführung	216210.00




BS+ Universal Traverse
für Aufputzarmaturen/Zapfventil



- verzinkte Blechkonstruktion
- seitliche Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- schallentkoppelte Wandscheiben 1/2"

Maße: B / H / T 500-575 / 140 / 72 mm

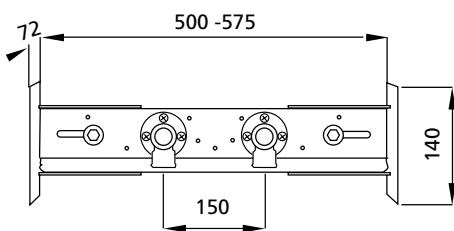

Ausführung	Art.-Nr.
A: mit 2 Wandscheiben	215005.00
B: mit 1 Wandscheibe	216209.00




BS+ Traverse für Waschmaschine



- verzinkte Stahlkonstruktion
- seitliche Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- UP-Siphon WM und Wandscheibe 1/2"

Maße: B / H / T 500-575 / 140 / 72 mm

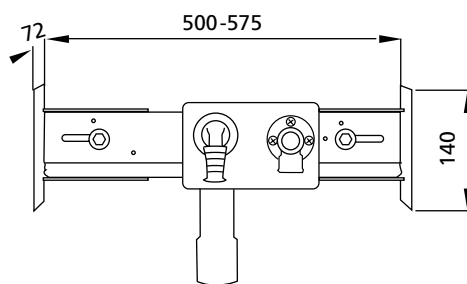

Ausführung

Art.-Nr.

mit UP-Siphon WM
und 1/2" Anschluss

216004




BS+ Traverse für Küchenspüle



- verzinkte Stahlkonstruktion
- seitliche Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- zwei schallentkoppelte Wandscheiben 1/2"
- Ablaufbogen DN50

Maße: B / H / T 500-575 / 140 / 72 mm

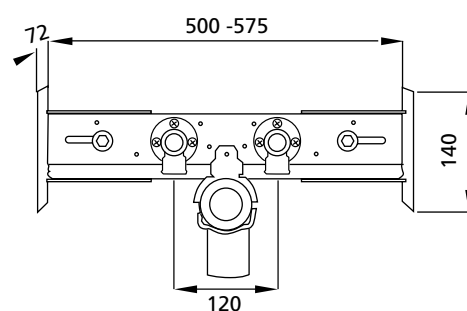

Ausführung

Art.-Nr.

mit Wandscheiben
und Ablaufbogen DN50

216100.00

mit Ablaufbogen DN50

215013




BS+ Traverse für UP-Armaturen/UP-Ventile



- verzinkte Blechkonstruktion
- seitliche Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör

Maße: B / H / T 525-575 / 220 / 72 mm

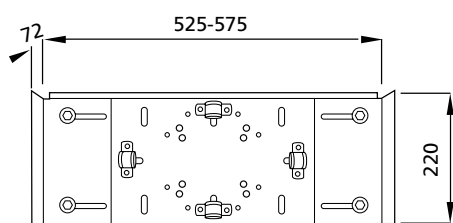

Ausführung

Art.-Nr.

mit 4 schallentkoppelten
Rohrschellen zur Aufnahme
der UP-Ventile

216003




BS+ Traverse für Wasserzähler



- verzinkte Blechkonstruktion
- seitliche Befestigungsmöglichkeit an CW-Profilen einer Ständerwand
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- 2 UP-Einrohranschlussstück für MTK / MTW-NG (2" EAS KOAX) inkl. Blinddeckel und Dichtungssatz
- 2 UP Kolbenventil, totraumfrei und druckverlustarm (DIN DVGW geprüft mit Schallschutz nach DIN 4109 (Armaturengruppe 1)
- 4 schallgedämmte Halterungen
- 2 zweiteilige Isolierungen aus Styropor - Baustoffklasse B1 (zul. Betriebsüberdruck PB: 10 bar, zul. Betriebstemperatur TB: 90°C, Durchflusstoff: Trinkwasser)

Maße: B / H / T 525-575 / 250 / 160 mm

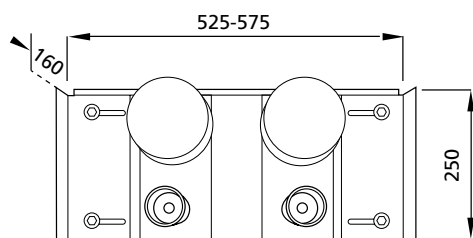

Ausführung

Art.-Nr.

215015



BS+ Waschtisch-Traverse für Standarmatur



Version A

Version B

Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183.


- verzinkte Stahlkonstruktion
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- Armaturenplatte zur Aufnahme der Wandscheiben
- 2 schallentkoppelte Anschlussbefestigungen
- Wandscheiben 1/2"

Version A Maße: B / H / T 525 / 485 / 70 mm

Version B Maße: B / H / T 525 / 485 / 50 mm

Hinweis:

Endnummer .xx ersetzen durch .00 für Standardanschluss 1/2" x 1/2"
.99 ohne Anschluss

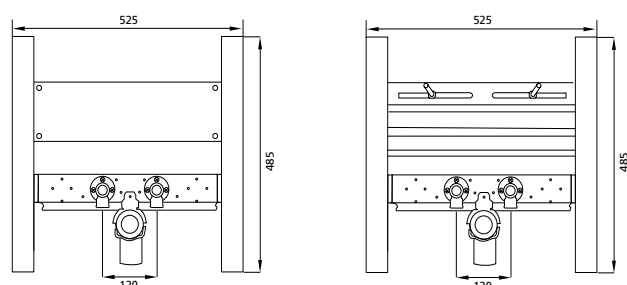

Ausführung

Art.-Nr.

Version A

230300.xx

m. Befestigungsplatte aus Schichtholz

Version B

230301.xx

m. Befestigung über Gewindestangen



BS+ Universal-Befestigungsplatte zur Aufnahme von Halte-, Stütz- und Klappgriffen




Zur Aufnahme von Spiegeln, Ablageplatten, Halte-, Stütz- und Klappgriffen etc.

Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183.

- verzinkte Stahlkonstruktion
- eingebaute Befestigungsplatte aus Schichtholz (245 mm hoch, 30 mm dick) für die individuelle Befestigung schwerer Lasten,
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör

Maße: Schichtholzplatte B / H / T 625 / 245 / 30 mm
mit Befestigungswinkel B / H / T 625 / 685 / 30 mm

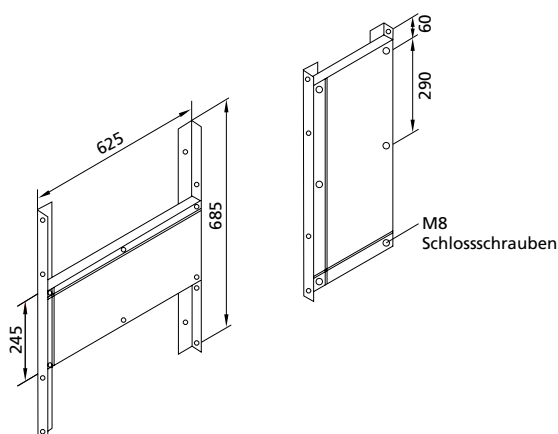

Ausführung

Art.-Nr.

240015

M8
Schlossschrauben



BS+ rechtes/linkes Halteelement mit einem Fuß zur Aufnahme von Halte-, Stütz- und Klappgriffen




Für den Einbau in eine Vorwand verwendbar.

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion, mit einem Profil, mit eingebauter Befestigungsplatte aus Schichtholz (250 mm hoch, 30 mm stark) für die individuelle Befestigung schwerer Lasten
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm

Maße: B / H / T 230 / 980 oder 1120 / 50 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85

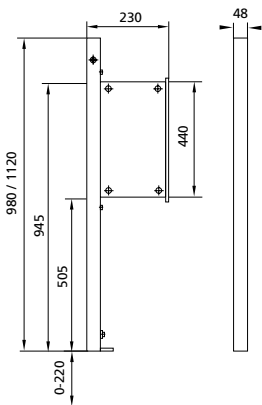

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 980 mm	
rechts	240043
links	240044
Bauhöhe 1120 mm	
rechts	240023
links	240024



BS+/SANTRO WC-Kraftlager für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche



Zur zusätzlichen Abstützung von WC-Keramiken
Auflageflächen kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique)

Ausführung	Art.-Nr.
1 Paar	216400



BS+ Seitenabschluss-
element rechts/links



Für den Einbau in eine Vorwand verwendbar.

Zur Verlängerung einer Ausbaustrecke und zum Überbrücken von Abständen über 625 mm Breite zwischen Sanitär-Modulen etc.

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion, mit einem Profil, mit eingebauter Befestigungsplatte aus Schichtholz (250 mm hoch, 30 mm stark) für die individuelle Befestigung schwerer Lasten
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm

Maße: B / H / T 48 / 825, 980 oder 1120 / 48 mm

Zubehör:
Schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Seite 85



Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 825 mm rechts/links	auf Anfr.
Bauhöhe 980 mm rechts/links	auf Anfr.
Bauhöhe 1120 mm rechts/links	219001



BS+ Verlängerung für Wandhalter zur
Vorwandmontage (240008 und 240012) bis 400 mm



Ausführung	Art.-Nr.
	240010



BS+ verlängerte Füße




Bei erhöhtem Fußbodenaufbau
Passend für alle BS+ Elemente
Ausführung: Paarweise
Verzinkt mit Kunststofffüßen

Ausführung	Art.-Nr.
Für Fußbodenaufbau bis 400 mm (1 Paar)	215101
Für Fußbodenaufbau bis 600 mm (1 Paar)	215100




BS+ Eckmontageset

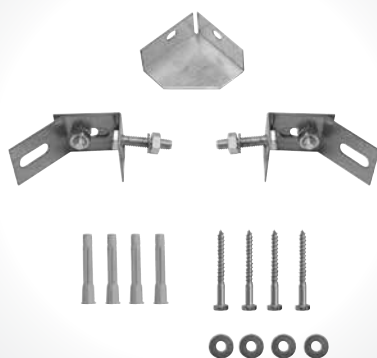

Zur Montage von BS+ Elementen als 45° Ecklösung.

- verzinkte Montagewinkel
- zusätzliche oberer Eckbeplankungsauflage
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör



Ausführung	Art.-Nr.
1 Paar	218106



BS+ schallentkoppelte Wandhalter zur Vorwandmontage, Montagetiefe 140-190 mm verlängerbar



Premium-Wandhalter (seit Januar 2018)



Wandhalter

Neue Ausführung

- 2 schallentkoppelten Wandstützen M10
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- 2 Auflagehalterungen

Alte Ausführung

- 2 schallentkoppelten Wandstützen M10
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör



Ausführung	Art.-Nr.
Premium-Wandhalter	240012
Wandhalter	240008



BS+ Fußbefestigung an Rückwand z. B. bei Fußbodenheizung



- 2 Wandstützen verzinkt
- gesamtes Befestigungszubehör

Ausführung	Art.-Nr.
1 Paar	240020



03 – 32 **Santro** vorbeplanktes Vorwandsystem



33 – 86 **BS+** Trockenbausystem



87 – 106

M-Block–Kombiblock

WC Seite 90- 91
Urinal Seite 92- 93
WT Seite 94- 98

AG Seite 99
Bidet/ Seite 100-102
Badewanne/ Dusche

Kombiblock
WC Seite 105



107 – 112 **my move** Elemente



113 – 124 **Kombiset** Nassbausystem



125 – 144 **Betätigungsplatten**



145 – 160 **Spülsysteme**



161 – 172 **CUCCOO** Einbaumöbel



173 – 176 **Tragegerüste**



177 – 181 **AGB**



Burda Meroblock-System

Burda Vorwand-Block-System

1.1 M-Block

Der Burda M-Block verfügt in jeder Ausführung, egal ob als WC-, Waschtisch-, Bidet-, Urinal-, Dusch- oder Badewannenblock über folgende Eigenschaften:

1.1.1 Einsatzbereich

- Vorwandinstallation Nassbau
- Vorwandinstallation Trockenbau
- Inwandinstallation Trockenbau

1.1.2 Aufbau

Verzinkte Profilzargenkonstruktion mit körperschallentkoppelten Einbauteilen (Spülsysteme, Armaturen, Leitungen), wählbarem Abwasseranschluss und stufenlos verstellbaren Standfüßen.

Leistung und Technik am Beispiel des Burda M-Block für Wand-WC

Baurobuste, selbsttragende, korrosionsgeschützte Profilzargenkonstruktion (verzinkt)

Körperschallentkoppelte Sanitärtechnik (Spülsysteme, Armaturen, Leitungen)

Abwasseranschluss wahlweise PE-HD oder Gusseisen

Stufenlos höhenverstellbare Standfüße von 20 bis 200 mm


Moderne, wassersparende WC-Spülsysteme

Flies-, putz- und beplankungsfähige Schlitzbrücken-Metalloberfläche

Inklusive WC-Anschlussgarnitur und Montagezubehör für Rohmontage

Montageraumabdeckung (MRA) als Widerlager zur Benutzerlastenaufnahme, d. h. Ausmauerung nicht erforderlich!

Hinweis: Alle Montageanleitungen, sonstige Unterlagen und Prüfzeugnisse finden Sie im Download-Bereich unter www.burda-online.com

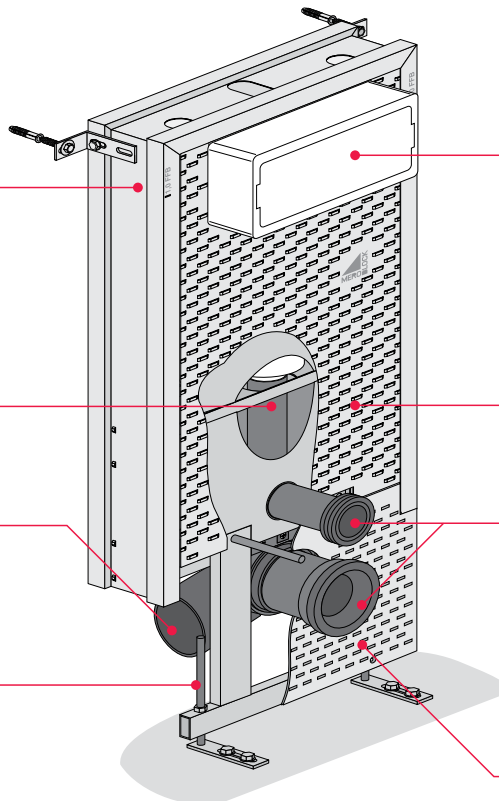


Bestellschlüssel-Hinweis Burda M-Block Typ Wand-WC

WC X - Y - Z

X	Y	Z
Kennziffer-Ausstattung	Kennziffer-Anschlüsse	Kennziffer-Anschlüsse
3 MONO mit MRA*	12 Geberit 7,5ℓ UP-SPK Sigma	21 PE-HD-Anschlussbogen DN 80/100*
5 DUO mit MRA*	26 Geberit 6ℓ UP-SPK Omega > Typ 850 < Betätigung von oben + von vorne	26 PE-HD-Anschlussbogenrohr senkrechter Abgang/ DUO DN 80/100*
		27 PE-HD-Anschlussbogenrohr waagerechter Verzug/ DUO DN 80/100
		* = Standard



Burda M-Block WC-Mono Typ 1100

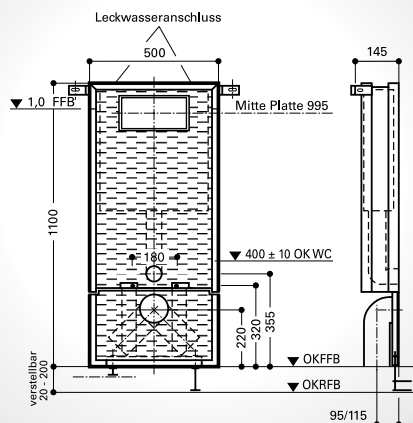

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

Passend für alle Wand-WCs nach DIN EN 33:2011-11.
Montagehöhe WC 400 mm +/- 10 mm Oberkante WC.

- mit Montagezubehör für Rohmontage
- mit WC-Befestigungsbolzen M 12 x 180 mm mit Muttern
- mit WC-Anschlussgarnitur
- mit Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- mit Eckventil DN 15 (R 1/2)
- mit Montageraumabdeckung

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

Ausführung


Art.-Nr.

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen-Spülung

WC3-12-21



Burda M-Block WC-Duo Typ 1100

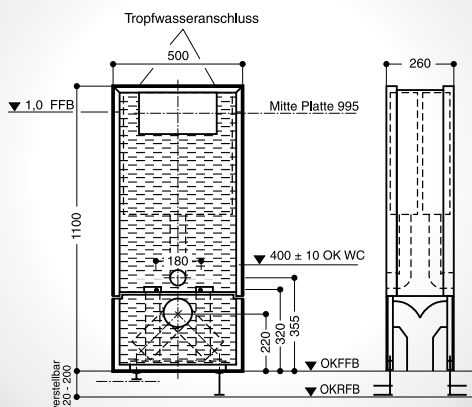

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

DUO = doppelseitig bestückt

Passend für alle Wand-WCs nach DIN EN 33:2011-11.
Montagehöhe WC 400 mm +/- 10 mm Oberkante WC.

- mit Montagezubehör für Rohmontage
- mit WC-Befestigungsbolzen M 12 x 180 mm mit Muttern
- mit WC-Anschlussgarnitur
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlusschossenrohr DN 80/100
- mit Eckventil DN 15 (R 1/2)
- mit Montageraumabdeckung

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

Ausführung

Art.-Nr.

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen-Spülung
senkrechter Abgang


WC5-12-26

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen-Spülung
waagerechter Abgang

WC5-12-27



Burda M-Block WC-Mono Typ 1150 barrierefreie Ausführung

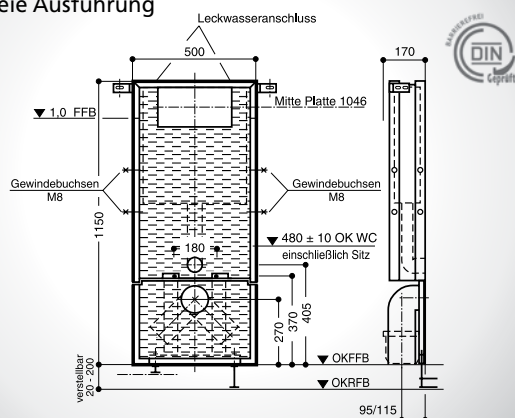

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

Passend für alle Wand-WCs bis 700 mm Ausladung nach DIN EN 33:2011-11. Montagehöhe WC 480 mm +/- 10 mm Oberkante WC, einschließlich Sitz.

- mit Montagezubehör für Rohmontage
- mit WC-Befestigungsbolzen M 12 x 180 mm mit Muttern
- mit WC-Anschlussgarnitur
- mit Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- mit Eckventil DN 15 (R 1/2),
- mit Gewindebuchsen M 8 für seitliche Befestigungsplatten zur Montage von Stützklappgriffen
- mit Montageabdeckung

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK: kompatibel mit Duravit Sensowash® und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma: zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)



Ausführung


Art.-Nr.

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen-Spülung

WC33-12-21



Burda Universal Befestigungsplatten für Wandstütz- und Stützklappgriffe WC



Zusatzausstattung für Burda M-Block Typ WC,
DIN geprüft barrierefrei,
zur nachträglichen Montage von Wand- und Stützklappgriffen.

Ausführung

Art.-Nr.

Universalplatte rechts /links

Z140



Burda Meroblock Urinal-Elemente geeignet für Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

Bestellschlüssel-Hinweis Burda M-Block Typ Urinal

UR X - Y - Z - M


X	Y	M
Kennziffer-Ausstattung	Kennziffer-Anschlüsse	
3 MONO mit MRA*	85 Geberit Universal Rohbauset für HyTronic und HyTouch	M72 Aller Fabr. Keramag M96 Arriba Fabr. Villeroy + Boch M61 Ben Fabr. Duravit M62 Bill Fabr. Duravit M82 Caprino Fabr. Laufen M64 Dellarco Fabr. Duravit M92 Esprit Fabr. Ideal Standard M71 Flurinal Fabr. Keramag M79 Katja Fabr. Duravit M75 Magnum Fabr. Villeroy + Boch M70 Mondo Fabr. Keramag M73 Monodet Fabr. Keramag M87 Omnia Classic Fabr. Villeroy + Boch M55 Omnia Compact Fabr. Villeroy + Boch M77 Omnia pro (Ebra) Fabr. Villeroy + Boch M78 Omnia pro (Esta) Fabr. Villeroy + Boch M84 Pareo Fabr. Keramag M95 Paris Fabr. Keramag M66 Parma Fabr. Ideal Standard M67 Penta Fabr. Ideal Standard M57 Pera architecta Fabr. Vitra M90 Philippe Starck E.I + II Fabr. Duravit M54 Philippe Starck E.III Fabr. Duravit M68 Pindar Fabr. Ideal Standard M80 Public Line Fabr. Keramag M81 Renova Nr.1 Fabr. Keramag M83 Saval Fabr. Villeroy + Boch M56 Subway Fabr. Villeroy + Boch M85 Tamaro Fabr. Laufen M85 Taro Fabr. Laufen M91 Tizio Fabr. Ideal Standard MXX andere Urinalmodelle auf wAnfrage
	Z	
	Kennziffer-Abwasserformstücke	
	59 PE-HD-Anschlussbogen DN 50*	

Modell - Übersicht (Urinal-Modelle)

Bestell-Nr.	Modell	Hersteller/Nr.	Hersteller	Bestell-Nr.	Modell	Hersteller/Nr.	Hersteller
M61	Ben	084737	Duravit	M82	Caprino	844060	Laufen
M62	Bill	085135	Duravit	M85	Tamaro	840090	Laufen
M64	Dellarco	085630	Duravit		Taro	840000	Laufen
M79	Katja	083232	Duravit				
M90	Ph. Starck, E.I + II	083432	Duravit	M96	Arriba	756600	Villeroy + Boch
M54	Ph. Starck, E.III	082135	Duravit	M75	Magnum	753300	Villeroy + Boch
				M87	Omnia Classic	752700	Villeroy + Boch
M92	Esprit	K5516	Ideal Standard	M55	Omnia Compact	755700	Villeroy + Boch
M66	Parma	K5500	Ideal Standard	M77	Omnia pro (Ebra)	750300	Villeroy + Boch
M67	Penta	K5503	Ideal Standard	M78	Omnia pro (Esta)	750700	Villeroy + Boch
M68	Pindar	K5509	Ideal Standard	M83	Saval	705100	Villeroy + Boch
M91	Tizio	K5512	Ideal Standard	M56	Subway	751300	Villeroy + Boch
M72	Aller	236500	Keramag	M57	Pera architecta	6201	Vitra
M71*	Flurinal	577230	Keramag				
				MXX	andere Urinalmodelle auf Anfrage!		
M70	Mondo	239400	Keramag				
M73	Monodet	239100	Keramag				
M84	Pareo	236200	Keramag				
M95	Paris	002110	Keramag				
M80	Public Line	237100	Keramag				
M81	Renova #1	235300	Keramag				

*Meroblock Universal Urinal-Mono vormontiert für Keramag-Flurinal auf Anfrage!

Burda M-Block Urinal - Mono Typ 1300 mit Rohbauset für Opto IR / IRB

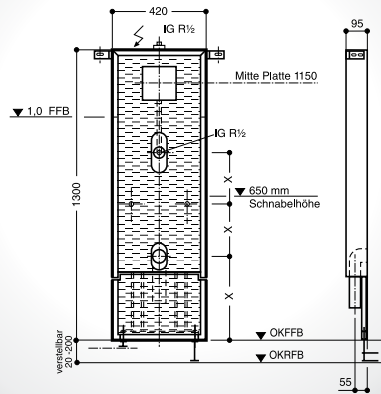

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

- mit Montagezubehör für Rohmontage
- mit Urinal-Befestigungsbolzen M 8 x 120 mm
- mit Kunststoffabdeckkappen, verchromt
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlussbogen DN 50
- mit Zulaufanschluss DN 15 (R 1/2) IG
- mit Montageaumabdeckung

Achtung:

Bei Bestellung Urinal-Modell M_ unbedingt angeben,
Infos auf separater Modell-Übersicht.

Ausführung

Art.-Nr.

mit eingebautem Rohbauset
für Geberit HyTronic und
HyTouch

UR3-85-59M



Bestellschlüssel-Hinweis Burda M-Block Typ Waschtisch

WT X - Y - Z


X	Y	Z
Kennziffer-Ausstattung	Kennziffer-Anschlüsse	Kennziffer-Abwasserformstücke
3 MONO mit MRA* 5 Duo mit MRA* 63 MONO barrierefrei mit MRA*	18 Standarmatur Anschlüsse seitlich rechts* 19 Standarmatur Anschlüsse von oben 41 Wandarmatur mit Burda Rohrende von unten 48 Standarmatur mit Burda Rohrende von unten 51 Wandarmatur Anschlüsse seitlich rechts* 52 Wandarmatur Anschlüsse von oben	59 PE-HD-Anschlussbogen DN 50* 62 PE-HD-Anschlussbogen DN 50 DUO*

Bestellschlüssel-Hinweis Burda M-Block Typ Ausguss

AG X - Y - Z

X	Y	Z
Kennziffer-Ausstattung	Kennziffer-Anschlüsse	Kennziffer-Abwasserformstücke
3 MONO mit MRA*	29 Kaltwasser-Auslaufventil Anschluss seitlich rechts* 30 Kaltwasser-Auslaufventil Anschluss von oben 41 Wandarmatur mit Burda Rohrende von unten 49 Kaltwasser-Auslaufventil mit Burda Rohrende von unten 51 Wandarmatur Anschlüsse seitlich rechts* 52 Wandarmatur Anschlüsse von oben	42 Anschlussbogen DN 50/60 aus Gusseisen 59 PE-HD-Anschlussbogen DN 50*

Burda M-Block Waschtisch-Mono Typ 1100 für Standarmatur

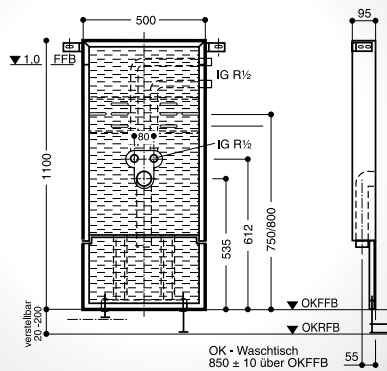

- mit Montagezubehör für Rohmontage
- mit verstellbaren Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 100 mm (von 130 - 455 mm) für universelle Waschtischmontage
- mit Montageabdeckung
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlussbogen DN 50


Ausführung

Art.-Nr.

Anschluss seitlich rechts	WT3-18-59
Anschluss seitl. rechts u. links *) zum Durchschleifen	WT53-18-59*
Anschluss von oben	WT3-19-59
Rohrende von unten	WT3-48-59



Burda M-Block Waschtisch-Mono Typ 1150 für Wandarmatur

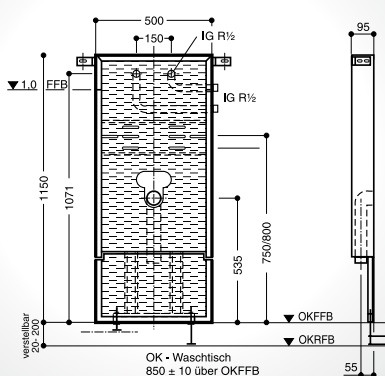

- mit Montagezubehör für Rohmontage
- mit verstellbaren Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 100 mm (von 130 - 455 mm) für universelle Waschtischmontage
- mit Montageabdeckung
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlussbogen DN 50


Ausführung

Art.-Nr.

Anschluss seitlich rechts	WT3-51-59
Anschluss von oben	WT3-52-59
Rohrende von unten	WT3-41-59



Burda M-Block Waschtisch-Duo Typ 1150 für Standardarmatur

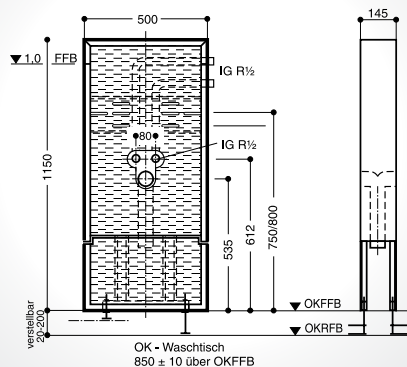

DUO = doppelseitig bestückt

- mit Montagezubehör für Rohmontage
- mit verstellbaren Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 100 mm (von 130 - 455 mm) für universelle Waschtischmontage
- mit Montageabdeckung
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlussrohr DN 50

Ausführung

Art.-Nr.

Anschluss seitlich rechts


WT5-18-62

Anschluss von oben

WT5-19-62



Burda M-Block Waschtisch-Duo Typ 1150 für Wandarmatur

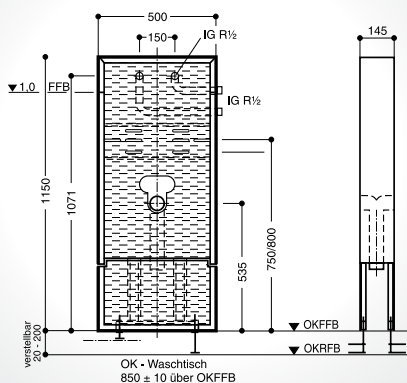

DUO = doppelseitig bestückt

- mit Montagezubehör für Rohmontage
- mit verstellbaren Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 100 mm (von 130 - 455 mm) für universelle Waschtischmontage
- mit Montageabdeckung
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlussrohr DN 50

Ausführung

Art.-Nr.

Anschluss seitlich rechts


WT5-51-62

Anschluss von oben

WT5-52-62



Burda M-Block Waschtisch-Mono Typ 1150 für Einlochbatterie, barrierefreie Ausführung

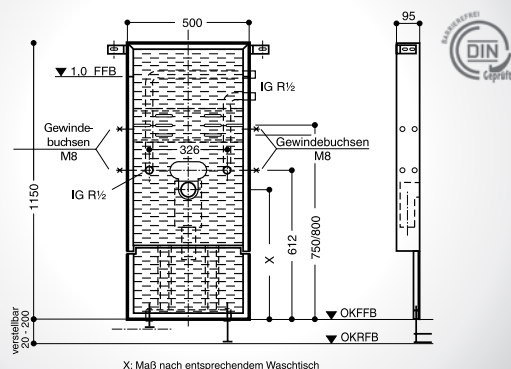

- mit Montagezubehör für Rohmontage
- mit verstellbaren Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 100 mm (von 130 - 455 mm) für universelle Waschtischmontage
- mit Wandeinbau-Siphon, Anschlussbogen und Siphon-Abdeckung chrom
- mit Gewindebuchsen M 8 für seitliche Befestigungsplatten zur Montage von Stützklappgriffen
- mit Montageabdeckung
- mit Anschlussbogen und Abdeckung (mit Überlauf)

Achtung:
Waschtisch-Modell und Waschtisch-Oberkante
bei Bestellung unbedingt angeben!




Ausführung	Art.-Nr.
mit Überlauf	WT63-18-50
Schleifen	WTS63-18-50
mit Überlauf	WT63-18-54
mit Überlauf	WT63-19-50
mit Überlauf	WT63-19-54

Ausführung	Art.-Nr.
mit Überlauf	WT63-48-50
mit Überlauf	WT63-48-54
Andere UP-Siphone auf Anfrage	



Burda M-Block Waschtisch-Mono Typ 1150 für Standarmatur, barrierefreie Ausführung

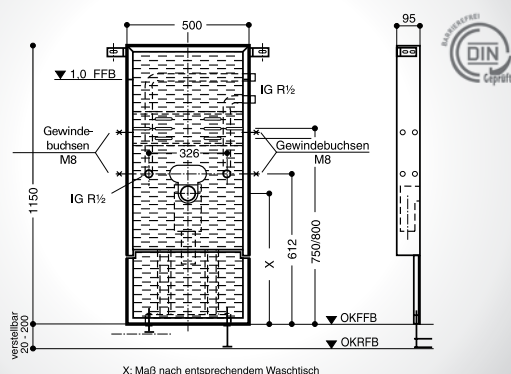

- mit Montagezubehör für Rohmontage
- mit verstellbaren Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 100 mm (von 130 - 455 mm) für universelle Waschtischmontage
- mit Wandeinbau-Siphon, Anschlussbogen und Siphon-Abdeckung weiß, Standrohr
- mit Gewindebuchsen M 8 für seitliche Befestigungsplatten zur Montage von Stützklappgriffen
- mit Montageabdeckung
- mit Anschlussbogen, Abdeckung und Standrohr (ohne Überlauf)


Achtung:
Waschtisch-Modell und Waschtisch-Oberkante
bei Bestellung unbedingt angeben!

Ausführung	Art.-Nr.
mit Überlauf	WT63-18-51
ohne Überlauf	WT63-18-55
ohne Überlauf	WT63-19-51
ohne Überlauf	WT63-19-55
ohne Überlauf	WT63-48-51

Ausführung	Art.-Nr.
ohne Überlauf	WT63-48-55
Andere UP-Siphone auf Anfrage	



Burda M-Block Waschtisch-Mono Typ 1150
für Wandarmatur, barrierefreie Ausführung

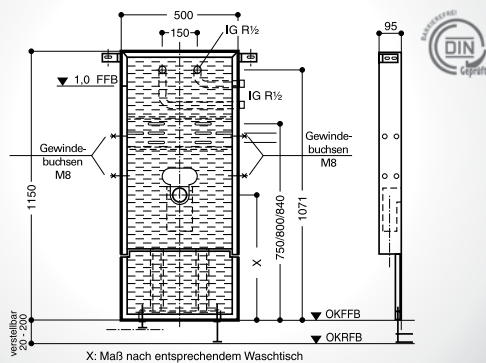

- mit Montagezubehör für Rohmontage
- mit verstellbaren Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 100 mm (von 130 - 455 mm) für universelle Waschtischmontage
- mit Wandeinbau-Siphon, Anschlussbogen und Siphon-Abdeckung chrom
- mit Gewindebuchsen M 8 für seitliche Befestigungsplatten zur Montage von Stützklappgriffen
- mit Montageraumabdeckung
- mit Anschlussbogen und Abdeckung (mit Überlauf)


Achtung:
Waschtisch-Modell und Waschtisch-Oberkante bei Bestellung unbedingt angeben!

Ausführung	Art.-Nr.
mit Überlauf	WT63-51-50
mit Überlauf	WT63-51-54
mit Überlauf	WT63-52-50
mit Überlauf	WT63-52-54
mit Überlauf	WT63-41-50

Ausführung	Art.-Nr.
mit Überlauf	WT63-41-54
Andere UP-Siphone auf Anfrage	



Burda M-Block Waschtisch-Mono Typ 1150
für Wandarmatur, barrierefreie Ausführung

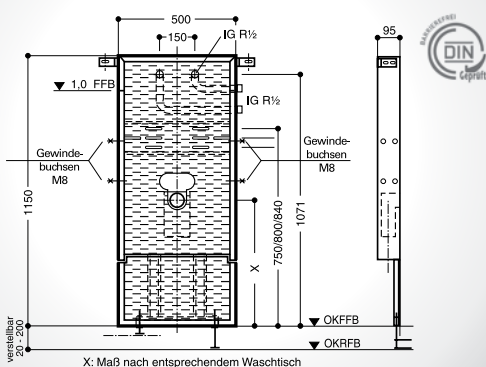

- mit Montagezubehör für Rohmontage
- mit verstellbaren Waschtisch-Befestigungsbolzen M 10 x 100 mm (von 130 - 455 mm) für universelle Waschtischmontage
- mit Wandeinbau-Siphon, Anschlussbogen und Siphon-Abdeckung weiß, Standrohr
- mit Gewindebuchsen M 8 für seitliche Befestigungsplatten zur Montage von Stützklappgriffen
- mit Montageraumabdeckung
- mit Anschlussbogen, Abdeckung und Standrohr (ohne Überlauf)

Achtung:
Waschtisch-Modell und Waschtisch-Oberkante bei Bestellung unbedingt angeben!

Ausführung	Art.-Nr.
ohne Überlauf	WT63-51-51
ohne Überlauf	WT63-51-55
ohne Überlauf	WT63-52-51
ohne Überlauf	WT63-52-55
ohne Überlauf	WT63-41-51

Ausführung	Art.-Nr.
ohne Überlauf	WT63-41-55
Andere UP-Siphone auf Anfrage	



Bestellschlüssel-Hinweis Burda M-Block Typ Bidet

BD X - Y - Z

X	Y	Z
Kennziffer-Ausstattung	Kennziffer-Anschlüsse	Kennziffer-Abwasserformstücke
3 MONO mit MRA*	28 Eckventilabstand 325 mm Anschlüsse seitlich rechts*	59 PE-HD-Anschlussbogen DN 50*
	40 Eckventilabstand 80 mm Anschlüsse seitlich rechts*	
	54 Eckventilabstand 325 mm >Typ 830 < Anschlüsse seitlich rechts	
	56 Eckventilabstand 80 mm >Typ 830 < Anschlüsse seitlich rechts	

Bestellschlüssel-Hinweis Burda M-Block Typ Badewanne

BW X - Y - Z

X	Y	Z
Kennziffer-Ausstattung	Kennziffer-Anschlüsse	Kennziffer
2 MONO ohne MRA*	00 für Aufputzarmatur Anschlüsse von unten*	00

Bestellschlüssel-Hinweis Burda M-Block Typ Dusche

VA X - Y - Z


X	Y	Z
Kennziffer-Ausstattung	Kennziffer-Anschlüsse	Kennziffer
2 MONO ohne MRA*	00 für Aufputzarmatur Anschlüsse von oben*	00
3 MONO mit MRA*		

* = Standard

Übersicht BD-Modelle mit Eckventilabstand 80 mm

Hersteller	Modell	Hersteller/Nr.	Modell
Villeroy & Boch	Amadea	Villeroy & Boch	Stratos
	Arriba		Subway, Subway Compact
	Aveo		pact
	Century		Sunny
	Editionals		Viala
	Epura	Duravit	Giorno
	Gangracia		Ph. Starck Edition I, II + III
	Helios	Keramag	Cleo
	Hommage		Opus
	Magnum	Ideal Standard	Celia
	Omnia Classic		Tonic

Burda M-Block Wand-Bidet-Mono Typ 1100 für Standarmatur

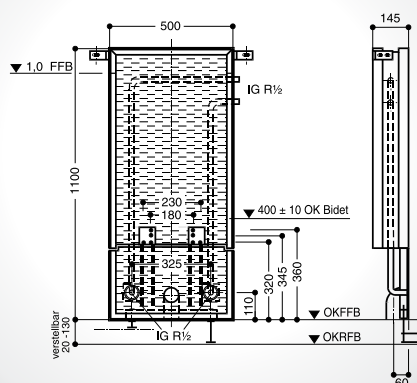

- mit Montagezubehör für Rohmontage
- mit Bidet-Befestigungsbolzen M 12 x 180 mm
- mit Bundbuchsen, U-Scheiben und Muttern
- mit Montageabdeckung
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlussbogen DN 50

Ausführung


Art.-Nr.

Eckventil-Abstand 80 mm BD3-40-59

Eckventil-Abstand 325 mm BD3-28-59



Burda M-Block Wand-Bidet-Mono Typ 830 für Standarmatur

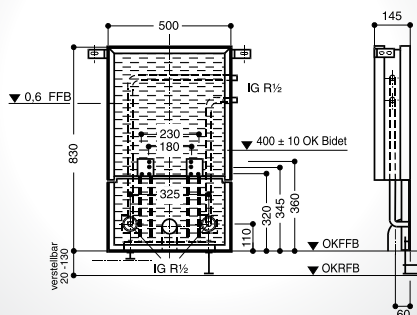

- mit Montagezubehör für Rohmontage
- mit Bidet-Befestigungsbolzen M 12 x 180 mm
- mit Bundbuchsen, U-Scheiben und Muttern
- mit Montageabdeckung
- mit PE-HD-Abwasser-Anschlussbogen DN 50

Ausführung


Art.-Nr.

Eckventil-Abstand 80 mm BD3-56-59

Eckventil-Abstand 325 mm BD3-54-59



Burda M-Block für Badewanne Mono Typ 900 für Aufputzarmatur

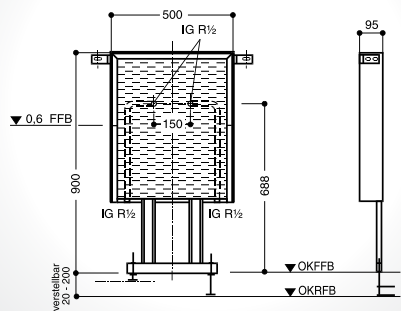


- mit Montagezubehör für Rohmontage

Ausführung	Art.-Nr.
Anschluss von unten	BW2-00-00
Schleifen	BWS2-00-00
mit UP-Armatur auf Anfrage	



Burda M-Block Vario-Dusche Typ 1150 für Aufputzarmatur

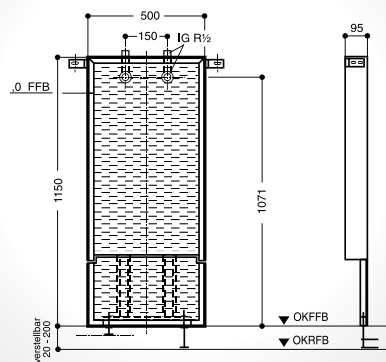


- mit Montagezubehör für Rohmontage
- mit Montageabdeckung

Ausführung	Art.-Nr.
Anschluss von oben	VA3-00-00
Schleifen	VAS3-00-00



Burda Abwasser Zubehör M-Block

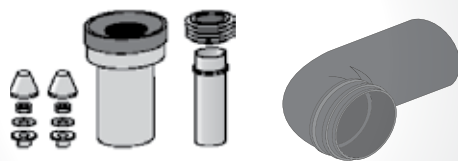


Burda Abwasser Zubehör AW-Formstücke
(Bögen, Stutzen, Anschlussbogenrohr) / Anschlussgarnituren
(Standardmäßig sind in den Bausteinen PE-HD Bögen enthalten!)

Ausführung	Anschluss	DN	Typ	Art.-Nr.
Burda AW-Anschlussbogen DN50/60 Gusseisen für UR und AG	Guss	50/60	UR / AG	Z42
Burda AW-Anschlussbogen DN50/40 Gusseisen für WT und BD	Guss	50/40	WT / BD	Z43
Burda WC-Anschlussgarnitur PE-HD, DN 80	PE-HD	80	WC	Z59



Burda M-Block Schallschutzkorb




Burda M-Block Schallschutzkorb
Für Abwasserverzugsleitungen DN 50 - DN 100.
Tiefe: 90 - 200 mm
Höhe: 350 mm

Ausführung	DN	L/mm	Art.-Nr.
Burda M-Block Schallschutzkorb DN 50 - 100, Länge 400 mm	50	400	Z400
Burda M-Block Schallschutzkorb DN 50 - 100, Länge 1000 mm	50	1000	Z1000



Burda M-Block Bodenanschlussblech



Burda M-Block Bodenanschlussblech

Das Bodenanschlussblech dient als Unterkonstruktion für die Feuchtraumisolierung oder der Randstreifenisolierung bei Nassestrich im Blockbereich.

Höhe: 240 mm

Länge: 500 mm


Ausführung

Art.-Nr.

Z13



Burda M-Block Standfußanker



Burda M-Block Standfußanker

für freistehende Belastung für WC und BD

Statische Nutzerlastaufnahme nur bei zusätzlicher Befestigung im oberen Bereich des Burda M-Block.

Für Fußbodenaufbauten von 70 - 120 mm.

Bei der WC/BD-Bestellung mit angeben!

Ausführung


Art.-Nr.

Burda M-Block Standfußanker
für WC / BD

Z06



Burda M-Block Montageraumabdeckungen



Burda Abwasser Zubehör AW-Formstücke
(Bögen, Stutzen, Anschlussbogenrohr) / Anschlussgarnituren
(Standardmäßig sind in den Bausteinen PE-HD Bögen enthalten!)



Ausführung	Typ	Art.-Nr.
Burda Montageraumabdeckungen für WC	WC	Z02
Burda Montageraumabdeckungen für WC barrierefrei	WC barr	Z29
Burda Montageraumabdeckungen für UR und VA mit UP-Armatur	UR/VA	Z65
Burda Montageraumabdeckungen für WT und VA mit AP-Armatur	WT/VA	Z66

Ausführung	Typ	Art.-Nr.
Burda Montageraumabdeckungen für BD	BD	Z67
Burda Montageraumabdeckungen für AG	AG	Z68



Burda-Block Wand-WC-Element




geeignet für:
Mauerwerk, Trockenbau, Vorwand

- verzinkter, selbsttragender Stahlkonstruktion
- verfliesungsfertige Oberfläche
- WC-Keramikkbefestigungen 180 und 230 mm
- schwenkbarer Abgangsbogen DN 80 / 100
- Wand-WC-Anschlussgarnitur
- eingebauter, vollisolierter UP-Spülkasten
- 2-Mengen Spültechnik
- Eckventil, 1/2"
- Bauschutz für die Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zu- und Ablauf
- gesamtes Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen bis 260 mm
- Spülkasten Anschlusswinkel 1/2" mit Eckventil und Anschlussschlauch
- Montageraumabdeckung

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 190 mm

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

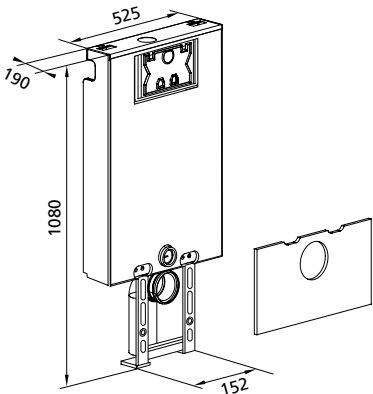

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen-Spülung	400008



03 – 32 **Santro** vorbeplanktes Vorwandsystem



33 – 86 **BS+** Trockenbausystem



87 – 106 **M-Block–Kombiblock** kombiniertes Nass/Trockenbausystem



107 – 112 **my move Elemente** my move WC Seite 108-109
my move WT Seite 110-111



113 – 124 **Kombiset** Nassbausystem



125 – 144 **Betätigungsplatten**



145 – 160 **Spülsysteme**



161 – 172 **CUCCOO** Einbaumöbel



173 – 176 **Tragegerüste**



177 – 181 **AGB**



my move WC comfort für barrierefreie WC-Anlagen mit elektrischer Höhenverstellung



30 cm



geeignet für: Vorwand



alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

Lieferumfang

Trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschichteter, selbsttragender Stahlkonstruktion zur Wand- und Bodenbefestigung inkl. Befestigungsmaterial.
(Schallentkoppelt mit Premium-Wandhalter) für Fußbodenaufbauten 0-20 cm mit vorgefertigter internen Trinkwasser- und Abwasserverrohrung, sowie der internen elektrischen Verdrahtung

ohne Stützgriffe

- mit UP-Spülkasten K840
- mit elektrischer Hubvorrichtung für WC
- mit Glasplatte RAL 9003, signal-weiß, B/H: 500 x 1045 mm
- mit Funkfernbedienung
- mit faserverstärkter, kernimprägnierter Gipskartonfront (2-lagig) mit allen Regeldurchbrüchen
- Edelstahlenschutzplatte für Revisionsarbeiten

Technische Daten

- WC-Befestigung 180 mm
- WC 30 cm höhenverstellbar
- Belastbarkeit bis zu 350 kg


Anschlüsse:

Elektroanschluss: über Schuko-Stecker (230 V AC, 50-60 Hz)
Abwasseranschluss: DN 90 , Trinkwasseranschluss: R1/2"

optional

- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL
- Verkleidung für die Einzelmontage RAL Classic-Farben
- Verkleidung für die Einzelmontage RAL Design-Farben
- Vorbereitung für Aufnahme von Dusch-WC
- Externer Taster „hoch/runter“
- Externer Taster „spülen“

Maße: B / H / T 640 / 1265 / 200 mm

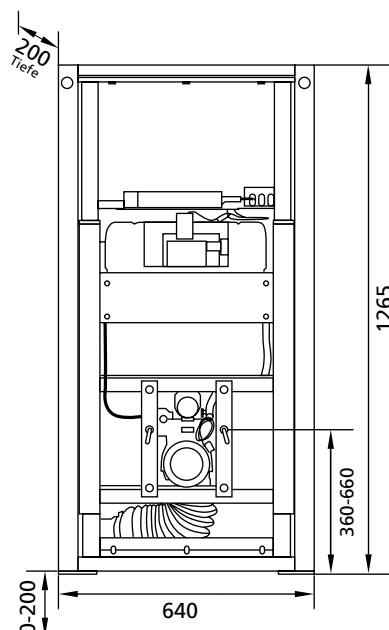

Ausführung	Art.-Nr.
my move WC comfort	270001
individuelle Glasplattenfarbe nach RAL	270003
Verkleidung für die Einzelmontage RAL Classic-Farben	270005
Verkleidung für die Einzelmontage RAL Design-Farben	270007
Vorbereitung für Aufnahme von Dusch-WC	270010
Externer Taster „hoch/runter“	270008
Externer Taster „spülen“	270009



my move WC care für barrierefreie WC-Anlagen mit elektrischer Höhenverstellung **mit Stützklappgriffen**



30 cm



geeignet für: Vorwand



alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

Lieferumfang

Trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschichteter, selbsttragender Stahlkonstruktion (siehe my move comfort)

mit Stützklappgriffe Typ 700

- mit UP-Spülkasten K840
- mit elektrischer Hubvorrichtung für WC
- mit Glasplatte RAL 9003, signal-weiß, B/H: 500 x 1045 mm
- mit Funkfernbedienung
- mit faserverstärkter, kernimprägnierter Gipskartonfront (2-lagig) mit allen Regeldurchbrüchen
- WC-Befestigung 180 mm
- Edelstahlenschutzplatte für Revisionsarbeiten
- 2 Stück Normbau Stützklappgriffe, Typ cavere, Farbe silber-metallisch (ähnlich RAL 9006) 1 x Papierrollenhalter, 1 x WC-Auslösung inklusive (Seite gemäß Kundenvorgabe)

Technische Daten und Anschlüsse: (siehe my move comfort)


optional ohne Aufpreis lieferbar

- Stützklappgriffe Typ 600 oder Typ 800

optional gegen Aufpreis lieferbar

- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL
- Verkleidung für die Einzelmontage RAL Classic-Farben
- Verkleidung für die Einzelmontage RAL Design-Farben
- Vorbereitung für Aufnahme von Dusch-WC
- Externer Taster „hoch/runter“
- Externer Taster „spülen“
- Rückenstütze
- Zweiter Papierrollenhalter
- Zweite Steuerung am Stützklappgriff (hoch/runter/spülen)

Maße: B / H / T 640 / 1265 / 200 mm

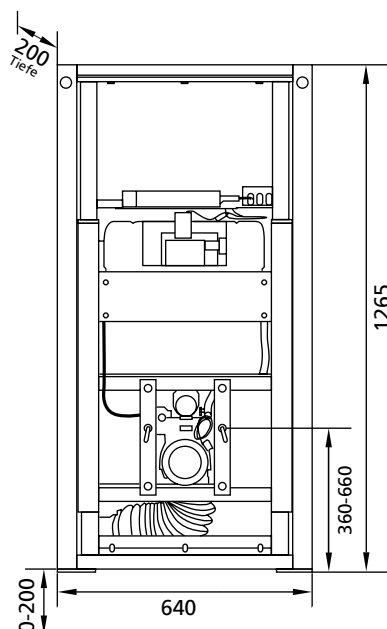

Ausführung	Art.-Nr.
my move WC care	270002
individuelle Glasplattenfarbe nach RAL	270003
Verkleidung für die Einzelmontage RAL Classic-Farben	270005
Verkleidung für die Einzelmontage RAL Design-Farben	270007
Vorbereitung für Aufnahme von Dusch-WC	270010
Externer Taster „hoch/runter“	270008
Externer Taster „spülen“	270009
Rückenstütze	270012
Zweiter Papierrollenhalter	270013
Zweite Steuerung am Stützklappgriff (hoch / runter / spülen)	270014



my move WT comfort für barrierefreie WT-Anlagen mit elektrischer Höhenverstellung **für bauseitigen WT**



30 cm



Ansicht mit integriertem Spiegel



geeignet für: Vorwand



alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK: kompatibel mit Duravit Sensowash® und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma: zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

Lieferumfang

Trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschichteter, selbsttragender Stahlkonstruktion zur Wand- und Bodenbefestigung inkl. Befestigungsmaterial.

(Schallentkoppelt mit Premium-Wandhalter) für Fußbodenaufbauten 0-20 cm mit vorgefertigter internen Trinkwasser- und Abwasserverrohrung, sowie der internen elektrischen Verdrahtung

- UP-Siphon
- zwei Wandscheiben
- Glasplatte RAL 9003, signal-weiß, B/H: 700 x 1000 mm
- Funkfernbedienung zur automatischen Höhenverstellung
- faserverstärkte, kernimprägnierter Gipskartonfront (2-lagig) mit allen Regeldurchbrüchen zur bauseitigen Verfliesung

Technische Daten

- Waschtisch-Befestigung 280 mm
- Waschtisch 30 cm höhenverstellbar


Anschlüsse:

Elektroanschluss: über Schuko-Stecker (230 V AC, 50-60 Hz)
Abwasseranschluss: DN 50 , TW und TWW-Anschluss: R1/2"

optional

- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL
- Glasplatte mit Spiegel, Gesamt B/H 700 x 1450 mm, Spiegel B/H 700 x 690 mm
- Glasplatte mit Spiegel, Gesamt B/H 700 x 1630 mm, Spiegel B/H 700 x 870 mm
- Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Classic-Farben
- Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Design-Farben
- Externer Taster „hoch / runter“

Maße: B / H / T 640 / 1120 oder 1265 / 170 mm

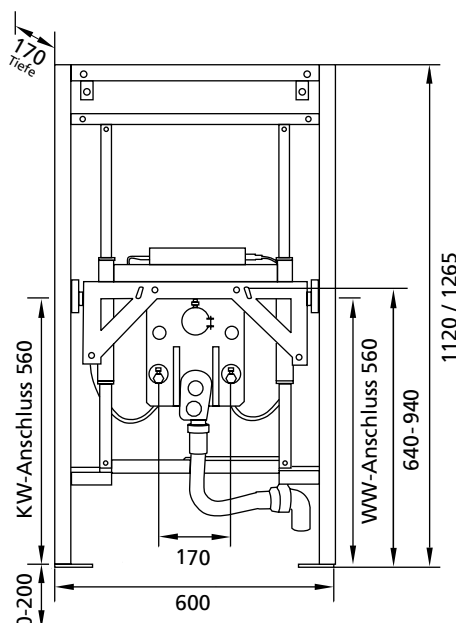

Ausführung

Art.-Nr.

my move WT comfort für bauseitigen Waschtisch

BH 1120 mm 270501
BH 1250 mm 270502

individuelle Glasplattenfarbe nach RAL 270505

Glasplatte mit Spiegel 270506
Gesamt B/H 700 x 1450 mm, Spiegel B/H 700 x 690 mm

Glasplatte mit Spiegel 270513
Gesamt B/H 700 x 1630 mm, Spiegel B/H 700 x 870 mm

Verkleidung für die Einzelmontage 270508
RAL Classic-Farben

Verkleidung für die Einzelmontage 270515
RAL Design-Farben

Externer Taster „hoch/runter“ 270516



03 – 32 **Santro** vorbeplanktes Vorwandsystem



33 – 86 **BS+** Trockenbausystem



87 – 106 **M-Block–Kombiblock** kombiniertes Nass/Trockenbausystem



107 – 112 **my move Elemente** elektrisch höhenverstellbar



113 – 124 **Kombiset** WC
Tragstützen Seite 116-118
 Seite 119 Urinal Seite 120-123



125 – 144 **Betätigungsplatten**



145 – 160 **Spülsysteme**



161 – 172 **CUCCOO** Einbaumöbel



173 – 176 **Tragegerüste**



177 – 181 **AGBs**



Systembeschreibung

1.1 Kombiset

Das Kombiset ist das seit Jahrzehnten bewährte Standardelement für die Installation wandhängender Sanitärkörper wie Bidet, Waschtisch, Urinal oder Wand-WC. Die WC-Elemente sind mit einer großen Auswahl verschiedener Unterputzpülkästen lieferbar.


1.2 Lieferumfang

Der Lieferumfang des Kombisets umfasst neben den vormontierten Elementen mit ausgerichteten Anschlüssen auch stets das gesamte für die Rohbaumontage erforderliche Zubehör wie Wasseranschluss, Ablaufbogen und Befestigungsmaterial.




1.2 Einsatzbereich

Das Kombiset ist ein Massivbau-Installationssystem für die nachträgliche Ausmauerung. Einsatzbereich des Kombisets ist die Baustelle, auf der auch ein Maurer vor Ort ist und die Bauzeit keine Rolle spielt. Der Installateur übernimmt hier lediglich die Montage der Elemente auf eine betonierte oder gemauerte Wand. Das Ein- oder Ausmauern der Elemente in eine Vorwand ist dann Aufgabe des Maurers.

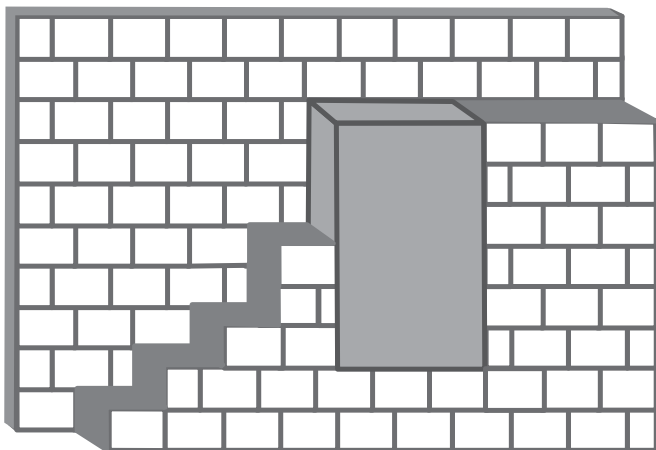

In Massivwand

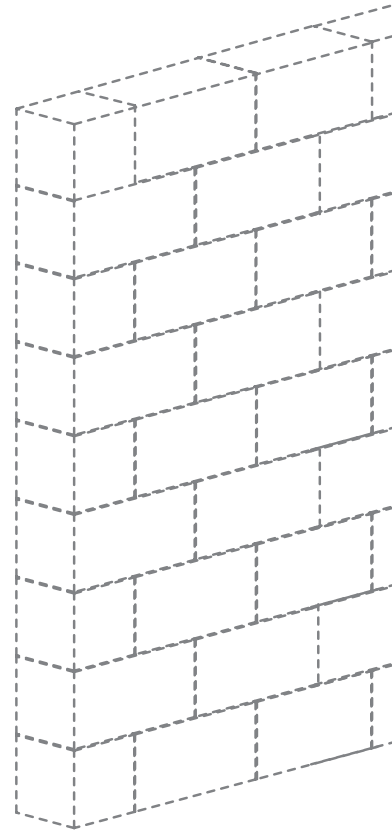


1.4 Vorteile

Diese Installationsmethode mit anschließender massiver Ausmauerung ist ebenso simpel wie zuverlässig.

1.4.1 Minimaler Aufwand

Die Installation eines Burda Kombisets fordert auf Seiten des Installateurs einen minimalen Aufwand für Aufmaß, Planung und Arbeitsvorbereitung. Bei dieser Art der Vorwandinstallation bleibt der Arbeitsaufwand für den Installateur insgesamt gering, auch weil ein großer Anteil der zu erbringenden Arbeitsleistung auf andere Gewerke entfällt.

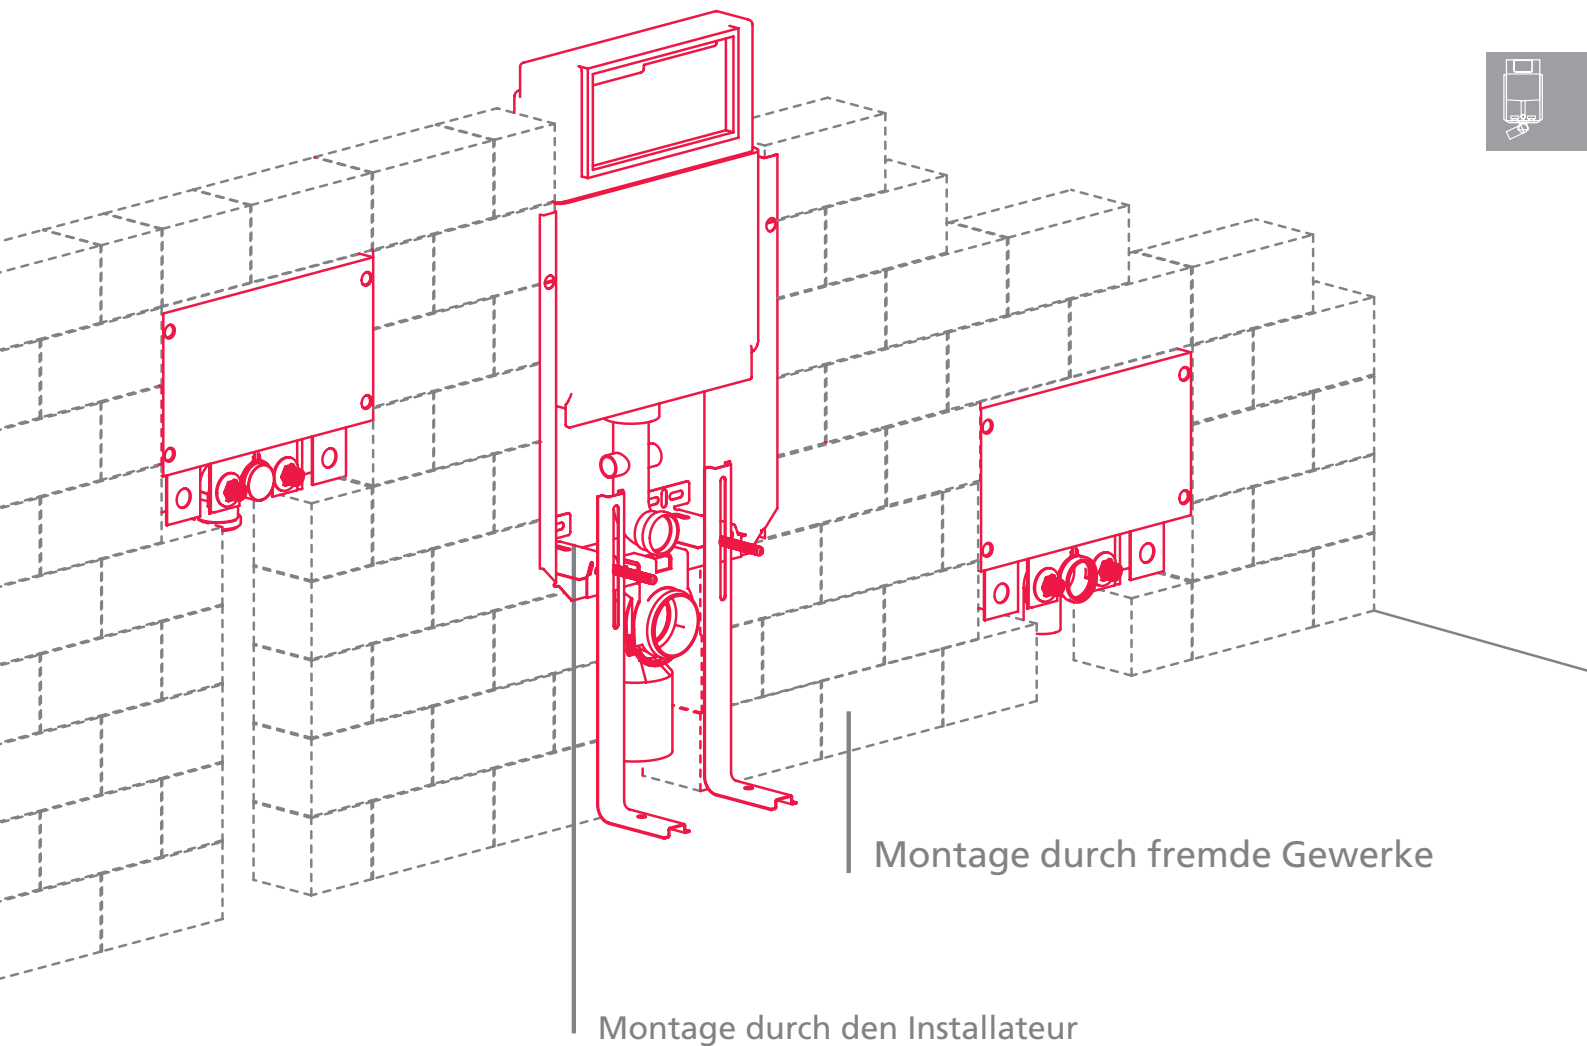

Kombiset WC-Element mit UP-Spülkasten




alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

- Montageeinheit, verzinkt mit vier Befestigungspunkten
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Keramikbefestigung M12, Abstandsmaß 18 oder 23 cm
- Ablaufbefestigung
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- Bauschutz für die Revisionsöffnung
- Wasseranschluss 1/2" AG m. integriertem Eckventil
(nur bei UP-SPK Sigma)

Maße: B / H / T 470 / 1065 / 120 mm

Zubehör:
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125
Tragstützen: Seite 119

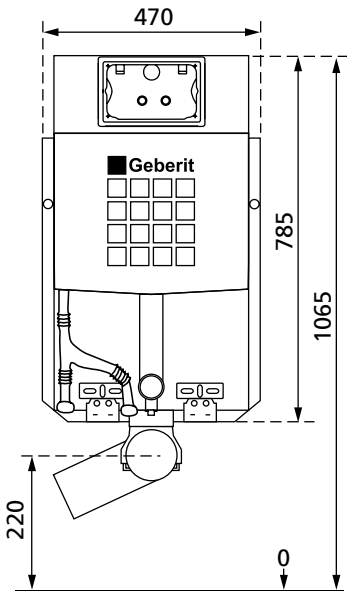

Ausführung	Art.-Nr.
mit Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung	511109.00
Burda UP-SPK K770 mit 2-Mengen Spülung	511114.00
Kombiset Öko wie oben, jedoch ohne Einzelverpackung	
mit Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung	511117.00



Kombiset WC TS mit Tragstützen





alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

- Montageeinheit, verzinkt mit vier Befestigungspunkten
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Keramikbefestigung M12, Abstandsmaß 18 oder 23 cm
- Ablaufbefestigung
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- Bauschutz für die Revisionsöffnung
- Anschluss-Schlauch und Eckventil 1/2" (nur bei UP-SPK Delta)
- Wasseranschluss 1/2" AG m. integriertem Eckventil
- inkl. Tragstützen

Maße: B / H / T 470 / 1065 / 120 mm

Zubehör:
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125
Tragstützen: Seite 119

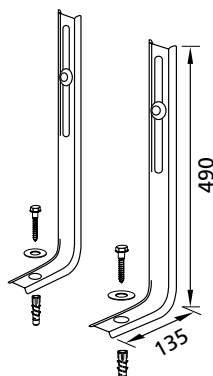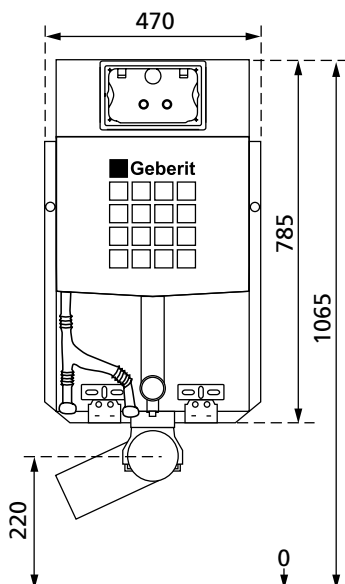

Ausführung	Art.-Nr.
mit Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung	511118.00



Kombiset WC Geberit 82,5 cm mit UP-Spülkasten



alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

- Montageeinheit, verzinkt mit vier Befestigungspunkten
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten Geberit Omega
- Keramikbefestigung M12, Abstandsmaß 18 oder 23 cm
- Ablaufbefestigung
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- Bauschutz für die Revisionsöffnung
- Wasseranschluss 1/2" AG m. integriertem Eckventil

Maße: B / H / T 470 / 825 / 140 mm

Zubehör:


Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

Tragstützen: Seite 119

Hinweis:

Der WC-Deckel bleibt nur in geöffneter Stellung, wenn der Abstand der Wand zum WC-Deckel > 25 mm misst.

Bei Verwendung von WC-Keramiken wie z. B. von Keramik: Renova Nr. 1, Comprimo 204550, Joly 203060, V&B: Viala 765310, Viala 765210 muss die Montage der Betätigungsplatte von oben erfolgen.

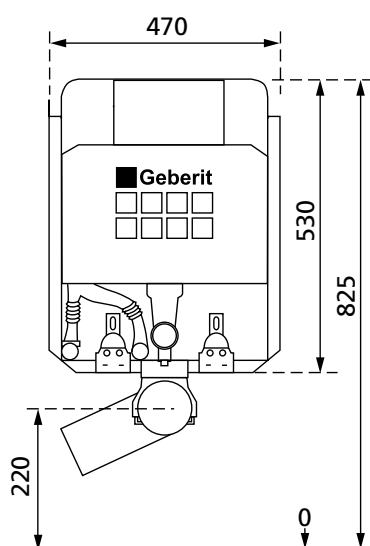

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 825 mm

mit Geberit UP-SPK Omega
Betätigung von vorn/oben

511890.00



Tragstützen
TS



Tragstützen
TSU



Tragstützen
TSV



Tragstützen TS




Montagehilfe für die freistehende Montage der Kombiset WC-Elemente bzw. zur Lastaufnahme der WC-Keramik.

Tragstützen TSV

Montagehilfe für die freistehende Montage der Kombiset WC-Elemente bzw. zur Lastaufnahme der WC-Keramik. Jedoch 100 mm verlängert für barrierefreie WCs bzw. bei erhöhtem Estrich.

Tragstützen TSU

Montagehilfe für die freistehende Montage der Kombiset Urinal-Elemente bzw. zur Lastaufnahme der Urinal-Keramik.



Ausführung	Art.-Nr.
Tragstützen TS, 1 Paar	550039
Tragstützen TSV, 1 Paar	550022
Tragstützen TSU, 1 Paar	550046



Kombiset Urinal mit UP-Druckspüler bzw. Rohbauset




Komplette vormontierte Montageeinheit zum Ausmauern aus verzinkter Stahlzarge, mit Befestigungsmaterial, Ablaufbogen DN 50 und Urinalbefestigung

- gesamtes Urinal-Befestigungsmaterial,
- Ablaufbogen DN 50
- Absaugesiphon
- Flexschlauch
- Urinal Anschlussgarnitur
- Anschluss 1/2"

Maße: B / H / T 450 / 1065 / 100 mm


Zubehör:
Spülsysteme ab Seite 145

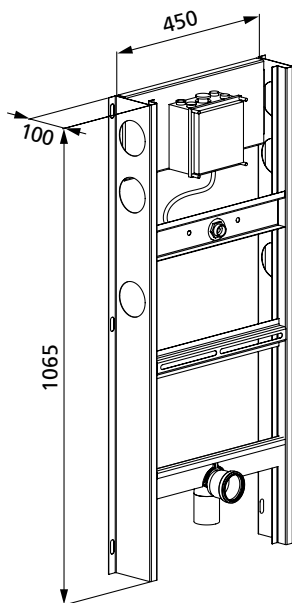

Ausführung	Art.-Nr.
Burda Druckspüler U-05/06	542054
Burda Druckspüler U-05/06 für Sprühkopf	542055



Kombiset Urinal mit UP-Rohbauset für Flowtronik

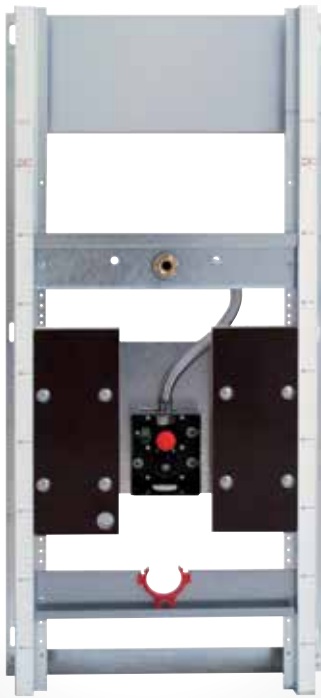

Komplette vormontierte Montageeinheit zum Ausmauern aus verzinkter Stahlzarge


- gesamtes Urinal-Befestigungsmaterial,
- Ablaufbogen DN 50
- Flowtronik Rohbauset mit Anschluss 230V
- Ventilblock und Wasserabspernung
- Funktionen: Standard- und Stadionbetrieb, Zwangsspülung
- Absaugesiphon
- Flexschlauch
- Urinal Anschlussgarnitur
- Anschluss 1/2"

Maße: B / H / T 450 / 1065 / 100 mm

Zubehör:
Spülsystem Flowtronik Seite 152

Hinweis:

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon, z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00.

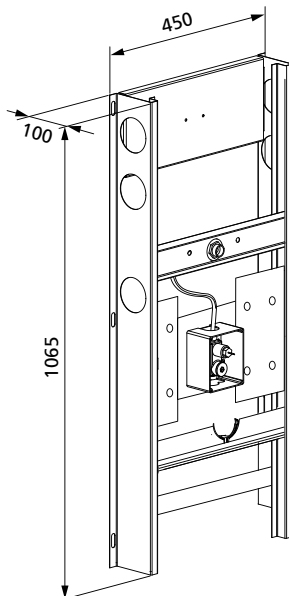

Ausführung	Art.-Nr.
	540000
für Sprühkopf	540001

Achtung!

Bei Verwendung eines Edelstahlurinales bitten wir Sie sich vorher an unsere Hotline 0211/95001-0 zu wenden!



Kombiset Urinal mit UP-Rohbauset




Komplette vormontierte Montageeinheit zum Ausmauern aus verzinkter Stahlzarge

- gesamtes Urinal-Befestigungsmaterial,
- Ablaufbogen DN 50
- Elektronik bzw. Rohbauset
- Absaugesiphon
- Flexschlauch
- Urinal Anschlussgarnitur
- Anschluss 1/2"

Maße: B / H / T 450 / 1065 / 100 mm

Hinweis:
Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon, z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00.

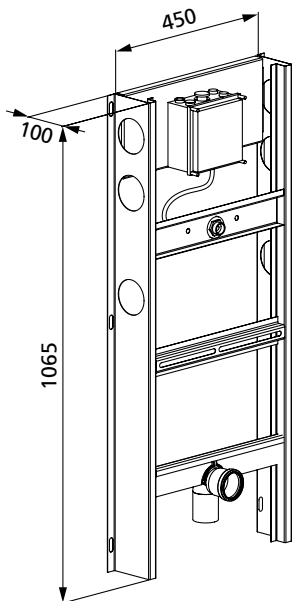

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1065 mm	
<u>Rohbauset</u>	
für Geberit Flushcontrol	543121
für Geberit Flushcontrol für Sprühkopf	543122
für Duravit Utronic	543141
für Duravit Utronic für Sprühkopf	543142



Kombiset Urinal mit UP-Rohbauset




Komplette vormontierte Montageeinheit zum Ausmauern aus verzinkter Stahlzarge

- gesamtes Urinal-Befestigungsmaterial,
- Ablaufbogen DN 50
- Elektronik bzw. Rohbauset
- Absaugesiphon
- Flexschlauch
- Urinal Anschlussgarnitur
- Anschluss 1/2"

Maße: B / H / T 450 / 1065 / 100 mm

Zubehör:
Spülsystem Flowtronik Seite 152

Hinweis:
Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon, z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00.

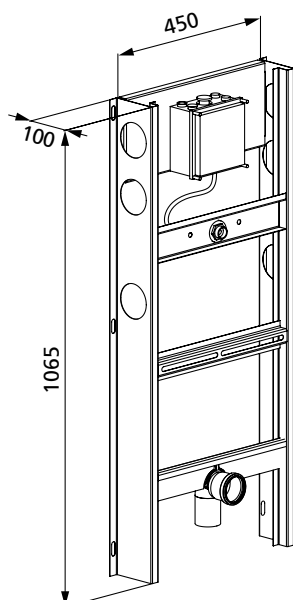

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1065 mm	
<u>Rohbauset</u>	
Geberit Rohbauset Universal für HyTronic und HyTouch	523623
Geberit Rohbauset Universal für HyTronic und HyTouch für Sprühkopf	523624
<u>Ausführung mit integrierter Steuerung</u>	
Burda Rohbauset mit Infrarot Elektronik BurdaTronic U-09	543112.60
Burda Rohbauset mit Infrarot Elektronik BurdaTronic U-09 für Sprühkopf	543114.60



03 – 32 **Santro** vorbeplanktes Vorwandsystem



33 – 86 **BS+** Trockenbausystem



87 – 106 **M-Block–Kombiblock** kombiniertes Nass/Trockenbausystem



107 – 112 **my move Elemente** elektrisch höhenverstellbar



113 – 124 **Kombiset** Nassbausystem



125 – 144 **Betätigungsplatten** Burda Seite 126-134
Schell Seite 135 Geberit Seite 136-143



145 – 160 **Spülsysteme**



161 – 172 **CUCCOO** Einbaumöbel




173 – 176 **Tragegerüste**



177 – 181 **AGB**



Betätigungsplatte T610



Passend zu UP-Spülkasten K610
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Kunststoff


Passend für folgende Elemente:
210003, 211017, 211021, 211053, 211419, 211500, 211505, 211555,
211945, 211945, 400017, 510003, 610001, 611101, 611131, 611212,
611231, 611411, WC13-35-23, WC22-35-23, WC33-35-21, WC3-35-21,
WC5-35-26, WC5-35-27

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-Tasten unter der
Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich. Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung	Art.-Nr.
weiß	610.00
hochglanz verchromt	610.51
matt verchromt	610.50



Betätigungsplatte T611



Passend zu UP-Spülkasten K610
1-Mengen Spülung, Spül/Stop, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Kunststoff/Edelstahl

Passend für folgende Elemente:
210003, 211017, 211021, 211053, 211419, 211500, 211505, 211555,
211945, 211945, 400017, 510003, 610001, 611101, 611131, 611212,
611231, 611411, WC13-35-23, WC22-35-23, WC33-35-21, WC3-35-21,
WC5-35-26, WC5-35-27

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-Tasten unter der
Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich. Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung	Art.-Nr.
weiß	611.00
hochglanz verchromt	611.51
matt verchromt	611.50
edelstahl	611.60



Betätigungsplatte T620



Passend zu UP-Spülkasten K610
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

210003, 211017, 211021, 211053, 211419, 211500, 211505, 211555, 211945, 211945, 400017, 510003, 610001, 611101, 611131, 611212, 611231, 611411, WC13-35-23, WC22-35-23, WC33-35-21, WC3-35-21, WC5-35-26, WC5-35-27

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich. Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung	Art.-Nr.
weiß	620.00
weiß/matt verchromt	620.69
weiß/hochglanz verchromt	620.70
hochglanz/hochglanz verchromt	620.51
matt/matt verchromt	620.50

Ausführung	Art.-Nr.
hochglanz verchromt/weiß	620.68
edelstahloptik	620.60



Betätigungsplatte T752



Passend zu UP-Spülkasten K750
1-Mengen Spülung, Spül/Stopp, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:


WC3-30-21, WC5-30-26, WC5-30-27, WC13-30-21, WC22-30-23, WC33-30-21, 211042.00, 211133.00, 211134.00, 211135.00, 211136.00, 211137.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich. Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung	Art.-Nr.
weiß	752.00
matt verchromt	752.50



Betätigungsplatte T753



Passend zu UP-Spülkasten K750
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Kunststoff


Passend für folgende Elemente:
WC3-30-21, WC5-30-26, WC5-30-27, WC13-30-21, WC22-30-23
WC33-30-21, 211042.00, 211133.00, 211134.00, 211135.00, 211136.00, 211137.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich. Datei bitte als Vektorgrafik, eps o.ä.

Ausführung	Art.-Nr.
weiß	753.00
hochglanz verchromt	753.51
matt verchromt	753.50



Betätigungsplatte T760



Passend zu UP-Spülkasten K750/K760
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:
WC3-30-21, WC5-30-26, WC5-30-27, WC13-30-21, WC22-30-23
WC33-30-21, 211042.00, 211133.00, 211134.00, 211135.00, 211136.00, 211137.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich. Datei bitte als Vektorgrafik, eps o.ä.

Ausführung	Art.-Nr.
weiß 760.00	
hochglanz verchromt	760.51
matt verchromt	760.50



Betätigungsplatte T770



Passend zu UP-Spülkasten K750/K760
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

WC3-30-21, WC5-30-26, WC5-30-27, WC13-30-21, WC22-30-23
WC33-30-21, 211042.00, 211133.00, 211134.00, 211135.00, 211136.00,
211137.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-Tasten unter der
Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich. Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung	Art.-Nr.
weiß	770.00
hochglanz verchromt	770.51
matt verchromt	770.50



Betätigungsplatte T780



Passend zu UP-Spülkasten K750/K760
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Zinkdruckguss

Passend für folgende Elemente:

WC3-30-21, WC5-30-26, WC5-30-27, WC13-30-21, WC22-30-23
WC33-30-21, 211042.00, 211133.00, 211134.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-Tasten unter der
Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich. Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung	Art.-Nr.
hochglanz verchromt	780.51
matt verchromt	780.50



Betätigungsplatte T784



Passend zu UP-Spülkasten K770/K845
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

WC33-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC3-50-21, 220140.00,
 211240.00, 211943.00, 211700.00, 211303.00, 211066.00, 211065.00,
 211480.00, 211580.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-Tasten unter der
 Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich. Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung	Art.-Nr.
weiß/hgl. verchromt/weiß	784.83
schwarz/hgl. verchromt/schwarz	784.84
matt verchromt/hgl. verchromt matt verchromt	784.68
hgl. verchromt/matt verchromt hgl. verchromt	784.65



Betätigungsplatte T785



Passend zu UP-Spülkasten K770/K845
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Edelstahl

Passend für folgende Elemente:

WC33-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC3-50-21, 220140.00,
 211240.00, 211943.00, 211700.00, 211303.00, 211066.00, 211065.00,
 211480.00, 211580.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-Tasten unter der
 Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich. Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung	Art.-Nr.
edelstahl	785.60



Betätigungsplatte T787



Passend zu UP-Spülkasten K770/K845
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

WC33-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC3-50-21, 220140.00, 211240.00, 211943.00, 211700.00, 211303.00, 211066.00, 211065.00, 211480.00, 211580.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich. Datei bitte als Vektorgrafik, eps o.ä.

Ausführung	Art.-Nr.
weiß/hgl. verchromt/weiß	787.83
schwarz/hgl. verchromt/schwarz	787.84
matt verchromt /hgl. verchromt/ matt verchromt	787.68
hgl. verchromt /matt verchromt/ hgl. verchromt	787.65



Betätigungsplatte T788



Passend zu UP-Spülkasten K770/K845
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

WC33-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC3-50-21, 220140.00, 211240.00, 211943.00, 211700.00, 211303.00, 211066.00, 211065.00, 211480.00, 211580.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich. Datei bitte als Vektorgrafik, eps o.ä.

Ausführung	Art.-Nr.
weiß/hgl. verchromt/weiß	788.83
schwarz/hgl. verchromt/schwarz	788.84



Betätigungsplatte T790



Passend zu UP-Spülkasten K770/K845
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:


WC33-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC3-50-21, 220140.00, 211240.00, 211943.00, 211700.00, 211303.00, 211066.00, 211065.00, 211480.00, 211580.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich. Datei bitte als Vektorgrafik, eps o.ä.

Ausführung	Art.-Nr.
weiß	790.00
schwarz	790.20
matt verchromt	790.50
hochglanz verchromt	790.51



Betätigungsplatte T791



Passend zu UP-Spülkasten K770/K845
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

WC33-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC3-50-21, 220140.00, 211240.00, 211943.00, 211700.00, 211303.00, 211066.00, 211065.00, 211480.00, 211580.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich. Datei bitte als Vektorgrafik, eps o.ä.

Ausführung	Art.-Nr.
weiß/hgl. verchromt/weiß	791.83
schwarz/hgl. verchromt/schwarz	791.84
matt verchromt /hgl. verchromt/ matt verchromt	791.68
hgl. verchromt /matt verchromt/ hgl. verchromt	791.65



Betätigungsplatte T795



Passend zu UP-Spülkasten K770/K845
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

WC33-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC3-50-21, 220140.00, 211240.00, 211943.00, 211700.00, 211303.00, 211066.00, 211065.00, 211480.00, 211580.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich. Datei bitte als Vektorgrafik, eps o.ä.

Ausführung	Art.-Nr.
weiß	795.00
schwarz	795.20
matt verchromt	795.50
hochglanz verchromt	795.51



Betätigungsplatte T798



Passend zu UP-Spülkasten K770/K845
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

WC33-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC3-50-21, 220140.00, 211240.00, 211943.00, 211700.00, 211303.00, 211066.00, 211065.00, 211480.00, 211580.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich. Datei bitte als Vektorgrafik, eps o.ä.

Ausführung	Art.-Nr.
weiß	798.00
schwarz	798.20
matt verchromt	798.50
hochglanz verchromt	798.51



Betätigungsplatten Burda

Betätigungsplatte T901 / T902



Passend zu UP-Spülkasten K770/K845
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne (T901)
1-Mengen Spülung, Spül / Stopp (T902)
Nachfolgemodelle von T900

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Kunststoff


Passend für folgende Elemente:
WC33-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC3-50-21, 220140.00,
211240.00, 211943.00, 211700.00, 211303.00, 211066.00, 211065.00,
211480.00, 211580.00

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich. Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung	Art.-Nr.
weiß (2-Menge T901)	901.00
weiß (1-Menge T902)	902.00



Betätigungsplatte T921

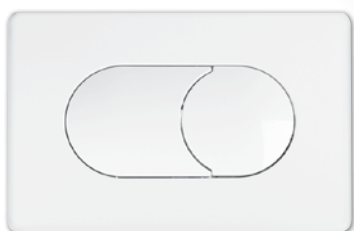

Passend zu UP-Spülkasten K921
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:
211456, 523556, 611234, WC3-32-21

Individ. Aufdruck auf Kunststoff-, Edelstahl-, Holz- und Glas-Tasten unter der Endnummer 99 gegen Aufpreis möglich. Datei bitte als Vektorgrafik, eps o. ä.

Ausführung	Art.-Nr.
weiß	921.00
matt verchromt	921.50
hochglanz verchromt	921.51



Betätigungsplatte Schell Edition



passend zu WC-Druckspüler Compact-II
Betätigungsplatte mit Drucktaste
für 1-Mengen Spülung

- mit Montagerahmen,
- mit Selbstschluss-Kunststoffkartusche
- mit automatischer Düsenreinigungsnadel

Ausführung	Art.-Nr.
Kunststoff, alpin weiß	550070.00
edelstahl	550070.60



Betätigungsplatten Geberit

Betätigungsplatte Sigma01



Passend zu UP-Spülkasten Sigma
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

211052, 211057, 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 211947, 211948, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung

Art.-Nr.

weiß	551030.00
matt verchromt	551030.50
hochglanz verchromt	551030.51
u.v.m.	



Betätigungsplatte Sigma10



Passend zu UP-Spülkasten Sigma
1-Mengen Spülung Spül / Stopp, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

211052, 211057, 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 211947, 211948, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung

Art.-Nr.

Platte und Taste weiß Designringe hgl. verchromt	550037.83
Platte und Taste schwarz Designringe hgl. verchromt	550037.84
edelstahl gebürstet	550037.60
u.v.m.	



Betätigungsplatte Sigma20



Passend zu UP-Spülkasten Sigma
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

211052, 211057, 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 211947, 211948, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung	Art.-Nr.
Platte und Taste weiß Designringe hgl. verchromt	550028.83
Platte und Taste schwarz Designringe hgl. verchromt	550028.84
edelstahl gebürstet	550028.60
u.v.m.	



Betätigungsplatte Sigma30



Passend zu UP-Spülkasten Sigma
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

211052, 211057, 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 211947, 211948, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung	Art.-Nr.
Platte und Taste weiß Designringe hgl. verchromt	550065.83
Platte und Taste schwarz Designringe hgl. verchromt	550065.84
u.v.m.	



Betätigungsplatten Geberit

Betätigungsplatte Sigma50



Passend zu UP-Spülkasten Sigma
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Zinkdruckguss / Kunststoff

Passend für folgende Elemente:

211052, 211057, 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 211947, 211948, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung

Art.-Nr.

Grundplatte und Tasten
verchromt, Deckplatte weiß

550027.00


Grundplatte und Tasten
verchromt, Deckplatte schwarz

550027.70

u.v.m.



Betätigungsplatte Sigma60/Rahmen

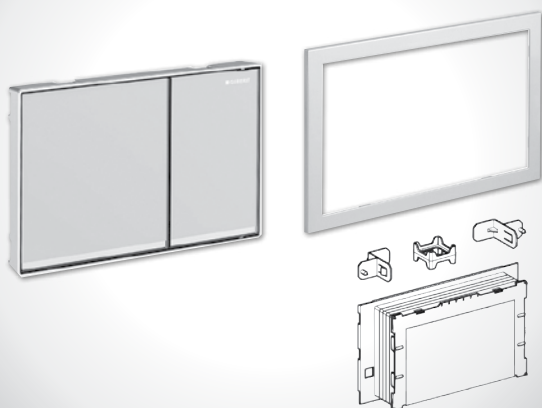

Passend zu UP-Spülkasten Sigma
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne

- Betätigung flächenbündig
- geeignet für Beplankungs- bzw. Putzstärke ab 18 mm
zzgl. Fliesenstärke 6 mm
- Werkstoff: Zinkdruckguss

Sigma60 Abdeckrahmen zur Abdeckung von unsauberen Fliesenkanten

Passend für folgende Elemente:

211052, 211057, 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 211947, 211948, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung

Art.-Nr.

Tasten verchromt gebürstet,
Designstreifen und Rahmen
hochglanz verchromt

550067.87

Tasten weiß,
Designstreifen verspiegelt,
Rahmen hgl. verchromt

550067.70

Sigma60 Abdeckrahmen
verchromt gebürstet

550068.87

Ausführung

Art.-Nr.

Sigma60 Abdeckrahmen
hochglanz verchromt

550068.51

Rohbauset zu Sigma60

550069.00



Betätigungsplatte Sigma70



Passend zu UP-Spülkasten Sigma
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Servoheber, hydraulisch
- mit Wasseranschluss-Set
- mit Schutzplatte
- mit 2 Distanzbolzen
- mit Montagezubehör
- Werkstoff: Edelstahl/Glas

Passend für folgende Elemente:

211052, 211057, 211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 211947, 211948, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung	Art.-Nr.
edelstahl gebürstet	550059.60
Glas weiß	550059.69
Glas schwarz	550059.72



Einschub für Geberit DuoFresh Stick, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm



Für Geberit Sigma Unterputzspülkästen 12 cm (ab Baujahr 2008)
Zum Einschieben von Geberit DuoFresh Stick ohne Chlor oder oxidierende Bestandteile

- für Geberit Betätigungsplatten Sigma01
- für Geberit Betätigungsplatten Sigma10
- für Geberit Betätigungsplatten Sigma20
- für Geberit Betätigungsplatten Sigma21
- für Geberit Betätigungsplatten Sigma30
- für Geberit Betätigungsplatten Sigma50

Eigenschaften

Betätigung von vorne
Geberit DuoFresh Stick werkzeuglos einschiebbar

Ausführung	Art.-Nr.
hochglanz verchromt	550035



Betätigungsplatten Geberit

Betätigungsplatte Delta10, verschraubbar



Passend zu UP-Spülkasten Delta
1-Mengen Spülung Spül / Stopp, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Edelstahl

Passend für folgende Elemente:
211109, 211222, 511010, 611115, 611157, 611371, 611485,
WC3-01-21

Ausführung


Art.-Nr.

edelstahl

550024.60



Betätigungsplatte Delta25



Passend zu UP-Spülkasten Delta
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:
211109, 211222, 511010, 611115, 611157, 611371, 611485,
WC3-01-21

Ausführung

Art.-Nr.

weiß


550042.00

matt verchromt

550042.50



Betätigungsplatte Delta35



Passend zu UP-Spülkasten Delta
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:
211109, 211222, 511010, 611115, 611157, 611371, 611485,
WC3-01-21

Ausführung	Art.-Nr.
weiß	550047.00
matt verchromt	550047.50



Betätigungsplatte Delta50



Passend zu UP-Spülkasten Delta
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:
211109, 211222, 511010, 611115, 611157, 611371, 611485,
WC3-01-21

Ausführung	Art.-Nr.
weiß	550066.00
matt verchromt	550066.50



Betätigungsplatten Geberit

Betätigungsplatte Omega20



Passend zu UP-Spülkasten Omega
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne und oben

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:
211140.00/211390.00/211395.00/611190.00/611290.00
WC3-26-21

Ausführung	Art.-Nr.
hochglanz verchromt, Designringe matt verchromt	550060.65
weiß, Designringe hgl. verchromt	550060.83
weiß, Designringe vergoldet	550060.66
schwarz, Designringe hgl. verchromt	550060.84



Betätigungsplatte Omega30



Passend zu UP-Spülkasten Omega
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne und oben

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Kunststoff

Passend für folgende Elemente:
211140.00/211390.00/211395.00/611190.00/611290.00
WC3-26-21

Ausführung	Art.-Nr.
hochglanz verchromt, Designstreifen matt verchromt	550061.65
weiß, Designstreifen hgl. verchromt	550061.83
weiß, Designstreifen vergoldet	550061.66
schwarz, Designstreifen hgl. verchromt	550061.84



Betätigungsplatte Omega60



Passend zu UP-Spülkasten Omega
2-Mengen Spülung, für Betätigung von vorne

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Zinkdruckguss

Passend für folgende Elemente:
211140.00/211390.00/211395.00/611190.00/611290.00
WC3-26-21

Ausführung	Art.-Nr.
verchromt gebürstet, Designstreifen und Rahmen hgl. verchromt	550062.87
Taste: Glas weiß, Designstreifen: verspiegelt, Rahmen: hgl. verchromt	550062.69
Omega60 Abdeckrahmen verchromt gebürstet	550064.87



Geberit Abdeckplatte Omega



Passend zu UP-Spülkasten Omega
2-Mengen Spülung

- mit Befestigungsrahmen
- mit Befestigungsmaterial
- Werkstoff: Zinkdruckguss

Passend für folgende Elemente:
211140.00/211390.00/211395.00/611190.00/611290.00
WC3-26-21

Ausführung	Art.-Nr.
Glas weiß	550063.69



03 – 32 **Santro** vorbeplanktes Vorwandsystem



33 – 86 **BS+** Trockenbausystem



87 – 106 **M-Block–Kombiblock** kombiniertes Nass/Trockenbausystem



107 – 112 **my move Elemente** elektrisch höhenverstellbar



113 – 124 **Kombiset** Nassbausystem



125 – 144 **Betätigungsplatten**



145 – 160 **Spülsysteme**

WC Burda Seite 146
WC Geberit Seite 146-151

Urinal Burda Seite 152-153
Urinal Geberit Seite 154-160



161 – 172 **CUCCOO** Einbaumöbel



173 – 176 **Tragegerüste**



177 – 181 **AGB**



Burda WC-Steuerung passend zu Burda Spülkasten K770 manuell/ für Stützklappgriffe mit Funkübertragung für Netzbetrieb



Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen oder privaten Bereich. Für Spülkasten Burda K770 geeignet. Die Auslösung erfolgt wahlweise manuell über Betätigungstaste mit 2-Mengenspülung oder über einen Stützklappgriff drahtlos per Funkübertragung.

Passend für folgende Elemente:

211065, 211066, 211140, 211149, 211240, 211303, 211330, 211700, 211943, 220140, WC3-50-21, WC5-50-26, WC5-50-27, WC33-50-21

- Funkauslösung über Stützklappgriffe
- Hygienespülung einstellbar (1-148 Stunden Werkseinstellung, 24 Stunden über App für Android änderbar)
- Spüldauer (Werkseinstellung 7 sek. über App für Android änderbar)
- Probespülung (über App für Android auslösbar)
- Auslösung über manuelle Betätigungsplatte 2-Menge möglich

Hinweis:

Die Spüleinstellungs-App für Android gibt es unter: service@burda-online.com

Ausführung

Art.-Nr.

Burda WC-Steuerung,
verschraubbar
für Burda UP-SPK K770

Taste: weiß

T690.00

Taste: edelstahl

T690.60



Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar automatisch/berührungslos/manuell für Netzbetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.

Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos/manuell über einen Infrarotsensor als auch per Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Elemente:

211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis:

Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit.

Ausführung

Art.-Nr.

Geberit WC-Steuerung,
Sigma10, verschraubbar für
Geberit UP-Spülkasten Sigma

Platte und Taste: gebürstet
Designring: poliert

505436

Geberit Rohbauset für
WC-Steuerung mit elektrischer
Spülauslösung

505441



Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar automatisch/berührungslos

für Netzbetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.

Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos/manuell über einen Infrarotsensor als auch per Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Elemente:

211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis:

Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit.

Ausführung

Art.-Nr.

Geberit WC-Steuerung,
Sigma10, verschraubbar für
Geberit UP-Spülkasten Sigma

Platte: gebürstet
Designring: poliert

505434

Geberit Rohbauset für
WC-Steuerung mit elektrischer
Spülauslösung

505441



Geberit WC-Steuerung Sigma10 automatisch/berührungslos

für Netzbetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.

Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos über einen Infrarotsensor als auch durch Annäherung mit der Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Elemente:

211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis:

Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit.



Ausführung

Art.-Nr.

Geberit WC-Steuerung, Sigma10
für Geberit UP-SPK Sigma

Platte: gebürstet
Designring: poliert

505431.00

Platte: hochglanz verchromt
Designring: matt verchromt

505431.65

Platte: weiß
Designring: vergoldet

505431.66

Platte: schwarz
Designring: hgl. verchromt

505431.84

Ausführung

Art.-Nr.

Platte: matt verchromt
Designring: hgl. verchromt

505431.68

Platte: weiß
Designring: hgl. verchromt

505431.83

Geberit Rohbauset für
WC-Steuerung mit elektrischer
Spülauslösung

505441



Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar manuell/ für Stützklappgriffe für Netzbetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt als 1-Mengenspülung manuell oder über einen Stützklappgriff drahtgebunden.

Passend für folgende Elemente:
211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis:
Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit.

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar für Geberit UP-SPK Sigma	
Platte und Taste: gebürstet Designring: poliert	505430
Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung	505441
Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit mechanischer Spülauslösung	505541



Geberit WC-Steuerung Sigma10 manuell/ für Stützklappgriffe mit Funkübertragung für Netzbetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt als 1-Mengenspülung manuell oder über einen Stützklappgriff drahtlos Funkübertragung.

Passend für folgende Elemente:
211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis:
Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit.
Der Abstand vom Sender darf innerhalb eines Raums 10 m nicht überschreiten. Kann mit Geberit-Taster für Spülauslösung (Funk) Art.-Nr. 505 425 kombiniert werden.

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung, Sigma10, verschraubbar Funkauslösung für Geberit UP-Spülkasten Sigma	
Platte und Taste: gebürstet Designring: poliert	505428
Geberit Rohbauset für WC-Steuerung mit elektrischer Spülauslösung	505441



Geberit WC-Steuerung Sigma80, verriegelbar berührungslos für Netzbetrieb



Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen oder privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet. Die Auslösung erfolgt als 1-Mengenspülung berührungslos oder über externen Taster.

Passend für folgende Elemente:

211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis:

Der Abstand zwischen Netztransformator und WC-Steuerung darf einschließlich des Verlängerungskabels maximal 4 m betragen; größere Abstände nur nach Absprache mit Geberit.

Ausführung

Art.-Nr.

Geberit WC-Steuerung,
Sigma80, verriegelbar für
Geberit UP-Spülkasten Sigma

schwarz Glas

505429

Geberit Rohbauset für
WC-Steuerung mit elektrischer
Spülauslösung

505441

Anschlusskabel zu Geberit
Betätigungsplatte Sigma80

505542



Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar automatisch/berührungslos/manuell für Batteriebetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.

Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos über einen Infrarotsensor als auch per Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Elemente:

211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27



Ausführung

Art.-Nr.

Geberit WC-Steuerung
Sigma10, verschraubbar
für Geberit UP-SPK Sigma

Platte und Taste: gebürstet
Designring: poliert

505433



Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar
automatisch/berührungslos
für Batteriebetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos, über einen Infrarotsensor als auch durch Annäherung mit der Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Elemente:
211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung Sigma10, verschraubbar für Geberit UP-SPK Sigma	
Platte: gebürstet Designring: poliert	505432



Geberit WC-Steuerung Sigma10
automatisch/berührungslos
für Batteriebetrieb



Vandalensichere Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen und privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet.
Die Auslösung erfolgt automatisch/berührungslos, über einen Infrarotsensor als auch durch Annäherung mit der Hand als 1-Mengen oder 2-Mengenspülung.

Passend für folgende Elemente:
211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Ausführung	Art.-Nr.
Geberit WC-Steuerung, Sigma10 für Geberit UP-SPK Sigma	
Platte: gebürstet Designring: poliert	505427.00
Platte: hochglanz verchromt Designring: matt verchromt	505427.65
Platte: weiß Designring: vergoldet	505427.66
Platte: schwarz Designring: hgl. verchromt	505427.84

Ausführung	Art.-Nr.
Platte: matt verchromt Designring: hgl. verchromt	505427.68
Platte: weiß Designring: hgl. verchromt	505427.83



Geberit WC-Steuerung Sigma10
manuell/ für Stützklappgriffe mit Funkübertragung
für Batteriebetrieb



Spülsteuerung zur Nachrüstung oder Neumontage für den öffentlichen oder privaten Bereich. Für Geberit UP-Spülkasten Sigma geeignet. Die Auslösung erfolgt als 1-Mengenspülung manuell oder über einen Stützklappgriff drahtlos Funkübertragung.

Passend für folgende Elemente:

211088, 211090, 211121, 211148, 211600, 211606, 211666, 220088, 220099, 400018, 511109, 511116, 511118, WC13-12-23, WC22-12-23, WC3-12-21, WC33-12-21, WC5-12-26, WC5-12-27

Hinweis:

Der Abstand vom Sender darf innerhalb eines Raums 10 m nicht überschreiten. Kann mit Geberit-Taster für Spülauslösung (Funk) Art.-Nr. 505 425 kombiniert werden.

Ausführung

Art.-Nr.

Geberit WC-Steuerung
Sigma10, verschraubbar
Funkauslösung für
Geberit UP-Spülkasten Sigma

Platte und Taste: gebürstet
Designring: poliert

505426



Geberit Funktaster
für elektronische Spülauslösungen
für Batteriebetrieb



Zur manuellen, drahtlosen Spülauslösung für Geberit UP-Spülkasten Sigma über elektronische Geberit WC-Steuerung.



Ausführung

Art.-Nr.

Batteriebetrieb

505425



Burda Flowtronik für Netzbetrieb



Verdeckte Urinalsteuerung mit Siphonsensor,
programmierbar mittels Android App
230 V, Fertigmontageset

bestehend aus:

- Elektronikbox
- Magnetventil
- Siphonsensor

Ausführung

Art.-Nr.

214854



BurdaTronic U-06 manuelle Betätigung



- mit Frontplatte und Drücker
- mit Kartusche
- mit Montagerahmen
- mit Druckspülerkartusche

Passend für folgende Elemente:

214029, 214030, 542054, 542055, 641694, UR3-36-59 M

Ausführung

Art.-Nr.

weiß	505450.00
hgl. verchromt	505450.50
edelstahl	505450.60



BurdaTronic U-09
für Netzbetrieb




BurdaTronic U-09, Opto-Elektronik

Passend für folgende Elemente:
214889 und 214989

Ausführung	Art.-Nr.
BurdaTronic U-09 Opto-Elektronik	
230 V, edelstahl	505455.60



Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 01 für Netzbetrieb

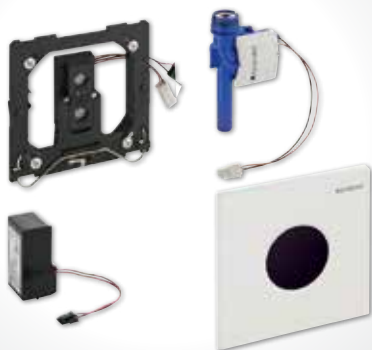

- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, 230 V

Passend für folgende Elemente:

647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59

Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Zinkdruckguss	505457.00
hochglanz verchromt, Zinkdruckguss	505457.51
matt verchromt, Zinkdruckguss	505457.50



Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 10 für Netzbetrieb



- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, 230 V

Passend für folgende Elemente:


647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59

Ausführung	Art.-Nr.
Platte: gebürstet Designring: poliert	505458.00
Platte: hochglanz verchromt Designring: matt verchromt	505458.65
Platte: weiß Designring: hgl. verchromt	505458.83
Platte: weiß Designring: vergoldet	505458.66

Ausführung	Art.-Nr.
Platte: weiß Designring: matt verchromt	505458.85
Platte: schwarz Designring: hgl. verchromt	505458.84
Platte: matt verchromt Designring: hgl. verchromt	505458.68



Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 50 für Netzbetrieb

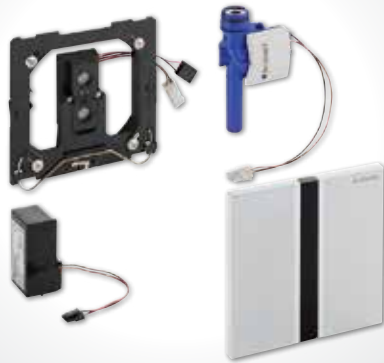

- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, 230 V

Passend für folgende Elemente:

647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59

Ausführung


Art.-Nr.

chrom gebürstet,
Zinkdruckguss

505462.87



Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 50 für Batteriebetrieb

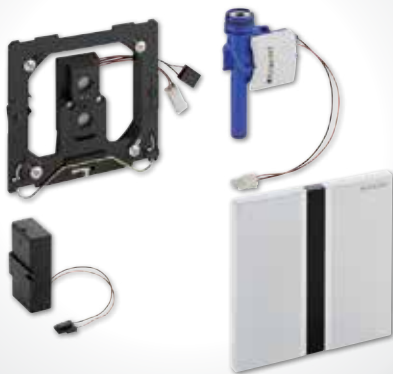

- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, Batteriebetrieb

Passend für folgende Elemente:

647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59



Ausführung

Art.-Nr.

chrom gebürstet,
Zinkdruckguss

505423.87



Geberit Urinal-Steuerung verdeckt für Netzbetrieb



- 230 V Fertigmontageset

Passend für folgende Elemente:
auf Anfrage

Zubehör:
Geberit Service-Handy, Seite 158


Ausführung

Art.-Nr.

505435



Geberit Urinal-Steuerung Basic für Netzbetrieb

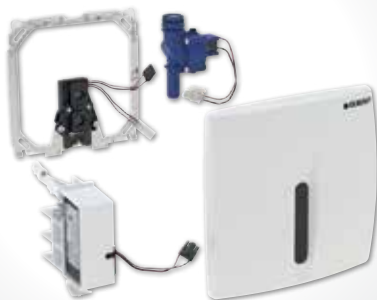

- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, 230 V

Passend für folgende Elemente:
647562, 214702, UR3-87-59, 523613

Zubehör:
Geberit Service-Handy, Seite 158

Ausführung

Art.-Nr.

weiß alpin, Kunststoff


505464.00

matt verchromt, Kunststoff

505464.50



Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 01 für Batteriebetrieb

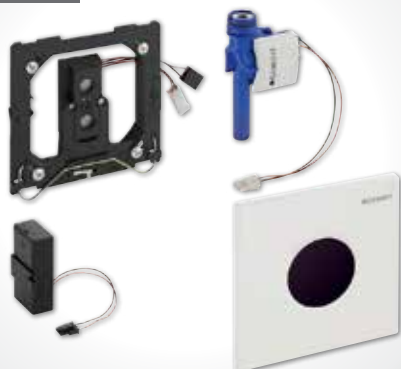

- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, Batteriebetrieb


Passend für folgende Elemente:

647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59

Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Zinkdruckguss	505463.00
hochglanz verchromt, Zinkdruckguss	505463.51
matt verchromt, Zinkdruckguss	505463.50



Geberit Urinal-Steuerung, Abdeckplatte Typ 10 für Batteriebetrieb

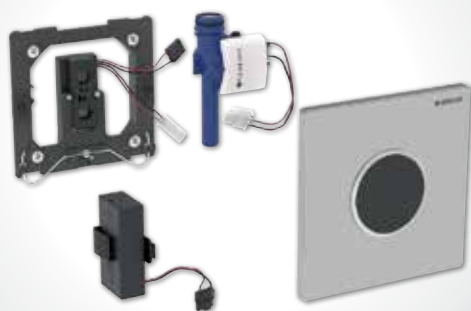

- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- integrierter Elektronik, Batteriebetrieb

Passend für folgende Elemente:

647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59




Ausführung	Art.-Nr.
Platte: gebürstet Designring: poliert	505466.00
Platte: hochglanz verchromt Designring: matt verchromt	505466.65
Platte: weiß Designring: hgl. verchromt	505466.83
Platte: weiß Designring: vergoldet	505466.66

Ausführung	Art.-Nr.
Platte: weiß Designring: matt verchromt	505466.85
Platte: schwarz Designring: hgl. verchromt	505466.84
Platte: matt verchromt Designring: hgl. verchromt	505466.68



Geberit Urinal-Steuerung Austauschset
für Netz- oder Batteriebetrieb

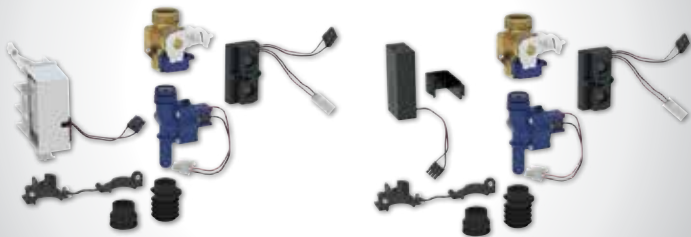

zum Umbau von bestehenden Geberit Urinalsteuerungen mit Netz- oder Batteriebetrieb, Abdeckplatte 160 x 160 mm
Art.-Nr. 115.802.xx.x, 115.825.00.1, 115.837.00.1, 115.818.xx.x
zur automatischen Spülauslösung von Urinalen

Nicht geeignet zum Umbau von Urinalen mit Sprühkopf

Ausführung	Art.-Nr.
Netzbetrieb, 230 V	505475
Batteriebetrieb	505476



Batteriebetrieb



Netzbetrieb

Geberit Service Handy



Geberit Service Handy
Zum Eingeben und Abfragen der Einstellwerte verschiedener elektronischer Geberit Produkte wie WT-Armaturen WC und Urinalsteuerungen und Hygienespülungen.

Ausführung	Art.-Nr.
Service Handy	505477



Geberit Urinal-Steuerung, Betätigungsplatte Typ 01 mit pneumatischer Spülauslösung



- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- mit Pneumatikventil

Passend für folgende Elemente:

647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59

Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Kunststoff	505469.00
hgl. verchromt, Kunststoff	505469.51
matt verchromt, Kunststoff	505469.50



Geberit Urinal-Steuerung, Betätigungsplatte Typ 10 mit pneumatischer Spülauslösung



- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- mit Pneumatikventil

Passend für folgende Elemente:

647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59



Ausführung	Art.-Nr.
edelstahl gebürstet/ poliert/gebürstet	505470.00
hgl. verchromt/matt verchromt/hgl. verchromt	505470.65
weiß/hgl. verchromt/weiß	505470.83
weiß/vergoldet/weiß	505470.66

Ausführung	Art.-Nr.
weiß/matt verchromt/ matt verchromt	505470.85
schwarz/hgl. verchromt/ schwarz	505470.84
matt verchromt/hochglanz verchromt/matt verchromt	505470.68



Geberit Urinal-Steuerung, Betätigungsplatte Typ 50 mit pneumatischer Spülauslösung

Spezialanfertigung



- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- mit Pneumatikventil

Passend für folgende Elemente:

647572, 647584, 214712, 214713, 523623, 543131, UR3-85-59

Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Zinkdruckguss Kunststoff	505471.00
chrom gebürstet, Zinkdruck- guss, Messing verchromt	505471.01
tiefschwarz RAL 9005, Zinkdruckguss, Kunststoff	505471.02
Rauchglas verspiegelt, Zinkdruckguss, Glas	505471.03

Ausführung	Art.-Nr.
Glas Lava, Zinkdruckguss, Glas	505471.04
Glas sand grau, Zinkdruckguss, Glas	505471.05



Geberit Urinal-Steuerung, Basic mit pneumatischer Spülauslösung



- mit Frontplatte
- mit Montagerahmen
- mit Pneumatikventil

Passend für folgende Elemente:

647562, 214702, 523613, UR3-87-59

Ausführung	Art.-Nr.
weiß alpin, Kunststoff	505474.00
matt verchromt, Kunststoff	505474.50



03 – 32 **Santro** vorbeplanktes Vorwandsystem



33 – 86 **BS+** Trockenbausystem



87 – 106 **M-Block–Kombiblock** kombiniertes Nass/Trockenbausystem



107 – 112 **my move Elemente** elektrisch höhenverstellbar



113 – 124 **Kombiset** Nassbausystem



125 – 144 **Betätigungsplatten**



145 – 160 **Spülsysteme**



161 – 172 **CUCCOO** Einbaumöbel



173 – 176 **Tragegerüste**



178 – 181 **AGB**



Raumgestaltung mit Stil

1.1 optimal

Ihre ganz persönlichen Vorstellungen lassen sich mit den Burda Einbaumöbeln praktisch und ohne großen Aufwand realisieren. Sogar auch noch während der Bauphase. Sie sind perfekt auf die zeitgemäßen Anforderungen moderner Badgestaltung zugeschnitten. Denn mit den Einbaumöbeln werden die vorhandenen Räume optimal genutzt.

1.2 individuell

Ob neben dem WC oder neben dem Waschbecken – jedes Einbaumöbel findet seinen zweckmäßigen Platz. Die Burda Einbaumöbel sind der Maßstab für individuelle Badgestaltung. Mit Stil und Sinn für Qualität.

1.2 problemlos

Ein weiterer Vorteil: Die Burda Einbaumöbel können problemlos ganz in die Vorwandinstallation eingebaut werden. Bei allem ist der Planungsbedarf äußerst klein.



Gute Ideen

1.4 ideal

Schnell werden Sie feststellen: Das harmonische Design und die bedarfsgerechte Ausführung machen jedes Badezimmer zu einem wahren Schmuckstück. Mit der idealen Verbindung von Form und Funktion helfen die Burda Einbaumöbel, den vorhandenen Raum optimal zu nutzen.

1.5 sparsam

Für Renovierungs- und Neubauten verwenden Installateure am besten das Burda Vorwandinstallations-System Santro. Ein System, das Ihnen kosten-, zeit- und schmutzintensive Baumaßnahmen erspart.

1.6 genial

Mit den Burda Einbaumöbeln gewinnen Sie zusätzlich mehr Raum in Ihrem Badezimmer, denn die Burda Einbaumöbel sind so konzipiert, dass bisher ungenutzte Hohlräume in nutzbaren Raum umgewandelt werden. Das ist es doch: Einfach genial, weil es genial einfach ist. So schön und funktionsgerecht können Einbaumöbel sein.

1.7 Einbau

Der Einbaurahmen kann in jeden ausreichend breiten Zwischenraum der Santro Vorwandinstallation eingebaut werden. Für einen 20 cm breiten Schrank genügt ein 28 cm Zwischenraum (entsprechend für einen 30 bzw. 40 cm breiten Schrank reicht ein 38 bzw. 48 cm breiter Zwischenraum).



Nachdem die Vorwandinstallation beplankt und verflies wurde, wird der Bauschutz entfernt, der Schrank in den Einbaurahmen eingeschoben und festgeschraubt.

Mehr Lebensqualität

2.1 vielfältig

Das Angebot ist voll und ganz auf Ihre Wünsche abgestimmt. Schränke in unterschiedlichen Ausführungen, Regale, Schubladen oder ein Schrank mit integrierter WC-Bürstengarnitur – alles ist einfach zu installieren. Perfekt bis ins kleinste Detail bei optimaler Raumnutzung.

2.2 harmonisch

Burda Einbaumöbel bieten ein reiches Angebot an Ideen, die eine harmonische Gesamtwirkung sicherstellen. Burda Einbaumöbel hinterlassen auch bei Ihren Gästen einen bleibenden Eindruck.

Mehr Raum

2.3 vorteilhaft

Die Vorteile der Burda Einbaumöbel sind sofort zu sehen: Sie geben jedem Bad eine besondere, stilvolle Note und bieten Platz für die gewünschte Bewegungsfreiheit. Außerdem sorgen sie für den notwendigen Überblick. Das ausgeklügelte Sortier- und Aufbewahrungssystem ist der Garant dafür.

2.4 wirksam

Mit den Burda Einbaumöbeln nutzen Sie die „toten Räume“ innerhalb einer Vorwandinstallation, die in so manchem Badezimmer vorhanden sind. Die Wirkung Ihrer neuen Einbaumöbel von Burda kann sich im wahrsten Sinne des Wortes überall sehen lassen. Ob neben dem WC, beim Waschtisch oder an jeder anderen Stelle des Bades.

Möbelprogramm cuccoo für den Wandeinbau

2.5 Korpusvarianten

Das neue Bad- und Einbaumöbelprogramm cuccoo umfasst drei verschiedene Korpusvarianten: Spiegelschränke, Hochschränke sowie kleine Einzelschränke in verschiedenen Abmessungen. Alle Korpusvarianten sind als Wandeinbau-Schränke mit passendem Einbaurahmen für die schnelle und problemlose Montage in eine Vorwandinstallation erhältlich.



Das Möbelprogramm

2.6 Designvielfalt

Aus der umfassenden Auswahl an verschiedenen Türvarianten und Korpusdekoren ergibt sich eine große Designvielfalt. Dabei hat der Kunde die Wahl zwischen verschiedenen Materialien und Oberflächen: Doppelspiegeltüren, weißes Ganzglas VSG, weiß seidenmatt oder in gewünschter RAL-Farbe lackiert.


In eine Vorwand integriert, sind die Schränke unsichtbar. Mit edlen Dekoren beplankt, werden sie ein augenfälliges Gestaltungselement. Gleich für welche Variante sich ihr Kunde entscheidet, cuccoo Schränke setzen stets überraschende Akzente im Raum.



Lack weiß, seidenmatt



Spiegel









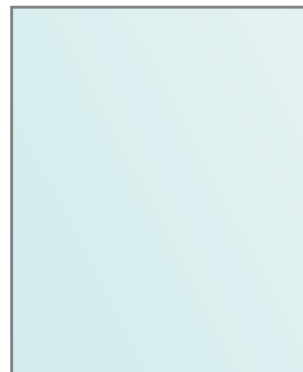


VSG-Glas, weiß




RAL-Farbtöne

Programmübersicht

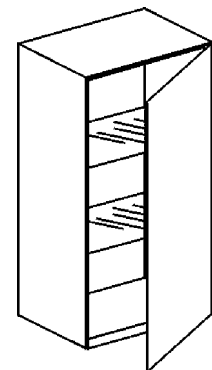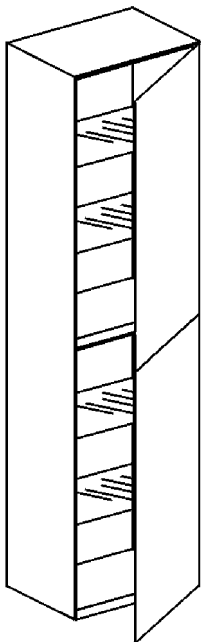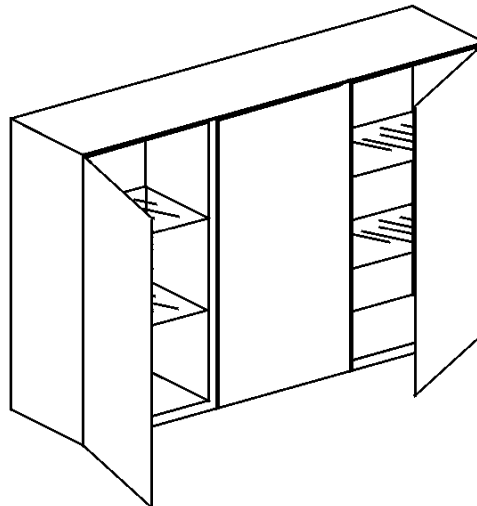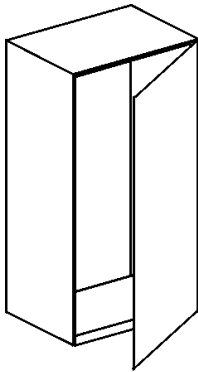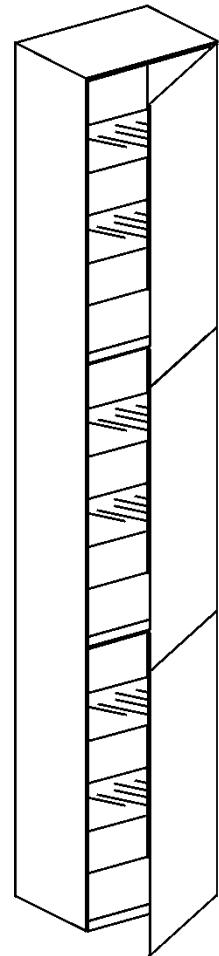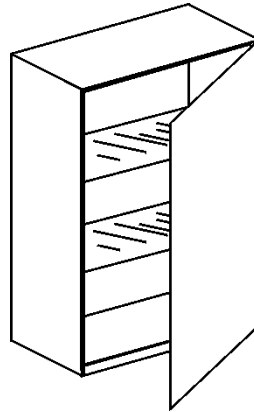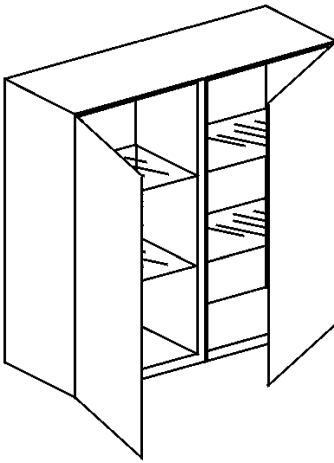

Schrank 20 cm breit, 1 Tür



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationssysteme anderer Hersteller.

- mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion
- mit Befestigungsmaterial

NUR BEI
BURDA

Korpus-Maße: B / H / T 200 / 600 / 190

Hinweis:
Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung	Art.-Nr.
Front weiß seidenmatt lackiert	403000
Front nach RAL lackiert	403005
Front weißes Ganzglas VSG	403010
Front Doppelspiegel	403015



Schrank 20 cm breit, 1 Tür mit integrierter WC-Bürste



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationssysteme anderer Hersteller.

- mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion
- mit Befestigungsmaterial

NUR BEI
BURDA


Korpus-Maße: B / H / T 200 / 600 / 190

Hinweis:
Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung	Art.-Nr.
Front weiß seidenmatt lackiert	403055
Front nach RAL lackiert	403060



Schrank 30 cm breit, 1 Tür

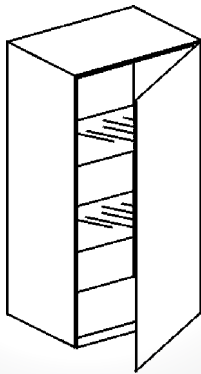

Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationssysteme anderer Hersteller.

- mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion
- mit Befestigungsmaterial

NUR BEI
BURDA

Korpus-Maße: B / H / T 300 / 600 / 190

Hinweis:

Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung

Art.-Nr.

Front weiß seidenmatt lackiert	403105
Front nach RAL lackiert	403110
Front weißes Ganzglas VSG	403115
Front Doppelspiegel	403120



Schrank 30 cm breit, 1 Tür für Durchlauferhitzer



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationssysteme anderer Hersteller.

- mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion
- mit Befestigungsmaterial

NUR BEI
BURDA

Korpus-Maße: B / H / T 300 / 600 / 190

Hinweis:

Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen




Ausführung

Art.-Nr.

Front weiß seidenmatt lackiert	403160
Front nach RAL lackiert	403165
Front weißes Ganzglas VSG	403170
Front Doppelspiegel	403175



Schrank 40 cm breit, 1 Tür

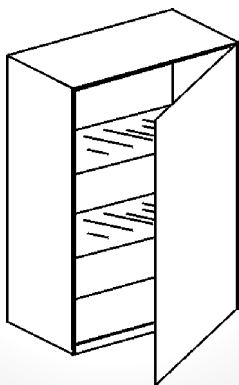

Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationssysteme anderer Hersteller.

- mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion
- mit Befestigungsmaterial

NUR BEI
BURDA


Korpus-Maße: B / H / T 400 / 600 / 190

Hinweis:
Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung	Art.-Nr.
Front weiß seidenmatt lackiert	403210
Front nach RAL lackiert	403215
Front weißes Ganzglas VSG	403220
Front Doppelspiegel	403225



Schrank 60 cm breit, 2 Türen

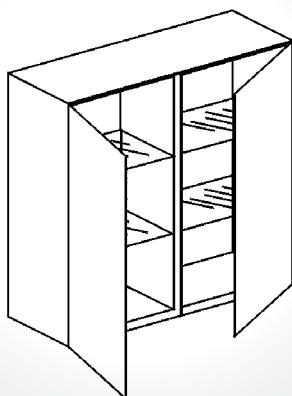

Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationssysteme anderer Hersteller.

- mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion
- mit Befestigungsmaterial

NUR BEI
BURDA


Korpus-Maße: B / H / T 600 / 600 / 190

Hinweis:
Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung	Art.-Nr.
Front weiß seidenmatt lackiert	403265
Front nach RAL lackiert	403270
Front weißes Ganzglas VSG	403275
Front Doppelspiegel	403280



Schrank 90 cm breit, 3 Türen

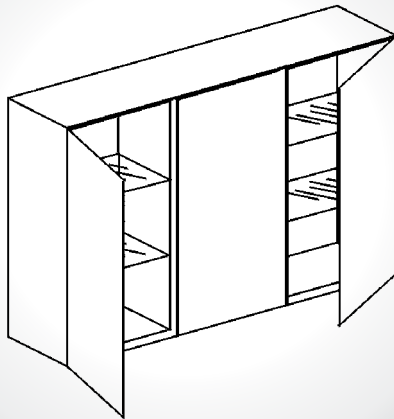

Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationssysteme anderer Hersteller.

- mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion
- mit Befestigungsmaterial

NUR BEI
BURDA

Korpus-Maße: B / H / T 900 / 600 / 190


Hinweis:

Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung	Art.-Nr.
Front weiß seidenmatt lackiert	403320
Front nach RAL lackiert	403325
Front weißes Ganzglas VSG	403330
Front Doppelspiegel	403335



Schrank 120 cm hoch 2 Türen



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationssysteme anderer Hersteller.

- mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion
- mit Befestigungsmaterial

NUR BEI
BURDA

Korpus-Maße: B / H / T 300 / 1216 / 190

Hinweis:


Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen



Ausführung	Art.-Nr.
Front weiß seidenmatt lackiert	403375
Front nach RAL lackiert	403380
Front weißes Ganzglas VSG	403385
Front Doppelspiegel	403390



Schrank 180 cm hoch, 3 Türen



Für den Einbau in eine Santro Vorwandinstallation, CW-Profile oder in Vorwandinstallationssysteme anderer Hersteller.

- mit Einbaurahmen aus verzinkter Stahlkonstruktion
- mit Befestigungsmaterial

NUR BEI
BURDA


Korpus-Maße: B / H / T 300 / 1832 / 190

Hinweis:
Sonder RAL Ton Lieferzeit 3 Wochen

Ausführung	Art.-Nr.
Front weiß seidenmatt lackiert	403430
Front nach RAL lackiert	403435
Front weißes Ganzglas VSG	403440
Front Doppelspiegel	403445



Einbaurahmen lose



Inkl. Bauschutz und Befestigungsmaterial (Rohbauset).
Die Einbaumöbel können auch als Rohbauset und
Fertigbauset geliefert werden.

Ausführung	Art.-Nr.
Einbaurahmen 20 cm	400120
Einbaurahmen 30 cm	400130
Einbaurahmen 30 cm für Durchlauferhitzer	400135
Einbaurahmen 40 cm	400140



Bei Verwendung von Burda-System Santro kein Adapter notwendig.

20/30/40 cm (Höhe 60 cm)
Adapter für 20, 30 oder 40 cm breite Einbaurahmen in diverse Wandsysteme.

Ausführung	Art.-Nr.
50er CW Profil	404020
Geberit GIS*	404120
Viega Steptec*	404220
TECEprofil*	404320
MEPA Varivit*	404420

60 cm (Höhe 60 cm)
Adapter für 60 cm breite Einbaurahmen für 2 Breitereinheiten in div. Wandsysteme.

Ausführung	Art.-Nr.
50er CW Profil	404060
Geberit GIS*	404160
Viega Steptec*	404260
TECEprofil*	404360
MEPA Varivit*	404460



20/30/40 cm (Höhe 120 cm)
Adapter für 30 cm breite Einbaurahmen für 2 Höheneinheiten in div. Wandsysteme.

Ausführung	Art.-Nr.
50er CW Profil	404070
Geberit GIS*	404170
Viega Steptec*	404270
TECEprofil*	404370

90 cm (Höhe 60 cm)
Adapter für 90 cm breite Einbaurahmen für 3 Breitereinheiten in div. Wandsysteme.

Ausführung	Art.-Nr.
50er CW Profil	404090
Geberit GIS*	404190
Viega Steptec*	404290
TECEprofil*	404390
MEPA Varivit*	404490

Versandseinheiten:
VE 1 = 1 Paar

20/30/40 cm (Höhe 180 cm)
Adapter für 30 cm breite Einbaurahmen für 3 Höheneinheiten in div. Wandsysteme.

Ausführung	Art.-Nr.
50er CW Profil	404080
Geberit GIS*	404180
Viega Steptec*	404280
TECEprofil*	404380
MEPA Varivit*	404480



*Eingetragene Warenzeichen der
jeweils vorweg genannten Firma

03 – 32 **Santro** vorbeplanktes Vorwandsystem



33 – 86 **BS+** Trockenbausystem



87 – 106 **M-Block–Kombiblock**



107 – 112 **my move** Elemente



113 – 124 **Kombiset** Nassbausystem



125 – 144 **Betätigungsplatten**



145 – 160 **Spülsysteme**



161 – 172 **CUCCOO** Einbaumöbel




173 – 176 **Tragegerüste**



177 – 181 **AGB**




Tragegerüst aus verzinkten Knotenblechen

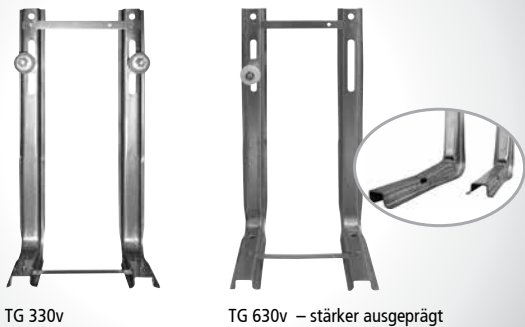

Aus verzinkten Knotenblechen.

Maße: B / H / T 60 / 550 / 310



Ausführung	Art.-Nr.
TG 630 v 3 mm Blechstärke	110028
TG 330 v 3 mm Blechstärke	110042



Kombihalterung für WC-Spülrohr und Ablaufrohr



Halterung für WC-Spülrohr und Ablaufrohr,

- ohne Wandscheiben
- aus verzinktem Profil

Maße: B / HS / T 355 / 96 / 15

Ausführung	Art.-Nr.
ohne Wandscheiben aus verzinktem Profil	150154



Schraubenverlängerungen Typ SV 1 Paar



Ausführung	Art.-Nr.
1 Paar	150208



Befestigungssatz zu Tragegerüst



Bestehend aus:

- 2 Gewindestangen M12 x 145
- 2 Hartpapierhülsen
- 4 Muttern M12
- 2 Viereckmuttern M12
- 4 Schrauben M5
- 2 Bundhülsen M12
- 4 U-Scheiben 14,5 x 28



Ausführung	Art.-Nr.
	150307



03 – 32 **Santro** vorbeplanktes Vorwandsystem



33 – 86 **BS+** Trockenbausystem



87 – 106 **M-Block–Kombiblock**



107 – 112 **my move** Elemente



113 – 124 **Kombiset** Nassbausystem



125 – 144 **Betätigungsplatten**



145 – 160 **Spülsysteme**



161 – 172 **CUCCOO** Einbaumöbel



173 – 176 **Tragegerüste**



177 – 181 **AGB**



Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltung der Bedingungen

- 1.1** Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der Burda GmbH, Krefelderstraße 87, 40549 Düsseldorf nachfolgend kurz Burda genannt, erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware/Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers und dem Hinweis auf dessen Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.
- 1.2** Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn Burda sie ausdrücklich schriftlich bestätigt.
- 1.3** Die nachfolgenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für unsere Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden. Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen können sowohl Verbraucher als auch Unternehmer sein. Der Kunde ist Verbraucher, soweit der Zweck der geordneten Lieferungen und Leistungen nicht überwiegend seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt inkl. juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne des § 310 Abs. 1 BGB.

2. Angebot und Vertragsschluss

- 2.1** Ist die Bestellung als Angebot gem. § 145 BGB zu qualifizieren, so kann Burda dieses innerhalb von 4 Wochen annehmen.
- 2.2** An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, Daten und sonstigen Unterlagen behält sich Burda Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt auch für solche Informationen, insbesondere schriftliche Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Käufer der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von Burda.
- 2.3** Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. Derartige Angaben sind nicht als Beschaffenheitsgarantien zu verstehen.

3. Anwendungstechnische Beratung

- 3.1** Anwendungstechnische Beratung, z. B. Installationsanleitungen, Betriebsanweisungen, Anfertigung bzw. Errechnung von Aufmaßen etc., gibt Burda nach bestem Wissen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der Waren von Burda befreien den Kunden nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke; derartige Auskünfte sind unverbindlich und begründen grundsätzlich kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Liefervertrag, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Für derartige Ausnahmefälle gelten nachst. Ziff. 3.2 und 3.3.
- 3.2** Für anwendungstechnische Beratung haftet Burda nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Dies gilt unbeschränkt für die Beratungstätigkeit im Zusammenhang mit der Anwendung von Produktneuentwicklungen. In anderen Fällen haftet Burda auch für einfache Fahrlässigkeit, allerdings nur bei Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht,

wobei die Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden sowie für sonstige Folgeschäden ausgeschlossen ist.

- 3.3** Soweit Burda keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung im Übrigen auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

4. Liefer- und Leistungszeit, Verzug

- 4.1** Der Beginn der von Burda angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.
- 4.2** Die von Burda genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Beschaffungsrisiken werden von Burda grundsätzlich nicht übernommen.
- 4.3** Lieferungs- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und/oder aufgrund von Ereignissen, welche Burda die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen (z. B. Streik, Aussperrung etc.), ermächtigen Burda, die Lieferungen bzw. Leistungen um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Entsprechendes gilt, wenn die vorstehenden Hindernisse bei Lieferanten von Burda oder deren Unterlieferanten eingetreten sind.
- 4.4** Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.
- 4.5** Hat Burda eine fällige Leistung nicht vertragsgemäß bewirkt, kann der Käufer vom Vertrag nicht zurücktreten und/oder Schadensersatz statt der ganzen Leistung oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen, soweit die Pflichtverletzung von Burda unerheblich ist.
- 4.6** Burda gerät nur durch eine Mahnung in Verzug, soweit sich aus dem Gesetz oder dem Vertrag nichts anderes ergibt. Mahnungen und Fristsetzungen des Käufers bedürfen zur Wirksamkeit der Schriftform.
- 4.7** Die Einhaltung der Lieferverpflichtungen von Burda setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. Burda ist zur Teillieferung und Teilleistung jederzeit berechtigt.
- 4.8** Soweit Burda eine fällige Leistung nicht oder nicht wie geschuldet erbringt, kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten und unter der Voraussetzung der schuldhaften Verletzung einer Vertragspflicht seitens Burda unbeschadet der weiteren Voraussetzung gemäß nachstehender Ziffern Schadensersatz statt der Leistung oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. Weitere Voraussetzung ist, dass der Käufer eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmt hat und diese Frist erfolglos abgelaufen ist.
- 4.9** Der Käufer ist verpflichtet, die Nachfrist gemäß vorstehender Ziff. 4.8 mit der eindeutigen Erklärung zu verbinden, dass er nach dem fruchtlosen Verstreichen der Nachfrist die Lieferung ablehnen und die aus vorstehender Ziff. 4.8 resultierenden Rechte gegenüber Burda geltend machen wird.
- 4.10** Wurde die Leistung bereits teilweise bewirkt, kann der Käufer Schadensersatz statt der ganzen Leistung nur verlangen, soweit dies sein Interesse an der gesamten Leistung

erfordert. Ein Rücktritt vom ganzen Vertrag ist in diesem Fall nur möglich, soweit der Käufer an einer Teilleistung nachweislich kein Interesse hat.

4.11 Gerät Burda aus Gründen, die Burda zu vertreten hat, in Verzug, so ist die Schadensersatzhaftung im Fall gewöhnlicher Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Die vorbezeichnete Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit der Verzug darauf beruht, dass Burda schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt hat. In diesen Fällen ist die Haftung von Burda nach Maßgabe nachstehender Ziff. 4.13 auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Für den Fall einer von Burda zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung haftet Burda nach den gesetzlichen Bestimmungen. Weitergehend Entschädigungsansprüche des Käufers sind in allen Fällen verspäteter Lieferungen, auch nach Ablauf einer Burda etwa gesetzten Nachfrist, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in den Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit und für Körperschäden zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist hiermit nicht verbunden.

4.12 Im Falle des Annahmeverzuges seitens des Käufers bzw. im Falle der Verletzung sonstiger Mitwirkungspflichten des Käufers ist Burda berechtigt, die Burda zustehenden gesetzlichen Ansprüche geltend zu machen. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und/oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht spätestens zu dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.

4.13 Kommt Burda in Verzug, kann der Käufer - sofern er glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist - im Fall einfacher Fahrlässigkeit unbeschadet der Haftungsbegrenzung gemäß vorstehender Ziff. 4.11 max. eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 10 % des Preises für den Teil der Lieferung verlangen, der wegen des Verzuges nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnte.

5. Gefahrübergang, Verpackung

5.1 Sofern keine abweichende Absprache getroffen wurde, ist Lieferung ab Lager von Burda vereinbart. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager von Burda verlassen hat; dies gilt auch dann, wenn Burda den Transport mit eigenen Kräften besorgt.

5.2 Falls der Versand ohne Verschulden von Burda unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über.

5.3 Sofern der Käufer es wünscht, wird Burda die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Käufer.

5.4 Die Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind mehrfach verwendbare Transportmittel wie Paletten, Gitterboxen, Druckflaschen usw. Der Käufer ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Einwegverpackung auf eigene Kosten zu sorgen. Die mehrfach verwendbaren Transportmittel werden dem Käufer nur leihweise überlassen; der Käufer ist zur Rückgabe in ordnungsgemäßem Zustand, d. h. restentleert und ohne Beschädigung verpflichtet; bei Verunreinigung oder Beschädigung der Transportmittel trägt der Käufer die

Instandsetzungskosten bzw. er ist Burda zum Wertersatz verpflichtet, soweit eine Instandsetzung unmöglich ist.

6. Preise und Zahlungen

6.1 Maßgebend sind die in den jeweils aktuellen Preislisten von Burda ausgewiesenen Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet.

6.2 Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, ab Werk von Burda einschließlich normaler Verpackung.

6.3 Der Rechnungsbetrag ist, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, 30 Tage nach Ausstellung der Rechnung ohne jeden Abzug fällig.

6.4 Kommt der Käufer in Zahlungsverzug, ist Burda berechtigt, die sich aus § 288 BGB ergebenden Rechte geltend zu machen.

6.5 Aufrechnungsrechte stehen dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von Burda anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

6.6 Sind Burda Umstände bekannt, welche die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, ist Burda berechtigt, Anzahlungen oder Sicherheitsleistungen unbeschadet weitergehender gesetzlicher Ansprüche zu verlangen.

6.7 Schecks und Wechsel, deren Annahme Burda sich vorbehält, gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Etwaige Diskont- und Bankspesen gehen zu Lasten des Käufers.

6.8 Die Ware wird nach Maßgabe dieser Geschäftsbedingungen unter Eigentumsvorbehalt geliefert. Soweit Burda mit dem Käufer Bezahlung der Kaufpreisschuld aufgrund des Scheck-/Wechselverfahrens vereinbart, erstreckt sich der Vorbehalt auch auf die Einlösung des von Burda akzeptierten Wechsels durch den Käufer und erlischt nicht durch Gutschrift des erhaltenen.

7. Gewährleistung

7.1 Die Gewährleistungsrechte des Käufers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

7.2 Die gesetzlichen Rückgriffsansprüche des Käufers gegen Burda bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehende Vereinbarung getroffen hat.

7.3.1 Soweit ein von Burda zu vertretender Mangel der Kaufsache vorliegt, ist Burda zunächst stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Fristen zu gewähren. Burda ist nach eigener Wahl zur Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt.

7.3.2 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Ansprüche des Käufers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit

die Aufwendungen sich erhöhen weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde; es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

7.4.1 Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung und/oder bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel und/oder auf Grund besonderer äußerer Einflüsse entstehen und/oder die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind.

7.4.2 Werden die von Burda vorgegebenen Betriebs- und/oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen nicht zulässiger Art an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt und/oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt die Haftung von Burda für Sachmängel; etwas anderes gilt nur dann, soweit der Gewährleistungsfall nachweislich nicht auf einen der vorgenannten Ausschlussgründe zurückzuführen ist.

7.5 Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten; die Frist beginnt mit dem Gefahrübergang. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634 a (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt.

7.6.1 Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Käufers - gleich aus welchen Rechtsgründen - ausgeschlossen. Burda haftet deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haftet Burda nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Käufers.

7.6.2 Sofern Burda fahrlässig eine Kardinalspflicht oder eine vertragswesentliche Pflicht verletzt, ist die Ersatzpflicht von Burda auf die Deckungsleistung der Produkthaftpflichtversicherung in Höhe von 1,5 Millionen Euro beschränkt; soweit die Versicherung keine Deckung gewährt, ist Burda verpflichtet, insoweit selbst einzutreten. Burda ist bereit, dem Käufer auf Verlangen Einblick in diese Police zu gewähren. Burda verpflichtet sich, die Versicherung bis zum Ablauf der Gewährleistungspflicht nach Maßgabe dieser Bedingungen aufrechtzuerhalten.

7.6.3 Vorstehende Haftungsfreizeichnungen gelten nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht; sie gelten ferner nicht in Fällen von Körper- und/oder Gesundheitsschäden sowie in den Fällen, in denen der Käufer wegen der Übernahme einer Garantie für das Vorhandensein einer Eigenschaft Schadensersatzansprüche geltend macht, es sei denn, der Zweck der Beschaffenheitsgarantie erstreckt sich lediglich auf die Vertragsgemäßheit der zu Grunde liegenden Lieferung, nicht aber auf das Risiko von Mangelfolgeschäden. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

7.7 Bei Zahlungen seitens Burda, die ohne ausdrücklichen Grund erfolgen, handelt es sich um sog. Kulanz- Zahlungen.

8. Haftung

8.1 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziff. 7. vorgesehen, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - insbesondere wegen

Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, ausgeschlossen.

8.2 Der Haftungsausschluss gemäß vorstehender Ziff. 8.1 gilt nicht für Ansprüche gemäß dem Produkthaftungsgesetz und in Fällen von Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit.

8.3 Soweit die Haftung von Burda ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von Burda.

8.4 Der Kunde sichert ausdrücklich zu, dass er berechtigt ist, die Veröffentlichung der Texte und Motive sowie deren Vervielfältigung vorzunehmen. Der Kunde stellt dabei insbesondere sicher, dass er die datenschutzrechtlichen bzw. persönlichkeitsrechtlichen Belange etwaiger Betroffener wahrt. Der Kunde verpflichtet sich, keine Daten zu übermitteln, deren Inhalt Schutzrechte Dritter (insbesondere wettbewerbsrechtlicher oder urheberrechtlicher Art) verletzen oder gegen bestehende Gesetze oder gegen die guten Sitten verstoßen. Der Kunde übernimmt dafür die volle Haftung und stellt Burda von allen Ansprüchen Dritter frei, insbesondere wettbewerbs- und urheberrechtlicher Art. Sollte Burda in Anspruch genommen werden, so ist diese ebenfalls von den Rechtsverfolgungskosten durch notwendige Rechtsabwehr frei zu stellen.

9. Eigentumsvorbehalt

9.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen Burda und dem Käufer Eigentum von Burda. Die Einstellung einzelner Forderungen in eine lfd. Rechnung sowie die Anerkennung des Saldos berühren den Eigentumsvorbehalt nicht. Als Bezahlung gilt erst der Eingang des Gegenwerts bei Burda.

9.2 Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist Burda dazu berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Rücknahme der Kaufsache durch Burda liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, Burda hätte dies ausdrücklich schriftlich erklärt.

9.3 In der Pfändung der Kaufsache durch Burda liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. Burda ist nach der Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeit des Käufers abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen.

9.4 Der Käufer ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasser und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

9.5 Bei Pfändung oder sonstigen Eingriffen Dritter ist Burda unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit Burda Klage gemäß § 771 ZPO erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, Burda die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den entstandenen Ausfall.

9.6 Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt Burda jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (inkl. Mehrwertsteuer) der Burda zustehenden Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig

davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Burda nimmt die Abtretung an. Ist die abgetretene Forderung gegen den Erwerber der Vorbehaltsware in eine lfd. Rechnung (Kontokorrent) aufgenommen worden, bezieht sich die Abtretung auch auf den anerkannten Saldo sowie im Falle der Insolvenz des Abnehmers auf den dann vorhandenen „kausalen Saldo“. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von Burda, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Burda verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, kann Burda verlangen, dass der Käufer Burda die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.

- 9.7** Die Bearbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Käufer wird stets für Burda vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, Burda nichtgehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt Burda das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Faktura-Endbetrag inkl. MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen z. Zt. der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Ware.
- 9.8** Wird die Vorbehaltsware mit anderen, Burda nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt Burda das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Faktura-Endbetrag inkl. MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer Burda anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für Burda.
- 9.9** Burda verpflichtet sich, die Burda zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Burda zustehen den Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt Burda.

10. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit

- 10.1** Für alle gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie öffentlich-rechtlichen Sondervermögen einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz von Burda. Burda ist jedoch berechtigt, den Käufer auch vor dessen Wohnsitzgericht zu verklagen.
- 10.2** Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Geschäftssitz von Burda Erfüllungsort.
- 10.3** Für diese Geschäftsbedingungen und gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Burda und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den Internationalen Warenkauf, BGBL 1989 II S. 588, b.e.r. 1990 II, 1699) ist ausgeschlossen.

Düsseldorf im Januar 2022

Herbert Burda GmbH
Krefelder Str. 87
40549 Düsseldorf
www.burda-online.com

Edifact
Burda ILN 4018201000008
Telebox 400 Parameter
PBID 2019709
Betreiber: via T
Nachname: Burda-Duesseldorf
Organisation: Burda
Land: DE



burda
Sanitärtechnik

Herbert Burda GmbH
Krefelder Straße 87
40549 Düsseldorf

tel. +49 211 95001-0
fax. +49 211 500575

www.burda-online.com