

03 – 15 **Santro** vorbeplanktes Vorwandssystem



17 – 47 **BS+** Trockenbausystem



49 – 52 **my move Elemente** elektrisch höhenverstellbar



53 – 57 **Kombiset** Nassbausystem



59 – 70 **Betätigungsplatten**



71 – 86 **Spülsysteme**



88 – 89 **Pondus XL** Stand WC inkl. Sitz für adipöse Personen




91 – 96 **AGB**



Pondus XL

Stand WC inkl. Sitz für adipöse Personen

Stand WC Typ „Pondus XL“ inkl. Sitz für adipöse Personen



Ansicht von hinten



Ansicht von oben

Ausführung

Art.-Nr.

840400

- Spezialgröße abgestimmt auf adipöse Personen
- Zur Wand- und Bodenbefestigung
- Seitliche Revisionsöffnungen zur verdeckten Montage
- Extra großer Sitz aus weißem Kunststoff
- Spülmenge 6 Liter, nach EN 997
- Abgang horizontal
- Tiefspül-WC
- robuster Edelstahl Dicke: 2,0 mm
- Oberfläche epoxidbeschichtet, weiß

Maße:

B 610 x T 736 x H 483 mm (Höhe inkl. Sitz)


Technische Daten:

WC geprüft bis 907 kg

WC-Sitz geprüft bis 544 kg



BS+ WC-Element Pondus XL mit Geberit UP-SPK Sigma

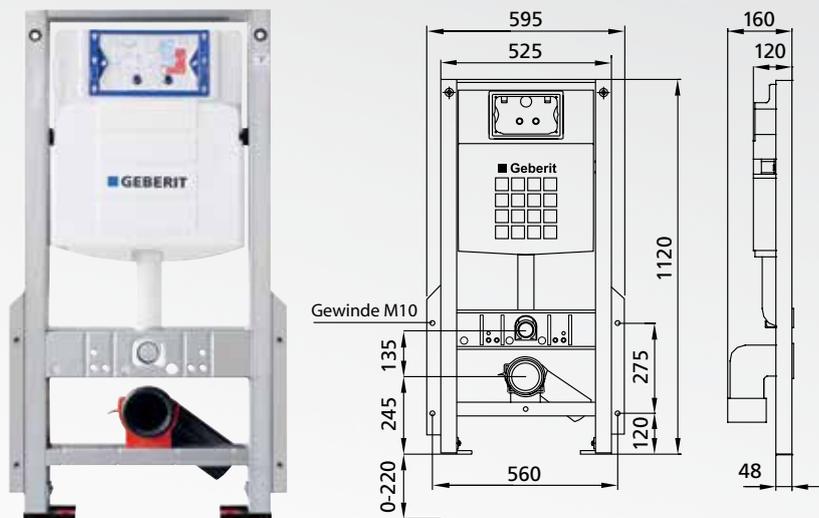

Ausführung	Art.-Nr.
	211490.00

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebauter, schwitzwassergedämmer UP-Spülkasten
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen bis max. 0-220 mm
- Spülkasten-Anschlusswinkel (Ausnahme 211 009.99)
und integriertem bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorne

Maße: B / H / T 525 / 1120 / 160 mm (mit Ablauf)
Passend für handelsübliches Wand-WC.

inkl. Premium-Wandhalter




Neue Ausführung

- 2 schallentkoppelten Wandstützen M10
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- 2 Auflagehalterungen



BS+ Element für Stütz- und Haltegriffe, barrierefrei

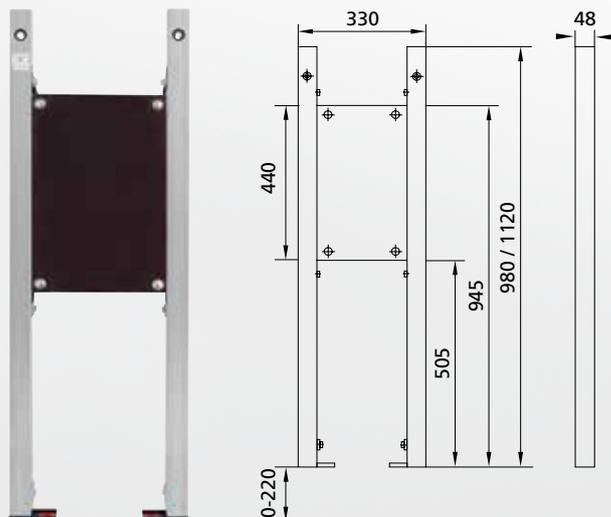

Ausführung	Art.-Nr.
	240025

Zur Aufnahme von Halte-, Stütz- und Klappgriffen etc.

Für den Einbau in eine Ständerwand nach DIN 18183 oder in Verbindung mit Zubehörset Art.-Nr. 240 008 als Einzelelement in einer Vorwandinstallation verwendbar.

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- eingebaute Befestigungsplatte aus Schichtholz (250 mm hoch, 30 mm stark) für die individuelle Befestigung schwerer Lasten
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fußstützen 0-220 mm

Maße: B / H / T 330 / 980 oder 1120 / 50 mm

inkl. Premium-Wandhalter



Neue Ausführung

- 2 schallentkoppelten Wandstützen M10
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- 2 Auflagehalterungen

