



## M-Tec Waschtischelement

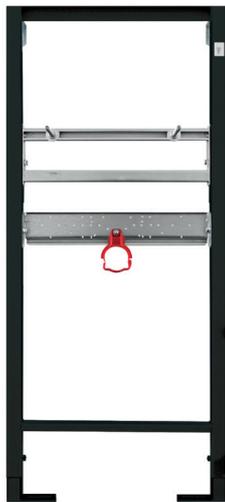


Waschtisch-Element

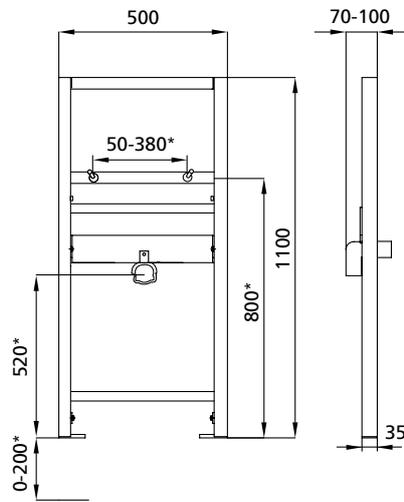

\* Stufenlos verstellbar



Wandmontageset



Element- und  
Waschtischmontageset



Schallschutzunterlagen  
für Wandwinkel mit **oder**  
ohne Wandscheiben



PE Ablaufbogen DN 50,  
mit Gumminippel 32 mm,  
90°

## Montagehinweis

### Elementmontage

- ❶ Achten Sie auf den Meterriss. Dieser bezieht sich auf die Oberkante-Fertigfußboden (OKFF).
- ❷ Die beiden Schrauben auf der unteren Innenseite des Elementes werden gelöst und die Füße auf die gewünschte Höhe ausgefahren. Die beiden Schrauben werden wieder angezogen. Das Element wird in der Tiefe ausgerichtet.
- ❸ Gegebenenfalls wird das Wand-Montageset vorher an dem Element befestigt. Das Wand-Montageset wird mit Hilfe eines Schraubenschlüssels auf die benötigte Tiefe befestigt. Danach werden die Befestigungspunkte markiert und das Element mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben- und Dübelbefestigungen montiert.
- ❹ Waagerechte und die Senkrechte sowie sämtliche Schraubenverbindungen werden noch einmal kontrolliert.
- ❺ Bei Einbau des Elementes in eine Ständerwand ist darauf zu achten, dass das Element vorne bündig mit der Ständerwand abschließt. Seitwärts muss das Element alle 25-30 cm mit der Ständerwand verschraubt werden.

### Waschtisch-Montage

- ❻ Vor der Montage des Waschtisches und vor der Verplankung muss das Element auf die vom Keramikhersteller angegebenen Anschlussmaße eingestellt werden!  
Zur Aufnahme des Waschtisches müssen die M 10 Gewindestangen in die dafür vorgesehenen Schiebemuttern eingedreht werden. Dann verschiebt man die Gewindestangen auf das geforderte Maß und fixiert diese. Die roten Wandscheibenunterlagen können von 80 mm bis 150 mm montiert werden.

### Beplankung

Die Beplankung muss aus statischen Gründen 2-lagig mit 12,5 mm oder 1-lagig mit einer 18 mm Feuchtraum-Gipskartonplatten erfolgen!

## Waschtischelement

