


**BS+** Element für Waschtisch, 112 cm für Wasserzähler und UP-Absperrventil für Standarmatur

**Schallentkoppelt mit optionalen Premium-Wandhaltern zur Vorwandmontage**

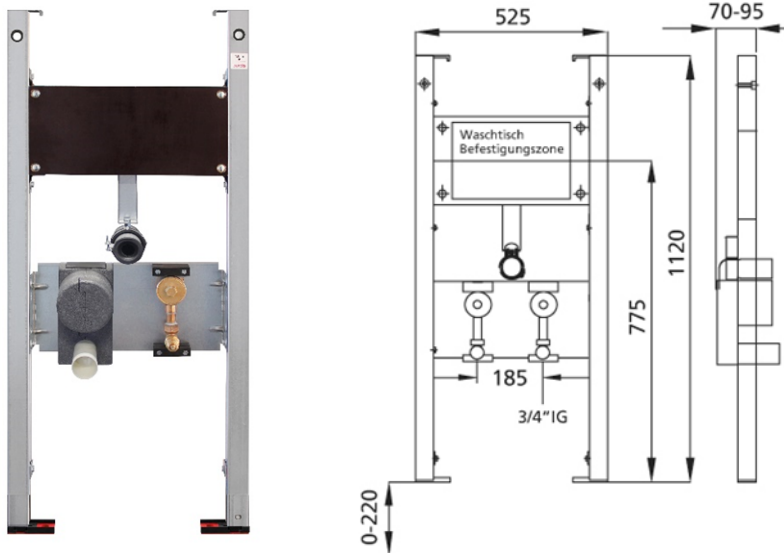

**Verwendungszwecke**

- Für Trockenbau, Vorwand
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zum Einbau von zwei Messkapseln mit Gewinde 2" KOAX
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen
- Für Fußbodenaufbauten 0-22 cm

**Eigenschaften**

- Selbsttragender sendzimirverzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm
- Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-22 cm
- Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Befestigungsabstand Waschtisch bis 37,5 cm
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Traverse Armatur höhenverstellbar
- Traverse für Pressanschlüsse geeignet

**Lieferumfang**

- 2 Dämmhülsen
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 50 mm
- Dichtung DN 32 mm
- 2 Stockschrauben M10
- Befestigungsmaterial
- 2 Oberteile für die Absperrung, chrom
- 2 UP Kolbenventil, totraumfrei und druckverlustarm (DIN DVGW geprüft mit Schallschutz nach DIN 4109 (Armaturengruppe 1)
- 4 schallgedämmte Halterungen
- 2 zweiteilige Isolierungen aus Styropor - Baustoffklasse B1 (zul. Betriebsüberdruck PB: 10 bar, zul. Betriebstemperatur TB: 90°C, Durchflussstoff: Trinkwasser)

Fabrikat: Burda

Typ: BS+

Artikel-Nr.: 212025.99