


BS+ Element für Dusche, mit Wandablauf DN 40, Wandarmatur UP

Schallentkoppelt mit optionalen Premium-Wandhaltern zur Vorwandmontage

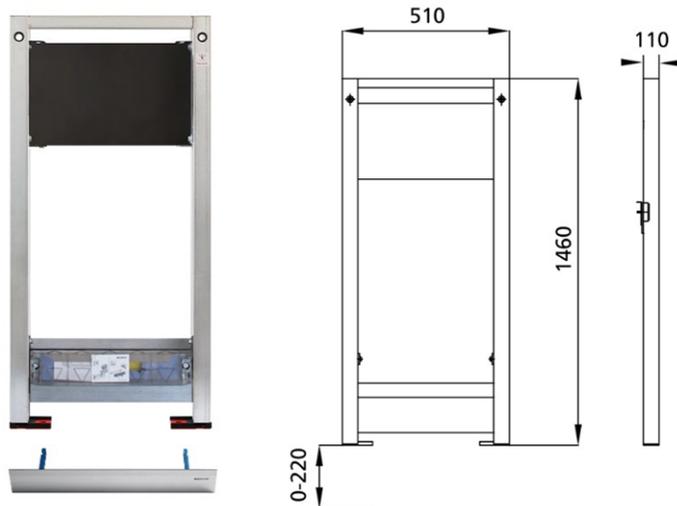

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Für UP-Armaturen Ideal Standard Easy-Box #A1000NU, Kludi Flexx-Boxx #88077, Hansa Varox #4000, HansGrohe iBox #01800180 und Herzbach LOGIC #11.100100.1.09
- Für Fußbodenaufbauten 0-22 cm

Eigenschaften

- Selbsttragender sendzimirverzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm
- Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-22 cm
- Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Traversen höhenverstellbar
- Element höhenverstellbar, Einlaufhöhe des Siphons einstellbar
- Abdichtfolie vormontiert
- Für Fußbodenaufbauten 0-22 cm

Lieferumfang

- Abgangsstutzen PE-HD DN 40 mm
- Dichtungsmaterial
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Burda

Typ: BS+

Artikel-Nr.: 218010