


**Meroblock WT-Element DUO 115 cm für Standarmatur**  
Anschluss von oben

**Bereits ab Werk komplett schallentkoppelt**

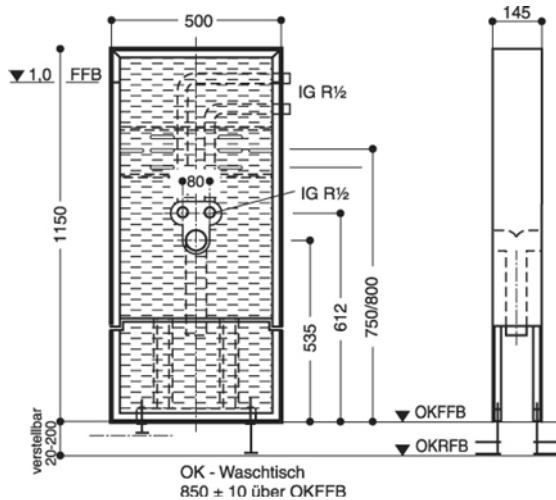

**Verwendungszwecke**

- Für Trockenbau
- Für gemauerte Wände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Zur Montage von Waschtischen
- Für Standarmaturen
- Für Fußbodenaufbauten 0-20 cm
- DUO = doppelseitig bestückt

**Eigenschaften**

- Selbsttragender geschlossener sendzimirverzinkter Installationsbaustein, mit einer korrosionsgeschützten Profilstahlkonstruktion, mit körperschallentkoppelter Sanitärtechnik, flies-, putz- und beplankungsfähiger Streckmetalloberfläche, blockfüllender Schall-, Wärme- und Schwitzwasserdämmung
- Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-20 cm
- Befestigungsabstand Waschtisch 13-45,5 cm verstellbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- Oberkante Waschtisch 850 mm
- Trinkwasseranschlüsse von oben

**Lieferumfang**

- 4 Anschlusswinkel R 1/2
- 4 Schalldämmunterlagen
- 4 Dämmhülsen
- 2 Anschlussbogen aus PE-HD, DN 50 mm
- 2 Dichtung DN 32 mm
- 4 Gewindestangen M10
- Befestigungsmaterial
- Montageraumabdeckung

Fabrikat: Burda  
Typ: Meroblock  
Artikel-Nr.: WT5-19-62