


BS+ WC-Element für WWC, 112 cm mit UP-Spülkasten Burda K770
für Betätigung von vorne, für 2-Mengen-Spülung

Schallentkoppelt mit optionalen Premium-Wandhaltern zur Vorwandmontage

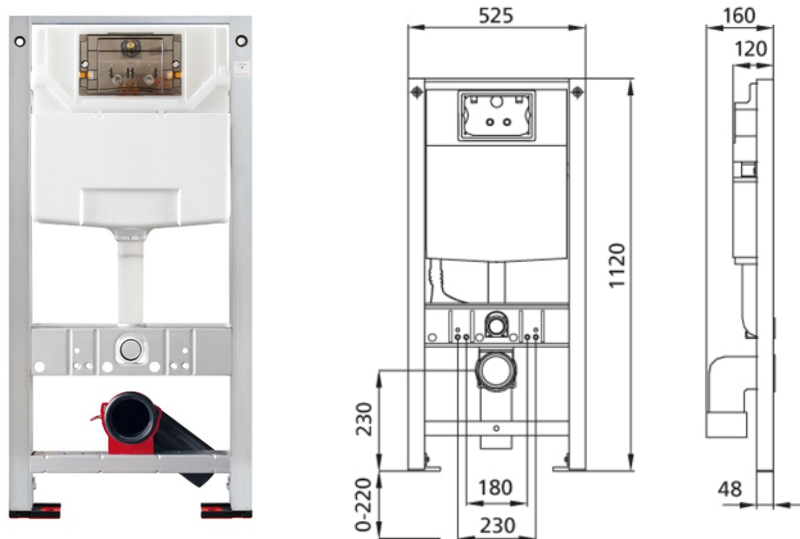

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Für Wand-WC's mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11
- Für Wand-WC's mit Ausladung bis 62 cm geeignet
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fußbodenaufbauten 0-22 cm

Eigenschaften

- Selbsttragender sendzimirverzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm
- Rahmen vorbereitet zur Aufnahme von WC-Kraftlagern bei WC-Keramikern mit kleiner Auflagenfläche
- Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-22 cm
- Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Geeignet für Duravit Sensowash
- Geeignet für folgende Burda Betätigungsplatten T790/795/798

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2, mit integriertem Eckventil 360° drehbar
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Schutzstopfen
- Anschlusset für WC, DN 90 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Burda

Typ: BS+

Artikel-Nr.: 211140.00