

03 – 18 **Santro** vorbeplanktes Vorwandsystem



19 – 50 **BS+** Trockenbausystem



51 – 66 **M-Block-Kombiblock**



67 – 70 **my move Elemente** my move WC Seite 68-69
my move WT Seite 70



71 – 76 **Kombiset** Nassbausystem



77 – 90 **Betätigungsplatten**



91 – 106 **Spülsysteme**




107 – 111 **AGB**



my move WC comfort für barrierefreie WC-Anlagen mit elektrischer Höhenverstellung



geeignet für: Vorwand

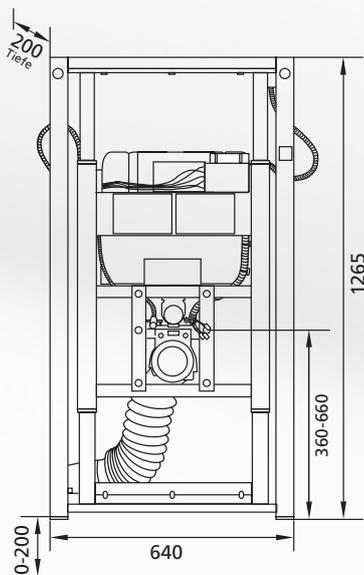

Lieferumfang

Trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschichteter, selbsttragender Stahlkonstruktion zur Wand- und Bodenbefestigung inkl. Befestigungsmaterial.

(Schallentkoppelt mit Premium-Wandhalter) für Fußbodenaufbauten 0-20 cm mit vorgefertigter internen Trinkwasser- und Abwasserverrohrung, sowie der internen elektrischen Verdrahtung

ohne Stützgriffe

- mit UP-Spülkasten K840
- mit elektrischer Hubvorrichtung für WC
- mit Glasplatte RAL 9003, signal-weiß, B/H: 500 x 1045 mm
- mit Funkfernbedienung
- mit faserverstärkter, kernimprägnierter Gipskartonfront (2-lagig) mit allen Regeldurchbrüchen
- Edelstahlenschutzplatte für Revisionsarbeiten

Technische Daten

- WC-Befestigung 180 mm
- WC 30 cm höhenverstellbar
- Belastbarkeit bis zu 350 kg

Anschlüsse:

Elektroanschluss: über Schuko-Stecker (230 V AC, 50-60 Hz)
Abwasseranschluss: DN 90 , Trinkwasseranschluss: R1/2"

optional

- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL
- Verkleidung für die Einzelmontage RAL Classic-Farben
- Verkleidung für die Einzelmontage RAL Design-Farben
- Vorbereitung für Aufnahme von Dusch-WC
- Externer Taster „hoch/runter“
- Externer Taster „spülen“

Maße: B / H / T 640 / 1265 / 200 mm

kompatibel mit Duravit Sensowash®

kompatibel mit Geberit AquaClean


| Ausführung | Art.-Nr. | Ausführung | Art.-Nr. |
|--|----------|--|----------|
| my move WC comfort | 270001 | | |
| individuelle Glasplattenfarbe nach RAL | 270003 | Vorbereitung für Aufnahme von Dusch-WC | 270010 |
| Verkleidung für die Einzelmontage RAL Classic-Farben | 270005 | Externer Taster „hoch/runter“ | 270008 |
| Verkleidung für die Einzelmontage RAL Design-Farben | 270007 | Externer Taster „spülen“ | 270009 |



my move WC care für barrierefreie WC-Anlagen
mit elektrischer Höhenverstellung **mit Stützklappgriffen**



geeignet für: Vorwand

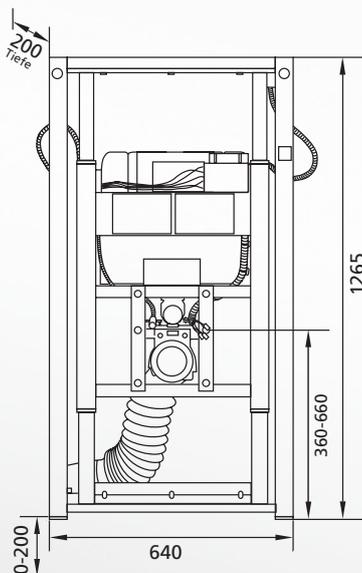

Lieferumfang

Trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschichteter, selbsttragender Stahlkonstruktion (siehe my move comfort)

mit Stützklappgriffe Typ 700

- mit UP-Spülkasten K840
- mit elektrischer Hubvorrichtung für WC
- mit Glasplatte RAL 9003, signal-weiß, B/H: 500 x 1045 mm
- mit Funkfernbedienung
- mit faserverstärkter, kernimprägnierter Gipskartonfront (2-lagig) mit allen Regeldurchbrüchen
- WC-Befestigung 180 mm
- Edelstahlenschutzplatte für Revisionsarbeiten
- 2 Stück Normbau Stützklappgriffe, Typ cavere, Farbe silber-metalllic (ähnlich RAL 9006) 1 x Papierrollenhalter, 1 x WC-Auslösung inklusive (Seite gemäß Kundenvorgabe)

Technische Daten und Anschlüsse: (siehe my move comfort)

optional ohne Aufpreis lieferbar

- Stützklappgriffe Typ 600 oder Typ 800

optional gegen Aufpreis lieferbar

- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL
- Verkleidung für die Einzelmontage RAL Classic-Farben
- Verkleidung für die Einzelmontage RAL Design-Farben
- Vorbereitung für Aufnahme von Dusch-WC
- Externer Taster „hoch/runter“
- Externer Taster „spülen“
- Rückenstütze
- Zweiter Papierrollenhalter
- Zweite Steuerung am Stützklappgriff (hoch/runter/spülen)

Maße: B / H / T 640 / 1265 / 200 mm


kompatibel mit Duravit Sensowash®

kompatibel mit Geberit AquaClean



| Ausführung | Art.-Nr. | Ausführung | Art.-Nr. |
|--|----------|--|----------|
| my move WC care | 270002 | | |
| individuelle Glasplattenfarbe nach RAL | 270003 | Externer Taster „hoch/runter“ | 270008 |
| Verkleidung für die Einzelmontage RAL Classic-Farben | 270005 | Externer Taster „spülen“ | 270009 |
| Verkleidung für die Einzelmontage RAL Design-Farben | 270007 | Rückenstütze | 270012 |
| Vorbereitung für Aufnahme von Dusch-WC | 270010 | Zweiter Papierrollenhalter | 270013 |
| | | Zweite Steuerung am Stützklappgriff (hoch / runter / spülen) | 270014 |



my move WT comfort für barrierefreie WT-Anlagen mit elektrischer Höhenverstellung **für bauseitigen WT**



geeignet für: Vorwand

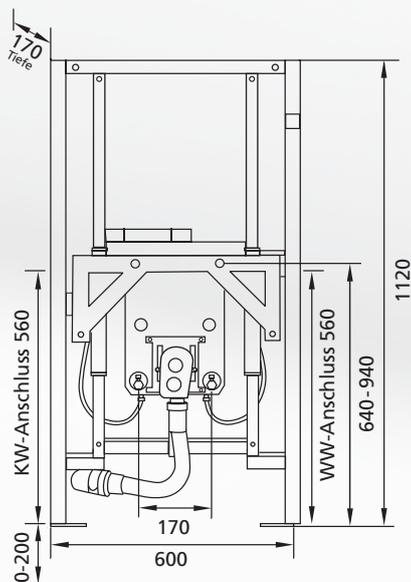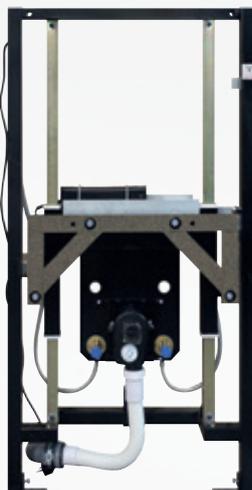

Lieferumfang

Trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschichteter, selbsttragender Stahlkonstruktion zur Wand- und Bodenbefestigung inkl. Befestigungsmaterial.
(Schallentkoppelt mit Premium-Wandhalter) für Fußbodenaufbauten 0-20 cm mit vorgefertigter internen Trinkwasser- und Abwasserrohrung, sowie der internen elektrischen Verdrahtung

- UP-Siphon
- zwei Wandscheiben
- Glasplatte RAL 9003, signal-weiß, B/H: 700 x 1000 mm
- Funkfernbedienung zur automatischen Höhenverstellung
- faserverstärkte, kernimprägnierter Gipskartonfront (2-lagig) mit allen Regeldurchbrüchen zur bauseitigen Verfließung

Technische Daten

- Waschtisch-Befestigung 280 mm
- Waschtisch 30 cm höhenverstellbar

Anschlüsse:

Elektroanschluss: über Schuko-Stecker (230 V AC, 50-60 Hz)
Abwasseranschluss: DN 50, TW und TWW-Anschluss: R1/2"

optional

- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL
- Glasplatte mit Spiegel, Gesamt B/H 700 x 1450 mm, Spiegel B/H 700 x 690 mm
- Glasplatte mit Spiegel, Gesamt B/H 700 x 1630 mm, Spiegel B/H 700 x 870 mm
- Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Classic-Farben
- Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Design-Farben
- Externer Taster „hoch / runter“

Maße: B / H / T 640 / 1120 / 170 mm



Ansicht ohne integrierten Spiegel

| Ausführung | Art.-Nr. | Ausführung | Art.-Nr. |
|---|----------|---|----------|
| my move WT comfort für bauseitigen Waschtisch BH 1120 mm | 270501 | | |
| individuelle Glasplattenfarbe nach RAL | 270505 | Verkleidung für die Einzelmontage RAL Classic-Farben | 270508 |
| Glasplatte mit Spiegel Gesamt B/H 700 x 1450 mm, Spiegel B/H 700 x 690 mm | 270506 | Verkleidung für die Einzelmontage RAL Design-Farben | 270515 |
| Glasplatte mit Spiegel Gesamt B/H 700 x 1630 mm, Spiegel B/H 700 x 870 mm | 270513 | Externer Taster „hoch/runter“ | 270516 |

