


**WC-Element Reno-Kit für freie Montage am Ablaufbogen, 112 cm**  
mit UP-Spülkasten Geberit Sigma für Betätigung von vorne, für 2-Mengen-Spülung  
B/H/T 495/1120/170 mm (mit Ablauf)

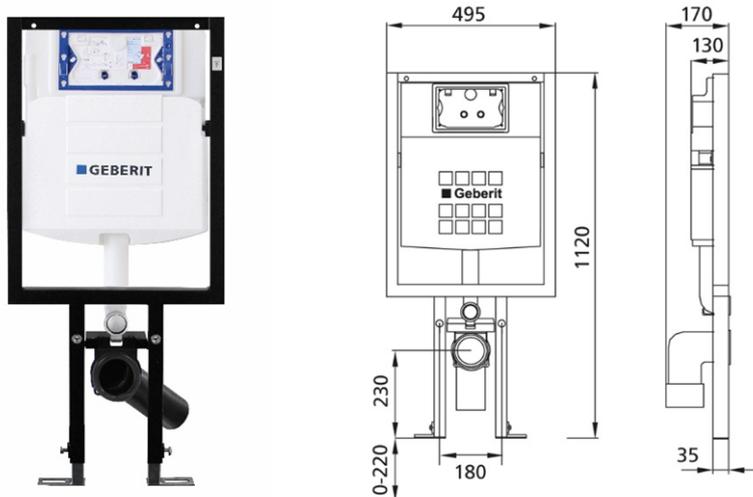

#### Verwendungszwecke

- Austauschmodul in vorhandenen Ständerwände-/Vorwandinstallationen
- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Für Wand-WC's mit Anschlussmaßen nach DIN EN 33:2011-11
- Für Wand-WC's mit Ausladung bis 62 cm geeignet
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fußbodenaufbauten 0-20 cm

#### Eigenschaften

- Selbsttragender Rahmen pulverbeschichtet
- Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-20 cm
- Füße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Anschlussbogen in verschiedenen Tiefenpositionen werkzeuglos montierbar
- Befestigung Anschlussbogen schallgedämmt
- UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Servicearbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben Mitte
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Geeignet für Duravit Sensowash C
- Ausgerüstet mit Leerrohr für Wasserzuleitung zum Anschluss von Geberit AquaClean Geräten
- Geeignet für alle Betätigungsplatten der Serie Sigma
- Für Einwurf für Reinigungswürfel geeignet

#### Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2, mit integriertem Eckventil 360° drehbar
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Schutzstopfen
- Anschlusset für WC, DN 90 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Burda

Typ: BS+

Artikel-Nr.: 211630.01