

03 – 18

Santro

WC Seite 06-08
WT Seite 09-10
AG Seite 10

Bidet Seite 11
Urinal Seite 11-12
Zwischenträger Seite 13

Armaturenplatte Seite 14-16
Zubehör Seite 17-18



19 – 50

BS+ Trockenbausystem



51 – 66

M-Block–Kombiblock kombiniertes Nass/Trockenbausystem



67 – 70

my move Elemente elektrisch höhenverstellbar



71 – 76

Kombiset Nassbausystem



77 – 90

Betätigungsplatten



91 – 106

Spülsysteme




107 – 111

AGB




Materialbedarfstabelle Santro

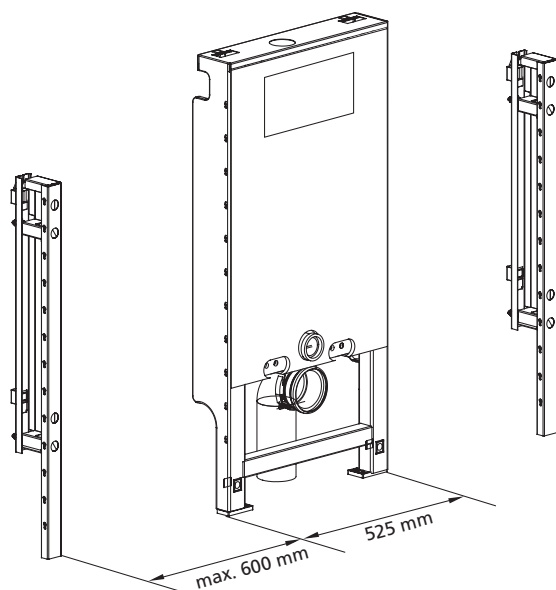

Anzahl der Module	Vorwandbreite bis 1080 mm	Vorwandbreite bis 1600 mm	Vorwandbreite bis 2200 mm	Vorwandbreite bis 2800 mm	Vorwandbreite bis 3400 mm
0	3 Zwischenträger 3 Bauplatten	4 Zwischenträger 4 Bauplatten	5 Zwischenträger 5 Bauplatten	6 Zwischenträger 6 Bauplatten	7 Zwischenträger 7 Bauplatten
1	2 Zwischenträger 1 Bauplatte	2 Zwischenträger 3 Bauplatten	3 Zwischenträger 3 Bauplatten	4 Zwischenträger 4 Bauplatten	5 Zwischenträger 5 Bauplatten
2		2 Zwischenträger 2 Bauplatten	2 Zwischenträger 3 Bauplatten	2 Zwischenträger 3 Bauplatten	4 Zwischenträger 4 Bauplatten
3			2 Zwischenträger 2 Bauplatten	2 Zwischenträger 3 Bauplatten	2 Zwischenträger 3 Bauplatten


Materialbedarfstabelle Santro
mit Schachtelement für Rohrleitungen,
Dusche oder Badewanne

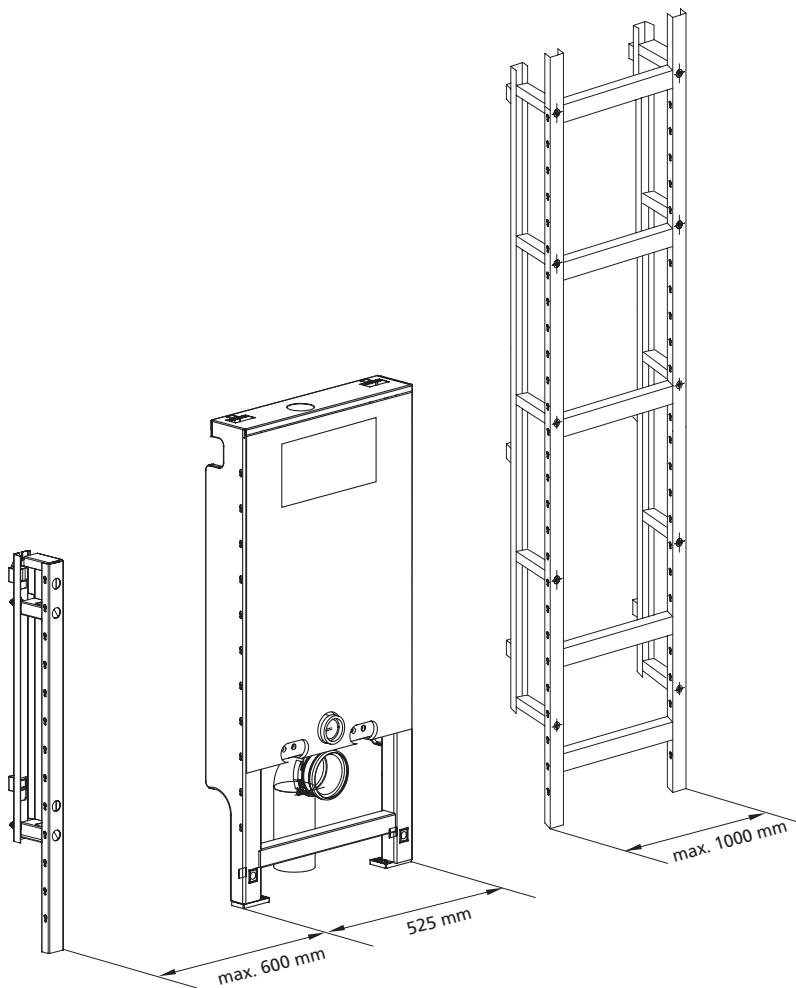

Anzahl der Module	Vorwandbreite 1200-2600 mm	Vorwandbreite 2200-3600 mm
0	1 Schachtelement 2 Zwischenträger 7 Bauplatten	1 Schachtelement 3 Zwischenträger 8 Bauplatten
1		1 Schachtelement 3 Zwischenträger 8 Bauplatten



Santro Wand-WC-Modul mit UP-Spülkasten

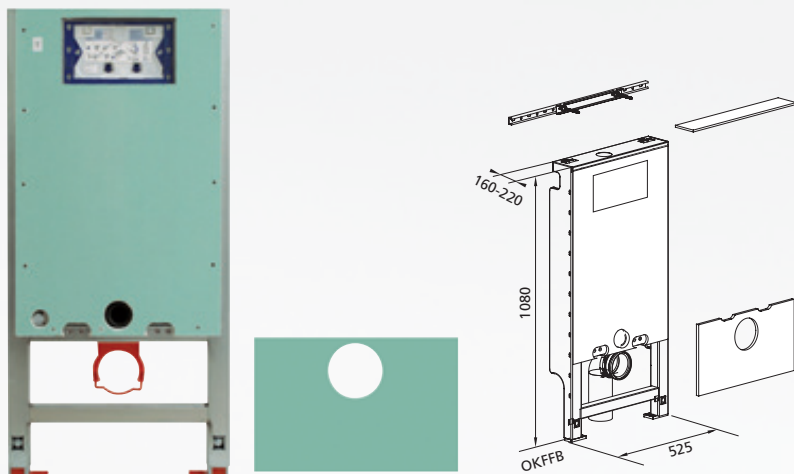

Ausführung Art.-Nr.

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung

Bauhöhe 1080 mm 611113.01

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montageschiene
- WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
- Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorne

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 160-220 mm

Zubehör:

Betätigungsplatten ab Seite 77

Hinweis:


WC Kraftlager für WC-Keramiken
mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 8

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)



Santro Wand-WC-Modul mit UP-Spülkasten (825 mm)

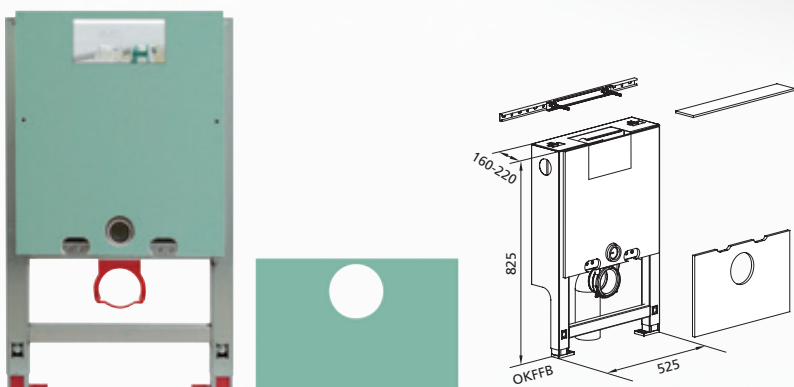

Ausführung Art.-Nr.

Geberit UP-SPK Omega
mit 2-Mengen-Spülung

Bauhöhe 825 mm 611190.00

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- reduzierte Ablagenhöhe
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montageschiene
- WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
- Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorne oder oben

Maße: B / H / T 525 / 825 / 160-220 mm

Zubehör:

Betätigungsplatten ab Seite 77

Hinweis:

Der WC-Deckel bleibt nur in geöffneter Stellung, wenn der Abstand der
Wand zum WC-Deckel > 25 mm misst.

Bei Verwendung von WC-Keramiken wie z. B. von Keramag: Renova Nr. 1,
Comprimo 204550, Joly 203060, V&B: Viala 765310, Viala 765210 muss
die Montage der Betätigungsplatte von oben erfolgen.

Hinweis:


WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 8

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)



Santro WC Komplettbausatz mit UP-Spülkasten für Gäste-WC Einzelanlage bis 1250 cm Breite

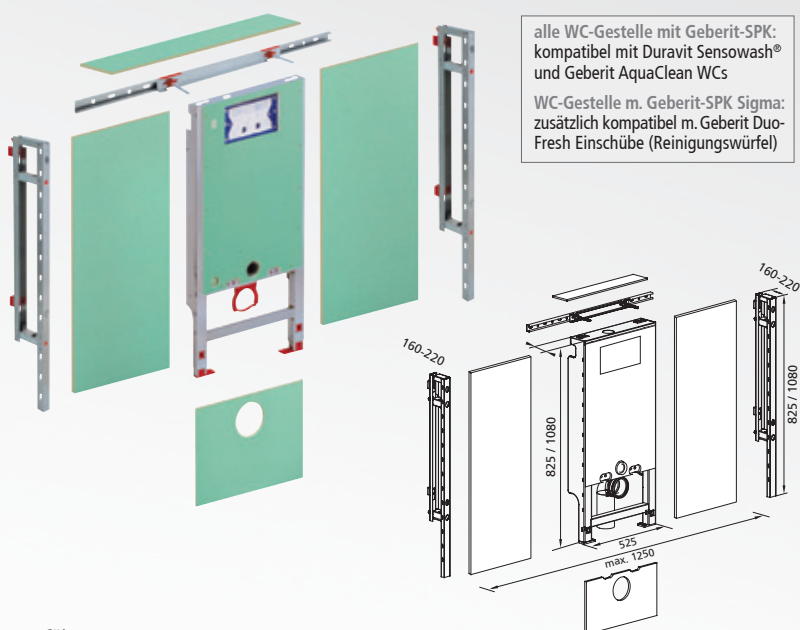

Ausführung

Art.-Nr.

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung
Betätigung von vorn

Bauhöhe 1080 mm

611250.01

Geberit UP-SPK Omega
mit 2-Mengen Spülung
Betätigung von vorn / oben

Bauhöhe 825 mm

611290.00

Bestehend aus: 1 x WC-Element passend für handelsübliches Wand-WC

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montagेशiene
- WC-Keramikbefestigungen 180 und 230 mm
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
- Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorne oder vorne / oben

Maße: H / T 850 oder 1080 / 160-220 mm

Passend für Einzel WC-Anlage (Gäste-WC) max. 1250 cm Breite

Zubehöropaket inkl. (sep. Beipack):

2 x Zwischenträger

Zur Verlängerung einer Ausbaustrecke und zum Überbrücken von Abständen über 625 mm Breite zwischen 2 Sanitär-Modulen etc.

2-tlg. GKFI-Bauplatte

à 450 mm Breite, kernimpregnierte, faserverstärkte Gipskartonplatte

Zubehör optional:


Betätigungsplatten ab Seite 77

Hinweis:

WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm, (z. B. Flaminia, Sentique), Seite 8



Santro WC-Modul mit UP-Spülkasten für Stand-WC

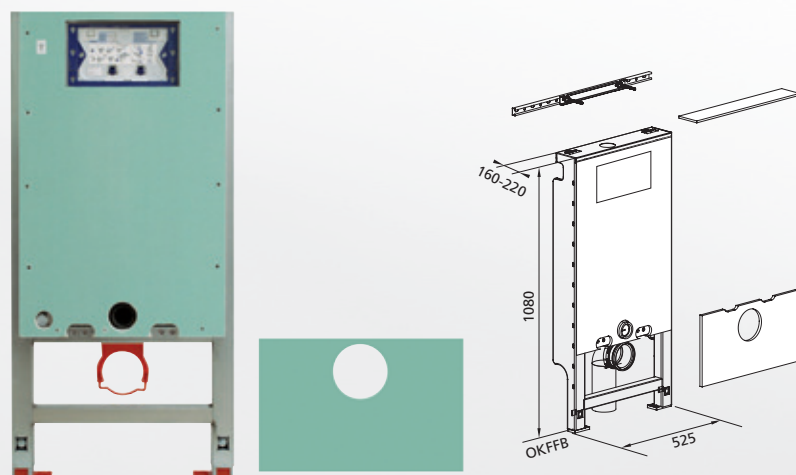

Ausführung

Art.-Nr.

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen-Spülung

Bauhöhe 1080 mm

611236.01

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montagेशiene
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
- Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- WC Anschlussgarnitur, weiß mit Abdeckrosetten
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorne

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 160-220 mm

Zubehör:

Betätigungsplatten ab Seite 77

Hinweis:


WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm (z. B. Flaminia, Sentique), Seite 8



alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

Santro WC-Modul mit UP-Spülkasten für Stand-WC Keramik Kind

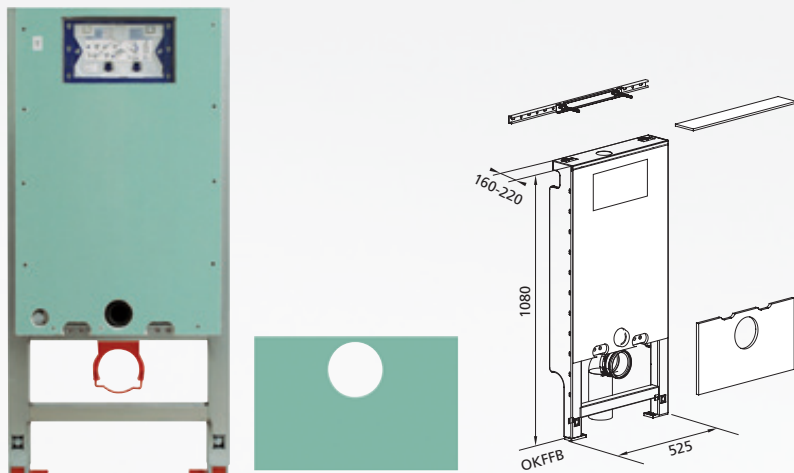

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montagेशiene
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- WC Anschlussgarnitur, weiß mit Abdeckrosetten
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- Baustopfen für Zulauf- und Ablaufrohr
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- Spülkastenanschluss mit integriertem bzw. separatem Eckventil
- Betätigung von vorne

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 160-220 mm
WC-Montage in kindgerechter Höhe

Zubehör:
Betätigungsplatten ab Seite 77

Hinweis:
WC Kraftlager für WC-Keramiken mit Auflagefläche kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique), Seite 8

Ausführung Art.-Nr.

Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung

Bauhöhe 1080 mm 611335.01

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)



Santro/BS+ WC-Kraftlager für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche




Ausführung Art.-Nr.

1 Paar 216400

Zur zusätzlichen Abstützung
von WC-Keramiken
Auflageflächen kleiner 17 cm
(z. B. Flaminia, Sentique)



Santro Anbauset für Stütz- und Stützklappgriffe

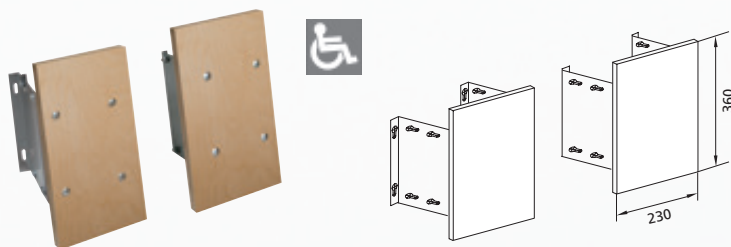

Ausführung Art.-Nr.


1 Paar
mit 2 Wandbefestigungen 697155

- verzinkte, verwindungssteife Blechkonstruktion
- Befestigungsplatte für variable Armhebelbefestigungsmontage aus Schichtholz
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör.

**Passend für Module
in barrierefreier Ausführung**



Santro Waschtisch-Modul für Standarmatur

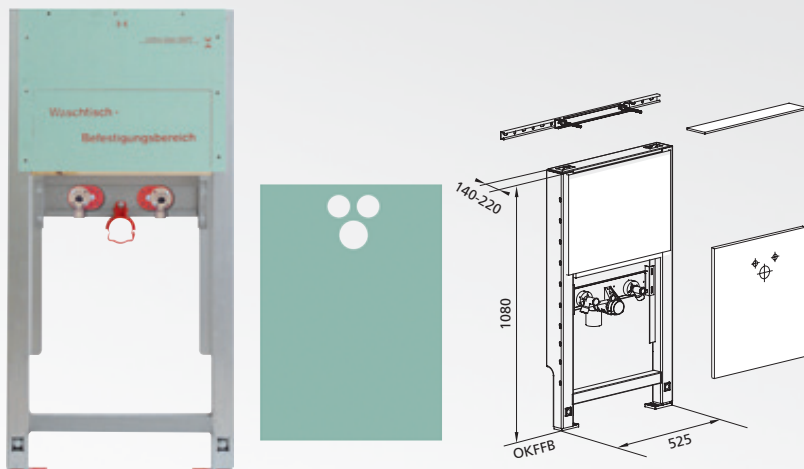


- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montagesschiene
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer, in der Tiefe verstellbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- 2 schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2"

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 140-220 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
für Standarmatur		mit eingebauter Armaturenplatte f. Anschluss eines Durchlauferhitzers	
Bauhöhe 1080 mm	621258.00	Bauhöhe 1080 mm	622026.00



Santro Kinder Waschtisch-Modul für Standarmatur

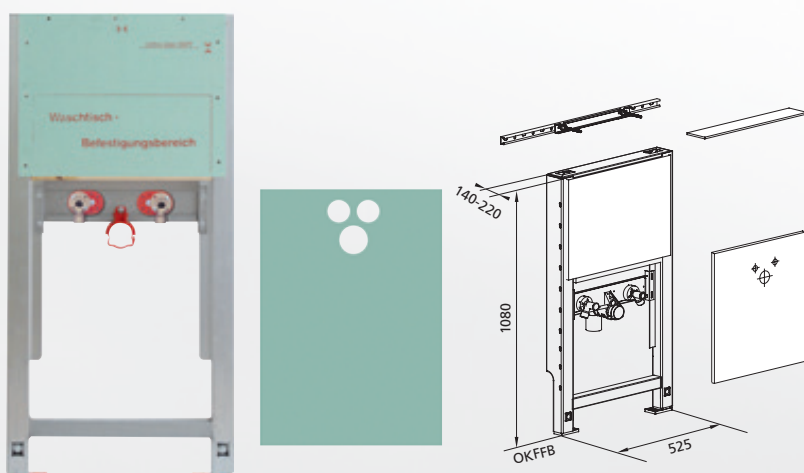


- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montagesschiene
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer, in der Tiefe verstellbarer Siphonbogen DN 50
- Gumminippel 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- 2 schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2"

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 140-220 mm

Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1080 mm	621012.00



Santro Waschtisch-Modul für Möbelwaschtisch für Standarmatur

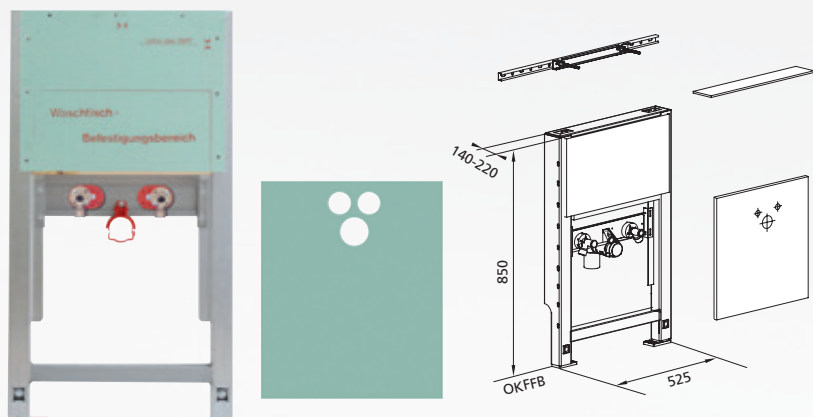

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- reduzierte Ablagenhöhe
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montagesschiene
- Befestigungsplatte zur variablen Waschtischmontage
- schwenkbarer, in der Tiefe verstellbarer Siphonbogen DN 50
- Gummipfropfen 32 mm
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- 2 schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2"

Maße: B / H / T 525 / 850 / 140-220 mm


Ausführung Art.-Nr.

für Standarmatur

Bauhöhe 850 mm 621050.00



Santro Ausgussbecken-Modul für Wandarmatur

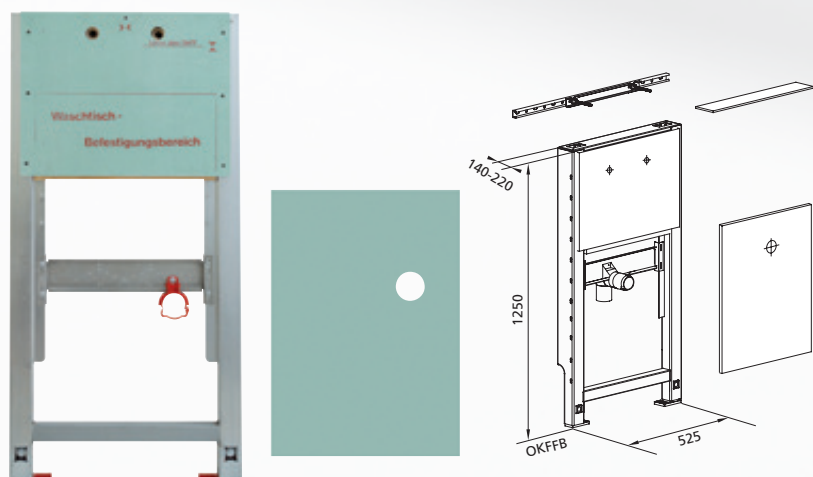

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montagesschiene
- Befestigungsplatte zur variablen Ausgussbeckenmontage
- schwenkbarer Siphonbogen DN 50
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- 2 schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2"


Maße: B / H / T 525 / 1250 / 140-220 mm

Ausführung Art.-Nr.

Bauhöhe 1250 mm 621449.00



Santro Bidet-Modul für Standarmatur

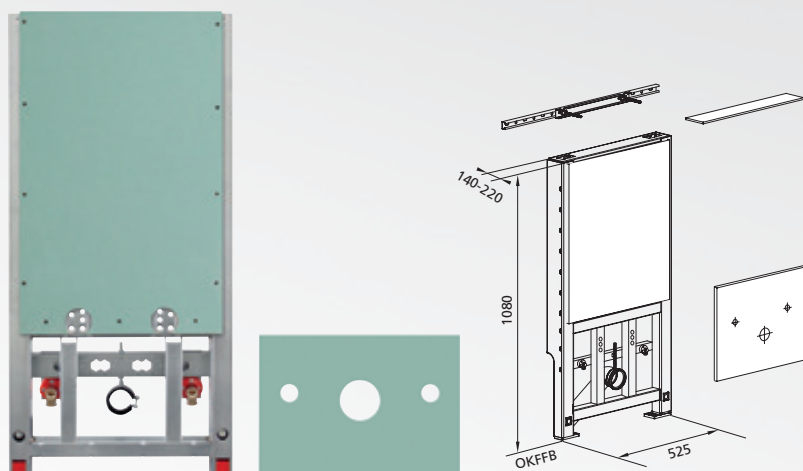

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montageschiene
- variable Bidet-Keramikbefestigungen
- schwenkbarer Siphonbogen DN 50
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- 2 schallentkoppelte, in der Breite einstellbare Wandscheiben 1/2"

Maße: B / H / T 525 / 1080 / 140-220 mm


Ausführung Art.-Nr.

für Standarmatur

Bauhöhe 1080 mm 631578.00



Santro Urinal-Modul mit AP/UP-Druckspüler bzw. Rohbauset

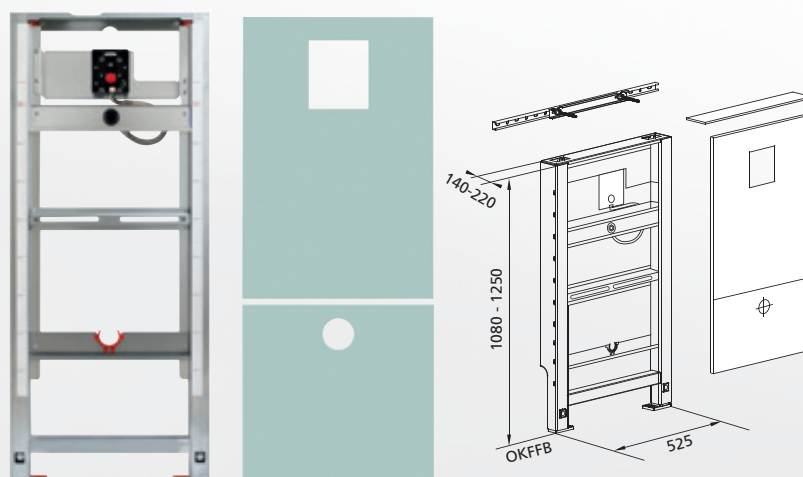

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montageschiene
- einstellbare Urinal Befestigungstraverse
- einstellbare schallentkoppelte Wasserzulauftraverse
- einstellbare Ablauftraverse
- schwenkbarer Ablaufbogen DN 50
- vormontierter UP-Druckspüler bzw. Rohbauset
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- Anschlusswinkel 1/2"
- Absaugesiphon
- Urinal Anschlussgarnitur

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm
Passend für handelsübliche Urinale

Achtung:

Bei Verwendung eines Urinaldeckels bitten wir Sie, sich vorher an unsere Hotline 0211/95001-0 zu wenden!

Ausführung Art.-Nr.

Als Leerelement

Bauhöhe 1080 mm 647600

Bauhöhe 1250 mm 647620


Ausführung Art.-Nr.

Burda Druckspüler U-05/06

Bauhöhe 1250 mm 641694



Santro Urinal-Modul mit Rohbauset für Flowtronik

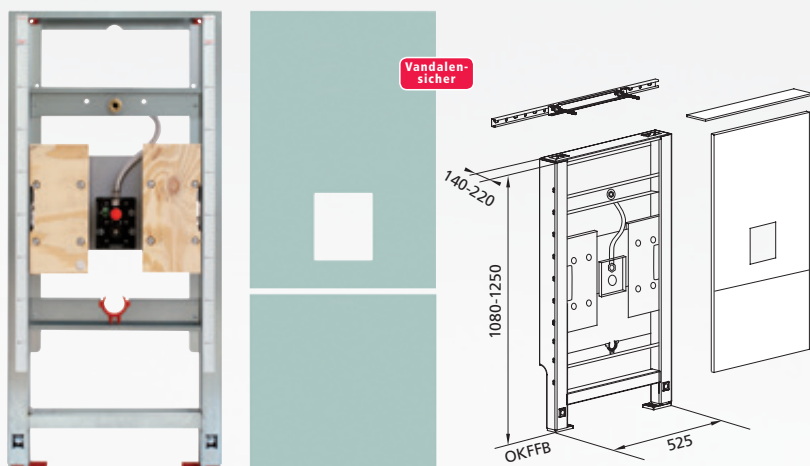

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- vormontiertes UP-Urinal-Rohbauset mit Anschluss 230 V, Ventilblock m. Wasserabspernung
- Funktionen: Standard- und Stadionbetrieb, Zwangsspülung
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montagetraverse
- Urinal Befestigungsplatte
- einstellbare, schallentkoppelte Wasserzulauftraverse
- einstellbare Ablauftraverse
- schwenkbarer Ablaufbogen DN 50
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- Wasseranschluss 1/2"
- Flexschlauch
- Einlaufverbinder
- Urinal Anschlussgarnitur

Maße: B / H / T 525 / 1080-1250 / 140-220 mm
Passend für handelsübliche Urinale


Hinweis:

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon, z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.



Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1080 mm	646000
Bauhöhe 1250 mm	646001

Santro Urinal-Modul mit AP/UP-Druckspüler bzw. Rohbauset

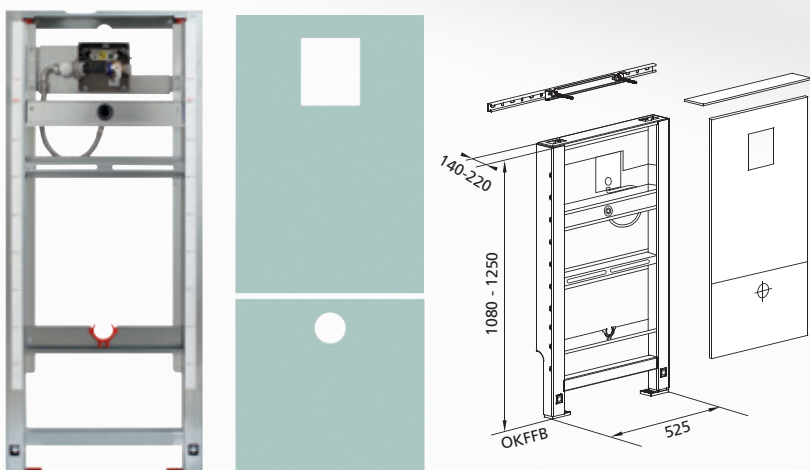

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- vormontierte UP-Urinal-Elektronik bzw. Rohbauset
- einlagige (12,5 mm) GKFI-Bauplatte, inkl. aller Regeldurchbrüche
- schallentkoppelte Montagetraverse
- einstellbare Urinal Befestigungstraverse
- einstellbare, schallentkoppelte Wasserzulauftraverse
- einstellbare Ablauftraverse
- schwenkbarer Ablaufbogen DN 50
- Bauschutz für Revisionsöffnung
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör
- verstellbare Fuß-Stützen 0-220 mm
- Flexschlauch
- Einlaufverbinder
- Absaugesiphon
- Urinal Anschlussgarnitur

Maße: B / H / T 525 / 1080 oder 1250 / 140-220 mm
Passend für handelsübliche Urinale

Hinweis:


Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon, z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00 etc.

Ausführung	Art.-Nr.
mit Geberit Rohbauset Universal für Hy-Tronic und Hy-Touch	
Bauhöhe 1250 mm	647572

Ausführung	Art.-Nr.
für Geberit Flushcontrol	
Bauhöhe 1080 mm	641714
Bauhöhe 1250 mm	641713
für Duravit Utronic	
Bauhöhe 1080 mm	641724
Bauhöhe 1250 mm	641723



Santro Zwischenträger für Ablagentiefe 190-220 mm

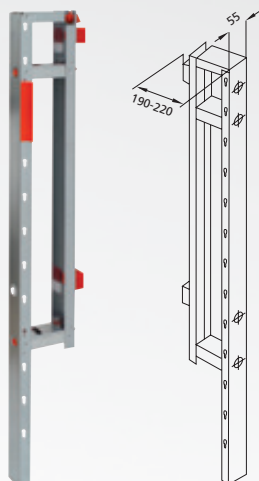

Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
Typ 108 Bauhöhe 1080 mm Bautiefe 190-220 mm	667409	Typ 125 Bauhöhe 1250 mm Bautiefe 190-220 mm	667423
Typ 85 Bauhöhe 850 mm Bautiefe 190-220 mm	667416	Typ 60 Bauhöhe 600 mm Bautiefe 190-220 mm	667520


Zur Verlängerung einer Ausbaustrecke und zum Überbrücken von Abständen über 625 mm Breite zwischen 2 Sanitär-Modulen etc.

Geeignet auch zur Aufnahme von Armaturenplatten, Rahmen für Einbauschiene (mittels Distanzschienen 677 034), ausrichtbar in der Tiefe, sowohl links als auch rechts verwendbar

- verzinkte, schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör



Santro Zwischenträger für Ablagentiefe 135-160 mm

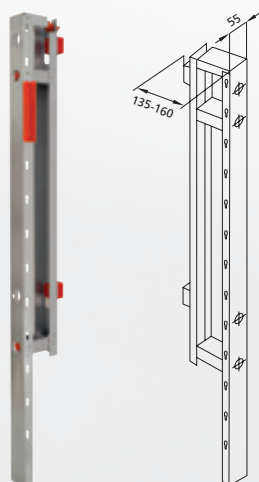

Ausführung	Art.-Nr.
Typ 108 S Bauhöhe 1080 mm	667430
Typ 85 Bauhöhe 850 mm	667447
Typ 125 Bauhöhe 1250 mm	667454


Zur Verlängerung einer Ausbaustrecke und zum Überbrücken von Abständen über 625 mm Breite zwischen 2 Sanitär-Modulen etc.

Geeignet auch zur Aufnahme von Armaturenplatten, Rahmen für Einbauschiene (mittels Distanzschienen 677 034), ausrichtbar in der Tiefe, sowohl links als auch rechts verwendbar

- verzinkte, schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör



Santro Schachtelement

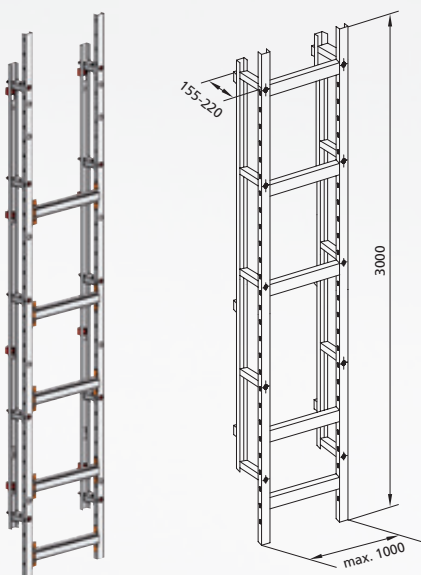


Ausführung	Art.-Nr.
Typ 190 1000 / 3000 / 155-220 mm	677057
Typ 135 für reduzierte Einbautiefe 1000 / 3000 / 135-160 mm	677040

Zum Verkleiden von Schächten und Rohrsträngen sowie zur Aufnahme von Armaturenplatten (mittels Distanzschienen 677 034 oder 677 033, Seite 14) Für Bade-, Brausebatterien oder Spiegelschränken etc.

- verzinkte, schallentkoppelte Stahlkonstruktion, bestehend aus 2 Seitenteilen
- 2 Distanzschienen à 3 Meter zum Ausfächern
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör



Santro Distanzschiene




Ausführung	Art.-Nr.
Länge 1080 mm	677034
Länge 3000 mm	677033

Zum Einbau in Schachtelemente (Typ 190, 135, 190 E, 135 E) und zwischen Zwischenträgern (alle Typen)
Zur Stabilisierung und / oder zur Aufnahme von Armaturenplatten, Rahmen für Einbauschiene

- verzinktes Blech



Santro Armaturenplatte C1 für handelsübliche Unterputzarmaturen

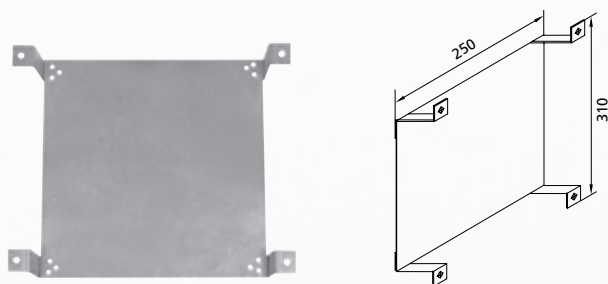


Ausführung	Art.-Nr.
	680736

Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement .

- verzinkte Stahlkonstruktion
- 4 schallisolierten Rohrschellen
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör



Santro Armaturenplatte A für Aufputzarmaturen

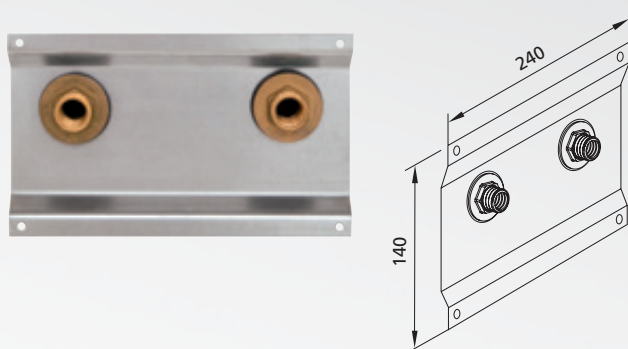

Ausführung

Art.-Nr.


681658.00

Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement.

- verzinkte Stahlkonstruktion
- 2 Wanddurchführungen 1/2"
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör



Santro Armaturenplatte B für Brauseanschluss oder Einzelzapfanlage

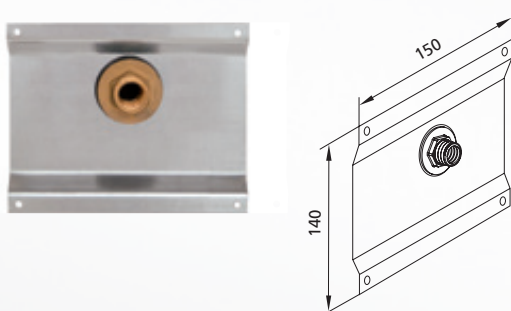

Ausführung

Art.-Nr.


681689.00

Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement.

- verzinkte Stahlkonstruktion
- 1 Wanddurchführungen 1/2"
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör



Santro Armaturenplatte D für hydraulisch gesteuerte Durchlauferhitzer

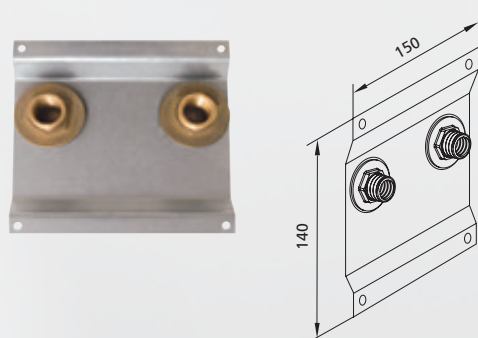

Ausführung

Art.-Nr.

nur 1/2" lieferbar


681740.00

Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement.

- verzinkte Stahlkonstruktion
- 2 Wanddurchführungen 1/2"
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör



Santro Armaturenplatte E1 für Waschmaschinen-Abwasserabfluss

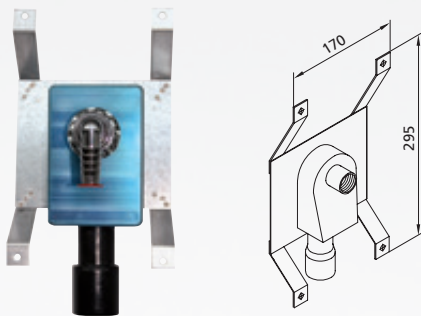

Ausführung

Art.-Nr.


681764

Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement.

- verzinkte Stahlkonstruktion
- UP-Geruchsverschluss
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör



Santro Armaturenplatte E2 für Waschmaschinen Zu- und Ablauf

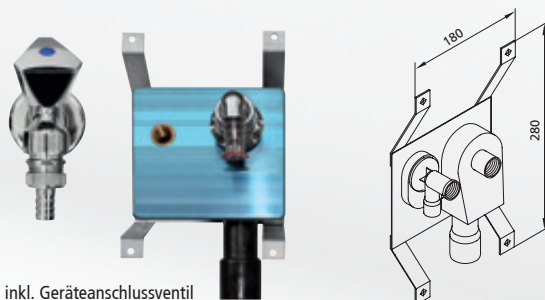

inkl. Geräteanschlussventil

Ausführung

Art.-Nr.


681771

Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement.

- verzinkte Stahlkonstruktion
- 1 Wandscheibe 1/2"
- UP-Geruchverschluss
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör



Santro Armaturenplatte E3 für Waschmaschinen Zu- und Ablauf

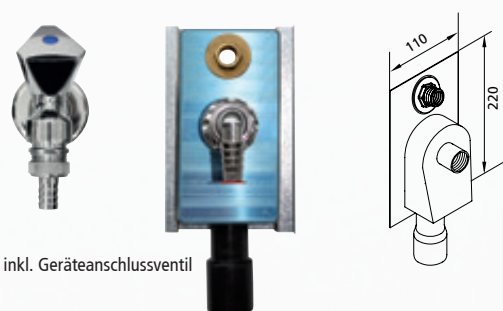

inkl. Geräteanschlussventil

Ausführung

Art.-Nr.

683607


Für den seitlichen Einbau in einen Zwischenträger oder den seitlichen Einbau in ein Schachtelement Typ 190

Zur Befestigung mittels Distanzschienen (677 034) zwischen 2 Sanitär-Modulen oder zwischen Modul und Zwischenträger oder nur zwischen Zwischenträger oder in einem Schachtelement.

- verzinkte Stahlkonstruktion
- 1 Wandscheibe 1/2"
- UP-Geruchverschluss
- gesamtes Befestigungs- und Montagezubehör



Santro Dreieckprofil



Ausführung

Art.-Nr.

679150

Für die Übereckmontage von Modulen verzinkt



Santro GKFI Bauplatte



Ausführung

Art.-Nr.

B x H x T

624 x 1075 x 12,5 mm

697024

598 x 1300 x 12,5 mm

697000

Kernimprägnierte, faserverstärkte Gipskartonplatte



Santro Einbaurahmen für Durchlauferhitzer



Ausführung

Art.-Nr.

mit Rahmen 30 cm

400135

Santro Einbaurahmen

- verzinkte, selbsttragende und schallentkoppelte Stahlkonstruktion
- Einbaurahmen, inkl. Bauschutz
- 2 Wanddurchführungen 1/2"
- ohne Schrankelement



Santro Bauschrauben



100 Stück im Karton.

Für GKFI Bauplatten, selbstbohrend,

Ausführung	Art.-Nr.
für einlagige Beplankung 3,5 x 25 mm	697338
für doppelte Beplankung 3,5 x 35 mm	697345



Santro Bauschrauben



100 Stück im Karton.

Selbstbohrend, für Schachtelemente,
Zwischenträger, etc.,

Ausführung	Art.-Nr.
4,8 x 16 mm	697536
4,8 x 19 mm	697537



Santro Wand-Montageschiene



Zur durchgehenden Montage von Modulen etc.

Ausführung	Art.-Nr.
1080 mm	697048

