

BS+ WT-Montageeinheit für Standarmatur

für den Trockenbau, bietet Installateuren und Planern die Möglichkeit auf vormontierte Einheiten zurückzugreifen.

Schallentkoppelt mit Premium-Wandhalter zur Vorwandmontage




Schallschutz
DIN 4109

Mit R 1/2 Wandscheiben
und Schallschlucker

Schallentkoppelte Kunststoff-
schelle zur Aufnahme
des PE-HD Anschlussbogens

Schallentkoppelte, herauszieh-
bare Kunststofffüße

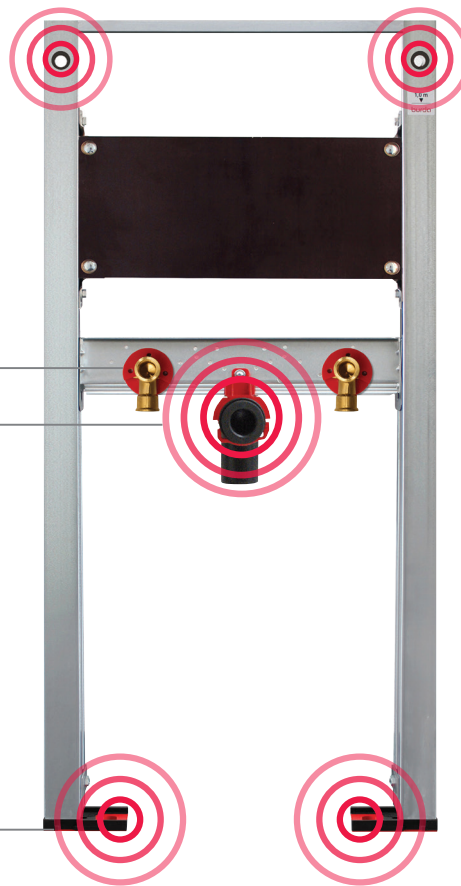


- Die Elemente bestehen aus 48 mm breiten Profilen, daher können Sie perfekt in eine 50er Gipskartonständerwand verbaut werden.
- Durch ihre großzügige Profilbreite lassen sich die GKFI-Bauplatten einfach auf Stoß ausrichten und komfortabel mit Abstand zum Rand verschrauben – das gibt zusätzliche Sicherheit, spart Zeit und verhindert Materialausbruch.
- Befestigen der Bauplatten ohne vorzubohren
- Schallentkopplung serienmäßig integriert (alle roten Kunststoffteile)
- Elementfüße standardmäßig 220 mm ausziehbar
- Hoher Korrosionsschutz durch sendzimir verzinkte Elemente.
- 4 Punkt-Befestigung
- Alle gängigen Normen werden eingehalten (z. B. DIN 4109 etc.)

BS+ WT-Montageeinheit
Art.-Nr. 212005.00

Optional

Schallentkoppelte Premium-Wandhalter
zur Vorwandmontage
Art.-Nr. 240012

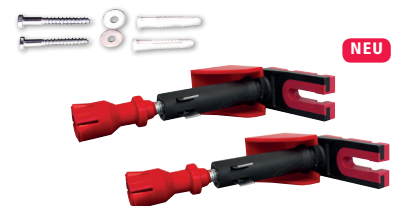

Technische Details BS+ WT Montageeinheit

