
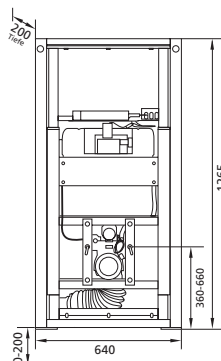


## my move WC comfort für barrierefreie WC-Anlagen mit elektrischer Höhenverstellbarkeit



geeignet für: Vorwand

### Lieferumfang

Trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschichteter, selbsttragender Stahlkonstruktion zur Wand- und Bodenbefestigung inkl. Befestigungsmaterial.  
(Schallentkoppelt mit Premium-Wandhalter) für Fußbodenaufbauten 0-20 cm mit vorgefertigter internen Trinkwasser- und Abwasserrohrung, sowie der internen elektrischen Verdrahtung

### ohne Stützgriffe

- mit UP-Spülkasten K840
- mit elektrischer Hubvorrichtung für WC
- mit Glasplatte RAL 9003, signal-weiß, B/H: 500 x 1045 mm
- mit Funkfernbedienung
- mit faserverstärkter, kernimprägnierter Gipskartonfront (2-lagig) mit allen Regeldurchbrüchen
- Edelstahlschutzplatte für Revisionsarbeiten

### Technische Daten

- WC-Befestigung 180 mm
- WC 30 cm höhenverstellbar
- Belastbarkeit bis zu 350 kg

### Anschlüsse:

Elektroanschluss: über Schuko-Stecker (230 V AC, 50-60 Hz)  
Abwasseranschluss: DN 90, Trinkwasseranschluss: R1/2"

### optional

- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL
- Verkleidung für die Einzelmontage RAL Classic-Farben
- Verkleidung für die Einzelmontage RAL Design-Farben
- Vorbereitung für Aufnahme von Dusch-WC
- Externer Taster „hoch/runter“
- Externer Taster „spülen“

Maße: B / H / T 640 / 1250 / 200 mm

### Ausführung

### Art.-Nr.



|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| <b>my move WC comfort</b>                            | 270001 |
| individuelle Glasplattenfarbe nach RAL               | 270003 |
| Verkleidung für die Einzelmontage RAL Classic-Farben | 270005 |
| Verkleidung für die Einzelmontage RAL Design-Farben  | 270007 |
| Vorbereitung für Aufnahme von Dusch-WC               | 270010 |
| Externer Taster „hoch/runter“                        | 270008 |
| Externer Taster „spülen“                             | 270009 |

alle WCs  
kompatibel mit Duravit Sensowash®  
kompatibel mit Geberit AquaClean

my move WC care für barrierefreie WC-Anlagen  
mit elektrischer Höhenverstellbarkeit **mit Stützklappgriffen**



30 cm

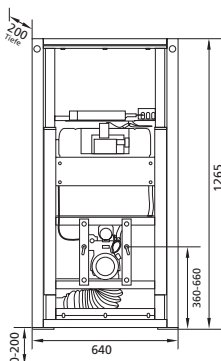

geeignet für: Vorwand

**Lieferumfang**

Trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschichteter, selbsttragender Stahlkonstruktion (siehe my move comfort)

**mit Stützklappgriffe Typ 700**

- mit UP-Spülkasten K840
- mit elektrischer Hubvorrichtung für WC
- mit Glasplatte RAL 9003, signal-weiß, B/H: 500 x 1045 mm
- mit Funkfernbedienung
- mit faserverstärkter, kernimprägnierter Gipskartonfront (2-lagig) mit allen Regeldurchbrüchen
- WC-Befestigung 180 mm
- Edelstahlenschutzplatte für Revisionsarbeiten
- 2 Stück Normbau Stützklappgriffe, Typ cavere, Farbe silber-metallisch (ähnlich RAL 9006) 1 x Papierrollenhalter, 1 x WC-Auslösung inklusive (Seite gemäß Kundenvorgabe)

**Technische Daten:** (siehe my move comfort)

**Anschlüsse:** (siehe my move comfort)

**optional ohne Aufpreis lieferbar**

- Stützklappgriffe Typ 600 oder Typ 800

**optional gegen Aufpreis lieferbar**

- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL
- Verkleidung für die Einzelmontage RAL Classic-Farben
- Verkleidung für die Einzelmontage RAL Design-Farben
- Vorbereitung für Aufnahme von Dusch-WC
- Externer Taster „hoch/runter“
- Externer Taster „spülen“
- Rückenstütze
- Zweiter Papierrollenhalter
- Zweite Steuerung am Stützklappgriff (hoch/runter/spülen)

**Ausführung**

**Art.-Nr.**

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| my move WC care                                          | 270002 |
| individuelle Glasplattenfarbe nach RAL                   | 270003 |
| Verkleidung für die Einzelmontage RAL Classic-Farben     | 270005 |
| Verkleidung für die Einzelmontage RAL Design-Farben      | 270007 |
| Vorbereitung für Aufnahme von Dusch-WC                   | 270010 |
| Externer Taster „hoch/runter“                            | 270008 |
| Externer Taster „spülen“                                 | 270009 |
| Rückenstütze                                             | 270012 |
| Zweiter Papierrollenhalter                               | 270013 |
| Zweite Steuerung am Stützklappgriff (hoch/runter/spülen) | 270014 |

alle WCs  
kompatibel mit Duravit Sensowash®  
kompatibel mit Geberit AquaClean

Maße: B / H / T 640 / 1250 / 200 mm

## my move WT comfort für barrierefreie WT-Anlagen mit elektrischer Höhenverstellbarkeit **für bauseitigem Waschtisch**



geeignet für: Vorwand

### Lieferumfang

Trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschichteter, selbsttragender Stahlkonstruktion zur Wand- und Bodenbefestigung inkl. Befestigungsmaterial.

(Schallentkoppelt mit Premium-Wandhalter) für Fußbodenaufbauten 0-20 cm mit vorgefertigter internen Trinkwasser- und Abwasserrohrführung, sowie der internen elektrischen Verdrahtung

- UP Siphon
- 2 Stück Wandscheiben
- Glasplatte RAL 9003, signal-weiß, B/H 700 x 1000 mm
- mit Funkfernbedienung zur automatischen Höhenverstellung
- faserverstärkte, kernimprägnierte Gipskartonfront (1-lagig) mit allen Regeldurchbrüchen zur bauseitigen Verflüssung

### Technische Daten

- Waschtischbefestigung 280 mm
- Waschtisch 30 cm höhenverstellbar

### Anschlüsse:

Elektroanschluss: über Schuko-Stecker (230 V AC, 50-60 Hz)  
Abwasseranschluss: DN 50, TW und TWW-Anschluss: R1/2"

### optional

- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL
- Glasplatte mit Spiegel, Gesamt B/H 700 x 1450 mm, Spiegel B/H 700 x 690 mm
- Glasplatte mit Spiegel, Gesamt B/H 700 x 1630 mm, Spiegel B/H 700 x 870 mm
- Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Classic-Farben
- Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Design-Farben
- Externer Taster „hoch/runter“

Maße: B / H / T 640 / 1120 oder 1250 / 170 mm

### Ausführung

### Art.-Nr.

#### my move WT comfort für bauseitigem Waschtisch

|            |        |
|------------|--------|
| BH 1120 mm | 270501 |
| BH 1250 mm | 270502 |

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| individuelle Glasplattenfarbe nach RAL | 270505 |
|----------------------------------------|--------|

|                                                                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Glasplatte mit Spiegel<br>Gesamt B/H 700 x 1450 mm,<br>Spiegel B/H 700 x 690 mm | 270506 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|


|                                                                                  |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Glasplatte mit Spiegel,<br>Gesamt B/H 700 x 1630 mm,<br>Spiegel B/H 700 x 870 mm | 270513 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                             |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| Verkleidung für die<br>Einzelmontage,<br>RAL Classic-Farben | 270508 |
|-------------------------------------------------------------|--------|

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| Verkleidung für die<br>Einzelmontage,<br>RAL Design-Farben | 270515 |
|------------------------------------------------------------|--------|

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Externer Taster „hoch/runter“ | 270516 |
|-------------------------------|--------|

my move WT comfort für barrierefreie WT-Anlagen  
mit elektrischer Höhenverstellbarkeit **mit Waschtisch Rovabo**

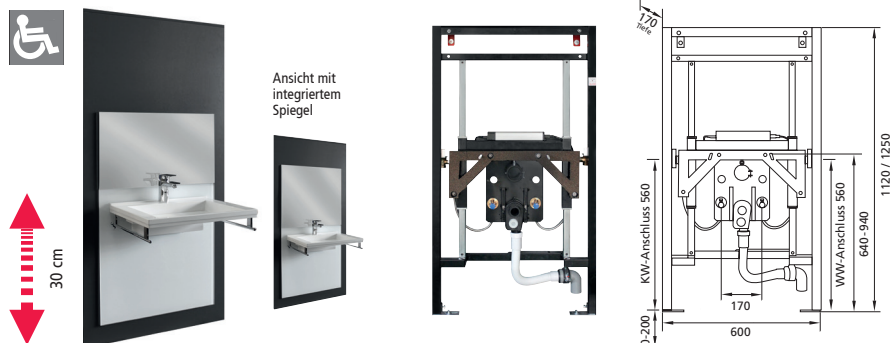

geeignet für: Vorwand

**Lieferumfang**

Trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschichteter, selbsttragender Stahlkonstruktion zur Wand- und Bodenbefestigung inkl. Befestigungsmaterial.  
(Schallentkoppelt mit Premium-Wandhalter) für Fußbodenaufbauten 0-20 cm mit vorgefertigter internen Trinkwasser- und Abwasserverrohrung, sowie der internen elektrischen Verdrahtung

- 2 Stück Wandscheiben
- Glasplatte RAL 9003, signal-weiß, B/H 700 x 1000 mm
- mit Fernbedienung zur automatischen Höhenverstellung
- faserverstärkte, kernimprägnierte Gipskartonfront (1-lagig) mit allen Regeldurchbrüchen zur bauseitigen Verfließung

**Technische Daten**

- Waschtischbefestigung für Waschtisch RoVabo 600 oder 800 mm
- Waschtisch 30 cm höhenverstellbar

**Anschlüsse:**

Elektroanschluss: über Schuko-Stecker (230 V AC, 50-60 Hz)  
Abwasseranschluss: DN 50, TW und TWW-Anschluss: R1/2"

**optional**

- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL
- Glasplatte mit Spiegel
- Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Classic-Farben
- Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Design-Farben
- Externer Taster „hoch/runter“

Maße: B / H / T 640 / 1120 oder 1250 / 170 mm

**Ausführung**

**Art.-Nr.**

|                                                                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>my move WT comfort für Waschtisch Rovabo</b>                                                              |        |
| BH 1120 mm                                                                                                   | 270511 |
| BH 1250 mm                                                                                                   | 270512 |
| individuelle Glasplattenfarbe nach RAL                                                                       | 270505 |
| Glasplatte mit Spiegel<br>Gesamt B/H 700 x 1450 mm,<br>Spiegel B/H 700 x 690 mm                              | 270506 |
| Glasplatte mit Spiegel,<br>Gesamt B/H 700 x 1630 mm,<br>Spiegel B/H 700 x 870 mm                             | 270513 |
| Glasplatte mit Spiegel,<br>Gesamt B/H 840 x 1630 mm,<br>Spiegel B/H 840 x 870 mm<br>für WT Rovabo B = 800 mm | 270514 |
| Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Classic                                                               | 270508 |
| Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Design                                                                | 270515 |
| Externer Taster „hoch/runter“                                                                                | 270516 |
| Burda Waschtisch RoVabo<br>B = 600 mm mit integriertem Siphon + Handtuchhalter chrom                         | 890060 |
| Burda Waschtisch RoVabo<br>B = 800 mm mit integriertem Siphon + Handtuchhalter chrom                         | 890080 |