

# my move

WC comfort



## Barrierefreie WC-Anlagen mit elektrischer Höhenverstellung



30 cm

### Eigenschaften:

Trockenbauelement selbsttragend aus pulverbeschichteter, selbsttragender Stahlkonstruktion zur Wand- und Bodenbefestigung inkl. Befestigungsmaterial. (Schallentkoppelt mit Premium-Wandhalter) für Fußbodenaufbauten 0-20 cm mit vorgefertigter internen Trinkwasser- und Abwasser-Verrohrung, sowie der internen elektrischen Verdrahtung

### Lieferumfang:

- ohne Stützklappgriffe
- mit UP-Spülkasten K840
- elektrischer Hubvorrichtung für WC
- mit Glasplatte RAL 9003, signal-weiß, B/H: 500 x 1045 mm
- mit Funkfernbedienung (zur Einmengenspülauslösung und automatischen Höhenverstellung)
- faserverstärkter, kernimprägnierter Gipskartonfront (2-lagig) mit allen Regeldurchbrüchen zur bauseitigen Verfließung
- Edelstahlenschutzplatte für Revisionsarbeiten

### Technische Daten:

- WC-Befestigung 180 mm
- WC 30 cm höhenverstellbar
- Belastbarkeit bis zu 350 kg

### Anschlüsse:

Elektroanschluss: über Schuko-Stecker (230 V AC, 50-60 Hz)  
Abwasseranschluss: DN 90  
Trinkwasseranschluss: R1/2"

### Optional gegen Aufpreis lieferbar:



Auflistung siehe Rückseite

kompatibel mit Duravit Sensowash®

kompatibel mit Geberit AquaClean

Burda my move WC comfort  
Abmessungen: B / H / T: 640 / 1265 / 200 mm  
Art.-Nr.: 270001

## Technische Details my move WC comfort

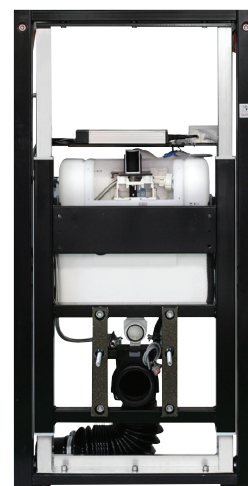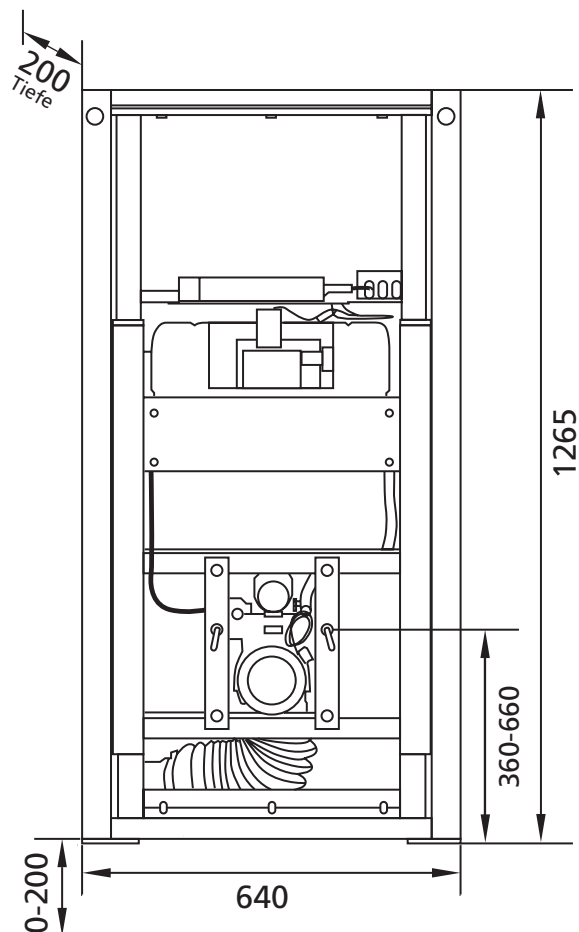

### Optional gegen Aufpreis lieferbar:

- individuelle Glasplattenfarbe nach RAL 270003
- Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Classic-Farben 270005
- Verkleidung für die Einzelmontage, RAL Design-Farben 270007
- Vorbereitung für Aufnahme von Dusch-WC 270010
- Externer Taster "hoch/runter" 270008
- Externer Taster "spülen" 270009