

03 – 32 **Santro** vorbeplanktes Vorwandsystem



33 – 86 **BS+** Trockenbausystem



87 – 106 **M-Block–Kombiblock** kombiniertes Nass/Trockenbausystem



107 – 112 **my move Elemente** elektrisch höhenverstellbar



113 – 124 **Kombiset** WC Tragstützen Seite 116-118 Seite 119 | Urinal Seite 120-123



125 – 144 **Betätigungsplatten**



145 – 160 **Spülsysteme**



161 – 172 **CUCCOO** Einbaumöbel



173 – 176 **Tragegerüste**



177 – 181 **AGBs**



Systembeschreibung

1.1 Kombiset

Das Kombiset ist das seit Jahrzehnten bewährte Standardelement für die Installation wandhängender Sanitärkörper wie Bidet, Waschtisch, Urinal oder Wand-WC. Die WC-Elemente sind mit einer großen Auswahl verschiedener Unterputzpülkästen lieferbar.


1.2 Lieferumfang

Der Lieferumfang des Kombisets umfasst neben den vormontierten Elementen mit ausgerichteten Anschlüssen auch stets das gesamte für die Rohbaumontage erforderliche Zubehör wie Wasseranschluss, Ablaufbogen und Befestigungsmaterial.




1.2 Einsatzbereich

Das Kombiset ist ein Massivbau-Installationssystem für die nachträgliche Ausmauerung. Einsatzbereich des Kombisets ist die Baustelle, auf der auch ein Maurer vor Ort ist und die Bauzeit keine Rolle spielt. Der Installateur übernimmt hier lediglich die Montage der Elemente auf eine betonierte oder gemauerte Wand. Das Ein- oder Ausmauern der Elemente in eine Vorwand ist dann Aufgabe des Maurers.

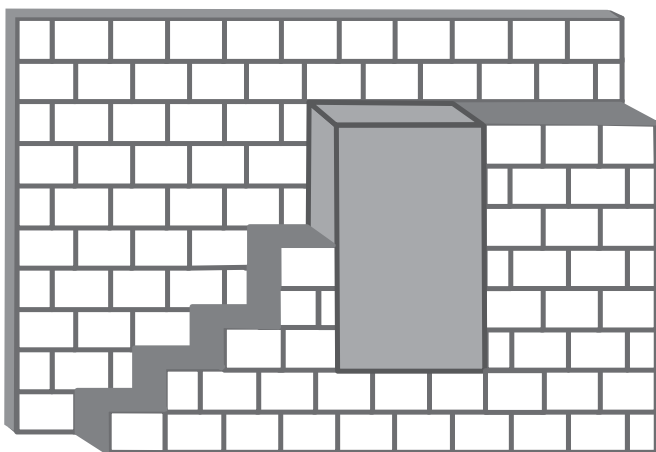

In Massivwand

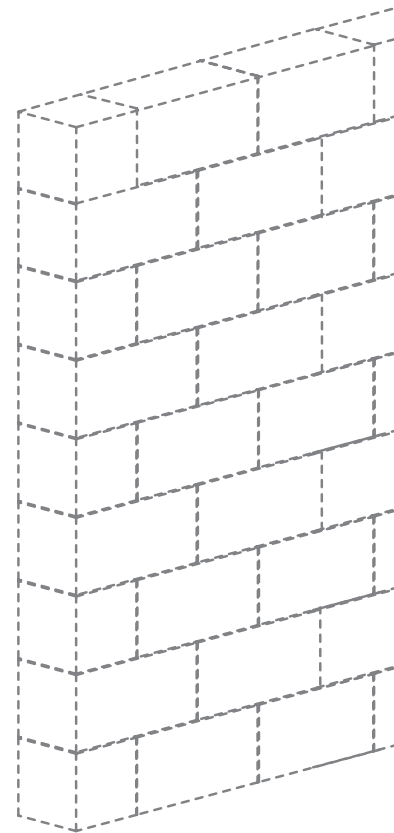


1.4 Vorteile

Diese Installationsmethode mit anschließender massiver Ausmauerung ist ebenso simpel wie zuverlässig.

1.4.1 Minimaler Aufwand

Die Installation eines Burda Kombisets fordert auf Seiten des Installateurs einen minimalen Aufwand für Aufmaß, Planung und Arbeitsvorbereitung. Bei dieser Art der Vorwandinstallation bleibt der Arbeitsaufwand für den Installateur insgesamt gering, auch weil ein großer Anteil der zu erbringenden Arbeitsleistung auf andere Gewerke entfällt.

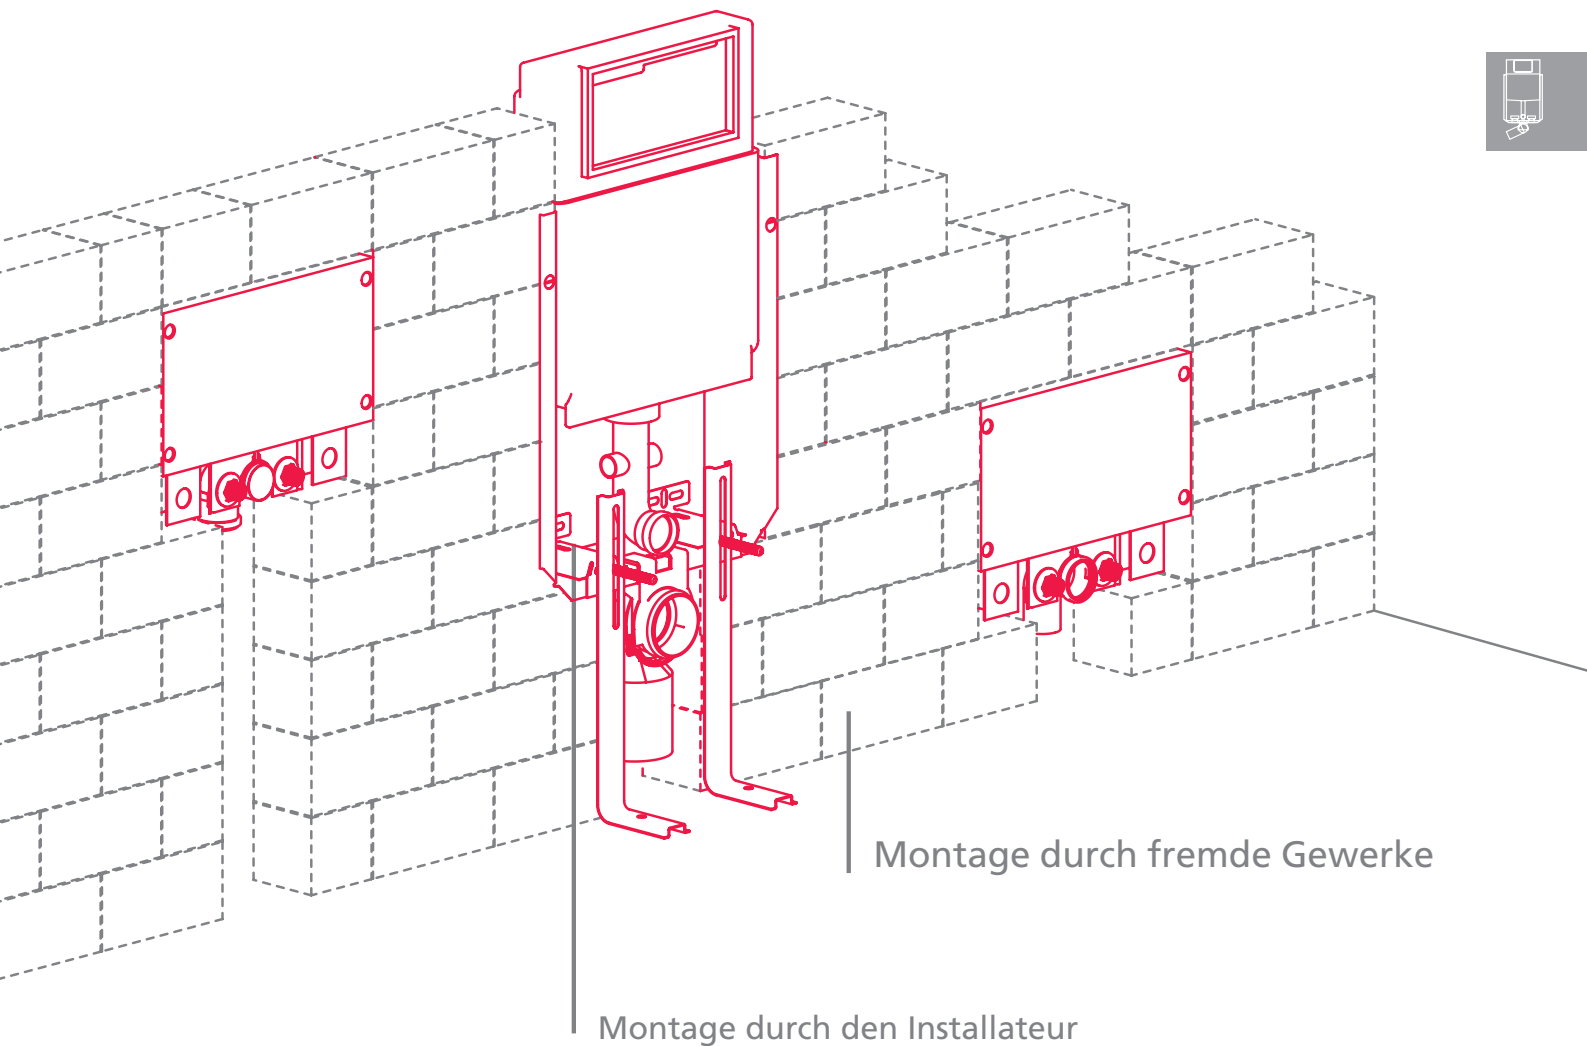

Kombiset WC-Element mit UP-Spülkasten




- Montageeinheit, verzinkt mit vier Befestigungspunkten
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Keramikbefestigung M12, Abstandsmaß 18 oder 23 cm
- Ablaufbefestigung
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- Bauschutz für die Revisionsöffnung
- Wasseranschluss 1/2" AG m. integriertem Eckventil
(nur bei UP-SPK Sigma)

Maße: B / H / T 470 / 1065 / 120 mm

Zubehör:
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125
Tragstützen: Seite 119

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

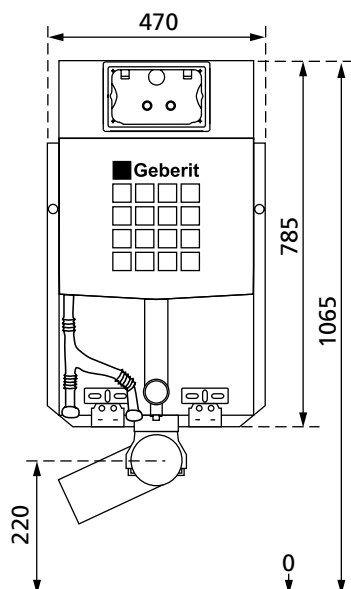

Ausführung	Art.-Nr.
mit Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung	511109.00
Burda UP-SPK K770 mit 2-Mengen Spülung	511114.00
Kombiset Öko wie oben, jedoch ohne Einzelverpackung	
mit Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung	511117.00



Kombiset WC TS mit Tragstützen





- Montageeinheit, verzinkt mit vier Befestigungspunkten
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Keramikbefestigung M12, Abstandsmaß 18 oder 23 cm
- Ablaufbefestigung
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- Bauschutz für die Revisionsöffnung
- Anschluss-Schlauch und Eckventil 1/2" (nur bei UP-SPK Delta)
- Wasseranschluss 1/2" AG m. integriertem Eckventil
- inkl. Tragstützen

Maße: B / H / T 470 / 1065 / 120 mm

Zubehör:
Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125
Tragstützen: Seite 119

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

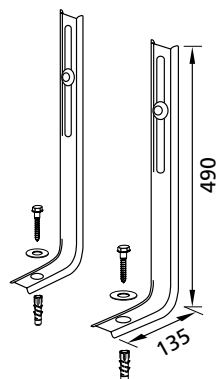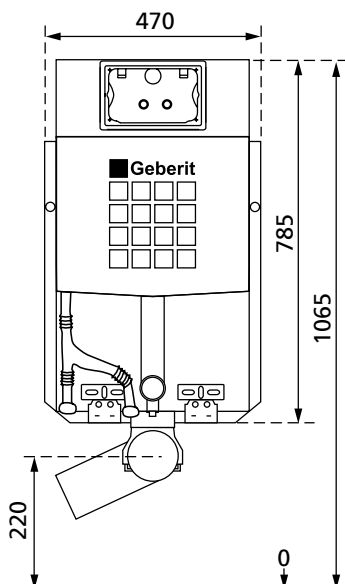

Ausführung

Art.-Nr.

mit Geberit UP-SPK Sigma
mit 2-Mengen Spülung

511118.00



Kombiset WC Geberit 82,5 cm mit UP-Spülkasten



- Montageeinheit, verzinkt mit vier Befestigungspunkten
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten Geberit Omega
- Keramikbefestigung M12, Abstandsmaß 18 oder 23 cm
- Ablaufbefestigung
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- Bauschutz für die Revisionsöffnung
- Wasseranschluss 1/2" AG m. integriertem Eckventil

Maße: B / H / T 470 / 825 / 140 mm

Zubehör:

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 125

Tragstützen: Seite 119


Hinweis:

Der WC-Deckel bleibt nur in geöffneter Stellung, wenn der Abstand der Wand zum WC-Deckel > 25 mm misst.

Bei Verwendung von WC-Keramiken wie z. B. von Keramik: Renova Nr. 1, Comprimo 204550, Joly 203060, V&B: Viala 765310, Viala 765210 muss die Montage der Betätigungsplatte von oben erfolgen.

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)

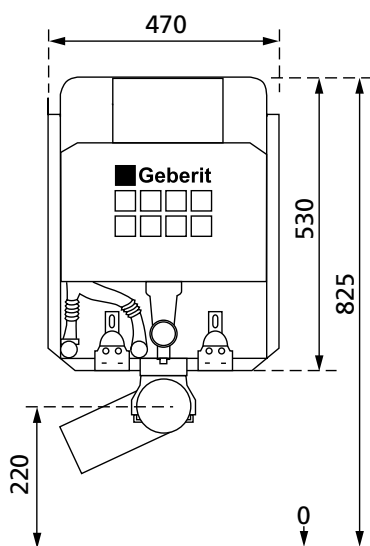

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 825 mm

mit Geberit UP-SPK Omega
Betätigung von vorn/oben


511890.00




Tragstützen
TS



Tragstützen
TSU



Tragstützen
TSV

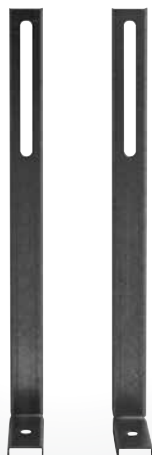

Tragstützen TS




Montagehilfe für die freistehende Montage der Kombiset WC-Elemente bzw. zur Lastaufnahme der WC-Keramik.

Tragstützen TSV

Montagehilfe für die freistehende Montage der Kombiset WC-Elemente bzw. zur Lastaufnahme der WC-Keramik. Jedoch 100 mm verlängert für barrierefreie WCs bzw. bei erhöhtem Estrich.

Tragstützen TSU

Montagehilfe für die freistehende Montage der Kombiset Urinal-Elemente bzw. zur Lastaufnahme der Urinal-Keramik.

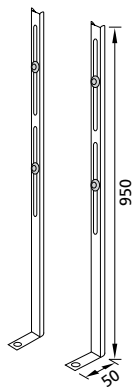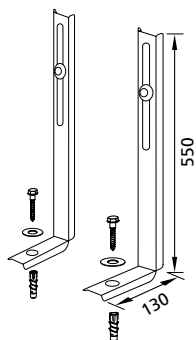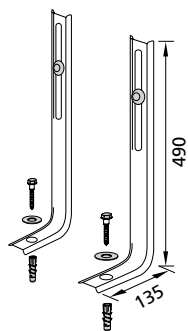

Ausführung

Art.-Nr.

Tragstützen TS, 1 Paar

550039

Tragstützen TSV, 1 Paar


550022

Tragstützen TSU, 1 Paar

550046



Kombiset Urinal mit UP-Druckspüler bzw. Rohbauset

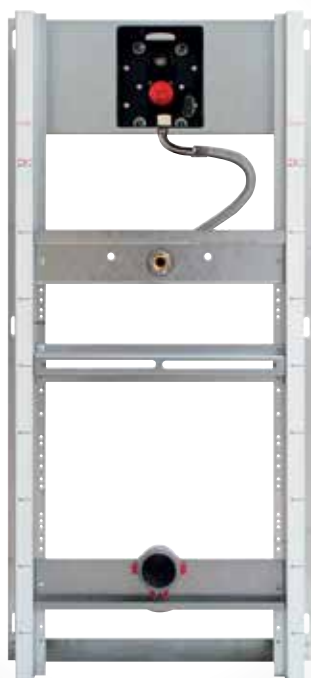


Komplette vormontierte Montageeinheit zum Ausmauern aus verzinkter Stahlzarge, mit Befestigungsmaterial, Ablaufbogen DN 50 und Urinalbefestigung

- gesamtes Urinal-Befestigungsmaterial,
- Ablaufbogen DN 50
- Absaugesiphon
- Flexschlauch
- Urinal Anschlussgarnitur
- Anschluss 1/2"

Maße: B / H / T 450 / 1065 / 100 mm


Zubehör:
Spülsysteme ab Seite 145

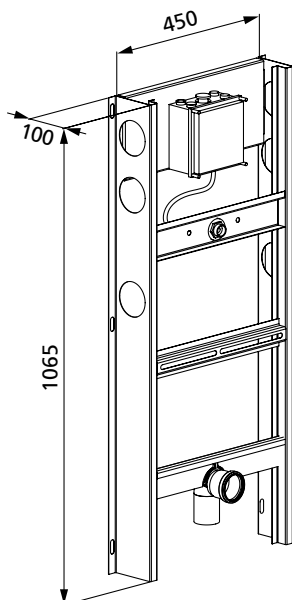

Ausführung	Art.-Nr.
Burda Druckspüler U-05/06	542054
Burda Druckspüler U-05/06 für Sprühkopf	542055



Kombiset Urinal mit UP-Rohbauset für Flowtronik

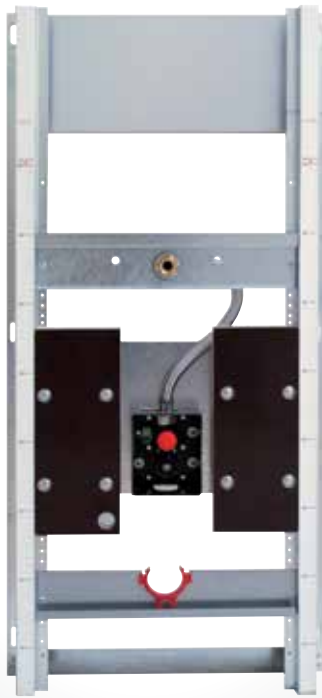

Komplette vormontierte Montageeinheit zum Ausmauern aus verzinkter Stahlzarge


- gesamtes Urinal-Befestigungsmaterial,
- Ablaufbogen DN 50
- Flowtronik Rohbauset mit Anschluss 230V
- Ventilblock und Wasserabspernung
- Funktionen: Standard- und Stadionbetrieb, Zwangsspülung
- Absaugesiphon
- Flexschlauch
- Urinal Anschlussgarnitur
- Anschluss 1/2"

Maße: B / H / T 450 / 1065 / 100 mm

Zubehör:
Spülsystem Flowtronik Seite 152

Hinweis:

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon, z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00.

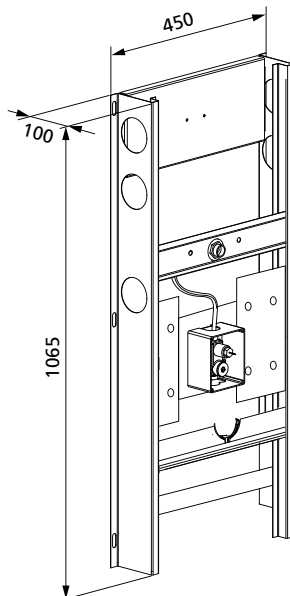

Ausführung

Art.-Nr.

540000

für Sprühkopf

540001

Achtung!

Bei Verwendung eines Edelstahlurinales bitten wir Sie sich vorher an unsere Hotline 0211/95001-0 zu wenden!



Kombiset Urinal mit UP-Rohbauset




Komplette vormontierte Montageeinheit zum Ausmauern aus verzinkter Stahlzarge

- gesamtes Urinal-Befestigungsmaterial,
- Ablaufbogen DN 50
- Elektronik bzw. Rohbauset
- Absaugesiphon
- Flexschlauch
- Urinal Anschlussgarnitur
- Anschluss 1/2"

Maße: B / H / T 450 / 1065 / 100 mm

Hinweis:

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon, z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00.

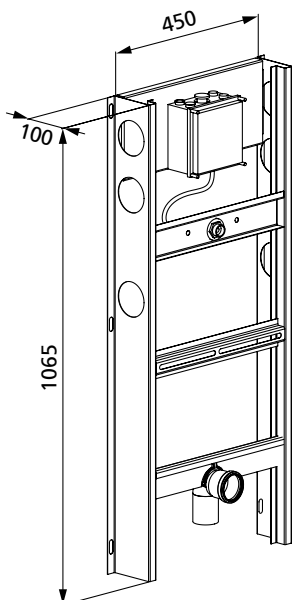

Ausführung

Art.-Nr.

Bauhöhe 1065 mm

Rohbauset

für Geberit Flushcontrol

543121

für Geberit Flushcontrol
für Sprühkopf

543122

für Duravit Utronic

543141

für Duravit Utronic
für Sprühkopf

543142



Kombiset Urinal mit UP-Rohbauset



Komplette vormontierte Montageeinheit zum Ausmauern aus verzinkter Stahlzarge


- gesamtes Urinal-Befestigungsmaterial,
- Ablaufbogen DN 50
- Elektronik bzw. Rohbauset
- Absaugesiphon
- Flexschlauch
- Urinal Anschlussgarnitur
- Anschluss 1/2"

Maße: B / H / T 450 / 1065 / 100 mm

Zubehör:
Spülsystem Flowtronik Seite 152

Hinweis:

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon, z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00.

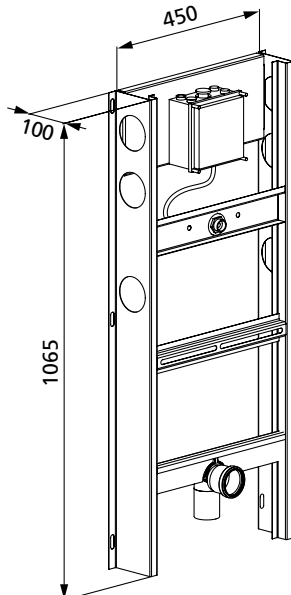

Ausführung	Art.-Nr.
------------	----------

Bauhöhe 1065 mm

Rohbauset

Geberit Rohbauset Universal für HyTronic und HyTouch 523623

Geberit Rohbauset Universal für HyTronic und HyTouch für Sprühkopf 523624

Ausführung mit integrierter Steuerung

Burda Rohbauset mit Infrarot Elektronik BurdaTronic U-09 543112.60

Burda Rohbauset mit Infrarot Elektronik BurdaTronic U-09 für Sprühkopf 543114.60

