



BS+ WC-Element für Kinder- und Kleinkinder Stand WC, 98 cm
mit UP-Spülkasten Geberit Sigma für Betätigung von vorne, für 2-Mengen-Spülung.

Schallentkoppelt mit Premium-Wandhalter zur Vorwandmontage

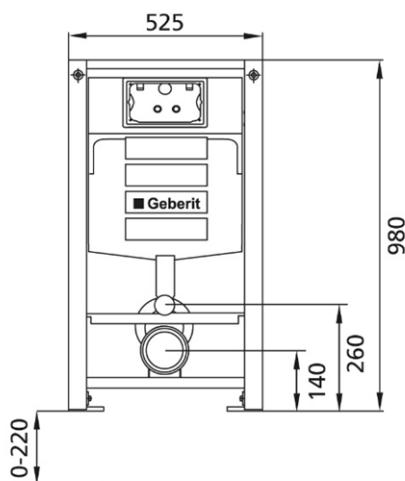

Kleinkinder-Stand-WC

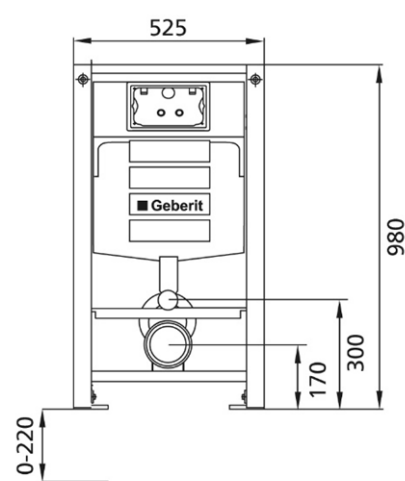

Kinder Stand-WC

Verwendungszwecke

- Für Trockenbau
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
- Zum Einbau in raumhohe Installationswände
- Für Kinder- und Kleinkinder Stand WC
- Für 1-Mengen-, 2-Mengen- oder Spül-Stopp-Spülung
- Für Fußbodenaufbauten 0-22 cm

Eigenschaften

- Selbsttragender sendzimirverzinkter und schallentkoppelter Stahlrahmen 48 mm
- Rahmen vorbereitet zur Aufnahme von WC-Kraftlagern bei WC-Keramiken mit kleiner Auflagenfläche
- Fußstützen verzinkt, verstellbar 0-22 cm
- Kunststofffüße drehbar, Tiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Anschlusset werkzeuglos montierbar
- Befestigung Anschlusset schallgedämmt
- UP-Spülkasten mit Betätigung von vorne, schwitzwassergedämmt
- Bei Werkseinstellung sofortiges Nachspülen möglich
- Montage- und Servicearbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Wasseranschluss hinten oder oben Mitte
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung ablängbar
- Geeignet für alle Betätigungsplatten der Serie Sigma (außer Sigma40)
- Für Einwurf für Reinigungswürfel geeignet
- Standardmäßig für Kleinkinder Stand-WC eingestellt. Kann auf der Baustelle umgebaut werden, Maßblatt mit den Einstellungen ist im Karton enthalten

Lieferumfang

- Wasseranschluss R 1/2, MeplaFix-fähig, mit integriertem Eckventil und Handrad
- Bauschutz für Serviceöffnung
- 2 Schutzstopfen
- Anschlusset für WC, DN 90 mm weiß mit 2 Rosetten
- Befestigungsmaterial

Fabrikat: Burda
Typ: BS+
Artikel-Nr.: 211947.00