

03 – 18 **Santro** vorbeplanktes Vorwandsystem



19 – 50 **BS+** Trockenbausystem



51 – 66 **M-Block–Kombiblock**



67 – 70 **my move Elemente** elektrisch höhenverstellbar



71 – 76 **Kombiset** WC Seite 72-73
 Tragstützen Seite 73 | Urinal Seite 74-75



77 – 90 **Betätigungsplatten**




91 – 106 **Spülsysteme**



107 – 111 **AGB**



Kombiset WC-Element mit UP-Spülkasten

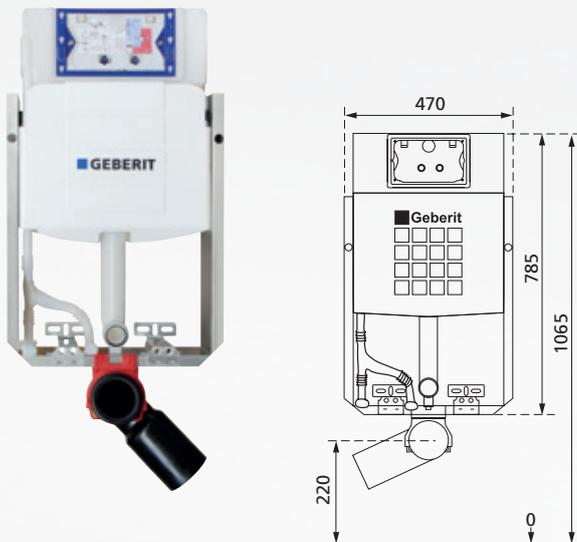

- Monteeinheit, verzinkt mit vier Befestigungspunkten
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Keramikbefestigung M12, Abstandsmaß 18 oder 23 cm
- Ablaufbefestigung
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- Bauschutz für die Revisionsöffnung
- Wasseranschluss 1/2" AG m. integriertem Eckventil

Maße: B / H / T 470 / 1065 / 120 mm

Zubehör:

Betätigungsplatten und Spülssysteme ab Seite 77
Tragstützen: Seite 73


Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
mit Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung	511109.00	Kombiset Öko wie oben, jedoch ohne Einzelverpackung	
Burda UP-SPK K770 mit 2-Mengen Spülung	511114.00	mit Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung	511117.00

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK: kompatibel mit Duravit Sensowash® und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma: zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)



Kombiset WC TS mit Tragstützen

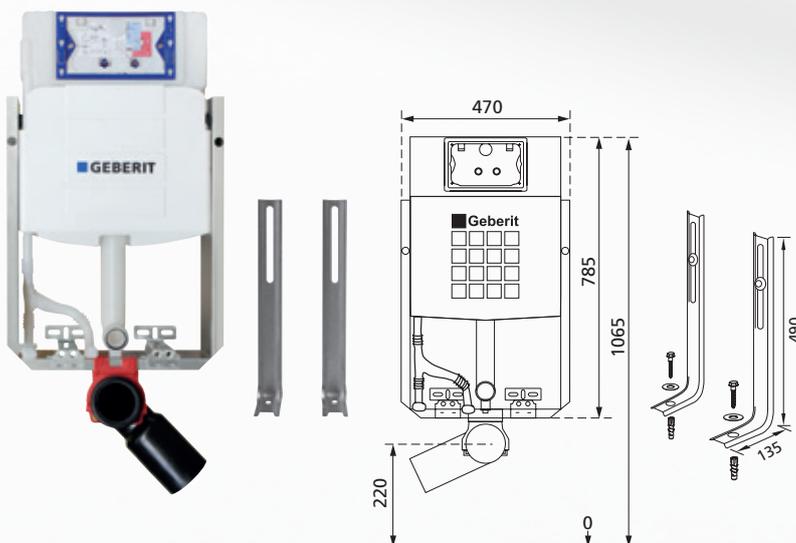

- Monteeinheit, verzinkt mit vier Befestigungspunkten
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten
- Keramikbefestigung M12, Abstandsmaß 18 oder 23 cm
- Ablaufbefestigung
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- Bauschutz für die Revisionsöffnung
- Wasseranschluss 1/2" AG m. integriertem Eckventil
- inkl. Tragstützen

Maße: B / H / T 470 / 1065 / 120 mm

Zubehör:

Betätigungsplatten und Spülssysteme ab Seite 77
Tragstützen: Seite 73


Ausführung	Art.-Nr.
mit Geberit UP-SPK Sigma mit 2-Mengen Spülung	511118.00

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK: kompatibel mit Duravit Sensowash® und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma: zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)



Kombiset WC Geberit 82,5 cm mit UP-Spülkasten

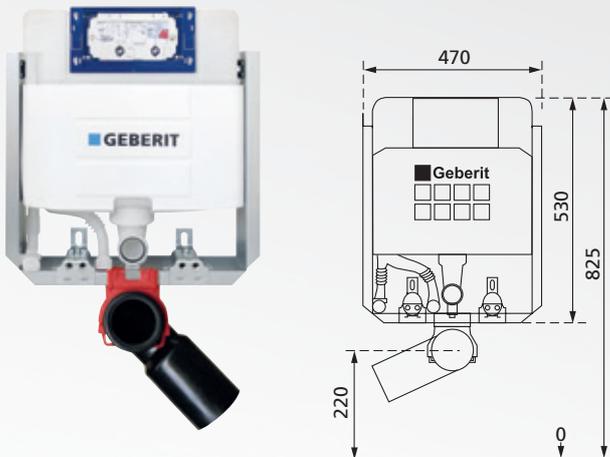

- Montageeinheit, verzinkt mit vier Befestigungspunkten
- eingebauter, schwitzwassergedämmter UP-Spülkasten Geberit Omega
- Keramikbefestigung M12, Abstandsmaß 18 oder 23 cm
- Ablaufbefestigung
- Anschlussbogen aus PE-HD, DN 90 mm
Inkl. Übergangsmuffe aus PE-HD, DN 90/110 mm
- Wand-WC Anschlussgarnitur
- Bauschutz für die Revisionsöffnung
- Wasseranschluss 1/2" AG m. integriertem Eckventil

Maße: B / H / T 470 / 825 / 140 mm

Zubehör:

Betätigungsplatten und Spülsysteme ab Seite 77

Tragstützen: Seite 73

Hinweis:

Der WC-Deckel bleibt nur in geöffneter Stellung, wenn der Abstand der Wand zum WC-Deckel > 25 mm misst.

Bei Verwendung von WC-Keramiken wie z. B. von Keramag: Renova Nr. 1, Comprimo 204550, Joly 203060, V&B: Viala 765310, Viala 765210 muss die Montage der Betätigungsplatte von oben erfolgen.

Ausführung Art.-Nr.

Bauhöhe 825 mm

mit Geberit UP-SPK Omega
Betätigung von vorn / oben 511890.00

alle WC-Gestelle mit Geberit-SPK:
kompatibel mit Duravit Sensowash®
und Geberit AquaClean WCs

WC-Gestelle m. Geberit-SPK Sigma:
zusätzlich kompatibel m. Geberit Duo-
Fresh Einschübe (Reinigungswürfel)





Tragstützen TS



Tragstützen TSU



Tragstützen TSV

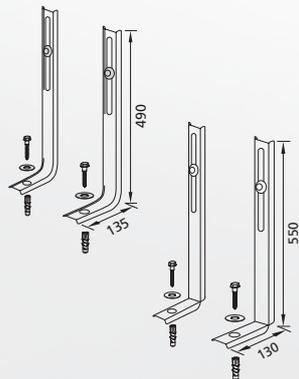

Tragstützen TS

Montagehilfe für die freistehende Montage der Kombiset WC-Elemente bzw. zur Lastaufnahme der WC-Keramik.

Tragstützen TSV

Montagehilfe für die freistehende Montage der Kombiset WC-Elemente bzw. zur Lastaufnahme der WC-Keramik. Jedoch 100 mm verlängert für barrierefreie WCs bzw. bei erhöhtem Estrich.

Tragstützen TSU

Montagehilfe für die freistehende Montage der Kombiset Urinal-Elemente bzw. zur Lastaufnahme der Urinal-Keramik.

Ausführung Art.-Nr.


Tragstützen TS, 1 Paar 550039

Tragstützen TSV, 1 Paar 550022

Tragstützen TSU, 1 Paar 550046



Kombiset Urinal mit UP-Druckspüler bzw. Rohbauset

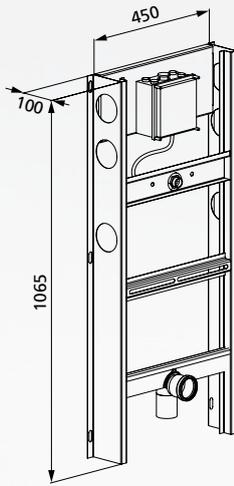

Ausführung	Art.-Nr.
Burda Druckspüler U-05 / 06	542054
Burda Druckspüler U-05 / 06 für Sprühkopf	542055

Komplette vormontierte Montageeinheit zum Ausmauern aus verzinkter Stahlzarge, mit Befestigungsmaterial, Ablaufbogen DN 50 und Urinalbefestigung



- gesamtes Urinal-Befestigungsmaterial
- Ablaufbogen DN 50
- Absaugesiphon
- Flexschlauch
- Urinal Anschlussgarnitur
- Anschluss 1/2"

Maße: B / H / T 450 / 1065 / 100 mm

Zubehör:
Spülsysteme für Urinal ab Seite 98



Kombiset Urinal mit UP-Rohbauset für Flowtronik

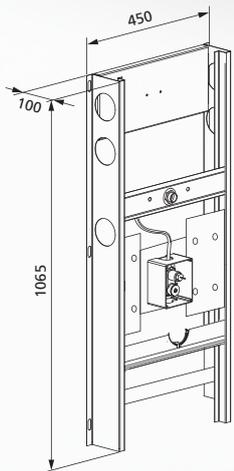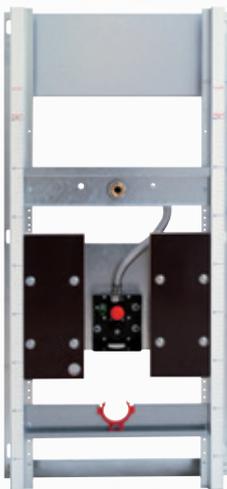

Ausführung	Art.-Nr.
	540000
für Sprühkopf	540001

Achtung!
Bei Verwendung eines Edelstahlurinales bitten wir Sie sich vorher an unsere Hotline 0211/95001-0 zu wenden!

Komplette vormontierte Montageeinheit zum Ausmauern aus verzinkter Stahlzarge

- gesamtes Urinal-Befestigungsmaterial,
- Ablaufbogen DN 50
- Flowtronik Rohbauset mit Anschluss 230V
- Ventilblock und Wasserabsperrung
- Funktionen: Standard- und Stadionbetrieb, Zwangsspülung
- Absaugesiphon
- Flexschlauch
- Urinal Anschlussgarnitur
- Anschluss 1/2"


Maße: B / H / T 450 / 1065 / 100 mm

Zubehör:
Spülsystem Flowtronik Seite 98

Hinweis:
Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon, z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00.



Kombiset Urinal für Geberit Flushcontrol/Duravit Utronic

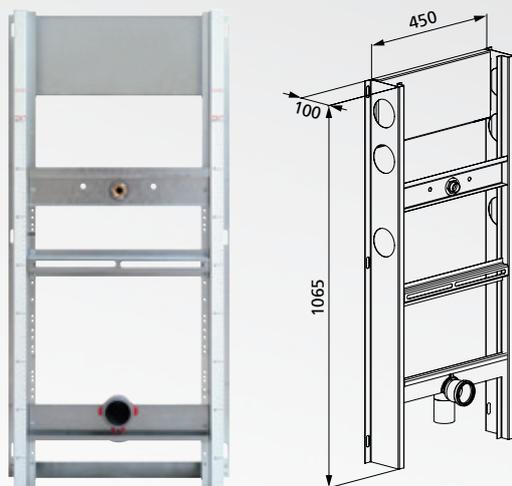

Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1065 mm			
Rohbauset		Rohbauset	
für Geberit Flushcontrol	543121	für Duravit Utronic	543141
für Geberit Flushcontrol für Sprühkopf	543122	für Duravit Utronic für Sprühkopf	543142

Komplette vormontierte Montageeinheit zum Ausmauern aus verzinkter Stahlzarge

- gesamtes Urinal-Befestigungsmaterial,
- Ablaufbogen DN 50
- Elektronik bzw. Rohbauset
- Absaugesiphon
- Flexschlauch
- Urinal Anschlussgarnitur
- Anschluss 1/2"


Maße: B / H / T 450 / 1065 / 100 mm

Hinweis:

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon, z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00.



Kombiset Urinal mit UP-Rohbauset

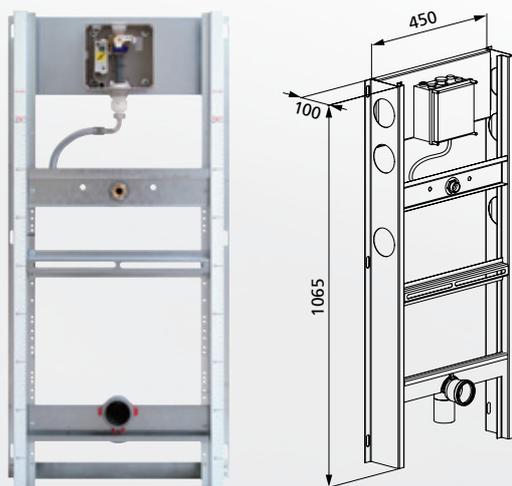

Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
Bauhöhe 1065 mm		Bauhöhe 1065 mm	
Rohbauset		Ausführung mit integrierter Steuerung	
Geberit Rohbauset Universal für HyTronic und HyTouch	523623	Burda Rohbauset mit Infrarot Elektronik BurdaTronic U-09	543112.60
Geberit Rohbauset Universal für HyTronic und HyTouch für Sprühkopf	523624	Burda Rohbauset mit Infrarot Elektronik BurdaTronic U-09 für Sprühkopf	543114.60

Komplette vormontierte Montageeinheit zum Ausmauern aus verzinkter Stahlzarge

- gesamtes Urinal-Befestigungsmaterial,
- Ablaufbogen DN 50
- Elektronik bzw. Rohbauset
- Absaugesiphon
- Flexschlauch
- Urinal Anschlussgarnitur
- Anschluss 1/2"

Maße: B / H / T 450 / 1065 / 100 mm

Zubehör:

Spülsystem Flowtronik Seite 98

Hinweis:

Nicht geeignet für Urinale mit eingeformten Absaugesiphon, z. B. V&B Omnia Pro #7502 00, #7503 00, #7504 00.

